



AKCIJA Februar - Maj 2020



ZLO112ALPHAZ3BS  
76.800,00 KM

### Masina za Estrich BMS ALPHA Z3 Korpa/kasika

3-Cilindricni Deutz Dieselmotor sa 36,5 kW, tezina: 2150 kg, -pritisak pumpanja: 8,5 bar, -duzina transporta materijala: do 200m, -Kompresor BMS: 5m<sup>3</sup>/min,-Motor Deutz Diesel: D2011 L03 36,5 kW,-volumen kasike: 31 OI, -rezervoar: 60l.



Z072895X  
11.500,00 KM

### Masina za malter Profox N° 1 PRO



Z00124365x  
14.700,00 KM

### Silomat N° 100 prijenosni 5,SkW



9.152,49 KM  
Uključujući Memory P



ZUNI400  
2.018,00 KM

## !!! Elektricna grijalica LORENCIC LO



Elektricna grijalica LORENCIC LO (od 3kW, 5kW, 9kW, 15kW, 22kW)  
Zastita IP24, zastita protiv pregrijavanja.

| Sifra       | Opis                          | Cijena    |
|-------------|-------------------------------|-----------|
| 220821049LO | El. grijalica L0-3-230V 3kW   | 111,11 KM |
| 220821050LO | El. grijalica L0-5-400V 5kW   | 142,00 KM |
| 220821245LO | El. grijalica L0-9-400V 9kW   | 213,68 KM |
| 220821246LO | El. grijalica L0-15-400V 15kW | 299,15 KM |
| 220821247LO | El. grijalica L0-22-400V 22kW | 495,00 KM |



ZLX180LO  
2.950,00 KM

## Infracrveni grijac LORENCIC LX180

Tehnicki podaci: kapacitet: 45,5kW (39130kcal/h),  
potrosnja goriva: 3,60kg/h, sadrzaj rez.: 65l, mreza:  
230V/1 ph/50Hz, snaga motora: 0,37kW, dimenzija  
(DxSxV): 1410x712x1053mm, tezina: 73kg.




Z112000025  
256,43 KM

Teh. pod.: ucinak: (30 °C/80% r.F.) max. 12l/24h,  
podrucje rada/vlaznost zraka: 30-100% r.v. podrucje  
rada/temp.: 5-35 °C protok zraka: 50m<sup>3</sup>/h, 230V/50Hz  
- max. prihvat snage.: 200V, rez. vode: 2,3l, bucnost:  
43dB(A), dim. (DxSxV): 230x230x386mm, tezina: 8,5kg.



Z112000015S  
1.150,00 KM


**Odvlazivac zraka TTK 170 S** - ucinak (30 °C/80 %): max. 50l/24 h, protok zraka: 580 m<sup>3</sup>/h, - podrucje rada: +5 do +32 °C, 230V/50 Hz, sredstvo za hladenje: R-41 OA, posuda za vodu: 6l, okretni celicni kotaci, dim. (DxSxV): 540x490x963 mm, tez. 32 kg.

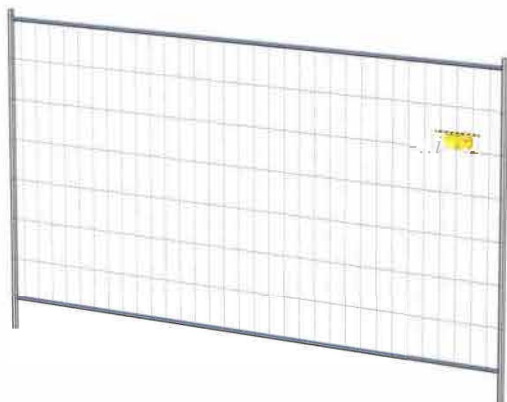

## Element mobilne ograde 2000x3472mm (M300) sa spojnicom

Ova gradevinska ograda inovacija je na podrucju mobilnog ogradivanja i omedivanja. Koristenjem pocincanog materijala u obzir se uz sigurnosne razloge uzeo i aspekt zastite prema okolisu. Tehnicki podaci: sirina okna: 100x250mm, cvrstoca: 3mm horizontalno, 2,5mm vertikalno, cijevi: 25mm horizontalno, 41,5mm vertikalno, tezina: 13kg.

**67,00 KM** 22711020354

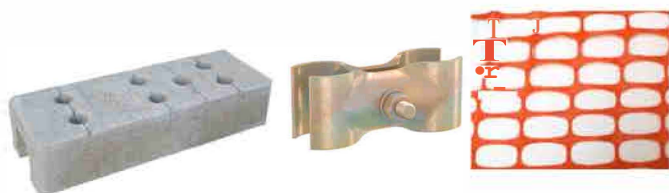



### Mjesalica s izvrtnim bubnjem B135X 230V

Tehnicki podaci: pulverbeschichtet, motor: izmjenicna struja 230V, 375W, pogon zasticen od prskanja vode klasa IP44, kuciste motora PVC, gusani zupcanik, sadrzaj bubnja 125 litara, upravljanje: rucno kolo, vanjski lezajevi, 2 kuke za laksi transport, tezina 55kg, isporucuje se u kartonskoj kutiji.

**490,00 KM** 28135X



### Mjesalica s izvrtnim bubnjem PR0160 230V

Teh. pod.: boja RAL 3020, 230V, pogon zasticen od prskanja vode klasa IP44, pocincano kuciste motora, velike lopatice za mijesanje i optimalan omjer mijesanja, zupcanik: gusani, sadrzaj bubnja 150 litara, upravljanje: rucno kolo, vanjski lezajevi, 2 kuke za laksi transport vilicarem, dimenzija (DxSxV) 1190x665x1350mm, tezina: 55kg. **730,00 KM** 2PR0160LO



### Mjesalica s izvrtnim bubnjem BP280LO 230V

Teh. pod.: pulverbeschichtet, 230V, 1470 W, pogon zasticen od prskanja vode klasa IP44, lakirano kuciste motora, gusani zupcanik, 3 velike lopatice za mjesanje, sadrzaj bubnja 260 litara, ucinak mjesanja 200 litara, upravljanje: rucno kolo, vanjski lezajevi, 2 kuke za laksi transport, tezina 142 kg, dimenzija DxSxV 1665x910x1465mm **1.920,00KM** 2BP280LO



### Nivelir set NA 24X kpl. sa stativom, tenimetrom


Brza i jednostavna. 2akretni gumbi su lagano dostupni. Podrucje uporabe: oznacavanje visine jedne tocke, odredivanje razlike u visini izmedu nekoliko tocaka, horizontalna mjerenja kuta. Teh. pod.: povecanje: 24x, kompenzator, mjerna tocnost: +/- 2,0mm na 1km dvostruki element niveliranja, otvor objektiva: 40mm, multiplikacijska konstanta: 100, - najkraca ciljna udaljenost: 0,65m. Set sadrzi: nivelir uredaj NA 24X, stativ, teleskopska mjerna letva 5m + libela u transportnoj futroli. **470,09 KM** 2109124



### Laser krizni SPECTRA LT20 sa magnetnim nosacem, metom, u torbici

Teh. pod.: tacnost: +/- 3mm na 10m, vidljivo podrucje rada unutra: 20m, podrucje samoniveliranja: +/- 4° u svim smjerovima, otvor kuta zracenja: horizontalno 130° / vertikalno 150°, napajanje: 3xAAA, izdrzljivost baterije: cca. 1sh do 20h, tip lasera: klasa 2. Tezina: 0,82kg. Set sadrzi: magnetni drzac, ciljna meta, u torbici.

**550,00 KM** 21200200

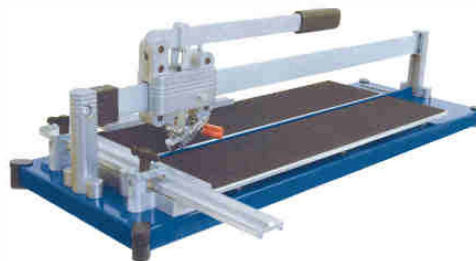

### Profesionalna sjekacica za ploccice Topline Standard Robust 630mm Stahl

Tehnicki podatci: Duzina reza: 630mm, Dijagonalni rez: 440x440mm, Tezina: 14,2kg.

**470,00 KM** 21083102



**Linijski distanser DRUPAK 1 bez PVC-a 2m/kom, utaknut, 100m/Bunt**

| Sifra     | Opis                                       | Cijena   |
|-----------|--|----------|
| ZDPF20200 | DRUPAK 1 20mm, 2m/kom, 100m/bnt, 60bnt/pal | 44,41 KM |
| ZDPF25200 | DRUPAK 1 25mm, 2m/kom, 100m/bnt, 54bnt/pal | 46,16 KM |



**NOVO**


**Distanser linijski 2,0m/kom, 100m/Bunt**

| Sifra    | Opis                                    | Cijena   |
|----------|---|----------|
| ZDL20200 | DL 20mm 2,0m/kom, 100m/Bunt, 63Bunt/Pal | 46,76 KM |
| ZDL25200 | DL 25mm 2,0m/kom, 100m/Bunt, 54Bunt/Pal | 50,77 KM |



**Distanser za horizontalu (Zabica) 6-20**

| Sifra   | Opis                        | Cijena   |
|---------|-----------------------------|----------|
| ZATVF20 | 20mm, fi 6-20, 500kom/vreca | 41,67 KM |
| ZATVF25 | 25mm, fi 6-20, 500kom/vreca | 23,96 KM |



**Distanser zvijezda za vertikalnu, 4-12**

| Sifra | Opis                     | Cijena   |
|-------|--------------------------|----------|
| ZR20N | 20mm 4-12 1000kom/vreca  | 67,21 KM |
| ZR25N | 25mm, 4-12, 500kom/vreca | 38,64 KM |



**Trokutna letvica 2,5m/kom, 40kom/Bunt**

| Sifra | Opis                           | Cijena   |
|-------|--------------------------------|----------|
| ZD15  | 15121mm, 2,5m/kom, 40 kom/bunt | 52,23 KM |
| ZD20  | 20128mm, 2,5m/kom, 40kom/bunt  | 67,87 KM |



**ZA22252  
61,05 KM**

**Juvidur cijev narezbarena 122/A25 2,00m/kom 50kom/Bunt 35Bunt/Pal**



| Sifra | Opis                                   | Cijena   |
|-------|--|----------|
| ZK22  | Rozeta d=22mm 500kom/vreca 60vreca/Pal | 31,33 KM |



**Z2818  
170,00 KM**

**Oplatno uljell CHRYSO® DEM ALKY 40 251/kant, 22kant/Pal**





**Traka Profi EASYSCROLL 48mm x 33m!**Ne odgovarama za svjeze naneseu boju! Teh. kar.:  
Jacina: O, 11 mm, ljepljivost na Zeljezu: 1,7 N/cm,  
razvlacenje do pucanja: 240 %, vlačna cvrs.: 25N/cm,  
UV-otp: do 3 sedm.

| Sifra      | Opis                    | Cijena  |
|------------|-------------------------|---------|
| Z609650NLO | Profi EASYSCROLL siva   | 6,08 KM |
| Z609651NLO | Profi EASYSCROLL bijela | 6,08 KM |



**Zastitna traka Krepp 48mm x 50m, 24kom/karton 36kart/pal, Ne odgovaramo za svjeze naneseu boju**

Traka za malere, gipsere, malterdzije i industriju. Ljepilo: Prirodni kaucuk, Jacina ljepljenja: 2,25 N/cm, cvrstoca pucanja: 3,5 kg/cm, rastezanje prije pucanja: 6,5 %, otpornost na temperaturu: 30 Min./60 °C.

**2,74 KM** sifra: Z0056LOX



**Z32650X  
6,84 KM**

**Traka PROFOX® armirana srebrena 48mm x 50m**ova traka ima univerz. svojstva i zbog svoje visoke ljepljivosti prikladna za specijalnu zastitu na betonu, zbuci i kamenu jer posjeduje iznimno visoku prionjivost. Ljepilo nije UV otporno, stoga se PROFOX® traka za kamen mora sto prije odstraniti kako ne bi ostajali tragovi ljepila. Otpornost na temp. do +60 °C, debljina 0,15mm, ljepljivost (celik) 15N/25mm, rastezljivost 10%.



**Tkanina za prekrivanje sa folijom 1m x 50m / 180g protuklizna 20Rol/Pal**

Zastitna tkanina s 40 µm folijom PROFOX® Sa neklzajucom folijom na donjoj strani. Folija omogucava stabilnost i ne propusta tekućinu.

**47,01 KM** Z47001X



**Z100  
10,98 KM**

**Gradevinska folija TSO 2x50m (208 Rol/Pal)**

Folija od polietilena. Paleta=208 rola.



**ZLOFILM45  
0,85 KM**

**Folija molerska LO-FILM45 HDPE 4x5m 20kom/Kart 90Kart/Pal**



**Hidrobtrva 15mm sirina fuge 2-6mm, 12m/rola 600Pascal BGI crna, 20rola/karton**

**11,11 KM** Z1526600



**Mrezasta pokriva maslinasto zelena sa metalnim omcama**

| Sifra     | Opis                        | Cijena   |
|-----------|-----------------------------|----------|
| Z45046LO  | Mrezasta pokriva 4x6m VPE8  | 17,09 KM |
| Z45068LO  | Mrezasta pokriva 6x8m VPE4  | 32,48 KM |
| Z450810LO | Mrezasta pokriva 8x10m VPE4 | 56,41 KM |



**Z50149354LO  
384,62 KM**

**Ubrzivac susenja Lo-Floor 4-21 25kg/kanta, 24kante/paleta** upotrebljava se svugdje gdje je potrebna brzo susenje. Ovisno o doziranju koristi se za sve vrste estriha, industrijski estrih, tekuci estrih, grijani estrih itd. Mjesanje: dodati ubrzivac susenja LORENCIC Lo-Floor 4-21 u vodu i miješati cca. 2 minute dok se ne dobije plasticna smjesa.



**Ubrzivac susenja X4 Skg/Kan. 96Kan./Pal**

Tecni, bezhloridni, univerzalni, dodatak estrihu. Omogucava brzinu susenja estriha. Pozitivno utjece na konzistenciju estriha, sto olaksava obradu podloge. Potrosnja: ca. 7,5 kg/m<sup>3</sup> Estrich.  
**51,28 KM Z0031026**



**Murexin Aditiv za grijani estrih HVOS**

Beskloridni tekuci dodatak za cementne estrihe s plastificirajucim ucinkom. Samo za unutarnju primjenu - za podna grijanja, boljim prijanjanjem estriha na cijevi poboljsava se prijenos topline.

| Sifra   | Opis                                  | Cijena   |
|---------|---------------------------------------|----------|
| 2071389 | Murexin Aditiv za grijani estrih 5'1  | 25,64 KM |
| 2071396 | Murexin Aditiv za grijani estrih 25'1 | 64,10 KM |



**PE rubna traka Standard RSS 50m/rola**

Brzo i jednostavno postavljanje, vrlo elasticna, otporna na paranje i vodoodbojna. Koristi se kod postavljanja svih vrsta estriha kao odvajajuci sloj izmedu gradevine i estriha za sprecavanje prijenosa zvuka.

| Sifra    | Opis  | Cijena  |
|----------|---|---------|
| 20800550 | PE traka RSS 080/05/50, 50m/rola, 12rola/vrec'a | 4,63 KM |
| 21000550 | PE traka RSS 100/05/50, 50m/rola, 10rola/vreca  | 5,47 KM |



**PE pjenasta folija (etafon), 50m/rola**

TD pjenasta folija ima vrlo dobro prigusenje zvuka i propusta vlagu u vrlo malim kolicinama zbog svoje strukture. Visoka otpornost na vecinu otapala. Koristi se kod saniranja starogradnje, gotove gradnje i ispod parketa ...



**ZS,-355  
3,80 KM**



Z33241+Vel.+X  
36,54 KM

**Radne cipele, visoke, EN ISO  
20345:2011 S3 SRA, Vel. od 39-47**



**Cizme EUROMASTER, EN ISO  
20345 S5 SRA** od PVC-a/nitril,  
visina cca. 38 cm, 2,1 kg- EN ISO  
20345 S5 SRA visoka fleksibilnost  
i pri niskim temperaturama, celicna  
kapa i medustopa otporna na  
koroziju- antistaticne, otporne na  
ulje, kiselinu, benzin i masnocu-  
velicina 39 - 48. **29,93 KM**  
Z35362+Vel.



Z0485  
2,31 KM

**Radne rukavice SuperGrip latex, vel.  
10**

Ispitane po EN 388- pletene, nisu rezane- dlan ojacan -  
otporne- velicine 10.



Z0155  
4,05 KM

**Radne rukavice ALBATROS kozne 1,2mm  
gumeni obod, EN 388, vel.10,5 Z0155**



**Radne rukavice  
MALLORY/  
BLACK EN  
388/EN 511 sitni  
vez crno/zute  
Nitril djelimicno  
premazane Vel.  
10**

5,98 KM Z02491 O



**Radne rukavice  
LafoGrip,  
plavo-crne, EN  
388, 100°/b  
Terylene® vel.  
10 i vel. 11**

2,56 KM Z0484+ vel.



**Radne rukavice  
Thermostar  
sive, EN 388  
und EN 511,  
Profi-Qua Ität,  
do -30 °C vel.  
10**

2,56 KM Z048710



**Radne  
rukavice  
Beijing  
bijeje.100°/b  
Polyamid, EN  
388, Velicina  
9 i 10.**

1,54 KM Z0639+ vel.



**Radne rukavice  
Handan  
'Stronghand',  
90°/b Nylon,  
10°/b Lycra®,  
sivo-crne vel.9,  
10, 11**

3,59 KM Z0693+vel.



**Radne rukavice  
CLASSIC  
MORATUWA®  
SURF Latex,  
blau, 1,4mm, EN  
388/EN374/  
Kat.3,Gr.9,5 i  
10,5.**

7,00 KMZ0465(+vel)-1





## Sigurnosni pojas za rad na visini

Univerzalna velicina  
**86,40 KM** 24420



**Mjerac temperature P0/712** Prikaz u °C ili °F. LCD displej s osvjetljenjem. Područje mjerenja -50 °C do +530 °C, točnost +/-2%, prikaz 0,1 °C, vrijeme mjerenja < 0.8s, fiksna vrijednost: 0,95, spektralna osjetljivost: 5-14 μm, radna temperatura: 0 °C - 50 °C, laser: klasa 2, baterija: 9V. **217,94 KM** 2600333



## Masina za farbanje GRACO GX 21 230V sa diznom, crijevom i mlaznicom

**1936,27**  
217G183

Z17G183  
**2.161,12 KM**



Z303111AT  
**1.924,83 KM**

**Kružna pila BTU 450 400V**  
**4,4/3,SkW s HM-rez plocom 450mm**



| Sifra     | OPJS  | Cijena    |
|-----------|---|-----------|
| 253200084 | Klijesta za ivicnjake B2 PROBST, O- 400mm, nosivost 150kg, tezina 4kg                 | 115,95 KM |
| 253200020 | Klijesta za ivicnjake BV2 PROBST, prihvat: 0 - 550mm, nosivost: 200kg, tezina: 12,0kg | 382,00 KM |
| 253200052 | Profi nosac ploca PPH 22/50 PROBST, raspon: 220 - 505mm, tezina: 1,5kg                | 115,00 KM |
| 253200054 | Profi nosac ploca PPH 33/62 PROBST, raspon: 330 - 620mm, tezina: 1,5kg.               | 90,18 KM  |

Akcija od 01.02. do 31.05.2020., sve do isteka zaliha!

### GLAVNO SJEDISTE SARAJEVO

**Lorencic d.o.o.**  
Osik 2b  
71210 Ilidža

Broj telefona: +387 33 460 718  
Broj fax-a: +387 33 460 028  
sarajevo@lorencic.com