




Katalog 2016/2017



Tehnika + servis za graditelje!

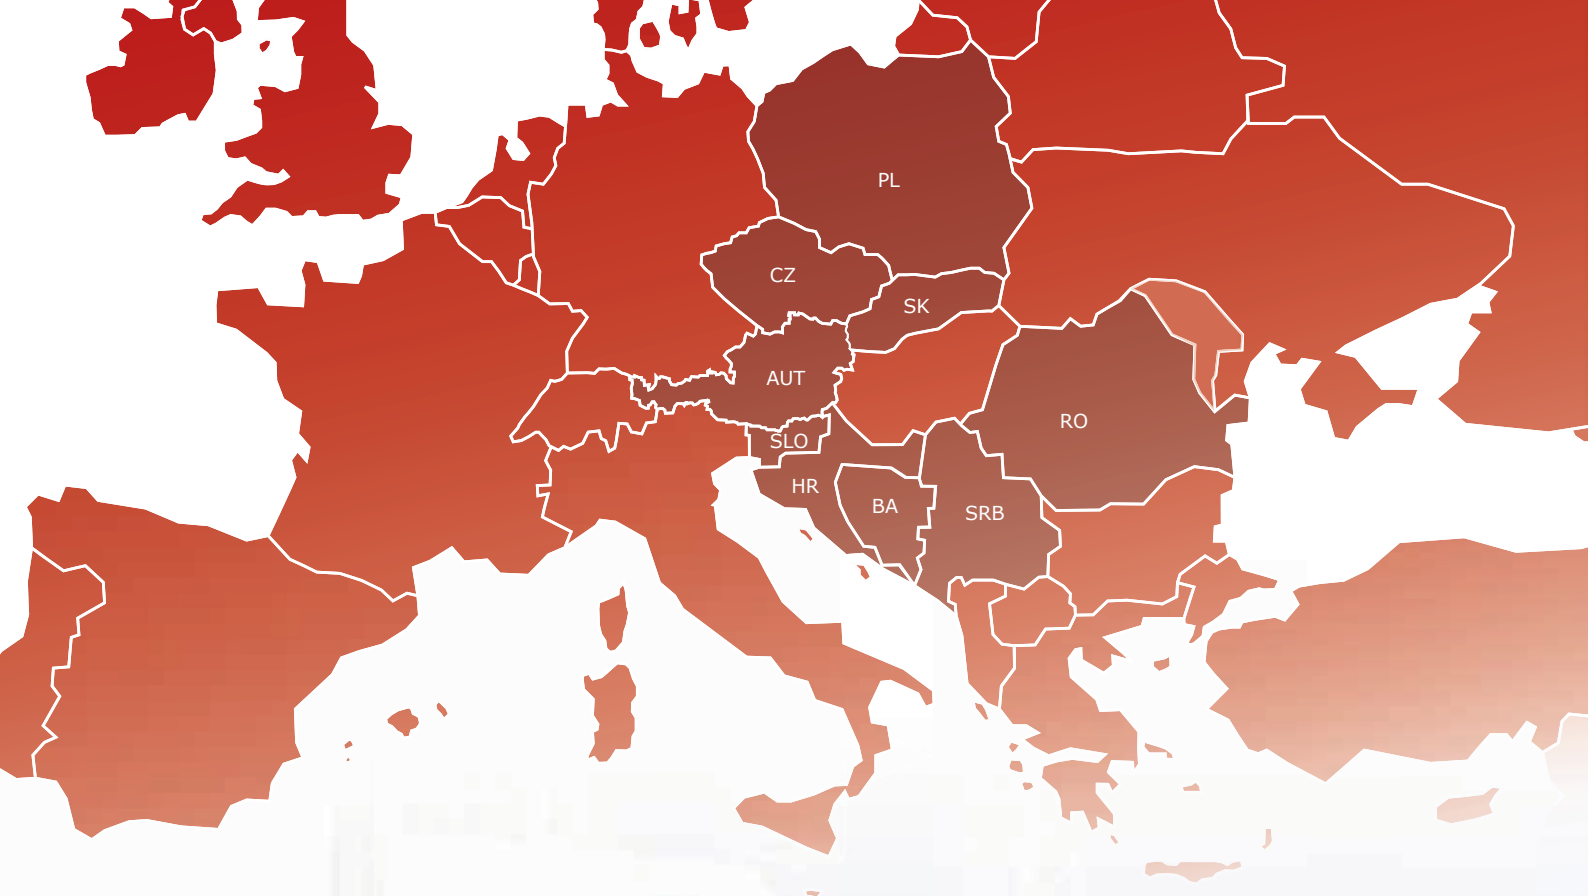

Koncern i predstavništva po državama

CENTRALA AUSTRIJA

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77
headquarters@lorencic.com

SLOVENIJA

Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Miklavška cesta 71
SI-2311 Spodnje Hoče

T. +386 2 613 0000
F. +386 2 613 0003
maribor@lorencic.si

HRVATSKA

Lorenčić-Croatia d.o.o.
Bani 96 – Buzin
HR-10010 Zagreb

T. +385 1 66 08 210
F. +385 1 66 08 212
zagreb@lorencic.hr

SLOVAČKA

Lorencic Bauservice s.r.o.
Vajnorská 137
SK-83107 Bratislava

T. + 421 2 5341 2355
F. +421 2 5341 2364
bratislava@lorencic.sk

POLJSKA

Lorencic Polska Sp. z o.o.
Rtm. W. Pileckiego 91
PL-02-781 Warszawa

T. +48 22 549 77 00
F. +48 22 549 77 01
warszawa@lorencic.pl

RUMUNJSKA

Lorencic Bauservice S.R.L.
Drumul CIOROGARLA, Nr. 309
RO-062397 Bucuresti Sectorul 6

T. +40 31.228.90.15
F. +40 31.228.90.16
bucuresti@lorencic.ro

SRBIJA

Lorencic d.o.o.
Batajnički drum b.b. X-deo
RS-11080 Beograd (Zemun)

T. +381 11 414 23 22
F. +381 11 414 23 24
beograd@lorencic.rs

BOSNA I HERCEGOVINA

Lorencic d.o.o.
Kurta Schorka 18
71210 Sarajevo

T. +387 33 921 602
F. +387 33 460 028
sarajevo@lorencic.com

ČEŠKA

TONSTAV-SERVICE s.r.o.
Okružní 630
CZ-370 01 České Budějovice

T. +420 387 840 111
F. +420 387 840 199
info@tonstav-service.cz

JAK PARTNER ZA GRAĐEVINSKE PROFESIONALCE

Cijenjeni poslovni partneri!

Ono što je skromnim opsegom započelo 1985. godine, do danas se razvilo u internacionalni čvrsto sazdani trgovački koncern. Prisutni smo u mnogim državama na području srednje i istočne Europe, kako bismo pružili djelotvornu podršku svojim kupcima i njihovom radu na gradilištu. U tu svrhu na raspolaganju stoji preko 30 centrala, podružnica i tvrtki-partnera.



Podopolagači, glazuraši, fasaderi, ličioc, građevinska poduzeća, instalateri, keramičari itd.: naši poslovni partneri dolaze iz različitih branši u brojnim europskim zemljama. Dugogodišnje iskustvo, poznavanje proizvoda i bogat asortiman temelj su za pronalaženje odgovarajućih rješenja za zahtjevne građevinske profesionalce. Sa opsežnim uslugama pri prodaji, servisu, popravku i najmu proizvoda, mi smo jak i pouzdan partner.

Dok za određene kupce dolaze u obzir samo vrhunska rješenja, drugi preferiraju povoljna standardna rješenja. Za jedne i druge imamo pravu ponudu, budući da naša trosmjerna marketinška strategija pruža ciljana rješenja. Lorenčić je cjeloviti ponuđač građevinskih strojeva, građevinskog pribora i specijalnih građevinskih materijala mnogih renomiranih proizvođačkih marki, kvalitetne marke „Lorencic Bauservice“ kao i mudre marke „PROFOX®“. U prodajnom katalogu ove marke su označene posebnim logom. Svi naši proizvodi slijede najnovija dostignuća tehnike i prije biranja u asortiman prolaze brojna ispitivanja.

Naše podružnice su ujedno i lokalni servisni centri. Svaki servisni centar opremljen je vlastitom suvremenom radionicom za održavanje i popravak, a bogati vozni park zaokružuje našu uslugu servisa.

Kako bi Vam naš bogati asortiman bio pregledno prezentiran, katalog proizvoda dijeli se na glavna poglavlja i potpoglavlja. Ukoliko Vam je potreban dodatan savjet ili ponuda naših proizvoda, rado Vam sa svojim prodajnim osobljem stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem


Dipl.-Ing. Walter Pacher
CEO Lorencic



LORENCIC – KOMPETENTNI PARTNER ZA:

- Unutarnje i vanjsko žbukanje | fasade
- estrih | podopolagače
- ličenje | unutarnje uređenje
- trgovine | veleprodaja građevinskog materijala | građevinska stovarišta
- građevinska poduzeća | visoko i niskogradnju | skelare
- instalatere plina | vode | grijanja | elektrike
- drvene konstrukcije | stolare | tesare | prozore i vrata
- pećare | keramičare
- krovopokrivače | metalce | kovače
- vrtlare i hortikulturu | taracere | klesare
- suhu gradnju | unutarnje uređenje

LORENCIC – YOUR COMPETENT PARTNER FOR:

- interior and exterior plaster | facade
- screed | coating | floor-layers
- painters | interior designers
- trade | building materials wholesale | construction trade
- construction businesses | building construction and civil engineering
- scaffolding
- gas | water | heating | electrics
- timber construction | joinery | carpentry | windows doors
- stove fitters | tilers
- roofer | metal workshops | locksmiths
- landscape gardening | paving
- stone masonry
- dry-walling | interior finishing

01	Alati, kistovi i četke, ljestve, libele
02	Crijeva i spojnice
03	Kablovi, utikači, razvodnici i građevinske lampe
04	Zaštita na radu
05	Ljepljive trake, folije, vreće za otpad
06	Armirane mrežice, profili za žbukanje, fasadni profili, pričvrsnice
07	Skele, ograde, prometni znakovi
08	Dijamantni alati, rezne, brusne i lepezaste ploče
09	Pribor za estrih
10	Oplata, cijevi za oplatu i građevinska tkanina
11	Građevinska kemija
12	Sistemi toplinske izolacije, grundiranje, mase za zaglađivanje i boje
M01	Uređaji za mjerenje udaljenosti, visina, vlažnosti i temperatura
M02	Električni alati, svrdla, mješači, motorne pile, rezne pile
M03	Pile za rezanje opeke, kružne pile, rezači fuga i vibro ploče
M04	Mješalice, strojevi za rezanje + savijanje željeza, građevinske pumpe, dizalice
M05	Obrada stiropora i površina, odvlaživači, uređaji za grijanje i čišćenje
M06	Kompresori, generatori i vibracijski strojevi
M07	Estrih, površine
M08	Žbukanje i transport materijala, statori, rotor i Airless uređaji
M09	Građevinski strojevi i tehnika polaganja betonskih elemenata
MM	Strojevi za najam
§	Opći uvjeti poslovanja i najma
I	Index



Prodaja



Popravci



Servis



Najam

01: Alati, kistovi i četke, ljestve, libele



Gleteri, zidarske žlice i špahtle



Filcevi



Rešetkasti gleteri, kutne rape, Edelputz uređaji



Čelična vuna, brusni papiri, ručne brusilice, gipsarski strugači, čistači...



Kistovi, četke, valjci za boju, igličasti valjci, cipele sa čavlima



Drške, rešetke, posude za boju, teleskopski produžeci



Tesarski kutnici, markeri, aparati za konac, konci, konopi



Rol- i drveni metri, građevinski metri, roltaho mjerači



Pile, univerzalni noževi, noževi, škare za lim i željezo



Klamerice i zaptivnice, klinovi za beton i gips, poluge



Čekići, maljevi, sjekire, krampovi, motike, torbice, kovčeg za alat



Strugači, metle, četke, grablje, lopate



Sigurnosni remeni, Dril aparati, ručna vitla



Građevinska kolica, posude, kante i korita za mort



Drvene ljestve, profi građevinske štule



Transportne kutije



Libele, letve za glazuru, H i T letve, letva za izvlačenje

Gleteri, zidarske žlice i špahtle

Gleteri



Gleter

Za nanošenje i strukturiranje žbuka.

1425160	Gleter PVC 280x140x2mm, 40kom/karton	KOM
1425165	Gleter PVC 280x140x3mm, 40kom/karton	KOM

Gleteri KAUFMANN



Gleter

Od čelika.

2100702	Gleter 280x130x0,7mm - savijena ručka, 33kom/karton	KOM
2100102	Gleter 280x130x0,7mm - valjkasta ručka, 10kom/karton	KOM



Gleter

Rostfrei.

2101002	Gleter 280x130x0,7mm RF - savijena ručka, 33kom/karton	KOM
2101102	Gleter 280x130x1,0mm RF - savijena ručka, 33kom/karton	KOM



Gleter Softline

Rostfrei sa Softline ručkom, jamči rad bez zamaranja.

2106801	Gleter Softline 280x130x0,7mm RF sa Softline ručkom, 33kom/karton	KOM



Gleter Profi

Ručka pričvršćena vijkom.

2101801	Gleter Profi 500x130x0,7mm - ručka pričvršćena vijkom, 25kom/karton	KOM
2101901	Gleter Profi RF 500x130x0,7mm - ručka pričvršćena vijkom, 25kom/karton	KOM
2101920	Gleter Profi Kompakt 380x130x0,7mm RF - ručka pričvršćena vijkom, 25kom/karton	KOM



Gleter

Prešana ručka.

2101803	Gleter Expert 480x130x0,7mm - prešana ručka, 25kom/karton	KOM



Gleter nazubljeni

Prešana ručka.

1742608	Gleter Expert 480x130x0,7mm E8 RF nazubljeni - prešana ručka, 25kom/karton	KOM
1742610	Gleter Expert 480x130x0,7mm E10 RF nazubljeni - prešana ručka, 25kom/karton	KOM



Gleter

Rostfrei i nazubljena izvedba.

1701804	Gleter 280x130x0,7mm E4 RF nazubljeni - savijena ručka, 33kom/karton	KOM
1701806	Gleter 280x130x0,7mm E6 RF nazubljeni - savijena ručka, 33kom/karton	KOM
1701808	Gleter 280x130x0,7mm E8 RF nazubljeni - savijena ručka, 33kom/karton	KOM
1701810	Gleter 280x130x0,7mm E10 RF nazubljeni - savijena ručka, 33kom/karton	KOM



Gleter Softline

Rostfrei i nazubljena izvedba, jamči rad bez zamaranja.

1703304	Gleter Softline 280x130x0,7mm E4 RF nazubljeni - Soft ručka, 33kom/karton	KOM
1703306	Gleter Softline 280x130x0,7mm E6 RF nazubljeni - Soft ručka, 33kom/karton	KOM
1703308	Gleter Softline 280x130x0,7mm E8 RF nazubljeni - Soft ručka, 33kom/karton	KOM
1703310	Gleter Softline 280x130x0,7mm E10 RF nazubljeni - Soft ručka, 33kom/karton	KOM

**Gleter Profi**

Nazubljena izvedba, ručka pričvršćena vijkom.

1742404	Gleter Profi 500x130x0,7mm E4 nazubljeni - ručka pričvršćena vijkom, 25kom/karton	KOM
1742406	Gleter Profi 500x130x0,7mm E6 nazubljeni - ručka pričvršćena vijkom, 25kom/karton	KOM
1742408	Gleter Profi 500x130x0,7mm E8 nazubljeni - ručka pričvršćena vijkom, 25kom/karton	KOM
1742410	Gleter Profi 500x130x0,7mm E10 nazubljeni - ručka pričvršćena vijkom, 25kom/karton	KOM
1730008	Gleter Profi Kompakt 380x130x0,7mm E8 RF nazubljeni - ručka pričvršćena vijkom, 25kom/karton	KOM
1730010	Gleter Profi Kompakt 380x130x0,7mm E10 RF nazubljeni - ručka pričvršćena vijkom, 25kom/karton	KOM

**Gleter Profi RF**

Nazubljena izvedba, ručka pričvršćena vijkom.

1748306	Gleter Profi 500x130x0,7mm E6 RF nazubljeni - ručka pričvršćena vijkom, 25kom/karton	KOM
1748308	Gleter Profi 500x130x0,7mm E8 RF nazubljeni - ručka pričvršćena vijkom, 25kom/karton	KOM
1748310	Gleter Profi 500x130x0,7mm E10 RF nazubljeni - ručka pričvršćena vijkom, 25kom/karton	KOM

**Gleter Profi RF zaobljeni zubci**

Idealno za navlačenje Klebepachtla!

1748354	Gleter Profi 500x130x0,7mm R12 RF nazubljeni - ručka pričvršćena vijkom, 25kom/karton	KOM
1748361	Gleter Profi 500x130x0,7mm R16 RF nazubljeni - ručka pričvršćena vijkom, 6kom/karton	KOM

Gleteri za glazure, Pool gleteri**Gleter za glazure**

Od čelika.

0566345	Gleter za glazure 450x90mm, 40kom/karton	KOM
0566350	Gleter za glazure 500x90mm, 40kom/karton	KOM
0566360	Gleter za glazure 600x90mm, 35kom/karton	KOM
0566370	Gleter za glazure 700x90mm, 35kom/karton	KOM
0566380	Gleter za glazure 800x90mm, 35kom/karton	KOM

Gleteri za glazure KAUFMANN**Gleter za glazure**

Kaufmann, od čelika.

2103001	Gleter za glazure 400x90x1,2mm, 40kom/karton	KOM
2103501	Gleter za glazure 400x120x1,2mm, 35kom/karton	KOM
2103502	Gleter za glazure 450x120x1,2mm, 35kom/karton	KOM
2103503	Gleter za glazure 500x120x1,2mm, 35kom/karton	KOM
2103504	Gleter za glazure 600x120x1,2mm, 30kom/karton	KOM
2103505	Gleter za glazure 700x120x1,2mm, 30kom/karton	KOM
2103506	Gleter za glazure 800x120x1,2mm, 30kom/karton	KOM

Pool gleteri KAUFMANN**Gleter Pool**

2107301	Gleter POOL 300x80x0,7mm RF obostano zaobljeni - drvena ručka, 25kom/karton	KOM

Gleteri**Gleter PAJAQUICK**

PAJAQUICK gleter odgovara najnovijim zahtjevima radnika na optimalno obrađenim površinama u području Q3 i Q4. List gletera debljine 0,5mm od specijalnog čelika sa zaobljenim rubovima omogućava gotovo ravno izravnavanje zidnih i stropnih površina. Manja težina samog gletera istovremeno je i olakšanje za korisnika.

5866R30	Gleter PAJAQUICK 300x100x0,5mm RF 5kom/karton	KOM
5866R35	Gleter PAJAQUICK 350x100x0,5mm RF 5kom/karton	KOM

Alati, kistovi i četke, ljestve, libele

Zidarske žlice, zidarska žlica Degginger i kutne žlice



Zidarska žlica
Kovana izvedba.

0162418 Zidarska žlica 180mm kovana, 50kom/karton KOM



Zidarska žlica Degginger

0162518 Zidarska žlica Degginger 180x80mm kovana, 10kom/karton KOM



Zidarska žlica

Kovana, s labuđim vratom.

0172418 Zidarska žlica 180mm kovana s labuđim vratom, 10kom/karton KOM



Zidarska žlica

Rostfrei, s labuđim vratom.

0382418 Zidarska žlica 180mm RF s labuđim vratom, 10kom/karton KOM



Špičasta špahtla Hamburg

0381814 Špičasta špahtla Hamburg 140mm RF, 75kom/karton KOM

Zidarske i kutne žlice KAUFMANN



Zidarska žlica

Rostfrei, s ravnim vratom.

4305701 Zidarska žlica 180mm RF s ravnim vratom, 50kom/karton KOM



Zidarska žlica

Rostfrei, s labuđim vratom.

4305903 Zidarska žlica 160mm RF s labuđim vratom, 50kom/karton KOM

4305901 Zidarska žlica 180mm RF S-grlo KOM



Zidarska žlica Softline

Rostfrei, s ravnim vratom, jamči rad bez zamaranja.

4355701 Zidarska žlica Softline 180mm RF s ravnim vratom, 45kom/karton KOM



Kutna žlica vanjska

Rostfrei.

4206503 Kutna žlica vanjska RF 80x60x60mm mala, 50kom/karton KOM

4206502 Kutna žlica vanjska RF 110x75x75mm srednja, 40kom/karton KOM

4206501 Kutna žlica vanjska RF 120x97x97mm velika, 30kom/karton KOM

**Kutna žlica unutarnja**

Rostfrei.

4206403	Kutna žlica unutarnja RF 80x60x60mm mala, 50kom/karton	KOM
4206402	Kutna žlica unutarnja RF 110x75x75mm srednja, 40kom/karton	KOM
4206401	Kutna žlica unutarnja RF 120x97x97mm velika, 30kom/karton	KOM

**Kutna žlica**

Rostfrei.

4230401	Kutna žlica RF U-oblik 80x90x20mm, 50kom/karton	KOM

Gips špahtle, špahtle za fuge, gipsarsko željezo, gleteri za fuge**Gips špahtla**

Kovana izvedba.

0261130	Gips špahtla 30mm, kovana, 50kom/karton	KOM
0161140	Gips špahtla 40mm kovana, 50kom/karton	KOM
0161150	Gips špahtla 50mm kovana, 50kom/karton	KOM
0161160	Gips špahtla 60mm kovana, 50kom/karton	KOM
0161170	Gips špahtla 70mm kovana, 50kom/karton	KOM
0161180	Gips špahtla 80mm kovana, 50kom/karton	KOM
0261110	Gips špahtla 100mm, kovana, 50kom/karton	KOM
4210606	Gips špahtla 120mm, kovana, 50kom/karton	KOM

**Špahtla za izvedbu reljefa**

Kovana izvedba.

0162114	Špahtla za izvedbu reljefa 140mm kovana, 10kom/kart	KOM

**Gipsarsko željezo**

2570030	Gipsarsko željezo 30mm, 50kom/karton	KOM

**Gleter za fuge**

0268910	Gleter za fuge 10mm, s crvenom drškom, 10kom/karton	KOM

**Gips špahtla**

S drvenom ručkom, hrbat gusani. Za struganje/šeranje, odstranjivanje tapeta, te na području toplinske izolacije za pregletavanje mrežice.

4211405	Gips špahtla RF 150x0,7mm 50kom/karton	KOM

Gips špahtle KAUFMANN**Gips špahtla**

Rostfrei.

4206010	Gips špahtla RF 30mm, 50kom/karton	KOM
4206001	Gips špahtla RF 40mm, 50kom/karton	KOM
4206002	Gips špahtla RF 50mm, 50kom/karton	KOM
4206003	Gips špahtla RF 60mm, 50kom/karton	KOM
4206004	Gips špahtla RF 70mm, 50kom/karton	KOM
4206005	Gips špahtla RF 80mm, 50kom/karton	KOM
4206006	Gips špahtla RF 100mm, 50kom/karton	KOM
4206007	Gips špahtla RF 120mm, 50kom/karton	KOM

Alati, kistovi i četke, ljestve, libele

Malerske špahtle i špahtle s odvijačem

**Malerska špahtla**

Od čelika, fleksibilna, drvena ručka lakirana.

0660240	Malerska špahtla 40mm, 12kom/karton	KOM
0660250	Malerska špahtla 50mm, 12kom/karton	KOM
0660260	Malerska špahtla 60mm, 12kom/karton	KOM
0660270	Malerska špahtla 70mm, 12kom/karton	KOM
0660280	Malerska špahtla 80mm, 12kom/karton	KOM
0660210	Malerska špahtla 100mm, 12kom/karton	KOM
0660212	Malerska špahtla 120mm, 12kom/karton	KOM
0660214	Malerska špahtla 140mm, 12kom/karton	KOM

**Biflex špahtla**

Mogućnost podešavanja fleksibilnosti.

502010	Biflex fleksibilna špahtla RF 20cm, 5kom/karton	KOM
502020	Biflex fleksibilna špahtla RF 27cm, 5kom/karton	KOM

**Špahtla s odvijačem s bitom.**

5015015	Špahtla s odvijačem 150mm s BIT PVC ručkom, 12kom/kart	KOM

**Špahtla s odvijačem Kaufmann s bitom.**

4206902	Špahtla s odvijačem RF 150mm s bitom i PVC ručkom, 12kom/karton	KOM
4206901	Špahtla s odvijačem RF 150mm s bitom i drvenom ručkom, 12kom/karton	KOM

**Strugač i rezervni noževi**

Od ojačanog aluminija, s podešavajućim nožem.

402000	Špahtla za struganje tapeta, alu ojačana, izmjenjivi i podesivi list oštrice	KOM
40211	Rezervni noževi za špahtlu za struganje tapeta, 5kom/pakiranje	PAKIR

**Malerska špahtla SOFT-GRIP**

Rostfrei, ergonomski oblikovana 2-komponentna ručka.

50704	Malerska špahtla SOFT-GRIP 50mm, RF, fleksibilna, 12kom/karton	KOM
50706	Malerska špahtla SOFT-GRIP 75mm, RF, fleksibilna, 12kom/karton	KOM
50707	Malerska špahtla SOFT-GRIP 100mm, RF, fleksibilna, 12kom/karton	KOM
50708	Malerska špahtla SOFT-GRIP 125mm, RF, fleksibilna, 12kom/karton	KOM

Zidne špahtle LORENCIC

**Zidna špahtla LORENCIC**

Aluminij, pojačana izvedba.

1640400	Zidna špahtla alu RF 400mm ojačana, 10kom/karton	KOM
1640500	Zidna špahtla alu RF 500mm ojačana, 10kom/karton	KOM
1640600	Zidna špahtla alu RF 600mm ojačana, 10kom/karton	KOM
1640800	Zidna špahtla alu RF 800mm ojačana, 10kom/karton	KOM

Zidne špahtle i držači zidne špahtle

**Zidna špahtla**

Od čelika.

1660625	Zidna špahtla 250mm, 10kom/karton	KOM
1660640	Zidna špahtla 400mm, 10kom/karton	KOM
1660650	Zidna špahtla 500mm, 10kom/karton	KOM
1660660	Zidna špahtla 600mm, 10kom/karton	KOM
1660680	Zidna špahtla 800mm, 10kom/karton	KOM
1660610	Zidna špahtla 1000mm, 10kom/karton	KOM

**Zidna špahtla RF**

Rostfrei, za šeranje i navlačenje zidova masom za špahtlanje.

50072	Zidna špahtla RF 30cm, 10kom/karton	KOM
50074	Zidna špahtla RF 50cm, 10kom/karton	KOM

**Zidna špahtla RF s alu šipkom**

Zidna špahtla sa širokom drvenom ručkom koja ima integriranu alu šipku koja omogućava dodatnu stabilnost. Oštrica od nehrđajućeg čelika.

1640880	Zidna špahtla s alu šipkom 800mm RF čvrsta izvedba, 10kom/karton	KOM
1640810	Zidna špahtla s alu šipkom 1000mm RF čvrsta izvedba, 10kom/karton	KOM

**Zidna špahtla PAJARITO**

Velikopovršinska špahtla s listom i zavarenom steznom letvicom od kaljenog, poliranog visokosajnog, nehrđajućeg čelika za opruge. Letvica u-oblika od nehrđajućeg čelika, šperploče i drška u obliku tuljca (br.657). U steznu letvicu mogu se umetnuti 2 zupčaste letvice dužine od 280mm. Isporučuje se ravna zupčasta letvica, šifra 777E/56 (prikladno za samorazljevajuće izravnavajuće mase).

6760	Zidna špahtla RF 560mm PAJARITO sa steznom letvicom, 4kom/karton	KOM

**Zupčasti umetak**

Zupčasti umetak od specijalnog čvrstog i otpornog čelika debljine 0,5mm.

777E5646	Zupčasti umetak TKB R1 560mm za zidnu špahtlu 6760, 12kom/karton	KOM

**Držac zidne špahtle**

Pocinčani, bez drške.

22305X	Držac zidne špahtle pocinčani, bez drške 50kom/kart	KOM
20223320X	Drška 1500x28mm za alu filc i držac zidne špahtle 25kom/kart	KOM

**Drške**

5000101	Držac za špahtlu	KOM

Špahtle za žbukanje i gletanje LORENCIC**Špahtla za žbukanje i gletanje LORENCIC Z-profil**

Aluminijski držač za precizan rad uključujući 1 list od ojačanog, poliranog, nehrđajućeg trakastog čelika. Za točno i oštro povlačenje i istovremeno gletanje do stupnja kvalitete Q3. Idealno za gletanje gipsa i armirane žbuke kao i za umetanje mrežice i špahtlanje gips kartonskih fuga.

7666R608LO	Špahtla za žbukanje i gletanje Z-profil alu natur 60cm s listom 80x0,5mm	KOM
7666R808LO	Špahtla za žbukanje i gletanje Z-profil alu natur 80cm s listom 80x0,5mm	KOM
7666R1008LO	Špahtla za žbukanje i gletanje Z-profil alu natur 100cm s listom 80x0,5mm	KOM
7666R1208LO	Špahtla za žbukanje i gletanje Z-profil alu natur 120cm s listom 80x0,5mm	KOM

**Rezervni list za špahtlu za žbukanje i gletanje LORENCIC**

7656RE608	Rezervni list 600x80x0,5mm za špahtlu za žbukanje i gletanje	KOM
7656RE808	Rezervni list 800x80x0,5mm za špahtlu za žbukanje i gletanje	KOM
7656RE1008	Rezervni list 1000x80x0,5mm za špahtlu za žbukanje i gletanje	KOM
7656RE1208	Rezervni list 1200x80x0,5mm za špahtlu za žbukanje i gletanje	KOM

**Alu drška za špahtlu za žbukanje i gletanje LORENCIC**

Alu cijev 1500mm, promjer= 30mm za radove na visini ili u području poda.

7658	Alu drška 1500mm za špahtlu za žbukanje i gletanje	KOM


**Zglobni držač za špahtlu za žbukanje i gletanje LORENCIC**

Pribor za špahtlu za žbukanje i gletanje za radove na visini ili u području poda.

7657	Zglobni držač za špahtlu za žbukanje i gletanje	KOM

Filcevi

Filcevi za fasadne toplinske sustave



Strugač 160x380mm

PVC strugač za stiropor bez brusnog papira! Zbog izmjenjene površine strugača nema više potrebe za brusnim papirom jer ravna stiropor i izbacuje ostrugani višak.

341S	Strugač za stiropor 160x380mm, 20kom/karton	KOM



Filc alu

Filc s oblogom i čičkom, rezervna obloga na čičak.

0886500	Filc alu 420x200mm s oblogom i čičkom 25kom/kart	KOM
0886501	Rezervna obloga 420x200mm na čičak, 20kom/karton	KOM



Filc drveni

Filc drveni s brusnom oblogom.

0896500	Filc drveni 500x240mm s brusnom oblogom, zrno 16, 25kom/kart	KOM
0896501	Rezervna obloga za filc drveni 500x240mm zrno 16, 20kom/karton	KOM

Filcevi



Filc alu

Od aluminija.

1428	Filc alu 270x130mm bez obloge, 10kom/karton	KOM
14281	Filc alu 280x140mm s crvenom oblogom 20mm, 10kom/karton	KOM



Filc alu

Filc od aluminija.

2030	Filc alu 200x300mm bez obloge, 10kom/karton	KOM
20301	Filc alu 200x300mm s oblogom, 10kom/karton	KOM
0986333	Alu filc 300x220mm s narančastom oblogom 17mm	KOM
2030APA	Filc alu 200x300mm s specijalnom oblogom, 10kom/karton	KOM
04322	Rezervna spužva za filc alu 230x320mm, 126kom/karton	KOM
04322E	Rezervna spužva za filc alu 220x320mm, 100kom/karton	KOM
2030BPA	Rezervna spužva specijal za filc alu 200x300mm, 70kom/karton	KOM



Filc crveni grubi

Filc crveni i grubi s oblogom.

0996328	Filc crveni grubi 280x140mm s oblogom, 50kom/karton	KOM
0910628	Rezervna spužva crvena gruba za filc 280x140mm, 50kom/karton	KOM



Filc crveni fini

Filc crveni i fini s oblogom.

0996728	Filc crveni fini 280x140mm s oblogom, 50kom/karton	KOM
0910728	Rezervna spužva crvena fina za filc 280x140mm, 50kom/karton	KOM



Filc crni

Filc crni s oblogom.

0996228	Filc crni 280x140mm s oblogom, 50kom/karton	KOM
0911628	Rezervna spužva crna za filc 280x140mm, 50kom/karton	KOM



Filc žuti

Filc žuti s oblogom.

2018632	Filc žuti 320x180mm s oblogom, 10kom/karton	KOM
1442	Rezervna spužva žuta za filc 320x180mm, 100kom/karton	KOM



Filc
PVC, bez obloge.

2014280	Filc PVC 280x140mm bez obloge, 40kom/karton	KOM
2018320	Filc PVC 320x180mm bez obloge, 30kom/karton	KOM
2022420	Filc PVC 420x220mm bez obloge, 15kom/karton	KOM
2024480	Filc PVC 480x240mm bez obloge, 10kom/karton	KOM

Filc COMMODORE

Novi profesionalni filc COMMODORE ima dva tunelasta otvora na ručki koji prilikom obrade žbuke određuju put prljave vode na gornjoj strani filca te odvođe prljavu vodu bez da pritom zaprljaju radnu odjeću. Zahvaljujući povećanom dovodu vode dodatno se povećava stabilnost osnovne ploče. Izbalansirana ergonomska ručka: proširena visina ručke između gornje ploče i donje strane ručke, time se sprečava udarac zgloba prilikom kompletnog "prihvata" filca.



Filc narančasti grubi
Filc narančasti grubi s oblogom.

22645KO	Filc COMMODORE narančasti grubi 280x140x20mm s oblogom 65kom/karton	KOM



Filc narančasti fini
Filc narančasti fini s oblogom.

22635KO	Filc COMMODORE narančasti fini 280x140x20mm s oblogom 65kom/karton	KOM



Filc crni
Filc crni s gumenom oblogom.

22615KO	Filc COMMODORE crni 280x140x8mm s oblogom 70kom/karton	KOM

Alu filc



Alu filc BEZ drške

1950000	Alu filc sa spužvom 400x200mm BEZ drške 25kom/kart	KOM
1950001	Rezervna spužva za alu filc	KOM
20223320X	Drška 1500x28mm za alu filc i držač zidne špaltle 25kom/kart	KOM
1850002	Teleskopska drška 1,2-2m za alu filc	KOM

Kontakt ljepilo za filceve



Ljepilo 3M SCOTCH-WELD 847

Višenamjensko ljepilo na bazi nitrilnog kaučuka velike čvrstoće i dobrim svojstvima starenja. Za ljepljenje PVC-a i sličnih materijala, nitrilkaučuka, gume, čelika, aluminija, drva, kože i materijala za brtvljenje. Otporna na ulje, goriva, omekšivače. Povišena toplinska čvrstoća.


6084701	Ljepilo 3M SCOTCH-WELD 847 1l/doza, 6kom/karton	DOZA



60847150	Ljepilo u tubi 3M SCOTCH-WELD 847 150ml/tuba, 12kom/karton	TUBA

Rešetkasti gleteri, kutne rape, Edelputz uređaji

Strugač PROFI i alu rapa LORENCIC



Strugač PROFI LORENCIC

Strugač od visokokvalitetnog, otpornog na habanje V2A čelika (nehrđajući čelik) i visoke žilavosti. Oštrobrižno ozubljenje radne površine s 12x5 redova zubaca, U-profil konstrukcije s otvorima za višak materijala. Prednja strana oblikom prilagođena teško dostupnim površinama, ergonomski oblikovana dvodjelna drška (Soft-Griff), od visokokvalitetnog PVC-a otporna na udarce. Uporaba: za obradu: - vapneno-cementne žbuke, - WDVS, - ploča od mekih vlakana, - ploča od drvenih vlakana, - stirodura, - lamela, - pješčanog kamena, - porobetona, - za struganje ostataka cementa na neobrađenim površinama, - pristupa okomitim žljebovima i cjevovodima - za ukošavanje fuga (npr. pješčani kamen) - na području podopolagača - za pripremu podloge (izjednačavanje i čišćenje). Nije prikladno za obradu betona (materijal zahtijeva tvrdi metal ili dijamantne alate).

25279LO	Strugač PROFI 330x140x15mm sa Soft-ručkom, 10kom/karton	KOM



Alu rapa PROFI LORENCIC

Alu rapa s ergonomski oblikovanom, dvodjelnom ručkom (Soft-Griff) otpornom na udarce od visokokvalitetnog PVC-a. Opremljena s 8 ojačanih oštrica proizvedenih postupkom kvalitetnog aluminijskog lijevanja pod tlakom.

25112LO	Alu rapa PROFI 450x90mm sa Soft ručkom, 25kom/karton	KOM

Rešetkasti gleteri



Alu rapa

Ručka pričvršćena vijkom.

2511010	Alu rapa 500x85mm nelakirana, brušena, pričvršćena vijkom, 15kom/karton	KOM



Rešetkasti gleter

0772500	Rešetkasti gleter 280x140mm, 25kom/karton	KOM
0772501	Rešetkasti gleter 350x210mm, 20kom/karton	KOM
0772502	Rešetkasti gleter nazubljeni 280x140mm, 25kom/karton	KOM

Kutna rapa



Kutna rapa

4211101	Kutna rapa mala 330x40mm 26kom/kart	KOM

Edelputz strugač



Edelputz strugač

0767900	Edelputz strugač 50kom/kart	KOM



Edelputz brizgalica

4566001	Edelputz brizgalica 12kom/kart	KOM
4566050	Rezervni valjak za edelputz brizgalicu 4566001 4kom/kart	KOM

Čelična vuna, brusni papiri, ručne brusilice, gipsarski strugači, čistači...



Čelična vuna
50kom/pakiranje.

15410	Čelična vuna Tip 0 fina 200g, 50kom/pakiranje	KOM
4050	Čelična vuna Tip 2 srednja/gruba 200g, 50kom/pakiranje	KOM
4060	Čelična vuna Tip 3 gruba 200g, 50kom/pakiranje	KOM
4070	Čelična vuna Tip 4 vrlo gruba 200g, 50kom/pakiranje	KOM



Brusni papir
Smeđi, različite veličine zrna.

542C740	Brusni papir smeđi, zrno 40, 115mm, 50m/rola oblik 030	ROLA
542C760	Brusni papir smeđi, zrno 60, 115mm, 50m/rola oblik 030	ROLA
542C780	Brusni papir smeđi, zrno 80, 115mm, 50m/rola oblik 030	ROLA
542C7100	Brusni papir smeđi, zrno 100, 115mm, 50m/rola oblik 030	ROLA
542C7120	Brusni papir smeđi, zrno 120, 115mm, 50m/rola oblik 030	ROLA
542C7150	Brusni papir smeđi, zrno 150, 115mm, 50m/rola oblik 030	ROLA



Ručna brusilica

40145	Ručna brusilica 105x210mm 10kom/pak	KOM



Gipsarski strugač i rezervni list
Gipsarski strugač Surform.

1750060	Gipsarski strugač Surform, 2kom/pakiranje	KOM
1750061	Rezervni list za za gipsarski strugač Surform 12kom/pak	KOM



Čistač za brizgalicu

1750051	Čistač za brizgalicu 5mm	KOM



Žičana četka

1480000	Žičana četka 4-reda	KOM

Kistovi, četke, valjci za boju, igličasti valjci, cipele sa čavlima

Kistovi



Plosnati kist
Svijetle četke, drvena drška nelakirana.

70324	Plosnati kist 50mm svijetle četke, 12kom/karton	KOM



Plosnati kist natur

Kist za lakove XV, čvrstoća 9, svijetle četke, s drvenom drškom natur, mat lakirani, 12kom/karton.

70422	Plosnati kist za lakove 30x15mm svijetle četke 45mm, 12kom/karton	KOM
70423	Plosnati kist za lakove 40x16mm svijetle četke 45mm, 12kom/karton	KOM
70424	Plosnati kist za lakove 50x17mm svijetle četke 51mm, 12kom/karton	KOM
70425	Plosnati kist za lakove 60x18mm svijetle četke 58mm, 12kom/karton	KOM
70426	Plosnati kist za lakove 70x19mm svijetle četke 51mm, 12kom/karton	KOM
70427	Plosnati kist za lakove 80x20mm svijetle četke 58mm, 6kom/karton	KOM



Kist za lakove natur

Čvrstoća 12, svijetle četke, mješavina četki od svijetlih četki i koničnog poliester. Nehrđajući stezač, ljepljen, nepromočiv, drvena drška natur, profesionalna kvaliteta s najboljom izdržljivošću na zidne boje, boje na bazi otapala i lakove.

70443	Plosnati kist za lakove 40x20mm svijetle četke 12kom/karton	KOM
70444	Plosnati kist za lakove 50x21mm svijetle četke 12kom/karton	KOM
70445	Plosnati kist za lakove 60x22mm svijetle četke 12kom/karton	KOM
70446	Plosnati kist za lakove 70x23mm svijetle četke 12kom/karton	KOM

Alati, kistovi i četke, ljestve, libele

**Plosnati kist žuti**

Čvrstoća 6, mješavina četki od svijetlih četki i finog poliester, pocinčani stezač, žuta PVC drška, prikladan za jednostavne radove kod grundiranja, lazura te boja na bazi vode i otapala.

72344	Plosnati kist žuti 50mm 12kom/karton	KOM

**Kist za radijatore**

Čvrstoća 9, svijetle četke, drvena drška natur, povoljna cijena, 12kom/karton.

70514	Kist za radijatore 50mm, svijetle četke 49mm, 12kom/karton	KOM
70515	Kist za radijatore 60mm, svijetle četke 49mm, 12kom/karton	KOM
70516	Kist za radijatore 70mm, svijetle četke 49mm, 12kom/karton	KOM

**Valjak za radijatore**

Čvrstoća 9, svijetle četke/poliester, drvena drška natur, 12kom/karton.

70532	Kist za radijatore PROFIL 25mm svijetle četke/poliester, 12kom/karton	KOM
70533	Kist za radijatore PROFIL 35mm svijetle četke/poliester, 12kom/karton	KOM
70534	Kist za radijatore PROFIL 50mm svijetle četke/poliester, 12kom/karton	KOM
70535	Kist za radijatore PROFIL 60mm svijetle četke/poliester, 12kom/karton	KOM
70536	Kist za radijatore PROFIL 70mm svijetle četke/poliester, 12kom/karton	KOM

Četke i metle

**Četka za premaze**

Duga četka, lakirana glava drške, prava kvaliteta za ličioce, 12kom/karton.

71001	Četka za premaze 3x10cm, svijetle četke, 12kom/karton	KOM
71002	Četka za premaze 3x12cm, svijetle četke, 12kom/karton	KOM
71004	Četka za premaze 4x14cm, svijetle četke, 12kom/karton	KOM

**Ličilačka četka POLYMIX, svijetla**

Mješavina četki od svijetlih četki i koničnog poliester, PVC glava, drvena drška natur.

12230	Ličilačka četka POLYMIX 14x4cm svijetle četke 6kom/karton	KOM

**Četka za strop Myhalon bijela**

Ovalna, glava u boji.

10620	Četka za strop Myhalon bijela 18x8cm, 6kom/karton	KOM

**Ličilačka četka**

PVC četke, PL glava, 12kom/karton.

11810	Ličilačka četka 17x7cm, 12kom/karton	KOM

**Ličilačka četka PROFIL**

Mješavina četki od svijetlih četki i koničnog poliester, drvena drška, drvena drška natur, kvaliteta za profesionalce.

12820	Ličilačka četka PROFIL 18x8cm svijetle četke	KOM

**Metla sa svijetlim četkama**

Svijetle četke, drvena glava, vulkanizirana, 12kom/karton.

78011	Metla 17x2cm, drvena glava, svijetle četke, 12kom/karton	KOM

Valjak za radijatore - ličilački valjak

**Ličilački valjak Superfein**

S finim porama, pjenast, obostrano zaobljeni.

22496	Ličilački valjak Superfein 10cm s finim porama, 10kom/karton	KOM

**Ličilački valjak Superfein**

S finim porama i izvrsne kvalitete, okrugli. Komprimirana spužvasta pjena (55kg/m3), posebno prikladno za zahtjevnije ličilačke radove, specijalno za sve lakove od umjetne smole, lazure i akrilne lakove koji se razrjeđuju s vodom.

22490	Ličilački valjak Superfein, okrugli, 11cm 10kom/karton	KOM

**Valjak za lak Superfein**

S finim porama, pjenast.

22470	Valjak za lak Superfein 11cm 10kom/karton	KOM

**Rezervni valjak Nylon**

12mm dlačice, otporan na otapala, ne muca se.

20015	Rezervni valjak Nylon 10cm 10kom/kart	KOM

**Ličilački valjak HK Mohair**

4mm flor, od kozje dlake, izvrsna kvaliteta, ne muca se, otporan na otapala, specijalno za materijale koji sadrže otapala, poliester i epoksi smole.

021040	Ličilački valjak HK Mohair 10cm 10kom/karton	KOM

**Valjak za radijatore FDG-LINE**

12mm flor, profesionalna kvaliteta, spojevi od 2 obojene končane poliamid niti, optimalan prihvati i davanje boje, dugi vijek trajanja, vrlo otporan, ne muca se, najbolje rezultate daje sa zidnim i fasadnim bojama na svim podlogama.

200100	Valjak za radijatore FDG-LINE 10cm, 12mm flor, 10kom/karton	KOM

**Valjak za radijatore TopLine**

12mm flor, izvrsna kvaliteta, ne muca se, otporan na otopine.

21010	Valjak za radijatore TOP-LINE 10cm, 10kom/karton	KOM
21013	Valjak za radijatore TOP-LINE 10cm, 2kom/pakiranje, 25kom/karton	PAKIR

**Valjak za radijatore Goldfaden**

12mm flor, poliamid, otporan na otopine, povoljna cijena.

20013	Valjak za radijatore Goldfaden 10cm, 2kom/pakiranje	PAKIR
20011	Valjak za radijatore Goldfaden 10cm, 10kom/karton	KOM
20026	Valjak za radijatore Goldfaden 15cm, 10kom/karton	KOM

Valjak za boju

**Valjak za boju Vestan**

Vestan, 18mm flor, povoljna cijena.

25250	Valjak za boju Vestan 25cm, 10kom/karton	KOM

Alati, kistovi i četke, ljestve, libele

**Valjak za boju Vestan - garnitura**

Garnitura Vestan, drška 6mm, s PVC rešetkom.

202200 Valjak za boju Vestan 25cm s drškom 6mm i PVC rešetkom, 30kom/karton KOM

**Valjak za boju-janjeće krzno Exquisit**

Valjak 20mm flor, prirodni proizvod, vodonepropusan.

25274 Valjak za boju od janječeg krzna 25cm, 10kom/karton KOM

**Valjak za boju**

Prvoklasna kvaliteta, vodonepropusan, otporan na otopine, poliamid, tvrdo punjen, 18mm flor, sitnozrnata struktura.

26273 Valjak za boju 27cm, 10kom/karton KOM

**Valjak za boju FDG-LINE**

21mm flor, profesionalna kvaliteta, spojevi od 2 obojene končane poliamid niti, optimalan prihvat i davanje boje, dugi vijek trajanja, vrlo otporan, ne muca se, najbolje rezultate daje sa zidnim i fasadnim bojama na svim podlogama.

25253 Valjak za boju FDG-LINE 25cm, 21mm flor, 10kom/karton KOM

**Valjak za boju FDG-LINE**

21mm flor, podstavljeni 5mm, profi kvaliteta, spoj od 2 obojana končana poliamid nita, optimalni prihvat i otpust boje, dugi vijek trajanja, vrlo otporan, ne muca se, najbolji učinci sa zidnim i fasadnim bojama, specijalno za hrapave podloge.

25273 Valjak za boju FDG-LINE poliamid 27cm, 21mm flor, 10kom/karton KOM

**Valjak za boju od pliša**

Green-Line, 18mm dlačice, vodonepropusan, otporan na otopine, poliamid.

25252 Valjak za boju GREEN-LINE 25cm, 10kom/karton KOM

Igličasti valjak, cipele sa čavlima**Igličasti valjak**

PVC valjak s iglicama 11mm dužine i poniklanom metalnom drškom sa šupljom ručkom od lakog metala. Veličine od 500 do 1000mm isporučuju se s dvostrukom metalnom ručkom i šupljom ručkom od lakog metala.

490025 Igličasti valjak 11x250mm PAJARITO KOM

**Igličasti valjak**

PVC valjak s iglicama 11mm dužine i poniklanom metalnom drškom sa šupljom ručkom od lakog metala.

849025 Igličasti valjak 10x250mm PAJARITO KOM

849050 Igličasti valjak 10x500mm PAJARITO KOM

**Cipele sa čavlima**

Od PVC-a otpornog na otapala, sa čeličnim klinovima pričvršćenima vijkom, za hodanje po svježim slojevima bez ostavljanja tragova, u kompletu s remenjem (1x remen na kopču i čičak), jednostavna izvedba.

4911 Cipele sa čavlima PAR

Drške, rešetke, posude za boju, teleskopski produžeci



Drška za valjak / Mauserl

Promjer 6mm, pocinčana, odgovarajuća za sve valjke, profi ručka, ergonomska.

22510	Drška za valjak/Mauserl 27cm, promjer 6mm, pocinčana, 10kom/karton	KOM
22520	Drška za valjak/Mauserl 42cm, promjer 6mm, pocinčana, 10kom/karton	KOM



Drška za valjak

Promjer 8mm, pocinčana, jednostavna izvedba.

230250	Drška za valjak crvena 18cm, promjer 8mm, pocinčana, jednostavna izvedba, 20kom/karton	KOM
23035	Drška za valjak crvena 25cm, promjer 8mm, pocinčana, jednostavna izvedba, 20kom/karton	KOM



Rešetka za valjak

Metalna, pocinčana izvedba.

40460	Rešetka za valjak metalna pocinčana 260x300mm 50kom/karton	KOM



Rešetka za valjak

Jaka PVC izvedba, plava, s kukom za objesiti.

40430	Rešetka za valjak 270x300mm PVC plava 20kom/karton	KOM



Posuda za boju

Od PVC-a.

40472	Posuda za boju 15x27cm PVC plava 20kom/karton	KOM
40481	Posuda za boju 26x29cm PVC plava 20kom/karton	KOM



Teleskopski produžetak

Od čelika, u bijeloj boji.

21488	Teleskopski produžetak, čelik, bijelo lakirani 0,77-1,30m, 10kom/karton	KOM
21491	Teleskopski produžetak, čelik, bijelo lakirani 1,20-2,00m, 10kom/karton	KOM
21493	Teleskopski produžetak, čelik, bijelo lakirani 1,70-3,00m, 12kom/karton	KOM



Alu teleskopski produžetak

Lagan i robustan.

21500	Teleskopski produžetak alu, lagan i robustan, radno područje 1,2-2,0m	KOM
21505	Teleskopski produžetak alu, lagan i robustan, radno područje 0,7-1,2m	KOM

Tesarski kutnici, markeri, aparati za konac, konci, konopi



Tesarski kutnik

Rostfrei.

2213600	Tesarski kutnik RF 600, 10kom/karton	KOM
2213700	Tesarski kutnik RF 700, 10kom/karton	KOM



Građevinski kutnik BWW

Građevinski kutnik za polagače estriha i teraca. Alu cijevasti profil srebrno eloksirani. Težina profila 590g/dm, dimenzija 50x23mm, mjerenja 100x150cm, potpornik i PVC zaštitne kape.

03492201	Građevinski kutnik BWW 100x150cm s PVC kapama	KOM



Građevinski kutnik BWS

Građevinski kutnik za polagače estriha i teraca. Alu cijevasti profil, težina profila 870g/dm, dimenzija 100x18mm, mjerenja 100x150cm, potpornik i PVC zaštitne kape.

03493101	Građevinski kutnik BWS 100x150cm s PVC kapama	KOM

Alati, kistovi i četke, ljestve, libele

**Digitalni kutomjer**

Digitalni kutomjer za unutarnje izgradnje, stepeništa i krovove. Lako za očitavanje zahvaljujući velikom LCD-displeju. Koristi se kao libela i mjerac nagiba pomoću horizontalnih i vertikalnih libela. Točan prikaz kuta prilikom uključivanja u svakoj poziciji - nije potrebno resetiranje na nulu. Mjerni krak aluminijski - od visokoprecizne CNC izrade. Displej i libele su zaštićene iza flex stakla. Modul mjerenja unutar kućišta. Prikaz kuta od 0°-199,9°, tolerancija od 0,15°. Isporučuje se s 9V baterijama.

495050	Kutomjer digitalni 517mm	KOM

**Tesarska olovka**

1696000	Tesarska olovka 250mm, 144kom/karton	KOM

**Vodootporni marker**

1-4mm širine

6673601	Vodootporni marker Lyra crveni 1-4mm širine 10kom/pak	KOM
6673603	Vodootporni marker Lyra crni 1-4mm širine 10kom/pak	KOM

**Kreda za označavanje**

Za drvo, papir, gumu i beton itd.

1680001	Kreda za označavanje crvena za drvo, papir, gumu, beton 12kom/pakiranje	PAKIR
1680002	Kreda za označavanje plava za drvo, papir, gumu, beton 12kom/pakiranje	PAKIR
1680003	Kreda za označavanje žuta za drvo, papir, gumu, beton 12kom/pakiranje	PAKIR

**Aparat za konac u boji**

PVC aparat za konac s bojom.

0610000	Aparat za konac u boji PVC s 30m konca i bojom, 6kom/karton	KOM
0610003	Rezervni konac za aparat 15m, 12kom/karton	KOM

**Metalni aparat za konac u boji**

Bez boje.

0622000	Metalni aparat za konac u boji s 25m konca bez boje 10kom/pak	KOM

**Alu aparat za konac u boji**

Alu aparat za konac u boji bez boje, sa 20m konca.

4012001	Alu aparat za konac u boji, bez boje 20kom/kart	KOM
4012301	Rezervni konac za aparat 20m	KOM

**Kutnik i konac SCHNURBOY SB PROBST**

Inovativni komplet za jednostavno i brže postavljanje kocki u vrtlarstvu i visokogradnji! Komplet SCHNURBOY SB olakšava Vam svakodnevni posao kod postavljanja različitih vrsta kocki koje moraju biti postavljene s ravnim fugama i rubovima. Uobičajeni konci često dodiruju kamen, te s vremenom konac sve više i više strši prema van. Posljedica toga su neravne fuge, rubovi i zidovi! S kompletom SCHNURBOY SB konac je napet cca. 4-5mm iznad kocki - te time olakšava postavljanje! Praktična pomoć za zidarske i taracarske radove. Set se sastoji od 2 metalna kutnika 120x120mm, jedne role konca debljine 1,4mm i 100m dužine. Izvedba od neuništivog čelika. Mogućnost namještanja odstojanja konca bočno i prema gore. S praktičnim otvorom za libelu i mogućnost namatanja konca.

51800071	Kutnik i konac SCHNURBOY SB PROBST	PAR
25400012	Rezervni konac za SCHNURBOY SB PROBST 1,4mm 100m/rola	ROLA

**Boja za konac**

U PVC bočici.

4087101	Boja za konac crvena 360g u PVC bočici, 6kom/karton	KOM
4087102	Boja za konac plava 360g u PVC bočici, 6kom/karton	KOM
4087104	Boja za konac žuta 400g u PVC bočici, 6kom/karton	KOM
4087301	Boja za konac crvena 1000g u PVC bočici, 6kom/karton	KOM
4087302	Boja za konac plava 1000g u PVC bočici, 6kom/karton	KOM
4087304	Boja za konac žuta 1000g u PVC bočici, 6kom/karton	KOM
4087002	Boja za konac NEON zelena 200g u PVC bočici, 6kom/karton	KOM

**Zidarski konac**

1,7mm

0695217	Zidarski konac 1,7mm, 50m/rola 12kom/karton	ROLA
0695200	Zidarski konac 1,7mm, 100m/rola, 6kom/karton	ROLA

**Zidarski konac**

0695260	Zidarski konac bijeli 2mm 100m/rola, 6kom/karton	ROLA

**Građevinski konac**

0695500	Građevinski konac bijeli 3mm 100m/rola	ROLA

**Konop**

0695231	Konop, crveno voštano 50m/rola	ROLA

**Konac za trasiranje**

Izvrсна rastezljivost zbog elastičnosti konca. Prikladno i za veće udaljenosti.

6130001	Konac za trasiranje bijeli 1,7mm 50m/rola, 12kom/karton	KOM

Rol- i drveni metri, građevinski metri, roltaho mjerači**Rolmetar PROFI LORENCIC sa stoperom i kopčom**

Profesionalni rolmetar s trostrukim sistemom stopa: - blokiranje putem ručnice, - 2 bočna gumba za kočenje trake, za blokiranje ili za otpuštanje. Kućište od visokokvalitetne gumene obloge, otporne na udarce.

98643LO	Rolmetar PROFI 16mm x 3m sa stoperom i kopčom 12kom/pakiranje	KOM
98645LO	Rolmetar PROFI 19mm x 5m sa stoperom i kopčom 12kom/pakiranje	KOM
98648LO	Rolmetar PROFI 25mm x 8m sa stoperom i kopčom 12kom/pakiranje	KOM

**Rolmetar PROFOX® čelik**

98653X	Rolmetar čelik 16mm x 3m sa stoperom i kopčom 12kom/karton	KOM
98655X	Rolmetar čelik 19mm x 5m sa stoperom i kopčom 12kom/karton	KOM

**Građevinski metar**

Drveni.

53020501	Građevinski drveni metar, bijeli, 2m, 10kom/karton	KOM

**Građevinski metar Standard**

Bijelo lakirani, s mm-podjelom, BF početak.

501024030BF	Građevinski metar Standard 30m čelik, bijelo lakirani, BF	KOM
501034050BF	Građevinski metar Standard 50m čelik, bijelo lakirani, BF	KOM

**Građevinski metar Standard staklena vlakna**

Sa cm-podjelom, B početak.

520031030B	Građevinski metar Standard 30m od staklenih vlakana, cm-podjela, B	KOM
520041050B	Građevinski metar Standard 50m od staklenih vlakana, cm-podjela, B	KOM

Alati, kistovi i četke, ljestve, libele

**Rolltaho ROLLFIX EASY 2**

Mjerni instrument od visokokvalitetnog ABS-a objedinjava prednosti iznimno male težine i velikog mjernog kotača. Mjerenje prema napred i nazad (jednostavno ispravljanje). Stavljanje brojila u nulti položaj preko ručnice, preklopna vodeća motka i ugrađena ručna kočnica olakšavaju uporabu. Za transport aluminijska vodeća motka preklopna. Tehnički podaci: mjerni opseg: 9.999,90m, rezolucija 10cm, promjer kotača 318,3mm = 1m opseg, ukupna visina 1050mm, mjerna tolerancija < 1%, ukupna težina 2,0kg s torbicom.

200108	Rolltaho mjerac ROLLFIX EASY 2 s preklopnom vodećom motkom + torbica	KOM

**Rolltaho mjerac s kotačem, baždaren**

Precizni mjerni instrument za točna mjerenja. Mjerenje i prema nazad. Stavljanje brojila u nulti položaj preko ručnice, preklopna vodeća motka i ugrađena ručna kočnica olakšavaju uporabu. Tehnički podaci: mjerni opseg: 9.999,99m/cm, očitavanje, promjer kotača 318,3mm, opseg kotača 1m, ukupna težina 3,3kg.

6926002GE	Rolltaho mjerac s kotačem, baždaren, preklopna motka	KOM

Pile, univerzalni noževi, noževi, škare za lim i željezo

**Ručna pila**

Za rezanje drva i stiropor ploča.

2426401	Ručna pila 400mm, 6kom/karton	KOM

**Ručna pila CLASSIC**

5210502	Ručna pila CLASSIC 400mm s univerzalnim zubcima U7, 10kom/karton	KOM
5210503	Ručna pila CLASSIC 450mm s univerzalnim zubcima U7, 10kom/karton	KOM

**Pila za stiropor**

Za rezanje termoizolacijskih materijala.

2429004	Pila za stiropor 380mm za rezanje termoizolacijskih materijala, 6kom/karton	KOM

**Pila za siporeks**

4563301	Pila za siporeks Ytong 600mm, 6kom/karton	KOM

**Štuk pila**

0767500	Štuk pila	KOM

**Ubodna pila**

2427300	Ubodna pila 300mm s drvenom drškom, 6kom/karton	KOM

**Ovalna pila i list pile**

760mm, s listom pile.

2425760	Ovalna pila 760mm, 12kom/karton	KOM
2425761	List pile ovalni 760mm 10kom/karton	KOM

Univerzalni nož LORENCIC



Univerzalni nož LORENCIC

CU18LO	Univerzalni nož 18mm, crveni, metalna vodilica, samoaretirajući, 24kom/pakiranje	KOM
CUK18LO	Oštrica za nož 18mm 10kom/pakiranje, čvrsta izvedba, 10paketa/karton	PAKIR



Univerzalni nož LORENCIC PROFI crveni

CU18PROLO	Univerzalni nož PROFI 18mm, crveni, metalna vodilica, samoaretirajući, 12kom/pakiranje	KOM
CUK18LO	Oštrica za nož 18mm 10kom/pakiranje, čvrsta izvedba, 10paketa/karton	PAKIR



Univerzalni nož LORENCIC PROFI žuti

CU25LO	Univerzalni nož PROFI 25mm, žuti, sa vijkom, 12kom/pakiranje	KOM
CUK25LO	Oštrica za nož 25/0,7mm 10kom/pakiranje, čvrsta izvedba, 12paketa/karton	PAKIR
CUK25X	Oštrica za nož 25/0,7mm 10kom/pakiranje, 12paketa/karton	PAKIR

Univerzalni nož PROFOX®



Univerzalni nož PROFOX®

CU18X	Univerzalni nož 18mm, žuti, 24kom/pakiranje	KOM
CUK18X	Oštrica za nož 18mm 10kom/pakiranje, 10paketa/karton	PAKIR

Oštrice za nož



Oštrice za nož

CUK18LO	Oštrica za nož 18mm 10kom/pakiranje, čvrsta izvedba, 10paketa/karton	PAKIR
CUK18X	Oštrica za nož 18mm 10kom/pakiranje, 10paketa/karton	PAKIR
CUK25LO	Oštrica za nož 25/0,7mm 10kom/pakiranje, čvrsta izvedba, 12paketa/karton	PAKIR
CUK25X	Oštrica za nož 25/0,7mm 10kom/pakiranje, 12paketa/karton	PAKIR

Nož za rezanje rubne trake



Nož s oštricom za rezanje rubne trake

Estrih rubne trake mogu se prije ljepljenja obloga na visini gotovog poda odrezati pod uvjetom uzimanja u obzir debljinu sloja uključujući i ljepilo. Rezanje rubne trake u visini estriha je protiv norme i vodi ka prijenosu buke u tuđe stanove kao i manjkavoj dilataciji obloge. Nož s 2 oštrice od nehrđajućeg čelika za rezove naprijed i nazad, kao i za dešnjake i ljevake. Visina individualno namjestiva do 40mm putem vijka kao i dužina oštrica. Rubna traka može se rezati i pri manjim površinama na svježem estrihu kod gletanja.

850827	Nož za rezanje rubne trake s 2 oštrice RF	KOM

Nož za termoizolacijski materijal



Nož za termoizolacijski materijal

1460037	Nož za termoizolacijski materijal 340x20mm RF	KOM



Nož za termoizolacijski materijal RF s oštricom

DM280	Nož za termoizolacijski materijal 280mm RF, oštrica od nehrđajućeg čelika, 2kom/pakiranje	KOM

Pribor za letvice za žbukanje i zaštitu



Škare za profile

Čisti i točni rez, precizno rezanje pod kutem sa skalom.

3709	Škare za kose rezove za letvice za žbukanje i zaštitu	KOM
Z28805	Rezervna oštrica za škare za letvice za žbukanje i zaštitu 10kom/pakiranje	PAKIR



Škare PLURICOUF FLEX* 105mm

Škare s neklizajućom ergonomskom ručkom za oblikovanje vučenih profila i konfekcioniranje kablinskih kanala 5x16mm s čeličnom oštricom 105mm otpornom na koroziju. Specijalne škare za rezanje gume npr. brtve za prozore, rukohvate, sigurnosne kuteve, kuteve stepeništa od kompaktne gume, vinila ili PVC-a. Matrica s podjelom na stupnjeve za precizno rezanje. Otvor 40° s maksimalnom debljinom reza od 12mm.

072555	Škare PLURICOUF FLEX* 105mm	KOM
071455	Rezervni noževi za škare PLURICOUF FLEX*	KOM



Škare za lim s oprugom

341059	Škare 250mm za lim s oprugom, 5kom/karton	KOM



Škare za lim Flyer

Dužina reza 42mm.

00107	Škare za lim Flyer S, dužina reza 42mm	KOM



Škare za lim

260mm.

0825550	Škare za lim 260mm desne	KOM
0825551	Škare za lim 260mm lijeve	KOM



Škare za željezo STUBAI

Specijalni čelik, kovani, prikladno za čelik do 150kg/mm² čvrstoće.

112902	Škare za željezo Stubai, čelik, kovani, 470mm	KOM
112903	Škare za željezo Stubai, čelik, kovani, 630mm	KOM
112904	Škare za željezo Stubai, čelik, kovani, 780mm	KOM
1130020	Rezervna glava 470mm za škare za željezo 112902 Stubai	KOM
113003	Rezervna glava 630mm za škare za željezo 112903 Stubai	KOM
113004	Rezervna glava 780mm za škare za željezo 112904 Stubai	KOM



Škare za željezo

Ojačani noževi po HRC 44.

1980005	Škare za željezo 460mm, ojačani noževi po HRC 40	KOM
1980010	Škare za željezo 610mm, ojačani noževi po HRC 40	KOM
1980015	Škare za željezo 760mm, ojačani noževi po HRC 40	KOM
1980020	Škare za željezo 910mm, ojačani noževi po HRC 40	KOM
1980031	Rezervni noževi za škare za željezo 460mm (1980005) kovani	KOM
1980032	Rezervni noževi za škare za željezo 610mm (1980010) kovani	KOM
1980033	Rezervni noževi za škare za željezo 760mm (1980015) kovani	KOM
1980034	Rezervni noževi za škare za željezo 910mm (1980020) kovani	KOM



Kliješta za savijanje lima STUBAI

113301	Kliješta za savijanje lima STUBAI 280mm s uskom glavom, 5kom/karton	KOM
113312	Kliješta za savijanje lima STUBAI 280mm sa širokom glavom, 5kom/karton	KOM



Kliješta za savijanje lima

203510	Kliješta za savijanje lima 250mm Morganti	KOM

Klamerice i zaptivnice, klinovi za beton i gips, poluge

Klamerica, udarna klamerica i zaptivnice



Klamerica RAPID COMPACTA

Metalna klamerica za dekorativne radove i sitne popravke.

11520110	Klamerica RAPID COMPACTA, dužina zaptivnica tip 53 6-14mm	KOM
40109502	Zaptivnice tip 53 6mm pocinčane za RAPID COMPACTA 1080kom/pakiranje	PAKIR
40109503	Zaptivnice tip 53 8mm pocinčane za RAPID COMPACTA 1080kom/pakiranje	PAKIR
11858810	Zaptivnice tip 53 10mm pocinčane za RAPID COMPACTA 5000kom/pakiranje	PAKIR



Klamerica RAPID 34

Čvrsta i iznimno robustna klamerica. Zahvaljujući novoj patentiranoj regulaciji snage s trostupanjskom regulacijom udarne snage koristi se do 40% manje napora.

501000017	Klamerica RAPID 34, dužina zaptivnica tip 11 6-14mm	KOM
531501000	Zaptivnice tip 11 9mm za RAPID 11 i 34, 5000kom/pakiranje	PAKIR
531505000	Zaptivnice tip 11 12mm za RAPID 34 i 54, 5000kom/pakiranje	PAKIR
531506005	Zaptivnice tip 11 14mm za RAPID 34 i 54, 5000kom/pakiranje	PAKIR



Klamerica RAPID 11

501000013	Klamerica RAPID 11, dužina zaptivnica tip 11 6-10mm	KOM
531501000	Zaptivnice tip 11 9mm za RAPID 11 i 34, 5000kom/pakiranje	PAKIR



Klamerica RAPID 54

501000012	Klamerica RAPID 54, dužina zaptivnica tip 11 10-14 mm	KOM
531505000	Zaptivnice tip 11 12mm za RAPID 34 i 54, 5000kom/pakiranje	PAKIR
531506005	Zaptivnice tip 11 14mm za RAPID 34 i 54, 5000kom/pakiranje	PAKIR



Zaptivnice

Dužina zaptivnice 6-14mm.

531501000	Zaptivnice tip 11 9mm za RAPID 11 i 34, 5000kom/pakiranje	PAKIR
531505000	Zaptivnice tip 11 12mm za RAPID 34 i 54, 5000kom/pakiranje	PAKIR
531506005	Zaptivnice tip 11 14mm za RAPID 34 i 54, 5000kom/pakiranje	PAKIR
40109502	Zaptivnice tip 53 6mm pocinčane za RAPID COMPACTA 1080kom/pakiranje	PAKIR
40109503	Zaptivnice tip 53 8mm pocinčane za RAPID COMPACTA 1080kom/pakiranje	PAKIR
11858810	Zaptivnice tip 53 10mm pocinčane za RAPID COMPACTA 5000kom/pakiranje	PAKIR

Klin za beton, klin za gips, poluge



Klin za beton

0673615	Specijalni klin za beton 150mm, 100kom/karton	KOM



Klin za gips

869008	Klin za gips 8mm četverokutni, glatki Krenhof, 50kom/karton	KOM



Poluga

Promjer 22mm, 10kom/karton.

555005	Poluga 50cm 1,67kg sjajno pocinačna Krenhof, 10kom/karton	KOM
555006	Poluga 60cm 2,00kg sjajno pocinačna Krenhof, 10kom/karton	KOM
555008	Poluga 80cm 2,67kg sjajno pocinačna Krenhof, 10kom/karton	KOM
555010	Poluga 100cm 3,21kg sjajno pocinačna Krenhof, 10kom/karton	KOM

Alati, kistovi i četke, ljestve, libele



Željezna poluga

887015 Željezna poluga 150cm

KOM

Čekići, maljevi, sjekire, krampovi, motike, torbice, kovčeg za alat



Zidarski čekić

2311280 Zidarski čekić, 12kom/karton

KOM



Tesarski čekić s magnetom

2311000 Tesarski čekić s magnetom, 12kom/karton

KOM



Tesarski čekić s magnetom, kovani

4617701 Tesarski čekić s magnetom, kovani iz jednog dijela, 6kom/karton

KOM



Tesarski čekić s ručkom od staklenih vlakana

845G60 Tesarski čekić s ručkom od staklenih vlakana i magnetom, 6kom/karton

KOM



Tesarski čekić Picard

Model 620M TÜV, s magnetskim držačem za čavle, glava čekića crno lakirana i crna ručka 600g.

62010 Tesarski čekić Picard s magnetom 600g, 6kom/karton

KOM



Gipsarski čekić

2311003 Gipsarski čekić, 12kom/karton

KOM



Čekić i rezervna drška

Čekić s drškom.

851S10A Čekić s drškom 1,00kg Krenhof, 24kom/karton

KOM

851S12A Čekić s drškom 1,25kg Krenhof, 24kom/karton

KOM

851S15A Čekić s drškom 1,50kg Krenhof, 24kom/karton

KOM

851S20A Čekić s drškom 2,00kg Krenhof, 24kom/karton

KOM

S710EKE Rezervna drška za čekić 851S 27cm Krenhof, 10kom/karton

KOM



Malj i rezervna drška

Malj s drškom.

852SA5 Malj kovani 5,00kg s drškom 90cm Krenhof, 6kom/karton

KOM

S721WKE Rezervna drška za malj 852S05 90cm Krenhof, 10kom/karton

KOM

**Sjekira s drškom**

202508	Sjekira 0,80kg Krenhof s drškom 38cm	KOM

**Gumeni čekić**

1050090	Gumeni čekić 90mm	KOM

**Kramp i rezervna drška**

Kramp s drškom.

801S25	Kramp kovani 2,50kg s drškom ÖNORM M4515 Krenhof, 5kom/karton	KOM
801SH25	Kramp Aktion 2,50kg s drškom Krenhof	KOM
S707BKE	Rezervna drška za kramp 801S25 95cm Krenhof, 25kom/karton	KOM

**Špičasto dlijeto**

Od specijalnog čelika - cementirano CV, osmerokutni prihvrat, legirano i crveno lakirano.

104302	Špičasto dlijeto spezial, Stubai, ojačano 300mm	KOM
104303	Špičasto dlijeto spezial, Stubai, ojačano 350mm	KOM
104304	Špičasto dlijeto spezial, Stubai, ojačano 400mm	KOM

**Plosnato dlijeto**

od specijalnog čelika - cementirano CV, legirano i crveno lakirano.

1041040	Plosnato dlijeto spezial, Stubai, ojačano 300mm	KOM
1041050	Plosnato dlijeto spezial, Stubai, ojačano 350mm	KOM
1041060	Plosnato dlijeto spezial, Stubai, ojačano 400mm	KOM

**Motika Schwanberger s drškom**

098S30	Motika Schwanberger 0,30kg Krenhof s drškom	KOM
S731BKE	Rezervna drška 1300mm za motiku Schwanberger 098S30	KOM

**Torbica za čavle TOP**

5343601	Torbica za čavle TOP, 2-djelna s remenom i 2 držača za čekić	KOM

**Ključ za brzu montažu skele**

Robustna izvedba od kromiranog vanadijskog čelika. Špičasta ručka za skidanje spojnice. Čvrsta dvostruka glava s ključem 19 i 22mm, te rupom za podmazivanje račve, dužine 31cm.

44011922	Ključ (račva) za brzu montažu skele 19x22mm	KOM

**Aluminijski kovčeg s alatom**

U setu 127 dijelova: rašljasti ključ 250mm, kliješta za kabel 240mm, kutija s kabelskim stopicama 28-dijelna, kliješta 240mm, špičasta kliješta s oštricom 160mm, kombinirana kliješta 180mm, višenamjenske škare 185mm, rubni rezač 160mm, bravarski čekić s drškom od fiberglasa 300g, odvijač 5,0x75mm, odvijač 6,0x100mm, odvijač 8,0x150mm, odvijač PH 1x80, odvijač PH 2x100, ispitivač napona 140mm, prstenasti ključ 8-10-11-12-13-15-17-19-22mm, nasadni ključ 1/4", 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm, nasadni ključ 1/2", 10-11-13-15-16-17-18-19-22mm, T- ručka 1/4" + 1/2", adapter 3/8"-1/2", kardanski zglobovi 1/4"+1/2", produžetak 1/4" - 50 + 150mm, produžetak 1/2" - 120 + 250mm, preklopnik 1/4" + 1/2", sviječice 16 + 21mm, set rašljastih ključeva 1,5-8mm - 8-dijelni, skalpel, bit adapter 1/4", set bitova 31-dijelni, (držači magneta +HX+TX+PH+PZ).

203438	Aluminijski kovčeg s alatom, u setu 127 dijelova	KOM

Strugači, metle, četke, grablje, lopate



Strugač i rezervni dijelovi

Strugač s podupiračem.

1686540	Strugač 300 s podupiračem i drškom	KOM
1686550	Strugač 500 s podupiračem i drškom	KOM
1686300	Rezervni list 300 za strugač	KOM
146E50	Rezervni list 500 za strugač	KOM
1686000	Rezervna drška za strugač s podupiračem, 20kom/karton	KOM



Strugač i rezervni dijelovi

Strugač s podupiračem.

146S15A	Strugač 150 Krenhof bez podupirača i drške	KOM
147S30A	Strugač 300 Krenhof bez podupirača i drške	KOM
146E15	Rezervni list 150 Krenhof za strugač	KOM
1686000	Rezervna drška za strugač s podupiračem, 20kom/karton	KOM



Metla Elaston

3340	Metla 40cm Elaston, 24kom/karton	KOM
8674	Metla 50cm Elaston 10kom/karton	KOM
99500	Drška za metlu drvena bez navoja 24/1400mm	KOM



Metla grubo-fina

3345	Metla 40cm grubo-fina	KOM
99500	Drška za metlu drvena bez navoja 24/1400mm	KOM



Metla Piassava

9340	Metla 40cm Piassava, 10kom/karton	KOM
99500	Drška za metlu drvena bez navoja 24/1400mm	KOM



Metla s držačem

10401	Metla 40cm s držačem za dršku	KOM
10601	Metla 60cm s držačem za dršku	KOM
99500	Drška za metlu drvena bez navoja 24/1400mm	KOM



Drška za metlu s navojem

9951	Drška za metlu s navojem 24/1400mm	KOM
99500	Drška za metlu drvena bez navoja 24/1400mm	KOM



Metla za katran

23100	Metla za katran 21,5cm s držačem	KOM
23080	Kist za katran 8cm	KOM
99500	Drška za metlu drvena bez navoja 24/1400mm	KOM



Grablje

Grablje s drškom.

R1160I0	Grablje 16 zubaca, zlatno lakirana s drškom	KOM
R1180I0	Grablje 18 zubaca, zlatno lakirana s drškom	KOM
11801	Drška za grablje 170cm XI0	KOM



Grablje za šljunak s drškom

R7160G	Grablje za šljunak s drškom	KOM

**Grablje za vrt s drškom**

R0160G	Grablje za vrt 16 zubaca s drškom	KOM

**Lopata i rezervna drška**

Kovana lopata.

402S03	Lopata kovana 1,30kg s drškom Krenhof	KOM
S701BKE	Rezervna drška za lopatu 402S03 130cm Krenhof	KOM

**Lopata kovana**

408SP3	Lopata kovana 1,30kg s drškom Krenhof	KOM
S701BKE	Rezervna drška za lopatu 402S03 130cm Krenhof	KOM

**Alu lopata s drškom**

A216010	Alu lopata s drškom 120cm	KOM
X00	Drška za lopatu 130cm bukva	KOM

**Univerzalna lopata s drškom**

L051000	Univerzalna lopata 300x240mm s drškom 130cm	KOM
L052000	Univerzalna lopata 330x260mm s drškom 130cm	KOM
S701BKE	Rezervna drška za lopatu 402S03 130cm Krenhof	KOM

**Lopata s drškom**

L125000	Lopata 310x290mm narančasta s drškom 130cm	KOM
X00	Drška za lopatu 130cm bukva	KOM

**Lopata s oprugom i T-drškom**

Kovana iz jednog komada.

506SD5	Lopata s oprugom i T-drškom 18x29 1,50kg kovana iz jednog komada Krenhof	KOM

Strugač za tvrdi metal, beton i žbuku

Pouzdan alat za uklanjanje, struganje i čišćenje hrapavih radnih površina (npr. betonskih gotovih dijelova) s drškom od jasenovine, ugrađenim prigušivačem udara i ručkom. Drvena drška prigušuje udarce tvrdih betonskih izbočina. Strugači nude efektivne mogućnosti uporabe za ličioce, podopolagače, keramičare i ostale.

**Strugač za žbuku PS 1180**

Strugač za žbuku s trostruko iskoristivom induktivno ojačanim listom za struganje (140mm).

45010	Strugač za žbuku PS 1180, 140mm, s drškom 1180mm, 8kom/karton	KOM

**Strugač za tvrdi metal HM BS 10-1180**

Strugač za žbuku s 10 pločica od tvrdog metala.

450200	Strugač za tvrdi metal HM BS 10-1180, 170mm, 10struko, s drškom 1180mm, 6kom/karton	KOM

Sigurnosni remeni, Dril aparati, ručna vitla

**Sigurnosni remen DOZURR 4000**

2-djelni, EN12195-2, istezanje < 5%. Galvanizirani zatezač s osiguračem ručne poluge, dva zupčanika. Poliester tkanje s malim istezanjem, te otporno na habanje i vremenske uvjete. Kuke galvanizirane.

265040348	Sigurnosni remen DOZURR 4000 50mm x 8m, s kukom i zatezačem 4000daN	KOM

**Sigurnosni remen DOZURR 5000**

2-djelni, EN12195-2, istezanje < 5%. Galvanizirani zatezač s osiguračem ručne poluge, dva zupčanika. Poliester tkanje s malim istezanjem, te otporno na habanje i vremenske uvjete. Kuke galvanizirane.

265050348	Sigurnosni remen DOZURR 5000 50mm x 8m, s kukom i zatezačem 5000daN	KOM

**Sigurnosni remen DOZURR 250 sa zatezačem**

1-djelni, EN12195-2, istezanje < 5%.

1625025125	Sigurnosni remen DOZURR 250 sa zatezačem 25mm x 2,5m, 250daN	KOM
162502514	Sigurnosni remen DOZURR 250 sa zatezačem 25mm x 4,0m, 250daN	KOM

**Sigurnosni remen DOZURR 700**

1-djelni, s malim zatezačem, EN12195-2, 500daN zul. vlačna sila, istezanje < 5%.

162507005	Sigurnosni remen DOZURR 700 s malim zatezačem 25mm x 5,0m, 700daN	KOM

**Sigurnosni remen DOZURR 1000**

1-djelni, sa zatezačem, EN12195-2, 1000daN zul. vlačna sila, istezanje < 5%.

162510006	Sigurnosni remen DOZURR 1000 sa zatezačem 25mm x 6,0m, 1000daN	KOM

**Dril aparat**

4361201	Dril aparat 320mm	KOM
4361301	Vezna žica 120mm, debljina žice 1,1mm 1000 kom/bunt	BUNT
4361302	Vezna žica 140mm, debljina žice 1,1mm 1000 kom/bunt	BUNT
4361303	Vezna žica 160mm, debljina žice 1,1mm 1000 kom/bunt	BUNT

**Ručno vitlo**

Za konopljano uže.

45130	Ručno vitlo promjera 160 za konopljano uže, max.opterećenje 200kg NIJE ZA STROJNU UPORABU	KOM

**Uže za ručno vitlo**

Sa sigurnosnim kopčama.

45139	Uže za ručno vitlo 25m dužine, 16mm, sa sigurnosnim kopčama	KOM
7167777	Uže za ručno vitlo 50m dužine, 16mm, sa sigurnosnim kopčama	KOM

Građevinska kolica, posude, kante i korita za mort

Građevinska kolica LORENCIC

**Građevinska kolica LORENCIC ROBUSTO**

Vrlo robustna građevinska kolica za profesionalnu uporabu na gradilištima. Specijalna geometrija korita i ručki olakšava korisniku samu uporabu. Korito: 100 litara zapremnine, pocinčana, dvostruki uvinuti rub korita naprijed i straga, korito kompletno zavareno s okvirom. Specijalno oblikovani široki podupirači, poprečno podupiranje podupirača, ergonomski okvir s PVC ručkama, pocinčani čelični naplatak, valjkasti ležajevi bez održavanja, 4.00-4, težina 17,3kg.

7002LO	Građevinska kolica ROBUSTO 100 litara pocinčana	KOM

Građevinska kolica PROFOX®

PROFOX



Građevinska kolica PROFOX® BASIC

Povoljna građevinska kolica za uporabu na gradilištu. Korito: 100 litara zapremnine, čelični lim 1,2mm galvanizirano pocinčana, kompletno pričvršćena vijcima s okvirom. Podupirači korita sprijeda pričvršćeni vijkom, pocinčani naplatci s kotačem, težina 13kg.

7002X	Građevinska kolica BASIC 100 litara pocinčana	KOM
70020X	Rezervni kotač pocinčani sa zračnicama za građevinska kolica BASIC 100	KOM



Rezervni kotač

Za građevinska kolica.

70020	Rezervni kotač sa zračnicom za građevinska kolica	KOM
7031	Rezervni kotač za građevinska kolica	KOM
F072	Guma 400x100mm za građevinska kolica	KOM
F073	Rezervna zračnica 400x100mm za građevinska kolica	KOM

Građevinska kolica PVC



Građevinska kolica PVC

Korito: žuto, od polietilena, 90 litara zapremnine, jednostavno za čišćenje, rub zaštićen od ozljeđivanja, - postolje: High Density OVALcijevni okvir, zavareni krakovi postolja, okvir kao nosač korita, zavarena dijagonalni potporanj korita, pregibna ručka, PVC sigurnosne ručke, - kotač: valjkasti ležajevi, pocinčani vijci kotača i pocinčana osovina s unutarnjim navojem, SMART-WHEEL - nikad više probušene gume, korito u žutoj boji, - težina: 17kg.

HG100CW126	Građevinska kolica PVC 90 litara 8kom/paleta	KOM



Rezervno korito PVC

Žuto, od polietilena, 90 litara zapremnine, jednostavno za čišćenje, rub zaštićen te time siguran od ozljeđivanja. Težina: 4,3kg.

WHG100	Rezervno korito PVC od HDPE 90 litara, žuto za građevinska kolica	KOM



Rezervni kotač SMART-WHEEL-SOFT za građevinska kolica PVC

Valjkasti ležajevi, pocinčani vijci kotača i pocinčana osovina s unutarnjim navojem, SMART-WHEEL - nikad više probušene gume, korito u žutoj boji, - težina: 3kg.

CW126	Rezervni kotač SMART-WHEEL-SOFT žuto za građevinska kolica PVC	KOM

Lanci za građevinska kolica



Priključna teretna sredstva za GEDA dizalice

Odgovarajući za GEDA Mini 60 S, GEDA Maxi 120 S/150 S, GEDA Star 200 Standard i GEDA Star 250 Comfort.

G1817	Lanci za građevinska kolica GEDA	KOM

Zidarske fangle



Zidarska fangla

Pocinčana.

0668316	Zidarska fangla 160mm 50kom/karton	KOM
0668318	Zidarska fangla 180mm 50kom/karton	KOM

Alati, kistovi i četke, ljestve, libele

**Fangla za mort**

S drškom.

580S23	Fangla za mort 23cm s drškom KRENHOF 5kom/karton	KOM

Zidarska kanta**Zidarska kanta 12l**

Crna, s ručkom.

4516	Zidarska kanta crna 12l s ručkom, 20kom/karton, 600kom/paleta	KOM

**Zidarska kanta**

Crna, s ručkom, s metalnim prstenom ispod ruba kante.

4518	Zidarska kanta crna 12l, ojačana, s prstenastom ručkom, 20kom/karton 600kom/paleta	KOM

**Zidarska kanta 15 litara**

Crna, s ručkom i kljunastim otvorom za izljev.

10126349	Zidarska kanta crna 15 litara s ručkom 10kom/karton 360kom/paleta	KOM

Korita za žbuku i vjedro za mort**Korito za žbuku PROFİ**

4515P	Korito za žbuku PROFİ crno 65 litara 135kom/paleta	KOM
4514	Korito za žbuku crno 90 litara, 90kom/paleta	KOM

**Vjedro za mort**

Okrugla izvedba.

1400065	Vjedro za mort crna 65 litara, okrugla izvedba 100kom/paleta	KOM

**Korito za mort**

Korito za mort 30 litara s metalnim ručkama, crno, od visokokvalitetnog polietilena, pogodno za miješanje 25kg materijala (1 vreća).

60173	Korito za mort 30 litara s metalnim ručkama, crno	KOM

**Korito za mort 65 litara**

Crno s ručkama od čvrstog materijala. Odgovarajuće za transportna kolica 70159.

60403	Korito za mort 65 litara	KOM

**Korito za mort 1225**

Od nelomljivog HDPE-a i otpornog na UV zračenja i sve vremenske uvjete. Gornji rub korita ima čelični rub i ušice za prihvat dizalice. Prikladno za transport kranom. Nosivost: 430kg.

834000	Korito za mort 1225.1, 200l, 920x620x460mm (DxŠxV), 21kg	KOM

Drvene ljestve, profi građevinske šture

Ljestve LORENCIC



Drvene ljestve ÖNORM ispitano.

3	Drvene ljestve 3 gazišta	KOM
4	Drvene ljestve 4 gazišta, 1,36x0,50x0,13m, ÖNORM EN 131	KOM
5	Drvene ljestve 5 gazišta, 1,66x0,54x0,13m, ÖNORM EN 131	KOM
6	Drvene ljestve 6 gazišta, 1,96x0,58x0,13m, ÖNORM EN 131	KOM
7	Drvene ljestve 7 gazišta, 2,26x0,62x0,13m, ÖNORM EN 131	KOM
8	Drvene ljestve 8 gazišta, 2,56x0,66x0,13m, ÖNORM EN 131	KOM
9	Drvene ljestve 9 gazišta, 2,86x0,70x0,13m, ÖNORM EN 131	KOM
10	Drvene ljestve 10 gazišta, 3,16x0,74x0,16m, ÖNORM EN 131	KOM
12	Drvene ljestve 12 gazišta, 3,76x0,82x0,16m, ÖNORM EN 131	KOM



Drvene ljestve na prislanjanje Isporučivo u različitim dužinama.

24	Drvene ljestve na prislanjanje 4m ÖNORM EN 131	KOM
25	Drvene ljestve na prislanjanje 5m ÖNORM EN 131	KOM
26	Drvene ljestve na prislanjanje 6m ÖNORM EN 131	KOM

Produžeci za ljestve, gumene stope, Nimo-Tritt ljestve



Produžetak za ljestve Uski sa stezačima.

33601	Produžetak za ljestve, uski sa stezačima za drvene ljestve 4-9 gazišta	KOM



Gumena stopa Za 4-9 gazišta.

33646	Gumena stopa za 4-9 gazišta	KOM



Nimo - Tritt ljestve 3 gazišta.

03	Nimo-Tritt ljestve 3 gazišta	KOM

Profi-građevinska štula



Profi građevinska štula alu MOONWALKER

Podesiva po visini 45-76cm, maksimalno opterećenje 102kg, velika ušteda vremena kod radova na visini i iznad glave, pokretno postolje za normalan hod, 2 oslonca po štuli za bolju stabilnost, lagane. Težina: 6,75kg.

161155	Profi građevinska štula alu MOONWALKER 45-76cm po paru	PAR

Alati, kistovi i četke, ljestve, libele

Transportne kutije

Transportne kutije LORENCIC



Transportna kutija LORENCIC

Ekonomična transportna kutija kao alternativa starim drvenim kutijama za fiksnu montažu na prikolici. Pocinčani čelični lim (korpus 1mm, poklopac 1,25mm) nudi najeveću moguću zaštitu od korozije. Nogari olakšavaju transport. Kočenje poklopca i otvor poklopca pomoću amortizera tlaka plina. Uključeni zatezni zapor za lokot, bočna vrata lijevo i desno, bočno odlaganje uvijek desno 720x320mm. Zakovani, otporna na prskanje vode, 4 nogara za pričvršćivanje i prozračivanje pri vlazi na prikolici. Stražnja zaštitna letva za održavanje razmaka (kako kutija prilikom otvaranja ne bi bila preblizu otvora). Dužina: 1860mm, širina: 800mm (uključeni graničnik prema zidu), visina 815mm, težina: cca. 70kg.

LO-BOX	Transportna kutija D/Š/V 186x80x81cm 70kg	KOM



LO-kutija za alat LORENCIC

LO-kutija za alat i pribor je novi inovativni sistem spremanja alata i pribora u pojedinačne kutije koje se međusobno mogu povezati i tako olakšati transport kao i za pregledniju organizaciju alata. Zatvorene kutije optimalno štite sadržaj od vlage i prljavštine. Kutije koje se mogu slagati jednu na drugu od ABS-a te otporne na visoke i niske temperature bez da se lome ili izobliče pod utjecajem temperature, maksimalno opterećenje do 90kg i otporne na pad s visine do 2m. Patentirani zapor za slaganje omogućava jednostavno i automatsko spajanje pojedinačnih kutija jedna s drugom. Samo jednom rukom kutije se mogu odvojiti jedna od druge. Okretna ručka nudi ergonomski komfor prilikom nošenja te dodatno omogućava da se kutija uvijek može nositi u vodoravnom položaju. Unutarnje dimenzije N°1 400x300x80mm, N°2 400x300x150mm, N°3 400x300x312mm.

LOSSC1	LO-kutija za alat N°1 crno/crvena DxŠxV 464x335x142mm na slaganje	KOM
LOSSC2	LO-kutija za alat N°1 crno/crvena DxŠxV 464x335x212mm na slaganje	KOM
LOSSC3	LO-kutija za alat N°1 crno/crvena DxŠxV 464x335x362mm na slaganje	KOM
BL312	LO-kutija za alat Inlay variabel 3-12 pretinaca za kutiju za alat N°1	KOM

Libele, letve za glazuru, H i T letve, letva za izvlačenje

Libele SOLA



Libela AZ SOLA

Alu cjevasti profil zlatno eloksirani s 1 horizontalnom i 1 vertikalnom libelom. Dimenzije cca. 50x24mm, 750g/dm. Libele su elektronski kontrolirane, vertikalna libela ima povećalo i lampicu, integrirane utore, nelomljivo akril staklo i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,5mm/m (0,029°), pri promjeni smjera 0,75mm/m (0,043°)

37050	Libela AZ SOLA 50cm	KOM
37060	Libela AZ SOLA 60cm	KOM
37080	Libela AZ SOLA 80cm	KOM
37100	Libela AZ SOLA 100cm	KOM
37120	Libela AZ SOLA 120cm	KOM
37150	Libela AZ SOLA 150cm	KOM
37180	Libela AZ SOLA 180cm	KOM
37200	Libela AZ SOLA 200cm	KOM



Libela AZM SOLA s magnetom

Alu cjevasti profil s jakim magnetima, zlatno eloksirani s 1 horizontalnom i 1 vertikalnom libelom. Dimenzije cca. 50x24mm, 750g/dm. Libele su elektronski kontrolirane, vertikalna libela ima povećalo i lampicu, integrirane utore, nelomljivo akril staklo i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,5mm/m (0,029°), pri promjeni smjera 0,75mm/m (0,043°)

375050	Libela AZM SOLA 50cm	KOM
375060	Libela AZM SOLA 60cm	KOM
375080	Libela AZM SOLA 80cm	KOM
375100	Libela AZM SOLA 100cm	KOM
375120	Libela AZM SOLA 120cm	KOM
375150	Libela AZM SOLA 150cm	KOM
375200	Libela AZM SOLA 200cm	KOM

**Libela AZB SOLA**

Alu cjevasti profil srebrno eloksirani s 1 horizontalnom i 1 vertikalnom libelom. Dimenzije cca. 50x23mm, 590g/dm. Libele su elektronski kontrolirane, vertikalna libela ima povećalo i lampicu, nelomljivo akril staklo i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,5mm/m (0,029°), pri promjeni smjera 0,75mm/m (0,043°).

377050	Libela AZB SOLA 50cm	KOM
377060	Libela AZB SOLA 60cm	KOM
377080	Libela AZB SOLA 80cm	KOM
377100	Libela AZB SOLA 100cm	KOM
377120	Libela AZB SOLA 120cm	KOM
377150	Libela AZB SOLA 150cm	KOM
377200	Libela AZB SOLA 200cm	KOM

Libele LORENCIC**Libela LORENCIC**

Alu cjevasti profil srebrno eloksirani s 1 horizontalnom i 1 vertikalnom libelom. Dimenzije cca. 48x22mm, 560g/dm. Libele su elektronski kontrolirane, vertikalna libela ima povećalo i lampicu, nelomljivo akril staklo i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,5mm/m (0,029°).

376060LO	Libela srebrna 60cm	KOM
376080LO	Libela srebrna 80cm	KOM
376100LO	Libela srebrna 100cm	KOM
376120LO	Libela srebrna 120cm	KOM
376150LO	Libela srebrna 150cm	KOM
376200LO	Libela srebrna 200cm	KOM

Letve za glazure SOLA**Letva za glazure SL1 SOLA**

Alu cjevasti profil s lamelom i 1 horizontalnom libelom. Dimenzije cca. 100x18mm, 870g/dm. Nelomljivo akril staklo i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,75mm/m (0,043°)

370101	Letva za glazure s libelom SL 1 SOLA 100cm	KOM
370151	Letva za glazure s libelom SL 1 SOLA 150cm	KOM
370201	Letva za glazure s libelom SL 1 SOLA 200cm	KOM
370251	Letva za glazure s libelom SL 1 SOLA 250cm	KOM

**Letva za glazure SLN 1 SOLA**

Alu cjevasti profil s 1 horizontalnom libelom. Dimenzije cca. 80x17mm, 770g/dm. Nelomljivo akril staklo i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,75mm/m (0,043°)

371101	Letva za glazure s libelom SLN 1 SOLA 100cm	KOM
371151	Letva za glazure s libelom SLN 1 SOLA 150cm	KOM
371201	Letva za glazure s libelom SLN 1 SOLA 200cm	KOM
371251	Letva za glazure s libelom SLN 1 SOLA 250cm	KOM
371301	Letva za glazure s libelom SLN 1 SOLA 300cm	KOM

**Letva za glazure SLG2 SOLA**

Alu cjevasti profil s lamelom, 1 horizontalnom i 1 vertikalnom libelom, te 2 PVC ručke. Dimenzije cca. 100x18mm, 870g/dm. Nelomljivo akril staklo i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,75mm/m (0,043°)

37202	Letva za glazure s libelom SLG 2 SOLA 200cm	KOM
37252	Letva za glazure s libelom SLG 2 SOLA 250cm	KOM
37302	Letva za glazure s libelom SLG 2 SOLA 300cm	KOM
37402	Letva za glazure s libelom SLG 2 SOLA 400cm	KOM

**Letva za glazure SL2 SOLA**

Alu cjevasti profil s lamelom, 1 horizontalnom i 1 vertikalnom libelom. Dimenzije cca. 100x18mm, 870g/dm. Nelomljivo akril staklo i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,75mm/m (0,043°)

370102	Letva za glazure s libelom SL 2 SOLA 100cm	KOM
370152	Letva za glazure s libelom SL 2 SOLA 150cm	KOM
370202	Letva za glazure s libelom SL 2 SOLA 200cm	KOM
370252	Letva za glazure s libelom SL 2 SOLA 250cm	KOM
370302	Letva za glazure s libelom SL 2 SOLA 300cm	KOM

Letve za glazure LORENCIC

**Letva za glazure LL 1 LORENCIC**

Alu cjevasti profil s lamelom i 1 horizontalnom libelom. Dimenzije cca. 100x18mm, 860g/dm. Nelomljivo akril staklo i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,5mm/m (0,029°).

370101LO	Letva za glazure s libelom LL 1 100cm	KOM
370151LO	Letva za glazure s libelom LL 1 150cm	KOM
370201LO	Letva za glazure s libelom LL 1 200cm	KOM
370251LO	Letva za glazure s libelom LL 1 250cm	KOM

**Letva za glazure LLN 1 LORENCIC**

Alu cjevasti profil s 1 horizontalnom libelom. Dimenzije cca. 80x18mm, 700g/dm. Nelomljivo akril staklo i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,5mm/m (0,029°).

371101LO	Letva za glazure s libelom LLN 1 100cm	KOM
371151LO	Letva za glazure s libelom LLN 1 150cm	KOM
371201LO	Letva za glazure s libelom LLN 1 200cm	KOM
371251LO	Letva za glazure s libelom LLN 1 250cm	KOM

**Letva za glazure LL 2 LORENCIC**

Alu cjevasti profil s lamelom, 1 horizontalnom libelom i 1 vertikalnom libelom. Dimenzije cca. 100x18mm, 860g/dm. Nelomljivo akril staklo i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,5mm/m (0,029°).

370202LO	Letva za glazure s libelom LL 2 200cm	KOM
370252LO	Letva za glazure s libelom LL 2 250cm	KOM

**Letva za glazure LLG 2 LORENCIC**

Alu cjevasti profil s lamelom, 1 horizontalnom i 1 vertikalnom libelom, te 2 PVC ručke. Dimenzije cca. 100x18mm, 860g/dm. Nelomljivo akril staklo i završne kapice koje štite od udaraca. Maksimalna mjerna tolerancija u standardnoj poziciji 0,5mm/m (0,029°).

37202LO	Letva za glazure s libelom LLG 2 200cm	KOM
37252LO	Letva za glazure s libelom LLG 2 250cm	KOM

Alu letve za glazure, H i T letve

**Alu letva za glazure 1007**

Alu cjevasti profil s lamelom i PVC završnim kapicama. Težina 670g/dm, dimenzije cca. 100x18mm, po komadu.

381100	Alu letva za glazure 1007, 100cm po kom	KOM
381120	Alu letva za glazure 1007, 120cm po kom	KOM
381150	Alu letva za glazure 1007, 150cm po kom	KOM
381180	Alu letva za glazure 1007, 180cm po kom	KOM
381200	Alu letva za glazure 1007, 200cm po kom	KOM
381220	Alu letva za glazure 1007, 220cm po kom	KOM
381250	Alu letva za glazure 1007, 250cm po kom	KOM
381300	Alu letva za glazure 1007, 300cm po kom	KOM
381400	Alu letva za glazure 1007, 400cm po kom	KOM

**H-letva**

Laka izvedba.

382100	H-letva laka izvedba 2605, 100cm po kom	KOM
382120	H-letva laka izvedba 2605, 120cm po kom	KOM
382150	H-letva laka izvedba 2605, 150cm po kom	KOM
382180	H-letva laka izvedba 2605, 180cm po kom	KOM
382200	H-letva laka izvedba 2605, 200cm po kom	KOM
382220	H-letva laka izvedba 2605, 220cm po kom	KOM
382250	H-letva laka izvedba 2605, 250cm po kom	KOM
382300	H-letva laka izvedba 2605, 300cm po kom	KOM

**H-letva**

Teška izvedba.

383100	H-letva teška izvedba 2615, 100cm po kom	KOM
383120	H-letva teška izvedba 2615, 120cm po kom	KOM
383150	H-letva teška izvedba 2615, 150cm po kom	KOM
383180	H-letva teška izvedba 2615, 180cm po kom	KOM
383200	H-letva teška izvedba 2615, 200cm po kom	KOM
383250	H-letva teška izvedba 2615, 250cm po kom	KOM
383300	H-letva teška izvedba 2615, 300cm po kom	KOM

**T-letva**

384100	T-letva 2606, 100cm po kom	KOM
384120	T-letva 2606, 120cm po kom	KOM
384150	T-letva 2606, 150cm po kom	KOM
384180	T-letva 2606, 180cm po kom	KOM
384200	T-letva 2606, 200cm po kom	KOM
384220	T-letva 2606, 220cm po kom	KOM
384250	T-letva 2606, 250cm po kom	KOM
384300	T-letva 2606, 300cm po kom	KOM

Letva za izvlačenje betona**Letva za izvlačenje betona**

1311060	Letva za izvlačenje betona 98x30cm bez drške	KOM
1311048	Drvena drška 180cm, promjer=32mm za letvu za izvlačenje betona	KOM



02: Crijeva i spojnice



Crijeva za vodu



Pneumatska crijeva



Transportna crijeva



Crijeva za mort



Kopče za crijevo



Građevinska crijeva



Pribor za crijeva za vodu



Pribor za crijeva za komprimirani zrak



Pribor za transportna crijeva



Pribor za crijeva za mort



Kuglice za čišćenje, impulsne brizgalice, pištolj za brizganje



Stezaljke crijeva



Crijevo za torkretiranje betona s priborom



Stezaljke crijeva s priborom

Crijeva za vodu

Crijeva za vodu LORENCIC



Crijevo za vodu 12 bara

Lagano, brazdano nitrilno crijevo s tekstilnom oblogom za navodnjavanje u industriji, građevinarstvu i vrtu. Otpornost na temperaturne razlike od -35°C do +60°C. - jezgra Thermorubb, crno, glatko - pokrov Thermorubb, brazdano, crveno.

31038	Crijevo za vodu gumeno 3/8" 12 bara 40m/rola	M
31012	Crijevo za vodu gumeno 1/2" 12 bara 40m/rola	M
31034	Crijevo za vodu gumeno 3/4" 12 bara 40m/rola	M



Crijevo za vodu LORENCIC LO-Flex

Vrlo fleksibilno PVC crijevo za vodu s pogonskim tlakom 10 bara i pritiskom prsnuća od 30 bara. Otpornost na temperaturne razlike -15/+60°C. Bez kadmija, nema stvaranja algi, nije toksično, UV - stabilno. Zahvaljujući inovativnoj konstrukciji poliestar armiranja postiže se veća fleksibilnost i optimirana zaštita od savijanja u usporedbi s crijevima za vodu s tkanim armiranjem.

310312LO	Crijevo za vodu LO-Flex 1/2" žuto 10bara 50m/rola	M
310334LO	Crijevo za vodu LO-Flex 3/4" žuto 10bara 50m/rola	M



Crijevo za vodu LO-TECH

LO-TECH je visokokvalitetno crijevo za vodu za profesionalce proizvedeno od mješavine termoplastičnih polimera. Pogonski tlak 20 bara, pritisak prsnuća 60 bara. Debljina stijenke: 3,5mm (+/- 0,4). Otpornost na temperaturne razlike -20/+60°C. Specijalna termoplastična mješavina osigurava iznimnu fleksibilnost, jednostavno rukovanje, vrlo otporno, sprečava deformaciju pod pritiskom, dugi vijek trajanja, UV stabilna, visoku čvrstoću na habanje.

310434LO	Crijevo za vodu LO-TECH 3/4" narančasto 20bara 50m/rola	M

Pneumatska crijeva



Pneumatsko crijevo EDIS AIR

Univerzalna uporaba, lagano i fleksibilno pneumatsko crijevo za vodu i komprimirani zrak koji sadrži maziva. S Rayon uloškom. Pokrov SBR otporno na svjetlost i vremenske uvjete. - pogonski tlak 15 bara - otpornost na temperaturne razlike od -35 °C do +80 °C.

31334	Pneumatsko crijevo crno 3/4" 15bara 50m/rola	M



Crijevo za komprimirani zrak R19BG

Vrlo lagano i čvrsto crijevo za komprimirani zrak zahvaljujući svojem slojevitom sastavu i zbog ugrađene PVC spirale. Otporno na UV zračenja zbog PVC vanjskog tkanja. Unutarnje tkanje otporno na ulja. Primjenjivo i za motalicu crijeva. - pogonski tlak 30 bar, - pritisak prsnuća 90 bar, - otpornost na temperaturne razlike od -30°C do +70°C, - unutarnji promjer 20mm / debljina 2mm, - težina 0,15 kg/m.

R19B	Crijevo za komprimirani zrak lagano plavo/žuto 3/4" 25m/rola	M
R19BG-LO	Crijevo za komprimirani zrak lagano plavo/žuto 3/4" 25m/rola, sa spojnica armirano i oprugom protiv izvijanja	ROLA



Crijevo za komprimirani zrak lagano

Sklopivo, čvrsto i lagano crijevo za komprimirani zrak zahvaljujući svojem slojevitom sastavu i zbog ugrađene PVC spirale. Otporno na UV zračenja zbog PVC vanjskog tkanja. Unutarnje tkanje otporno na ulja. - pogonski tlak 20 bar, - pritisak prsnuća 100 bar, - otpornost na temperaturne razlike od -30°C do +70°C, - unutarnji promjer 19mm, - težina 0,16 kg/m.

F19T	Crijevo za komprimirani zrak lagano žuto 3/4" 20 bara - 25m/rola	M



Motalica za kompresorsko crijevo Rotofix

PVC motalica za lako rukovanje. Preklapna ručka koja se prilikom transporta može preklopiti i lagani bubanj za brzu i jednostavnu montažu. Rotofix crijevo odgovara je za sve vrste kompresora bez obzira na vrstu priključka. Materijal: PE (crno)

25K	Motalica Rotofix 25K bez crijeva	KOM
40K	Motalica Rotofix 40K bez crijeva	KOM
25K20	Motalica Rotofix 25K PVC s 20m 3/4" crijevom R19B	KOM
40K40	Motalica Rotofix 40K PVC s 40m 3/4" crijevom R19B	KOM

Transportna crijeva



PVC transportno crijevo s mrežastom oblogom

Prozirno, fleksibilno mekano PVC crijevo, glatko s poliester oblogom. Prikladno kao crijevo za vodu ili kao crijevo za komprimirani zrak. Prikladno za kemijske, neagresivne tekućine i otporno na ulje.

31138	PVC transportno crijevo 2" ID 38mm s mrežastom oblogom 25/rola, 6 bara pogonski tlak	M
31151	PVC transportno crijevo 2" ID 50mm s mrežastom oblogom 25/rola, 5 bara pogonski tlak	M



Transportno crijevo gumeno

Otporno na habanje, čvrsto, gumeno transportno crijevo za gipsane emulzije s tekstilnom oblogom. Obostrano povezano sa spojnica C/52. - pogonski tlak 10 bara - otpornost na temperaturne razlike od -30°C do +80°C - jezgra NR/SBR crno, glatko, ne haba se - pokrov SBR crno - unutarnji promjer 45mm / debljina 7,5mm.

653201	Transportno crijevo gumeno 45/60 u kompletu sa spojnica 12,5m/rola	KOM
6532	Transportno crijevo gumeno 45/60 u kompletu sa spojnica 25m/rola	KOM



Transportno crijevo Spirale

Lagano, fleksibilno transportno crijevo, otporno na savijanje s čvrstom PVC spiralom. Lagano za održavanje i čišćenje, otporno na sve vremenske uvjete i mnoge kemikalije. Boja: prozirna sa žutom spiralom, otpornost na temperaturne razlike od: -5°C do +60°C.

00076552	Transportno crijevo Spirale 45mm, žuto, dužine 25m, komplet sa spojnica	KOM

Crijeva za mort

Crijevo za mort PFT



Crijevo za mort PFT Rondo

Crijevo za mort Rondo za transport visokoabrazivnih mokrih materijala kao mort, estrih, žbuka i gips. Iznimno glatka jezgra otporna na habanje omogućava dugi vijek trajanja. Crijevo je izrađeno za pogonski tlak od 40 bara (pritisak prsnica 120 bara). Spojnice su hidraulički vezane što povećava radnu sigurnost. Dvije grebenaste poluge blokiraju čelične i pocinčane spojnice.

021100	Crijevo za mort PFT Rondo 25mm, 10m sa spojnica	KOM
021102	Crijevo za mort PFT Rondo 25mm, 20m sa spojnica	KOM
021104	Crijevo za mort PFT Rondo 35mm, 10m sa spojnica	KOM
021105	Crijevo za mort PFT Rondo 35mm, 20m sa spojnica	KOM
00021103	Crijevo za mort PFT Rondo 25mm, 5m BEZ okretnih spojnica	KOM
00021119	Crijevo za mort PFT Rondo 35mm, 13,3m	KOM

Crijevo za mort LORENCIC



Crijevo za mort LORENCIC 40bara

Crijevo za mort prikladno za provođenje morta, estriha, žbuke, betona, gipsa i ostalih mokrih abrazivnih materijala s malom strukturom zrna. Prikladno za strojeve za žbukanje i strojeve za transport betona. Tehnički podaci: - jezgra: crno, glatko gumeno crijevo, električki vodljivo, otporno na habanje. - umetak: sintetička tekstilna obloga. - pokrov: crno, glatko gumeno crijevo, otporno na habanje i vremenske uvjete, uzorak tkanine. - pogonski tlak: 40bara. - pritisak prsnica: 120bara. -temperatura: -40°C +70°C.

3122560LO	Crijevo za mort 25x37mm 40bara 60m/rola	M
3123560LO	Crijevo za mort 35x49mm 40bara 60m/rola	M
3125020LO	Crijevo za mort 51x68mm 40bara 20m/rola	M
3125040LO	Crijevo za mort 51x68mm 40bara 40m/rola	M



Crijevo za mort LORENCIC 10bara

Crijevo za mort prikladno za provođenje morta, estriha, žbuke, betona, gipsa i ostalih mokrih abrazivnih materijala. Koristi se na strojevima za transport betona u izgradnji tunela i javnim djelatnostima. Tehnički podaci: - jezgra: crno, glatko gumeno crijevo, električki vodljivo, otporno na habanje. - umetak: sintetička tekstilna obloga. - pokrov: crno, glatko gumeno crijevo, otporno na habanje i vremenske uvjete, uzorak tkanine. - pogonski tlak: 10bara. - pritisak prsnica: 30bara. -temperatura: -40°C +70°C.

3126040LO	Crijevo za mort 60x78mm 10bara 40m/rola	M
3126540LO	Crijevo za mort 64x85mm 10bara 40m/rola	M



Crijevo za mort LORENCIC bijelo

Specijalno crijevo prikladno za transportiranje estriha, morta, gipsa i betona. Otpornost na temperaturne razlike -40°C do +70°C. SBR/NR jezgra crna, glatka, antistatična i otporna na habanje, tekstilni umeci otporni na paranje i bakrena splećica. Pokrov crijeva od bijele sintetičke gume otporne na habanje što sprečava ostavljanje tragova na zidovima pri unutarnjim i vanjskim radovima. SBR/NR pokrov, antisatično, otporno na sve ozonske i vremenske uvjete.

31250LOW	Crijevo za mort 51x68mm 40bara bijelo	M

Crijevo za mort PROFOX®



Crijevo za mort PROFOX® 40bara

Crijevo za mort prikladno za provođenje morta, estriha, žbuke, betona, gipsa i ostalih mokrih abrazivnih materijala s malom strukturom zrna. Prikladno za strojeve za žbukanje i strojeve za transport betona. Tehnički podaci: - jezgra: crno, glatko gumeno crijevo, električki vodljivo, otporno na habanje. - umetak: sintetička tekstilna obloga. - pokrov: crno, glatko gumeno crijevo, otporno na habanje i vremenske uvjete, uzorak tkanine. - pogonski tlak: 40bara. - pritisak prsnuća: 105bara. -temperatura: -40°C +70°C.

3125020X	Crijevo za mort 51x69mm 40bara 20m/rola	M
3125040X	Crijevo za mort 51x69mm 40bara 40m/rola	M

Transportno crijevo za beton



Transportno crijevo za beton pumpu NW65

85bar BD, 2-struka sigurnost, 4 čelična umetka, ozonski postojano, obostrano stlačeno s ojačanom 3" Victaulik-spojnicom. 5000mm dužine.

057886002	Transportno crijevo SK 65 = 3,0" x 5000mm	KOM

Kopče za crijevo



Kopče za crijevo

Isporučivo u različitim izvedbama.

2000001206X	Kopče za crijevo - koža	KOM
2000001207X	Kopče za crijevo - tkanina	KOM

Građevinska crijeva



Građevinsko crijevo

Građevinsko crijevo s profesionalnim žičanim uvezom sa Storz usisnim spojnica. Pogonski tlak 10 bara. - vanjski materijal: poliestergarn, kružno tkano - unutarnji materijal: crno obloženo - dužina role 20m.

25060080	Građevinsko crijevo A 102mm sa spojnica 20m	KOM
25060079	Građevinsko crijevo B 75mm sa spojnica 20m	KOM
25060078	Građevinsko crijevo C 52mm sa spojnica 20m	KOM

Pribor za crijeva za vodu

Geka spojnice za vodu

Spojnicica od mesinga s višenamjenskom brtvom. Jedinstveno grebenasto vratilo od 40 mm (moguća kombinacija crijeva i navoja od 3/8" do 6/4"). Pogonski tlak 10 bara, za vodu i komprimirani zrak.



Geka spojnicica za vodu s tuljkom

2501	Geka spojnicica za vodu s tuljkom 3/8"	KOM
2502	Geka spojnicica za vodu s tuljkom 1/2"	KOM
2503	Geka spojnicica za vodu s tuljkom 3/4"	KOM
2504	Geka spojnicica za vodu s tuljkom 1"	KOM
2506	Geka spojnicica za vodu s tuljkom 1" okretna	KOM



Geka spojnica za vodu s unutarnjim navojem

2511	Geka spojnica za vodu s unutarnjim navojem 3/8"	KOM
2512	Geka spojnica za vodu s unutarnjim navojem 1/2"	KOM
2513	Geka spojnica za vodu s unutarnjim navojem 3/4"	KOM
2514	Geka spojnica za vodu s unutarnjim navojem 1"	KOM



Geka spojnica za vodu s vanjskim navojem

2521	Geka spojnica za vodu s vanjskim navojem 3/8"	KOM
2522	Geka spojnica za vodu s vanjskim navojem 1/2"	KOM
2523	Geka spojnica za vodu s vanjskim navojem 3/4"	KOM
2524	Geka spojnica za vodu s vanjskim navojem 1"	KOM



Rezervna brtva

Za geka spojnicu za vodu od perbunana.

2540	Rezervna brtva za geku spojnicu za vodu	KOM



Y-razvodnik

3 x spojnice od mesinga.

2519	Y razvodnik 3 x spojnice 3/4" od mesinga.	KOM



Spojnice za crijevo

Od čelika, pocinčane i žuto kromirane. Jednostavno i sigurno spajanje crijeva s okretnim tuljkom, maksimalno bušenje za najbolje mogući protok.

31513	Spojnica za crijevo 13mm (1/2") čelik, pocinčane&žuto kromirane 80mm	KOM
31519	Spojnica za crijevo 19mm (3/4") čelik, pocinčane&žuto kromirane 105mm	KOM



Zaštitna kapa - geka

Odgovarajuća za sva crijeva i navoje.

2530	Zaštitna kapa - geka od mesinga	KOM



Brizgalica sa spojnicom

Od mesinga, mogućnost podešavanja jačine mlaza vode.

244023	Brizgalica sa spojnicom 1/2" mesing	KOM
244022	Brizgalica sa spojnicom 3/4" mesing	KOM

Pribor za crijeva za komprimirani zrak



Kandžasta spojnica DIN 3489 za komprimirani zrak

Gusana i robustna spojnica, pocinčana i žuto kromirana. Širina kandži 42 mm, PN 10 bara, s gumenim prstenom otpornim na ulje.

31620	Kandžasta spojnica s vanjskim navojem 1/2" DIN 3489 gusana i pocinčana	KOM
31601	Kandžasta spojnica s tuljkom 3/4" DIN 3489 gusana i pocinčana	KOM
31611	Kandžasta spojnica s unutarnjim navojem 3/4" DIN 3489 gusana i pocinčana	KOM
31621	Kandžasta spojnica s vanjskim navojem 3/4" DIN 3489 gusana i pocinčana	KOM
31612	Kandžasta spojnica s unutarnjim navojem 1" DIN 3489 gusana i pocinčana	KOM
31622	Kandžasta spojnica s vanjskim navojem 1" DIN 3489 gusana i pocinčana	KOM



Stezaljka za crijevo za komprimirani zrak

31631	Stezaljka za crijevo 3/4" za komprimirani zrak (za crijevo AD 28-34mm) gusana i pocinčana	KOM
31632	Stezaljka za crijevo 1" za komprimirani zrak (za crijevo AD 32-40mm) gusana i pocinčana	KOM



Rezervna brtva za kandžastu spojnicu

Odgovarajuća za komprimirani zrak, vodu i ulje.

31690	Rezervna brtva za kandžastu spojnicu 34x20x11	KOM

Pribor za transportna crijeva



C spojnica

Kovana izvedba, za vatrogasna crijeva i suhi materijal. Brtve od perbunana.

2552	C spojnica C/52 38mm aluminij, dužina nastavka 90mm/potporanj kuta 66mm	KOM
2553	C spojnica C/52 45mm aluminij, dužina nastavka 90mm/potporanj kuta 66mm	KOM
2550A	C spojnica C/52 50,5mm aluminij, dužina nastavka 90mm/potporanj kuta 66mm	KOM
2550	C spojnica C/52 52mm aluminij, dužina nastavka 90mm/potporanj kuta 66mm	KOM



Brtva za C spojnicu

Od perbunana.

2560	Brtva za C spojnicu C/52 crna, od perbunana	KOM



Spojnicu crijeva

Kovana izvedba.

656101	Spojnicu crijeva C/52 aluminij s vanjskim navojem 2"	KOM
6561	Spojnicu crijeva C/52 aluminij s unutarnjim navojem 2"	KOM

Pribor za crijeva za mort



Spojnicu crijeva za mort 70mm

211351X	Spojnicu crijeva za mort 70mm MT NW 65 bez brtvi	KOM
211352X	Spojnicu crijeva za mort 70mm VT NW 65 bez brtvi	KOM
4221200860X	Gumena brtva M60/65 82x12 EB s O-prstenom KTQ752003	KOM



Spojnicu crijeva za mort s tuljkom

Od čelika, gusana ručka i prsten, pocinčani bez gumenog prstena.

717260000X	Spojnicu crijeva za mort KMS 70x60 mm TG - MT s tuljkom i brtvom	KOM
717160000X	Spojnicu crijeva za mort KVS 70x60mm - VT s tuljkom	KOM
4221200860X	Gumena brtva M60/65 82x12 EB s O-prstenom KTQ752003	KOM



Spojnicu crijeva za mort unutarnji navoj

Od čelika, gusana ručka i prsten, pocinčani bez gumenog prstena.

15664X	Spojnicu crijeva za mort KMG 70x5/2" IG/TG - MT s 5/2" unutarnji navoj s brtvom	KOM
15197X	Spojnicu crijeva za mort KVG 70x5/2" unutarnji navoj, VT s 5/2" unutarnji navoj	KOM
4221200860X	Gumena brtva M60/65 82x12 EB s O-prstenom KTQ752003	KOM



Spojnicu crijeva za mort 50 mm

213736006X	Spojnicu crijeva za mort 50mm MT s brtvom, bez vijaka	KOM
213737005X	Spojnicu crijeva za mort 50mm VT bez brtvi, bez vijaka	KOM
4221200860X	Gumena brtva M60/65 82x12 EB s O-prstenom KTQ752003	KOM



Spojnica crijeva za mort 25 mm s tuljkom

1990X	Spojnica crijeva za mort 25mm MT s tuljkom LW 24	KOM
1991X	Spojnica crijeva za mort 25mm VT s tuljkom LW 24	KOM



Spojnica crijeva za mort 35 mm s tuljkom

20071X	Spojnica crijeva za mort 35mm MT s tuljkom LW 34 i brtvom	KOM
20072X	Spojnica crijeva za mort 35mm VT s tuljkom LW 34	KOM



Spojnica crijeva za mort 50 mm s tuljkom

20075X	Spojnica crijeva za mort 50mm MT s tuljkom i brtvom	KOM
20076X	Spojnica crijeva za mort 50mm VT s tuljkom	KOM



Spojnica crijeva za mort 25 mm unutarnji navoj

1992X	Spojnica crijeva za mort 25mm MT 1" IG LW 24 s brtvom	KOM
1993X	Spojnica crijeva za mort 25mm VT 1" IG LW 24	KOM
199301X	Spojnica crijeva za mort 25mm VT 5/4" IG	KOM
00040729	Spojnica crijeva za mort 25mm MT 1" IG alu okretna s brtvom	KOM



Spojnica crijeva za mort 35 mm unutarnji navoj

20073X	Spojnica crijeva za mort 35mm MT 1" IG s brtvom	KOM
20074X	Spojnica crijeva za mort 35mm VT 1" IG	KOM
200795X	Spojnica crijeva za mort 35mm VT 1 1/4" IG	KOM
211599009X	Spojnica crijeva za mort 35mm MT 1 1/2" IG s brtvom	KOM



Spojnica crijeva za mort 50 0mm unutarnji navoj

20078X	Spojnica crijeva za mort MT 50mm 2" IG s brtvom	KOM
200781X	Spojnica crijeva za mort VT 50mm 2" IG	KOM



Redukcije za spojnice

20033X	Redukcija za spojnice 35-25mm V-dio LW 24	KOM
20079X	Spojnica crijeva za mort 35mm MT 5/4" IG s brtvom	KOM



Brtve

1996X	Brtva spojnice 25mm MT LW 24	KOM
200712X	Brtva spojnice 35mm MT	KOM
200713X	Brtva spojnice 50mm MT	KOM

Kuglice za čišćenje, impulsne brizgalice, pištolj za brizganje



Kuglica za čišćenje

2105	Kuglica za čišćenje 30mm	KOM
66778	Kuglica za čišćenje 40mm	KOM
2106	Kuglica za čišćenje 50mm	KOM
000212005	Kuglica za čišćenje 60mm za crijevo NW50	KOM
31460	Kuglica za čišćenje 60mm tvrdi promjer	KOM
21070	Kuglica za čišćenje 70mm	KOM



Impulsna brizgalica mesing

243	Impulsna brizgalica mesing za 3/8" crijevo s mlaznicama	KOM
2430	Rezervna mlaznica za impulsnu brizgalicu 243	KOM



Pištolj za brizganje

Pištolj za brizganje od nehrđajućeg čelika i mesinga. Mogućnost podešavanja mlaza vode. Automatski ventil sprečava bespotrebno isticanje vode.

0201312	Pištolj za brizganje Standard 3/4"	KOM



Pištolj za brizganje profi

Kučiste od mesinga s ventilima od nehrđajućeg čelika. Cijeli pištolj obložen EPDM gumom za zaštitu od oštećenja, ujedno i toplinski izolator protjecajuće vode. Rad jednom rukom, ergonomski oblikovana ručka, za stalni rad ima mogućnost zakočenja. Stupnjevito namjestiv mlaz vode. Prikladno za vodu do 50°C, pritisak 24bara. Priključak 1/2" unutarnji navoj. Protok vode pri 5bara 25l/min.

1850	Pištolj za brizganje Profi 1/2" 12kom/pakiranje	KOM

Stezaljke crijeva



Stezaljke crijeva

Pužno kučiste izrađeno od specijalnih cijevi podnosi visoke prijelomne zakretne momente. Visoka zatezna sila! Glatka donja strana štiti crijevo. Šesterokutna glava vijka s prorezom. Materijal W1 alucink, pužni vijak pocinčani.

31538	Stezaljka crijeva 3/8" - raspon 12-18mm, širina pojasa 9mm	KOM
31512	Stezaljka crijeva 1/2" - raspon 13-20mm, širina pojasa 9mm	KOM
31534	Stezaljka crijeva 3/4" - raspon 22-30mm, širina pojasa 12mm	KOM
3151	Stezaljka crijeva 1" - raspon 30-40mm, širina pojasa 12mm	KOM
315114	Stezaljka crijeva 1 1/4" - raspon 35-50mm, širina pojasa 12mm	KOM
315112	Stezaljka crijeva 1 1/2" - raspon 45-60mm, širina pojasa 12mm	KOM
3152	Stezaljka crijeva 2" - raspon 50-70mm, širina pojasa 12mm	KOM
315212	Stezaljka crijeva 2 1/2" - raspon 60-80mm, širina pojasa 12mm	KOM



Stezaljke crijeva NORMACLAMP S

NORMACLAMP S po DIN 3017 pruža visoki stupanj stlačivanja na temelju svoje robustne konstrukcije i metričkih vijaka. Materijal: pocinčani čelik.

2023	Stezaljka crijeva za mort promjer 37mm, širina pojasa 20mm	KOM
20231	Stezaljka crijeva za mort promjer 47mm, širina pojasa 20mm	KOM
20232	Stezaljka crijeva za mort promjer 68mm, širina pojasa 20mm	KOM



PA-RI stezaljke

Pocinčane.

31539	PA-RI stezaljka crijeva 39mm, širina pojasa 20mm	KOM
31570	PA-RI stezaljka crijeva 70mm, širina pojasa 20mm	KOM
31579	PA-RI stezaljka crijeva 79mm, širina pojasa 20mm	KOM
31584	PA-RI stezaljka crijeva 84mm, širina pojasa 20mm	KOM

Crijevo za torkretiranje betona s priborom



Crijevo za torkret beton

Crijevo za torkret/štrcni beton s obostrano montiranim priključcima. Crijevo je fleksibilno i otporno na habanje zbog pojačane stijenke crijeva i korištenja specijalnih materijala. - pogonski tlak 10 bara - dužina 20m.

2200040	Crijevo za torkret beton NW 38mm 20m 10/40bara komplet sa spojnica 3"	KOM
6210901020	Crijevo za torkret beton NW 50mm 20m 10/40bara sa spojnica 3"	KOM
6210651320	Crijevo za torkret beton NW 65mm 20m 10/40bara sa spojnica 4"	KOM

Brtva



IT076	Brтва za torkret spojnicu 3" NW 50mm Aliva	KOM

Stezaljke crijeva s priborom



Stezaljka crijeva

417798	Stezaljka crijeva H50/65-3 ND za beton pumpu, bez brtvi	KOM
431613	Stezaljka crijeva SK-H 100 4 1/2" za beton pumpu, bez brtvi	KOM
64084	Brтва A DN 65-3" za beton pumpu	KOM



03: Kablovi, utikači, razvodnici i građevinske lampe

03



Građevinski kablovi



Utikači, utičnice, fazni izmjenjivači



Priključni kablovi, brojila pogonskih sati



Motalice za kabel



Razvodnici i razvodni ormarići



Lampe i svjetiljke

Kablovi, utikači, razvodnici i građevinske lampe

Građevinski kablovi



Građevinski kabel PVC Spezial

Sigurnosna vodilica s dvostrukim plaštem i bakrenim vodilicama. Može se koristiti i kao građevinski kabel u vanjskoj primjeni. Izolacija žila i vanjski plašt od PVC-a otporan na hladnoću. Otpornost na temperaturne razlike od -35°C do +70°C. Posebni tisak besplatan od 500m, od 100m paušal!

301315	Građevinski kabel Spezial PVC 3x1,5 N07V3V3-F	M
301325	Građevinski kabel Spezial PVC 3x2,5 N07V3V3-F	M
301415	Građevinski kabel Spezial PVC 4x1,5 N07V3V3-F	M
301515	Građevinski kabel Spezial PVC 5x1,5 N07V3V3-F	M
301525	Građevinski kabel Spezial PVC 5x2,5 N07V3V3-F	M
30154	Građevinski kabel Spezial PVC 5x4,0 N07V3V3-F	M
30156	Građevinski kabel Spezial PVC 5x6,0 N07V3V3-F	M
301510	Građevinski kabel Spezial PVC 5x10,0 N07V3V3-F	M



Građevinski kabel s utičnicom i utikačem

Iznimno otporan na habanje, fleksibilni građevinski oklopljeni kabel s visokokvalitetnom CEE utičnicom i utikačem. Prikladno kao građevinski kabel i u vanjskoj uporabi.

3152516	Građevinski kabel 3x1,5, 25m sa šuko utičnicom i utikačem 16A	KOM
3155016	Građevinski kabel 3x1,5, 50m sa šuko utičnicom i utikačem 16A	KOM



Građevinski kabel s utičnicom i utikačem

Iznimno otporan na habanje, fleksibilni građevinski oklopljeni kabel s visokokvalitetnom CEE utičnicom i utikačem. Prikladno kao građevinski kabel i u vanjskoj uporabi.

5252516	Građevinski kabel 5x2,5 25m s utičnicom i utikačem 16A	KOM
5255016	Građevinski kabel 5x2,5 50m s utičnicom i utikačem 16A	KOM
5252516P	Građevinski kabel 5x2,5 25m s faznim izmjenjivačem i utikačem 16A	KOM
5402532	Građevinski kabel 5x4,0 25m s utičnicom i utikačem 32A	KOM
5405032	Građevinski kabel 5x4,0 50m s utičnicom i utikačem 32A	KOM
5402532P	Građevinski kabel 5x4,0 25m s faznim izmjenjivačem i utikačem 32A	KOM



Produžni kabel SCHUKO Ultra

25m oklopljenog kabla K35-N07V3V3-F 3G1,5 s SCHUKO Ultra II-utikačem i utičnicom s pokazivačem napona i samozatvarajućim poklopcem u crveno/crnoj boji. 230V/16A - IP54 vanjsko područje.

62271	Produžni kabel SCHUKO Ultra 25m K35-N07V3V3-F 3G1,5 s utičnicom i utikačem	KOM
62273	Produžni kabel SCHUKO Ultra 25m K35-N07V3V3-F 3G2,5 s utičnicom i utikačem	KOM



Građevinski kabel PUR

Otporan na temperaturne razlike i habanje. Odgovara najvećim zahtjevima na žilavost i uljnu postojanost. Izolacija žila od mješavine gume (EL6), vanjski plašt od poliuretana (PUR). Otpornost na temperaturne razlike od -40°C do +90°C. Posebni tisak besplatan od 500m, od 100m paušal!

3011315	PU građevinski kabel 3x1,5 H07BQ-F	M
3011325	PU građevinski kabel 3x2,5 H07BQ-F	M
3011515	PU građevinski kabel 5x1,5 H07BQ-F	M
3011525	PU građevinski kabel 5x2,5 H07BQ-F	M
301154	PU građevinski kabel 5x4,0 H07BQ-F	M

Utikači, utičnice, fazni izmjenjivači



Šuko utikač

Utični modul s okidnim vlačnim rasterećenjem i membranskom brtvom. Otvoreni +/- kontakti vijci, centrirani, ljevkasti uvod vodova, otvoreno vlačno rasterećenje, prikladno za otežane uvjete rada, 16A 250V, gumeni vodovi do 3G2,5 qmm. Vrsta zaštite IP44, sukladno austrijsko/njemačkim normama.

31216	Šuko utikač 2x16 Standard, 30kom/karton	KOM
3511	Šuko utikač gumeni 30kom/karton	KOM



Šuko utičnica

Elementi vlačnog rasterećenja (otvoreni vijci) laki za rukovanje, veliki priključni prostor, jednostavna montaža. Kontakt-priključni sistem: svi vijci mogu se koristiti iz jednog smjera. Otvoreni +/- kontakti vijci, centrirani, ljevkasti uvod vodova, otvoreno vlačno rasterećenje, prikladno za otežane uvjete rada, 16A 250V, gumeni vodovi do 3G2,5 qmm. Vrsta zaštite IP44, sukladno austrijsko/njemačkim normama.

3216	Šuko utičnica 2x16 Standard IP 44 2511-S	KOM
3522	Šuko utičnica gumena IP 44 2521-S, 20kom/karton	KOM



Šuko utičnica trostruka

Odvojeno područje montaže, pričvršćivanje stezaljkom, kontakti nosači integrirani u kućište, zasebni kontakti elementi, prikladno za otežane uvjete rada, 16A 250V, vrsta zaštite IP44 po austrijsko/njemačkim normama.

25322-S	Šuko utičnica trostruka, gumena s opružnim poklopcem 25322-S	KOM
2336	Šuko utičnica trostruka, gumena s poklopcem 25311-S	KOM



Šuko utikač SCHUKOultra II

Iznimno čvrst šuko utikač s dvostrukim sistemom uzemljenja, zaštitom od savijanja i brzim zaporom prema njemačkim i francuskim normama. Zaštita od prskanja vode IP54, 16A, 230V, prema DIN 49440/441, za priključak vodova do 3x2,5mm². Zahvaljujući dvokomponentnoj tehnologiji otporan na udarce, ne klizi. Otporan na UV zrake, vatrootporan do 80°C i otporan na hladnoću do -40°C.

62233	Šuko utikač SCHUKOultra II 230V 16A IP54 crveno/crni	KOM



Šuko utičnica SCHUKOultra II

Iznimno čvrsta šuko utičnica s pokazivačem napona, samozatvarajućim poklopcem, zaštitom od savijanja i brzim zaporom. Zaštita od prskanja vode IP54, 16A, 230V, prema DIN 49440/441, za priključak vodova do 3x2,5mm². Zahvaljujući dvokomponentnoj tehnologiji otporan na udarce, ne klizi. Otporan na UV zrake, vatrootporan do 80°C i otporan na hladnoću do -40°C.

62243	Šuko utičnica SCHUKOultra II 230V 16A IP54 crveno/crna	KOM



Ugradbena šuko utičnica

Utičnica sa zaštitnim kontaktom prema austrijsko/njemačkim normama, vijčani kontakt, digitalno-analogni priključak, vrsta zaštite IP54.

3220	Ugradbena šuko utičnica 105-0b IP54 50x50 16A 2P+E plava	KOM

Utikač i utičnica Twist

Pristup kontaktnim vijcima iz jednog smjera, otvorom veličine 2. Bezalatna montaža utičnice višestrukim sistemom zapora, jednostavna montaža okretanjem priključnog kućišta! Ušteda vremena! Demontaža: jednostavno otvaranje pomoću deblokiranja i okretanja. Prednosti vlačnog rasterećenja: ušteda vremena i jednostavnije i brže uvođenje vodova. Za sve vrste kablova, 100% nepropusnost, zaštita od savijanja, vrsta zaštite IP44.



Niskonaponski utikač Twist

31316	Utikač 3x16 083-12	KOM



Niskonaponska utičnica Twist

S poklopcem.

3316	Utičnica 3x16 283-12	KOM



Utikač Twist

31416	Utikač 4x16 014-6	KOM
31516	Utikač 5x16 015-6	KOM
31532	Utikač 5x32 025-6	KOM
31563	Utikač 5x63 035-6	KOM



Utičnica Twist

S poklopcem.

3416	Utičnica 4x16 214-6	KOM
3516	Utičnica 5x16 215-6	KOM
3532	Utičnica 5x32 225-6	KOM
3563	Utičnica 5x63 235-6	KOM

Utikač i utičnica Turbo Twist

Ušteda vremena: - utaknuti vodič, gotovo! (otvorene kontaktne stezaljke, brzo i jednostavno uvođenje vodova) - otvoriti priključak bez vijaka i zatvoriti jednim pritiskom prsta. Sigurnost: - prihvati svih presjeka vodiča prema normi - fleksibilne izolirane žice (sa ili bez žila ili jednožične izolirane žice) - priključci sigurni na dodir - ÖVE dozvola bez ograničenja.



Utičnik Turbo Twist

015-6TT	Utičnik 5x16 Turbo Twist	KOM
025-6TT	Utičnik 5x32 Turbo Twist	KOM



Utičnica Turbo Twist

215-6TT	Utičnica 5x16 Turbo Twist	KOM
225-6TT	Utičnica 5x32 Turbo Twist	KOM



Fazni izmjenjivač Twist

70156	Fazni izmjenjivač 16A 5 P 6 H 7015-6	KOM
70256	Fazni izmjenjivač 32A 5 P 6 H 7025-6	KOM



Ugradbena utičnica kosa

Zaštita od prskanja vode IP44.

32516	Ugradbena utičnica 5x16 415-6	KOM
32532	Ugradbena utičnica 5x32 425-6	KOM



Ugradbeni utikač ravni

Prikladni za kableske kanale, sukladno normi EN60309. Zaštita od prskanja vode IP44.

33516	Ugradbeni utikač 5x16 615-6	KOM
33532	Ugradbena utičnica ravna 5x32 625-6	KOM



Zaštita osoba - međusklopka PRCD

PRCD-međusklopka s 2x1,5m gumenim vodom H07RN-F 3G1,5 za vanjsku uporabu. Sadrži utikač sa zaštitnim kontaktom i utičnicu sa zaštitnom kapom kao i elektronski mjerni uređaj, pokazivač funkcije i ispitni sklop. Vrsta zaštite: IP44, izmjera struje kvara: 30mA, vrijeme okidanja <30mS, 230V/16A/max. 3500W, težina: 0,80kg.

45222	Zaštita osoba - međusklopka PRCD 30mA s 2x1,5m kabela + utikač i utičnica	KOM



Uređaj za zaštitu osoba PROTEK PRCD-S

Mobilni zaštitni uređaj diferencijske struje, svepolni, ukapčanje kao međuuređaj s elektroničkom analizom struje kvara, podnaponskim okidačem, prepoznavanjem i kontrolom napona iz stranog izvora i zaštitnog vodiča. Zaštita kod kvara u priključenom električnom uređaju sukladno DIN VDE 0661. Zaštita kod pogreške prilikom uključivanja u čvrstu instalaciju: PRCD-S prepoznaje sve moguće pogreške i kvarove u čvrstoj instalaciji te se pri eventualnom prepoznavanju kvara ne može uključiti. Podnaponski okidač sprečava ponovno samostalno uključivanje nakon povratka napona. Nema isključivanja kada je zaštitni vodič opterećen s naponom iz stranog izvora. Tehnički podaci: - dimenzioniranje napona: 230V, 50Hz, - dimenzioniranje struje: 16A, - vrsta zaštite: IP44, - ulaz: utikač sa zaštitnim kontaktom, - izlaz: gumena sklopka s poklopcem, - dovod: teški gumeni vod s plaštem 2x 1,5m H07RN-F 3G2,5, - okolna temperatura: -20°C do +55°C, - norme / odredbe: oslanjanje na DIN VDE 0661, - osiguravanje: FI 25 A / 30mA, - optički prikaz: LED lampa svijetli kada je kontrola zaštitnog vodiča aktivna.

454100	Uređaj za zaštitu osoba PROTEK PRCD-S plavi s nadzorom, 3m kabel + utikač i utičnica	KOM

Priključni kablovi, brojala pogonskih sati



Priključni kabel

Od poliuretana s utikačem i slobodnim krajem voda. Isporučivo u različitim dimenzijama.

9805210	Priključni kabel poliuretan 2x1,0 5m s utikačem	KOM
9803215	Priključni kabel poliuretan 2x1,5 3m s utikačem	KOM
9805215	Priključni kabel poliuretan 2x1,5 5m s utikačem	KOM
9803315	Priključni kabel poliuretan 3x1,5 3m s utikačem	KOM
9805315	Priključni kabel poliuretan 3x1,5 5m s utikačem	KOM



Brojilo pogonskih sati
230V sa zaštitnim kućištem za montaže na različite vrste strojeva. Ugradne mjere 45x45mm. Vraćanje unatrag nije moguće.

700101	Brojilo pogonskih sati 230V 50Hz tip BAUSER 632.2 vrsta zaštite IP65	KOM

Motalice za kabel

Motalice za kabel PROFOX®



Motalica za kabel PVC PROFOX®
Motalica za kabel u PVC izvedbi sa čvrstim okvirom, ergonomski izoliranom ručkom i iznimnom stabilnošću zahvaljujući niskom težištu. 4 utičnice i termo zaštitna sklopka.

1208028X	Motalica za kabel PVC 3x1,5 25m PVC-kabel H05VV, 4 SSD & termo zaštita	KOM
1208068X	Motalica za kabel PVC 3x1,5 50m PVC-kabel H05VV, 4 SSD & termo zaštita	KOM

Motalice za kabel od PVC-a, čelika, čeličnog lima ili gume



Motalica za kabel Primus
Praktični funkcijski detalji i najviša kvaliteta čine ovu motalicu suverenim partnerom svih majstora. Primjer visokog stupnja sigurnosti je osovina bubnja od PVC-a. Veliki zakretni gumb osigurava sigurno i brzo zamatanje i odmatanje kablova. 3 šuko utičnice sa zaštitnim kontaktom, zaštita od prskanja vode IP44.

K1Y25UTF	Motalica za kabel PVC Primus 3x1,5 s 25m kablova K35 3 SSD, vrsta zaštite IP44	KOM
K1Y40UTF	Motalica za kabel PVC Primus 3x1,5 s 40m kablova K35 3 SSD, vrsta zaštite IP44	KOM
K1Y25U2TF	Motalica za kabel PVC Primus 3x2,5 s 25m kablova K35 3 SSD, vrsta zaštite IP44	KOM
K1Y000TF	Motalica za kabel PVC Primus 255mm bez kablova 3 SSD, vrsta zaštite IP44	KOM
K2Y000TF	Motalica za kabel PVC Professional 290mm bez kablova 3 SSD, vrsta zaštite IP44	KOM



Motalica za kabel Garant 230/400V
Za vanjsku uporabu, IP44. Motalica od specijalnog Reflex PVC-a na pocinčanom postolju. Ergonomska ručka s osovinom za izvršno vođenje prilikom zamotavanja i odmotavanja kablova. Zaštita od pregrijavanja, kontrolna lampica pri pregrijavanju i preopterećenju. CEE utičnica 5-polna, 400V/16A. 2 utičnice 230V/16A sa samozatvarajućim poklopcem, IP44. 1 CEE utičnica 5-polna, 400V/16A. Kabel: 25m AT-N07V3V3-F 5G2,5 narančasti. Bubanj: promjer= 290mm, težina: 10,6kg.

1187788	Motalica za kabel 25m, kabel 5x2,5, 1 utičnica CEE 5/16 400V, 2x230V	KOM



Motalica za kabel čelična 230/400V
Za uporabu na gradilištu i na otvorenom, vrsta zaštite IP44. CEE verzija, zaštita od prskanja vode. Motalica od pocinčanog čeličnog lima, zaštićena od hrđanja s vrlo stabilnim okvirom. Utikač CEE 5-polna, 400V/16A, s faznim izmjenjivačem. 1 utičnica 230V, sa samozatvarajućim poklopcem, IP44. 2 CEE utičnice 5-polne, 400V/16A. S 3-polnim sigurnosnim iskapčanjem i zaštitom od pregrijavanja. Kabel: 25m AT-N07V3V3 5G2,5 narančasti. Bubanj: promjer= 290mm, težina: 8,6kg.

1315508	Čelična motalica za kabel 2xCEE 16A, 1xšuko s 25m termo zaštitom	KOM



Motalica za kabel od čeličnog lima 230V
Motalica u izvedbi pocinčanog čeličnog lima, s čvrstim okvirom, ergonomski izoliranom ručkom, utikačem, sklopkom, uzemljenom motalicom i iznimnom stabilnošću. 4 utičnice s termo zaštitnom sklopkom prema VDE 0620. Visina 355mm, širina 256mm, dubina 232mm, promjer motalice 255mm. Izvedba za suhe prostorije i okolinu, vrsta zaštite IP20, ispitano TÜV/GS. Isporučuje se s 25m PVC kablova H05VV-F3G1,5, vrsta zaštite IP20. Isporučuje se s 25m PVC-kablova H05VV-F3G1,5, vrsta zaštite IP20.

K1S25PT	Čelična motalica za kabel Primus 3x1,5 25m PVC-kabel H05VV IP20	KOM
K1S40UTF	Čelična motalica za kabel Primus 3x1,5 40m kabel K35 3 SSD IP44	KOM
K1S50PT	Čelična motalica za kabel Primus 3x1,5 50m PVC-kabel H05VV IP20	KOM



Motalica za kabel PVC
Robustna motalica za kabel od čvrstog PVC-a sa stabilnim pocinčanim postoljem, ručnom kočnicom, ergonomski oblikovanom ručkom, VDE termo zaštitnom sklopkom s automatskim funkcijama i 3 zaštitne kontaktne utičnice s opružnim poklopcem. Zapakirano u karton, obilježeno EAN brojem i opisom. Promjer bubnja 285mm. Isporučuje se s 33m kablova K35 AT-N07 V3V3-F 3 G2,5, žuto.

10139	Motalica za kabel PVC 3x2,5 33m kablova K35 3SSD vrsta zaštite IP44	KOM



Motalica za kabel GT 310 gumena

Motalica za kabel s neslomljivom PVC ručkom, trofaznom termozaštitnom sklopkom i 1 CEE utikač 16A 5p 400V. 3 utičnice s opružnim poklopcem, plava, 16A 250V bez kabla.

9270175 Motalica za kabel gumena bez kabla GT310 1x5/16 3x250V

KOM



Motalica za kabel GT 310 TS 4 gumena

Prednosti gumene motalice naspram PVC motalice: ne lomi se, robustnija, otpornija.

23085 Motalica za kabel gumena bez kabla GT 310 TS 4

KOM

PROFI-motalica kabla MAMMUT 460

Iznimno robustna, patentirana motalica od čvrste TARMA-PLAST plastike. 2 velike transportne ručke za jednostavan transport s 2 osobe. Lagano kretanje na neravnim podlogama zahvaljujući ergonomskim i preklopnim ručkama. Izvedba kvadratna koja štedi prostor za jednostavan transport, velika preklopna ručica za jednostavno odmotavanje. Masivna kočnica sa mehanizmom kočenja za sigurni transport. Za korištenje u vanjskoj uporabi (gradilište). IP44. - visokokvalitetne VDE-ispitani dijelovi za nadogradnju - optički prikaz dovoda energije - optički prikaz pregrijavanja.



PROFI-motalica kabla MAMMUT 460

- 30m oklopljenog voda K35 N07-V3V3-F 5G4 s 5-polnim CEE-utikačem 32A - 1 CEE-utičnica 400V/32A/5-polna - 1 CEE-utičnica 400V/16A/5-polna - 3 ugradbene utičnice 230V/16A s opružnim poklopcem. - Osiguranje: - 1x FI-zaštitna sklopka 40A, 30mA, 4-polna - 1x linijska zaštitna sklopka C16A, 3-polna - 1x linijska zaštitna sklopka C16A, 1-polna - težina: 21,0kg.

26402 Motalica za kabel PVC PROFi MAMMUT 460, 3xSSD, 1xCCE 16A, 1xCCE 32A, 30m kabla

KOM



PROFI-motalica kabla MAMMUT 460 s podvozjem

Patentirano, preklopno podvozje u crvenoj boji od ojačanog čelika. Kotači prikladni za teške terene na gradilištu. Lagano i sigurno odmotavanje kabla zbog smještaja bubnja u smjeru vožnje. - 30m oklopljenog voda K35 N07-V3V3-F 5G6 s 5-polnim CEE-utikačem 32A - 1 CEE-utičnica 400V/32A/5-polna - 1 CEE-utičnica 400V/16A/5-polna - 3 ugradbene utičnice 230V/16A s opružnim poklopcem. - Osiguranje: - 1x FI-zaštitna sklopka 40A, 30mA, 4-polna - 1x linijska zaštitna sklopka C16A, 3-polna - 1x linijska zaštitna sklopka C16A, 1-polna - težina: 29,5kg.

26415 Motalica za kabel PVC PROFi MAMMUT 460, 3xSSD, 2xCCE 16A, 1xCCE 32A, 30m kabla, s podvozjem

KOM

Razvodnici i razvodni ormarići



Gumeni razvodnik Spitz

Prijenosni gumeni razvodnik s rasklopnim zglobnim poklopcem s 2 brzozatvarajuća zapora. Ispod poklopca ugrađeni LS-osigurač za zaštitu vodova, FI-zaštitna sklopka za struju kvara i brojilo. Optimalna sigurnost - zatvoreno podnožje kućišta visoko od poda što sprečava eventualno prodiranje vode. Utičnice su zaštićene. Razvodnici se mogu slagati jedan na drugi. Vrsta zaštite IP44. Dimenzije VxŠxD = 320x320x320mm.



Gumeni razvodnik Spitz 9474070

Ulaz: 2m kabla H07RN-F 5G2 5 qmm crni s utikačem 16A 5p 400V. Izlaz: 2 CEE-kutije 16A 5p 400V neosigurane, 4 SK-kutije 16A 250V. Zaštita: 1Fi 40A/4/0,03A - preko svih izlaza, 2 LS 16A 1p-C.

9474070 Gumeni razvodnik Spitz 9474070 2x16/5 4xSSD LTG

KOM



Gumeni razvodnik Spitz 9474080

Ulaz: 2m kabla 5G6 s CEE utikačem 32A 5p 400V. Izlaz: 1 CEE-kutija 32A 5p 400V, 2 CEE-kutije 16A 5p 400V, 3 utičnice sa zaštitnim kontaktom 16A 250V. Zaštita: 1 LS 16A 3p-C 3LS 16A 1p-C 1 Fi-therm 40A/4/0,03A.

9474080 Gumeni razvodnik Spitz 9474080 1x32/5 2x16/5 3xSSD

KOM



Gumeni razvodnik Spitz 9474085

Ulaz: 1CEE-utikač 32A 5p 400V. Izlaz: 1 CEE-kutija 32A5p 400V neosigurana, 2 CEE-kutije 16A 5p 400V osigurane 3 SK-utičnice 16A 250V. Zaštita: 1 Fi 40A/4/0,03A - preko svih izlaza, 1 LS 16A 3p-C, 3 LS 16A 1p-C.

9474085 Gumeni razvodnik Spitz 9474085 1x32/5, 2x16/5, 3xSSD 1Fi40A/4/0,03A

KOM



Gumeni razvodnik Spitz 9474494

Ulaz: 2m kabla 5G2,5 sa CEE-utikačem 16A 5p 400V. Izlaz: 3 CEE-kutije 16A 5p 400V, 4 utičnice sa zaštitnim kontaktom 16A 250V. Zaštita: 2LS 16A 1p-C, 1 Fi-40/4/0,03A.

9474494 Gumeni razvodnik Spitz 9474494 3x16/5 4xSSD

KOM

PVC razvodnik



Razvodnik PVC

Ulaz: 2,5m kabla H07RN-F 5G2,5 sa CEE-utikačem 5x16A / 400V. Izlaz: 4 SSD 250V, 2 CEE-kutije 5x16A / 400V, strujna sklopka: 40 / 0,03A, vrsta zaštite: IP44.

KVM402016l Razvodnik PVC 2x5/16 4xSSD 2,5m kabla 5G 2,5 sa FI

KOM



Razvodnik PVC

Ulaz: 2,5m kabla H07RN-F 5G2,5 sa CEE-utikačem 5x16A / 400V. Izlaz: 3 SSD 250V, 2 CEE-kutije 5x16A / 400V, vrsta zaštite IP44.

KVM302016 Razvodnik PVC 2x5/16 3xSSD 2,5m kabla 5G 2,5 bez FI

KOM



Razvodnik PVC Imst

Prijenosni PVC razvodnik od čvrstog poliamida. Max. nazivna struja 32A 5p 400V, max. 8 utičnih mjesta (utikači + 6 izlaznih kutija tj.dovodi + 7 izlaznih kutija). Vidljivo do 8 jedinica u poklopcu kućišta. V2A ručka, naprava za namatanje za priključni kabel. Razvodnici se mogu slagati jedan na drugi - ne zauzimaju puno mjesta! Vrsta zaštite IP44. Dimenzije VxŠxD = 200x197x197mm.



Razvodnik PVC Imst 90300100

Ulaz: 1 CEE-utičnica 16A 5p 400V. Izlaz: 4 SSD 16A 250V neosigurane, 2 CEE kutije 16A 5p 400V neosigurane.

90300100 Razvodnik PVC Imst MV 2x16/5 4xSSD GS16/5

KOM



Razvodnik PVC Imst 9030020

Ulaz: 2m kabla H07RN-F 5G2,5 sa CEE-utikačem 16A 5p 400V. Izlaz: 5 SSD 16A 250V neosigurane, 2 CEE-kutije 16A 5p 400V neosigurane.

9030020 Razvodnik PVC Imst 2x5/16 5xSSD 2m kabla 5G 2,5 bez FI

KOM




Razvodnik PVC Imst 90300040

Ulaz: 2m kabla H07RN-F 5G2,5 sa CEE-utikačem 16A 5p 400V. Izlaz: 5 SSD 16A 250V, 2 CEE-kutije 16A 5p 400V. Zaštita: 1 FI 40A/4/0,03A - preko svih izlaza.

90300040 Razvodnik PVC Imst 2x5/16 5xSSD 2m kabla 5G 2,5 s FI

KOM



Razvodnik PVC Imst 90301090

Ulaz: CEE-utikač 32A 5p 400V. Izlaz: 1CEE-kutija 32A 5p 400V, 1CEE-kutija 16A 5p 400V. 2 utičnice sa zaštitnim kontaktom 16A 250V. Zaštita: 1LS 16A 3p-C, 1LS 16A 1p-C, 1Fi-therm. 40A/4/0,03A - preko svih izlaza.

90301090 Razvodnik PVC Imst 1x5/32, 1x5/16 2xSSD 1xFI 40A/0,03

KOM



Gumeni razvodnik RIED

Prenosivi gumeni razvodnik model RIED, vrsta zaštite IP44, 285x235x281, preklopni poklopac. Razvodnik je tako priključen da je odmah spreman za uporabu.



Gumeni razvodnik RIED

Ulaz: CEE utikač 32A 5p 400V. Izlaz: 2 CEE utičnice 32A 5p 400V neosigurane, 2 SK-utičnice 16A 250V IP54 osigurane 1 LS 16A 1p C. Linijska zaštitna sklopka.

9473001	Gumeni razvodnik RIED IP44 9473001 2x5/32 2xSSD GS32/5 Pc	KOM



Gumeni razvodnik RIED

Ulaz: CEE utikač 16A 5p 400V. Izlaz: 2 CEE utičnice 16A 5p 400V neosigurane, 2 SK-utičnice 16A 250V IP54 neosigurane.

9473013	Gumeni razvodnik RIED IP44 9473013 2x5/16 2xSSD GS16/5	KOM



Razvodnik PVC St. Anton

Svi aparati podliježu vrlo strogoj provjeri kvalitete i konstruirani su za vrlo laku i jednostavnu uporabu. Od čvrstog poliamida otporan na udarce, ne zauzima puno mjesta, s kukom za vješanje. Razvodnik je tako priključen da je odmah spreman za uporabu i zaštićen od prskanja vode.



Razvodnik PVC St. Anton 9430409

Ulaz: 1,5m H07RN-F 3G1,5 sa gumenim zaštitnim utikačem 16A 250V. Izlaz: 3 SSD 16A 250V.

9430409	Razvodnik PVC St.Anton 9430409 3xSSDG1,5 H07	KOM



Razvodnik PVC St. Anton 9430452

Ulaz: 1 CEE-utikač s faznim izmjenjivačem 16A 5p 400V. Izlaz: 2 SSD 16A 250V, 1 CEE-kutija 16A 5p 400V.

9430452	Razvodnik PVC St.Anton 9430452 1x16/5 2xSSD	KOM



Razvodnik PVC St. Anton 9430718

Ulaz: 1,5 m H07RN-F 5G1,5 sa CEE-utikačem 16A 5p 400V. Izlaz: 3 CEE-kutije 16A 5p 400V.

9430718	Razvodnik PVC St.Anton 3x5/16 1,5m kabla 561,5	KOM



Prijelazni utični ormarić PVC

Ulaz: 1 CEE-utikač 16A 5p 400V, izlaz: 1 CEE-kutija 32A 5p 400V. Zaštićen od prskanja vode IP44.

9437420	Prijelazni utični ormarić ST. ANTON 4F 32/5 GS16/5	KOM

Razvodni ormarić

Svi razvodni ormarići odgovaraju ÖVE EN60439/4. Sadržavaju prenaponski odvodnik 3+1 (TT+TN) Kl. "C" (25 - 125A).

03

Kablovi, utikači, razvodnici i građevinske lampe



Razvodni ormarić OÖ/SBG/WIEN M-AVEV 35/11-3/V1/A

- priključni osigurač: D02 sigurnosni učinski rastavljač 35A sa nezamjenjivim uloškom, poprečni presjek: max. 16mm² Cu - mjesto brojila: H07V-K 16mm² 400V AC - 1 FI 40A/4/0,03A (Typ A 40AT) preko svih izlaza - 1 CEE-utičnica 32A 5p 400V, osigurana preko 1 LS 32A 3p C - 1 CEE-utičnica 16A 5p 400V, osigurana preko 1 LS 16A 3p C - 3 utičnice sa zaštitnim kontaktom 16A 250V IP54, osigurane preko 3 LS 16A 1p C - boja: RAL2000, ca. 25kg, ŠxVxD: 380x770x300mm bez postolja.

690000001 Razvodni ormarić OÖ/SBG/WIEN M-AVEV 35/11-3/V1/A

KOM



Razvodni ormarić STMK M-AVEV 35/11-3/V1/A

- priključni osigurač: Neozed-element D02 35A, poprečni presjek: max. 25mm² Al/Cu - mjesto brojila: H07V-K 16mm² 400V AC - 1 FI 40A/4/0,03A (Typ A 40AT) preko svih izlaza - 1 CEE-utičnica 32A 5p 400V, osigurana preko 1 LS 32A 3p C - 1 CEE-utičnica 16A 5p 400V, osigurana preko 1 LS 16A 3p C - 3 utičnice sa zaštitnim kontaktom 16A 250V IP54, osigurane preko 3 LS 16A 1p C - boja: RAL2000, ca. 25kg, ŠxVxD: 380x770x300mm bez postolja.

690000002 Razvodni ormarić STMK M-AVEV 35/11-3/V1/A

KOM



Razvodni ormarić TIROL M-AVEV 35/11-3/V1/A

- priključna stezaljka: 2,5-16mm² Cu, poprečni presjek: max. 16mm² Cu - mjesto brojila: H07V-K 10mm² 400V AC - 1 FI 40A/4/0,03A (Typ A 40AT), preko svih izlaza - tarifna sklopka 25 - 40A preko svih izlaza - 1 CEE-utičnica 32A 5p 400V, osigurana preko 1 LS 32A 3p C - 1 CEE-utičnica 16A 5p 400V, osigurana preko 1 LS 16A 3p C - 3 utičnice sa zaštitnim kontaktom 16A 250V IP54, osigurane preko 3 LS 16A 1p C - boja: RAL2000, ca. 25kg, ŠxVxD: 380x770x300mm bez postolja.

690000003 Razvodni ormarić TIROL M-AVEV 35/11-3/V1/A

KOM



Razvodni ormarić KÄRNTEN M-AVEV 35/11-3/V1/A

- priključni osigurač: D02 sigurnosni učinski rastavljač 35A sa nezamjenjivim uloškom, poprečni presjek: max. 16mm² Cu - mjesto brojila: H07V-K 16mm² 400V AC - 1 FI 40A/4/0,03A (Typ A 40AT) preko svih izlaza - 1 CEE-utičnica 32A 5p 400V, osigurana preko 1 LS 32A 3p C - 1 CEE-utičnica 16A 5p 400V, osigurana preko 1 LS 16A 3p C - 3 utičnice sa zaštitnim kontaktom 16A 250V IP54, osigurane preko 3 LS 16A 1p C - boja: RAL2000, ca. 25kg, ŠxVxD: 380x770x300mm bez postolja.

690000004 Razvodni ormarić KÄRNTEN M-AVEV 35/11-3/V1/A

KOM



Razvodni ormarić BGLD M-AVEV 35/11-3/V1/A

- priključni osigurač: Neozed-element D02 35A, može se zaključati lokotom B1, poprečni presjek max. 25mm² Al/Cu - mjesto brojila: H07V-K 16mm² 400V AC - 1 FI 40A/4/0,03A (Typ A 40AT) preko svih izlaza - 1 CEE-utičnica 32A 5p 400V, osigurana preko 1 LS 32A 3p C - 1 CEE-utičnica 16A 5p 400V, osigurana preko 1 LS 16A 3p C - 3 utičnice sa zaštitnim kontaktom 16A 250V IP54, osigurane preko 3 LS 16A 1p C - boja: RAL2000, ca. 25kg, ŠxVxD: 380x770x300mm bez postolja.

690000005 Razvodni ormarić BGLD M-AVEV 35/11-3/V1/A

KOM



Razvodni ormarić WIEN M-AVEV 63/321-6/UR2/A

- priključni osigurači: NH-rastavljač Gr. 00, 80A, može se zaključati lokotom ET08-EHSK, poprečni presjek: max. 35mm² Cu - mjesto brojila: H07V-K 16mm² 400V AC - osnovni osigurač: učinski rastavljač s osiguračem DIII 63A - FI 100/4/0,3A, pretvarač za CEE-utičnice 63A 5p 400V - FI 63/4/0,03A, termozastita za ostale utičnice - 1 CEE-utičnica 63A 5p 400V nema osigurač strujne staze - 2 CEE-utičnica 32A 5p 400V osigurane s 2 LS 32A 3p-C - 3 CEE-utičnica 16A 5p 400V osigurane s 3 LS 16A 3p-C - 6 utičnica sa zaštitnim kontaktom 16A 3p 230V osigurane s 6 LS 16A 1p-C - boja: RAL2000, ca. 58kg, ŠxVxD: 710x1270x360mm s postoljem 300mm.

690100028 Razvodni ormarić WIEN M-AVEV 63/321-6/UR2/A

KOM



Razvodni ormarić OÖ/SBG M-AVEV 63/321-6/UR2/A

- priključni osigurači: NH-rastavljač Gr. 00, 80A, poprečni presjek: max. 35mm² Cu - mjesto brojila: H07V-K 25mm² 400V AC - osnovni osigurač: učinski rastavljač s osiguračem DIII 63A - FI 100/4/0,3A, pretvarač za CEE-utičnice 63A 5p 400V - FI 63/4/0,03A, termozastita za ostale utičnice - 1 CEE-utičnica 63A 5p 400V nema osigurač strujne staze - 2 CEE-utičnice 32A 5p 400V osigurane s 2 LS 32A 3p-C - 3 CEE-utičnice 16A 5p 400V osigurane s 3 LS 16A 3p-C - 6 utičnica sa zaštitnim kontaktom 16A 3p 230V osigurane s 6 LS 16A 1p-C - boja: RAL2000, ca. 58kg, ŠxVxD: 710x1270x360mm s postoljem 300mm.

690100029 Razvodni ormarić OÖ/SBG M-AVEV 63/321-6/UR2/A

KOM



Razvodni ormarić NÖ/STMK M-AVEV 63/321-6/UR2/A

- priključni osigurači: NH-rastavljač Gr. 00, 80A, poprečni presjek: max. 50mm² Al/Cu - mjesto brojila: H07V-K 16mm² 400V AC - osnovni osigurač: učinski rastavljač s osiguračem DIII 63A - FI 100/4/0,3A, pretvarač za CEE-utičnice 63A 5p 400V - FI 63/4/0,03A, termozastita za ostale utičnice - 1 CEE-utičnica 63A 5p 400V nema osigurač strujne staze - 2 CEE-utičnice 32A 5p 400V osigurane s 2 LS 32A 3p-C - 3 CEE-utičnice 16A 5p 400V osigurane s 3 LS 16A 3p-C - 6 utičnica sa zaštitnim kontaktom 16A 3p 230V osigurane s 6 LS 16A 1p-C - boja: RAL2000, ca. 58kg, ŠxVxD: 710x1270x360mm s postoljem 300mm.

690100027 Razvodni ormarić NÖ/STMK M-AVEV 63/321-6/UR2/A

KOM



Razvodni ormarić TIROL M-AVEV 63/321-6/UR2/A

- priključni osigurači: NH-rastavljač Gr. 00, 80A, poprečni presjek: max. 35mm² Cu - mjesto brojila: 1 polje brojila, 1 pretvarač i ispitna stezaljka sa osiguračem naponskog kruga 10A - osnovni osigurač: namjestiva tarifna sklopka 50 - 63A - FI 100/4/0,3A, pretvarač za CEE-utičnice 63A 5p 400V - FI 63/4/0,03A, termozastita za CEE-utičnice 32A+16A (FI predosigurani s osiguračima DIII 63A) - FI 40/4/0,03A, termozastita za utičnice sa zaštitnim kontaktom (FI predosigurani s osiguračima DIII 35A) - 1 CEE-utičnica 63A 5p 400V osigurana s osiguračem DIII 63A - 2 CEE-utičnice 32A 5p 400V osigurane s 2 LS 32A 3p-C - 3 CEE-utičnice 16A 5p 400V osigurane s 3 LS 16A 3p-C - 6 utičnica sa zaštitnim kontaktom 16A 3p 230V osigurane s 6 LS 16A 1p-C - boja: RAL2000, ca. 91kg, ŠxVxD: 1040x1270x360mm s postoljem 300mm.

690131046 Razvodni ormarić TIROL M-AVEV 63/321-6/WA/UR3/A

KOM



Razvodni ormarić BGLD M-AVEV 63/321-6/UR2/A

- priključni osigurač: NH-rastavljač Gr. 00, 80A, može se zaključati lokotom B1, poprečni presjek: max. 50mm² Al/Cu - mjesto brojila: H07V-K 16mm² 400V AC - osnovni osigurač: učinski rastavljač s osiguračem DIII 63A - FI 100/4/0,3A, za CEE-utičnice 63A 5p 400V - FI 63/4/0,03A, termozastita za sve ostale utičnice - 1 CEE-utičnica 63A 5p 400V bez osigurača strujne staze - 2 CEE-utičnice 32A 5p 400V osigurane s 2 LS 32A 3p-C - 3 CEE-utičnice 16A 5p 400V osigurane s 3 LS 16A 3p-C - 6 utičnica sa zaštitnim kontaktom 16A 3p 230V osigurane s 6 LS 16A 1p-C - boja: RAL2000, ca. 58kg, ŠxVxD: 710x1270x360mm s postoljem 300mm.

690100033 Razvodni ormarić BGLD M-AVEV 63/321-6/UR2/A

KOM



Razvodni ormarić NÖ M-AVEV 35/11-3/V1/A

- priključni osigurač: NH-rastavljač Gr. 00, 63A, poprečni presjek: max. 50mm² Al/Cu - mjesto brojila: H07V-K 16mm² 400V AC - osnovni osigurač: učinski rastavljač s osiguračem DIII 63A - 1 FI 40A/4/0,03A (Typ A 40AT) preko svih izlaza - 1 CEE-utičnica 32A 5p 400V, osigurane preko 1 LS 32A 3p C - 1 CEE-utičnica 16A 5p 400V, osigurane preko 1 LS 16A 3p C - 3 utičnice sa zaštitnim kontaktom 16A 250V IP54, osigurane preko 3 LS 16A 1p C - boja: RAL2000, ca. 58kg, ŠxVxD: 710x1270x360mm s postoljem.

690100032 Razvodni ormarić NÖ M-AVEV 35/11-3/V1/A

KOM



Postolje za razvodni ormarić

VxŠxD cca. 240x380x300mm

7570010185 Postolje za razvodni ormarić AVEV 35/11-3/V1/A (izuzev 690100032)

KOM

Lampe i svjetiljke

Halogenska lampa



Halogenska lampa 400 Watt R7S sa stativom

Halogenska lampa 400W R7S sa stativom, namjestiva po visini do 2m, gusana, s 2,5m gumenim vodom H05RN-F 3G1,0, uključujući žarulje klase energetske učinkovitosti C (odgovara 500W uz 20% manje potrošnje, ispunjava novu EU-normu). 250V / 16A. Vrsta zaštite IP54.

46780 Halogenska lampa 400W sa stativom, namjestiva do 2m, uklj. žarulje, 2,5m kabla

KOM

46795 Halogenska lampa 2x400W sa stativom, namjestiva do 2m, uklj. žarulje, 2,5m kabla

KOM



Halogenska lampa 400 Watt

S ručkom i stabilnim stopama, uključujući halogenske žarulje 400W (odgovaraju 500W) R7S, energetska klasa C, EU norma.

1178610 Halogenska lampa 400 Watt kompl. s halogenskom žaruljom 230V J118

KOM



Halogenska lampa 1000 Watt

Gusano kućište s pomičnom ručkom, uključujući halogenske lampe i zaštitna rešetka.

23003S	Halogenska lampa 1000W komplet, 50kom/paleta	KOM



Halogenska lampa 2000 Watt

Visokoučinkovita, plastificirana halogenska lampa nepropusna za prašinu. Gusano kućište, reflektor od ojačanog aluminija, polirana i eloksirana. Sa sigurnosnim tvrdim staklom, silikonskim gumenim brtvama i montažnim ručkama od čelika. Tehnički podaci: 2000W / R7S, 230V / 16A, vrsta zaštite: IP65, dimenzije (DxŠxV): 435x170x555mm, težina: 8,3kg.

46200	Halogenska lampa 2000 Watt R7S IP65 s rasvjetnim sredstvom BEZ dovoda	KOM

Pribor za halogensku lampu



Pribor za halogensku lampu

Profesionalni stativ. Vrlo stabilan i lagan za podešavanje putem velikih zvjezdastih vijaka.



Halogenske žarulje za halogensku lampu

Za najviše prohtjeve i dugi vijek trajanja, isporučivo i u izvedbi otpornoj na udarce. Kvaliteta odgovarajuća za obrtnike i industriju!

46011	Halogenska žarulja 230W (odgovara 300W) R7S, energetska klasa C, EU-norma	KOM
46012	Halogenska žarulja 400W (odgovara 500W) R7S, energetska klasa C, EU-norma	KOM
23013	Halogenska žarulja 1000W	KOM
23014	Halogenska žarulja 1500W	KOM
8066	Halogenska žarulja 300W otporna na udarce	KOM
8067	Halogenska žarulja 500W otporna na udarce	KOM
8061	Halogenska žarulja 1000W otporna na udarce	KOM
8062	Halogenska žarulja 1500W otporna na udarce	KOM
8065	Halogenska žarulja 2000W otporna na udarce	KOM

LED-lampe

CHIP-LED-lampa SAMSUNG-SMD-LED

Profi-CHIP-LED-lampa sa zaštitnom rešetkom za jaku svjetlost pri niskoj potrošnji struje i minimalnim razvojem topline. Visokokvalitetno, robustno aluminijско gusano kućište i širokim okretnim reflektorom koji se može zakočiti i sigurnosnim staklom koje se može zamijeniti.



CHIP-LED-lampa 80W SAMSUNG-SMD-LED

Profi-CHIP-LED lampa sa stabilnim postoljem i PVC ručkom s 3m priključka (H05RN-F 3G1,0) s utikačem. Tehnički podaci: - učinak rasvjete: 7300 Lumen, - trajanje gorenja: cca. 50000h, - vrsta zaštite: IP44, - 2 zaštitne kontaktne utičnice s poklopcem IP44.

46928	CHIP-LED-lampa 80W (2x40W) SAMSUNG-SMD-LED s 3m priključka, zaštitna rešetka, 2 x utičnica	KOM



CHIP-LED-mobilna lampa 50W SAMSUNG-SMD-LED

CHIP-LED-lampa s ojačanim gusanom kućištem i stabilnim plavim postoljem s PVC ručkom u modernom dizajnu. - 50W original SAMSUNG-SMD-LED, - izmjenjivo sigurnosno staklo, - crna zaštitna rešetka, - preko 90% manje potrošnje energije, - minimalno zagrijavanje, - vrsta zaštite IP65 za trajno korištenje u vanjskoj uporabi, nepropusna za prašinu i zaštićena od mlaza vode, - trajanje gorenja: > 50.000h, - vrlo veliki kabelski uvod od metala. Uključeno 3m gumenog voda s plaštem H05RN-F 3G1,0 sa šuko utikačem. Tehnički podaci: 230V/50Hz/3500Lm/4000K, kut zračenja LED: 120°.

46906	CHIP-LED-lampa 50W SAMSUNG-SMD-LED s 3,0m priključka	KOM



CHIP-LED-lampa 30W SAMSUNG-SMD-LED na stativu

Profi-CHIP-LED lampa u PVC kovčegu sa stabilnim stativom maksimalne visine 1,6m s 5m priključka (H05RN-F 3G1,0) s utikačem. Tehnički podaci: - učinak rasvjete: 2300 Lumen, - trajanje gorenja: cca. 50000h, - vrsta zaštite: IP65 za stalnu uporabu na otvorenom, - otporna na prašinu i zaštićena od prskanja vode.

46904	CHIP-LED-lampa 30W SAMSUNG-SMD-LED na stativu u kovčegu	KOM



CHIP-LED-lampa 20W SAMSUNG-SMD-LED

Profi-CHIP-LED lampa sa stabilnim postoljem s PVC ručkom i 2m priključka (H05RN-F 3G1,0) s utikačem. Tehnički podaci: - učinak rasvjete: 1550 Lumen, - trajanje gorenja: cca. 50000h, - vrsta zaštite: IP65 za stalnu uporabu na otvorenom, - otporna na prašinu i zaštićena od prskanja vode.

46926	CHIP-LED-lampa 20W SAMSUNG-SMD-LED s 2m priključka i zaštitnom rešetkom	KOM



CHIP-LED-baterijska lampa 20W SAMSUNG-SMD-LED

CHIP-LED-baterijska lampa s ojačanim gusanim kućištem i stabilnim plavim postoljem s izoliranom ručkom i magnetima u modernom dizajnu. - 20W original SAMSUNG-SMD-LED, - preko 90% manje potrošnje energije nego halogenske lampe, - okretni reflektor koji se može uglaviti sa izmjenjivim sigurnosnim staklom, - crna zaštitna rešetka, - preko 90% manje potrošnje energije, - minimalno zagrijavanje, - vrsta zaštite IP65 za trajno korištenje u vanjskoj uporabi, nepropusna za prašinu i zaštićena od mlaza vode, - trajanje gorenja: cca. 5,5h, - vrijeme punjenja: cca. 4,5h, - sa sklopkom za uključivanje i isključivanje. Uključeno dio mreže (230V) i kabel za punjenje 12V, Li-Ion-baterija. Tehnički podaci: 230V/16A, svjetlosni tok: cca. 1300Lm, boja temperature: 4000K, kut zračenja LED: 120°, klasa energetske učinkovitosti: A+.

46972	CHIP-LED-baterijska lampa Li-Ion 20W uključ. dio mreže 230V i kabel za punjenje 12V 6kom/pakiranje	KOM

LED-radne svjetiljke



LED lampa

Kućište: dvokomponentno PVC s ručkom, - boja: crveno/crna, - vrsta zaštite IP54, - pogonski napon: 220-240V~, - frekvencija: 50-60Hz, - snaga sistem: 32W, - snaga LED modul: 30W - 90 visokoučinkoviti-SMD-LEDs, - svjetlosni tok: 3360lm, - boja svijetla: 4000 Kelvin, - kut reflektirane zrake: 120°, - dimenzija (ŠxVxD): 213x410x145mm, - dovod: 5m H07RN-F 3G1,5 s utikačem sa zaštitnim kontaktom, - s sklopkom (uključ i isključ) i bočnim utikačem sa zaštitnim kontaktom sa poklopcem.

4303020	LED lampa 30W s 5m dovoda sa šuko utikačem	KOM

Ručne i višenamjenske svjetiljke



Ručna svjetiljka

Robustna ručna svjetiljka sa zaštitnim staklom, zaštitnom rešetkom s poklopcem, ručkom od kvalitetne tvrde gume, za trajno opterećenje. Učinak: 60W, grlo: E27, utikač: euro utikač. Isporučuje se bez rasvjetnog sredstva. Uključeno 5m kabela, H05RN-F 2x0,75.

1176466	Ručna svjetiljka 60W E27 230V s 5m kabela 15kom/pakiranje	KOM



LED-ručna lampa

- pogonski napon 230V - izmjenični napon 50Hz - primanje snage 4,5W - 60 LED s vrlo visokom svjetlosnom jakosti. - rasvjetljenost: pri udaljenosti od 20cm: cca. 800 Lux, pri 40cm: cca. 750 Lux. - sigurnost: ispitano prema DIN EN 61547 IP54. - integrirani, okretna ovjesna kuka od nelomljivog specijalnog PVC-a. - sklopka u ručki - postojan u boji - uključeno 5m gumenog voda s plaštem H05RN-F 2x0,75.

42411	LED-ručna lampa 230V s 60 LED s 5m kabela i prekidačem 10kom/pakiranje	KOM



Ručni reflektor OPTIMA 6V

6V specijalna žarulja s vrlo visokim svjetlosnim iskorištenjem, gornji dio okretni. Pogon s 2 baterije 4R25, 6 V/9Ah.

020300	Ručni reflektor OPTIMA 6V	KOM



Ručni reflektor MINI

Stabilno PVC kućište, otporno na udarce i zaštićeno od prskanja vode. Iznimno svijetla Krypton žarulja 4,8V, pogon s 1 baterijom 4R25 6V/9Ah.


25100	Ručni reflektor MINI	KOM



Svjetiljka

Visokokvalitetna svjetiljka sa štednom žaruljom, s podešavajućim postoljem. PVC kućište otporno na udarce, zaštićeno od prašine i sigurnosnim staklom. Jednostavna montaža na stativu. Otporno na prskanje. Uključuje 5m gumenog priključka (H07RN-F 3G1,5) i utičnicu sa zaštitnim kontaktom, 2 utičnice sa zaštitnim kontaktom i opružnim poklopcem, 3x36W žarulje (odgovara halogenskoj lampi 750W).

46808	Svjetiljka SPECTRA 3x36 Watt IP44 s 5m priključka 2xSSD uklj.rasvjetno sredstvo	KOM
46891	Rezervne žarulje 36W za svjetiljku SPECTRA	KOM

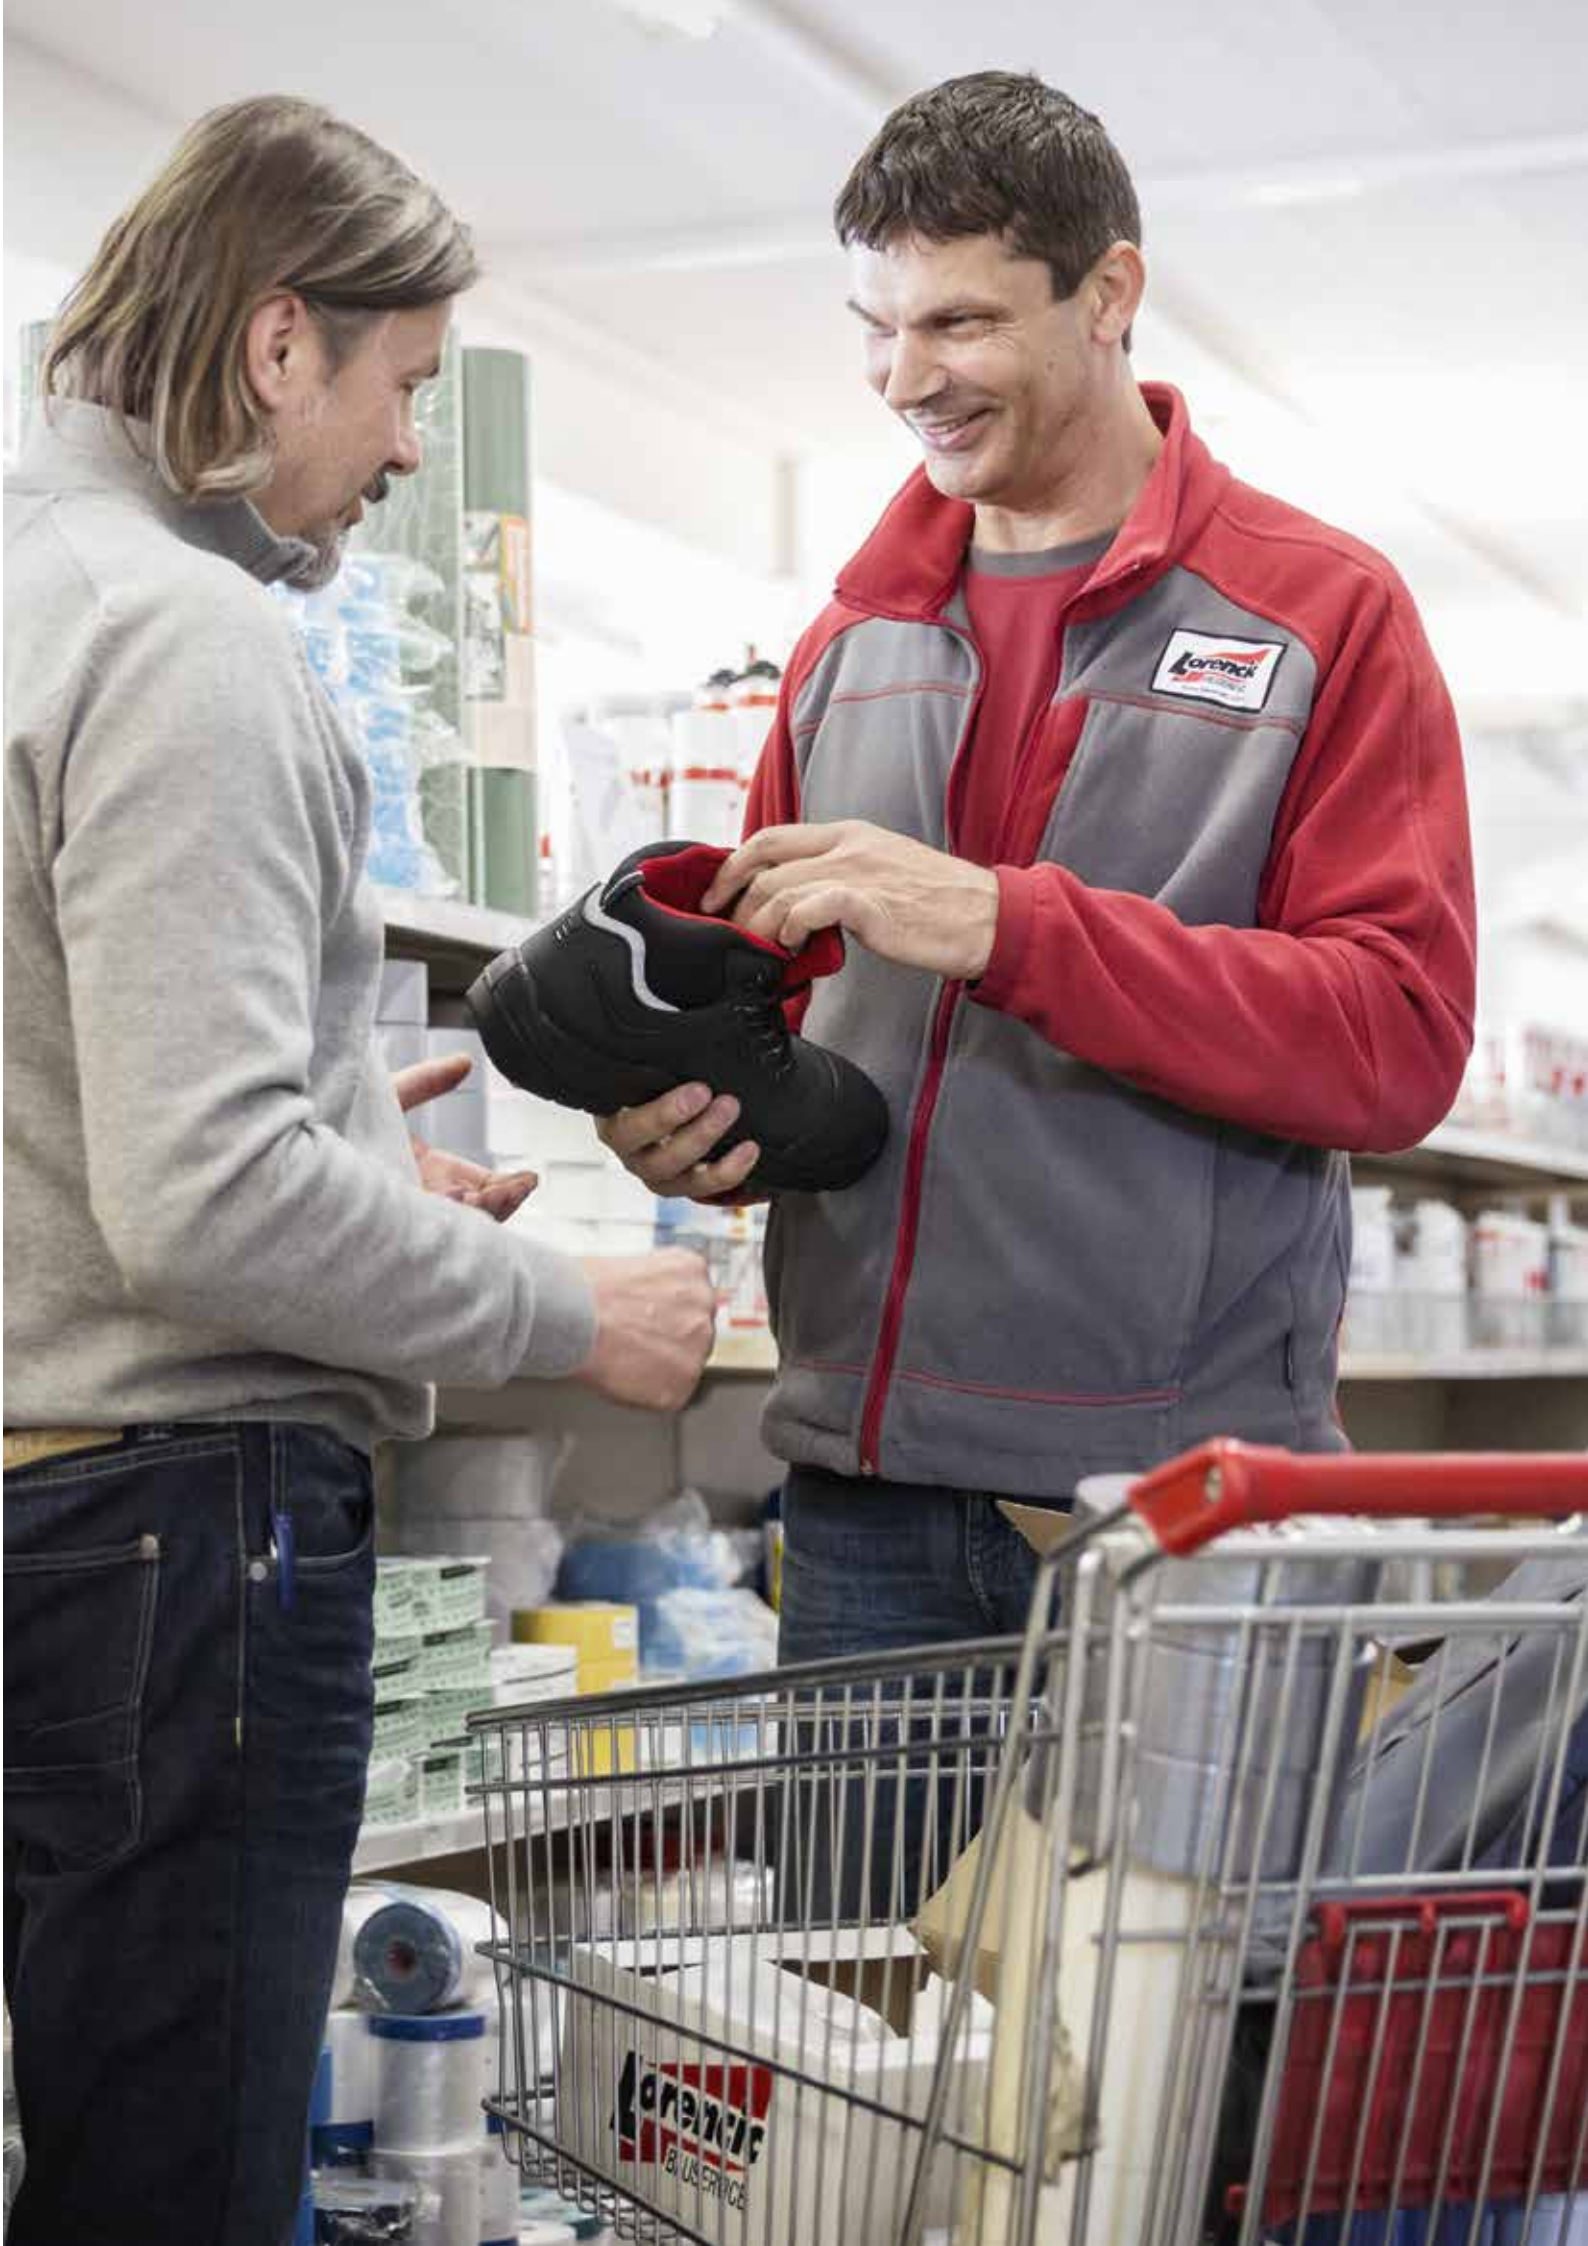

04: Zaštita na radu



Zaštita za lice i glavu



Prva pomoć



Radne rukavice



Radne cipele



Zaštita od kiše PU



Zaštitno odjelo VODOOTPORNO



Odjeća



Sigurnosna reflektirajuća zaštitna odjeća



Pilotske jakne, prsluci, zimske jakne

04

Zaštita na radu

Zaštita za lice i glavu

Zaštita za glavu



Zaštitna kaciga ROCKMAN

Zaštitne kacige Rockman odgovaraju EN 397 normi i isporučive su u veličinama od 54 do 62cm promjera glave. Materijal kacige je polietilen. - visokootporna kaciga s unutarnjom oblogom koja ublažava udarce - rupice za zrak - Pinlock zapor - prerezi za sigurnosne vezice - štitnik za vrat - žlijebovi za kišu - 30mm prerezi za montažu svih dodatnih zaštita (štitnici za uši, zaštitne naočale...) Isporučivo u žutoj, bijeloj, zelenoj, crvenoj, narančastoj i plavoj boji!

4006001	Zaštitna kaciga ROCKMAN C3 žuta, 327g, vel. 54-62cm, 30kom/karton	KOM
4006002	Zaštitna kaciga ROCKMAN C3 bijela, 327g, vel. 54-62cm, 30kom/karton	KOM
4006003	Zaštitna kaciga ROCKMAN C3 zelena, 327g, vel. 54-62cm, 30kom/karton	KOM
4006004	Zaštitna kaciga ROCKMAN C3 crvena, 327g, vel. 54-62cm, 30kom/karton	KOM
4006005	Zaštitna kaciga ROCKMAN C3 narančasta, 327g, vel. 54-62cm, 30kom/karton	KOM
4006006	Zaštitna kaciga ROCKMAN C3 plava, 327g, vel. 54-62cm, 30kom/karton	KOM

uvex



Zaštitna kaciga AIRWING B-WR

Nova, lagana zaštitna kaciga s 3 pomična otvora za ventilaciju, jedna na čelu i dvije na zatiljku, - bočni prerezi za montažu dodatne opreme (štitnici za uši, zaštitne naočale...), - pomični sistem za namještanje veličine promjera glave 52-61cm.

9762130	Zaštitna kaciga AIRWING B-WR s ventilacijom, žuta, 373g, 25kom/karton	KOM
9762030	Zaštitna kaciga AIRWING B-WR s ventilacijom, bijela, 373g, 25kom/karton	KOM

Zaštita za glavu SPEZIAL



Zaštitna kaciga STIHL SPECIAL

Zaštitna kaciga u setu sa zaštitnim viziorom V5A i otvorima za ventilaciju u gornjem dijelu kacige. Prigušuje buku, ima metalnu rešetku i zaštitno staklo. EN 352, EN 397, EN 1731.

00008842401	Zaštitna kaciga STIHL SPECIAL G22H31V5C narančasta	KOM



Zaštitna maska/štitnik za uši s PVC staklom STIHL

S mekanim podstavljenim nosačem za glavu i čepićima za uši, velikim viziorom, unutarnja strana zaštitnog stakla s anti slojem i dodatnom zaštitom za čelo. Odgovara SNR 30, EN 352 i EN 166. Težina cca. 297g.

00008840565	Zaštitna maska/štitnik za uši s PVC staklom STIHL	KOM

DYNAJET



Zaštitna kaciga DYNAJET

Zaštitna kaciga sa zaštitom za uši, viziorom (polikarbonat) i okvirom. Izvedba prema CE, EN 397:1195, EN 352-3.

427305W	Zaštitna kaciga DYNAJET plava s zaštitom za uši, viziorom i okvirom	KOM

Štitnici za uši

Čepići za uši

EN 352-2 ispitani, SNR-vrijednost 36dB.

1731

Čepići za uši EN 352-2(2865) 250pari/paket

PAR

Štitnik za uši WAVE TECTOR®

Iznimno lagan i ugodan za nositi (cca. 188g težine) štitnik za uši odgovara normi EN 352-1. - SNR-vrijednost 25 DB - držač za glavu od specijalnog PVC-a - vrlo mekani jastučići za uši - ugodan pritisak.

04101

Štitnik za uši WAVE TECTOR® plave EN 352-1-ispitane s PVC držač za glavu 25 DB

KOM

Štitnik za uši Peltor H6A 4122 Optime I

Vrlo lagan - žlijebovi ispunjeni glicerinom, žuti, cca. 180g, SNR-vrijednost 27dB (A).

10232

Štitnik za uši Peltor H6A EN 352-1-ispitan s držačem za glavu

KOM

Zaštitne naočale

Zaštitne naočale

Zaštitne naočale odgovaraju EN 166 normi. Okvir, zaštitno staklo i držač za glavu prozirni, - prozirne i lagane, - gornja i bočna zaštita za oči, - polikarbonat staklo otporno na udarce - staklo absorbira 99,9 % UV-zraka.

633

Zaštitne naočale, ispitane po EN166 normi s gornjom zaštitom za oči

KOM

Zaštitne naočale DIREKT

Ispitane po EN 166 normi. PVC okvir, staklo od polikarbonata. - elastična pomična vezica - ugodne za nositi.

233

Zaštitne naočale, ispitane po EN166 normi, s elastičnom vezicom

KOM

Maske za lice



Maska za lice protiv prašine Klasa FFP1, bez ventila.		
42350	Maska za lice protiv prašine bez ventila, 20kom/karton	PAKIR



Maska za lice protiv prašine Klasa FFP2, s ventilom.		
42380	Maska za lice protiv prašine s ventilom, 10kom/karton	PAKIR

Prva pomoć

Prva pomoć

Prva pomoć metalna

Prva pomoć od visokokvalitetnog čeličnog lima bijelo premazan. Lagano se otvara zahvaljujući kopčama za otvaranje. Unutarnji raspored pregledan za pospremanje zavoja. Naljepnica neutralna i može se po njoj pisati. Sadrži kukice za montažu na zid, lako se skida. Poklopac okretan za 90° s zavarenim lancima koji služi i kao ploha za odlaganje i time dodatno sprečava prljanje unutrašnjosti. Vodootporan i otporan na prašinu. Veća je nego što to ÖNORM zahtijeva pa su stoga moguća i specijalna punjenja. Ispitana po ÖNORM Z 1020, za radna mjesta do 5 zaposlenika. Dimenzije cca. 23x23x11cm. Sadržaj: 63 dijela.

VKA	Prva pomoć Tip I za do 5 zaposlenika, metalna	KOM
VKIA	Nadopuna za prvu pomoć Tip I	KOM

**Prva pomoć PVC**

Prva pomoć od visokokvalitetne ABS plastike s unutarnjim poklopcem. Ima ručku za nositi i kukice za montažu na zid. Lagano se otvara. Unutarnji raspored pregledan za pospremanje zavoja. Poklopac služi kao postolje za odlaganje kako bi se spriječilo dodatno prijanje sadržaja kutije prilikom odlaganja kutije na podu. Gumene brtve štite od vode i prašine.

Prva pomoć Tip I

Ispitana po ÖNORM Z 1020. PVC izvedba za radna mjesta do 5 zaposlenika. Dimenzije cca. 33x23x12,5cm. Sadržaj: 63 dijela.

VKAK	Prva pomoć Tip I za do 5 zaposlenika, PVC	KOM
VKIA	Nadopuna za prvu pomoć Tip I	KOM

Prva pomoć Tip II

Ispitano po ÖNORM Z 1020. PVC izvedba za radna mjesta do 20 zaposlenika. Dimenzije cca. 44,5x32x15cm. Sadržaj: 121 dijelova.

VKBK	Prva pomoć Tip II za do 20 zaposlenika, PVC	KOM
VKIB	Nadopuna za prvu pomoć Tip II	KOM

Sredstva za ispiranje očiju**Sredstvo za ispiranje očiju**

20137	Sredstvo za ispiranje očiju 250ml, zelena, 0,9% fiziološke otopine	KOM

**Posuda za ispiranje očiju LIGHT**

Zelena posuda s kukama za vješanje s ručkom i kopčama, otporna na prašinu. Dimenzija: 26,5x17,0x8,5cm.

40030	Posuda za ispiranje očiju LIGHT zelena s kukom za vješanje, bez sadržaja	KOM

Radne rukavice**Pamučne radne rukavice****Radne rukavice Rind Leder****Radne rukavice ML Top**

Kožne radne rukavice ispitane po EN 388 - izvrsna kvaliteta - podstavljene - Canvas obod - svijetle boje - veličina 10,5.

501	Radne rukavice ML Top Rind Color svijetle, podstavljene, vel.10,5	PAR

**Radne rukavice STRONGHAND kožne**

- ispitane po EN 388 - od goveđe kože, - gumeni obod, - dvostruki šav, - podstavljene

0112	Radne rukavice STRONGHAND goveđa koža, dlan iz jednog dijela, vel.10,5	PAR

**Radne rukavice AGRA kožne**

Kožne radne rukavice ispitane po EN 388, debljina kože cca. 1,2 mm, - izvrsna kvaliteta, ispitane TÜV/GS, - gumeni obod, - podstavljene, - veličina 10,5.

0155	Radne rukavice AGRA kožne 1,2mm gumeni obod, EN 388, vel.10,5	PAR

Radne rukavice od svinjske kože



Radne rukavice PAWA kožne, žute

Ispitane po EN 388 - svinjska koža, - podstavljene, - veličina 10,5.

502	Radne rukavice PAWA žute, svinjska koža, podstavljene WP 301 CH 0174, vel.10,5	PAR

Radne rukavice Nitril



Radne rukavice Dulite YELLOWSTAR Nitril Standard

Ispitane po EN 388, - standardna kvaliteta, - hrbat djelomično premazan, - s obodom, - vrlo fleksibilne, - otporne na masnoću i ulje, - veličine 7 - 11.

51007	Radne rukavice Dulite YELLOWSTAR Nitril, premazane, vel. 7 Standard 0550, 144pari/karton	PAR
51008	Radne rukavice Dulite YELLOWSTAR Nitril, premazane, vel. 8 Standard 0550, 144pari/karton	PAR
51009	Radne rukavice Nitril, premazane, vel. 9 Standard, 144pari/karton	PAR
51010	Radne rukavice Nitril, premazane, vel. 10 Standard, 144pari/karton	PAR
51011	Radne rukavice Nitril, premazane, vel. 11 Standard, 144pari/karton	PAR



Radne rukavice Dulite GELBSTAR Nitril Profi

Ispitane po EN 388, - izvrsna kvaliteta, - otporne na paranje, - hrbat djelomično premazan, - s obodom, - vrlo fleksibilne, - otporne na masnoću i ulje, - veličine 7 - 11, 144pari/karton.

510110	Radne rukavice Dulite GELBSTAR, Nitril, premazane, vel. 10 Profi 0552, 144pari/karton	PAR
510111	Radne rukavice Dulite GELBSTAR, Nitril, premazane, vel. 11 Profi 0552, 144pari/karton	PAR



Radne rukavice Dulite TORONTO Profi Nitril

Ispitane po EN 388, - izvrsna kvaliteta, - čvrste i dugotrajne, - hrbat djelomično premazan, - otporne na masnoću i ulje, - s obodom, - fleksibilne i odlična opipljivost, - veličine 7 - 11.

51907	Radne rukavice TORONTO Profi Dulite žute Nitril, premazane, vel. 7, 144pari/karton	PAR
51908	Radne rukavice TORONTO Profi Dulite žute Nitril, premazane, vel. 8, 144pari/karton	PAR
51909	Radne rukavice TORONTO Profi Dulite žute Nitril, premazane, vel. 9, 144pari/karton	PAR
51910	Radne rukavice TORONTO Profi Dulite žute Nitril, premazane, vel. 10, 144pari/karton	PAR
51911	Radne rukavice TORONTO Profi Dulite žute Nitril, premazane, vel. 11, 144pari/karton	PAR



Radne rukavice TOPSTAR Nitril

Ispitane po EN 388, - standardna kvaliteta, - bijeli pamučni hrbat, - s obodom, - prozirne, - vodootporne, - otporne na masnoću i ulje, - veličina 10.

511	Radne rukavice TOPSTAR Nitril s obodom i bijeli pamučni hrbat	PAR



Radne rukavice NITRILSTAR STRONGHAND®

Ispitane s obodom ispitane po EN 388, hrbat djelomično premazan, ispitane TÜV-GS, izvrsna kvaliteta: dvostruko premazane, robustne i fleksibilne, iznimna čvrstoća na paranje, otporne na ulje i masnoću, veličine 9 - 11.

052709	Radne rukavice NITRILSTAR STRONGHAND®, s obodom, EN 388, vel. 9	PAR
052710	Radne rukavice NITRILSTAR STRONGHAND®, s obodom, EN 388, vel. 10	PAR
052711	Radne rukavice NITRILSTAR STRONGHAND®, s obodom, EN 388, vel. 11	PAR



Radne rukavice FULLSTAR Nitril

Ispitane po EN 388, - hrbat premazan, - s obodom, - iznimna čvrstoća na paranje, - otporne na ulje i masnoću, - veličine 9 - 11.

50909	Radne rukavice FULLSTAR Nitril plave, premazane, vel. 09 0583, 144pari/karton	PAR
50910	Radne rukavice FULLSTAR Nitril plave, premazane, vel. 10 0583, 144pari/karton	PAR
50911	Radne rukavice FULLSTAR Nitril plave, premazane, vel. 11 0583, 144pari/karton	PAR

Radne rukavice Nylon



Radne rukavice LORENCIC

Radne rukavice bez šava, 90% najlon, 10% Lycra® sa sivo-crnim nitrilnim pjenastim slojem i čvoričima. Ispitane po EN 388, isporučive u veličinama 9 - 11 u paru u vrećicama. Tanke i time vrlo lagane premazane, iznimna otpornost na abraziju, lagane za nositi. Prikladne za rad sa skliskim predmetima, odlična opipljivost, vodootporne i otporne na ulje i masnoću.

069309	Radne rukavice STRONGHAND®, sivo/crne, EN 388, vel. 9, 120pari/karton	PAR
069310	Radne rukavice STRONGHAND®, sivo/crne, EN 388, vel. 10, 120pari/karton	PAR
069311	Radne rukavice STRONGHAND®, sivo/crne, EN 388, vel. 11, 120pari/karton	PAR

Radne rukavice Polyamid



Radne rukavice DATONG Feinstrick LORENCIC

Radne rukavice sive, 100% poliamid, - ispitane po EN 388, - djelomično premazane nitrilnom pjenom, - ne skližu, - odlična opipljivost, - vodootporne, - dobra otpornost na ulja i masnoću, - isporučuju se u paru u vrećici, - veličine 6 - 10.

063606	Radne rukavice DATONG sivo/crne, pjenasto obložene, EN 388, vel. 6	PAR
063607	Radne rukavice DATONG sivo/crne, pjenasto obložene, EN 388, vel. 7	PAR
063608	Radne rukavice DATONG sivo/crne, pjenasto obložene, EN 388, vel. 8	PAR
063609	Radne rukavice DATONG sivo/crne, pjenasto obložene, EN 388, vel. 9	PAR
063610	Radne rukavice DATONG sivo/crne, pjenasto obložene, EN 388, vel. 10	PAR



Radne rukavice BEIJING Feinstrick LORENCIC

Radne rukavice, bijele, bez šava, 100% poliamid, - ispitane po EN 388, - dlan premazan bijelim poliuretanom, - siguran prihvata, - odlična opipljivost, - u paru u vrećici, - veličine 6 - 11.

063906	Radne rukavice BEIJING bijele, premazane, EN 388, vel. 6	PAR
063907	Radne rukavice BEIJING bijele, premazane, EN 388, vel. 7	PAR
063908	Radne rukavice BEIJING bijele, premazane, EN 388, vel. 8	PAR
063909	Radne rukavice BEIJING bijele, premazane, EN 388, vel. 9	PAR
063910	Radne rukavice BEIJING bijele, premazane, EN 388, vel. 10	PAR
063911	Radne rukavice BEIJING bijele, premazane, EN 388, vel. 11	PAR

Radne rukavice Latex



Radne rukavice za kućanstvo narančaste

Od prirodnog lateksa s pamučnom podstavom.

50407	Radne rukavice za kućanstvo narančaste, vel. 7/S, 12pari/karton 42600	PAR
50408	Radne rukavice za kućanstvo narančaste, vel. 8/M, 12pari/karton 42601	PAR
50409	Radne rukavice za kućanstvo narančaste, vel. 9/L, 12pari/karton 42602	PAR
50410	Radne rukavice za kućanstvo narančaste, vel. 10/XL, 12pari/karton 42603	PAR



Radne rukavice TOPGRIP Latex

Ispitane po EN 388, debljina Latexa cca. 1,7mm, - original Showa, - nisu rezane, - premazane prirodnim Latexom, - hrbat nepremazan, - čvrstoća na sklizanje, - dlan vodonepropusan, - komotne i prozračne, - anatomski oblik, - veličine 8 - 10.

098008	Radne rukavice TOPGRIP Latex ca 1,7mm EN 388 vel. 8, 120pari/karton	PAR
098009	Radne rukavice TOPGRIP Latex ca 1,7mm EN 388 vel. 9, 120pari/karton	PAR
098010	Radne rukavice TOPGRIP Latex ca 1,7mm EN 388 vel. 10, 120pari/karton	PAR



Radne rukavice SUPERGRIP Latex

Ispitane po EN 388, - grubo pletene, nisu rezane, - premazane Latexom, - dlan ojačan, - vrlo otporne, - veličina 10.

0485	Radne rukavice SUPERGRIP Latex, EN 388, vel.10	PAR



Radne rukavice SPECIALGRIP

Ispitane po EN 388, - debljina Latexa cca. 1,7mm, - nisu rezane, - premazane prirodnim Latexom, - hrbat nepremazan, - velika opipljivost i ne skližu se, - dlan vodonepropusan, - komotne i prozračne, - anatomski oblik, - veličine 7 - 10.

048208	Radne rukavice SPECIALGRIP, Latex cca. 1,7mm, EN 388, vel. 8	PAR
048209	Radne rukavice SPECIALGRIP, Latex cca. 1,7mm, EN 388, vel. 9	PAR
048210	Radne rukavice SPECIALGRIP, Latex cca. 1,7mm, EN 388, vel. 10	PAR



Radne rukavice LAFOGRIP

Ispitane po EN 388, materijal: 100% Terylene® plavi, crni premaz Latex pjenom, veličine 8 - 11, nisu rezane, prozračne, dlan premazan Latex pjenom, anatomski oblik, prikladne za rad sa skliskim predmetima, vodonepropusne, u paru u vrećici.

048408	Radne rukavice LAFOGRIP, plavo/crne, EN 388, vel. 8, 120pari/karton	PAR
048409	Radne rukavice LAFOGRIP, plavo/crne, EN 388, vel. 9, 120pari/karton	PAR
048410	Radne rukavice LAFOGRIP, plavo/crne, EN 388, vel. 10, 120pari/karton	PAR
048411	Radne rukavice LAFOGRIP, plavo/crne, EN 388, vel. 11, 120pari/karton	PAR

Radne rukavice za hladne dane



Radne rukavice RASMUSSEN

Radne rukavice premazane Latex-om sukladno EN 388/EN 511. Otporne na hladnoću kao i optimalna sigurnost protiv klizanja i siguran prihvata, veličine 8 - 11.

048610	Radne rukavice RASMUSSEN EN 388/EN 511, narančasto/crne, vel. 10, 60pari/karton	PAR
048611	Radne rukavice RASMUSSEN EN 388/EN 511, narančasto/crne, vel. 10, 60pari/karton	PAR



Radne rukavice THERMOSTAR

Radne rukavice od pamuka/poliestera premazane prirodnim Latexom i podstavom protiv hladnoće sukladno EN 388 i EN 511. Komotne i prozračne, optimalna sigurnost protiv klizanja i siguran prihvat, anatomske oblike, veličine 8 - 11.

048710	Radne rukavice THERMOSTAR EN 388, sive, vel. 10, 120pari/karton	PAR
048711	Radne rukavice THERMOSTAR EN 388, sive, vel. 11, 120pari/karton	PAR

Radne cipele

Radne čizme



Radne čizme EUROFORT PVC

U žutoj boji, stopa crna od PVC-a/nitril, visina cca. 38cm, 2,1 kg, - EN ISO 20345 S5 SRC ispitane, - visoka fleksibilnost i pri niskim temperaturama, - dodatno brazdane na stopama, - čelična kapa i međustopa otporna na koroziju, - antistatične, otporne na ulje, kiselinu, benzin i masnoću, - veličina 37 - 50.

3536139	Radne čizme EUROFORT žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRC, vel. 39	PAR
3536140	Radne čizme EUROFORT žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRC, vel. 40	PAR
3536141	Radne čizme EUROFORT žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRC, vel. 41	PAR
3536142	Radne čizme EUROFORT žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRC, vel. 42	PAR
3536143	Radne čizme EUROFORT žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRC, vel. 43	PAR
3536144	Radne čizme EUROFORT žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRC, vel. 44	PAR
3536145	Radne čizme EUROFORT žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRC, vel. 45	PAR
3536146	Radne čizme EUROFORT žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRC, vel. 46	PAR
3536147	Radne čizme EUROFORT žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRC, vel. 47	PAR
3536148	Radne čizme EUROFORT žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRC, vel. 48	PAR



Radne čizme EUROMASTER PVC

U žutoj boji, stopa crna od PVC-a/nitril, visina cca. 38 cm, 2,1 kg, - EN ISO 20345 S5 SRA ispitane, - visoka fleksibilnost i pri niskim temperaturama, - čelična kapa i međustopa otporna na koroziju, - antistatične, otporne na ulje, kiselinu, benzin i masnoću, - veličina 39 - 48.

3536239	Radne čizme EUROMASTER žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRA, vel. 39	PAR
3536240	Radne čizme EUROMASTER žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRA, vel. 40	PAR
3536241	Radne čizme EUROMASTER žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRA, vel. 41	PAR
3536242	Radne čizme EUROMASTER žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRA, vel. 42	PAR
3536243	Radne čizme EUROMASTER žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRA, vel. 43	PAR
3536244	Radne čizme EUROMASTER žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRA, vel. 44	PAR
3536245	Radne čizme EUROMASTER žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRA, vel. 45	PAR
3536246	Radne čizme EUROMASTER žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRA, vel. 46	PAR
3536247	Radne čizme EUROMASTER žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRA, vel. 47	PAR
3536248	Radne čizme EUROMASTER žute, PVC, EN ISO 20345 S5 SRA, vel. 48	PAR



Radne čizme DYNAJET 800

Za uporabu pri radovima s HD visokotlačnim čistačima. Otporne na pritisak do 800 bara, kod reaktivne sile mlaznice do 117N, kod veličine mlaznice do 1,0mm, s odstojanjem do 75mm mlaznice prema čizmi, pri brzini pomaka do 0,2m/sek. i utjecaj vode do 17,7l/min. Sukladno ispitivanju EN 345-1-lipanj 1997, BGR 191, odlomak 3.1.5.5.3, stupanj zaštite S5.

460737W	Radne čizme DYNAJET 800 žute, otporne do 800bar, vel. 43	PAR
460738W	Radne čizme DYNAJET 800 žute, otporne do 800bar, vel. 44	PAR
460739W	Radne čizme DYNAJET 800 žute, otporne do 800bar, vel. 45	PAR



Radne čizme MARKANT PVC

U crnoj boji od PVC-a, visina cca. 38 cm, - EN ISO 20347 O4 SRA ispitane, - tekstilna obloga, - veličina 36 - 50.

3505040	Radne čizme MARKANT crne, PVC, EN ISO 20347 O4 SRA, vel. 40	PAR
3505041	Radne čizme MARKANT crne, PVC, EN ISO 20347 O4 SRA, vel. 41	PAR
3505042	Radne čizme MARKANT crne, PVC, EN ISO 20347 O4 SRA, vel. 42	PAR
3505043	Radne čizme MARKANT crne, PVC, EN ISO 20347 O4 SRA, vel. 43	PAR
3505044	Radne čizme MARKANT crne, PVC, EN ISO 20347 O4 SRA, vel. 44	PAR
3505045	Radne čizme MARKANT crne, PVC, EN ISO 20347 O4 SRA, vel. 45	PAR
3505046	Radne čizme MARKANT crne, PVC, EN ISO 20347 O4 SRA, vel. 46	PAR
3505047	Radne čizme MARKANT crne, PVC, EN ISO 20347 O4 SRA, vel. 47	PAR

Radne cipele LORENCIC



04

Zaštita na radu



LORENCIC radne cipele LO-WALKER

Visoka izvedba u crnoj boji prema EN 20345:2011 S3 HRO SRC. Cipele Natural Confort 11 Mondopoint. Anatomski oblikovane, izmjenjivi unutarnji potplat za rad bez umaranja. Mekana tekstilna unutarnja obloga. Prišiven, podstavljen jezičac cipele. Vanjski materijal od visokokvalitetne kože sa stabilizatorom pete od TPU materijala za zaštitu od ozljeda prilikom savijanja. PVC zaštitna kapa (Non Metallic 200J) i mrežasti međupotplat (Non Metallic Zero). Antistatičan džon, otporan na ulje i kiseline. Sa srebrnim reflektirajućim aplikacijama. Veličine 39 - 47.

LOWALKER39	Radne cipele LO-WALKER, crne, visoke, EN ISO 20345:2011 S3, vel. 39	PAR
LOWALKER40	Radne cipele LO-WALKER, crne, visoke, EN ISO 20345:2011 S3, vel. 40	PAR
LOWALKER41	Radne cipele LO-WALKER, crne, visoke, EN ISO 20345:2011 S3, vel. 41	PAR
LOWALKER42	Radne cipele LO-WALKER, crne, visoke, EN ISO 20345:2011 S3, vel. 42	PAR
LOWALKER43	Radne cipele LO-WALKER, crne, visoke, EN ISO 20345:2011 S3, vel. 43	PAR
LOWALKER44	Radne cipele LO-WALKER, crne, visoke, EN ISO 20345:2011 S3, vel. 44	PAR
LOWALKER45	Radne cipele LO-WALKER, crne, visoke, EN ISO 20345:2011 S3, vel. 45	PAR
LOWALKER46	Radne cipele LO-WALKER, crne, visoke, EN ISO 20345:2011 S3, vel. 46	PAR
LOWALKER47	Radne cipele LO-WALKER, crne, visoke, EN ISO 20345:2011 S3, vel. 47	PAR



Radne cipele LORENCIC visoke

Visoke radne cipele u crnoj izvedbi ispitane po EN 20345 : 2011 S3, profesionalna kvaliteta od pigmentirane kože, - čelična kapa i čelični umetak, - potplat antistatičan i otporan na ulje, - veličine 39 - 47.

CE5739	Radne cipele crne, visoke, EN 20345 : 2011 S3, vel. 39	PAR
CE5740	Radne cipele crne, visoke, EN 20345 : 2011 S3, vel. 40	PAR
CE5741	Radne cipele crne, visoke, EN 20345 : 2011 S3, vel. 41	PAR
CE5742	Radne cipele crne, visoke, EN 20345 : 2011 S3, vel. 42	PAR
CE5743	Radne cipele crne, visoke, EN 20345 : 2011 S3, vel. 43	PAR
CE5744	Radne cipele crne, visoke, EN 20345 : 2011 S3, vel. 44	PAR
CE5745	Radne cipele crne, visoke, EN 20345 : 2011 S3, vel. 45	PAR
CE5746	Radne cipele crne, visoke, EN 20345 : 2011 S3, vel. 46	PAR
CE5747	Radne cipele crne, visoke, EN 20345 : 2011 S3, vel. 47	PAR



Radne cipele LORENCIC niske

Niske radne cipele u crnoj izvedbi ispitane po EN 20345 : 2011 S3, profesionalna kvaliteta od pigmentirane kože, - čelična kapa i čelični umetak, - potplat antistatičan i otporan na ulje, - veličine 39 - 47.

CE5639	Radne cipele crne, niske, EN 20345 : 2011 S3, vel. 39	PAR
CE5640	Radne cipele crne, niske, EN 20345 : 2011 S3, vel. 40	PAR
CE5641	Radne cipele crne, niske, EN 20345 : 2011 S3, vel. 41	PAR
CE5642	Radne cipele crne, niske, EN 20345 : 2011 S3, vel. 42	PAR
CE5643	Radne cipele crne, niske, EN 20345 : 2011 S3, vel. 43	PAR
CE5644	Radne cipele crne, niske, EN 20345 : 2011 S3, vel. 44	PAR
CE5645	Radne cipele crne, niske, EN 20345 : 2011 S3, vel. 45	PAR
CE5646	Radne cipele crne, niske, EN 20345 : 2011 S3, vel. 46	PAR

Radne cipele

Radne cipele PROFOX®



Radne cipele PROFOX® visoke

U crnoj boji, širina 10,5 sa zaštitnom kapom - EN 20345:2011 S3 SRC - vodootporna koža - podstavljen ovratnik - trianpl kopčanje - podstavljen jezičac cipele - čelična kapa i međustopa otporna na koroziju - anatomski i prozračni kalup - dvoslojni PUR džon, antistatičan, otporan na ulje i kiseline - veličine 39 - 47.

50139	Radne cipele, visoke, EN 20345:2011 S3 SRC, vel. 39 - sa zaštitnom kapom	PAR
50140	Radne cipele, visoke, EN 20345:2011 S3 SRC, vel. 40 - sa zaštitnom kapom	PAR
50141	Radne cipele, visoke, EN 20345:2011 S3 SRC, vel. 41 - sa zaštitnom kapom	PAR
50142	Radne cipele, visoke, EN 20345:2011 S3 SRC, vel. 42 - sa zaštitnom kapom	PAR
50143	Radne cipele, visoke, EN 20345:2011 S3 SRC, vel. 43 - sa zaštitnom kapom	PAR
50144	Radne cipele, visoke, EN 20345:2011 S3 SRC, vel. 44 - sa zaštitnom kapom	PAR
50145	Radne cipele, visoke, EN 20345:2011 S3 SRC, vel. 45 - sa zaštitnom kapom	PAR
50146	Radne cipele, visoke, EN 20345:2011 S3 SRC, vel. 46 - sa zaštitnom kapom	PAR
50147	Radne cipele, visoke, S3, EN345, vel. 47 - sa zaštitnom kapom	PAR

Radne cipele za zimu



Radne čizme zimske HARZ visoke

U crnoj boji, širina 11, visina cca. 23cm, - EN ISO 20345 S3 SRA ispitane, - kožne čizme visoke, - obložen gornji rub, - na vezanje, - prišivena, krznena vezica od kože, - antistatični i antibakterijski unutrašnji potplat, - čelična kapa i međustopa otporna na koroziju, - dvoslojni PUR potplat, antistatičan, otporan na ulje i kiselinu, - veličina 35 - 49.

3340039	Radne čizme zimske HARZ crne, visoke, EN ISO 20345 S3 SRA, vel. 39	PAR
3340040	Radne čizme zimske HARZ crne, visoke, EN ISO 20345 S3 SRA, vel. 40	PAR
3340041	Radne čizme zimske HARZ crne, visoke, EN ISO 20345 S3 SRA, vel. 41	PAR
3340042	Radne čizme zimske HARZ crne, visoke, EN ISO 20345 S3 SRA, vel. 42	PAR
3340043	Radne čizme zimske HARZ crne, visoke, EN ISO 20345 S3 SRA, vel. 43	PAR
3340044	Radne čizme zimske HARZ crne, visoke, EN ISO 20345 S3 SRA, vel. 44	PAR
3340045	Radne čizme zimske HARZ crne, visoke, EN ISO 20345 S3 SRA, vel. 45	PAR
3340046	Radne čizme zimske HARZ crne, visoke, EN ISO 20345 S3 SRA, vel. 46	PAR
3340047	Radne čizme zimske HARZ crne, visoke, EN ISO 20345 S3 SRA, vel. 47	PAR
3340048	Radne čizme zimske HARZ crne, visoke, EN ISO 20345 S3 SRA, vel. 48	PAR

Radne cipele bijele



Radne cipele ORVIETO niske

U bijeloj boji, širina 11, sukladno EN ISO 20345 S2 SRC. Podstavljeni ovratnik, kopčanje na vezanje, prišiven jezičac cipele. Anatomske oblikovani potplat, podstava od antibakterijske mrežice, PVC kapa. Dvoslojni PUR potplat antistatičan i otporan na ulje i kiseline. Može se prati u perilici rublja do 30°C, HACCP prikladno. Veličine 38 - 47.

3462838	Radne cipele ORVIETO, bijele, niske, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 38, 5pari/karton	PAR
3462839	Radne cipele ORVIETO, bijele, niske, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 39, 5pari/karton	PAR
3462840	Radne cipele ORVIETO, bijele, niske, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 40, 5pari/karton	PAR
3462841	Radne cipele ORVIETO, bijele, niske, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 41, 5pari/karton	PAR
3462842	Radne cipele ORVIETO, bijele, niske, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 42, 5pari/karton	PAR
3462843	Radne cipele ORVIETO, bijele, niske, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 43, 5pari/karton	PAR
3462844	Radne cipele ORVIETO, bijele, niske, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 44, 5pari/karton	PAR
3462845	Radne cipele ORVIETO, bijele, niske, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 45, 5pari/karton	PAR
3462846	Radne cipele ORVIETO, bijele, niske, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 46, 5pari/karton	PAR
3462847	Radne cipele ORVIETO, bijele, niske, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 47, 5pari/karton	PAR



Radne cipele CESENA

Radne cipele SANITARY u bijeloj boji ispitane po EN ISO 20345 S2 SRC, širina 11. Može se prati u perilici rublja do 30°C, anatomske oblikovani potplat, PVC kapa, prišiven jezičac cipele. Podstava od antibakterijske mrežice. Dvoslojni PUR potplat antistatičan i otporan na ulje i kiseline. Podstavljeni rub kao i gumena vezica ispod jezičca, HACCP prikladno. Veličine 38 - 47.

3462338	Radne cipele CESENA bijele, niske, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 38, 5pari/karton	PAR
3462339	Radne cipele CESENA bijele, niske, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 39, 5pari/karton	PAR
3462340	Radne cipele CESENA bijele, niske, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 40, 5pari/karton	PAR
3462341	Radne cipele CESENA bijele, niske, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 41, 5pari/karton	PAR
3462342	Radne cipele CESENA bijele, niske, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 42, 5pari/karton	PAR
3462343	Radne cipele CESENA bijele, niske, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 43, 5pari/karton	PAR
3462344	Radne cipele CESENA bijele, niske, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 44, 5pari/karton	PAR
3462345	Radne cipele CESENA bijele, niske, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 45, 5pari/karton	PAR
3462346	Radne cipele CESENA bijele, niske, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 46, 5pari/karton	PAR
3462347	Radne cipele CESENA bijele, niske, EN ISO 20345 S2 SRC, vel. 47, 5pari/karton	PAR

Zaštita od kiše PU



Kišna kabanica NESSMERSIEL

U žutoj boji od PU/poliester, 170 g/m2. Kapuljača s vezicom, zatvarač s preklom, rukavi s kopčanjem na gumbe, 2 vanjska džepa s preklom, - veličine S-XXXL.

26636M	PU kišna kabanica NESSMERSIEL, žuta, 170 g/m2, vel. M, 20kom/karton	KOM
26636L	PU kišna kabanica NESSMERSIEL, žuta, 170 g/m2, vel. L, 20kom/karton	KOM
26636XL	PU kišna kabanica NESSMERSIEL, žuta, 170 g/m2, vel. XL, 20kom/karton	KOM
26636XXL	PU kišna kabanica NESSMERSIEL, žuta, 170 g/m2, vel. XXL, 20kom/karton	KOM



Hlače za kišu HOOKSIEL

U žutoj boji od PU/poliester, 170 g/m2. Gumena pasica oko struka s drukerom, završetak nogavice kopčanje na druker, - veličine S-XXXL.

26656M	PU-hlače za kišu HOOKSIEL, žute, 170 g/m2, vel. M, 25kom/karton	KOM
26656L	PU-hlače za kišu HOOKSIEL, žute, 170 g/m2, vel. L, 25kom/karton	KOM
26656XL	PU-hlače za kišu HOOKSIEL, žute, 170 g/m2, vel. XL, 25kom/karton	KOM
26656XXL	PU-hlače za kišu HOOKSIEL, žute, 170 g/m2, vel. XXL, 25kom/karton	KOM

Zaštitno odjelo VODOOTPORNO



04

Zaštita na radu



Zaštitno odjelo DYNAJET


Jakna i hlače na naramenice, plavo, od poratex-a Premium. Vodootporno, prozračno.

414068W	Zaštitno odjelo DYNAJET plavo, hlače na naramenice+jakna, vel. L - Poratex	KOM
414069W	Zaštitno odjelo DYNAJET plavo, hlače na naramenice+jakna, vel. XL - Poratex	KOM
414070W	Zaštitno odjelo DYNAJET plavo, hlače na naramenice+jakna, vel. XXL - Poratex	KOM

Odjeća

Odjeća 240 g - pamuk

Hlače s naramenicama



Hlače s naramenicama 240g bijele

Vrlo kvalitetna izrada, 100 % pamuk, vrlo otporne, ne skupljaju se, 240g/m2, 1 prsni džep, 1 prsni džep na zatvarač, 2 prednja džepa, 1 stražnji džep, 1 džep za zidarski metar, 1 džep za mobitel, pojačanja na koljenima, leđa s gumenom pasicom, kopčanje na gumbe, svi džepovi sa pojačanjima. Veličina 44 - 64.

51144G	Hlače s naramenicama bijele 240g, vel. 44	KOM
51146G	Hlače s naramenicama bijele 240g, vel. 46	KOM
51148G	Hlače s naramenicama bijele 240g, vel. 48	KOM
51150G	Hlače s naramenicama bijele 240g, vel. 50	KOM
51152G	Hlače s naramenicama bijele 240g, vel. 52	KOM
51154G	Hlače s naramenicama bijele 240g, vel. 54	KOM
51156G	Hlače s naramenicama bijele 240g, vel. 56	KOM
51158G	Hlače s naramenicama bijele 240g, vel. 58	KOM
51160G	Hlače s naramenicama bijele 240g, vel. 60	KOM
51162G	Hlače s naramenicama bijele 240g, vel. 62	KOM
51164G	Hlače s naramenicama bijele 240g, vel. 64	KOM



Hlače s naramenicama 240g plave

Vrlo kvalitetna izrada, 100 % pamuk, vrlo otporne, ne skupljaju se, 240 g/m2, 1 prsni džep, 1 prsni džep na zatvarač, 2 prednja džepa, 1 stražnji džep, 1 džep za zidarski metar, 1 džep za mobitel, pojačanja na koljenima, leđa s gumenom pasicom, kopčanje na gumbe, svi džepovi sa pojačanjima. Veličina 46 - 64.

511460G	Hlače s naramenicama plave 240g, vel. 46	KOM
511480G	Hlače s naramenicama plave 240g, vel. 48	KOM
511500G	Hlače s naramenicama plave 240g, vel. 50	KOM
511520G	Hlače s naramenicama plave 240g, vel. 52	KOM
511540G	Hlače s naramenicama plave 240g, vel. 54	KOM
511560G	Hlače s naramenicama plave 240g, vel. 56	KOM
511580G	Hlače s naramenicama plave 240g, vel. 58	KOM
511600G	Hlače s naramenicama plave 240g, vel. 60	KOM
511620G	Hlače s naramenicama plave 240g, vel. 62	KOM
511640G	Hlače s naramenicama plave 240g, vel. 64	KOM

Radni kombinezon



Radni kombinezon 240g bijeli

Vrlo kvalitetna izrada, 100 % pamuk, vrlo otporne, ne skupljaju se, 240g/m2, s 2 prsna džepa s preklopom, 2 džepa sa strane, zatvarač, leđa s gumenom pasicom, mandžete, kopčanje na gumbe. Veličina 46 - 64.

501460G	Radni kombinezon bijeli 240g, vel. 46	KOM
50148G	Radni kombinezon bijeli 240g, vel. 48	KOM
50150G	Radni kombinezon bijeli 240g, vel. 50	KOM
50152G	Radni kombinezon bijeli 240g, vel. 52	KOM
50154G	Radni kombinezon bijeli 240g, vel. 54	KOM
50156G	Radni kombinezon bijeli 240g, vel. 56	KOM
50158G	Radni kombinezon bijeli 240g, vel. 58	KOM
50160G	Radni kombinezon bijeli 240g, vel. 60	KOM
50162G	Radni kombinezon bijeli 240g, vel. 62	KOM



Radni kombinezon 240g plavi

Vrlo kvalitetna izrada, 100 % pamuk, vrlo otporne, ne skupljaju se, 240g/m2, s 2 prsna džepa s preklopom, 2 džepa sa strane, zatvarač, leđa s gumenom pasicom, mandžete, kopčanje na gumbе. Veličina 46 - 64.

5014600G	Radni kombinezon plavi 240g, vel. 46	KOM
501480G	Radni kombinezon plavi 240g, vel. 48	KOM
501500G	Radni kombinezon plavi 240g, vel. 50	KOM
501520G	Radni kombinezon plavi 240g, vel. 52	KOM
501540G	Radni kombinezon plavi 240g, vel. 54	KOM
501560G	Radni kombinezon plavi 240g, vel. 56	KOM
501580G	Radni kombinezon plavi 240g, vel. 58	KOM
501600G	Radni kombinezon plavi 240g, vel. 60	KOM
501620G	Radni kombinezon plavi 240g, vel. 62	KOM

Radne bluze



Radna bluza 240g bijela

Vrlo kvalitetna izrada, 100 % pamuk, vrlo otporne, ne skupljaju se, 240g/m2, s 2 prednja džepa, 1 prsni džep s preklopom, 1 prsni džep za mobitel, 1 unutarnji džep. Veličine 44 - 64.

54144G	Radna bluza bijela 240g, vel. 44	KOM
54146G	Radna bluza bijela 240g, vel. 46	KOM
54148G	Radna bluza bijela 240g, vel. 48	KOM
54150G	Radna bluza bijela 240g, vel. 50	KOM
54152G	Radna bluza bijela 240g, vel. 52	KOM
54154G	Radna bluza bijela 240g, vel. 54	KOM
54156G	Radna bluza bijela 240g, vel. 56	KOM
54158G	Radna bluza bijela 240g, vel. 58	KOM
54160G	Radna bluza bijela 240g, vel. 60	KOM
54162G	Radna bluza bijela 240g, vel. 62	KOM



Radna bluza 240g plava

Vrlo kvalitetna izrada, 100 % pamuk, vrlo otporne, ne skupljaju se, 240g/m2, s 2 prednja džepa, 1 prsni džep s preklopom, 1 prsni džep za mobitel, 1 unutarnji džep. Veličine 46 - 64.

541480G	Radna bluza plava 240g, vel. 48	KOM
541500G	Radna bluza plava 240g, vel. 50	KOM
541520G	Radna bluza plava 240g, vel. 52	KOM
541540G	Radna bluza plava 240g, vel. 54	KOM
541560G	Radna bluza plava 240g, vel. 56	KOM
541580G	Radna bluza plava 240g, vel. 58	KOM
541600G	Radna bluza plava 240g, vel. 60	KOM

Radne hlače



Radne hlače s pasicom 240g bijele

Vrlo kvalitetna izrada, 100 % pamuk, vrlo otporne, ne skupljaju se, 240g/m2, pasica oko struka, 2 džepa sa strane, 1 stražnji džep na kopčanje, 1 džep za zidarski metar, 1 džep za mobitel, pojačanja na koljenima, kopčanje na gumbе. Svi džepovi sa pojačanjima. Veličina 44 - 64.

53144G	Radne hlače s pasicom bijele 240g, vel. 44	KOM
53146G	Radne hlače s pasicom bijele 240g, vel. 46	KOM
53148G	Radne hlače s pasicom bijele 240g, vel. 48	KOM
53150G	Radne hlače s pasicom bijele 240g, vel. 50	KOM
53152G	Radne hlače s pasicom bijele 240g, vel. 52	KOM
53154G	Radne hlače s pasicom bijele 240g, vel. 54	KOM
53156G	Radne hlače s pasicom bijele 240g, vel. 56	KOM
53158G	Radne hlače s pasicom bijele 240g, vel. 58	KOM
53160G	Radne hlače s pasicom bijele 240g, vel. 60	KOM



Radne hlače s pasicom 240g plave

Vrlo kvalitetna izrada, 100 % pamuk, vrlo otporne, ne skupljaju se, 240g/m2, pasica oko struka, 2 džepa sa strane, 1 stražnji džep na kopčanje, 1 džep za zidarski metar, 1 džep za mobitel, pojačanja na koljenima, kopčanje na gumbе. Svi džepovi sa pojačanjima. Veličina 46 - 64.

531460G	Radne hlače s pasicom plave 240g, vel. 46	KOM
531480G	Radne hlače s pasicom plave 240g, vel. 48	KOM
531500G	Radne hlače s pasicom plave 240g, vel. 50	KOM
531520G	Radne hlače s pasicom plave 240g, vel. 52	KOM
531540G	Radne hlače s pasicom plave 240g, vel. 54	KOM
531560G	Radne hlače s pasicom plave 240g, vel. 56	KOM
531580G	Radne hlače s pasicom plave 240g, vel. 58	KOM
531600G	Radne hlače s pasicom plave 240g, vel. 60	KOM

Hlače s naramenicama ICON LUXE

04

Zaštita na radu



Hlače s naramenicama ICON 1009 LUXE

Dvobojne hlače s naramenicama: 65% poliester, 35% pamuk, 295g/m2. Luxe kvaliteta. Kontrastni vez, dijagonalno rezana leđa, elastične naramenice i namjestiva širina pasice. Bočni otvor za unutarnje hlače, dijagonalno rezani predio koljena. Reflektirajuće trake ispod koljena i na rubovima hlača. Ušiveni džepovi na koljenima za štitnike za koljena. Prednji prsni džep s preklopom, džep na nogavicama, prsni unutarnji džep, džep za mobitel na čičak, džep za metar, Cordura® ojačani dvostruki džep za stolarski metar, unutarnji džep s patentnim zatvaračem. 2 bočna džepa, omča za čekić, 2 stražnja džepa. Veličine C42 - C60.

10080696542	Hlače s naramenicama ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C42 - 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080696544	Hlače s naramenicama ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C44 - 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080696546	Hlače s naramenicama ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C46 - 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080696548	Hlače s naramenicama ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C48 - 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080696550	Hlače s naramenicama ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C50 - 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080696552	Hlače s naramenicama ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C52 - 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080696554	Hlače s naramenicama ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C54 - 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080696556	Hlače s naramenicama ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C56 - 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080696558	Hlače s naramenicama ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C58 - 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080696560	Hlače s naramenicama ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C60 - 65% poliester 35% pamuk	KOM



Hlače s naramenicama ICON 1009 LUXE

Dvobojne hlače s naramenicama: 65% poliester, 35% pamuk, 295g/m2. Luxe kvaliteta. Kontrastni vez, dijagonalno rezana leđa, elastične naramenice i namjestiva širina pasice. Bočni otvor za unutarnje hlače, dijagonalno rezani predio koljena. Reflektirajuće trake ispod koljena i na rubovima hlača. Ušiveni džepovi na koljenima za štitnike za koljena. Prednji prsni džep s preklopom, džep na nogavicama, prsni unutarnji džep, džep za mobitel na čičak, džep za metar, Cordura® ojačani dvostruki džep za stolarski metar, unutarnji džep s patentnim zatvaračem. 2 bočna džepa, omča za čekić, 2 stražnja džepa. Veličine C42 - C60.

10080657642	Hlače na naramenice ICON LUXE, marine/plava 295g/m2, vel. C42 -65% poliester 35% pamuk	KOM
10080657644	Hlače na naramenice ICON LUXE, marine/plava 295g/m2, vel. C44 -65% poliester 35% pamuk	KOM
10080657646	Hlače na naramenice ICON LUXE, marine/plava 295g/m2, vel. C46 -65% poliester 35% pamuk	KOM
10080657648	Hlače na naramenice ICON LUXE, marine/plava 295g/m2, vel. C48 -65% poliester 35% pamuk	KOM
10080657650	Hlače na naramenice ICON LUXE, marine/plava 295g/m2, vel. C50 -65% poliester 35% pamuk	KOM
10080657652	Hlače na naramenice ICON LUXE, marine/plava 295g/m2, vel. C52 -65% poliester 35% pamuk	KOM
10080657654	Hlače na naramenice ICON LUXE, marine/plava 295g/m2, vel. C54 -65% poliester 35% pamuk	KOM
10080657656	Hlače na naramenice ICON LUXE, marine/plava 295g/m2, vel. C56 -65% poliester 35% pamuk	KOM
10080657658	Hlače na naramenice ICON LUXE, marine/plava 295g/m2, vel. C58 -65% poliester 35% pamuk	KOM
10080657660	Hlače na naramenice ICON LUXE, marine/plava 295g/m2, vel. C60 -65% poliester 35% pamuk	KOM



Hlače s naramenicama ICON 1009 LUXE

Dvobojne hlače s naramenicama: 65% poliester, 35% pamuk, 295g/m2. Luxe kvaliteta. Kontrastni vez, dijagonalno rezana leđa, elastične naramenice i namjestiva širina pasice. Bočni otvor za unutarnje hlače, dijagonalno rezani predio koljena. Reflektirajuće trake ispod koljena i na rubovima hlača. Ušiveni džepovi na koljenima za štitnike za koljena. Prednji prsni džep s preklopom, džep na nogavicama, prsni unutarnji džep, džep za mobitel na čičak, džep za metar, Cordura® ojačani dvostruki džep za stolarski metar, unutarnji džep s patentnim zatvaračem. 2 bočna džepa, omča za čekić, 2 stražnja džepa. Veličine C42 - C60.

10080689642	Hlače s naramenicama ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C42 -65% poliester 35% pamuk	KOM
10080689644	Hlače s naramenicama ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C44 -65% poliester 35% pamuk	KOM
10080689646	Hlače s naramenicama ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C46 -65% poliester 35% pamuk	KOM
10080689648	Hlače s naramenicama ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C48 -65% poliester 35% pamuk	KOM
10080689650	Hlače s naramenicama ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C50 -65% poliester 35% pamuk	KOM
10080689652	Hlače s naramenicama ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C52 -65% poliester 35% pamuk	KOM
10080689654	Hlače s naramenicama ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C54 -65% poliester 35% pamuk	KOM
10080689656	Hlače s naramenicama ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C56 -65% poliester 35% pamuk	KOM
10080689658	Hlače s naramenicama ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C58 -65% poliester 35% pamuk	KOM
10080689660	Hlače s naramenicama ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C60 -65% poliester 35% pamuk	KOM



Hlače s naramenicama ICON 1009 LUXE

Dvobojne hlače s naramenicama: 65% poliester, 35% pamuk, 295g/m2. Luxe kvaliteta. Kontrastni vez, dijagonalno rezana leđa, elastične naramenice i namjestiva širina pasice. Bočni otvor za unutarnje hlače, dijagonalno rezani predio koljena. Reflektirajuće trake ispod koljena i na rubovima hlača. Ušiveni džepovi na koljenima za štitnike za koljena. Prednji prsni džep s preklopom, džep na nogavicama, prsni unutarnji džep, džep za mobitel na čičak, džep za metar, Cordura® ojačani dvostruki džep za stolarski metar, unutarnji džep s patentnim zatvaračem. 2 bočna džepa, omča za čekić, 2 stražnja džepa. Veličine C42 - C60.

10080686642	Hlače s naramenicama ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C42 - 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080686644	Hlače s naramenicama ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C44 - 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080686646	Hlače s naramenicama ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C46 - 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080686648	Hlače s naramenicama ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C48 - 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080686650	Hlače s naramenicama ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C50 - 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080686652	Hlače s naramenicama ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C52 - 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080686654	Hlače s naramenicama ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C54 - 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080686656	Hlače s naramenicama ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C56 - 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080686658	Hlače s naramenicama ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C58 - 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080686660	Hlače s naramenicama ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C60 - 65% poliester 35% pamuk	KOM

Ostale boje: plava/tamnoplava, sivo/crna, tamnoplava/plava, khaki/crna, plava/marine, zelena/maslinastozelena na upit!

Radne jakne ICON LUXE



Radna jakna ICON 4857 LUXE

Dvobojna radna jakna: 65% poliester, 35% pamuka, 295g/m2 Luxe kvaliteta. Kontrastni vez, oblikovanim rukavima i namjestivim obodom na krajevima rukava. Široka leđa s pasicom, prekriveni patentni zatvarač, reflektirajuće trake na bočnim stranama. 2 prsna džepa s preklopom, džep za mobitel s preklopom i patentnim zatvaračem. Dijagonalno rezani prednji dio s džepovima sa strane (unutranji), unutarnji džep na čičak. Veličine: S - 2XL.

100804965S	Radna jakna ICON LUXE, bijelo/siva, 295g/m2, vel. S 65% poliester 35% pamuk	KOM
100804965M	Radna jakna ICON LUXE, bijelo/siva, 295g/m2, vel. M 65% poliester 35% pamuk	KOM
100804965L	Radna jakna ICON LUXE, bijelo/siva, 295g/m2, vel. L 65% poliester 35% pamuk	KOM
100804965XL	Radna jakna ICON LUXE, bijelo/siva, 295g/m2, vel. XL 65% poliester 35% pamuk	KOM
1008049652XL	Radna jakna ICON LUXE, bijelo/siva, 295g/m2, vel. 2XL 65% poliester 35% pamuk	KOM



Radna jakna ICON 4857 LUXE

Dvobojna radna jakna: 65% poliestera, 35% pamuka, 295g/m2 Luxe kvaliteta. Kontrastni vez, oblikovanim rukavima i namjestivim obodom na krajevima rukava. Široka leđa s pasicom, prekriveni patentni zatvarač, reflektirajuće trake na bočnim stranama. 2 prsna džepa s preklopom, džep za mobilni telefon s preklopom i patentnim zatvaračem. Dijagonalno rezani prednji dio s džepovima sa strane (unutrašnji), unutarnji džep na čičak. Veličine: S - 2XL.

100804576S	Radna jakna ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. S 65% poliester 35% pamuk	KOM
100804576M	Radna jakna ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. M 65% poliester 35% pamuk	KOM
100804576L	Radna jakna ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. L 65% poliester 35% pamuk	KOM
100804576XL	Radna jakna ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. XL 65% poliester 35% pamuk	KOM
1008045762XL	Radna jakna ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. 2XL 65% poliester 35% pamuk	KOM



Radna jakna ICON 4857 LUXE

Dvobojna radna jakna: 65% poliestera, 35% pamuka, 295g/m2 Luxe kvaliteta. Kontrastni vez, oblikovanim rukavima i namjestivim obodom na krajevima rukava. Široka leđa s pasicom, prekriveni patentni zatvarač, reflektirajuće trake na bočnim stranama. 2 prsna džepa s preklopom, džep za mobilni telefon s preklopom i patentnim zatvaračem. Dijagonalno rezani prednji dio s džepovima sa strane (unutrašnji), unutarnji džep na čičak. Veličine: S - 2XL.

100804896S	Radna jakna ICON LUXE, sivo/crna, 295g/m2, vel. S 65% poliester 35% pamuk	KOM
100804896M	Radna jakna ICON LUXE, sivo/crna, 295g/m2, vel. M 65% poliester 35% pamuk	KOM
100804896L	Radna jakna ICON LUXE, sivo/crna, 295g/m2, vel. L 65% poliester 35% pamuk	KOM
100804896XL	Radna jakna ICON LUXE, sivo/crna, 295g/m2, vel. XL 65% poliester 35% pamuk	KOM
1008048962XL	Radna jakna ICON LUXE, sivo/crna, 295g/m2, vel. 2XL 65% poliester 35% pamuk	KOM



Radna jakna ICON 4857 LUXE

Dvobojna radna jakna: 65% poliestera, 35% pamuka, 295g/m2 Luxe kvaliteta. Kontrastni vez, oblikovanim rukavima i namjestivim obodom na krajevima rukava. Široka leđa s pasicom, prekriveni patentni zatvarač, reflektirajuće trake na bočnim stranama. 2 prsna džepa s preklopom, džep za mobilni telefon s preklopom i patentnim zatvaračem. Dijagonalno rezani prednji dio s džepovima sa strane (unutrašnji), unutarnji džep na čičak. Veličine: S - 2XL.

100804866S	Radna jakna ICON LUXE, sivo/crvena, 295g/m2, vel. S 65% poliester 35% pamuk	KOM
100804866M	Radna jakna ICON LUXE, sivo/crvena, 295g/m2, vel. M 65% poliester 35% pamuk	KOM
100804866L	Radna jakna ICON LUXE, sivo/crvena, 295g/m2, vel. L 65% poliester 35% pamuk	KOM
100804866XL	Radna jakna ICON LUXE, sivo/crvena, 295g/m2, vel. XL 65% poliester 35% pamuk	KOM
1008048662XL	Radna jakna ICON LUXE, sivo/crvena, 295g/m2, vel. 2XL 65% poliester 35% pamuk	KOM

Ostale boje: plava/tamnoplava, sivo/crna, tamnoplava/plava, khaki/crna, plava/marine, zelena/maslinastozelena na upiti!

Radne hlače ICON LUXE



Radne hlače ICON 2019 LUXE

Dvobojne radne hlače s pasicom: 65% poliester, 35% pamuk, 295g/m2. Luxe kvaliteta. Kontrastni vez, poluvisoka pasica, dijagonalno rezani predio koljena. Reflektirajuće trake ispod koljena i na rubovima hlače. Ušiveni džepovi na koljenima za štitnike za koljena. Džep na nogavicama s preklopom, džep za mobilni telefon na čičak i džep za metar, Cordura® ojačani dvostruki džep za stolarski metar, omča za čekić, 2 stražnja džepa - jedan s preklopom. Veličine C42 - C60.

10080596542	Radne hlače ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C42 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080596544	Radne hlače ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C44 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080596546	Radne hlače ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C46 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080596548	Radne hlače ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C48 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080596550	Radne hlače ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C50 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080596552	Radne hlače ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C52 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080596554	Radne hlače ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C54 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080596556	Radne hlače ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C56 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080596558	Radne hlače ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C58 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080596560	Radne hlače ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C60 65% poliester 35% pamuk	KOM



Radne hlače ICON 2019 LUXE

Dvobojne radne hlače s pasicom: 65% poliester, 35% pamuk, 295g/m2. Luxe kvaliteta. Kontrastni vez, poluvisoka pasica, dijagonalno rezani predio koljena. Reflektirajuće trake ispod koljena i na rubovima hlača. Ušiveni džepovi na koljenima za štitičke za koljena. Džep na nogavicama s preklopom, džep za mobitel na čičak i džep za metar, Cordura® ojačani dvostruki džep za stolarski metar, omča za čekić, 2 stražnja džepa - jedan s preklopom. Veličine C42 - C60.

10080557642	Radne hlače ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. C42 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080557644	Radne hlače ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. C44 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080557646	Radne hlače ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. C46 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080557648	Radne hlače ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. C48 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080557650	Radne hlače ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. C50 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080557652	Radne hlače ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. C52 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080557654	Radne hlače ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. C54 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080557656	Radne hlače ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. C56 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080557658	Radne hlače ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. C58 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080557660	Radne hlače ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. C60 65% poliester 35% pamuk	KOM



Radne hlače ICON 2019 LUXE

Dvobojne radne hlače s pasicom: 65% poliester, 35% pamuk, 295g/m2. Luxe kvaliteta. Kontrastni vez, poluvisoka pasica, dijagonalno rezani predio koljena. Reflektirajuće trake ispod koljena i na rubovima hlača. Ušiveni džepovi na koljenima za štitičke za koljena. Džep na nogavicama s preklopom, džep za mobitel na čičak i džep za metar, Cordura® ojačani dvostruki džep za stolarski metar, omča za čekić, 2 stražnja džepa - jedan s preklopom. Veličine C42 - C60.

10080589642	Radne hlače ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C42 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080589644	Radne hlače ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C44 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080589646	Radne hlače ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C46 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080589648	Radne hlače ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C48 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080589650	Radne hlače ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C50 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080589652	Radne hlače ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C52 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080589654	Radne hlače ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C54 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080589656	Radne hlače ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C56 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080589658	Radne hlače ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C58 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080589660	Radne hlače ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C60 65% poliester 35% pamuk	KOM



Radne hlače ICON 2019 LUXE

Dvobojne radne hlače s pasicom: 65% poliester, 35% pamuk, 295g/m2. Luxe kvaliteta. Kontrastni vez, poluvisoka pasica, dijagonalno rezani predio koljena. Reflektirajuće trake ispod koljena i na rubovima hlača. Ušiveni džepovi na koljenima za štitičke za koljena. Džep na nogavicama s preklopom, džep za mobitel na čičak i džep za metar, Cordura® ojačani dvostruki džep za stolarski metar, omča za čekić, 2 stražnja džepa - jedan s preklopom. Veličine C42 - C60.

10080586642	Radne hlače ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C42 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080586644	Radne hlače ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C44 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080586646	Radne hlače ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C46 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080586648	Radne hlače ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C48 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080586650	Radne hlače ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C50 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080586652	Radne hlače ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C52 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080586654	Radne hlače ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C54 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080586656	Radne hlače ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C56 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080586658	Radne hlače ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C58 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080586660	Radne hlače ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C60 65% poliester 35% pamuk	KOM

Ostale boje: plava/tamnoplava, sivo/crna, tamnoplava/plava, khaki/crna, plava/marine, zelena/maslinasto zelena na upit!

Radne kratke hlače ICON LUXE



Kratke hlače ICON 2020 LUXE

Dvobojne radne kratke hlače: 65% poliester, 35% pamuk, 295g/m2. Luxe kvaliteta. Kontrastni vez, poluvisoka pasica. Džep na nogavicama s preklopom. Džep za mobitel na čičak i džep za olovku, Cordura®-ojačani dvostruki džep za stolarski metar, 2 bočna džepa, 2 stražnja džepa - jedan s preklopom. Veličine: C42 - C60.

10080896542	Kratke hlače ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C42 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080896544	Kratke hlače ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C44 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080896546	Kratke hlače ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C46 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080896548	Kratke hlače ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C48 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080896550	Kratke hlače ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C50 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080896552	Kratke hlače ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C52 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080896554	Kratke hlače ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C54 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080896556	Kratke hlače ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C56 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080896558	Kratke hlače ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C58 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080896560	Kratke hlače ICON LUXE, bijelo/sive, 295g/m2, vel. C60 65% poliester 35% pamuk	KOM



Kratke hlače ICON 2020 LUXE

Dvobojne radne kratke hlače: 65% poliester, 35% pamuk, 295g/m2. Luxe kvaliteta. Kontrastni vez, poluvisoka pasica. Džep na nogavicama s preklopom. Džep za mobitel na čičak i džep za olovku, Cordura®-ojačani dvostruki džep za stolarski metar, 2 bočna džepa, 2 stražnja džepa - jedan s preklopom. Veličine: C42 - C60.

10080857642	Kratke hlače ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. C42 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080857644	Kratke hlače ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. C44 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080857646	Kratke hlače ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. C46 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080857648	Kratke hlače ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. C48 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080857650	Kratke hlače ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. C50 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080857652	Kratke hlače ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. C52 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080857654	Kratke hlače ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. C54 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080857656	Kratke hlače ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. C56 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080857658	Kratke hlače ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. C58 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080857660	Kratke hlače ICON LUXE, marine/plava, 295g/m2, vel. C60 65% poliester 35% pamuk	KOM



Kratke hlače ICON 2020 LUXE

Dvobojne radne kratke hlače: 65% poliester, 35% pamuk, 295g/m2. Luxe kvaliteta. Kontrastni vez, poluvisoka pasica. Džep na nogavicama s preklopom. Džep za mobitel na čičak i džep za olovku, Cordura®-ojačani dvostruki džep za stolarski metar, 2 bočna džepa, 2 stražnja džepa - jedan s preklopom. Veličine: C42 - C60.

10080889642	Kratke hlače ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C42 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080889644	Kratke hlače ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C44 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080889646	Kratke hlače ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C46 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080889648	Kratke hlače ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C48 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080889650	Kratke hlače ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C50 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080889652	Kratke hlače ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C52 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080889654	Kratke hlače ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C54 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080889656	Kratke hlače ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C56 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080889658	Kratke hlače ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C58 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080889660	Kratke hlače ICON LUXE, sivo/crne, 295g/m2, vel. C60 65% poliester 35% pamuk	KOM



Kratke hlače ICON 2020 LUXE

Dvobojne radne kratke hlače: 65% poliester, 35% pamuk, 295g/m2. Luxe kvaliteta. Kontrastni vez, poluvisoka pasica. Džep na nogavicama s preklomom. Džep za mobitel na čičak i džep za olovku, Cordura®-ojačani dvostruki džep za stolarski metar, 2 bočna džepa, 2 stražnja džepa - jedan s preklomom. Veličine: C42 - C60.

10080886642	Kratke hlače ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C42 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080886644	Kratke hlače ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C44 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080886646	Kratke hlače ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C46 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080886648	Kratke hlače ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C48 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080886650	Kratke hlače ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C50 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080886652	Kratke hlače ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C52 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080886654	Kratke hlače ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C54 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080886656	Kratke hlače ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C56 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080886658	Kratke hlače ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C58 65% poliester 35% pamuk	KOM
10080886660	Kratke hlače ICON LUXE, sivo/crvene, 295g/m2, vel. C60 65% poliester 35% pamuk	KOM

T-Shirt kratki rukav



T-Shirt SG 18 Heavyweight bijela

T-Shirt od 100% pamuka 180g/m2 (bijela: 175g/m2) s okruglim izrezom oko vrata. Fino, stabilno tkanje, idealno za otiskavanje.

18052S	T-Shirt kratki rukav SG 18 Heavyweight bijela, 175g/m2, vel. S, 10kom/karton	KOM
18052M	T-Shirt kratki rukav SG 18 Heavyweight bijela, 175g/m2, vel. M, 10kom/karton	KOM
18052L	T-Shirt kratki rukav SG 18 Heavyweight bijela, 175g/m2, vel. L, 10kom/karton	KOM
18052XL	T-Shirt kratki rukav SG 18 Heavyweight bijela, 175g/m2, vel. XL, 10kom/karton	KOM
18052XXL	T-Shirt kratki rukav SG 18 Heavyweight bijela, 175g/m2, vel. XXL, 10kom/karton	KOM

Ostale boje na upit!



T-Shirt SG 18 Heavyweight Light Oxford

T-Shirt kratki rukav od 93% pamuk, 7% viskoza, 180g/m2 s okruglim izrezom. Fino, stabilno tkanje, idealno za otiskavanje.

18052HGS	T-Shirt kratki rukav SG 18 Heavyweight, Light Oxford, 180g/m2, vel. S, 10kom/karton	KOM
18052HGM	T-Shirt kratki rukav SG 18 Heavyweight, Light Oxford, 180g/m2, vel. M, 10kom/karton	KOM
18052HGL	T-Shirt kratki rukav SG 18 Heavyweight, Light Oxford, 180g/m2, vel. L, 10kom/karton	KOM
18052HGXL	T-Shirt kratki rukav SG 18 Heavyweight, Light Oxford, 180g/m2, vel. XL, 10kom/karton	KOM
18052HGXXL	T-Shirt kratki rukav SG 18 Heavyweight, Light Oxford, 180g/m2, vel. XXL, 10kom/karton	KOM

Ostale boje na upit!

Polo majice



Polo majica Piqué SAFRAN bijela

Polo majica od 100% pamuka, 180g/m2, 3 gumba na kopčanje, dvostruki šavovi, gumbi u boji majice. Veličine S - XXL.

54942S	Polo majica Piqué SAFRAN bijela, 180g/m2, vel. S, 10kom/karton	KOM
54942M	Polo majica Piqué SAFRAN bijela, 180g/m2, vel. M, 10kom/karton	KOM
54942L	Polo majica Piqué SAFRAN bijela, 180g/m2, vel. L, 10kom/karton	KOM
54942XL	Polo majica Piqué SAFRAN bijela, 180g/m2, vel. XL, 10kom/karton	KOM
54942XXL	Polo majica Piqué SAFRAN bijela, 180g/m2, vel. XXL, 10kom/karton	KOM



Polo majica Piqué SAFRAN Heather Grey

Polo majica od 90% pamuka, 10% viskoza, 180g/m2, 3 gumba na kopčanje, dvostruki šavovi i gumbi u boji majice. Veličina S - XXL.

54942HGS	Polo majica Piqué SAFRAN Heather Grey, 180g/m2, vel. S, 10kom/karton	KOM
54942HGM	Polo majica Piqué SAFRAN Heather Grey, 180g/m2, vel. M, 10kom/karton	KOM
54942HGL	Polo majica Piqué SAFRAN Heather Grey, 180g/m2, vel. L, 10kom/karton	KOM
54942HGXL	Polo majica Piqué SAFRAN Heather Grey, 180g/m2, vel. XL, 10kom/karton	KOM
54942HGXXL	Polo majica Piqué SAFRAN Heather Grey, 180g/m2, vel. XXL, 10kom/karton	KOM

Ostale boje na upit!

Majica dugi rukav



Majica SG20

Majica dugi rukav sastoji se od 70% pamuk i 30% poliester, 280g/m2. Unutarnja strana od flisa. Ovratnik, završeci rukava i pasica od rip veza. Veličina S - XXL

21652HGS	Majica dugi rukav SG20, Light Oxford, 280g/m2, vel. S, 5kom/karton	KOM
21652HGM	Majica dugi rukav SG20, Light Oxford, 280g/m2, vel. M, 5kom/karton	KOM
21652HGL	Majica dugi rukav SG20, Light Oxford, 280g/m2, vel. L, 5kom/karton	KOM
21652HGXL	Majica dugi rukav SG20, Light Oxford, 280g/m2, vel. XL, 5kom/karton	KOM
21652HGXXL	Majica dugi rukav SG20, Light Oxford, 280g/m2, vel. XXL, 5kom/karton	KOM

Ostale boje na upit!



Majica SG20

Majica dugi rukav sastoji se od 70% pamuk i 30% poliester, 280g/m2. Unutarnja strana od flisa. Ovratnik, završeci rukava i pasica od rip veza. Veličina S - XXL

01060000S	Majica dugi rukav SG20, bijela, 280 g/m2, vel. S	KOM
01060000M	Majica dugi rukav SG20, bijela, 280 g/m2, vel. M	KOM
01060000L	Majica dugi rukav SG20, bijela, 280 g/m2, vel. L	KOM
01060000XL	Majica dugi rukav SG20, bijela, 280 g/m2, vel. XL	KOM
01060000XXL	Majica dugi rukav SG20, bijela, 280 g/m2, vel. XXL	KOM

Ostale boje na upit!

Odjeća za podopolagače



Keramičarske hlače s naramenicama plave

40% poliester, 60% pamuk, s izmjenjivim štitnicima, namjestiva pasica oko struka, pojačanja na nogavicama.

31112148B	Keramičarske hlače s naramenicama, plave, vel. 48	KOM
31112150B	Keramičarske hlače s naramenicama, plave, vel. 50	KOM
31112152B	Keramičarske hlače s naramenicama, plave, vel. 52	KOM
31112154B	Keramičarske hlače s naramenicama, plave, vel. 54	KOM
31112156B	Keramičarske hlače s naramenicama, plave, vel. 56	KOM
31112158B	Keramičarske hlače s naramenicama, plave, vel. 58	KOM
31112160B	Keramičarske hlače s naramenicama, plave, vel. 60	KOM



Keramičarske hlače s naramenicama sive

40% poliester, 60% pamuk, s izmjenjivim štitnicima, namjestiva pasica oko struka, pojačanja na nogavicama.

31112148	Keramičarske hlače s naramenicama, sive, vel. 48	KOM
31112150	Keramičarske hlače s naramenicama, sive, vel. 50	KOM
31112152	Keramičarske hlače s naramenicama, sive, vel. 52	KOM
31112154	Keramičarske hlače s naramenicama, sive, vel. 54	KOM
31112156	Keramičarske hlače s naramenicama, sive, vel. 56	KOM
31112158	Keramičarske hlače s naramenicama, sive, vel. 58	KOM
31112160	Keramičarske hlače s naramenicama, sive, vel. 60	KOM



Zaštitne nogavice

Vodootporni materijal i iznimno otporno na visoka trenja. Zatvorene zaštitne nogavice do koljena, s prednje strane do iznad koljena. Bez zatvarača za lakše oblačenje. Idealno za radove izrade estriha.

14000C	Zaštitne nogavice sa štitnikom za koljena 14.000	PAR



Keramičarske hlače s pasicom

40% poliester, 60% pamuk, - s izmjenjivim umecima, - namjestive u struku, - nogavice ojačane sprijeda i straga umjetnom kožom.

31112248	Keramičarske hlače - s pasicom tamnoplave vel. 48	KOM
31112250	Keramičarske hlače - s pasicom tamnoplave vel. 50	KOM
31112252	Keramičarske hlače - s pasicom tamnoplave vel. 52	KOM
31112254	Keramičarske hlače - s pasicom tamnoplave vel. 54	KOM



Keramičarske hlače s pasicom tamnoplave

Keramičarske hlače s pasicom od vrlo otporne umjetne kože, vodonepropusne s unutarnjom zaštitom za koljena.

31112248B	Keramičarske hlače s pasicom, tamnoplave, vel. 48	KOM
31112250B	Keramičarske hlače s pasicom, tamnoplave, vel. 50	KOM
31112252B	Keramičarske hlače s pasicom, tamnoplave, vel. 52	KOM
31112254B	Keramičarske hlače s pasicom, tamnoplave, vel. 54	KOM
31112256B	Keramičarske hlače s pasicom, tamnoplave, vel. 56	KOM
31112258B	Keramičarske hlače s pasicom, tamnoplave, vel. 58	KOM
31112260B	Keramičarske hlače s pasicom, tamnoplave, vel. 60	KOM



Štitnik za koljena

Štitnik za koljena KNIEFIX SUPER+, žuti, DIN EN14404

1320331	Štitnik za koljena KNIEFIX SUPER+, žuti, DIN EN14404	PAR



Štitnik za koljena HARMONICA

Štitnik za koljena s pomičnim nabranim mijehom, prikladno za podopolagače estriha. Zaštita za koljena i goljenicu protiv vlage, hladnoće i prljavštine zahvaljujući gumenj pregači. Dimenzija pregače (DxŠ) 35,5x32cm. Proizvod se isporučuje samo s gumenim vezicama.

13B	Štitnik za koljena HARMONICA s nabranim mijehom	PAR

Sigurnosna reflektirajuća zaštitna odjeća



Sigurnosne reflektirajuće jakne



Sigurnosna reflektirajuća jakna ESSENTIAL HIVIS

Sigurnosna reflektirajuća jakna sukladno EN471 klasa 3, sastoji se od 70% poliester, 30% pamuk. Patentni zatvarač, 2 prsna džepa s preklopom, 2 prednja džepa, D-prsten, unutarnji džep s gumbima, pasica namjestiva po veličini. Veličina S - 2XL.

100001171S	Sigurnosna reflektirajuća jakna ESSENTIAL HIVIS, žuto/plava, EN471/3, vel. S	KOM
100001171M	Sigurnosna reflektirajuća jakna ESSENTIAL HIVIS, žuto/plava, EN471/3, vel. M	KOM
100001171L	Sigurnosna reflektirajuća jakna ESSENTIAL HIVIS, žuto/plava, EN471/3, vel. L	KOM
100001171XL	Sigurnosna reflektirajuća jakna ESSENTIAL HIVIS, žuto/plava, EN471/3, vel. XL	KOM
1000012712XL	Sigurnosna reflektirajuća jakna ESSENTIAL HIVIS, narančasto/plava, EN471/3, vel. 2XL	KOM



Sigurnosna reflektirajuća jakna ESSENTIAL HIVIS

Sigurnosna reflektirajuća jakna sukladno EN471 klasa 3, sastoji se od 70% poliester, 30% pamuk. Patentni zatvarač, 2 prsna džepa s preklopom, 2 prednja džepa, D-prsten, unutarnji džep s gumbima, pasica namjestiva po veličini. Veličina S - 2XL.

100001271S	Sigurnosna reflektirajuća jakna ESSENTIAL HIVIS, narančasto/plava, EN471/3, vel. S	KOM
100001271M	Sigurnosna reflektirajuća jakna ESSENTIAL HIVIS, narančasto/plava, EN471/3, vel. M	KOM
100001271L	Sigurnosna reflektirajuća jakna ESSENTIAL HIVIS, narančasto/plava, EN471/3, vel. L	KOM
100001271XL	Sigurnosna reflektirajuća jakna ESSENTIAL HIVIS, narančasto/plava, EN471/3, vel. XL	KOM
1000012712XL	Sigurnosna reflektirajuća jakna ESSENTIAL HIVIS, narančasto/plava, EN471/3, vel. 2XL	KOM

Sigurnosne reflektirajuće hlače



Sigurnosne reflektirajuće hlače ESSENTIAL HIVIS 300g

Sigurnosne reflektirajuće hlače s pasicom sukladno EN471 klasa 2, sastoji se od 70% poliester, 30% pamuk. 2 bočna džepa, 2 stražnja džepa, džep na nogavicama za mobitel, džep za metar, gumb i preklop za Švicarski nožić, džep za olovku. Veličine: C46 - C58.

100002171C46	Sigurnosne reflektirajuće hlače ESSENTIAL HIVIS, žuto/plave, EN471/2, 300g/m2, vel. C46	KOM
100002171C48	Sigurnosne reflektirajuće hlače ESSENTIAL HIVIS, žuto/plave, EN471/2, 300g/m2, vel. C48	KOM
100002171C50	Sigurnosne reflektirajuće hlače ESSENTIAL HIVIS, žuto/plave, EN471/2, 300g/m2, vel. C50	KOM
100002171C52	Sigurnosne reflektirajuće hlače ESSENTIAL HIVIS, žuto/plave, EN471/2, 300g/m2, vel. C52	KOM
100002171C54	Sigurnosne reflektirajuće hlače ESSENTIAL HIVIS, žuto/plave, EN471/2, 300g/m2, vel. C54	KOM
100002171C56	Sigurnosne reflektirajuće hlače ESSENTIAL HIVIS, žuto/plave, EN471/2, 300g/m2, vel. C56	KOM
100002171C58	Sigurnosne reflektirajuće hlače ESSENTIAL HIVIS, žuto/plave, EN471/2, 300g/m2, vel. C58	KOM



Sigurnosne reflektirajuće hlače ESSENTIAL HIVIS 300g

Sigurnosne reflektirajuće hlače s pasicom sukladno EN471 klasa 2, sastoji se od 70% poliester, 30% pamuk. 2 bočna džepa, 2 stražnja džepa, džep na nogavicama za mobitel, džep za metar, gumb i preklop za Švicarski nožić, džep za olovku. Veličine: C46 - C58.

100002271C46	Sigurnosne reflektirajuće hlače ESSENTIAL HIVIS, narančasto/plave, EN471/2, 300g/m2, vel. C46	KOM
100002271C48	Sigurnosne reflektirajuće hlače ESSENTIAL HIVIS, narančasto/plave, EN471/2, 300g/m2, vel. C48	KOM
100002271C50	Sigurnosne reflektirajuće hlače ESSENTIAL HIVIS, narančasto/plave, EN471/2, 300g/m2, vel. C50	KOM
100002271C52	Sigurnosne reflektirajuće hlače ESSENTIAL HIVIS, narančasto/plave, EN471/2, 300g/m2, vel. C52	KOM
100002271C54	Sigurnosne reflektirajuće hlače ESSENTIAL HIVIS, narančasto/plave, EN471/2, 300g/m2, vel. C54	KOM
100002271C56	Sigurnosne reflektirajuće hlače ESSENTIAL HIVIS, narančasto/plave, EN471/2, 300g/m2, vel. C56	KOM
100002271C58	Sigurnosne reflektirajuće hlače ESSENTIAL HIVIS, narančasto/plave, EN471/2, 300g/m2, vel. C58	KOM

Sigurnosne reflektirajuće hlače s naramenicama



Sigurnosne reflektirajuće hlače s naramenicama ESSENTIAL HIVIS 300g

Sigurnosne reflektirajuće hlače s naramenicama sukladno EN471 klasa 2, sastoji se od 70% poliester, 30% pamuk. 2 bočna džepa, 2 stražnja džepa, prsni džep s preklopom i gumbom, džep na nogavicama s džepom za mobitel, džep za metar i olovku, gumb i preklop za džep za Švicarski nožić, elastične naramenice. Veličina: C46 - C58.

100003171C46	Sigurnosne reflektirajuće hlače s naramenicama ESSENTIAL HIVIS, žuto/plave, EN471/2, 300g/m2, vel. C46	KOM
100003171C48	Sigurnosne reflektirajuće hlače s naramenicama ESSENTIAL HIVIS, žuto/plave, EN471/2, 300g/m2, vel. C48	KOM
100003171C50	Sigurnosne reflektirajuće hlače s naramenicama ESSENTIAL HIVIS, žuto/plave, EN471/2, 300g/m2, vel. C50	KOM
100003171C52	Sigurnosne reflektirajuće hlače s naramenicama ESSENTIAL HIVIS, žuto/plave, EN471/2, 300g/m2, vel. C52	KOM
100003171C54	Sigurnosne reflektirajuće hlače s naramenicama ESSENTIAL HIVIS, žuto/plave, EN471/2, 300g/m2, vel. C54	KOM
100003171C56	Sigurnosne reflektirajuće hlače s naramenicama ESSENTIAL HIVIS, žuto/plave, EN471/2, 300g/m2, vel. C56	KOM
100003171C58	Sigurnosne reflektirajuće hlače s naramenicama ESSENTIAL HIVIS, žuto/plave, EN471/2, 300g/m2, vel. C58	KOM



Sigurnosne reflektirajuće hlače s naramenicama ESSENTIAL HIVIS 300g

Sigurnosne reflektirajuće hlače s naramenicama sukladno EN471 klasa 2, sastoji se od 70% poliester, 30% pamuk. 2 bočna džepa, 2 stražnja džepa, prsni džep s preklopom i gumbom, džep na nogavicama s džepom za mobitel, džep za metar i olovku, gumb i preklop za džep za Švicarski nožić, elastične naramenice. Veličina: C46 - C58.

100003271C46	Sigurnosne reflektirajuće hlače s naramenicama ESSENTIAL HIVIS, narančasto/plave, EN471/2, 300 g/m2, vel. C46	KOM
100003271C48	Sigurnosne reflektirajuće hlače s naramenicama ESSENTIAL HIVIS, narančasto/plave, EN471/2, 300 g/m2, vel. C48	KOM
100003271C50	Sigurnosne reflektirajuće hlače s naramenicama ESSENTIAL HIVIS, narančasto/plave, EN471/2, 300 g/m2, vel. C50	KOM
100003271C52	Sigurnosne reflektirajuće hlače s naramenicama ESSENTIAL HIVIS, narančasto/plave, EN471/2, 300 g/m2, vel. C52	KOM
100003271C54	Sigurnosne reflektirajuće hlače s naramenicama ESSENTIAL HIVIS, narančasto/plave, EN471/2, 300 g/m2, vel. C54	KOM
100003271C56	Sigurnosne reflektirajuće hlače s naramenicama ESSENTIAL HIVIS, narančasto/plave, EN471/2, 300 g/m2, vel. C56	KOM
100003271C58	Sigurnosne reflektirajuće hlače s naramenicama ESSENTIAL HIVIS, narančasto/plave, EN471/2, 300 g/m2, vel. C58	KOM

Sigurnosne reflektirajuće kratke hlače



Kratke hlače HI-VIS 2528 THL

Jednoboje kratke hlače sastoje se od 70% poliester, 30% pamuk, 235g/m2. Pojačanje 100% poliamid. Ispitane i certificirane prema OEKO-TEX®. 2 prednja džepa, prsten za objesiti, dvostruko pojačanje na šavovima, 2 stražnja džepa, džep s preklopom na nogavici na čičak. CODURA® ojačani džep za metar s džepom za alat i olovku. Ispitano i odobreno sukladno EN ISO 20471 klasa 1(vel. C44-C50) i klasa 2 (vel. C52-C62). Certificirano kao prikladno industrijsko rublje sukladno ISO 15797, OEKO-TEX®. Veličine C44-C58.

11409713044	Kratke hlače HI-VIS 2528 THL, žute, 235g/m2, vel. C44	KOM
11409713046	Kratke hlače HI-VIS 2528 THL, žute, 235g/m2, vel. C46	KOM
11409713048	Kratke hlače HI-VIS 2528 THL, žute, 235g/m2, vel. C48	KOM
11409713050	Kratke hlače HI-VIS 2528 THL, žute, 235g/m2, vel. C50	KOM
11409713052	Kratke hlače HI-VIS 2528 THL, žute, 235g/m2, vel. C52	KOM
11409713054	Kratke hlače HI-VIS 2528 THL, žute, 235g/m2, vel. C54	KOM
11409713056	Kratke hlače HI-VIS 2528 THL, žute, 235g/m2, vel. C56	KOM
11409713058	Kratke hlače HI-VIS 2528 THL, žute, 235g/m2, vel. C58	KOM



Kratke hlače HI-VIS 2528 THL

Jednoboje kratke hlače sastoje se od 70% poliester, 30% pamuk, 235g/m2. Pojačanje 100% poliamid. Ispitane i certificirane prema OEKO-TEX®. 2 prednja džepa, prsten za objesiti, dvostruko pojačanje na šavovima, 2 stražnja džepa, džep s preklopom na nogavici na čičak. CODURA® ojačani džep za metar s džepom za alat i olovku. Ispitano i odobreno sukladno EN ISO 20471 klasa 1(vel. C44-C50) i klasa 2 (vel. C52-C62). Certificirano kao prikladno industrijsko rublje sukladno ISO 15797, OEKO-TEX®. Veličine C44-C58.

11409723044	Kratke hlače HI-VIS 2528 THL, narančaste, 235g/m2, vel. C44	KOM
11409723046	Kratke hlače HI-VIS 2528 THL, narančaste, 235g/m2, vel. C46	KOM
11409723048	Kratke hlače HI-VIS 2528 THL, narančaste, 235g/m2, vel. C48	KOM
11409723050	Kratke hlače HI-VIS 2528 THL, narančaste, 235g/m2, vel. C50	KOM
11409723052	Kratke hlače HI-VIS 2528 THL, narančaste, 235g/m2, vel. C52	KOM
11409723054	Kratke hlače HI-VIS 2528 THL, narančaste, 235g/m2, vel. C54	KOM
11409723056	Kratke hlače HI-VIS 2528 THL, narančaste, 235g/m2, vel. C56	KOM
11409723058	Kratke hlače HI-VIS 2528 THL, narančaste, 235g/m2, vel. C58	KOM

Sigurnosne reflektirajuće majice kratki rukav



Sigurnosni reflektirajući T-Shirt kratki rukav STEVEN

Jednoboja, prozirna reflektirajuća majica s okruglim izrezom i kontrolom vlažnosti. 75% poliester, 25% pamuk, Interlock, 185g/m2, EN 471 klasa 2. Ovratnik bojom usklađen reflektirajućim materijalom. Boja: fluorescentna žuta. Veličine S-XXXL.

22697S	Sigurnosni reflektirajući T-Shirt kratki rukav STEVEN, žuta, 185g/m2, vel. S, 20kom/karton	KOM
22697M	Sigurnosni reflektirajući T-Shirt kratki rukav STEVEN, žuta, 185g/m2, vel. M, 20kom/karton	KOM
22697L	Sigurnosni reflektirajući T-Shirt kratki rukav STEVEN, žuta, 185g/m2, vel. L, 20kom/karton	KOM
22697XL	Sigurnosni reflektirajući T-Shirt kratki rukav STEVEN, žuta, 185g/m2, vel. XL, 20kom/karton	KOM
22697XXL	Sigurnosni reflektirajući T-Shirt kratki rukav STEVEN, žuta, 185g/m2, vel. XXL, 20kom/karton	KOM
22697XXXL	Sigurnosni reflektirajući T-Shirt kratki rukav STEVEN, žuta, 185g/m2, vel. XXXL, 20kom/karton	KOM



Sigurnosni reflektirajući T-Shirt kratki rukav BRIAN

Jednobojna, prozirna reflektirajuća majica s okruglim izrezom i kontrolom vlažnosti. 75% poliester, 25% pamuk, Interlock, 185g/m2, EN 471 klasa 2. Ovrtnik bojom usklađen reflektirajućim materijalom. Boja: fluorescentno narančasta. Veličine S-XXXL.

22696S	Sigurnosni reflektirajući T-Shirt kratki rukav BRIAN, narančasta, 185g/m2, vel. S, 20kom/karton	KOM
22696M	Sigurnosni reflektirajući T-Shirt kratki rukav BRIAN, narančasta, 185g/m2, vel. M, 20kom/karton	KOM
22696L	Sigurnosni reflektirajući T-Shirt kratki rukav BRIAN, narančasta, 185g/m2, vel. L, 20kom/karton	KOM
22696XL	Sigurnosni reflektirajući T-Shirt kratki rukav BRIAN, narančasta, 185g/m2, vel. XL, 20kom/karton	KOM
22696XXL	Sigurnosni reflektirajući T-Shirt kratki rukav BRIAN, narančasta, 185g/m2, vel. 2XL, 20kom/karton	KOM
22696XXXL	Sigurnosni reflektirajući T-Shirt kratki rukav BRIAN, narančasta, 185g/m2, vel. 3XL, 20kom/karton	KOM

Pilotske jakne, prsluci, zimske jakne

PRESTAD® KANSAS®

Pilotske jakne ICON



Pilotska jakna ICON

Dvobojna pilotska jakna sastoji se od: Beaver najlona, 50% poliamid, 50% pamuk, nepodstavljena 240g/m2, podstavljena 410g/m2. Kontrastni vez, krznena podstava, podstava u rukavima, manžeta na rukavima i pasica. Reflektirajuće trake na bočnim porubima, 2 prsna džepa s preklopom, džep za mobilni telefon, džep na rukavu s patentnim zatvaračem, unutarnji džep. Dijagonalno rezani prednji dio s ušivenim bočnim džepovima. Veličine S-2XL.

100809965S	Pilotska jakna ICON, bijelo/siva, 410g/m2, vel. S - 50% poliamid 50% pamuk	KOM
100809965M	Pilotska jakna ICON, bijelo/siva, 410g/m2, vel. M - 50% poliamid 50% pamuk	KOM
100809965L	Pilotska jakna ICON, bijelo/siva, 410g/m2, vel. L - 50% poliamid 50% pamuk	KOM
100809965XL	Pilotska jakna ICON, bijelo/siva, 410g/m2, vel. XL - 50% poliamid 50% pamuk	KOM
1008099652XL	Pilotska jakna ICON, bijelo/siva, 410g/m2, vel. 2XL - 50% poliamid 50% pamuk	KOM



Pilotska jakna ICON

Dvobojna pilotska jakna sastoji se od: Beaver najlona, 50% poliamid, 50% pamuk, nepodstavljena 240g/m2, podstavljena 410g/m2. Kontrastni vez, krznena podstava, podstava u rukavima, manžeta na rukavima i pasica. Reflektirajuće trake na bočnim porubima, 2 prsna džepa s preklopom, džep za mobilni telefon, džep na rukavu s patentnim zatvaračem, unutarnji džep. Dijagonalno rezani prednji dio s ušivenim bočnim džepovima. Veličine S-2XL.

100809576S	Pilotska jakna ICON, plava/tamnoplava, 410g/m2, vel. S - 50% poliamid 50% pamuk	KOM
100809576M	Pilotska jakna ICON, plava/tamnoplava, 410g/m2, vel. M - 50% poliamid 50% pamuk	KOM
100809576L	Pilotska jakna ICON, plava/tamnoplava, 410g/m2, vel. L - 50% poliamid 50% pamuk	KOM
100809576XL	Pilotska jakna ICON, plava/tamnoplava, 410g/m2, vel. XL - 50% poliamid 50% pamuk	KOM
1008095762XL	Pilotska jakna ICON, plava/tamnoplava, 410g/m2, vel. 2XL - 50% poliamid 50% pamuk	KOM



Pilotska jakna ICON

Dvobojna pilotska jakna sastoji se od: Beaver najlona, 50% poliamid, 50% pamuk, nepodstavljena 240g/m2, podstavljena 410g/m2. Kontrastni vez, krznena podstava, podstava u rukavima, manžeta na rukavima i pasica. Reflektirajuće trake na bočnim porubima, 2 prsna džepa s preklopom, džep za mobilni telefon, džep na rukavu s patentnim zatvaračem, unutarnji džep. Dijagonalno rezani prednji dio s ušivenim bočnim džepovima. Veličine S-2XL.

100809996S	Pilotska jakna ICON, crno/siva, 410g/m2, vel. S - 50% poliamid 50% pamuk	KOM
100809996M	Pilotska jakna ICON, crno/siva, 410g/m2, vel. M - 50% poliamid 50% pamuk	KOM
100809996L	Pilotska jakna ICON, crno/siva, 410g/m2, vel. L - 50% poliamid 50% pamuk	KOM
100809996XL	Pilotska jakna ICON, crno/siva, 410g/m2, vel. XL - 50% poliamid 50% pamuk	KOM
1008099962XL	Pilotska jakna ICON, crno/siva, 410g/m2, vel. 2XL - 50% poliamid 50% pamuk	KOM



Pilotska jakna ICON

Dvobojna pilotska jakna sastoji se od: Beaver najlona, 50% poliamid, 50% pamuk, nepodstavljena 240g/m2, podstavljena 410g/m2. Kontrastni vez, krznena podstava, podstava u rukavima, manžeta na rukavima i pasica. Reflektirajuće trake na bočnim porubima, 2 prsna džepa s preklopom, džep za mobitel, džep na rukavu s patentnim zatvaračem, unutarnji džep. Dijagonalno rezani prednji dio s ušivenim bočnim džepovima. Veličine S-2XL.

100809866S	Pilotska jakna ICON, sivo/crvena, 410g/m2, vel. S - 50% poliamid 50% pamuk	KOM
100809866M	Pilotska jakna ICON, sivo/crvena, 410g/m2, vel. M - 50% poliamid 50% pamuk	KOM
100809866L	Pilotska jakna ICON, sivo/crvena, 410g/m2, vel. L - 50% poliamid 50% pamuk	KOM
100809866XL	Pilotska jakna ICON, sivo/crvena, 410g/m2, vel. XL - 50% poliamid 50% pamuk	KOM
1008098662XL	Pilotska jakna ICON, sivo/crvena, 410g/m2, vel. 2XL - 50% poliamid 50% pamuk	KOM

Pilotske jakne QUALITEX



Pilotska jakna QUALITEX

Sastav: 60% pamuk / 40% poliester, premazana fluorkarbon, podstava 100% poliester, vlakno 70% poliakril / 30% poliester, cca. 265g/m2. Unutarnja podstava i ovratnik na skidanje, rukavi na skidanje, termopodstava u rukavima. 2 prsna džepa, 1 džep za mobitel, 2 prednja džepa, 1 džep na rukavu, 1 unutarnji džep. Veličine S-XXL.

23611S	Pilotska jakna QUALITEX bijela, 265g/m2, vel. S - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23611M	Pilotska jakna QUALITEX bijela, 265g/m2, vel. M - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23611L	Pilotska jakna QUALITEX bijela, 265g/m2, vel. L - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23611XL	Pilotska jakna QUALITEX bijela, 265g/m2, vel. XL - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23611XXL	Pilotska jakna QUALITEX bijela, 265g/m2, vel. XXL - 60% pamuk 40% poliester	KOM



Pilotska jakna QUALITEX

Sastav: 60% pamuk / 40% poliester, premazana fluorkarbon, podstava 100% poliester, vlakno 70% poliakril / 30% poliester, cca. 265g/m2. Unutarnja podstava i ovratnik na skidanje, rukavi na skidanje, termopodstava u rukavima. 2 prsna džepa, 1 džep za mobitel, 2 prednja džepa, 1 džep na rukavu, 1 unutarnji džep. Veličine S-XXL.

23616S	Pilotska jakna QUALITEX tamnoplava, 265g/m2, vel. S - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23616M	Pilotska jakna QUALITEX tamnoplava, 265g/m2, vel. M - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23616L	Pilotska jakna QUALITEX tamnoplava, 265g/m2, vel. L - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23616XL	Pilotska jakna QUALITEX tamnoplava, 265g/m2, vel. XL - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23616XXL	Pilotska jakna QUALITEX tamnoplava, 265g/m2, vel. XXL - 60% pamuk 40% poliester	KOM



Pilotska jakna QUALITEX

Sastav: 60% pamuk / 40% poliester, premazana fluorkarbon, podstava 100% poliester, vlakno 70% poliakril / 30% poliester, cca. 265g/m2. Unutarnja podstava i ovratnik na skidanje, rukavi na skidanje, termopodstava u rukavima. 2 prsna džepa, 1 džep za mobitel, 2 prednja džepa, 1 džep na rukavu, 1 unutarnji džep. Veličine S-XXL.

23610S	Pilotska jakna QUALITEX royal, 265g/m2, vel. S - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23610M	Pilotska jakna QUALITEX royal, 265g/m2, vel. M - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23610L	Pilotska jakna QUALITEX royal, 265g/m2, vel. L - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23610XL	Pilotska jakna QUALITEX royal, 265g/m2, vel. XL - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23610XXL	Pilotska jakna QUALITEX royal, 265g/m2, vel. XXL - 60% pamuk 40% poliester	KOM



Pilotska jakna QUALITEX

Sastav: 60% pamuk / 40% poliester, premazana fluorkarbon, podstava 100% poliester, vlakno 70% poliakril / 30% poliester, cca. 265g/m2. Unutarnja podstava i ovratnik na skidanje, rukavi na skidanje, termopodstava u rukavima. 2 prsna džepa, 1 džep za mobitel, 2 prednja džepa, 1 džep na rukavu, 1 unutarnji džep. Veličine S-XXL.

23618S	Pilotska jakna QUALITEX crna, 265g/m2, vel. S - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23618M	Pilotska jakna QUALITEX crna, 265g/m2, vel. M - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23618L	Pilotska jakna QUALITEX crna, 265g/m2, vel. L - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23618XL	Pilotska jakna QUALITEX crna, 265g/m2, vel. XL - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23618XXL	Pilotska jakna QUALITEX crna, 265g/m2, vel. XXL - 60% pamuk 40% poliester	KOM



Pilotska jakna QUALITEX

Sastav: 60% pamuk / 40% poliester, premazana fluorkarbon, podstava 100% poliester, vlakno 70% poliakril / 30% poliester, cca. 265g/m2. Unutarnja podstava i ovratnik na skidanje, rukavi na skidanje, termopodstava u rukavima. 2 prsna džepa, 1 džep za mobitel, 2 prednja džepa, 1 džep na rukavu, 1 unutarnji džep. Veličine S-XXL.

23613S	Pilotska jakna QUALITEX crvena, 265g/m2, vel. S - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23613M	Pilotska jakna QUALITEX crvena, 265g/m2, vel. M - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23613L	Pilotska jakna QUALITEX crvena, 265g/m2, vel. L - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23613XL	Pilotska jakna QUALITEX crvena, 265g/m2, vel. XL - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23613XXL	Pilotska jakna QUALITEX crvena, 265g/m2, vel. XXL - 60% pamuk 40% poliester	KOM



Pilotska jakna QUALITEX

Sastav: 60% pamuk / 40% poliester, premazana fluorkarbon, podstava 100% poliester, vlakno 70% poliakril / 30% poliester, cca. 265g/m2. Unutarnja podstava i ovratnik na skidanje, rukavi na skidanje, termopodstava u rukavima. 2 prsna džepa, 1 džep za mobitel, 2 prednja džepa, 1 džep na rukavu, 1 unutarnji džep. Veličine S-XXL.

23612S	Pilotska jakna QUALITEX zelena, 265g/m2, vel. S - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23612M	Pilotska jakna QUALITEX zelena, 265g/m2, vel. M - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23612L	Pilotska jakna QUALITEX zelena, 265g/m2, vel. L - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23612XL	Pilotska jakna QUALITEX zelena, 265g/m2, vel. XL - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23612XXL	Pilotska jakna QUALITEX zelena, 265g/m2, vel. XXL - 60% pamuk 40% poliester	KOM



Pilotska jakna QUALITEX

Sastav: 60% pamuk / 40% poliester, premazana fluorkarbon, podstava 100% poliester, vlakno 70% poliakril / 30% poliester, cca. 265g/m2. Unutarnja podstava i ovratnik na skidanje, rukavi na skidanje, termopodstava u rukavima. 2 prsna džepa, 1 džep za mobitel, 2 prednja džepa, 1 džep na rukavu, 1 unutarnji džep. Veličine S-XXL.

23669S	Pilotska jakna QUALITEX bijelo/siva, 265g/m2, vel. S - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23669M	Pilotska jakna QUALITEX bijelo/siva, 265g/m2, vel. M - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23669L	Pilotska jakna QUALITEX bijelo/siva, 265g/m2, vel. L - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23669XL	Pilotska jakna QUALITEX bijelo/siva, 265g/m2, vel. XL - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23669XXL	Pilotska jakna QUALITEX bijelo/siva, 265g/m2, vel. XXL - 60% pamuk 40% poliester	KOM



Pilotska jakna QUALITEX

Sastav: 60% pamuk / 40% poliester, premazana fluorkarbon, podstava 100% poliester, vlakno 70% poliakril / 30% poliester, cca. 265g/m2. Unutarnja podstava i ovratnik na skidanje, rukavi na skidanje, termopodstava u rukavima. 2 prsna džepa, 1 džep za mobitel, 2 prednja džepa, 1 džep na rukavu, 1 unutarnji džep. Veličine S-XXL.

23620S	Pilotska jakna QUALITEX tamnoplava/royal, 265g/m2, vel. S - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23620M	Pilotska jakna QUALITEX tamnoplava/royal, 265g/m2, vel. M - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23620L	Pilotska jakna QUALITEX tamnoplava/royal, 265g/m2, vel. L - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23620XL	Pilotska jakna QUALITEX tamnoplava/royal, 265g/m2, vel. XL - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23620XXL	Pilotska jakna QUALITEX tamnoplava/royal, 265g/m2, vel. XXL - 60% pamuk 40% poliester	KOM



Pilotska jakna QUALITEX

Sastav: 60% pamuk / 40% poliester, premazana fluorkarbon, podstava 100% poliester, vlakno 70% poliakril / 30% poliester, cca. 265g/m2. Unutarnja podstava i ovratnik na skidanje, rukavi na skidanje, termopodstava u rukavima. 2 prsna džepa, 1 džep za mobitel, 2 prednja džepa, 1 džep na rukavu, 1 unutarnji džep. Veličine S-XXL.

23621S	Pilotska jakna QUALITEX sivo/crna, 265g/m2, vel. S - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23621M	Pilotska jakna QUALITEX sivo/crna, 265g/m2, vel. M - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23621L	Pilotska jakna QUALITEX sivo/crna, 265g/m2, vel. L - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23621XL	Pilotska jakna QUALITEX sivo/crna, 265g/m2, vel. XL - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23621XXL	Pilotska jakna QUALITEX sivo/crna, 265g/m2, vel. XXL - 60% pamuk 40% poliester	KOM



Pilotska jakna QUALITEX

Sastav: 60% pamuk / 40% poliester, premazana fluorkarbon, podstava 100% poliester, vlakno 70% poliakril / 30% poliester, cca. 265g/m2. Unutarnja podstava i ovratnik na skidanje, rukavi na skidanje, termopodstava u rukavima. 2 prsna džepa, 1 džep za mobitel, 2 prednja džepa, 1 džep na rukavu, 1 unutarnji džep. Veličine S-XXL.

23619S	Pilotska jakna QUALITEX crno/crvena, 265g/m2, vel. S - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23619M	Pilotska jakna QUALITEX crno/crvena, 265g/m2, vel. M - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23619L	Pilotska jakna QUALITEX crno/crvena, 265g/m2, vel. L - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23619XL	Pilotska jakna QUALITEX crno/crvena, 265g/m2, vel. XL - 60% pamuk 40% poliester	KOM
23619XXL	Pilotska jakna QUALITEX crno/crvena, 265g/m2, vel. XXL - 60% pamuk 40% poliester	KOM

Prsluci ICON LUXE



Prsluk ICON 5312 LUXE

Dvobojni prsluk sastoji se od: 65% poliester, 35% pamuk, 295g/m2. Luxe kvaliteta. Kontrastni vez, podstava, reflektirajuće trake na bočnim porubima, 2 prsna džepa s preklopom i unutarnjim džepom, patentni zatvarač. Dijagonalno rezani prednji dio s ušivenim bočnim džepovima, džep za mobitel s patentnim zatvaračem, unutarnji džep. Veličine S - 2XL.

100810965S	Prsluk ICON LUXE, bijelo/sivi, 295g/m2, vel. S - 65% poliester 35% pamuk	KOM
100810965M	Prsluk ICON LUXE, bijelo/sivi, 295g/m2, vel. M - 65% poliester 35% pamuk	KOM
100810965L	Prsluk ICON LUXE, bijelo/sivi, 295g/m2, vel. L - 65% poliester 35% pamuk	KOM
100810965XL	Prsluk ICON LUXE, bijelo/sivi, 295g/m2, vel. XL - 65% poliester 35% pamuk	KOM
1008109652XL	Prsluk ICON LUXE, bijelo/sivi, 295g/m2, vel. 2XL - 65% poliester 35% pamuk	KOM



Prsluk ICON 5312 LUXE

Dvobojni prsluk sastoji se od: 65% poliester, 35% pamuk, 295g/m2. Luxe kvaliteta. Kontrastni vez, podstava, reflektirajuće trake na bočnim porubima, 2 prsna džepa s preklopom i unutarnjim džepom, patentni zatvarač. Dijagonalno rezani prednji dio s ušivenim bočnim džepovima, džep za mobitel s patentnim zatvaračem, unutarnji džep. Veličine S - 2XL.

100810576S	Prsluk ICON LUXE, tamnoplava/royal, 295g/m2, vel. S - 65% poliester 35% pamuk	KOM
100810576M	Prsluk ICON LUXE, tamnoplava/royal, 295g/m2, vel. M - 65% poliester 35% pamuk	KOM
100810576L	Prsluk ICON LUXE, tamnoplava/royal, 295g/m2, vel. L - 65% poliester 35% pamuk	KOM
100810576XL	Prsluk ICON LUXE, tamnoplava/royal, 295g/m2, vel. XL - 65% poliester 35% pamuk	KOM
1008105762XL	Prsluk ICON LUXE, tamnoplava/royal, 295g/m2, vel. 2XL - 65% poliester 35% pamuk	KOM



Prsluk ICON 5312 LUXE

Dvobojni prsluk sastoji se od: 65% poliester, 35% pamuk, 295g/m2. Luxe kvaliteta. Kontrastni vez, podstava, reflektirajuće trake na bočnim porubima, 2 prsna džepa s preklopom i unutarnjim džepom, patentni zatvarač. Dijagonalno rezani prednji dio s ušivenim bočnim džepovima, džep za mobitel s patentnim zatvaračem, unutarnji džep. Veličine S - 2XL.

100810896S	Prsluk ICON LUXE, sivo/crna, 295g/m2, vel. S - 65% poliester 35% pamuk	KOM
100810896M	Prsluk ICON LUXE, sivo/crna, 295g/m2, vel. M - 65% poliester 35% pamuk	KOM
100810896L	Prsluk ICON LUXE, sivo/crna, 295g/m2, vel. L - 65% poliester 35% pamuk	KOM
100810896XL	Prsluk ICON LUXE, sivo/crna, 295g/m2, vel. XL - 65% poliester 35% pamuk	KOM
1008108962XL	Prsluk ICON LUXE, sivo/crna, 295g/m2, vel. 2XL - 65% poliester 35% pamuk	KOM



Prsluk ICON 5312 LUXE

Dvobojni prsluk sastoji se od: 65% poliester, 35% pamuk, 295g/m2. Luxe kvaliteta. Kontrastni vez, podstava, reflektirajuće trake na bočnim porubima, 2 prsna džepa s preklopom i unutarnjim džepom, patentni zatvarač. Dijagonalno rezani prednji dio s ušivenim bočnim džepovima, džep za mobitel s patentnim zatvaračem, unutarnji džep. Veličine S - 2XL.

100810866S	Prsluk ICON LUXE, sivo/crvena, 295g/m2, vel. S - 65% poliester 35% pamuk	KOM
100810866M	Prsluk ICON LUXE, sivo/crvena, 295g/m2, vel. M - 65% poliester 35% pamuk	KOM
100810866L	Prsluk ICON LUXE, sivo/crvena, 295g/m2, vel. L - 65% poliester 35% pamuk	KOM
100810866XL	Prsluk ICON LUXE, sivo/crvena, 295g/m2, vel. XL - 65% poliester 35% pamuk	KOM
1008108662XL	Prsluk ICON LUXE, sivo/crvena, 295g/m2, vel. 2XL - 65% poliester 35% pamuk	KOM

Zimske jakne ICON

04

Zaštita na radu



Zimska jakna ICON AIRTECH®

Dvobojna jakna, sastav: AIRTECH® 100% poliester, flis podstava, nepodstavljena 175g/m2, podstavljena 490g/m2. Kontrastni vez, ramena ojačana najlonom, produženi leđni dio, podstavljena sprijeda i na rukavima, kapuljaču moguće spremi u ovratnik. Namjestiva širina manžete na rukavima i struku, dijagonalno rezani prednji dio s ušivenim bočnim džepovima. 2 prsna unutarnja džepa s preklopom, džep na rukavu s prišivenim džepom za olovku, unutarnji džep na kopčanje, džep za mobilni (unutarnji) na čičak, džep s patentnim zatvaračem. Ispitana sukladno EN 343 kl. 3/3. Veličine S - 2XL.

100814576S	Zimska jakna ICON AIRTECH®, tamnoplava/royal, 490g/m2, vel. S - 100% poliester	KOM
100814576M	Zimska jakna ICON AIRTECH®, tamnoplava/royal, 490g/m2, vel. M - 100% poliester	KOM
100814576L	Zimska jakna ICON AIRTECH®, tamnoplava/royal, 490g/m2, vel. L - 100% poliester	KOM
100814576XL	Zimska jakna ICON AIRTECH®, tamnoplava/royal, 490g/m2, vel. XL - 100% poliester	KOM
1008145762XL	Zimska jakna ICON AIRTECH®, tamnoplava/royal, 490g/m2, vel. 2XL - 100% poliester	KOM



Zimska jakna ICON AIRTECH®

Dvobojna jakna, sastav: AIRTECH® 100% poliester, flis podstava, nepodstavljena 175g/m2, podstavljena 490g/m2. Kontrastni vez, ramena ojačana najlonom, produženi leđni dio, podstavljena sprijeda i na rukavima, kapuljaču moguće spremi u ovratnik. Namjestiva širina manžete na rukavima i struku, dijagonalno rezani prednji dio s ušivenim bočnim džepovima. 2 prsna unutarnja džepa s preklopom, džep na rukavu s prišivenim džepom za olovku, unutarnji džep na kopčanje, džep za mobilni (unutarnji) na čičak, džep s patentnim zatvaračem. Ispitana sukladno EN 343 kl. 3/3. Veličine S - 2XL.

100814896S	Zimska jakna ICON AIRTECH®, sivo/crna, 490g/m2, vel. S - 100% poliester	KOM
100814896M	Zimska jakna ICON AIRTECH®, sivo/crna, 490g/m2, vel. M - 100% poliester	KOM
100814896L	Zimska jakna ICON AIRTECH®, sivo/crna, 490g/m2, vel. L - 100% poliester	KOM
100814896XL	Zimska jakna ICON AIRTECH®, sivo/crna, 490g/m2, vel. XL - 100% poliester	KOM
1008148962XL	Zimska jakna ICON AIRTECH®, sivo/crna, 490g/m2, vel. 2XL - 100% poliester	KOM



Zimska jakna ICON AIRTECH®

Dvobojna jakna, sastav: AIRTECH® 100% poliester, flis podstava, nepodstavljena 175g/m2, podstavljena 490g/m2. Kontrastni vez, ramena ojačana najlonom, produženi leđni dio, podstavljena sprijeda i na rukavima, kapuljaču moguće spremi u ovratnik. Namjestiva širina manžete na rukavima i struku, dijagonalno rezani prednji dio s ušivenim bočnim džepovima. 2 prsna unutarnja džepa s preklopom, džep na rukavu s prišivenim džepom za olovku, unutarnji džep na kopčanje, džep za mobilni (unutarnji) na čičak, džep s patentnim zatvaračem. Ispitana sukladno EN 343 kl. 3/3. Veličine S - 2XL.

100814866S	Zimska jakna ICON AIRTECH®, sivo/crvena, 490g/m2, vel. S - 100% poliester	KOM
100814866M	Zimska jakna ICON AIRTECH®, sivo/crvena, 490g/m2, vel. M - 100% poliester	KOM
100814866L	Zimska jakna ICON AIRTECH®, sivo/crvena, 490g/m2, vel. L - 100% poliester	KOM
100814866XL	Zimska jakna ICON AIRTECH®, sivo/crvena, 490g/m2, vel. XL - 100% poliester	KOM
1008148662XL	Zimska jakna ICON AIRTECH®, sivo/crvena, 490g/m2, vel. 2XL - 100% poliester	KOM

Softshell jakne ICON



Softshell jakna ICON 4119 SSR

Dvobojna Softshell jakna od 86% poliester i 14% poiretan, 285g/m2. Materijal je prozračan kao i otporan na vodu i vjetar. Strech kvaliteta. Prsni džep i 2 prednja džepa svaki s patentnim zatvaračem od Mesh materijala. Namjestiva vezica na donjem rubu, namjestivi krajevi rukava, unutarnja podstava od flisa. Certificirana OEKO-TEX®. Veličine: S-4XL.

113930965S	Softshell jakna ICON 4119 SSR, bijelo/siva, 285 g/m2, vel. S	KOM
113930965M	Softshell jakna ICON 4119 SSR, bijelo/siva, 285 g/m2, vel. M	KOM
113930965L	Softshell jakna ICON 4119 SSR, bijelo/siva, 285 g/m2, vel. L	KOM
113930965XL	Softshell jakna ICON 4119 SSR, bijelo/siva, 285 g/m2, vel. XL	KOM
1139309652XL	Softshell jakna ICON 4119 SSR, bijelo/siva, 285 g/m2, vel. 2XL	KOM
1139309653XL	Softshell jakna ICON 4119 SSR, bijelo/siva, 285 g/m2, vel. 3XL	KOM
1139309654XL	Softshell jakna ICON 4119 SSR, bijelo/siva, 285 g/m2, vel. 4XL	KOM



Softshell jakna ICON 4119 SSR

Dvobojna Softshell jakna od 86% poliester a i 14% poiretan, 285g/m2. Materijal je prozračan kao i otporan na vodu i vjetar. Strech kvaliteta. Prsni džep i 2 prednja džepa svaki s patentnim zatvaračem od Mesh materijala. Namjestiva vezica na donjem rubu, namjestivi krajevi rukava, unutarnja podstava od flisa. Certificirana OEKO-TEX®. Veličine: S-4XL.

113930866S	Softshell jakna ICON 4119 SSR, sivo/crvena, 285 g/m2, vel. S	KOM
113930866M	Softshell jakna ICON 4119 SSR, sivo/crvena, 285 g/m2, vel. M	KOM
113930866L	Softshell jakna ICON 4119 SSR, sivo/crvena, 285 g/m2, vel. L	KOM
113930866XL	Softshell jakna ICON 4119 SSR, sivo/crvena, 285 g/m2, vel. XL	KOM
1139308662XL	Softshell jakna ICON 4119 SSR, sivo/crvena, 285 g/m2, vel. 2XL	KOM
1139308663XL	Softshell jakna ICON 4119 SSR, sivo/crvena, 285 g/m2, vel. 3XL	KOM
1139308664XL	Softshell jakna ICON 4119 SSR, sivo/crvena, 285 g/m2, vel. 4XL	KOM



Softshell jakna ICON 4119 SSR

Dvobojna Softshell jakna od 86% poliester a i 14% poiretan, 285g/m2. Materijal je prozračan kao i otporan na vodu i vjetar. Strech kvaliteta. Prsni džep i 2 prednja džepa svaki s patentnim zatvaračem od Mesh materijala. Namjestiva vezica na donjem rubu, namjestivi krajevi rukava, unutarnja podstava od flisa. Certificirana OEKO-TEX®. Veličine: S-4XL.

113930896S	Softshell jakna ICON 4119 SSR, sivo/crna, 285 g/m2, vel. S	KOM
113930896M	Softshell jakna ICON 4119 SSR, sivo/crna, 285 g/m2, vel. M	KOM
113930896L	Softshell jakna ICON 4119 SSR, sivo/crna, 285 g/m2, vel. L	KOM
113930896XL	Softshell jakna ICON 4119 SSR, sivo/crna, 285 g/m2, vel. XL	KOM
1139308962XL	Softshell jakna ICON 4119 SSR, sivo/crna, 285 g/m2, vel. 2XL	KOM
1139308963XL	Softshell jakna ICON 4119 SSR, sivo/crna, 285 g/m2, vel. 3XL	KOM
1139308964XL	Softshell jakna ICON 4119 SSR, sivo/crna, 285 g/m2, vel. 4XL	KOM





05: Ljepljive trake, folije, vreće za otpad



Zaštitne trake



Zaštitne trake za kamen



UV zaštitne trake



Trake za pakiranje



Zaštitne trake sa zaštitnom folijom



Butilne, akrilatne i aluminijske zaštitne trake



Zaštitne folije



Ljepilo za foliju



Zaštitne tkanine



Zaštitni papir



Hidrobrtve, dilatacijske spužvice, dilatacijske razdjelnice



Mrežaste i izolacijske trake



Folije



Mrežaste pokrivke



Paronepropusne folije



Zaštitne torbice



Vreće za otpad, vrećice za smeće



Pokrivka za palete, folije za oluke

05

Ljepljive trake, folije, vreće za otpad

Zaštitne trake

Zaštitna traka krep NARMASK



Zaštitna traka krep Narmask - original!

Profi zaštitna traka pogodna za ličilačke i gipsarske radove, žbukere i industriju. Ljepljivost 2,5 N/cm, čvrstoća na paranje 35 N/cm, debljina 0,13mm, otporna na temperaturne razlike do 80°C / 30minuta.

0052	Zaštitna traka krep Narmask 30mm x 50m, 30kom/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
0054	Zaštitna traka krep Narmask 38mm x 50m, 24kom/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
0056	Zaštitna traka krep Narmask 50mm x 50m, 18kom/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA

Zaštitna traka profi krep LORENCIC



Zaštitna traka profi krep LORENCIC

Profi zaštitna traka pogodna za ličilačke i gipsarske radove, žbukere i industriju. Ljepljivost 25 N/5,2mm čvrstoća na paranje 25 N/85 mm, otporna na temperaturne razlike do najmanje 60°C / 30min.

0048LO	Zaštitna traka krep 19mm x 50m 48rola/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
0050LO	Zaštitna traka krep 25mm x 50m 36rola/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
0052LO	Zaštitna traka krep 30mm x 50m, 32rola/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
0054LO	Zaštitna traka krep 38mm x 50m, 24rola/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
0056LO	Zaštitna traka krep 50mm x 50m, 24rola/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA

Zaštitna traka krep PROFOX®



Zaštitna traka profi krep PROFOX®

Profi zaštitna traka za ličilačke i gipsarske radove, žbukere i industriju. Ljepljivost 25 N/7,65mm, čvrstoća na paranje 25 N/75mm, otporna na temperaturne razlike do najmanje 50°C/30min.

0056LOX	Zaštitna traka profi krep 48mm x 50m, 24rola/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA

Zaštitna traka BARNIER



Zaštitna traka Barnier

Samoljepljiva traka od mekane PVC folije. Primjena: koristi se za prekrivanje, zaštitu, ljepljenje folije, kao zaštita od vode, fiksiranje i prekrivanje pukotina. Idealna za zaštitu kamena, žbuke, drveta i metala pri gipsarskim i ličilačkim radovima. Visoka ljepljivost na svim podlogama i kada su one vlažne i lagano prljave. Pri niskim temperaturama ostaje mekana i stabilna formom.

609630	Zaštitna traka PVC BARNIER srebrna 30mm x 33m, 60kom/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
609650	Zaštitna traka PVC BARNIER srebrna 50mm x 33m, 36kom/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
609631	Zaštitna traka PVC BARNIER bijela 30mm x 33m, 60kom/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
609651	Zaštitna traka PVC BARNIER bijela 50mm x 33m, 36kom/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
609550	Zaštitna traka PVC BARNIER narančasta 50mm x 33m, 36kom/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
609750	Zaštitna traka PVC BARNIER plava 50mm x 33m za drvo, 36kom/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA

Zaštitna traka profi PVC LORENCIC



Zaštitna traka profi LORENCIC

PVC samoljepljiva zaštitna traka visoke ljepljivosti za vanjsku i unutarnju uporabu. Pogodna za prekrivanje kod gipsarskih i ličilačkih radova. UV otporna i otporna na temperaturne razlike (mogućnost odstranjivanja bez tragova do 4 tjedna). Kod mekanih i poroznih podloga i površina (žbuka, premazi) preporučamo oprez i probno ljepljenje.

609650LO	Zaštitna traka profi srebrna 50mm x 33m, 36kom/karton, Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!	ROLA
609651LO	Zaštitna traka profi bijela 50mm x 33m, 36kom/karton, Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!	ROLA

Zaštitne trake žute



Zaštitna traka žuta PVC

Brazdana zaštitna traka od mekane PVC folije sa sigurnom prijanjajućim kohezijskim kaučuk ljeplilom (prirodni kaučuk). Vrlo otporna i lagana za obrađivanje i pri niskim temperaturama. Pogodna za prekrivanje kod ličilačkih i gipsarskih radova u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Zahvaljujući svojim utorima lako se kida rukom. - debljina 0,14 mm - čvrstoća na paranje 38 N/25mm - čvrstoća na rastezanje 100% - ljepljivost na čeliku 3,4N/25 mm.

16044	Zaštitna traka PVC žuta 30mm x 33m, 60kom/karton, Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!	ROLA
16045	Zaštitna traka PVC žuta 38mm x 33m, 48kom/karton, Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!	ROLA
16046	Zaštitna traka PVC žuta 50mm x 33m, 36kom/karton, Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!	ROLA

Zaštitna traka bijela, brazdana KIP



Zaštitna traka PVC bijela KIP 3818

Poprečno izbrazdana PVC zaštitna traka od otporne i mekane PVC folije u standardnoj kvaliteti. Lagano i ravno odvajanje zahvaljujući poprečno izbrazdanoj površini. Za zaštitu glatkih podloga. Prikladno za drvo (lakirano, grundirano), aluminij i staklo. Opaziti pri PVC podlogama koje se raspadaju! Drži do 3 tjedna u unutarnjoj i vanjskoj primjeni.

16058	Zaštitna traka PVC bijela 50mm x 33m, Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!	ROLA

Zaštitna traka profi PVC žuta ili bijela, brazdana LORENCIC



Zaštitna traka žuta LORENCIC PVC

Brazdana zaštitna traka od mekane PVC folije, vrlo otporna i pogodna za unutarnje i vanjske radove. UV-otporna. Zaštitna traka za prekrivanje od mekane PVC folije sa sigurnim prijanjajućim kohezijskim kaučuk ljeplilom (prirodni kaučuk-smola). Lako se obrađuje i pri niskim temperaturama. Pogodna za sve ličilačke i gipsarske radove u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Zahvaljujući svojim utorima lako se kida rukom. - debljina 0,16 mm - čvrstoća na paranje 55 N/25 mm - čvrstoća na rastezanje 115% - ljepljivost 4 N/25 mm.

16044LO	Zaštitna traka PVC profi žuta 30mm x 33m, 60kom/karton, Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!	ROLA
16046LO	Zaštitna traka PVC profi žuta 50mm x 33m, 36kom/karton, Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!	ROLA



Zaštitna traka profi bijela Lorencic 50mm

Zaštitna traka profi PVC bijela 50mm x 33m, 36kom/karton, Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!

16058LO	Zaštitna traka PVC profi bijela 50mm x 33m, 36kom/karton, Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!	ROLA

Zaštitne trake KIP



PVC zaštitne trake KIP 317

Svojstva: glatka PVC zaštitna traka od stabilne i mekane PVC folije, jednostavno odmotavanje. Premium kvaliteta za profesionalnu uporabu. Područje uporabe: za profesionalnu zaštitu glatkih podloga. Prikladno za drvo (lakirano, grundirano), aluminij i staklo. Opres pri PVC podlogama koje se raspadaju! Drži do 6 tjedana u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Tehnički podaci: - materijal PVC, - debljina 0,13mm, - čvrstoća na paranje 45 N/25 mm, - čvrstoća na rastezanje 150%, - ljepljivost čelik 3,9 N/25 mm, - vrsta ljepljiva prirodni kaučuk, otporna na temperature do 80°C.

31753	Zaštitna traka KIP bijela glatka 30mm x 33m, 60rola/karton, Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!	ROLA
31755	Zaštitna traka KIP bijela glatka 30mm x 33m, 36rola/karton, Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!	ROLA



PE zaštitna traka KIP 319

Čvrsta zaštitna traka od jednostrano premazane PE folije neškodljiva za okoliš. Lagana za odstranjivanje. Izvrsna za PVC podloge, npr. kod prozora. Drži do 6 tjedana u unutarnjoj i vanjskoj primjeni.

31955	Zaštitna traka 319-55 bijela glatka 50mm x 33m, 36rola/karton, Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!	ROLA



Zaštitna traka obostrano ljepljiva KIP Duo 310 zeleno/bijela "original"

Obostrano ljepljiva traka od mekane PVC folije, s jedne strane potpuno, a s druge djelomično premazana, te omogućava jednostavno odstranjivanje silikonskog papira. Sprečava prodiranje ljepljiva u lak ili boju. Pogodno za unutarnju i vanjsku uporabu. Izvrsna kvaliteta - univerzalna uporaba. Ljepljivost i prijanjanje je prilagođeno zahtjevima ličilaca, gipsa i štukatera. Može se koristiti na različitim vrstama materijala kao što su papir, folija, zidovi, podovi, prozori, drvo (sirovo, grundirano, lakirano), aluminij, PVC, staklo itd. Otpornost na temperature do +40°C. Opres pri oštećenim PVC podlogama. - debljina 0,09 mm - čvrstoća na paranje 75 N/25 mm - ljepljivost (čelik) 6 N/25 mm - ljepljivo akrilat.

31025	Zaštitna traka obostrano ljepljiva KIP 310 Duo 25mm x 25m, 48kom/karton, Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!	ROLA
31035	Zaštitna traka obostrano ljepljiva KIP 310 Duo 35mm x 25m, 48kom/karton, Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!	ROLA

Zaštitne trake DUO



Zaštitna traka obostrano ljepljiva Duo

Obostrano ljepljiva traka od mekane PVC folije, s jedne strane potpuno, a s druge djelomično premazana, te omogućava jednostavno odstranjivanje silikonskog papira. Sprečava prodiranje ljepljiva u lak ili boju. Pogodno za unutarnju i vanjsku uporabu. Izvrsna kvaliteta - univerzalna uporaba. Ljepljivost i prijanjanje je prilagođeno zahtjevima ličilaca, gipsa i štukatera. Može se koristiti na različitim vrstama materijala kao što su papir, folija, zidovi, podovi, prozori, drvo (sirovo, grundirano, lakirano), aluminij, PVC, staklo itd. Otpornost na temperature od +5°C do +50°C, - debljina 0,2 mm - čvrstoća na paranje 68 N/25 mm - ljepljivost (čelik) 5 N/25 mm - ljepljivo akrilat.

31025S	Zaštitna traka obostrano ljepljiva Duo 25mm x 25m, 36kom/karton, Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!	ROLA

Zaštitne trake za kamen

Zaštitne trake za kamen KIP



Zaštitna traka za kamen KIP 327 DUO

KIP Duo 327 zaštitna traka za kamen sastoji se od otpornog, vodonepropusnog i PVC premazanog tkiva i obostrano je ljepljiva s visokokvalitetnim specijalnim ljeplivom (prirodni kaučuk). Obostrano ljepljiva mrežasta traka visoke rastezljivosti i ljepljivosti i iznimne prionjivosti. Sigurna uporaba u vanjskoj i unutarnjoj primjeni na žbuci i kamenu. Premium kvaliteta za profesionalnu uporabu. Otpornost na temperature do 60°C. - debljina 0,3 mm, - čvrstoća na paranje 120 N/25 mm, - ljepljivost (čelik) 5,7 N/10 mm.

32725	Zaštitna traka za kamen KIP 327 DUO 25mm x 25m, 48rola/karton, Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!	ROLA
32738	Zaštitna traka za kamen KIP 327 DUO 38mm x 25m, 32role/karton, Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!	ROLA



Zaštitna traka za kamen KIP 326 EXTRA

KIP zaštitna traka za kamen sastoji se od otpornog, vodonepropusnog i PVC premazanog tkiva i obostrano je ljepljiva. Ova traka može se koristiti za različite namjene u unutarnjoj i vanjskoj uporabi. Izvrsna kvaliteta sa specijalnim ljepljom (prirodni kaučuk). Izvrsna za prekrivanje na kamenu i žbuci zbog svoje visoke rastezljivosti i ljepljivosti i iznimne prionjivosti. Otporna na vodu, ulja, mehanička oštećenja i razne kemijske utjecaje. Otpornost na temperature do +93°C. - debljina 0,27 mm - čvrstoća na paranje 110 N/25 mm - ljepljivost (čelik) 5,7 N/10 mm.

32638	Zaštitna traka za kamen KIP 326 EXTRA srebrna 38mm x 50m, 32role/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
32650	Zaštitna traka za kamen KIP 326 EXTRA srebrna 50mm x 50m, 24role/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA

Zaštitna traka profi PVC LORENCIC



Zaštitna traka za kamen LORENCIC EXTRA-STRONG srebrna

LORENCIC zaštitna traka za kamen EXTRA-STROG sastoji se od iznimno otpornog, vodootpornog i PVC premazanom LDPE mrežicom, jednostrano ljepljiva. Ova traka može se koristiti za sve moguće uporabe, kako u unutarnjoj tako i u vanjskoj uporabi. Izvrsna za zaštitu kod žbuke, betona i kamena jer posjeduje iznimno visoku ljepljivost i prionjivost. Otporna na vodu, ulje i mehanička oštećenja i mnoge druge kemijske utjecaje. - otpornost na temperaturne razlike do +60°C - debljina 0,24mm - čvrstoća na paranje 110N/25mm - ljepljivost (čelik) 40,5N/25mm.

32650LO	Zaštitna traka za kamen EXTRA-STRONG srebrna 50mm x 50m 24rola/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA

Zaštitna traka profi krep PROFOX®



Zaštitna traka za kamen PROFOX® srebrna

PROFOX® zaštitna traka za kamen sastoji se od vodootpornog, PVC premazanom mrežicom. Ova zaštitna traka ima univerzalna svojstva i zbog svoje visoke ljepljivosti prikladna za specijalnu zaštitu na betonu, žbuci i kamenu jer posjeduje iznimno visoku prionjivost. Ljepilo nije UV otporno, stoga se PROFOX® zaštitna traka za kamen mora što prije odstraniti od podloge kako ne bi ostajali tragovi ljepila. Otpornost na temperature do +60°C, debljina 0,15mm, ljepljivost (čelik) 15N/25mm, rastezljivost 10%.

32650X	Zaštitna traka za kamen srebrna 48mm x 50m 24role/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA

UV zaštitne trake

UV zaštitne trake GERLINGER



Zaštitna mrežasta traka UV Gerband 259

Kroz UV zrake absorbirajući PE zaštitni sloj se ljepljivo (prirodni kaučuk-smola) štiti od svijetla. Stoga je zaštitna traka vremenski ograničena na otpornost na vremenske prilike. Za prekrivanje i ljepljenje u unutarnjoj i vanjskoj uporabi. - debljina 0,34 mm - čvrstoća na paranje 180 N/25 mm - čvrstoća na rastezanje 10-15% - ljepljivost 5 N/25 mm.

025938	Zaštitna mrežasta traka UV siva GB 259, 38mm x 25m, 24role/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
025950	Zaštitna mrežasta traka UV siva GB 259, 50mm x 25m, 18rola/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA

UV zaštitne trake



UV mrežasta zaštitna traka žuta

Kaširana polietilenska mrežasta traka, premazana agresivnim ljepljom osjetljivim na pritisak. Debljina trake: 0,2mm, otpornost na temperature od -50°C do 65°C, temperatura pri upotrebi od 10°C do 45°C. Lako se odstranjuje i odmotava, prilagodljiva, vodootporna, prikladna za vlažne podloge.

10362A	UV mrežasta zaštitna traka AT 170 žuta 44mm x 50m, 24role/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA



UV zaštitna mrežasta traka plava

Mekana, prionjiva i vrlo otporna zaštitna mrežasta traka visoke ljepljivosti za glatke i hrapave podloge. UV otporna do 14 dana, debljina 0,325mm, vrsta ljepila kaučuk, čvrstoća ljepljenja 880g/25mm.

44896	UV mrežasta zaštitna traka plava 30mm x 25m, 40rola/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
44897	UV mrežasta zaštitna traka plava 38mm x 25m, 30role/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
44899	UV mrežasta zaštitna traka plava 50mm x 25m, 24role/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA

UV zaštitne trake KIP



UV-FineLine Tape 808

Posebno prikladna za iznimno oštre rubove. UV otporna zaštitna traka za vanjsku i unutarnju uporabu. Vrlo prionjivi specijalni papir za glatke i lagano hrapave podloge. Dobra prionjivost. Jednostavna uporaba zbog iznimne čvrstoće na paranje. U unutarnjoj uporabi upotrebljiva do 3 mjeseca, u vanjskoj uporabi do 6 tjedana.

80815	Zaštitna traka UV-FineLine Tape 15mm x 50m, 40rola/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
80819	Zaštitna traka UV-FineLine Tape 19mm x 50m, 32role/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
80825	Zaštitna traka UV-FineLine Tape 25mm x 50m, 24role/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
80830	Zaštitna traka UV-FineLine Tape 30mm x 50m, 20rola/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
80838	Zaštitna traka UV-FineLine Tape 38mm x 50m, 16rola/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
80850	Zaštitna traka UV-FineLine Tape 50mm x 50m, 12rola/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA



UV-mrežasta zaštitna traka KIP FineLine 380

KIP FineLine 380 objedinjava prednosti FineLine zaštitne trake (prionjivost na podlogu, oštri rubovi) sa svojstvima mrežaste zaštitne trake (čvrstoća na paranje). Integrirani UV filter (do 3 tjedna), lako se odvaja rukom, nema podlijevanja boje, ljepi na žbuci.

38025	Zaštitna mrežasta traka UV-FineLine 380 plava 25mm x 50m, 60rola/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
38030	Zaštitna mrežasta traka UV-FineLine 380 plava 30mm x 50m, 48rola/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
38038	Zaštitna mrežasta traka UV-FineLine 380 plava 38mm x 50m, 36rola/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
38050	Zaštitna mrežasta traka UV-FineLine 380 plava 50mm x 50m, 30rola/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA

Trake za pakiranje



Traka za pakiranje smeđa

Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!

347001	Traka za pakiranje smeđa 50mm x 66m, 36rola/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA



Zaštitna traka OPP plava

Traka za pakiranje na bazi polipropilenske folije, premazana akrilnim ljepilom bez otapala, visoke ljepljivosti i prijanjanja. Upotrebljena vrsta ljepila omogućava vrlo jednostavno odmotavanje tj. prikladna je za ručno odmotavanje i odmotavanje pomoću aparata.

OPP42850	Traka za pakiranje OPP 428 plava - akrilat 50mm x 100m, 36rola/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA

Zaštitne trake sa zaštitnom folijom

Zaštitna traka sa zaštitnom folijom KIP MASKER



Mrežasta zaštitna traka s folijom KIP 333

Visokokvalitetna, plava mrežasta traka s PE folijom neškodljivom za okoliš u profi kvaliteti. UV otporna. Samostalno prijanjanje folije na podlogu zbog statičkog elektriciteta. Brzo pokrivanje (npr. prozora) svih podloga u unutarnjoj i vanjskoj uporabi. Mogućnost primjene do 3 tjedna.

33315	Mrežasta zaštitna traka KIP 333 MASKER 1500mm x 20m, 40rola/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA
33326	Mrežasta zaštitna traka KIP 333 MASKER 2600mm x 17m, 30rola/karton, Ne odgovaramo za svježe naneseu boju!	ROLA



Mrežasta zaštitna traka s folijom KIP 3833

Plava UV otporna mrežasta zaštitna traka s PE folijom neškodljivom za okoliš koja samostalno prijanja na podlogu zbog statičkog elektriciteta. Za zaštitu velikih površina na svim podlogama u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Tehnički podaci: debljina 0,3mm, čvrstoća na paranje 58N/10mm, čvrstoća na rastezanje 12%, ljepljivost čelik 4,5N/10mm, vrsta ljepila prirodni kaučuk, otpornost na temperature do 30°C. Mogućnost primjene 10 dana.

83355	Mrežasta zaštitna traka sa zaštitnom folijom 550mm x 20m, 60rola/karton, Ne odgovaramo za svježe nanесenu boju!	ROLA
83311	Mrežasta zaštitna traka sa zaštitnom folijom 1100mm x 20m, 30rola/karton, Ne odgovaramo za svježe nanесenu boju!	ROLA
83318	Mrežasta zaštitna traka sa zaštitnom folijom 1800mm x 20m, 40rola/karton, Ne odgovaramo za svježe nanесenu boju!	ROLA



Zaštitna traka krep sa zaštitnom folijom KIP 3832

Svojstva: standard krep traka s PE zaštitnom folijom neškodljiva za okoliš u jednostavnoj izvedbi. Samostalno prijanjanje folije na podlogu zbog statičkog elektriciteta. Uporaba za zaštitu i prekrivanje velikih površina (npr. zidova i namještaja) na gotovo svim podlogama u unutarnjoj uporabi.

83255	Zaštitna traka krep sa zaštitnom folijom 550mm x 33m, 60rola/karton, Ne odgovaramo za svježe nanесenu boju!	ROLA
83211	Zaštitna traka krep sa zaštitnom folijom 1100mm x 33m, 30rola/karton, Ne odgovaramo za svježe nanесenu boju!	ROLA
83214	Zaštitna traka krep sa zaštitnom folijom 1400mm x 33m, 30rola/karton, Ne odgovaramo za svježe nanесenu boju!	ROLA
83218	Zaštitna traka krep sa zaštitnom folijom 1800mm x 33m, 30rola/karton, Ne odgovaramo za svježe nanесenu boju!	ROLA
83226	Zaštitna traka krep sa zaštitnom folijom 2600mm x 25m, 30rola/karton, Ne odgovaramo za svježe nanесenu boju!	ROLA

Zaštitna traka sa zaštitnom folijom PAPER MASK



Zaštitna traka PAPER MASK

Traka za zaštitu s papirnatom vrpcom.

45842	Zaštitna traka PAPER MASK 180mm x 20m, 20rola/karton, Ne odgovaramo za svježe nanесenu boju!	ROLA
45844	Zaštitna traka PAPER MASK 300mm x 20m, 25rola/karton, Ne odgovaramo za svježe nanесenu boju!	ROLA

Aparat za odmatanje KIP



Aparat za odmatanje MASKER zaštitnih traka

33550	Aparat za odmatanje MASKER zaštitnih traka - stabilna alu izvedba 177x205x138mm	KOM

Butilne, akrilatne i aluminijske zaštitne trake

Zaštitne trake za brtvljenje GERLINGER



Zaštitna traka za brtvljenje Gerband 186

Vrlo čvrsta i stabilna zaštitna traka za brtvljenje (PE premazana) sa čistim akrilat ljepilom vrlo visoke ljepljivosti i otpornosti na starenje. Voodootporna, nepropusna, otporna na vrućine i hladnoću. Za ljepljenje ravnih priključaka i zaptivanje i zaštitu falceva paronepropusnih folija te glatkih slojeva u području kosih krovova. - debljina 0,42 mm - čvrstoća na paranje 200 N/25 mm - ljepljivost 40 N/25 mm - otpornost na temperaturne razlike od -40°C do +80°C.

018600	Zaštitna traka za brtvljenje GB 186 50mm x 40m, 12rola/karton	ROLA
01860060	Zaštitna traka za brtvljenje GB 186 60mm x 40m, 10rola/karton	ROLA



PE-zaštitna traka za brtvljenje Gerband 586

Iznimno prionjiva i rastezljiva PE zaštitna traka za brtvljenje s akrilat ljepilom vrlo visoke ljepljivosti i otpornosti na starenje. UV stabilna, otporna na vrućine i hladnoću. Za ljepljenje i zaštitu priključaka i preklopa, te ljepljenje paronepropusnih folija. - debljina 0,34 mm - čvrstoća na paranje 50 N/25 mm - rastezanje 20% - ljepljivost 30 N/25 mm - otpornost na temperaturne razlike od -40°C do +80°C.

058600	Zaštitna traka za brtvljenje GB 586 50mm x 25m, 12rola/karton	ROLA



Zaštitna traka za brtvljenje Gerband 350

Difuzijska zaštitna traka za brtvljenje priključnih fuga kod prozora i vrata. Gerband 350 sk jednostrano ima samoljepljivu traku za lako pričvršćivanje na prozor s unutarnje strane. Tehnički podaci: - troslojna folija/tkanina, fleksibilna, otporna na paranje, paronepropusna, vodonepropusna i može se prebojati. - debljina: 0,75 +/- 0,1mm, - plošna težina: 200 +/- 20g/m², - vrsta ljepila (sk-izvedba): poliakrilat, - sd-vrijednost (DIN EN ISO 12572): cca. 50m, - vlačna čvrstoća, uzdužna 187N/25mm, poprečna 101,5N/25mm - istezanje: uzdužno 48%, poprečno 178% - širina trake 70mm do 150mm - dužina role 30m - unutarnji promjer jezgre 76,5mm - boja crvena - otporna na vodu, otopine soli, kiseline i lužine. Uvjetovano protiv organskih otapala i ugljikovodika. Skladištenje na suhom od 5 do 25°C, UV otporna.

0350100	Zaštitna traka za brtvljenje GB 350 sk 100mm x 30m, nedifuzijska, 6rola/karton	ROLA

Butilne i akrilatne zaštitne trake GERLINGER



Butil zaštitna traka Gerband 650

Butil obostrano ljepljiva traka za brtvljenje u roli. Za sigurno ljepljenje i zaštitu svih priključaka i preklopa, te ljepljenje krovni folija u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Vodootporna, nepropusna za vjetar i zrak. Koristi se za sve preklope i priključke u visoko- i krovogradnji. Otporna na vlagu i temperaturne razlike.

065000	Butil zaštitna traka obostrana siva GB 650 20mm x 30m, 10rola/karton	ROLA



Zaštitna traka Gerband 970 akrilat

Obostrano poliakrilat ljepljiva traka u roli. Služi za nepropusno ljepljenje preklopa i paronepropusnih folija kao i za samoljepljenje onih materijala koji se ne mogu ljepiti običnom trakom. - ljepilo čisti akrilat (240 g/m²) - ljepljivost 25 N/25 mm - preporučena temperatura za obradu od +5°C do +40°C - otpornost na temperaturne razlike od -30°C do +100°C (kratkotrajno do 120°C).

097000	Zaštitna traka akrilat GB 970 19mm x 50m, 32role/karton	ROLA
097025	Zaštitna traka akrilat GB 970 25mm x 50m, 24role/karton	ROLA
097050	Zaštitna traka akrilat GB 970 50mm x 50m, 12rola/karton	ROLA



Zaštitna traka Gerband 613 butil

Flizelinska butilna zaštitna traka s za vodonepropusno ljepljenje i brtvljenje priključaka od vjetra i zraka u visokogradnji i krovogradnji. Za hladno spajanje s debljinom od 1,2mm. Površina se može prežbukati i prebojati.

0613050	Zaštitna traka butil GB 613 50mm x 20m, 12rola/karton	ROLA
0613075	Zaštitna traka butil GB 613 75mm x 20m, 8rola/karton	ROLA
0613100	Zaštitna traka butil GB 613 100mm x 20m, 6rola/karton	ROLA

Aluminijske i PP zaštitne trake GERLINGER



Zaštitna traka Gerband 705 aluminijska

Za ljepljenje aluminijskih mineralnih izolacijskih ploča, za brtvljenje klima i zračnih kanala, za izoliranje protiv vrućine i hladnoće. Lako se obrađuje i pri niskim temperaturama, otpornost na vrućine i starenje. Vrsta ljepila poliakrilat. - debljina 0,065 mm - čvrstoća na paranje 30 N/25 mm - ljepljivost 15 N/25 mm.

70550	Zaštitna traka alu GB 705 nezapaljiva 50mm x 100m, 24role/karton	ROLA
70575	Zaštitna traka alu GB 705 nezapaljiva 75mm x 100m, 16rola/karton	ROLA
705100	Zaštitna traka alu GB 705 nezapaljiva 100mm x 100m, 12rola/karton	ROLA



Zaštitna traka Gerband 700 polipropilen

Za oblaganje i fiksiranje alu kaširanih izolacijskih materijala, za ljepljenje izolacija i za ljepljenje spojeva mineralnih izolacijskih ploča. Vrsta ljepila poliakrilat. - PP folija, metalizirana aluminijem - debljina 0,05 mm - čvrstoća na paranje 100 N/25 mm - čvrstoća na rastezanje 120% - ljepljivost 5,5 N/25 mm.

70050	Aluminijska PP zaštitna traka GB 700 50mm x 50m, 96rola/karton	ROLA

Zaštitne folije



Zaštitna folija KIP 313 samoljepljiva

Samoljepljiva zaštitna folija, prozirno zelena, sastoji se od otporne LDPE folije, jednostrano premazana i ljepljiva cijelom svojom površinom. Ljepi i na neporoznim podlogama. Koristi se za dugoročnu zaštitu pri ličilačkim, gipsarskim i fasadnim radovima u vanjskoj i unutarnjoj primjeni za zaštitu staklenih površina, stepenica te kamenih podova i podova obloženih tepihom. Otporna na vodu, razrjeđivače i ulje, mehanička oštećenja i mnoge kemijske utjecaje. Mogućnost uporabe do 3 tjedna. Otporna na temperature do 40°C. - debljina 0,05 mm - čvrstoća na paranje 30 N/25 mm - ljepljivost (čelik) 3,5 N/25 mm - ljepilo akrilat, UV-stabilna.



31353	Zaštitna folija KIP samoljepljiva, zelena, 250mm x 100m, 12rola/karton, Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!	KOM
31351	Zaštitna folija KIP samoljepljiva, zelena, 500mm x 100m, 6rola/karton, Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!	KOM
31352	Zaštitna folija KIP samoljepljiva, zelena, 1000mm x 100m, 6rola/karton, Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju!	KOM

Ljepilo za foliju

Ljepilo za foliju GERLINGER



05



Ljepilo za foliju FORTAX 6400

Ljepilo za foliju FORTAX 6400 je jednokomponentna masa na polimerskoj bazi za ljepljenje izolacijskih materijala na građevine sukladno DIN 4108-7, EnEV, SIA 180 i ÖNORM B8110-2. Tehnički podaci: polimerska disperzija, svijetloplave boje, pastozno elastična, temperatura pri obradi od +5°C do +40°C, skladištenje na temperaturi +5°C do +25°C bez smrzavanja, vijek trajanja 12 mjeseci u originalnom neotvorenom pakiranju, bez otapala, nije štetno za okoliš, zbrinjavanje otpada kao kućni otpad, potrošnja: cca. 1 doza za 8dm.

6400310	Ljepilo za foliju FORTAX 6400 310ml, za unutarnju uporabu, 12kom/karton	KOM



Ljepilo za foliju FORTAX 6600

Montažno Ljepilo za foliju FORTAX 6600 je elastično, jednokomponentno Ljepilo i brtvilo na bazi MS hibrid polimera. Koristi se za trajno i sigurno brtvljenje u području fasada kao i za sigurno ljepljenje priključaka i brtvenih folija. Tehnički podaci: gustoća (DIN 53479): 1,5/cm3, stvrdnjavanje cca. 3mm nakon 24sata, prijelomno istezanje: 500%, otpornost na temperature: -40°C do +80°C, temperatura pri obradi: +5°C do +40°C, bez mirisa, neutralno. Rok trajanja 12 mjeseci u originalnom neotvorenom pakiranju.

6600600	Ljepilo za foliju FORTAX 6600 600ml, u crijevu, za vanjsku i unutarnju uporabu, 20kom/karton	KOM

Zaštitne tkanine



Zaštitna tkanina LORENCIC

Tkanina od čvrstih vlakana. Brzo upija boju, vodu, Ljepilo, ulje i veže prašinu. Zaštita za parkete, pločice, osjetljive podloge i površine, te prekrivanje namještaja. Dugotrajna (čisti se usisavačem) i može se koristiti više puta. Zaštita za podne površine kao i za zaštitu namještaja. Nije namijenjeno za svježe podove.

47001LO	Zaštitna tkanina s folijom PREMIUM 1m x 50m / 210g, ne skliže se, 20rola/paleta	ROLA
47002LO	Zaštitna tkanina bez folije 1m x 50m / 155g 10rola/paleta	ROLA
47003LO	Zaštitna tkanina bez folije 2m x 50m / 155g 10rola/paleta	ROLA



LORENCIC zaštitna tkanina LO-ANTISLIP

Sigurna i učinkovita zaštita za zaštitu podova svih vrsta. Multifunkcionalna bijela tkanina premazana je jednim slojem. Zaštitni sloj sprečava nezgode (zapinjanje, sklizanje) te omogućava brzo i jednostavno postavljanje bez nabora. Može se koristiti više puta.

LOANTISLIP	Zaštitna tkanina u roli LO-ANTISLIP 1m x 10m, 150g/m2, samoljepljiva, 15rola/paleta	ROLA

Zaštitne tkanine PROFOX®



Zaštitna tkanina PROFOX®

Tkanina od čvrstih vlakana. Brzo upija boju, vodu, Ljepilo, ulje i veže prašinu. Zaštita za parkete, pločice, osjetljive podloge i površine, te prekrivanje namještaja. Dugotrajna (čisti se usisavačem) i može se koristiti više puta. Zaštita za podne površine kao i za zaštitu namještaja. Nije namijenjeno za svježe podove. Sa nesklizajućom folijom na donjoj strani. Folija omogućava stabilnost i ne propušta tekućinu.

47001X	Zaštitna tkanina s folijom 1m x 50m / 180g, 24rola/paleta	ROLA

Zaštitni papir



Zaštitni papir

810rola/paleta.

45951	Zaštitni papir 150mm x 50m, čvrsti natron papir 40g/m2, 18rola/karton, 45kartona/paleta	ROLA
45953	Zaštitni papir 300mm x 50m, čvrsti natron papir 40g/m2, 9rola/karton, 45kartona/paleta	ROLA
45956	Zaštitni papir 1000mm x 50m, čvrsti natron papir 40g/m2, 45rola/paleta	ROLA
45965	Zaštitni papir 1000mm x 20m, papir 100g/m2, 40rola/paleta	ROLA
45966	Zaštitni papir 1000mm x 150m, papir 100g/m2, 30rola/paleta	ROLA



Zaštitni papir / krep za ličioce

Krep papir, boje pijeska, - plošna težina: 150 g/m2, - prijelomna sila: uzdužno 120 N / poprečno 100 N, - duljina kidanja: uzdužno 5000m / poprečno 4000m, bez ljepljenja.

MAL15010050	Krep za ličioce / zaštitni papir 1m x 50m 7,5kg/rola reciklirani	ROLA



Aparat za odmatanje Standard

44991	Aparat za odmatanje 48mm x 50m, s 2 PP zaštitne trake	KOM



Aparat za odmatanje

Odmatanje i zamatanje u jednom potezu - uključena oštrica 15cm za otkidanje. Moguće koristiti i oštrice 30cm.

45970	Aparat za odmatanje s oštricom 15cm za otkidanje	KOM

Hidrobrtve, dilatacijske spužvice, dilatacijske razdjelnice

Hidrobrtve LORENCIC



Hidrobrtva LORENCIC BG2 "premium"

LORENCIC BG2 "premium" je PUR brtvena traka impregnirana s polimerskom disperzijom. U stlačenom stanju pogodna za brtvljenje protiv jake kiše, propuha i prašine. Hidrobrtva LORENCIC BG2 "premium" pri odgovarajućoj stlačenosti nudi pouzdanu zaštitu od jake kiše do preko 300Pa (što odgovara jačini vjetra 9). Svojom funkcijom zvučne i toplinske izolacije ispunjava sve uvjete BG 2 kvalifikacije prema DIN 18542 izdanje 2009. LORENCIC BG2 "premium" pogodna za brtvljenje fuga i priključaka u visokogradnji i na fasadi, za uporabu na izgradnji prozora, metalnoj gradnji, masivnoj gradnji, drvenoj gradnji i suhoj gradnji. Prednosti proizvoda: - ispunjava uvjete prema DIN 18542 BG 2, - brtvljenje protiv vjetra, prašine, prskanja vode i jake kiše, - elastična i fleksibilna, - paronepropusna, - zvučna i toplinska izolacija, - premaziva svim disperzivnim bojama, - visoka ljepljivost pri ugradnji



1014300	Hidrobrtva 10mm širina fuge 1-4mm, 13m/rola 300Pascal BG2 siva, 30rola/karton, 60kart/paleta	ROLA
1514300	Hidrobrtva 15mm širina fuge 1-4mm, 13m/rola 300Pascal BG2 siva, 20rola/karton, 60karton/paleta	ROLA

Hidrobrtva LORENCIC BG1 „premium“

LORENCIC BG1 „premium“ je PUR brtvena traka impregnirana s polimerskom disperzijom. Pogodna za brtvljenje fuga na građevinama i fasadama do 100m visine te ispunjava visoke uvjete za BG 1 kvalifikaciju prema DIN 18542 izdanje 2009. Hidrobrtva LORENCIC BG 1 "premium" ima izvrsna svojstva zvučne i toplinske izolacije kao i svojstva brtvljenja protiv kiše od preko 600Pa (odgovara jačini vjetra 11). Pogodna za brtvljenje fuga (gibljivih fuga) između gotovih betonskih dijelova, prozora, zidova, krovni prozora i prozorskih klupčica. Prednosti proizvoda: - brtvljenje protiv vjetra, prašine, prskanja vode i jake kiše, - elastična i fleksibilna, - paronepropusna, - zvučna i toplinska izolacija, - premaziva svim disperzivnim bojama, - visoka ljepljivost pri ugradnji, - koristi se u svim građevinskim područjima i tipovima gradnje



1014600	Hidrobrtva 10mm širina fuge 1-4mm, 13m/rola 600Pascal BG1 crna, 30rola/karton, 60karton/paleta	ROLA
1514600	Hidrobrtva 15mm širina fuge 1-4mm, 13m/rola 600Pascal BG1 crna, 20rola/karton 60karton/paleta	ROLA
1526600	Hidrobrtva 15mm širina fuge 2-6mm, 12m/rola 600Pascal BG1 crna, 20rola/karton 60karton/paleta	ROLA
15512600	Hidrobrtva 15mm širina fuge 5-12mm 5,6m/rola 600Pascal BG1 crna 20rola/karton 45karton/paleta	ROLA
2014600	Hidrobrtva 20mm širina fuge 1-4mm, 13m/rola 600Pascal BG1 crna, 15rola/karton	ROLA
2049600	Hidrobrtva 20mm širina fuge 4-9mm, 8m/rola 600Pascal BG1 crna 15rola/karton 60karton/paleta	ROLA
20920600	Hidrobrtva 20mm širina fuge 9-20mm 3,3m/rola 600Pascal BG1 crna 5rola/karton 60karton/paleta	ROLA

PE dilatacijske spužvice

PE dilatacijska spužvica

Okrugla dilatacijska spužvica za unutarnju i vanjsku uporabu koja ispunjava uvjete DIN 18 540 za izvedbu dilatacijskih fuga. Ekstrudirana spužvica sastoji se od polietilenske pjene te je pogodna za toplinsku i zvučnu izolaciju na svim vrstama fuga. Koristi se i za popunjavanje za zvučnu izolaciju i brtvljenje otvora, priključnih fuga, šupljih otvora te kao građevinska i dilatacijska fuga. Prikladna za fuge koje su opterećene vodom, vodoodbojna, koristi se i kod upijajućih materijala, podnošljiva sa svim brtvilima (silikon, akril) elastična, fleksibilna, mekana i otporna na starenje. Promjer dilatacijske spužvice je u pravilu 20 do 25% veći od dilatacijske fuge.



81201I	PE dilatacijska spužvica promjera 6mm x 100m, 5rola/karton, 12karton/paleta	ROLA
81202I	PE dilatacijska spužvica promjera 10mm x 100m, 5rola/karton, 12karton/paleta	ROLA
81203I	PE dilatacijska spužvica promjera 15mm x 100m, 5rola/karton, 12karton/paleta	ROLA
81204I	PE dilatacijska spužvica promjera 20mm x 50m, 5rola/karton, 12karton/paleta	ROLA
81205I	PE dilatacijska spužvica promjera 25mm x 50m, 5rola/karton, 12karton/paleta	ROLA
81206I	PE dilatacijska spužvica promjera 30mm x 25m, 5rola/karton, 12karton/paleta	ROLA

Dilatacijske razdjelnice LORENCIC



Dilatacijska razdjelnica LORENCIC

Pjenasta traka od polietilena sa samoljepljivom trakom na rubovima. Pjenasta izolacija debljine 3mm stvara razdjelnicu, te štiti građevinske dijelove od prljavštine. Otpornost na temperaturne razlike od -40°C do +80°C. -vrsta ljepljiva: akrilat-disperzija (bez otapala), poliesterska folija.



48002	Dilatacijska razdjelnica 3x30mmx30m jednostrana s 10mm samoljepljive trake, 35rola/karton 12kart/paleta	ROLA
48002DS	Dilatacijska razdjelnica 3x30mmx30m obostrana s 10mm samoljepljive trake, 10rola/karton 36karton/paleta	ROLA
48004	Dilatacijska razdjelnica 3x50mmx30m obostrana s 15mm samoljepljive trake, 12rola/karton 18karton/paleta	ROLA

Dilatacijska razdjelnica s folijom SOFT-Masker

Visokokvalitetna pjenasta traka (debljine 3mm) za uvođenje dilatacijske fuge na priključke žbuke sa stabilnom HDPE folijom (širine 550mm) kako bi uštedjeli dodatne vrste zaštite. Za unutarnju i vanjsku uporabu.



391055	Dilatacijska razdjelnica s folijom 40mm x 10m, 40rola/karton, Ne odogovaramo za svježe nanesenu boju!	ROLA

Mrežaste i izolacijske trake

Mrežasta traka samoljepljiva

Mrežasta traka bijela za gips ploče, te saniranje pukotina i rupa. Jednostrano samoljepljiva. Zaštitna traka za fuge služi za premošćivanje fuga kako bi se spriječilo stvaranje pukotina.



790904	Mrežasta traka 48mm x 90m samoljepljiva, 24rola/karton 20karton/paleta	ROLA
790906	Mrežasta traka 48mm x 20m samoljepljiva, 60rola/karton 24karton/paleta	ROLA

Zaštitna traka od staklenih vlakana

Zaštitna traka od staklenih vlakana za saniranje pukotina i fuga. Prvenstveno se koristi u suhoj gradnji kako bi prekrili fuge kod gips ploča. - težina 35 g/m2.



792909	Zaštitna traka od staklenih vlakana 50mm x 25m, bez rupica, 40rola/karton 24karton/paleta	ROLA

Razdvajajuće zidne trake LORENCIC



Razdvajajuća zidna traka LORENCIC

Jednostrano samoljepljiva zaštitna traka za akustičnu izolaciju i zaštitu u interijerima. Materijal je polietilenska pjena, antracit, debljine 3mm. Vrsta ljepila Hot-Melt na bazi kaučuka. Otporna na temperaturne razlike od -30°C do +80°C.

3121530	Razdvajajuća zidna traka 5 x 30mm x 10m, PE-33 SR, antracit, 10rola/karton 30kart/paleta	ROLA

Razdvajajuća zidna traka LORENCIC

Jednostrano samoljepljiva zaštitna traka za akustičnu izolaciju i zaštitu u suhoj gradnji sukladno DIN 4102 dio 1 (građevinska klasa B1. Materijal je polietilenska pjena, antracit debljine 3mm. Vrsta ljepila Hot-Melt na bazi kaučuka. Otporna na temperaturne razlike od -30°C do +80°C.

3809030303	Razdvajajuća zidna traka 3 x 30mm x 30m, samoljepljiva 30rola/karton 12karton/paleta	ROLA
3809030503	Razdvajajuća zidna traka 3 x 50mm x 30m, samoljepljiva 18rola/karton 12karton/paleta	ROLA
3809030703	Razdvajajuća zidna traka 3 x 70mm x 30m, samoljepljiva 12rola/karton 12karton/paleta	ROLA
3809030953	Razdvajajuća zidna traka 3 x 90mm x 30m, samoljepljiva 10rola/karton 12karton/paleta	ROLA

Folije

Folije LORENCIC



Građevinska folija LORENCIC prozirna

Folija od polietilena.

030	Građevinska folija T15 2x50m (414 rola/paleta)	ROLA
050	Građevinska folija T25 2x50m (300rola/paleta)	ROLA



Građevinska folija prozirna translucent

Folija od polietilena.

100	Građevinska folija T50 2x50m (208rola/paleta)	ROLA
4100	Građevinska folija T50 4x50m (90rola/paleta)	ROLA
6100	Građevinska folija T50 6x50m (81rola/paleta)	ROLA
150	Građevinska folija T75 2x50m (169rola/paleta)	ROLA
200	Građevinska folija T100 2x50m (132rola/paleta)	ROLA
4200	Građevinska folija T100 4x50m (72rola/paleta)	ROLA
620	Građevinska folija T100 6x50m (56rola/paleta)	ROLA
300	Građevinska folija T150 2x50m (90rola/paleta)	ROLA
4300	Građevinska folija T150 4x50m (56rola/paleta)	ROLA
400	Građevinska folija T200 2x50m (72rola/paleta)	ROLA
4400	Građevinska folija T200 4x50m (36rola/paleta)	ROLA
6400	Građevinska folija T200 6x50m (25rola/paleta)	ROLA
600	Građevinska folija T300 2x50m (49rola/paleta)	ROLA



Građevinska folija LORENCIC antistatična

Premium kvaliteta u antistatičnoj izvedbi. Zahvaljujući specijalno antistatičnoj izvedbi korisniku se znatno olakšava naporno odmotavanje folije.

030AS-LO	Građevinska folija T15 antistatična 2x50m (414rola/paleta)	ROLA



Zaštitna folija za skelu LORENCIC neklizajuća

FOK25012550	Zaštitna folija za skelu neklizajuća 1,25x50m 250my 62,50m2/rola 75 rola/paleta	ROLA

Folije PROFOX®



Građevinska folija PROFOX® EKO

Polietilenska građevinska folija. Moguće su promjene u boji zbog dodataka recikliranog materijala.

201	Građevinska folija T100 2x50m EKO (132rola/paleta)	ROLA
4201	Građevinska folija T100 4x50m EKO (72rola/paleta)	ROLA
401	Građevinska folija T200 2x50m EKO (72rola/paleta)	ROLA
4401	Građevinska folija T200 4x50m EKO (36rola/paleta)	ROLA



Folija T150 EKO

Polietilenska građevinska folija. Moguće su promjene u boji zbog dodataka recikliranog materijala.

4301KG	Građevinska folija T150, 4x 0,15mm EKO, po kg	KG

Folije za prekrivanje LORENCIC



05

Ljepljive trake, folije, vreće za otpad



LORENCIC zaštitna folija LO-SPRINT

Kompaktna zaštitna folija prikladna je za brze radove prekrivanja i zaštite u unutarnjoj i vanjskoj uporabi. Nema gubitka vremena zahvaljujući brzom i jednostavnom otvaranju folije.

LOSPRINT250	Zaštitna folija HDPE LO-SPRINT 2 x 50m 9μ, preklopljena na 25cm, 15kom/karton	KOM



LORENCIC zaštitna folija LO-SPRINT

Kompaktna zaštitna folija prikladna je za brze radove prekrivanja i zaštite u unutarnjoj i vanjskoj uporabi. Nema gubitka vremena zahvaljujući brzom i jednostavnom otvaranju folije.

LOSPRINT45	Zaštitna folija LDPE LO-SPRINT 4 x 5m 17μ aromatzirana 60kom/karton	KOM

Raznovrsne folije



Folija za ručno zamatanje

360 rola/paleta.

45040	Folija za ručno zamatanje 0,5x270m/0,017mm (6rola/karton, 60karton/paleta)	ROLA



Aparat za odmatanje stretch folije

450444	Aparat za odmatanje stretch folije	KOM



Folija LORENCIC s armiranom rešetkom

Lagana, prozirna univerzalna folija s armiranom rešetkom u roli. Koristi se kao zaštita ili za prekrivanje. Koristi se kao privremena zamjena za staklo. Idealna je za uporabu svugdje gdje je potrebna svjetlost. Otporna na temperaturne razlike od -40°C do +80°C. - Materijal: HDPE/LDPE - vlačna čvrstoća (+/- 10%): 400N/5cm - težina: ca. 100g/m2.

120715LO	Folija s armiranom rešetkom 1,50x50m 50rola/paleta	ROLA
120720LO	Folija s armiranom rešetkom 2,00x50m 50rola/paleta	ROLA

Mrežaste pokrivke

Mrežaste pokrivke LORENCIC



Mrežasta pokrivka LORENCIC

Mrežasta pokrivka s metalnim ušicama, zelena 90 g/m2.

45046LO	Mrežasta pokrivka 4x6m , maslinastozelena s metalnim ušicama	KOM
45068LO	Mrežasta pokrivka 6x8m , maslinastozelena s metalnim ušicama	KOM
450810LO	Mrežasta pokrivka 8x10m , maslinastozelena s metalnim ušicama	KOM
4501012LO	Mrežasta pokrivka 10x12m , maslinastozelena s metalnim ušicama	KOM

Paronepropusne folije

Paronepropusna folija LORENCIC



Paronepropusna folija 160μm LORENCIC

Plava paronepropusna folija, Sd-vrijednost >120m. Atestirana.

FSB160017050140	Paronepropusna folija 160μ 1,7x50m Sd >120m plava, nepreklopljena, 52role/paleta	ROLA
FSB160020050100	Paronepropusna folija 160μ 2,0x50m Sd >120m plava, preklopljena, 42role/paleta	ROLA



Paronepropusna folija 200µm LORENCIC

Plava paronepropusna folija, Sd-vrijednost >160m. Atestirana.

FSB200015050150	Paronepropusna folija 200µ 1,5x50m Sd >160m plava, nepreklopljena 52role/paleta	ROLA
FSB200020050160	Paronepropusna folija 200µ 2,0x50m Sd >160m plava preklopljena 35role/paleta	ROLA
FSB200040050160	Paronepropusna folija 200µ 4,0x50m Sd >160m plava preklopljena 20rola/paleta	ROLA



Paronepropusna folija 250µm LORENCIC

Plava paronepropusna folija, Sd-vrijednost >190m. Atestirana.

FSB250020050190	Paronepropusna folija 250µ 2,0x50m Sd >190m plava, preklopljena 52role/paleta	ROLA

Paronepropusne folije



Paronepropusna folija 250µm

Ispitana po DIN EN13501 i DIN EN 13984, klasa zapaljivosti E, Sd-vrijednost od >175m za zaptivanje i izolaciju rogova. Folija nije difuzijska. 44role/paleta.

FB22500020050	Paronepropusna folija B2 250µ 2x50m Sd>175m, bijelo-plava, 44role/paleta	ROLA

Paronepropusna folija GERLINGER



Paronepropusna folija GERBAND sd2 control®

Gerband sd2 control® je difuzijska parna brana i koristi se u unutarnjoj primjeni za izradu nepropusnog sloja i zaštitu konstrukcije sukladno DIN 4108. Ispunjava sve uvjete EnEV te se koristi u novogradnji kao i kod sanacije starogradnje. CE-oznaka sukladno DIN 13984. Tehnički podaci: dvoslojna folija, boja: bijelo otisnuta, difuzijska ekvivalentna gustoća zraka (sd-vrijednost): 2,3m +/- 0,2m (DIN EN 1931:2000), klasa zapaljivosti (DIN EN 13501-1): klasa E, odgovara B2 sukladno DIN 4102, dimenzija: 1,5 m x 50 m, CE ispitana, otporna na temperature od -20 °C do +80 °C, gramaža: 95 g/m2 (± 7%), čvrstoća na paranje (DIN EN 12311-2): - uzdužno: >= 100 N / 50 mm, - poprečno: >= 80 N / 50 mm, čvrstoća na istezanje (DIN EN 12311-2): - uzdužno: 60%, - poprečno: 60%, čvrstoća na disperziju čavla (DIN EN 12340-1): - uzdužno: >= 50 N, - poprečno: >= 50 N, vodonepropusna, unutarnji promjer role za namatanje: 72 mm, skladištenje na suhome od +5 °C do +25 °C, UV otporna.

SD215050	Paronepropusna folija GERBAND sd2 control® 1,5x50m Sd=2-6m bijela 59rola/paleta	ROLA

Zaštitne torbice



Zaštitne torbice sa zatvaračem

Specijalna folija u obliku zaštitne torbice sa zatvaračem. 100 % vodonepropusna.

DINA05	Zaštitna torbica sa zatvaračem 900x1280mm, (DIN A0) 5kom/pakiranje	PAKIR
DINA020	Zaštitna torbica sa zatvaračem 900x1280mm, (DIN A0) 20kom/pakiranje	PAKIR
DINA15	Zaštitna torbica sa zatvaračem 640x900mm, (DIN A1) 5kom/pakiranje	PAKIR
DINA120	Zaštitna torbica sa zatvaračem 640x900mm, (DIN A1) 20kom/pakiranje	PAKIR
DINA25	Zaštitna torbica sa zatvaračem 480x640mm, (DIN A2) 5kom/pakiranje	PAKIR
DINA220	Zaštitna torbica sa zatvaračem 480x640mm, (DIN A2) 20kom/pakiranje	PAKIR
DINA35	Zaštitna torbica sa zatvaračem 320x440mm, (DIN A3) 5kom/pakiranje	PAKIR
DINA320	Zaštitna torbica sa zatvaračem 320x440mm, (DIN A3) 20kom/pakiranje	PAKIR
DIN15	Zaštitna torbica sa zatvaračem 1050x1350mm, 5kom/pakiranje	PAKIR
DIN110	Zaštitna torbica sa zatvaračem 1050x1350mm, 10kom/pakiranje	PAKIR
DIN25	Zaštitna torbica sa zatvaračem 1050x1500mm, 5kom/pakiranje	PAKIR
DIN210	Zaštitna torbica sa zatvaračem 1050x1500mm, 10kom/pakiranje	PAKIR
DIN35	Zaštitna torbica sa zatvaračem 1050x1800mm, 5kom/pakiranje	PAKIR
DIN310	Zaštitna torbica sa zatvaračem 1050x1800mm, 10kom/pakiranje	PAKIR

Vreće za otpad, vrećice za smeće



PE vreće za veliki otpad

Od cca 35 do cca 2000 l sadržaja vreće.

45450	Vreće za veliki otpad 450x900mm/0,16mm, zapremnina cca. 35l 25kom/bunt	KOM
45550	Vreće za veliki otpad 550x1000mm/0,16mm, zapremnina cca. 60l 25kom/bunt	KOM
45600	Vreće za veliki otpad 600x1200mm/0,16mm, zapremnina cca. 80l 25kom/bunt	KOM
45800	Vreće za veliki otpad 800x1800mm/0,08mm, zapremnina cca.220l 10kom/bunt	KOM
45900	Vreće za veliki otpad 1000x1500mm/0,095mm, zapremnina cca 250l 10kom/bunt	KOM
451500	Vreće za veliki otpad 1500x2200mm/0,10mm, zapremnina cca. 950l 10kom/bunt	KOM
45601	Vreće za veliki otpad 2100x2200mm/0,09mm, zapremnina cca. 2000l 10kom/bunt	KOM



Vreća za smeće 110 l

Od polietilena.

452110	Vreća za smeće 110l, plave, 25kom/rola, (700x1100mm/0,02mm), 14rola/karton 60karton/paleta	ROLA



Vreća za smeće 240 l

46115	Vreća za smeće 240l, crna, 10kom/rola, (1000x1250mm/0,065mm), 8rola/karton 50katon/paleta	ROLA

Pokrivka za palete, folije za oluke



Cerada za palete

Od polietilena.

450250	Cerada za palete 1300x1100x1700/0,125mm, zapremnina cca 1100l 10kom/bunt	KOM

Olučne folije LORENCIC



Olučna folija LORENCIC

Folija u obliku žlijeba promjera 15cm. Jednostavno pričvršćivanje na krovni žlijeb ljepljivom trakom. 1 rola=150m.

2520200	Olučna folija prozirna promjer 150mm/150m, 50rola/paleta	ROLA




06: Armirane mrežice, profili za žbukanje, fasadni profili, pričvrsnice

	Mrežice
	Letvice za žbukanje i zaštitu za unutarnju i vanjsku žbuku
	Letvice za žbukanje i zaštitu za WDVS-sistem
	Profili za unutarnje žbukanje
	Profili za vanjsko žbukanje
	Widra i nosači žbuke
	Profili za WDV-sisteme
	Profili za suhu ugradnju
	Pričvrsnice i spojnice profila, držači odstojanja
	WDVS-montažni elementi, Speedfix i Schlitzputz
	WDVS-pričvrsnice

Mrežice

Mrežice za žbukanje LORENCIC



Mrežica za žbukanje LORENCIC

Mekana, fino mrežasta mrežica za unutarnje i vanjsko žbukanje. Optimalna za uporabu kao mrežica gdje nije očekivano veliko opterećenje.


950	Mrežica za žbukanje 950 50m2/rola, težina 70g/m2, okno mreže 2,2x2,2mm, 60rola/paleta	ROLA



Unutarnja mrežica LORENCIC

Staklena mrežica SM-20IN, univerzalna, interijeri, 100m2/rola, "nije certificirana za fasadne sustave".


750	Staklena mrežica SM-20IN, univerzalna, interijeri, 100m2/rola, "nije certificirana za fasa	ROLA



Mrežice za žbukanje LORENCIC

Alkalno otporna armirana mrežica ojačana staklenim vlaknima. Za površine koje su izložene udarcima (npr. za područje sokla). Armirana mrežica za unutarnje i vanjsko žbukanje, čvrstoća na paranje 40N/mm, okno mreže 12x12mm, težina cca. 110g/m2. Staklena mrežica LORENCIC SM 10R, univerzalna, 50m2/rola, "nije certificirana za fasadne sustave".

1251	Staklena mrežica SM 10R, univerzalna, 50m2/rola, "nije certificirana za fasadne sustave".	ROLA
1251W	Vanjska armirana mrežica 1250 bijela 50m2/rola, težina 110g/m2 okno mreže 12x12mm, 24rola/paleta	ROLA
1250	Vanjska armirana mrežica 1250 plava 100m2/rola težina 110g/m2 okno mreže 12x12mm, 12rola/paleta	ROLA
1250W	Vanjska armirana mrežica 1250 bijela 100m2/rola, težina 110g/m2 okno mreže 12x1mm, 12rola/paleta	ROLA



Unutarnja univerzalna mrežica LORENCIC

Unutarnja armirana mrežica otporna na lužine i smicanje. Otpornost na paranje 28N/mm, okno mreže 7x7mm, težina cca. 105g/m2.

121	Univerzalna mrežica 121 100m/rola, težina 105g/m2, okno mreže 7x7mm 15rola/paleta	ROLA



Univerzalna mrežica LORENCIC

Unutarnja i vanjska armirana mrežica, vlačna sila uzdužnog smjera cca. 195 daN/5cm, vlačna sila poprečnog smjera 210 daN/5cm, okno mreže 9x8mm, težina cca. 155g/m2.

15000	Univerzalna mrežica 1500 plava 50m2/rola težina 155g/m2 okno mreže 9x8mm, 24rola/paleta	ROLA
15000W	Univerzalna mrežica 1500 bijela 50m2/rola težina 155g/m2 okno mreže 9x8mm, 24rola/paleta	ROLA




Oklopna mrežica LORENCIC

Pogodna u zahtjevnim sokl radovima, vlačna sila uzdužnog rebra 240 daN/5cm, okno mreže 7x7mm.

3500	Oklopna mrežica 3500 50m2/rola, težina 210g/m2, okno mreže 7x7mm, 20rola/paleta	ROLA

WDVS-mrežice LORENCIC



Mrežice LORENCIC

Alkalno otporna armirana mrežica ojačana staklenim vlaknima. Za površine izložene udarima. Armirana mrežica za WDV sisteme, ispitana ETAG 004, okno mreže 4x4mm

3000	Mrežica WDVS 3000 50m2/rola, 4x4mm ispitana ETAG 004 30rola/paleta	ROLA
3000OR	Mrežica WDVS 3000 narančasta 50m2/rola, 4x4mm ispitana ETAG 004/2000 30rola/paleta	ROLA
3000LO	Mrežica WDVS sistem 50m2/rola, 4x4mm ispitana ETAG 30rola/paleta	ROLA
3000165	Fasadna staklena mrežica PRIMAFAS 165, okno 4x4, 50m2/rola	ROLA

WDVS-mrežice PROFOX®



VWS mrežica PROFOX®

Armirana mrežica za WDV sistem, ispitana, okno mreže 5x5mm. Armirana mrežica za WDV sisteme, izvještaj o ispitivanju MFPA Leipzig GmbH, okno mreže 5x5mm.

3000X	Mrežica VWS 3000 50m2/rola, 160g/m2, bijela, 5x5mm ispitana ETAG 004 30rola/paleta	ROLA
3000C	Mrežica VWS 3000 50m2/rola, 145g/m2, bijela, 5x5mm ispitana ETAG 004 30rola/paleta	ROLA

Letvice za žbukanje i zaštitu za unutarnju i vanjsku žbuku

Letvice za žbukanje i zaštitu PUTZ PROTEKTOR



Završni profil s brtvom

Samoljepljivi završni profil PVC s brtvom za tehnička i optički izvrsna rješenja. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. Maksimalna dužina obrade 260cm zbog moguće dilatacije.

43712150	Završni unutarnji profil 3712 PVC s brtvom 1,50m/štanga, 60štangi/karton, 77kartona/paleta	ŠTANG
43712260	Završni unutarnji profil 3712 PVC s brtvom 2,60m/štanga, 60štangi/karton, 81kartona/paleta	ŠTANG



Početni profil s brtvom i gibljivom fugom

Početni profil PVC s brtvom i gibljivom fugom za tehnička i optički izvrsna rješenja. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. Maksimalna dužina obrade 260cm zbog moguće dilatacije.

43726150	Početni unutarnji profil 3726 PVC s brtvom i gibljivom fugom 1,50m/štanga, 50štangi/karton, 77kartona/paleta	ŠTANG
43726260	Početni unutarnji profil 3726 PVC s brtvom i gibljivom fugom 2,60m/štanga, 50štangi/karton, 77kartona/paleta	ŠTANG

Letvice za žbukanje i zaštitu PUTZ 3KS



Letnica za žbukanje i zaštitu, fleksibilna, bez brtve

T-FAL® fleksibilna letnica za žbukanje bez brtve za optički zahtjevna područja s fleksibilnom trakom. Fleksibilna zaštitna traka se ispupči oko obloge i stoga nema više potrebe za rezanjem zaštitne trake. Profili su prikladni za trodimenzionalna gibanja do 3mm. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. Molimo obratite pozornost na podatke od proizvođača.

3717140	Letnica za žbukanje i zaštitu fleksibilna bez brtve 1,40m/štanga, 60štangi/karton, 60bunt/paleta	ŠTANG
3717250	Letnica za žbukanje i zaštitu fleksibilna bez brtve 2,50m/štanga, 60štangi/karton, 60bunt/paleta	ŠTANG



Letnica za žbukanje i zaštitu fleksibilna s brtvom

T-FAL® fleksibilna letnica za žbukanje s brtvom i fleksibilnom trakom za optički zahtjevna područja. Fleksibilna zaštitna traka se ispupči oko obloge i stoga nema više potrebe za rezanjem zaštitne trake. Profili su prikladni za trodimenzionalna gibanja do 3mm. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. Molimo obratite pozornost na podatke od proizvođača.

3795140	Letnica za žbukanje i zaštitu 10mm fleksibilna s brtvom 1,40m/štanga, 60štangi/karton, 54bunt/paleta	ŠTANG
3795250	Letnica za žbukanje i zaštitu 10mm fleksibilna s brtvom 2,50m/štanga, 60štangi/karton, 54bunt/paleta	ŠTANG



Letnica za žbukanje i zaštitu Gel fleksibilna s brtvom

T-FAL® brtveni profil s elastičnom brtvom i fleksibilnom trakom za optički zahtjevna područja i za još veću sigurnost kod velikih prozora i elemenata vrata. Fleksibilna zaštitna traka se ispupči oko obloge i stoga nema više potrebe za rezanjem zaštitne trake. Profili su prikladni za trodimenzionalna gibanja do 3mm. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. Molimo obratite pozornost na podatke od proizvođača.

3795250G	Letnica za žbukanje i zaštitu 10mm, Gel, fleksibilna s brtvom 2,50m/štanga, 60štangi/bunt, 54bunt/paleta	ŠTANG



Letnica za žbukanje i zaštitu fleksibilna bez brtve s krakom

T-FAL® fleksibilna letnica za žbukanje za optički zahtjevna područja s fleksibilnom trakom i perforiranim krakom za žbukanje. Fleksibilna zaštitna traka se ispupči oko obloge i stoga nema više potrebe za rezanjem zaštitne trake. Perforirani krak za žbukanje osigurava bolje prijanjanje u žbuku. Profili su prikladni za trodimenzionalna gibanja do 3mm. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. Molimo obratite pozornost na podatke od proizvođača.

3718250	Letnica za žbukanje i zaštitu 10mm, bez brtve, Gel, perforirani krak 2,5m/štanga, 60štangi/bunt, 30bunt/paleta	ŠTANG



Letvica za žbukanje i zaštitu s brtvom i krakom za žbukanje

T-FAL® fleksibilna letvica za žbukanje za optički zahtjevna područja s elastičnom brtvom, fleksibilnom trakom i perforiranim krakom za žbukanje. Fleksibilna zaštitna traka se ispupči oko obloge i stoga nema više potrebe za rezanjem zaštitne trake. Perforirani krak osigurava bolje prijanjanje u žbuku. Profili su prikladni za trodimenzionalna gibanja do 3mm. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. Molimo obratite pozornost na podatke od proizvođača.

3721250	Letvica za žbukanje i zaštitu 6mm, fleksibilna s brtvom, gel, perf. krak 2,5m/štanga, 40štanga/bunt, 54bunt/paleta	ŠTANG
3722250	Letvica za žbukanje i zaštitu 10mm, fleksibilna s brtvom, gel, perf. krak 2,5m/štanga, 60štangi/bunt, 30bunt/paleta	ŠTANG



Letvica za žbukanje i zaštitu RAL unutarnja

T-FAL® brtveni profil za optički zahtjevna područja s elastičnom brtvom i fleksibilnom trakom. Sukladno ÖNORM B5320 je unutarnji priključak nepropusan za zrak i paronepropusniji nego vanjski. Fleksibilna traka nabubri oko okova, te izrezivanje više nije potrebno kao ni dodatno lijepljenje okova. Profili su prikladni za trodimenzionalni prihvata do 3mm. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. Molimo obratite pozornost na podatke od proizvođača.

3765250	Letvica za žbukanje i zaštitu RAL unutarnja 10mm, crvena, fleksibilna s brtvom 2,5m/štanga, 60štangi/karton, 54bunt/pale	ŠTANG



Letvica za žbukanje i zaštitu RAL Gel unutarnja

T-FAL® brtveni profil Gel za optički zahtjevna područja i još veću sigurnost kod velikih prozora i vrata s fleksibilnom trakom i brtvom. Sukladno ÖNORM B5320 unutarnji priključak je nepropusan za zrak i paronepropusniji nego vanjski. Fleksibilna traka nabubri oko okova, te izrezivanje više nije potrebno kao ni dodatno lijepljenje okova. Profili su prikladni za trodimenzionalni prihvata do 3mm. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. Molimo obratite pozornost na podatke od proizvođača.

3765250G	Letvica za žbukanje i zaštitu RAL unutarnja 10mm, Gel crvena, fleksibilna s brtvom 2,5m/štanga, 60štangi/bunt, 54bunt/pa	ŠTANG



Letvica za žbukanje i zaštitu s krakom za žbukanje unutarnja

T-FAL® brtveni profil za optički zahtjevna područja s elastičnom brtvom, fleksibilnom trakom i perforiranim krakom. Sukladno ÖNORM B5320 je unutarnji priključak nepropusan za zrak i paronepropusniji nego vanjski. Fleksibilna traka nabubri oko okova, te izrezivanje više nije potrebno kao ni dodatno lijepljenje okova. Perforirani krak osigurava bolje prijanjanje žbuke. Profili su prikladni za trodimenzionalni prihvata do 3mm. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. Molimo obratite pozornost na podatke od proizvođača.

3761250	Letvica za žbukanje i zaštitu 6mm RAL unutarnja, crvena, fleksibilna s brtvom i krakom 2,5m/štanga, 40štangi/bunt	ŠTANG
3762250	Letvica za žbukanje i zaštitu 10mm RAL unutarnja, crvena, fleksibilna s brtvom i krakom 2,5m/štanga, 60štangi/bunt	ŠTANG



Letvica za žbukanje i zaštitu Gel s brtvom i krakom

T-FAL® brtveni profil Gel za optički zahtjevna područja i još više sigurnosti kod velikih prozora i vrata s fleksibilnom trakom, brtvom i perforiranim krakom. Sukladno ÖNORM B5320 je unutarnji priključak nepropusan za zrak i paronepropusniji nego vanjski. Fleksibilna traka nabubri oko okova, te izrezivanje više nije potrebno kao ni dodatno lijepljenje okova. Perforirani krak osigurava bolje prijanjanje žbuke. Profili su prikladni za trodimenzionalni prihvata preko 3mm. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. Molimo obratite pozornost na podatke od proizvođača.

3762250G	Letvica za žbukanje i zaštitu RAL unutarnja 10mm, Gel crvena, fleks. s brtvom i perfo. krakom 2,5m/štanga 60štangi/bunt	ŠTANG



Letvica za žbukanje i zaštitu fleksibilna traka i brtva, vanjska

T-FAL® fleksibilna letvica za žbukanje za optički zahtjevna područja s elastičnom brtvom i fleksibilnom trakom. Koristi se za trajni vanjski priključak otporan na vjetar, kišu i paronepropusniji. Fleksibilna zaštitna traka se ispupči oko obloge i stoga nema više potrebe za rezanjem zaštitne trake. Profili su prikladni za trodimenzionalna gibanja do 3mm. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. Molimo obratite pozornost na podatke od proizvođača.

3775250	Letvica za žbukanje i zaštitu RAL vanjska 10mm zelena, fleksibilna s brtvom 2,5m/štanga, 60štangi/karton, 54bunt/paleta	ŠTANG



Letvica za žbukanje i zaštitu Gel, fleksibilna, brtva, vanjska

T-FAL® fleksibilna letvica za žbukanje za optički zahtjevna područja i još više sigurnosti kod velikih prozora i vrata s fleksibilnom trakom i elastičnom brtvom. Koristi se za trajni vanjski priključak otporan na vjetar, kišu i paronepropusniji. Fleksibilna zaštitna traka se ispupči oko obloge i stoga nema više potrebe za rezanjem zaštitne trake. Profili su prikladni za trodimenzionalna gibanja do 3mm. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. Molimo obratite pozornost na podatke od proizvođača.

3775250G	Letvica za žbukanje i zaštitu RAL vanjska 10mm, Gel zelena, fleksibilna s brtvom 2,5m/štanga, 60štangi/bunt	ŠTANG



Letvica za žbukanje i zaštitu, fleksibilna, s brtvom i perf. krakom
T-FAL® brtveni profil za optički zahtjevna područja s elastičnom brtvom, fleksibilnom trakom i perforiranim krakom. Koristi se za trajni vanjski priključak koji je otporan na vjetar, kišu i paronepropusniji. Fleksibilna traka nabubri oko okova, te izrezivanje više nije potrebno kao ni dodatno lijepljenje okova. Profili su prikladni za trodimenzionalni prihvat do 3mm. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. Molimo obratite pozornost na podatke od proizvođača.

3771250	Letvica za žbukanje i zaštitu RAL vanjska 6mm, zelena, fleksibilna s brtvom, 2,50m/štanga, 40štangi/karton, 54bunt/pale	ŠTANG



Letvica za žbukanje i zaštitu, fleksibilna, brtva, perf.krak, vanjska
T-FAL® brtveni profil za optički zahtjevna područja s elastičnom brtvom, fleksibilnom trakom i perforiranim krakom. Koristi se za trajni vanjski priključak koji je otporan na vjetar, kišu i paronepropusniji. Profili su prikladni za trodimenzionalni prihvat do 3mm. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. Molimo obratite pozornost na podatke od proizvođača.

3772250	Letvica za žbukanje i zaštitu RAL vanjska 10mm, zelena, fleksibilna s brtvom, 2,50m/štanga, 60štangi/karton, 30bunt/pal	ŠTANG

Letvice za žbukanje i zaštitu PUTZ LORENCIC



Letvica za žbukanje i zaštitu LORENCIC brtva 2mm
Samoljepljivi PVC profil sa zaštitnom trakom za zaptivanje protiv propusnosti jake kiše i zraka, debljine 2mm, te posebnim samoljepljivim rebrom za montiranje zaštitne folije za vrata i prozore. Najmanja temperatura za obradu +5°C. Maksimalna dužina 240cm. Max. gibanje: rastezanje/zbijanje, smicanje uzdužno i poprečno: 0,2mm.

314	Letvica za žbukanje i zaštitu 8x8mm, brtva 2mm, 1,40m/štanga, 30štangi/karton=42m, 50karton/paleta	ŠTANG
324	Letvica za žbukanje i zaštitu 8x8mm, brtva 2mm, 2,40m/štanga, 30štangi/karton=72m, 50karton/paleta	ŠTANG
114	Letvica za žbukanje i zaštitu 8x15mm, brtva 2mm, 1,40m/štanga, 30štangi/karton=42m, 50 karton/paleta	ŠTANG
124	Letvica za žbukanje i zaštitu 8x15mm, brtva 2mm, 2,40m/štanga, 30štangi/karton=72m, 50karton/paleta	ŠTANG



Letvica za žbukanje i zaštitu LORENCIC brtva 3mm
Samoljepljivi PVC profil sa zaštitnom trakom za zaptivanje protiv propusnosti jake kiše i zraka, debljine 3mm, te posebnim samoljepljivim rebrom za montiranje zaštitne folije za vrata i prozore. Najmanja temperatura za obradu +5°C. Maksimalna dužina 240cm.

6430105	Letvica za žbukanje i zaštitu 6x6mm, brtva 3mm, 1,40m/štanga, 30štangi/karton=42m, 50karton/paleta	ŠTANG
6430205	Letvica za žbukanje i zaštitu 6x6mm, brtva 3mm 2,40m/štanga, 30štangi/karton=72m, 50karton/paleta	ŠTANG
3314	Letvica za žbukanje i zaštitu 8x8mm, brtva 3mm, 1,40m/štanga, 30štangi/karton=42m, 50karton/paleta	ŠTANG
3324	Letvica za žbukanje i zaštitu 8x8mm, brtva 3mm, 2,40m/štanga, 30štangi/karton=72m, 50karton/paleta	ŠTANG



Primer LORENCIC
Primer za bolje prianjanje letvice za žbukanje i zaštitu na niskoenergetskim površinama (npr. drvenim lazurama, površinama premazana praškastim slojem).

37101LO	Primer za letvice za žbukanje i zaštitu 240ml	KOM



Primer olovka za letvice za žbukanje i zaštitu
Primer olovka za bolje prianjanje profila, ponajviše na niskoenergetskim površinama (npr. lakovi, drvene lazure i površinama premazanim praškastim slojem). Jednostavnije, brže i ravnomjernije nanošenje. Prikladno za PVC, aluminijske i drvene površine.

371020	Primer olovka za letvice za žbukanje i zaštitu 18ml 20kom/pakiranje	KOM

Letvice za žbukanje i zaštitu PUTZ PROFOX




Letvica za žbukanje i zaštitu PROFOX®
Samoljepljivi PVC profil sa zaštitnom trakom za zaptivanje protiv propusnosti jake kiše i zraka, te posebnim samoljepljivim rebrom za montiranje zaštitne folije za vrata i prozore. Najmanja temperatura za obradu +5°C. Maksimalna dužina 240cm. Max. gibanje: rastezanje/zbijanje, smicanje uzdužno i poprečno: 0,2mm.

314X	Letvica za žbukanje i zaštitu 9x9mm 1,40m/štanga, 30štangi/karton, 50karton/paleta	ŠTANG
324X	Letvica za žbukanje i zaštitu 9x9mm 2,40m/štanga, 30štangi/karton, 50karton/paleta	ŠTANG

Letvice za žbukanje i zaštitu za WDVS-sistem



Letvice za žbukanje i zaštitu WDVS PROTEKTOR



Početni unutarnji profil 37909 s mrežicom

Samoljepljivi početni unutarnji profil od mekanog PVC-a, s brtvom i mrežicom te trakom na skidanje za montiranje zaštitne folije. Brtva je samoljepljiva i od pjene. Širina profila 9mm, za toplinsku izolaciju u unutarnjoj i vanjskoj uporabi. Perforirani krak za čvrsto prijanjanje žbuke. Za izvedbu optički i tehnički čistih priključaka. Ispitani na otpornost tj. brtvljenje protiv zraka, vjetra i jake kiše. Sd-vrijednost < 104m, temperatura pri obradi +5° do +40°C. Profili se ne bi smjeli produživati. Koristi se na podlogama s referentnom vrijednosti > 20.

437909150	Početni unutarnji profil 37909 WDVS, PVC s brtvom & mrežicom 1,5m/štg 50štangi/karton 13karton/paleta	ŠTANG
437909260	Početni unutarnji profil 37909 WDVS, PVC s brtvom & mrežicom 2,6m/štg 50štangi/karton 13karton/paleta	ŠTANG

Letvice za žbukanje i zaštitu WDVS 3KS



Letvica za žbukanje i zaštitu s WDVS-mrežicom i brtvom

T-FAL® letvica za žbukanje i zaštitu za optički zahtjevna područja kod WDV sistema s trakom i 12cm mrežaste trake. Profili su prikladni za trodimenzionalna gibanja do 3mm. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. Molimo obratite pozornost na podatke od proizvođača.

3798140	Letvica za žbukanje i zaštitu fleksibilna s mrežicom i brtvom 1,40m/štanga, 60štangi/karton, 30karton/paleta	ŠTANG
3798250	Letvica za žbukanje i zaštitu fleksibilna s mrežicom i brtvom 2,50m/štanga, 60štangi/karton, 30karton/paleta	ŠTANG



Letvice za žbukanje i zaštitu Gel s WDVS mrežicom i brtvom

T-FAL® letvica za žbukanje i zaštitu Gel za optički zahtjevna područja kod WDV sistema i za još više sigurnosti kod velikih prozora i vrata s trakom i 12cm mrežaste trake. Profili su prikladni za trodimenzionalna gibanja do 3mm. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. Molimo obratite pozornost na podatke od proizvođača.

3798140G	Letvica za žbukanje i zaštitu Gel fleksibilna s mrežicom i brtvom 1,40m/štanga, 60štangi/bunt, 30bunt/paleta	ŠTANG
3798250G	Letvica za žbukanje i zaštitu Gel fleksibilna s mrežicom i brtvom 2,50m/štanga, 60štangi/bunt, 30bunt/paleta	ŠTANG



Letvica za žbukanje i zaštitu RAL s WDVS mrežicom i brtvom, vanjska

T-FAL® letvica za žbukanje i zaštitu za optički zahtjevna područja kod WDV sistema s trakom i 12cm mrežaste trake. Koristi se za trajni vanjski priključak otporan na vjetar, kišu i paronepropusniji. Profili su prikladni za trodimenzionalna gibanja do 3mm. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. Molimo obratite pozornost na podatke od proizvođača.

3778250	Letvica za žbukanje i zaštitu RAL vanjski 10mm zeleni fleksibilni s brtvom i mrežicom 2,50m/štanga, 60štangi/bunt	ŠTANG

Letvice za žbukanje i zaštitu s WDVS-mrežicom LORENCIC



Letvice za žbukanje i zaštitu s WDVS mrežicom LORENCIC

Profil s armiranom mrežicom i zaštitnom trakom za zaptivanje protiv propusnosti jake kiše i zraka. S WDVS mrežicom. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. Maksimalna dužina profila 240mm. Sukladno tablici za uporabu prozorskih profila i profila za vrata pod uvjetom aktualnih smjernica za obradu.

514	Letvica za žbukanje i zaštitu s WDVS mrežicom 8x8mm 1,4m/štanga, 25štangi/karton=35m, 40kart/paleta	ŠTANG
524	Letvica za žbukanje i zaštitu s WDVS mrežicom 8x8mm 2,4m/štanga, 25štangi/karton=60m, 40karton/paleta	ŠTANG
6470105001	Letvica za žbukanje i zaštitu s WDVS mrežicom 6mm 1,4m/štanga, 30štangi/karton=42m, 50karton/paleta	ŠTANG
6470205	Letvica za žbukanje i zaštitu s WDVS mrežicom 6mm 2,4m/štanga, 30štangi/karton=72m, 50karton/paleta	ŠTANG



Letvice za žbukanje i zaštitu 3D s WDVS mrežicom LORENCIC

Prednosti: - prihvat gibanja u različitim smjerovima preko 2mm i time ispunjavanje novih smjernica WDV strukovne udruge, - ispitivanje kod IFT Rosenheim na sposobnost 3D prihvata preko 2mm. Jednostavna obrada kao standardni profil. Čista optika zbog sjenčaste fuge, - zavarena mrežica na prednjoj strani protiv pukotina. Sukladno tablici za uporabu prozorskih profila i profila za vrata pod uvjetom aktualnih smjernica za obradu. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C.

914	Letvica za žbukanje i zaštitu s WDVS mrežicom 3D Standard 1,4m/štanga, 25štangi/karton=35m, 40kartona/paleta	ŠTANG
924	Letvica za žbukanje i zaštitu s WDVS mrežicom 3D Standard 2,4m/štanga, 25štangi/karton=60m, 40kartona/paleta	ŠTANG



Letvica za žbukanje i zaštitu LORENCIC LO-UNI s WDVS-mrežicom

Univerzalni profil za žbuke u unutarnjoj i vanjskoj uporabi kao i za WDVS pri malim zahtjevima na prihvat gibanja (priključci na prozor i vrata: < 2m², debljina izolacije < 10cm). Zahvaljujući grubom udjelu mrežice 7x7mm ugradnja je moguća i kod strojnih žbuka s grubljim zrnom. Koristi se i kod kosih niša. Čisti prilikom na vanjsku žbuku koji i štedi vrijeme - potreban samo jedan radni korak.

1024LO	Letvica za žbukanje i zaštitu LO-UNI s WDVS-mrežicom 2,40m/štanga, 30štanga/karton 40karton/paleta	ŠTANG



Letvice za žbukanje i zaštitu s WDVS mrežicom za rolete LORENCIC

Čisti priključak, bez održavanja fuge, jednostavna obrada s WDVS mrežicom. Sukladno tablici za uporabu prozorskih profila i profila za vrata pod uvjetom aktualnih smjernica za obradu. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C.

714	Letvica za žbukanje i zaštitu s mrežicom za rolete 1,4m/štanga, 25štangi/karton=35m, 40karton/paleta	ŠTANG
724	Letvica za žbukanje i zaštitu s mrežicom za rolete 2,4m/štanga, 25štangi/karton=60m, 40karton/paleta	ŠTANG



Letvica za žbukanje i zaštitu 3D za rolete s WDVS mrežicom LORENCIC

Početni profil za rolete s VWS mrežicom za bočne priključke na rolete, samoljepljivom brtvom, prijelomnim krakom sa samoljepljivom trakom za prihvat zaštitne folije i TPE petljom za prihvat 3D gibanja. Izvedba: PVC profil s PE brtvom trakom 15x2mm, samoljepljiva traka 12x0,3mm, VWS mrežica 12,5cm, bijela. UV otpornost ISO 1431-1, - čisti završetak. Sukladno tablici za uporabu prozorskih profila i profila za vrata pod uvjetom aktualnih smjernica za obradu.

814	Letvica za žbukanje i zaštitu s WDVS mrežicom 3D za rolete 1,4m/štanga, 25štangi/karton=35m, 40karton/paleta	ŠTANG
824	Letvica za žbukanje i zaštitu s WDVS mrežicom 3D za rolete 2,4m/štanga, 25štangi/karton=60m, 40karton/paleta	ŠTANG



Letvica za žbukanje i zaštitu LORENCIC 3D Mini s WDVS-mrežicom i brtvom

Uski brtveni profil s uljepljenom dilatacijom za WDV sistem. Trodimenzionalni prihvat gibanja. Rastezanje +/- 3,2mm, zbijanje +/- 1,0mm smicanje poprečno/uzdužno +/- 3,2mm. Zahvaljujući elastičnoj brtvenoj usni nastaje optika trajne fuge. Otpornost i brtvljenje na jaku kišu do 600Pa. Postoji ispitivanje instituta IFT Rosenheim.

1124LO	Letvica za žbukanje i zaštitu 3D Mini s WDVS mrežicom i brtvom 2,4m/štanga, 25štanga/karton, 40karton/paleta	ŠTANG



Letvica za žbukanje i zaštitu LORENCIC 3D membran s WDVS mrežicom

RAL letvica za žbukanje i zaštitu s membranom, brtvom i WDVS mrežicom za WDVS sistem. Trodimenzionalni prihvat gibanja. Rastezanje +/- 3,2mm, zbijanje -2,2mm, smicanje poprečno/uzdužno +/- 3,2mm. Zahvaljujući elastičnoj brtvenoj usni nastaje optika trajne fuge. SD vrijednost je manja od 25m. Otpornost i brtvljenje na jaku kišu do 600Pa. Ispitana od instituta IFT Rosenheim.

3780140LO	Letvica za žbukanje i zaštitu 3D membran s WDVS mrežicom RAL vanjska zelena, IFT ispitana 1,4m/štanga 25štanga/karton	ŠTANG
3780240LO	Letvica za žbukanje i zaštitu 3D membran s WDVS mrežicom RAL vanjska zelena, IFT ispitana 2,4m/štanga 25štanga/karton	ŠTANG

Letvice za žbukanje i zaštitu s WDVS-mrežicom PROFOX



Letvice za žbukanje i zaštitu s WDVS mrežicom PROFOX®

Profil s armiranom mrežicom i zaštitnom trakom za zaptivanje protiv propusnosti jake kiše i zraka. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. Maksimalna dužina profila 240mm.

514X	Letvica za žbukanje i zaštitu 9x9mm s WDVS mrežicom 1,40m/štanga	ŠTANG
524X	Letvica za žbukanje i zaštitu 9x9mm s WDVS mrežicom 2,40m/štanga	ŠTANG

06

Armirane mrežice, profili za žbukanje, fasadni profili, pričvrsnice

Pribor za letvice za žbukanje i zaštitu



Valjak za utiskivanje

Ravnomjerno utiskivanje profila, jednostavno rukovanje i uporaba sve do kuteva, za ljevake i dešnjake.

3704	Valjak za utiskivanje T-FAL	KOM



Sredstvo za čišćenje 3-fix

Svojim svojstvima čišćenja omogućava optimalno prijanjanje profila na PVC, aluminijske i drvene elemente, biološki razgradivo.

3706	3fix® sredstvo za čišćenje 500ml za T-FAL profile	KOM



Škare za profile

Čisti i točni rez, precizno rezanje pod kutem sa skalom.

3709	Škare za kose rezove za letvice za žbukanje i zaštitu	KOM
Z28805	Rezervna oštrica za škare za letvice za žbukanje i zaštitu 10kom/pakiranje	PAKIR



3-line® traka za brtvljenje

Za izradu priključka s unutarnje strane nepropusnog za zrak, a s vanjske paronepropusnog na području parapeta ili poda sukladno zahtjevima ÖNORM B5320. SD-vrijednost veća od 100m. Jednostrana ljepljiva traka za postavljanje na prostorima ili vratima. Na parapet se lijepi 3grip masom za brtvljenje i ljepljenje (šifra 3752). Minimalna temperatura pri obradi +5°C. Molimo obratiti pozornost na upute proizvođača.

3751	3line® traka za brtvljenje 100mm x 25m, 3kom/karton !Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!	KOM



Masa za brtvljenje i ljepljenje 3grip®

Za dugotrajno neprodušno i vjetronepropusno ljepljenje 3line trake za brtvljenje s građevinom tj. za unutarnje i vanjsko brtvljenje od udara T-FAL® profila. 3grip masa za brtvljenje i ljepljenje je neutralno, 1-komponentni MS Polymer brtvilo, bez silikona. Apsolutno je otporan na vremenske uvjete i neutralnog mirisa. Prianja na vlažnim podlogama te se može premazati. Minimalna temperatura pri obradi +5°C. Molimo obratiti pozornost na upute proizvođača.

3752	3grip® masa za brtvljenje i ljepljenje 310ml 12kom/karton	KOM

Profili za unutarnje žbukanje

Važno:

Preporučujemo proučiti "Europrofiles" upute rukovanja koje pružaju detaljne upute i pomoć pri uporabi profila za žbukanje u unutarnjoj i vanjskoj primjeni.




Unutarnji kutnici za žbukanje PROTEKTOR



Unutarnji kutnik 10077 Protektor


Kutni profil s povećanim slojem cinka za veću sigurnost. Današnje sve kraće vrijeme gradnje dovelo je do proizvodnje novih profila koji mogu bez veće štete izdržati duže vrijeme izloženosti vlazi. Profil se proizvodi s većim poljima za rastezanje što omogućava optimalan prodor žbuke.



41007150	Unutarnji kutnik 10077 1,50m/štanga, bunt=37,50m, 25štangi/bunt, 150bunt/paleta	BUNT
4100716	Unutarnji kutnik 10077 1,60m/štanga, bunt=40,00m, 25štangi/bunt, 150bunt/paleta	BUNT
4100718	Unutarnji kutnik 10077 1,80m/štanga, bunt=45,00m, 25štangi/bunt, 150bunt/paleta	BUNT
410072	Unutarnji kutnik 10077 2,00m/štanga, bunt=50,00m, 25štangi/bunt, 150bunt/paleta	BUNT
4100722	Unutarnji kutnik 10077 2,20m/štanga, bunt=55,00m, 25štangi/bunt, 150bunt/paleta	BUNT
41007225	Unutarnji kutnik 10077 2,25m/štanga, bunt=56,25m, 25štangi/bunt, 150bunt/paleta	BUNT
4100725	Unutarnji kutnik 10077 2,50m/štanga, bunt=62,50m, 25štangi/bunt, 150bunt/paleta	BUNT
4100726	Unutarnji kutnik 10077 2,60m/štanga, bunt=65,00m, 25štangi/bunt, 150bunt/paleta	BUNT
4100727	Unutarnji kutnik 10077 2,70m/štanga, bunt=67,50m, 25štangi/bunt, 150bunt/paleta	BUNT
41007275	Unutarnji kutnik 10077 2,75m/štanga, bunt=68,75m, 25štangi/bunt, 150bunt/paleta	BUNT
410073	Unutarnji kutnik 10077 3,00m/štanga, bunt=75,00m, 25štangi/bunt, 150bunt/paleta	BUNT

Unutarnji kutnik 1007 Protektor

Kutni profil s povećanim slojem cinka. Današnje sve kraće vrijeme gradnje dovelo je do proizvodnje novih profila koji mogu bez veće štete izdržati duže vrijeme izloženosti vlazi. Profil se proizvodi s većim poljima za rastezanje što omogućava optimalan prodor žbuke.



4100715P	Unutarnji kutnik 1007 1,50m/štanga bunt=37,50m, 25štangi/bunt, 200bunt/paleta	BUNT
4100716P	Unutarnji kutnik 1007 1,60m/štanga bunt=40,00m, 25štangi/bunt, 200bunt/paleta	BUNT
4100718P	Unutarnji kutnik 1007 1,80m/štanga bunt=45,00m, 25štangi/bunt, 200bunt/paleta	BUNT
410072P	Unutarnji kutnik 1007 2,00m/štanga bunt=50,00m, 25štangi/bunt, 150bunt/paleta	BUNT
41007225P	Unutarnji kutnik 1007 2,25m/štanga bunt=56,25m, 25štangi/bunt, 200bunt/paleta	BUNT
4100725P	Unutarnji kutnik 1007 2,50m/štanga bunt=62,50m, 25štangi/bunt, 150bunt/paleta	BUNT
4100726P	Unutarnji kutnik 1007 2,60m/štanga bunt=65,00m, 25štangi/bunt, 150bunt/paleta	BUNT
41007275P	Unutarnji kutnik 1007 2,75m/štanga bunt=68,75m, 25štangi/bunt, 150bunt/paleta	BUNT
4100728P	Unutarnji kutnik 1007 2,80m/štanga bunt=70,00m, 25štangi/bunt, 150bunt/paleta	BUNT
410073P	Unutarnji kutnik 1007 3,00m/štanga bunt=75,00m, 25štangi/bunt, 150bunt/paleta	BUNT



Unutarnji kutnik 1005 Protektor

Za zaobljenu izvedbu ruba.

41005300	Unutarnji kutnik 1005 3,0m/štanga za zaobljenu izvedbu ruba, 25štangi/bunt, 150bunt/paleta	BUNT

Unutarnji kutnici za žbukanje LORENCIC



Unutarnji kutnik LORENCIC

Kutni profil s povećanim slojem cinka. Današnje sve kraće vrijeme gradnje dovelo je do proizvodnje novih profila koji mogu bez veće štete izdržati duže vrijeme izloženosti vlazi. Profil se proizvodi s većim poljima za rastezanje što omogućava optimalan prodor žbuke.

4100715X	Unutarnji kutnik 1007 1,50m/štanga, bunt=37,50m, 25štangi/bunt, 75bunt/paleta	BUNT
4100727X	Unutarnji kutnik 1007 2,70m/štanga bunt=67,5m, 25štangi/bunt, 75bunt/paleta	BUNT
41007275X	Unutarnji kutnik 1007 2,75m/štanga, bunt=68,75m, 25štangi/bunt, 75bunt/paleta	BUNT
4100728X	Unutarnji kutnik 1007 2,80m/štanga, bunt=70,00m, 25štangi/bunt, 75bunt/paleta	BUNT
410073X	Unutarnji kutnik 1007 3,00m/štanga bunt=75,00m 25štangi/bunt, 75bunt/paleta	BUNT

Kupaonske lajsne PROTEKTOR




Kupaonske lajsne Protektor

Za izvedbu točnih, ravnih površina. U pravilu se u vlažnim prostorijama ugrađuju čelični kutni i unutarnji profili. Pojedini profili za žbukanje moraju biti istog materijala kao žbuka koja će se kasnije staviti.

41106250	Kupaonske lajsne 1106 6mm, 2,5m/štanga, bunt=125m, 50štangi/bunt, 120bunt/paleta	BUNT
41105250	Kupaonske lajsne 1105 10mm, 2,5m/štanga, bunt=125m, 50štangi/bunt, 90bunt/paleta	BUNT



Završni unutarnji profili - dilatacijski profili PROTEKTOR



Završni unutarnji profili

Pocinčani profili za izvedbu točnih i čistih završetaka žbuke.

41236300	Završni unutarnji profil 1236 3mm 3,0m/štanga, 25štangi/bunt, 200bunt/paleta	M



Završni unutarnji profili

Pocinčani profili za izvedbu točnih i čistih završetaka žbuke.

41211300	Završni unutarnji profil 1211 9mm, 3,0m/štanga, 25štangi/bunt, 165bunt/paleta	M
41218300	Završni unutarnji profil 1218 12mm 3,0m/štanga, 25štangi/bunt, 90bunt/paleta	M
41210300	Završni unutarnji dilatacijski profil 1210 14mm 3,0m/štanga, 25štangi/bunt, 132bunt/paleta	M
41220300	Završni unutarnji profil 1220 18mm 3,0m/štanga, 25štangi/bunt, 110bunt/paleta	M



Završni unutarnji profili

Pocinčani profili za izvedbu točnih i čistih završetaka žbuke.

41216300	Završni unutarnji profil 1216 6mm 3,0m/štanga, 25štangi/bunt, 250bunt/paleta	M



Završni unutarnji i dilatacijski profili

Kombinacije profila za izvedbu dilatacijskih fuga.

41201250	Dilatacijski profil 1201 14mm, 2,5m/štanga, 15štangi/bunt, 90bunt/paleta	M



Sokl profil 1219 unutarnje žbukanje PROTEKTOR

Završni profili za žbukanje od pocinčanog čelika za unutarnje žbukanje od 9mm.

41219300	Završni sokl profil 1219 9mm 3,0m/štanga, 25štangi/bunt, 110bunt/paleta	M
41214300	Završni sokl profil 1214 15mm 3,0m/štanga, 25štangi/bunt, 90bunt/paleta	M



Dilatacijski profil PVC

PVC gibljivi profil s mekanim PVC središnjim dijelom za oblikovanje fuga u zidovima i stropovima. Prikladno za vertikalnu ugradnju, prihvat gibanja +1/-1 mm.

43754275	Dilatacijski profil PVC 3754 2,75m/štanga, 25štangi/karton 35karton/paleta	M

Dilatacijski profil 3KS



Dilatacijski profil Kombi unutarnji

Za uporabu na ravnim zidnim površinama i uglovima do 90°. Središnji dio sastoji se od kombinacije PVC-a i TPE-a. Mogući "easy contact". Samo za vertikalnu ugradnju!

7531300	Dilatacijski profil Kombi unutarnji 10mm, 3,00m/štanga, 10štangi/bunt, 32bunt/paleta	M


Početni profili za fuge



Početni profili Protektor

Profili za izvedbu sjenčanih fuga na drvenim i rešetkastim konstrukcijama.

41306300	Početni profil 1306 10mm, 3,0m/štanga, 15štangi/bunt, 88bunt/paleta	M
41301300	Početni profil 1301 14mm, 3,0m/štanga, 15štangi/bunt, 88bunt/paleta	M



Početni profil 1312 Protektor

Profil s postojećom sjenčanom fugom širine 15mm.

41312300	Početni profil 1312 10mm, sa sjenčanom fugom 2,5+3,0m/štanga, 15štangi/bunt, 90bunt/paleta	M


Profili za vanjsko žbukanje

Važno:

Preporučujemo proučiti "Europrofiles" upute rukovanja koje pružaju detaljne upute i pomoć pri uporabi profila za žbukanje u unutarnjoj i vanjskoj primjeni.



Sokl profili - početni profili PROTEKTOR



Sokl profili Protektor

Profili za izvedbu točnih i čistih završetaka žbuke/sokla. PVC okapnica štiti od habanja i korozije.

41227300	Sokl profil 1227 10mm 3,0m/štanga, 25štangi/bunt, 99bunt/paleta	M
41225300	Sokl profil 1225 14mm 3,0m/štanga, 25štangi/bunt, 80bunt/paleta	M
41229300	Sokl profil 1229 20mm 3,0m/štanga, 25štangi/bunt, 80bunt/paleta	M
41263300	Sokl profil 1263 30mm 3,0m/štanga, bunt=45m, 15štangi/bunt, 104bunt/paleta	M
41264300	Sokl profil 1264 40mm 3,0m/štanga, bunt=45m, 15štangi/bunt, 88bunt/paleta	M




Završni profili Protektor

Profili za izvedbu točnih i čistih završetaka žbuke/sokla. PVC okapnica štiti od habanja i korozije.

41224300	Završni profil 1224 10mm 3,0m/štanga, 25štangi/bunt, 99bunt/paleta	M
41223300	Završni profil 1223 14mm 3,0m/štanga, 25štangi/bunt, 80bunt/paleta	M
41222300	Završni profil 1222 20mm 3,0m/štanga, 25štangi/bunt, 84bunt/paleta	M

Kutni profili PROTEKTOR



Kutni profili vanjski Protektor

Kutni profili s većim postotkom cinka za ugrađivanje u temeljnu žbuku.

41043250	Kutni profil vanjski 1043 90° 2,50m/štanga, 15štanga/bunt, 120bunt/paleta, povećani sloj cinka (350g/m2)	M
41043300	Kutni profil vanjski 1043 90° 3,00m/štanga, 15štanga/bunt, 120bunt/paleta, povećani sloj cinka (350g/m2)	M

Kutni profili PVC LORENCIC



Kutni profili PVC

- točni kut zahvaljujući PVC-profilu - optimalno prijanjanje kuta sa žbukom - jednostavna obrada - stabilna izvedba - za uporabu i u vlažnim prostorijama.

5001250LO	Kutni profil PVC 12mm 2,5m/štanga 25štangi/karton 40karton/paleta	ŠTANG

Dilatacijski profili PROTEKTOR



Dilatacijski profil za ravne površine Protektor

Od pocinčanog čelika.

43200300	Dilatacijski profil za ravne površine 3200 10mm 3,0m/štanga, bunt=15m, 5štangi/bunt, 100bunt/paleta	M
43204300	Dilatacijski profil za ravne površine 3204 15mm 3,0m/štanga, bunt=15m, 5štangi/bunt, 100bunt/paleta	M
43208300	Dilatacijski profil za ravne površine 3208 20mm 3,0m/štanga, bunt=15m, 5štangi/bunt, 100bunt/paleta	M

Dilatacijski profili Kombi 3KS



Dilatacijski profil Kombi vanjski

Za uporabu na ravnim zidnim površinama i uglovima do 90°. Bočne strane su od pocinčanog čeličnog lima ili plemenitog čelika. Varijabilna debljina sloja 15 ili 20mm. Moguć "easy contact". Samo za vertikalnu uporabu!

3236300	Dilatacijski profil Kombi vanjski, varijabilna debljina 15 ili 20mm, 3,0m/štanga, 5štangi/bunt, 64bunt/paleta	M

Ventilacijski profili PROTEKTOR



Ventilacijski profili Protektor

Završni ventilacijski pocinčani profil za krovnu oplatu između rogova.

41241250	Ventilacijski profil 1241 13mm 2,5m/štanga, bunt=50m, 20štangi/bunt, 100bunt/paleta	M

Widra i nosači žbuke



Važno:

Preporučujemo proučiti "Europrofiles" upute rukovanja koje pružaju detaljne upute i pomoć pri uporabi profila za žbukanje u unutarnjoj i vanjskoj primjeni.



Widra® žičani kutnik

Žičani kutnik za armirano žbukanje! Ušteda vremena i troškova jer nema postavljanja drvene oplata kao i brzo i točno uklanjanje žbuke na kutevima. Rentabilnost zahvaljujući brzom obradi Widra žičanog kutnika s mineralnim mortovima. Ugradnja kutnika u žbuku daje odlično kutno armiranje i time stabilni kut. Konstrukcija žičanog kutnika omogućava potpunu ugradnju u žbuku, te se tako sprečava stvaranje šupljina.



Widra® APS/APE

Specijalno za vanjsku uporabu. Žičani kutnik za vanjsko žbukanje omogućuje bolje prijanjanje pri radu sa cementnim špricom i grubljim zrnom. Isporučivo u pocinčanoj (APS) i čeličnoj (APE) izvedbi. 40 štangi = 118m/karton.

7013	Widra APS 2,95m/štanga, pocinčani, 40štangi/karton, 40karton/paleta	KARTO
7011	Widra APE 2,95m/štanga, čelični, 40štangi/karton, 20karton/paleta	KARTO



Widra® APR

Žičani kutnik za zaobljene uglove pri vanjskim radovima. 40 štangi = 118m/karton.

7016	Widra APR za zaobljene uglove 2,95m/štanga, pocinčani, 40štangi/karton, 20karton/paleta	ŠTANG



Widra® APA

Pocinčani žičani kutnik za prozore i vrata na fasadi. 40 štangi = 118m/karton.

7014	Widra APA 2,95m/štanga, pocinčana, 40štangi/karton, 40karton/paleta	KARTO



Widra® APK

Specijalno za fasade gdje je poželjan PVC kut protiv pucanja i korozije. Pocinčani kutnik s PVC kutom isporučiv u bijeloj i bež boji. 25 štangi = 73,75m/karton.

389	Widra APK 2,95m/štanga, pocinčani, 25štangi/karton, 30karton/paleta	ŠTANG



Widra® APB

Pocinčani žičani kutnik za lukove i zaobljene konstrukcije u vanjskoj uporabi. 40 štangi = 118m/karton.

7018	Widra APB 2,95m/štanga, pocinčani, 40štangi/karton, 20karton/paleta	ŠTANG




Widra® APBK Žičani kutnik s PVC-om za lukove i zaobljene konstrukcije u vanjskoj uporabi. Pocinčani s PVC kutom isporučiv u bijeloj i bež boji. 25 štangi = 73,75m/karton.		
7017	Widra APBK 2,95m/štanga, pocinčani, 25štangi/karton, 30karton/paleta	ŠTANG

Stucanet®

Stucanet je nosač žbuke u pločama s točkasto zavarenim pocinčanim žicama. Uporaba u modernoj tehnici mokrog žbukanja u unutarnjoj primjeni i na fasadama. Nanošenje žbuke brizganjem strojno ili navlačenjem ručno.



Stucanet® S Stucanet S lako se pričvršćuje na konstrukcijama od drveta, čelika, betona ili zidova. Pričvršćuje se s 2 paralelne žice. Bunt = 15 ploča / 25m ² , paleta = 375 ploča / 630m ² .		
3885	Stucanet S 240x70cm 1,68m ² /ploča, 15ploča/bunt	PLOČA



Stucanet® 33 Za žbukanje otvora. Bunt = 15ploča / 12m ² , paleta = 750ploča / 630m ² .		
3882	Stucanet 33 33x255cm 0,84m ² /ploča 15ploča/bunt	PLOČA

Armanet®

Armanet je stabilna armirana točkasto zavarena rešetka, pocinčana po Bekaert "3 x Zn" postupku s najmanje 350 g/m² sloja cinka. Armanet se izvrsno odlikuje kao armiranje mineralnih i izolacijskih žbuka te se koristi u vanjskoj i unutarnjoj uporabi na površinama gdje prijeti opasnost od pucanja.



Armanet®		
405127	Armanet 12,7x12,7x0,8mm, 100cm širine, 25m/rola, 25rola/paleta	ROLA

Metalna rešetka - nosač žbuke



Metalna rešetka - nosač žbuke Metalna rešetka od pocinčanog čeličnog lima kao nosač žbuke za neravne podloge, te kao zatvaranje pukotina, fuga itd. - metalna rešetka sa širokom primjenom.		
329900	Metalna rešetka - nosač žbuke 2,5x0,6m=1,50m ² /ploča, visina žlijeba 4mm, 20ploča/bunt	PLOČA

Profili za WDV-sisteme

Važno:

Preporučujemo proučiti "Europrofiles" upute rukovanja koje pružaju detaljne upute i pomoć pri uporabi profila za žbukanje u unutarnjoj i vanjskoj primjeni.



Kutni profili WDVS LORENCIC



Alu kutnik s VWS mrežicom LORENCIC		
4040	Alu kutnik s VWS mrežicom 10x15cm 2,5m/štanga, 50štangi/bunt, 54bunt/paleta	ŠTANG



PVC kutnik s mrežicom LORENCIC Kutnik u roli sastoji se od tvrde PVC trake, perforirani, otporan na udarce i nelomljiv. Može se izvući i pretvoriti u stabilni kutni profil.		
4041	PVC kutnik s WDVS mrežicom 10x15cm 2,5m/štanga, 100štangi/karton, 20karton/paleta	ŠTANG
4041080120	PVC kutnik s WDVS mrežicom 8x12cm 2,5m/štanga, 100štangi/karton, 20karton/paleta	ŠTANG
5533307	PVC kutnik s WDVS mrežicom 10x23cm 2,5m/štanga, 50štangi/karton, 40karton/paleta	ŠTANG



PVC kutnik s WDVS mrežicom LORENCIC sistem debelog sloja

PVC kutni profil sa širokim PVC krakovima i zavarenom mrežicom 12,5x12,5cm. Kutnik se okomito postavi u izvedenom kutu izolacijske ploče u ljepilo. Mrežica plošnog armiranja se naknadno ugradi sve do ruba (min. 10cm preklapanja)

404165LO	PVC kutnik s WDVS mrežicom 12,5/12,5 sistem debelog sloja 6,5mm 2,5m/štanga,	ŠTANG
	25štangi= 62,5m	



PVC kutnik u roli s mrežicom LORENCIC

Fleksibilni PVC kutnik u roli s mrežicom, širina kraka 125x125mm, 50m/rola, 20kartona/paleta.

5901907	PVC kutnik u roli s WDVS mrežicom 125x125mm, 50m/rola, 1rola/karton	ROLA

PVC kutnik PROFOX®



PVC kutnik VWS mrežicom PROFOX®

Povoljniji PVC kutnik s zalijepljenom VWS mrežicom kao zaštita kuteva i za ojačavanje i čistu izvedbu kuteva.

4041X	PVC kutnik s VWS mrežicom 10x15cm 2,5m/štanga, 100štangi/karton	ŠTANG

Okapni profili WDVS, završni profili WDVS

Okapni profil WDVS LORENCIC



Okapni profil WDVS LORENCIC

Okapni završni profil kao završni sloj s okapnicom i mrežicom od staklenih vlakana. Za 5 i 3mm debljinu žbuke.

6485302LO	Okapni profil PVC s WDVS mrežicom 10x15cm 2,5m/štanga, 25štangi/karton,	ŠTANG
	40karton/paleta	

Završni profili WDVS



Završni profil WDVS

PVC profil s VWS mrežicom kao završni profil u WDV sistemu.

6410305001	Završni profil WDVS, PVC s mrežicom 2,5m/štanga, 5mm debljina žbuke,	ŠTANG
	25štangi/karton, 40kartona/paleta	
6411250	Završni profil WDVS, PVC s mrežicom 2,5m/štanga, 10mm debljina žbuke,	ŠTANG
	25štangi/karton, 40kartona/paleta	

Početni profili WDVS




Početni profil PVC

S alkalno otpornom tekstilno-staklenom mrežicom za brzo i tehnički sigurno oblikovanje priključaka u WDVS sistemu.

43749250	Početni profil PVC s WDVS mrežicom 2,5m/štanga, 25štangi/karton, 40karton/paleta	M

Ventilacijski profil WDVS PROTEKTOR



Ventilacijski profil Protektor

Aluminij s bijelim osnovnim slojem, za montažu na izolaciju. Ventilacijski presjek: 207cm²/m.

49224250	Ventilacijski profil 9224 2,50m/štanga, 20štangi/bunt	M

Ventilacijski profil WDVS LORENCIC



Ventilacijski profil LORENCIC

Ventilacijski profil s WDVS mrežicom kao završni profil kod hladnih krovova.

9224LO Ventilacijski profil PVC s mrežicom, 2,5m/štanga, 25štangi/karton, 20karton/paleta ŠTANG

Dilatacijski i utoreni profili WDVS

Dilatacijski profili LORENCIC



Dilatacijski profil I WDVS unutarnji (V-oblik) LORENCIC

4045 Dilatacijski profil s WDVS mrežicom tip I unutarnji (V-oblik) 2,5m/štanga, 25štangi/karton, 20karton/pal ŠTANG



Dilatacijski profil II WDVS za ravne površine (E-oblik) LORENCIC

4044 Dilatacijski profil s WDVS mrežicom tip II ravni (E-oblik) 2,5m/štanga, 25štangi/karton, 20karton/pal ŠTANG

Dilatacijski profili PROFOX®



Dilatacijski profil za WDVS I unutarnji PROFOX®

PVC kutnik s WDVS mrežicom. Tkanje poliester sa središnjim dijelom sa PVC ekstrudiranom petljom.

4045X Dilatacijski profil za WDVS I unutarnji (V-oblik) s mrežicom 2,5m/štanga, 25štangi/karton, 20karton/pal ŠTANG



Dilatacijski profil za WDVS II ravni PROFOX®

PVC kutnik s mrežicom. Tkanje poliester sa središnjim dijelom sa PVC ekstrudiranom petljom.

4044X Dilatacijski profil za WDVS II ravni (E-oblik) s mrežicom 2,50m/štanga, 25štangi/karton, 20karton/paleta ŠTANG

Dilatacijski profili LORENCIC



Dilatacijski profil za WDVS LORENCIC

Dilatacijski profil za male gibljive fuge. Uporaba na ravnim zidnim površinama i kutevima do 90 stupnjeva. Debljina žbuke 5mm, prikladno samo za vertikalnu ugradnju. Spojeve pojedinih profila moraju se zatvoriti hidrobrtvama.

7561250LO Dilatacijski profil za WDVS s mrežicom 2,5m/štanga, 25štangi/karton, 20karton/paleta ŠTANG



Dilatacijski profil - završni profil LORENCIC bijeli

Dilatacijski profil - završni profil služi za pokrivanje vertikalnih gibljivih fuga kao zaštita od vremenskih uvjeta, za sprečavanje od ozljeda na petlji tj. iz optičkih razloga. Koristi se za fuge na fasadnim površinama i za fuge u unutarnjim kutevima. Dilatacijski profil - završni profil je UV otporan, otporan na kišu i može se prebojati.

642920LO Dilatacijski profil bijeli, 20m/rola 10rola/paleta ROLA

Utoreni profili



Utoreni WDVS profil PVC

Uporaba u WDV sistemu za oblaganje i učvršćivanje fasadnih utora. Čvrsto prijanjanje armirane žbuke bočnom perforacijom. Utoreni profil je brza i optimalna mogućnost oblaganja fasadnih utora i poboljšanje čvrstoće na području istih.

4940304	Utoreni WDVS profil PVC 32x23mm 2,5m/štanga, 20štangi/karton, 20karton/paleta	ŠTANG




Utoreni profil

Priključni profil U oblika od PVC-a s mrežicom za izvedbu utora u WDV sistemu.

24020	Utoreni profil 32x29x21mm s mrežicom 2,5m/štanga, 20štangi/kart, 20kart/paleta	ŠTANG

Sokl profili WDVS


Sokl profili PROTEKTOR



Sokl profil alu promjenjiv

Dvodjeljni promjenjivi sokl profil od aluminija za debljinu izolacije od 200-300mm.

49141	Sokl profil WDVS alu promjenjiv 200-300mm 2,50m/štanga, 4štange/bunt	M




Sokl profili alu za ravne površine Protektor

Profil U-oblika za WDV sisteme, odgovarajući za fasadne ploče različitih debljina.

490603	Sokl profil WDVS alu 30mm 90603 (9143) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt	M
490604	Sokl profil WDVS alu 40mm 90604 (9144) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt	M
490605	Sokl profil WDVS alu 50mm 90605 (9145) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt	M
490606	Sokl profil WDVS alu 60mm 90606 (9146) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt	M
490607	Sokl profil WDVS alu 70mm 90607 (9147) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt	M
490608	Sokl profil WDVS alu 80mm 90608 (9148) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt	M
490609	Sokl profil WDVS alu 90mm 90609 (9149) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt	M
490810	Sokl profil WDVS alu 100mm 90810 (9150) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt	M
490812	Sokl profil WDVS alu 120mm 90812 (9212) 2,50m/štanga, 6štangi/bunt	M
490814	Sokl profil WDVS alu 140mm 90814 (9213) 2,50m/štanga, 6štangi/bunt	M
490816	Sokl profil WDVS alu 160mm 90816 (9214) 2,50m/štanga, 6štangi/bunt	M
490818	Sokl profil WDVS alu 180mm 90818 (9216) 2,50m/štanga, 6štangi/bunt	M
490820	Sokl profil WDVS alu 200mm 90820 (9218) 2,50m/štanga, 6štangi/bunt	M
491022	Sokl profil WDVS alu 220mm 91022 2,50m/štanga, 6štangi/bunt	M

Sokl profili LORENCIC



Sokl profili alu za ravne površine LORENCIC

Profil U-oblika za WDV sisteme, odgovarajući za fasadne ploče različitih debljina.

490603X	Sokl profil WDVS alu 30mm 90603 (9143) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt, 155bunt/paleta	M
490604X	Sokl profil WDVS alu 40mm 90604 (9144) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt, 115bunt/paleta	M
490605X	Sokl profil WDVS alu 50mm 90605 (9145) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt, 90bunt/paleta	M
490606X	Sokl profil WDVS alu 60mm 90606 (9146) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt, 75bunt/paleta	M
490607X	Sokl profil WDVS alu 70mm 90607 (9147) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt, 65bunt/paleta	M
490608X	Sokl profil WDVS alu 80mm 90608 (9148) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt, 55bunt/paleta	M
490609X	Sokl profil WDVS alu 90mm 90609 (9149) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt, 50bunt/paleta	M
490810X	Sokl profil WDVS alu 100mm 90810 (9150) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt, 45bunt/paleta	M
490812X	Sokl profil WDVS alu 120mm 90812 (9212) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt, 36bunt/paleta	M
490814X	Sokl profil WDVS alu 140mm 90814 (9213) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt, 30bunt/paleta	M
490815X	Sokl profil WDVS alu 150mm 90815 2,50m/štanga, 10štangi/bunt, 30bunt/paleta	M
490816X	Sokl profil WDVS alu 160mm 90816 (9214) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt, 25bunt/paleta	M
490818X	Sokl profil WDVS alu 180mm 90818 (9216) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt, 25bunt/paleta	M
490820X	Sokl profil WDVS alu 200mm 90820 (9218) 2,50m/štanga, 10štangi/bunt, 20bunt/paleta	M
491022X	Sokl profil WDVS alu 220mm 91022 2,50m/štanga, 10štangi/bunt, 20bunt/paleta	M
491024X	Sokl profil WDVS alu 240mm 91024 2,50m/štanga 10/štangi/bunt 12bunt/paleta	M

Sokl i priključni profili



VWS sokl profil PVC promjenjiv

Promjenjivi, dvodjelni sokl i priključni PVC profil. Koristi se za debljinu izolacije od 100 - 160mm. Umetak, šifra 4210202001 koristi se kao završetak fasade i područja sokla.

4210202001	VWS sokl profil PVC PREMIUM, umetak s mrežicom 2m/štanga, 10štangi/karton, 30karton/paleta	ŠTANG
4216202001	VWS sokl profil PVC PREMIUM I 100-160mm zidni dio, 2m/štanga, 10štangi/karton, 30karton/paleta	ŠTANG



Sokl profil PRAKTIKA

PVC profil s rubom za otkinuti i okapnicom. Za ugradnju između sokla i izolacije neovisno o debljini ploče i k tome vrlo kratko vrijeme skladištenja.

4039050	Sokl profil PVC s WDVS mrežicom tip PRAKTIKA 50x1mm 2,5m/štanga, 25štangi/karton, 40karton/paleta	ŠTANG



Priključni profil PVC za WDVS sokl lajsne

PVC priključni profil za izvedbu čistih završetaka sokla. Profil se natakne na aluminijsku sokl lajsnu. Profil dodatno ima rub za odljev.

4650305001	Priključni profil PVC za WDVS sokl lajsne 2,5m/štanga s WDVS mrežicom 25štangi/karton, 40karton/paleta	ŠTANG

Profili za suhu ugradnju

Važno:

Preporučujemo proučiti "Europrofiles" upute rukovanja koje pružaju detaljne upute i pomoć pri uporabi profila za žbukanje u unutarnjoj i vanjskoj primjeni.



Kutni profil LORENCIC



Alu kutnik 90° LORENCIC

Aluminijski, za suhu gradnju.

4042	Alu kutnik 90° 23x23mm, 2m/štanga, 50štangi/bunt, 25karton/paleta	ŠTANG
40425	Alu kutnik 90° 23x23mm, 2,5m/štanga, 50štangi/bunt, 25karton/paleta	ŠTANG
404275	Alu kutnik 90° 23x23mm, 2,75m/štanga, 50štangi/bunt, 25karton/paleta	ŠTANG
4043	Alu kutnik 90° 23x23mm, 3m/štanga, 50štangi/bunt, 25karton/paleta	ŠTANG



Alu kutnik 13x23mm LORENCIC

Aluminijski.

404125	Alu kutnik 90° 13x23mm, 2,5m/štanga, 50štangi/bunt, 25karton/paleta	BUNT
40413	Alu kutnik 90° 13x23mm, 3m/štanga, 50štangi/bunt, 25karton/paleta	BUNT



Alu kutnik 135° LORENCIC

Aluminijski.


40433	Alu kutnik 135° 23x23mm, 3m/štanga, 50štangi/bunt, 25karton/paleta	ŠTANG



PVC kutnik 25x25mm LORENCIC

0160307	PVC kutnik 25x25mm 2,5m/štanga, 50štangi/karton, 40karton/paleta	ŠTANG
0160605	PVC kutnik 25x25mm 3m/štanga, 50štangi/karton, 40karton/paleta	ŠTANG

Obrubni profili



Obrubni profil čelik

Za suhu ugradnju, za različite debljine gipskartonskih ploča i završetaka. Od pocinčanog čeličnog lima prema EN 14353.

41121250	Obrubni profil od čeličnog lima 1121 12,5mm, 2,5m/štanga, 25štangi/bunt, 140bunt/paleta	M
41121300	Obrubni profil od čeličnog lima 1121 12,5mm, 3m/štanga, 25štangi/bunt, 140bunt/paleta	M
41122250	Obrubni profil od čeličnog lima 1122 15mm, 2,5m/štanga, 25štangi/bunt, 132bunt/paleta	M
41122300	Obrubni profil od čeličnog lima 1122 15mm, 3m/štanga, 25štangi/bunt, 132bunt/paleta	M



Obrubni profil PVC

Za suhu ugradnju, za različite debljine gipskartonskih ploča i završetaka.

43741250	Obrubni profil PVC 3741 12,5mm, 2,5m/štanga, 50štangi/bunt, 88bunt/paleta	M
43741300	Obrubni profil PVC 3741 12,5mm, 3m/štanga, 50štangi/bunt, 88bunt/paleta	M
43742250	Obrubni profil PVC 3747 15mm, 2,5m/štanga, 50štangi/bunt, 42bunt/paleta	M


Završni profili PROTEKTOR



Završni profil PVC 3766

PVC završni profil za gipskartonske ploče sa zaštitnom trakom na izvlačenje. Svojom S oblikom PVC profil stvara elastični priključak na rubne građevinske dijelove (npr. stropove).


43766300	Završni profil PVC 3766 3,00m/štanga, 35štangi/karton	M



Završni profil PVC 3768

PVC završni profil za dobivanje sjenkastih fuga u području stropova kod zaobljenih zidova. Profil dodatno učvrstiti pocinčanim kopčama.

43768300	Završni profil PVC 3768 3m/štanga, 20štangi/karton	M



Završni profil PVC 3784

PVC završni profil za gipskartonske ploče od 9,5mm s brtvom od mekanog PVC-a za elastično oblikovanje na rubnim građevinskim dijelovima. Zaštitna traka na skidanje štiti spojeve od prljavštine.

43784300	Završni profil PVC 3784 3,00m/štanga, 30štangi/karton	M

Kutni profili PROTEKTOR



Kutni profil PVC 3751

PVC kutni profil u roli za špahtlarske radove. Prilagodljiva fuga omogućava jednostavnije oblikovanje kuteva.

43751	Kutni profil PVC 3751 50m/rola, 2role/karton, 200kartona/paleta	ROLA




Kutni profil PVC 3767

Jednostrano urezani PVC kutni profil za izvedbu zavinutih konstrukcija od gipskartonskih ploča. Profil zavinuti rukom i zagladiti cijelu površinu.

43767300	Kutni profil PVC 3767 3m/štanga, 20štangi/karton	M

Profil za fuge PROTEKTOR



PVC profil za fuge 3750

PVC profil za gibljive fuge s mekanim središnjim dijelom od PVC-a za oblikovanje gibljivih fuga na području stropova i zidova. Odgovara normi DIN 18181.

43750	Profil za gibljive fuge 3750 PVC 75m/rola	ROLA

Pričvrtnice i spojnice profila, držači odstojanja



Čelične pričvrtnice

Za lako i brzo pričvršćivanje profila.

93977	Čelična pričvrtnica N 8x100/60 F, 100kom/pakiranje, 180pakir/paleta	PAKIR
93978	Čelična pričvrtnica N 8x120/80 F, 100kom/pakiranje, 135pakir/paleta	PAKIR



Čelična pričvrtnica

Za lako i brzo pričvršćivanje profila.

FXN06C040	Čelična pričvrtnica FX 6x40 N, 200kom/pakiranje, 18pakir/karton, 32karton/paleta	PAKIR
FXN06C060	Čelična pričvrtnica FX 6x60 N, 100kom/pakiranje, 12pakir/karton, 32karton/paleta	PAKIR
FXN08C060	Čelična pričvrtnica FX 8x60 N, 100kom/pakiranje, 12pakir/karton, 32karton/paleta	PAKIR
FXN08C080	Čelična pričvrtnica FX 8x80 N, 50kom/pakiranje, 12pakir/karton, 32karton/paleta	PAKIR

06

Armirane mrežice, profili za žbukanje, fasadni profili, pričvrtnice



Set za ugradnju WDVS

Za sokl profile, u setu: 75kom čeličnih pričvrtnica 6x60mm, 10kom PVC spojnice profila PV30 i 50kom za izjednačavanje AS 3mm.

18500000030	Set za ugradnju WDVS, za sokl profile, 75 čelič. pričvrtnica 6x60, 10 spojnice 30mm, 50 za izjednačavanje 300kom/paleta	KOM



Spojnice profila PVC

Jednostavnim spajanjem se pojedini profili međusobno spoje. Brzo i jednostavno omogućava izjednačavanje.

4603039	Spojnice profila PVC 30mm, 100kom/karton, 600karton/paleta	VREĆA
8792115770	Spojnice profila PVC 1,15m štanga, 10kom/karton, 500karton/paleta	ŠTANG



Držak odstojanja PVC

Držak odstojanja pričvršćuje se između sokla i stare površine fasade na pričvrtnicu. Koristi se za izjednačavanje neravnih fasadnih površina kod sanacija.

6075009	Držak odstojanja za sokl profil PVC 3mm 100kom/vreća, 30vreća/karton, 12karton/paleta	VREĆA
6076009	Držak odstojanja za sokl profil PVC 5mm 100kom/vreća, 25vreća/karton, 12karton/paleta	VREĆA
6076709	Držak odstojanja za sokl profil PVC 8mm 100kom/karton, 72karton/paleta	KARTO
6077009	Držak odstojanja za sokl profil PVC 10mm 100kom/karton, 72karton/paleta	KARTO

WDVS-montažni elementi, Speedfix i Schlitzputz



E-moduli ugradbene utičnice

Elektroinstalacijske kutije za suhu gradnju.

10459	E-modul kutija za utičnicu promjer= 60mm, debljina 300mm, 47mm dubina, 108kom/paleta	KOM



E-moduli ugradbene utičnice

Elektroinstalacijske kutije za suhu gradnju.

10461	E-modul kutija za dvostruka utičnica promjer= 60mm, debljina 300mm, 47mm dubina, 108kom/paleta	KOM



E-moduli ugradbene utičnice

Elektroinstalacijske kutije za suhu gradnju.

10463	E-modul kutija za razdjelne utičnice 107x107mm, debljina 300mm, 47mm dubina, 108kom/paleta	KOM



E-moduli ugradbene utičnice

Elektroinstalacijske kutije za suhu gradnju.

10465	E-modul kutija za provođenje kablova, debljina 300mm, 108kom/paleta	KOM



Montažni kvadar LORENCIC

Montažni kvadar od EPS tvrde pjene (cca. 150kg/m³) su posebno prikladni za montažu laganih tereta na WDVS fasadama kao npr. poštanskih sandučića, spojnice s drvenim navojem, svjetiljki itd. Obratiti pozornost na upute za montažu.

10315LO	Montažni kvadar EPS 1000mm 120x160mm 70kom/paleta	KOM
10457LO	Montažni kvadar EPS E-instalacija 1000mm 120x160mm 70kom/paleta	KOM



Baumit SPEEDFIX

Mineralno, brzovezujuće ljepilo za rubne profile i letvice kod vapneno-cementnih i vapnenih žbuka. Za brzo pričvršćivanje instalacija i profila za žbukanje. Potrošnja: cca. 1,5kg/m ovisno o podlozi, pri debljini morta 15mm. Izdašnost: cca. 21l/vreća = 20m/vreća

22210	Baumit SPEEDFIX mineralno ljepilo 30kg/vreća, 48vreća/paleta	VREĆA



Žbuka za popunjavanje otvora TIROPLAN

TIROPLAN žbuka idealna za popunjavanje pukotina i otvora u zidovima svih vrsta. Jednostavno i brzo rješava probleme zatvaranja otvora i pukotina između zidova: s jedne strane postaviti oplatu, nanjeti žbuku i gotovo! Obrada: zbog točnog omjera potrebno je izmiješati cijelu vreću sa cca. 9 litara vode sa mikserom ili sl. Nakon cca. 2 minute uz točno doziranje vode dobivamo gotovu smjesu spremnu za nanošenje. Za veće radove smjesa se može nanositi i strojem za žbukanje. Zaštita od požara: ispitivanje Instituta za zaštitu od požara i sigurnosna ispitivanja GmbH, Linz od 19.06.2006. TIROPLAN žbuka za popunjavanje otvora može se s debljinom sloja od cca. 35mm i vapneno cementnim slojem od 15mm uvrstiti u klasu nezapaljivosti EI90 (F90). Zaštita od buke: ispis iz građevinskog akustičnog ispitivanja Br. 7119/6 od 23.10.1997 od DI Peter Fiby, Innsbruck: na temelju provedenih vibracijskih mjerenja može se utvrditi da je TIROPLAN zvučno - tehnički prikladan. Tehnički podaci: izdašnost/vreća: cca. 50 litara mokri mort, tlačna čvrstoća: 1,1N/mm², gustoća: cca. 400kg/m³, koeficijent toplinske vodljivosti: 0,12W/mK.

71196	Žbuka za popunjavanje pukotina TIROPLAN 50l/vreća, 60vreća/paleta	VREĆA

WDVS-pričvrsnice

Podjela prema vrsti podloge

u materijale:

Kategorija upotrebe A:

Tiple za uporabu u betonu

Kategorija upotrebe B:

Tiple za uporabu u kamenu

Kategorija upotrebe C:

Tiple za uporabu u opeki

Kategorija upotrebe D:

Tiple za uporabu u laganom betonu

Kategorija upotrebe E:

Tiple za uporabu u porobetonu

Kategorija upotrebe H:

Pričvrsnice za uporabu u drvenim podlogama ispitano sukladno Ö-Norm B6124

WDVS pričvrsnice PROFOX®

PROFOX



Pričvrsnice s klinom PROFOX®

Pričvrsnice od polipropilena Copo (čahura pričvrsnice) i PA GF ojačan (PVC klin) za mehaničko pričvršćivanje na nesigurnim podlogama. Montaža: nakon bušenja rupe pričvrsnica se gurne kroz izolaciju u rupu, nakon toga se PVC klin čekićem nabije u čahuru pričvrsnice. Snaga za beton 1,00kN, za punu opeku 0,96kN i za šuplju opeku 0,83kN.

Šifra	Opis / ukupna dužina u mm	Poklopac Ø	Svrđlo Ø	min. dubina bušenja	min. dubina usidrenja	max. debljina izolacije	Karton / paleta	VPE [kom]	Jed. mjere
080	WDVS-pričvrsnice s klinom / 70 mm	60 mm	10 mm	50 mm	50 mm	20 mm	56	250	karton
090	WDVS-pričvrsnice s klinom / 90 mm	60 mm	10 mm	50 mm	50 mm	40 mm	56	250	karton
110	WDVS-pričvrsnice s klinom / 120 mm	60 mm	10 mm	50 mm	50 mm	70 mm	48	250	karton
140	WDVS-pričvrsnice s klinom / 140 mm	60 mm	10 mm	50 mm	50 mm	90 mm	40	250	karton
160	WDVS-pričvrsnice s klinom / 160 mm	60 mm	10 mm	50 mm	50 mm	110 mm	40	250	karton
190	WDVS-pričvrsnice s klinom / 200 mm	60 mm	10 mm	50 mm	50 mm	150 mm	24	250	karton
KI220	WDVS-pričvrsnice s klinom / 220 mm	60 mm	10 mm	50 mm	50 mm	170 mm	30	250	karton

Udarne pričvrsnice PROFOX®

PROFOX



Udarne pričvrsnice PROFOX® PSK

Udarne pričvrsnice s pocinčanim čeličnim klinom s PVC glavom za montažu u WDV sistemu i za pričvršćivanje izolacijskih ploča u ventilacijskim fasadama (kamen, aluminij itd.). Jednostavna i brza montaža, otporna na koroziju, poboljšana nosivost. Potrošnja: cca. 6-9kom/m2. Ispitano prema ETA 05/148 A, B, C.

Šifra	Opis / ukupna dužina u mm	Poklopac Ø	Svrđlo Ø	min. dubina bušenja	min. dubina usidrenja	max. debljina izolacije	Karton / paleta	VPE [kom]	Jed. mjere
PSK260	PSK 8/260 mm	60 mm	8 mm	60 mm	50 mm	210 mm	30	200	karton
PSK300	PSK 8/300 mm	60 mm	8 mm	60 mm	50 mm	250 mm	30	200	karton
PSK360	PSK 8/360 mm	60 mm	8 mm	60 mm	50 mm	310 mm	30	200	karton
PSK400	PSK 8/400 mm	60 mm	8 mm	60 mm	50 mm	350 mm	32	200	karton

WDVS pričvrsnice



Udarne pričvrsnice KI-10M

Udarne pričvrsnice s galvanski pocinčanim čeličnim klinom i glavom od visokokvalitetnog, čvrstog polipropilena. Promjer svrdla: 10mm, minimalna dubina sidrenja sukladno ETA: minimalno 25mm. ETAG 014 plastični elementi za spajanje i pričvršćivanje toplinske izolacije na vanjske zidove (2011), kategorije upotrebe: A, B, C, D, E.

Šifra	Opis / ukupna dužina u mm	Poklopac Ø	Svrđlo Ø	min. dubina bušenja	min. dubina usidrenja	Karton / paleta	VPE [kom]	Jed. mjere
KI090M	VWS-tipla za izolaciju sa čeličnim klinom 90 mm	60 mm	10 mm	35 mm	25 mm	48	250	karton
KI0120M	VWS-tipla za izolaciju sa čeličnim klinom 120 mm	60 mm	10 mm	35 mm	25 mm	40	250	karton
KI140M	VWS-tipla za izolaciju sa čeličnim klinom 140 mm	60 mm	10 mm	35 mm	25 mm	32	250	karton
KI160M	VWS-tipla za izolaciju sa čeličnim klinom 160 mm	60 mm	10 mm	35 mm	25 mm	32	250	karton
KI180M	VWS-tipla za izolaciju sa čeličnim klinom 180 mm	60 mm	10 mm	35 mm	25 mm	24	250	karton
KI200M	VWS-tipla za izolaciju sa čeličnim klinom 200 mm	60 mm	10 mm	35 mm	25 mm	24	250	karton
KI220M	VWS-tipla za izolaciju sa čeličnim klinom 220 mm	60 mm	10 mm	35 mm	25 mm	24	250	karton
KI260M	VWS-tipla za izolaciju sa čeličnim klinom 260 mm	60 mm	10 mm	35 mm	25 mm	24	250	karton



Pričvrsnica TFIX-8M

Pričvrsnica koja se sastoji od razupirača s poklopcem i čeličnim klinom sa specijalnom glavom. ETZ 07/0336. Minimalna dubina sidrenja 25mm.

Šifra	Opis / ukupna dužina u mm	Poklopac Ø	Svrđlo Ø	min. dubina bušenja	min. dubina usidrenja	Karton / paleta	VPE [kom]	Jed. mjere
TFIX8M095	Tipla za izolaciju TFIX 8M 8x95 mmsa čeličnim klinom	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	48	200	karton
TFIX8M115	Tipla za izolaciju TFIX 8M 8x115 mm sa čeličnim klinom	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	48	200	karton
TFIX8M135	Tipla za izolaciju TFIX 8M 8x135 mm sa čeličnim klinom	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	32	200	karton
TFIX8M155	Tipla za izolaciju TFIX 8M 8x155 mm sa čeličnim klinom	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	32	200	karton
TFIX8M175	Tipla za izolaciju TFIX 8M 8x175 mm sa čeličnim klinom	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	32	200	karton
TFIX8M195	Tipla za izolaciju TFIX 8M 8x195 mm sa čeličnim klinom	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	32	200	karton
TFIX8M215	Tipla za izolaciju TFIX 8M 8x215 mm sa čeličnim klinom	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	40	100	karton
TFIX8M235	Tipla za izolaciju TFIX 8M 8x235 mm sa čeličnim klinom	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	40	100	karton
TFIX8M255	Tipla za izolaciju TFIX 8M 8x255 mm sa čeličnim klinom	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	40	100	karton
TFIX8M275	Tipla za izolaciju TFIX 8M 8x275 mm sa čeličnim klinom	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	40	100	karton
TFIX8M295	Tipla za izolaciju TFIX 8M 8x295 mm sa čeličnim klinom	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	40	100	karton

FISCHER pričvrsnice



Udarana pričvrsnica TERMOFIX CF FISCHER

Pričvrsnica se sastoji od visokokvalitetne PVC čahure i izolacijskog poklopca. Prethodno montirani galvanizirani pocinčani čelični klin pri zabijanju širi čahuru pričvrsnice. Posebni čepovi smanjuju gubitak topline. Geometrija pričvrsnice omogućava usidrenje u svim materijalima. Fleksibilna glava izjednačava termički uvjetovane napone i tako sprečava oštećivanje izolacije. Ispitano prema ETA - 07/0287 A, B, C. Nije ÖNORM ispitano.

Šifra	Opis / ukupna dužina u mm	Poklopac Ø	Svrđlo Ø	min. dubina bušenja	min. dubina usidrenja	max. debljina izolacije	Karton / paleta	VPE [kom]	Jed. mjere
52092	Termofix CF 8 / 95 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	60 mm	70	100	karton



Vijak pričvrsnica TERMOFIX 6H-NT FISCHER

Vijak pričvrsnica za sve vrste izolacije, pogotovo za drvene podloge. FISCHER POWER-FAST je zatezni vijak s dvostrukim navojem sve do vrha za izvršni prihvat i u najtvrdem drvu. Minimalna dubina usidrenja od 30mm osigurava brzo postavljanje. Vijak pričvrsnica prikladna je za površinsku montažu s rondelama. Usidrena montaža: sa setom alata TSS se pričvrsnica tijekom montaže usidri. Spajanjem s rondelom nastaje homogena površina i omogućava ravnomjerno nanošenje žbuke. Površinska montaža: montaža slijedi sa standardnim T30 bitom ili setom alata TSS. Vijak pričvrsnica se uvijek sve dok poklopac optimalno ne sjedne u izolacijsku ploču. Ispitano sukladno ÖNORM 6124 za kategoriju H.

Šifra	Opis / ukupna dužina u mm	Poklopac Ø	Dužina vijka	min. dubina usidrenja	max. debljina izolacije	Karton / paleta	VPE [kom]	Jed. mjere
523198	Termofix 6H-NT / 60 mm	60 mm	50 mm	25 mm	35 mm	36	100	karton
523199	Termofix 6H-NT / 80 mm	60 mm	70 mm	25 mm	55 mm	36	100	karton
523200	Termofix 6H-NT / 100 mm	60 mm	90 mm	25 mm	75 mm	30	100	karton
523201	Termofix 6H-NT / 120 mm	60 mm	110 mm	25 mm	95 mm	45	100	karton
523202	Termofix 6H-NT / 140 mm	60 mm	130 mm	25 mm	115 mm	54	100	karton
523203	Termofix 6H-NT / 160 mm	60 mm	150 mm	25 mm	135 mm	54	100	karton
523204	Termofix 6H-NT / 180 mm	60 mm	170 mm	25 mm	155 mm	54	100	karton
523205	Termofix 6H-NT / 200 mm	60 mm	190 mm	25 mm	175 mm	54	100	karton
523206	Termofix 6H-NT / 220 mm	60 mm	210 mm	25 mm	195 mm	54	100	karton
523207	Termofix 6H-NT / 240 mm	60 mm	230 mm	25 mm	215 mm	18	100	karton
523208	Termofix 6H-NT / 260 mm	60 mm	250 mm	25 mm	235 mm	18	100	karton
523209	Termofix 6H-NT / 280 mm	60 mm	270 mm	25 mm	255 mm	18	100	karton
523210	Termofix 6H-NT / 300 mm	60 mm	290 mm	25 mm	275 mm	18	100	karton
523211	Termofix 6H-NT / 320 mm	60 mm	310 mm	25 mm	295 mm	18	100	karton



Udarne pričvrsnica TERMOZ CN 8 FISCHER

Udarne pričvrsnica za montažu u betonu ili zidu. Zabijanjem čekićem tzv. Compound klina koji je prethodno već montiran, pričvrsnica se usidri u podlozi. Tzv. Compound klin ujedinjava sve prednosti čeličnog i PVC klina. Čelični klin osigurava optimalno razupiranje, a drška od PVC-a ojačanog staklenim vlaknima štedi energiju. Kompresijska zona između zone razupiranja i pričvrsnice omogućava prilikom montaže točno i precizno postavljanje poklopca. Ispitano prema ETA 09/0394 A, B, C, D. Kategorija upotrebe ÖNORM A, B.

Šifra	Opis / ukupna dužina u mm	Poklopac Ø	Svrdlo Ø	min. dubina bušenja	min. dubina usidrenja	max. debljina izolacije	Karton / paleta	VPE [kom]	Jed. mjere
507418	Termoz CN 8 / 110 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	70 mm	54	100	karton
507419	Termoz CN 8 / 130 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	90 mm	54	100	karton
507420	Termoz CN 8 / 150 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	110 mm	54	100	karton
507421	Termoz CN 8 / 170 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	130 mm	45	100	karton
507422	Termoz CN 8 / 190 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	150 mm	45	100	karton
507423	Termoz CN 8 / 210 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	170 mm	45	100	karton
507424	Termoz CN 8 / 230 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	190 mm	45	100	karton
507425	Termoz CN 8 / 250 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	210 mm	45	100	karton
507426	Termoz CN 8 / 270 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	230 mm	45	100	karton
507427	Termoz CN 8 / 290 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	250 mm	36	100	karton
507428	Termoz CN 8 / 310 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	270 mm	36	100	karton
507429	Termoz CN 8 / 330 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	290 mm	18	100	karton
507430	Termoz CN 8 / 350 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	310 mm	18	100	karton
507431	Termoz CN 8 / 370 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	330 mm	12	100	karton
507432	Termoz CN 8 / 390 mm	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	350 mm	12	100	karton



Vijak pričvrsnica TERMOZ CS8 FISCHER


Vijak pričvrsnica za sve vrste izolacijskih ploča i za sve korisne kategorije. Brzo i jednostavno postavljanje s uobičajenim pneumatskim čekićem ili bušilicom. Specijalni Compound-vijak omogućava termičko odvajanje između čelika i PVC-a. Način montaže usidreno: setom alata CS pričvrsnica se usidri tijekom montaže. Definirana zona zabijanja u tijelu vijak pričvrsnice osigurava precizno postavljanje u usidrenoj montaži. Zajedno s rondelom nastaje homogena površina i omogućava ravnomjerno nanošenje žbuke. Način montaže površinski: montaža slijedi sa standardnim T30 bitom ili setom alata CS. Compound vijak se zavija toliko dugo sve dok se poklopac ne izravna s izolacijskom pločom. Ispitano prema ETA u pripremi za A, B, C, D, E. Korisne kategorije ÖNORM A, B, C, D, E.

Šifra	Opis / ukupna dužina u mm	Poklopac Ø	Svrdlo Ø	min. dubina bušenja	min. dubina usidrenja	max. debljina izolacije	Karton / paleta	VPE [kom]	Jed. mjere
531960	Termoz CS8 / 110	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	70 mm	54	100	karton
531970	Termoz CS8 / 130	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	90 mm	54	100	karton
531974	Termoz CS8 / 150	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	110 mm	54	100	karton
531976	Termoz CS8 / 170	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	130 mm	45	100	karton
531978	Termoz CS8 / 190	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	150 mm	45	100	karton
531982	Termoz CS8 / 210	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	170 mm	45	100	karton
531984	Termoz CS8 / 230	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	190 mm	45	100	karton
531898	Termoz CS8 / 250-R	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	210 mm	45	100	karton
531993	Termoz CS8 / 270-R	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	230 mm	45	100	karton
531997	Termoz CS8 / 290-R	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	250 mm	36	100	karton
532003	Termoz CS8 / 310-R	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	270 mm	36	100	karton
532006	Termoz CS8 / 330	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	290 mm	18	100	karton
532008	Termoz CS8 / 350	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	310 mm	18	100	karton
532011	Termoz CS8 / 370	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	330 mm	12	100	karton
532014	Termoz CS8 / 390	60 mm	8 mm	45 mm	35 mm	350 mm	12	100	karton

Vijak pričvrsnica TERMOZ SV II ECOTWIST FISCHER

Inovativna WDVS pričvrsnica s ETA dozvolom za sve korisne kategorije i sukladno ÖNORM 6124 po mišljenju procjenitelja. Optimalna geometrija vijka osigurava brzo i čisto urezivanje poklopca vijka u izolaciju. Inovativni poklopac vijka ne izbija ni pri kosom postavljanju pričvrsnice u izolaciju. Dubinsko usidrenje pomaže u sprečavanju ostavljanja tragova pričvrsnice. Otvor montaže može se zatvoriti PU pjenom ili čepovima. Pričvrsnica za sve izolacijske debljine od 100-400mm. Debljina izolacije može se jednostavno namjestiti na setu alata. Robustni montažni alat je jednostavan za rukovanje i osigurava brzi rad. Ispitano prema ETA 12/0208 A, B, C, D, E. Korisna kategorija ÖNORM A, B, C, D, E. Područje tolerancije odgovara zbroju na nenosivim slojevima stare žbuke, ljepila, betona itd. te je uvrštena u tablici minimalne dubine bušenja.

Šifra	Opis / ukupna dužina u mm	Poklopac Ø	Svrdlo Ø	min. dubina bušenja	Dužina navoja	max. debljina izolacije	Karton / paleta	VPE [kom]	Jed. mjere
530353	Termoz SV II ECOTWIST 0-10	66 mm	8 mm	55 mm	45 mm	100-400 mm	45	100	karton
530354	Termoz SV II ECOTWIST 10-30	66 mm	8 mm	75 mm	65 mm	100-400 mm	45	100	karton
530355	Termoz SV II ECOTWIST 30-60	66 mm	8 mm	105 mm	95 mm	100-400 mm	45	100	karton

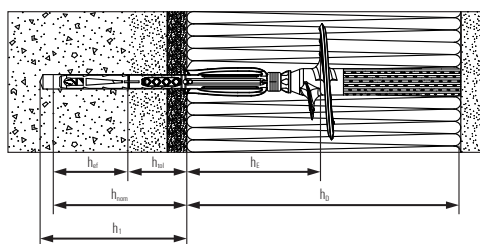

Termoz SV II ecotwist													
Opis	Šifra	Dužina [mm]	Debljina izolacije [mm]	Poklopac [mm]	Promjer [mm]	Udaljenost poklopca od podloge [mm]	Izjed- načavanje debljine [mm]	Dubina sidrenja [mm]	Dužina navoja [mm]	Dubina bušenja u podlozi [mm]	Dubina dubina bušenja [mm]	Ukupna dubina bušenja [mm]	JM [kom]
termoz SV II ecotwist 0 - 10	530353	[162]	[100 - 400]	[66]	[8]	[70]	[0 - 10]	[min. 35]	[45]	[55]	[h _D + 55]	[100]	
termoz SV II ecotwist 10 - 30	530354	[202]	[100 - 400]	[66]	[8]	[70]	[0 - 30]	[min. 35]	[65]	[75]	[h _D + 75]	[100]	
termoz SV II ecotwist 30 - 60	530355	[232]	[100 - 400]	[66]	[8]	[70]	[30 - 60]	[min. 35]	[95]	[105]	[h _D +]	[100]	

Set alata za TERMOFIX 6H-NT i TERMOZ CS 8

532618	Set alata 6-kutni prihvatač za vijak pričvrsnicu TERMOZ CS8	KOM
524128	Set alata TSS 6-kutni prihvatač za vijak pričvrsnicu TERMOFIX 6H-NT	KOM
532619	Set alata SDS za vijak pričvrsnicu TERMOZ CS8	KOM

Bitovi za vijak pričvrsnice TERMOZ CS8 FISCHER

533761	Bit T30 CS 26,0mm za vijak pričvrsnice TERMOZ CS8/110-230	KOM
533762	Bit T25 CS 98,5mm za vijak pričvrsnice TERMOZ CS8/250R-310R	KOM
533763	Bit T25 CS 178,5mm za vijak pričvrsnice TERMOZ CS8/330-390	KOM

Poklopci za Fischer pričvrsnice

46173	Poklopac od polistirola D 60 100kom/karton	KARTO

Poklopci od mineralne vune za Fischer pričvrsnice

46172	Poklopac od mineralne vune D 60 100kom/karton	KARTO

Set za montažu za vijak pričvrsnice TERMOZ SV II ECOTWIST

530356	Set za montažu 260mm za vijak pričvrsnice TERMOZ SV II ECOTWIST	KOM
530357	Set za montažu 400mm za vijak pričvrsnice TERMOZ SV II ECOTWIST	KOM

Čep TERMOZ SV II

Specijalni čep od polistirola (EPS) za zatvaranje rupe nakon ugradnje TERMOZ SV II.

530654	Čep TERMOZ SV II 200kom/karton	KARTO



Fischer Thermax 8

Novi način montaže s odmakom unutar WDVS sustava stvaranja toplinskog mosta. Samobušeci, pojačani staklenim vlaknima konus se prilikom postavljanja sam narezuje kroz fasadu u izolaciju. Konus služi za prekidanje gubitka topline. Jednostavna, brza, profesionalna montaža bez posebnog alata, bez matice ili košuljice za razmak. Sigurnost pomoću usidrenja u podlogu univerzalnom pričvrstnicom UX. Korisne dužine od 45-180mm i različitim mogućnostima pričvršćivanja: npr. 6mm stezni vijci, 6,3mm vijak za lim i metrički vijci M6, M8 ili M10.

045691 Thermax 8/180 M6 20kom/karton

KARTO



Fischer Thermax 16

Novi način montaže s odmakom unutar WDVS sustava stvaranja toplinskog mosta. Samobušeci, pojačani staklenim vlaknima konus se prilikom postavljanja sam narezuje kroz fasadu u izolaciju. Konus služi za prekidanje gubitka topline. Jednostavna, brza, profesionalna montaža bez posebnog alata, bez matice ili košuljice za razmak. Za sve vrste materijala i korisne dužine (debljina ploča) od 60mm do 200mm potreban je samo 1 element pričvrstnice. Vanjski dijelovi od plemenitog čelika!

051292 Thermax 16/170 M12 B, 2kom/vreća

VREĆA

051293 Thermax 16/170 M12 20kom/karton

KARTO

EJOT pričvrsnice



Udarne pričvrsnice EJOT® H1 ECO

Univerzalna udarna pričvrsnica za beton, punu i šuplju opeku s galvaniziranim pocinčanim čeličnim klinom. Može se koristiti u kombinaciji sa: SBL 140 plus poklopcem, VT 90. Ispitano prema ETA 11/0192 A, B, C. Kategorija uporabe ÖNORM: A, B.

Šifra	Opis / ukupna dužina u mm	Poklopac Ø	Svrdlo Ø	min. dubina bušenja	min. dubina usidrenja	Debljina izolacije novogr. ¹⁾ /starogr. ²⁾	karton / paleta	VPE [kom]	Jed. mjere
8746095400	EJOT® H1 eco / 95mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	60 / 40 mm	50	100	karton
8746115400	EJOT® H1 eco / 115mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	80 / 60 mm	40	100	karton
8746135400	EJOT® H1 eco / 135mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	100 / 80 mm	40	100	karton
8746155400	EJOT® H1 eco / 155mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	120 / 100 mm	30	100	karton
8746175400	EJOT® H1 eco / 175mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	140 / 120 mm	30	100	karton
8746195400	EJOT® H1 eco / 195mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	160 / 140 mm	30	100	karton
8746215400	EJOT® H1 eco / 215mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	180 / 160 mm	30	100	karton
8746235400	EJOT® H1 eco / 235mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	200 / 180 mm	20	100	karton
8746255400	EJOT® H1 eco / 255mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	220 / 200 mm	20	100	karton
8746275400	EJOT® H1 eco / 275mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	240 / 220 mm	20	100	karton
8746295400	EJOT® H1 eco / 295mm	60 mm	8 mm	35 mm	25 mm	260 / 240 mm	20	100	karton

¹⁾ 10mm debljina ljepila

²⁾ 10mm debljina ljepila i 20mm stare žbuke



Univerzalna vijak pričvrsnica Ejot® STR-U

Univerzalna vijak pričvrsnica za beton, porobeton, pune i šuplje materijale s galvaniziranim pocinčanim čeličnim vijkom. Uporaba: a) montaža prema EJOT STR principu u kvalitetama izolacijskih ploča EPS i MW. Pričvrsnica se tijekom montaže automatski uvlači u izolaciju i zatvara ejotherm STR rondelom/poklopcem. Alat za montažu: ejotherm STR-tool. Važno: staviti ejotherm STR rondelu/poklopac (vidi pribor). b) površinska montaža: alat za montažu: specijalni ejotherm STR-bit TX 30-1/4" x 90 (dodatni bit priložen ejotherm STR-tool setu). Važno: staviti ejotherm STR čep (vidi pribor). Može se kombinirati s dodatnim poklopcima: SBL 140 plus, VT 90 a VT2G. Dubina usidrenja 25mm (kategorije uporabe A, B, C, D), dubina usidrenja 65mm (kategorija uporabe E = porobeton). Dozvoljeno prema ETA-04/0023 - Z-21.2.1769.

Šifra	Opis / ukupna dužina u mm	Poklo- pac-Ø	Svrđlo-Ø	min. dubina bušenja	min. dubina usidrenja	Debljina izolacije novogr. ¹⁾ /starogr. ²⁾	Karton / paleta	VPE [kom]	Jed mjere
8709115400	ejotherm® STR-U / 115 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	80 / 60 mm ³⁾	50	100	karton
8709135400	ejotherm® STR-U / 135 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	100 / 80 mm	40	100	karton
8709155400	ejotherm® STR-U / 155 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	120 / 100 mm	40	100	karton
8709175400	ejotherm® STR-U / 175 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	140 / 120 mm	40	100	karton
8709195400	ejotherm® STR-U / 195 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	160 / 140 mm	30	100	karton
8709215400	ejotherm® STR-U / 215 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	180 / 160 mm	30	100	karton
8709235400	ejotherm® STR-U / 235mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	200 / 180 mm	20	100	karton
8709255400	ejotherm® STR-U / 255 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	220 / 200 mm	20	100	karton
8709275400	ejotherm® STR-U / 275 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	240 / 220 mm	20	100	karton
8709295400	ejotherm® STR-U / 295 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	260 / 240 mm	20	100	karton

¹⁾ 10mm debljina ljepila

²⁾ 10mm debljina ljepila i 20mm stare žbuke



Univerzalna vijak pričvrsnica ejotherm® STR U 2G

Univerzalna vijak pričvrsnica za beton, porobeton, pune i šuplje materijale s galvaniziranim pocinčanim čeličnim vijkom. Uporaba: a) montaža prema EJOT-STR principu u kvalitetama izolacijskih ploča EPS i MW (vidi odobrenje za sistem). Pričvrsnica se tijekom montaže automatski uvlači u izolaciju i zatvara ejotherm® STR poklopcem. Alat za montažu: ejotherm® STR-Tool 2G. Važno: staviti ejotherm® STR poklopac (vidi pribor). b) površinska montaža: važno: staviti ejotherm® STR čep (vidi pribor). Može se kombinirati s dodatnim poklopcima: SBL 140 plus, VT 90 i VT2G. Dubina usidrenja: 25mm (kategorije uporabe A, B, C, D), dubina usidrenja: 65mm (kategorije uporabe E = porobeton). Dozvoljeno prema: ETA-04/0023 - Z-21.2.1769.

Šifra	Opis / ukupna dužina u mm	Poklopac Ø	Svrđlo Ø	min. dubina bušenja	min. dubina usidrenja	Debljina izolacije novogr. ¹⁾ /starogr. ²⁾	Karton / paleta	VPE [kom]	Jed. mjere
8719115400	ejotherm® STR U 2G / 115 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	80 / 60 mm ³⁾	50	100	karton
8719135400	ejotherm® STR U 2G / 135 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	100 / 80 mm	40	100	karton
8719155400	ejotherm® STR U 2G / 155 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	120 / 100 mm	40	100	karton
8719175400	ejotherm® STR U 2G / 175 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	140 / 120 mm	40	100	karton
8719195400	ejotherm® STR U 2G / 195 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	160 / 140 mm	30	100	karton
8719215400	ejotherm® STR U 2G / 215 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	180 / 160 mm	30	100	karton
8719235400	ejotherm® STR U 2G / 235 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	200 / 180 mm	20	100	karton
8719255400	ejotherm® STR U 2G / 255 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	220 / 200 mm	20	100	karton
8719275400	ejotherm® STR U 2G / 275 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	240 / 220 mm	20	100	karton
8719295400	ejotherm® STR U 2G / 295 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	260 / 240 mm	20	100	karton
8719315400	ejotherm® STR U 2G / 315 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	280 / 260 mm	20	100	karton
8719335400	ejotherm® STR U 2G / 335 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	300 / 280 mm	20	100	karton
8719355400	ejotherm® STR U 2G / 355 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	320 / 300 mm	16	100	karton
8719375400	ejotherm® STR U 2G / 375 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	340 / 320 mm	16	100	karton
8719395400	ejotherm® STR U 2G / 395 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	360 / 340 mm	16	100	karton
8719415400	ejotherm® STR U 2G / 415 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	380 / 360 mm	16	100	karton
8719435400	ejotherm® STR U 2G / 435 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	400 / 380 mm	16	100	karton
8719455400	ejotherm® STR U 2G / 455 mm	60 mm	8 mm	50 mm	25 mm	420 / 400 mm	16	100	karton

¹⁾ 10 mm debljina ljepila

²⁾ 10 mm debljina ljepila i 20mm stare žbuke

³⁾ ravni samo ugradivo



Pogonski element ejotherm® STR Tool 2G

Specijalni alat za dubinsku montažu EJOT ejotherm® STR 8U, ejotherm® STR U 2G i ejotherm® STR H.

9119000000	Pogonski element EJOTHERM® STR Tool 2G	KOM
9151910000	Rezervni kit za STR Tool EJOT	KOM
9151900013	Bit TX30-M8 x 52 za STR Tool EJOT	KOM



Pogonski element ejotherm® STR Tool 2GS

Specijalni montažni alat za usidrenu montažu ejotherm® STR U 2G, ejotherm® STR U i ejotherm® STR H.

9129000000	Pogonski element EJOTHERM® STR Tool 2GS 5kom/karton 30karton/paleta	KOM



Čep STR EJOTHERM

Specijalni čep od polistirola (EPS) za uporabu s EJOTHERM STR U kod površinske ugradnje.

8709033000	Čep STR EJOTHERM od polistirola 500kom/karton	KARTO



STR poklopac

Za pokrivanje već postavljenih STR pričvrsnica nakon što je pričvrsnica već ugrađena Ejot STR-tool alatom.

8593000093	STR poklopac bijeli 60mm 100kom/karton, 80karton/paleta	KARTO
8593111070	STR poklopac sivi 60mm 100kom/karton, 80karton/paleta	KARTO
8593000098	STR poklopac mineralna vuna 60mm 100kom/karton, 80karton/paleta	KARTO



Prijhat alata šesterokutni SW ejotherm®

Rezervna namjestiva drška sa šesterokutnim prihvatom SW 10x160 za ejotherm® STR Tool 2GS.

9129000004	Prijhat alata šesterokutni SW 10x160 EJOTHERM® za STR-Tool 2GS	KOM
9129000005	Prijhat alata SDS-Plus EJOTHERM® za STR-Tool 2GS	KOM



Kombi poklopac EJOTHERM® VT 2 G

Specijalno usklađeni poklopac u kombinaciji s EJOTHERM® STR U 2G za usidrenu montažu prema EJOT® STR principu u sve mineralne izolacijske ploče tip WV. Za homogene i ravne površine pri obradi mineralnih izolacijskih sistema. Usidrenje kombi poklopca signalizira sigurno usidrenje u podlogu. Vrlo mali utjecaj toplinskog mosta (Chi-Wert 0,001W/K), smanjenje ostavljanja tragova pričvrsnice, nije potreban dodatni set alata. Stalna tlačna sila, 100% kontrola postavljanja.

8782090008	Kombi poklopac EJOTHERM® VT 2 G 100kom/karton 16karton/paleta	KARTO



Poklopac SBL plus

Za optimalno prilagođavanje na bilo koju kombinaciju sa svim poklopcima pričvrsnica.

8716140008	Poklopac SBL plus 140mm 100kom/karton, 50karton/paleta	KARTO

HILTI pričvrsnice



Pričvrsnica za sidrenje Hilti XI-FV

Pričvrsnica za sidrenje za brzo pričvršćivanje WDVS-a na beton pomoću stroja sa svornjakom. Kategorija uporabe A. ETA 03/0004. Samo za uporabu s HILTI bušilicom DX 460 IE.

Šifra	Opis / ukupna dužina u mm	Poklopac Ø	Svrdlo Ø	min. dubina bušenja	min.dubina usidrenja	Debljina izolacije				Kart./ pal	VPE [kom]	Jed mjere
						Površinsko sidrenje		Dubinsko sidrenje				
						Starogr.	Novogr.	Star.žbuka	Nova žbuka			
376484	XI-FV 6/60mm	60 mm	1)	nije poznato	27 mm	2)	60 mm	2)	80 mm	24	300	karton
376485	XI-FV 6/80mm	60 mm	1)	nije poznato	27 mm	2)	80 mm	2)	100 mm	24	200	karton
376487	XI-FV 6/90mm	60 mm	1)	nije poznato	27 mm	2)	90 mm	2)	110 mm	24	200	karton
376489	XI-FV 6/100mm	60 mm	1)	nije poznato	27 mm	2)	100 mm	2)	120 mm	24	200	karton
376490	XI-FV 6/120mm	60 mm	1)	nije poznato	27 mm	2)	120 mm	2)	140 mm	24	150	karton
376491	XI-FV 6/140mm	60 mm	1)	nije poznato	27 mm	2)	140 mm	2)	160 mm	24	100	karton

1) nije potrebno

2) nije dopušteno



Udarna pričvrtnica SD-FV

Udarna pričvrtnica s klinom od staklenih vlakana za beton, punu i šuplju opeku za mehaničko pričvršćivanje WDVS-a. ETA03/0028 - kategorija uporabe A, B sidrenje 40mm. Koeficijent toplinske izolacije 0,0000 wK/m.

Šifra	Opis / ukupna dužina u mm	Poklopac Ø	Svrđlo Ø	min. dubina bušenja	min.dubina usidrenja	Debljina izolacije				Kart./ pal	VPE [kom]	Jed. mjere
						Površinsko sidrenje		Dubinsko sidrenje				
						Starogr.	Novogr.	Star.žbuka	Nova žbuka			
378144	SD-FV 70mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	1)	20 mm	1)	1)	24	250	karton
378145	SD-FV 90mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	20 mm	40 mm	1)	1)	24	250	karton
378146	SD-FV 110mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	40 mm	60 mm	1)	80 mm	24	200	karton
378147	SD-FV 130mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	60 mm	80 mm	80 mm	100 mm	24	200	karton
378148	SD-FV 150mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	80 mm	100 mm	100 mm	120 mm	24	150	karton
378149	SD-FV 170mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	100 mm	120 mm	120 mm	140 mm	24	150	karton
378150	SD-FV 190mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	120 mm	140 mm	140 mm	160 mm	24	100	karton
378151	SD-FV 210mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	140 mm	160 mm	160 mm	180 mm	24	100	karton
270834	SD-FV 230mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	160 mm	180 mm	180 mm	200 mm	24	50	karton
270836	SD-FV 250mm	60 mm	8 mm	50 mm	40 mm	180 mm	200 mm	200 mm	220 mm	24	50	karton

1) nije dopušteno

Pribor za pričvrsnice



Poklopac DT 60/8

Poklopci se zbog svoje plosnate glave mogu koristiti na svim teško dostupnim mjestima. Kombinacijom odgovarajućih vijaka ili pričvrtnica stvara se sigurno usidrenje u podlogu.

01680 Poklopac DT 60/8 100kom/karton, 100karton/paleta

KARTO



Vijak FISCHER CLASSIC-FAST

Vijak s upuštenom glavom za TX ključ, galvanizirani, pocinčani, djelomični navoj, od čelika. Zahvaljujući ravnoj glavi može se koristiti u svim drvenim materijalima.

651585	Vijak FSP-ST 6,0x80 YZP, TORX 30, 200kom/pakiranje	PAKIR
651591	Vijak FSP-ST 6,0x100 YZP, TORX 30, 100kom/pakiranje	PAKIR
651597	Vijak FSP-ST 6,0x120 YZP, TORX 30, 100kom/pakiranje	PAKIR
651603	Vijak FSP-ST 6,0x140 YZP, TORX 30, 100kom/pakiranje	PAKIR
651609	Vijak FSP-ST 6,0x160 YZP, TORX 30, 100kom/pakiranje	PAKIR
651612	Vijak FSP-ST 6,0x180 YZP, TORX 30, 100kom/pakiranje	PAKIR
651615	Vijak FSP-ST 6,0x200 YZP, TORX 30, 100kom/pakiranje	PAKIR



Polistirol bušilica

Plastificirana bušilica, za bušenje izolacijskih ploča i za ugradnju pričvrtnica s poklopcem od 60mm.

7003 Polistirol bušilica 70mm PVC 80kom/karton

KOM



Polistirol bušilica

INOX bušilica, za bušenje izolacijskih ploča i za ugradnju pričvrtnica s poklopcem od 60mm. Dubina bušenja 20mm.

7003X Polistirol bušilica 70mm INOX 5kom/pakiranje

KOM



Polistirol poklopac

Za pokrivanje već postavljenih pričvrtnica nakon što je izolacija izdubljena 70mm EPS bušilicom.

7001	Polistirol poklopac 70mm 200kom/karton, 60karton/paleta	KARTO
7001G	Polistirol poklopac 70mm sivi 200kom/karton, 60karton/paleta	KARTO

07: Skele, ograde, prometni znakovi



Skela i zaštitne mreže



Građevinske ograde



Građevinske ograde i pribor



Oprema za gradilište



Cijevi za šutu, sanduci, kontejneri



Prometni znakovi i signalizacija

07

Skele, ograde, prometni znakovi

Skela i zaštitne mreže

Montažna skela



Montažna skela s podnicama

Primjer Opis	Površina visina x dužina Šifra	200m ² (8x25) komad	400m ² (8x50) komad	800m ² (8x100) komad
H ramovi 2x0,65m	48110	33	63	123
Drveni pod 2,50m	48142	27	57	117
Drveni pod s vratima	48150	3	3	3
Ljestve	48147	3	3	3
Dupla ograda 2,50m	48132	40	80	160
Sidro-pričvrstne cijevi 0,50m	48175	11	21	41
Klinasta spojnica za skelu	4815090	11	21	41
Bočni štitnici	48165	4	4	4
Stopa za ramove	481250	22	42	82
Podna zaštitna daska	48155	30	60	120
Završni stubovi ograde	48120	13	23	43

Izvedba odgovara svim propisanim normama ÖNORM B4007, HD1000 i EN12810. Svi dijelovi skele isporučivi su u lakiranoj i pocinčanoj izvedbi! Najbrži sistem za velike površine s malo pojedinačnih dijelova. Fleksibilna prilagodba i na kompliciranim fasadama. Jednostavan sistem spajanja, sigurna primjena zbog stabilnih, strojno obrađenih dijelova. Dugi vijek trajanja postignut posebnim sistemom lakiranja. Dijelovi skele: 481250 - stopa za ramove lakirani, 48180 - podesive stope 0-50cm lakirane, 481115 - stopa 1m lakirana, 48110 - H ram 2x0,65m lakirani, 48115 - polu ram 1x0,65m lakirani, 48160 - podesivo postolje lakirano.

Dijelovi skele



Stope za ramove lakirane 25G

Stope za ravne površine. Težina 1kg.

481250 Stope za ramove lakirane 25G

KOM



Podesive stope 0 - 50cm lakirane

Podešavanje visine do 50cm. Koristi se za izjednačavanje manjih neravnina. Težina 5kg.

48180 Podesive stope 0 - 50cm lakirane 80G

KOM



Stopa 1m lakirana 115G

Jednostavno rješenje za izjednačavanje neravnog terena do 1m visine. Namjestivo do 1m. Težina: 5,5kg.

481115 Stopa do 1m lakirana 115G

KOM




H-ram 2 x 0,65m lakirani Cijevna konstrukcija 48x2,3mm. Izvedba odgovara normama ÖNORM B 4007 i HD 1000. Težina 16,0kg.		
48110	H-ram 2 x 0,65m lakirani 10G	KOM
48115	Polu - ram 1x0,65m lakirani 15G	KOM



Podesivo postolje lakirano 60G Podešavanje visine do 2m. Koristi se kod neravnih terena. Nogari namjestivi pojedinačno po 2cm. Težina: 23,0kg.		
48160	Podesivo postolje lakirano 60G	KOM



Završni stubovi ograde 1m lakirani Za osiguravanje zadnje etaže skele. Težina 4,0kg.		
48120	Završni stubovi ograde 1m lakirani 20G	KOM



Dupla ograda Jednostavno i sigurno vješanje na ramove.		
481300	Dupla ograda 1,25m lakirana 6kg	KOM
48132	Dupla ograda 2,50m lakirana 32G 10kg	KOM



Drveni podovi Višestruko ljepljena drvena ploča sa pocinčanim čeličnim bridovima na čeonim stranama za dugi vijek trajanja.		
481400	Podovi drveni 1,25m	KOM
48142	Podovi drveni 2,50m 42G	KOM



Podovi drveni s vratima 50G Stabilni i dugotrajni otvor sa zavarenim aluminijskim poklopcem i pocinčanim čeličnim bridovima na čeonim stranama. Težina 30,0kg.		
48150	Podovi drveni s vratima 50G	KOM



Alu pod s vratima i ljestvama Jednostavno i lagano penjanje po kosim ljestvama. Ljestve se mogu preklopiti prema gore kako ne bi smetale pri radu. Ne zauzimaju puno mjesta pri transportu i skladištenju. Težina: 20,0kg.		
4810520	Alu pod s vratima i ljestvama	KOM

Pribor za skelu



Ljestve lakirane 47G Koriste se u kombinaciji s drvenim podom s vratima ili s alu podom s vratima. Unutrašnji uzlaz omogućava sigurno uspinjanje na skeli. Visina 2m, težina 8,8kg.		
48147	Ljestve lakirane 47G	KOM



Sidro - pričvršne cijevi 0,5m lakirano

Za sigurno učvršćivanje Vaše skele na fasadi. Kao pribor preporučamo klinastu ili normalnu spojnicu i sidreni vijak s tiplom.

48175 Sidro - pričvršne cijevi 0,5m lakirano 75G

KOM



Bočni štitnici lakirani 65G

Jednostavno i stabilno pričvršćivanje zavarenom klinastom spojnicom. Za osiguravanje čeonu strane skele. Težina 4,2kg.

48165 Bočni štitnici lakirani 65G

KOM



Podna zaštitna daska 3m 55G

Oblanjana i lakirana.

48155 Podna zaštitna daska 3m 55G

KOM



Podesivo postolje za podove lakirano

Za ubacivanje međuetaza u željenoj visini, jednostavna i stabilna konstrukcija. Preporuča se i pri korištenju stopa (481115). Težina 4,3kg.

48170 Podesivo postolje za podove lakirano 70G

KOM



Klin za klizni okvir 85GV

Pocinčani klin omogućava pričvršćivanje duple ograde na bilo kojem dijelu cijevne skele. Pocinčani. Težina 1,0kg.

481850 Klin za klizni okvir 85GV

KOM



Kajla za H-ramove pocinčana

4810120 Kajla za H-ramove pocinčana

KOM



Kombi konzola 1050GV

Za pričvršćivanje različitih dizala za jednostavnije postavljanje skele. Okretna sa zaporom. Pocinčana izvedba. Isturenost 65cm. Težina 9,3kg.

4811050 Kombi konzola 1050 GV

KOM



Konzola 65cm

Za prilagođavanje skele na sve oblike fasade. Za proširivanje radne površine. Težina 9,0kg.

48190 Konzola 65cm lakirana

KOM



Potporna cijev

Idealno za sva mjesta gdje nije moguće pričvršćivanje na fasadu. Stupnjevito namjestiva od 3 - 6m. Upotreblijiva bez dodatnog pribora fiksno montiranom klinastom spojnicom na kraju skele. Težina 17,3kg.

481110 Potporna cijev 3,0-6,0m lakirana 110G

KOM

4811100V Potporna cijev 3,1-5,8m pocinčana

KOM



Kotač za skelu s navojem i stopom
 Za izgradnju mobilnih skelnih konstrukcija. Stabilni kotač s navojem.

4811200G	Kotač za skelu s navojem i stopom	KOM



Kotač s navojem i kočnicom za skelu
 Za jednostavan i siguran transport H-ramova, lako prenosiv putem viličara ili dizalice, H-ramovi se odlažu okomito. Težina 43,0kg.

48112500	Kotač s navojem i kočnicom za skelu lakirani	KOM
4811250	Kotač s navojem i kočnicom za skelu pocinčani	KOM



Paleta za 48 H-ramova lakirana
 Za jednostavan i siguran transport H-ramova, lako prenosiv putem viličara ili dizalice, H-ramovi se odlažu okomito. Težina 43,0kg.

48110100	Paleta lakirana za 48 H-ramova	KOM



Stalak lakirani
 Stalak za sve dijelove skele: za 20 H-ramova ili 50 duplih ograda ili 25 drvenih podova. Sigurno uporište svih dijelova bez sklizanja. Težina: 44,0kg.

4811000	Stalak za H-ramove, duplu ogradu i drvene podove, lakirani	KOM

Spojnice za skelu



Klinasta spojnica pocinčana
 Za cijevi 1 1/2" (= 48mm).

4815090	Klinasta spojnica 1 1/2" 48mm pocinčana	KOM



Klinasta okretna spojnica pocinčana
 Za cijevi 1 1/2" (= 48mm).

4815091	Klinasta okretna spojnica pocinčana	KOM



Klinasta vezna spojnica G 5092 pocinčana
 Za cijevi 1 1/2" (= 48mm).

4815092	Klinasta vezna spojnica G 5092 pocinčana	KOM



Klinasta spojnica G 5093
 Za cijevi 1 1/2" (= 48mm).

4815093	Klinasta spojnica G 5093	KOM



Spojnica s maticom i vijkom G 5094 pocinčana
 Za cijevi 1 1/2" (= 48mm).

4815094	Spojnica s maticom i vijkom G 5094 pocinčana	KOM



Okretna spojnica s maticom i vijkom G 5095 pocinčana

Za cijevi 1 1/2" (= 48mm).

4815095	Okretna spojnica s maticom i vijkom G 5095 pocinčana	KOM



Spojnica s maticom i vijkom G 5097

Za cijevi 1 1/2" (= 48mm).

G5097	Spojnica s maticom i vijkom G 5097	KOM



Zavrtanj za skelu G 5098 pocinčani

Rezervni dio za spojnicu s vijkom i maticom.

4815098	Zavrtanj za skelu G 5098 pocinčani	KOM



Vezna spojnica G 5099 pocinčana

Za cijevi 1 1/2" (= 48mm).

4815099	Vezna spojnica G 5099 pocinčana	KOM



Cijev 48x2mm lakirana

481R1	Cijev 48x2mm 1m R1 lakirana	KOM
481R2	Cijev 48x2mm 2m R2 lakirana	KOM
481R3	Cijev 48x2mm 3m R3 lakirana	KOM
481R4	Cijev 48x2mm 4m R4 lakirana	KOM
481R5	Cijev 48x2mm 5m R5 lakirana	KOM
481R6	Cijev 48x2mm 6m R6 lakirana	KOM



Vijak za skelu / sidreni vijak

Visokokvalitetni zavareni spoj sprečava savijanje ušice.

80929	Vijak za skelu / sidreni vijak 10x160mm	KOM
90618	Vijak za skelu / sidreni vijak 12x190mm	KOM
80961	Vijak za skelu / sidreni vijak 12x230mm	KOM
81269	Vijak za skelu / sidreni vijak 12x300mm	KOM
98309	Vijak za skelu / sidreni vijak 12x450mm	KOM



Pričvrsnica za skelu

PVC pričvrsnica od najlona. Zaštita od uvijanja sprečava okretanje u rupi. Otpornost na temperaturne razlike od -40°C do +80°C.

Za vijak za skelu DM10 do DM12.

50114	Pričvrsnica za skelu FISCHER S 14mm 20kom/pakiranje, 840pakiranja/paleta	PAKIR

Za vijak za skelu DM12.

50116	Pričvrsnica za skelu FISCHER S 16mm 10kom/pakiranje, 980pakiranja/paleta	PAKIR

Zidarske koze



Zidarska koza

Najprodavanija u Austriji! Bočne spojke sprečavaju sklizanje tereta, a dodatni klinovi osiguravaju najbolju postojanost pri velikim opterećenjima. Podnožje osigurava sigurnost i na mekanim podlogama. - širina 120cm, - podesivo po visini svakih 10cm, - maksimalno dozvoljeno opterećenje 6kN pri ravnomjernom opterećenju po cijeloj širini, - sklopive.

12500000	Zidarska koza 70 - 120cm	KOM
1255	Zidarska koza 90 - 160cm	KOM
1260	Zidarska koza 105 - 190cm	KOM
1265	Zidarska koza 125 - 230cm	KOM
1270	Zidarska koza 155 - 280cm	KOM



Držak ograde za zidarsku kozu

Poželjno za radne visine preko 2m, lakirani, težina 4,0kg.

4811380	Držak ograde za zidarsku kozu	KOM

Zidarska koza Putzer

Sklopive, podešavanje visine od 60 do 90cm, podešavanje po 5cm, stabilna cijevna konstrukcija.



Zidarska koza Putzer 0,6 - 0,9m visine

Širina 100cm, težina: 8,0kg.

1410	Zidarska koza Putzer 0,6 - 0,9m visine 1410	KOM



Zidarska koza Putzer 0,6 - 0,9m visine, bočno pomični 1,5 - 4,0m

Širina podesiva 150-400cm, težina: 25,0kg.

1440	Zidarska koza Putzer 0,6 - 0,9m visine, bočno pomični 1,5 - 4,0m, 1440, lakirani	KOM



Podupirači A

Teška izvedba za uporabu na gradilištima. Specijalni navoj s laganim hodom i samočišćenje navoja. Ispitano prema ÖNORM EN 1065, unutarnja cijev 48mm, vanjska cijev 57mm, zavoranj 15mm, oslonci 110x110x6mm. - osigurač unutarnje cijevi, - osiguranje protiv gnječenja prstiju, - specijalni navoj s laganim hodom i samočišćenjem navoja.

Podupirač A25

- dozvoljena nosivost: 23,4kN

4811009	Podupirač zida A25 150-250cm lakirani, ispitan EN 1065	KOM

Podupirač A30

- dozvoljena nosivost: 17,5kN

4811012	Podupirač zida A30 180-300cm lakirani, ispitan EN 1065	KOM

Podupirač A35

- dozvoljena nosivost: 13,3kN

4811022	Podupirač zida A35 210-350cm lakirani, ispitan EN 1065	KOM

Podupirač A40

- dozvoljena nosivost: 9,0kN

4811032	Podupirač zida A40 240-400cm lakirani, ispitan EN 1065	KOM

Podupirači PP

Unutarnja cijev 48,3mm, vanjska cijev 56mm, zavoranj 12mm, oslonci 120x120x4,5mm. - fino namještanje spojnicom od čelika: dužina 135mm, ručke: promjer 12mm - prsten - osiguranje protiv gnječenja prstiju - lakiranja zaronjavanjem



PP180	Podupirač zida 100-180cm lakirani	KOM
PP290	Podupirač zida 160-290cm lakirani	KOM
PP320	Podupirač zida 180-320cm lakirani	KOM
PP360	Podupirač zida 200-360cm lakirani	KOM
PP400	Podupirač zida 220-400cm lakirani	KOM
PP450	Podupirač zida 250-450cm lakirani	KOM
PP500	Podupirač zida 300-500cm lakirani	KOM

Glava podupirača H20 + pribor



Glava podupirača H20

Odgovarajući za sve podupirače zida. Promjer 34mm.

4811122	Glava podupirača H20	KOM



Klin elastični

Za učvršćivanje glave podupirača ili držača na podupirač zida. Dužina: 140mm, debljina: 15mm.

4811135	Klin elastični 140x15mm za glavu podupirača H20	KOM

Držači podupirača



Držač podupirača

Odgovarajući za sve podupirače zida. Bez labavih dijelova. Najbolji učinak stezanja jednostavnim steznim mehanizmom. Moguće koristiti i na zidu tj. u kutu. Težina: 11kg.

48101150	Držač podupirača	KOM

Zaštitna mreža za skelu

Zaštitne mreže za osiguravanje gradilišta od padajućih predmeta, prašine i prljavštine, te učinkovito reguliraju ekstremne vremenske prilike. Tkanje s gustom strukturom očica pogodno je za tisak pa tako i idealno kao reklamni pano. Visokokvalitetna izrada - moguć digitalni tisak u raznim bojama - omogućava ne samo kvalitetno osiguravanje gradilišta, nego i stvara njegovanu sliku samog gradilišta. Jednostavno pričvršćivanje na skelu.



Zaštitna mreža za skelu bijela

Čvrsti PE materijal, nije štetan za okoliš u bijeloj boji, otporan na paranje. Otoporno na sve vremenske prilike, vodu, kiseline i temperaturne razlike od -30°C do +70°C. UV stabilizirana, stabilna formom, boje postojeane. 3,07 x 100m / rola, pojačanja na rubovima s rupama, 33g/m2.


46237	Zaštitna mreža za skelu bijela 307m2/rola	ROLA



Zaštitna mreža za skelu zelena

Tkanje otporno na paranje, 37g/m2, 312m2/rola.

80410	Zaštitna mreža za skelu zelena 312m2/rola 37g/m2 41rola/paleta	ROLA



Zaštitna mreža za skelu Austronet 30g

HDPE zaštitna mreža za skelu. Težina 30g/m², vrijednost sjenčanja 27% (prema ASTM1494-92), visoka kemijska postojanost, i prema otapalima do 60°C, zapaljivost od 340°C.

A201370W	Zaštitna mreža za skelu Austronet 201 bijela, 30g/m ² 3,70x100m preklopljena	ROLA
A201370G	Zaštitna mreža za skelu Austronet 201 zelena, 30g/m ² 3,70x100m preklopljena	ROLA




Zaštitna mreža za skelu Austronet 35g

HDPE zaštitna mreža za skelu. Težina 35g/m², vrijednost sjenčanja 27% (prema ASTM1494-92), propusnost zraka: 465,2cm³/cm² (prema ASTMD737), visoka kemijska postojanost i prema otapalima.

A313SLW	Zaštitna mreža za skelu Austronet 313 SL bijela 35g/m ² 3,70x100m preklopljena 50rola/paleta	ROLA
A313SLG	Zaštitna mreža za skelu Austronet 313 SL zelena 35g/m ² 3,70x100m preklopljena 50rola/paleta	ROLA

Zaštitne skelne folije

Zaštitne skelne folije koristi se kao vrlo otporna provizorna zaštita od vjetra i kiše, kao i zaštita od mehaničkih opterećenja horizontalno i vertikalno. Sastoje se od vrlo otporne LDPE folije s HDPE rešetkastim armiranjem. PVC ušice osiguravaju sigurno fiksiranje. Kod vertikalne uporabe pripaziti na moguće terete kao npr. snijeg. Zaštitne skelne folije isporučive su u Flamesafe (nezapaljiva) izvedbi! Ostale dimenzije na upit!



Skelna folija Monarflex 165g

Koriste se kao vrlo otporna provizorna zaštita od vjetra i kiše, kao i zaštita od mehaničkih opterećenja horizontalno i vertikalno. - čvrstoća na paranje 210N, - vodonepropusna, - otporna na temperaturne razlike od -40°C do +80°C, - 6 mjeseci UV otporna, - otpornost na vjetrovitost < 70km/h, - boja prozirna.

7454417	Skelna folija Monarflex Light 180g 2,25x36m	ROLA
7454418	Skelna folija Monarflex Light 180g 2,75x30m	ROLA
7454419	Skelna folija Monarflex Light 180g 3,25x36m	ROLA
7454420	Skelna folija Monarflex Light 180g 4,00x36m	ROLA



Skelna folija Monarflex 185g

Koristi se kao vrlo otporna provizorna zaštita od vjetra i kiše, kao i zaštita od mehaničkih opterećenja horizontalno i vertikalno. - čvrstoća na paranje 225N, - vodonepropusna, - otporna na temperaturne razlike od -40°C do +80°C, - 6 mjeseci UV otporna, - otpornost na vjetrovitost < 110km/h, - boja prozirna.

7454429	Skelna folija Monarflex Stripe 185g 3,25x30m	ROLA
7454424	Skelna folija Monarflex Stripe 185g 4,00x30m	ROLA



Skelna folija Monarflex Super T Plus Flamesafe 255g

Koristi se kao vrlo otporna provizorna zaštita od vjetra i kiše, kao i zaštita od mehaničkih opterećenja horizontalno i vertikalno. - čvrstoća na paranje 13kN/m, - vodonepropusna, - iznimno otporna, - VATROOTPORN (klasa zapaljivosti B1 - teško zapaljiva), - UV otporna minimalno 1 godinu, boja bijela.

103009	Skelna folija Monarflex Super T Plus Flamesafe 255g 4,00x36m	ROLA



Gumeno sidro - vezica

Ovaj sistem pričvršćivanja se koristi za uporabu u područjima velikog utjecaja vjetra.

5455029	Gumeno sidro - vezica 10kom/pakiranje	PAKIR
54550290	Gumeno sidro - vezica 100kom/pakiranje	PAKIR



Nepropusna kopča za vezicu kablova

Kopča štiti i brtvi pričvršne ušice od prodora padalina.

5455008	Nepropusna kopča za vezicu kablova 25kom/pakiranje	PAKIR




Vezice za kablove prozirne

Za vezanje cijevi, vodova i kablova, kao i za pričvršćivanje zaštitnih mreža za skelu i građevinskih ograda.

87481	Vezice za kablove BN 3,6 x 150 prozirne	100kom/pakiranje	PAKIR
019802	Vezice za kablove BN 3,6 x 200 prozirne	100kom/pakiranje	PAKIR
37490	Vezice za kablove BN 3,6 x 300 prozirne	100kom/pakiranje	PAKIR
87484	Vezice za kablove BN 4,6 x 200 prozirne	100kom/pakiranje 900pak/pal	PAKIR
87485	Vezice za kablove BN 4,8 x 280 prozirne	100kom/pakiranje 600pak/pal	PAKIR
37653	Vezice za kablove BN 4,8 x 350 prozirne	100kom/pakiranje 600pak/pal	PAKIR
37583	Vezice za kablove BN 4,8 x 370 prozirne	100kom/pakiranje	PAKIR

Folije za ostakljivanje

Čvrsta folija za gradilišta tj. koristi se kao privremena zaštita i kao folija za ostakljenje. Folija je prozirna, vodonepropusna i UV otporna.



Folija LORENCIC s armiranom rešetkom

Lagana, prozirna univerzalna folija s armiranom rešetkom u roli. Koristi se kao zaštita ili za prekrivanje. Koristi se kao privremena zamjena za staklo. Idealna je za uporabu svugdje gdje je potrebna svjetlost. Otporna na temperaturne razlike od -40°C do +80°C. - Materijal: HDPE/LDPE - vlačna čvrstoća (+/- 10%): 400N/5cm - težina: ca. 100g/m2.

120715LO	Folija s armiranom rešetkom 1,50x50m	50rola/paleta	ROLA
120720LO	Folija s armiranom rešetkom 2,00x50m	50rola/paleta	ROLA

Aluminijska pokretna skela



Aluminijska pokretna skela

Lagana za transport, skladištenje i premještanje uz minimalni napor. Izrada od aluminija omogućava veliku stabilnost pri maloj težini. Veliki pokretni kotači s kočnicom omogućavaju jednostavno premještanje i sigurno parkiranje. Ugodan rad na platformi s preklopnim vratima.

4818204	Aluminijska pokretna skela, platforma DxŠ=2,5x0,7m, radna visina 4,2m, težina 98kg	KOM
4818206	Aluminijska pokretna skela, platforma DxŠ=2,5x0,7m, radna visina 6,2m, težina 127kg	KOM
4818210	Aluminijska pokretna skela, platforma DxŠ=2,5x0,7m, radna visina 10,2m, težina 204kg	KOM
4818104	Aluminijska pokretna skela, platforma DxŠ=2,5x1,3m, radna visina 4,2m, težina 131kg	KOM
4818106	Aluminijska pokretna skela, platforma DxŠ=2,5x1,3m, radna visina 6,2m, težina 188kg	KOM
4818108	Aluminijska pokretna skela, platforma DxŠ=2,5x1,3m, radna visina 8,2m, težina 245kg	KOM
4818112	Aluminijska pokretna skela, platforma DxŠ=2,5x1,3m, radna visina 12,2m, težina 359kg	KOM

Građevinske ograde

Mobilne ograde LORENCIC



Element mobilne ograde LORENCIC F2 2000x3472mm (M400)

Ova građevinska ograda inovacija je na području mobilnog ograđivanja i omeđivanja. Nova tehnika zavarivanja povećava životni vijek građevinske ograde. Korištenjem pocinčanog materijala u obzir se uz sigurnosne razloge uzeo i aspekt zaštite prema okolišu. Tehnički podaci: širina okna: 100x250mm, čvrstoća: 4mm horizontalno, 3mm vertikalno, cijevi: 30mm horizontalno, 41,5mm vertikalno, težina: 17kg.

2711020353	Element mobilne ograde F2 2000x3472mm (M400)	KOM
5412298089417	Element mobilne ograde F2 2000x2200mm	KOM

Element mobilne ograde LORENCIC F1

Ovaj tip ograde najčešće se koristi kao zatvaranje pješačke zone ili kod nekih javnih događanja. Tu su kombinirane i spojene značajke građevinske ograde i ograde protiv naguravanja.

2711012353	Element mobilne ograde F1 1200x3472mm (M100), sa spojnicom	KOM



Betonska stopa LORENCIC

Od ojačanog betona za montažu jednog elementa mobilne ograde, težina: 34kg.

2729040	Betonska stopa za mobilnu ogradu 620x220x130mm, 40kom/paleta	KOM

Mobilne ograde PROFOX®



Element mobilne ograde PROFOX® 2000x3472mm (M300)

Ova građevinska ograda inovacija je na području mobilnog ograđivanja i omeđivanja. Korištenjem pocinčanog materijala u obzir se uz sigurnosne razloge uzeo i aspekt zaštite prema okolišu. Tehnički podaci: širina okna: 100x250mm, čvrstoća: 3mm horizontalno, 2,5mm vertikalno, cijevi: 25mm horizontalno, 41,5mm vertikalno, težina: 13kg.

2711020354	Element mobilne ograde 2000x3472mm (M300) sa spojnicom	KOM

Pribor za mobilnu ogradu



Vrata mobilne ograde F2 2000x1200mm

Ovaj element mobilne ograde olakšava pristup osoblja gradilištu. Za veće pristupe npr. za kamione elementi mobilne ograde se uz pomoć okretnog zgloba mogu prenamijeniti u klizna vrata.

5412298109337	Vrata mobilne ograde F2 2000x1200mm	KOM



Reciklirana stopa s otvorom za viličar

Izrađeno od PVS-a, nije štetno za okoliš, težina: 19kg.

7004418	Reciklirana stopa 767x247x160mm, 24kom/paleta	KOM



Okretni prsten za vrata mobilne ograde

Okretni prsten čini svaki element ograde mobilnim.

7002914	Okretni prsten za vrata mobilne ograde	KOM



Okretni zglobov mobilne ograde

Idealno kada ograda treba biti mobilna tj. okretna.

27310250	Okretni zglobov mobilne ograde	KOM



Spojница mobilne ograde

Spojnice omogućavaju jednostavno međusobno spajanje ograde.

27310240	Spojница mobilne ograde	KOM



Klin mobilne ograde za zemlju šiljati

Za pričvršćivanje u zemlji. 2 šiljata klina.

7007100 Klin mobilne ograde za zemlju

KOM



Transportna paleta TP 25 3,55x1,18m

Idealna prilikom iznajmljivanja na gradilišta i javnih događanja. Jednostavno istovarivanje viličarem ili dizalicom. Za 25 komada mobilne ograde.

7021143 Transportna paleta TP 25 3,55x1,18m za mobilnu ogradu

KOM



Transportno postolje PVC

Jednostavan i siguran transport kao i skladištenje 28 elemenata ograde. Elementi ograde se na jednoj strani pričvrste u postolje i tako se jednostavno transportiraju viličarem.


G102700 Transportno postolje PVC za 28 elemenata ograde

KOM

07

Skele, ograde, prometni znakovi

Građevinske ograde LORENCIC



Građevinska sigurnosna ograda LORENCIC

Povoljna i lagana za transport. Jednostavno postavljanje, može se čavlima pričvrstiti samo na drvene grede. Mogu se koristiti više puta, jednostavno odmatanje u roli. Posebno pogodna za ograđivanje gradilišta, otvora javnih poduzeća, rupa, parkirališnih mjesta, mjesta javnih događanja te za označavanje i usmjeravanje pješaka.

SZ2401050LO Građevinska sigurnosna ograda, narančasta PVC 1,0x50m/rola, 240g, okno 70x25mm, 20rola/paleta

ROLA

SZ2401850LO Građevinska sigurnosna ograda, narančasta PVC1,8x50m/rola, 240g, okno 70x25mm, 20rola/paleta

ROLA

Građevinske ograde PROFOX®



Građevinska sigurnosna ograda PROFOX®

Povoljna i lagana za transport. Jednostavno postavljanje, može se čavlima pričvrstiti samo na drvene grede. Mogu se koristiti više puta, jednostavno odmatanje u roli. Posebno pogodna za ograđivanje gradilišta, otvora javnih poduzeća, rupa, parkirališnih mjesta, mjesta javnih događanja te za označavanje i usmjeravanje pješaka.

SZ1501050X Građevinska sigurnosna ograda, narančasta PVC 1,0x50m/rola, 150g, okno 70x25mm, 20rola/paleta

ROLA

SZ1501850X Građevinska sigurnosna ograda, narančasta PVC1,8x50m/rola, 150g, okno 70x25mm, 20rola/paleta

ROLA

Građevinske ograde



Građevinska sigurnosna ograda Austronet

Od HDPE mreže, UV stabilizirana, težina 120g/m2. Odgovara EU smjernicama 96/62/EG kao i EN 71/dio3.

A350120 Građevinska sigurnosna ograda Austronet 350, narančasta, širina 120cm, 50m/rola 35role/paleta

ROLA

A350180 Građevinska sigurnosna ograda Austronet 350, narančasta, širine 180cm, 50m/rola 35role/paleta

ROLA

Zaštitne ograde, krovna zaštitna rešetka



Zaštitna ograda 1,14m visine

Za brzo postavljanje zaštite na balkonima, mostovima, krovnim otvorima itd. Stabilna cijevna konstrukcija s klinastim zaporom. Klin je osiguran čeličnim užetom od ispadanja. Isporučivo u lakiranoj ili pocinčanoj izvedbi.

4811620V Zaštitna ograda 1,14m visine, pocinčana

KOM



Krovnna zaštitna rešetka pocinčana

Svaka rešetka upotrebljiva i zasebno bez dodatnih dijelova. Jednostavna i brza montaža. Postoje 2 pomična učvršćenja za svaku rešetku. Stabilna i pocinčana izvedba.

48118580	Krovnna zaštitna rešetka 200x100cm, pocinčana	KOM



Zaštitna ograda pocinčana

Idealna zaštita protiv pada - može se koristiti pri svim radovima na krovu - žlijebovi se mogu montirati bez problema. Visina mreže dovoljna i za vrlo strme krovove. Stabilna pocinčana izvedba za Vašu sigurnost. Certificirana prema EN 13374 klasa C i stoga moguće koristiti do 60° nagiba krova. Spajanje navojem za sigurnu montažu i jednostavni mehanizam za brzu i sigurnu demontažu direktno s krova. Visina zaštitne ograde: 160cm.

4811890V	Zaštitna ograda pocinčana, visina 160cm	KOM

Mreža za mobilnu ogradu LORENCIC



Mreža za mobilnu ogradu LORENCIC

Materijal: Netzvinyl B1, digitalni tisak 4c. Vaša reklama i zaštita za mobilnu ogradu. Veličina odgovara za jednostavnu montažu na element mobilne ograde pomoću vezica za kablove. Različite mogućnosti izvedbe putem digitalnog tiska.

34017501	Mreža za ogradu 340x175cm, digitalni tisak, 1-10kom 330g/m2	KOM
34017510	Mreža za ogradu 340x175cm, digitalni tisak, 11-20kom 330g/m2	KOM
34017520	Mreža za ogradu 340x175cm, digitalni tisak, 21-50kom 330g/m2	KOM
34017550	Mreža za ogradu 340x175cm, digitalni tisak, 51-100kom 330g/m2	KOM
340175100	Mreža za ogradu 340x175cm, digitalni tisak, 101kom 330g/m2	KOM

Bočne zaštitne mreže

Bočna zaštitna mreža od polipropilena s ugrađenim užetom. Odgovara normama EN 1263-1 i DIN 4420 kao i pravilima o sigurnosti BGR 179 i BGR 184. Isporučivo u različitim bojama i veličinama.



Veličina	Okno	Clip	Šifra
1,5x5m	60	-	3001060+boja
1,5x5m	60	18	3005060+boja
1,5x5m	100	-	3001100+boja
1,5x5m	100	18	3005100+boja
2x5m	60	-	3002060+boja
2x5m	60	20	3006060+boja
2x5m	100	-	3002100+boja
2x5m	100	20	3006100+boja
1,5x10m	60	-	3003060+boja
1,5x10m	60	32	3007060+boja
1,5x10m	100	-	3003100+boja
1,5x10m	100	32	3007100+boja
2x10m	60	-	3004060+boja
2x10m	60	34	3008060+boja
2x10m	100	-	3004100+boja
2x10m	100	34	3008100+boja
Boje:	01 = zelena	04 = plava	07 = crvena



Vezice Isilink-Clips

Bočne zaštitne mreže pričvršćuju se okno po okno na nosivu konstrukciju tako da se skelna cijev naniže kroz okna.

3016	Vezica Isilink-Clip	KOM

Građevinske ograde i pribor

Rešetke i zaštitne letve



Zaštitna ograda

Stabilna pocinčana cijevna konstrukcija s kukama za spajanje. Specijalni oblik kuka sprečava nenamjerno odvajanje ograde. Dužina: 2458mm, visina: 1095mm, težina: cca.16kg.

4812640	Zaštitna ograda 2458x1095mm 55kom/paleta	KOM



Škarasta rešetka - drvena, crveno bijela lakirana

Rasklopiva do 5m, lako sklopjiva, visina 1,2m (na 5m dužine: 90cm). Svaka letva cca. 20-24mm debljine, cca 50-52mm širine, 4 noge.

4812710	Škarasta rešetka - drvena, crveno bijela lakirana, rasklopiva do 5m	KOM



Držač letve

Od čelika s držačem letve.

271301	Držač letve zaobljeni, čelik 1400mm, 1 držač letve	KOM
271302	Držač letve zaobljeni, čelik 1400mm, 2 držača letve	KOM



Držač letve

Od čelika s držačem letve.

271502	Držač letve ravni, čelik 1500mm, 2 držača letve	KOM



Zaštitna letva za ograđivanje drvena

Crveno - bijelo lakirana, format sukladno važećoj RVS.

274001	Zaštitna letva za ograđivanje crveno-bijela, dimenzija 150x25mm, dužina 4m	KOM



Standardna signalizacija desno/lijevo crveno-bijela s podupiračem 60/60mm

Signalizacija svoju stabilnost dobiva iz jednodjelne robustne PVC konstrukcije. Folija klase refleksije RA 1, dimenzija 1225x300mm, dimenzija folije 1000x250mm, težina cca. 2,3kg.

25487	Standardna signalizacija desno/lijevo crveno-bijela folija tip 1 s podupiračem 60/60mm 72kom/pak	KOM
25487RLPOES	Standardna signalizacija desno/lijevo oblik strelice crveno-bijela folija tip 1 s podupiračem 60/60mm 72kom/pak	KOM



Signalizacija preklopna desno/lijevo folija klase refleksije RA2


TL ispitana preklopna signalizacija je pametna alternativa u usporedbi sa standardnom signalizacijom ili signalnim stošcem. BAST-ispitana prema TL-u. Robustni, patentirani preklopni mehanizam s 2 zglobova. Signalizacija u svijetlo narančastoj boji, podnožje u žutoj boji. Ručka na tijelu signalizacije i podnožju. Dimenzija 970x240mm, težina 12kg.

25407KSNRL	Signalizacija preklopna desno/lijevo folija klase refleksije RA2	KOM



Signalni stožac PVC

251901	Signalni stožac PVC 50cm fluorescentni 2 trake 10kom/pak	KOM
251841	Signalni stožac PVC 75cm fluorescentni 2 trake 5kom/pak	KOM



Zaštitna ograda PVC Vario 2000mm, visina 1100mm

Zaštitna ograda opremljena je s 2 standardne cijevi 42mm. Cijevi su sigurne i pri iznimno teškim opterećenjima ili pod uporabom sile, nema savijanja niti pucanja cijevi. Praktična ručka pozicionirana na sredini za lakše rukovanje. Odgovara TL-u i propisima ZTV-SA (dodatni tehnički uvjeti i smjernice za sigurnosne radove na gradilištima na cestama). Polje za opis 230x100mm za Vaš logo. Folija klase refleksije RA 1, težina 15,5kg.

25119313	Zaštitna ograda PVC Vario 2000mm, visina 1100mm 10kom/pak	KOM



Građevinska zaštitna signalizacijska traka

Za ograđivanje i osiguravanje gradilišta i ostalih opasnih područja. Obostrano crveno/bijelo iscrtna, 80mm x 500m/rola. Na upit isporučivo i u ostalim bojama ili s logom Vaše firme.

450001	Građevinska zaštitna signalizacijska traka 80mm, čvrstoća 35my, 500m/rola	ROLA

Građevinske svjetiljke



Građevinska signalizacijska svjetiljka s kontrolnom lampom

Treptavo svjetlo sa zelenim pokazivačem funkcije za kontrolu napona baterije i žarulje.

520055051	Građevinska signalizacijska svjetiljka, crveno-bijela optika, 180mm s kontrolnom lampicom	KOM
520055050	Građevinska signalizacijska svjetiljka, žuta optika, 180mm s kontrolnom lampicom	KOM



Ključ za građevinske svjetiljke

168929	Ključ za građevinsku signalizacijsku svjetiljku 10kom/pakiranje	KOM



Građevinska signalizacijska svjetiljka LED žuta 2-strana 180mm s bravom

Treptavo svjetlo s automatikom, senzorom polumraka i držačem 52mm. Koristi se za 1 ili 2 baterije 6V.

25225	Građevinska signalizacijska svjetiljka LED žuta 2-strana 180mm s bravom	KOM



Signalizacija TopLED žuta 2-strana sa sigurnosnim vijkom

Sigurnosna signalizacijska svjetiljka odgovarajuća za različite sisteme signalizacije. BAST ispitana. Robustno kućište otporno na udarce. Automatika, senzor polumraka, izmjenično treptajuće/stalno svjetlo, dugi vijek trajanja zahvaljujući maloj potrošnji struje, pogon samo s jednom baterijom.

21092	Signalizacija TopLED žuta 2-strana sa sigurnosnim vijkom	KOM



Brava 52mm za građevinske signalizacijske svjetiljke LED 25225 i 21092

20147	Brava 52mm za građevinske signalizacijske svjetiljke LED 25225 i 21092	KOM



Ključ za signalizacijsku svjetiljku

2010410	Ključ za signalizacijsku svjetiljku 21092 10kom/pakiranje	KOM



Kutijska baterija 6V

Cinčana ugljena baterija bez žive i kadmija, srednja gustoća energije. Visoki stupanj opteretivosti, dugi vijek trajanja i skladištenja u novom stanju. Radni sati pri 20°C: stalno svjetlo do 180h, treptajuće svjetlo do 720h.

520055055	Kutijska baterija 6 V/7 Ah s uputama za uklanjanje otpada, 24kom/karton	KOM



Kutijska baterija 6V/50Ah zrak Kompakt 50 za signalizacijsku svjetiljku

Baterija se aktivira putem dovoda zraka preko ventila koji se automatski otvara. Radni sati pri 20°C stalno svjetlo do 580h, treptajuće svjetlo do 2320h.

230501	Kutijska baterija 6V/50Ah zrak Kompakt 50 za građevinsku signalizacijsku svjetiljku 20kom/pakiranje	KOM

Tehnika označavanja



Marker s kotačem

62Z608	Marker s kotačem	KOM
62Z605	Ručni pištolj za sprej	KOM

Sprej za označavanje LORENCIC



Sprej za označavanje LORENCIC

Profesionalni građevinski sprej za označavanje (visoko-niskogradnja, trasiranje kao i označavanje cesta za vanjsku i unutarnju primjenu). Visoka učinkovitost i prijanjanje na svim podlogama, pa čak i mokrim. Otpornost na sve vremenske prilike. Sa specijalnim ventilom koji raspršuje u sve smjerove.

91091LO	Sprej za označavanje 500ml žuti	KOM
91092LO	Sprej za označavanje 500ml crveni	KOM
91093LO	Sprej za označavanje 500ml plavi	KOM
91094LO	Sprej za označavanje 500ml zeleni	KOM
91095LO	Sprej za označavanje 500ml narančasti	KOM
91096LO	Sprej za označavanje 500ml rozi	KOM

Oprema za gradilište



Brzomontažni kontejner

Brzomontažni kontejner pogodan za građevinu, industriju i obrtništvo. Pocičana čelična stabilna izvedba, proizveden od specijalnih profiliranih zidova i krovnih panela. Opteretivost krova (210 kg/m²), serijski opremljen s 4 prihvata za dizalicu, ukupna dozvoljena težina 3 tone (TÜV ispitani/GS oznaka), stabilni drveni pod od čvrstih OSB ploča, maksimalno opterećenje poda 500kg/m² pri ravnomjernoj raspodjeli tereta. Dvokrilna vrata (Š: 1950mm, V: 1890mm) na čeonj strani kontejnera od 2m. Prorezi za transportiranje viličarem, ujedno i za ventilaciju poda. Pregledna i detaljna uputstva za montažu osiguravaju brzu i jednostavnu montažu kontejnera.

Brzomontažni kontejner 2x2m

Dimenzije: dužina vanjska 2100mm / unutarnja 1980mm, širina vanjska 2100mm / unutarnja 1980mm, visina vanjska 2100mm / unutarnja 1930mm, težina cca 250kg.

SC30002X2SZ	Brzomontažni kontejner SC3000 2x2m (čeona dvokrilna vrata), isporučuje se rasklopljen	KOM

Brzomontažni kontejner 3x2m

Dimenzije: dužina vanjska 3100mm / unutarnja 2980mm, širina vanjska 2100mm / unutarnja 1980mm, visina vanjska 2100mm / unutarnja 1930mm, težina cca 350kg.

SC30003X2SZ	Brzomontažni kontejner SC3000 3x2m (čeona dvokrilna vrata), isporučuje se rasklopljen	KOM

Brzomontažni kontejner 4x2m

Dimenzije: dužina vanjska 4100mm / unutarnja 3980mm, širina vanjska 2100mm / unutarnja 1980mm, visina vanjska 2100mm / unutarnja 1930mm, težina cca 450kg.

SC30004X2SZ	Brzomontažni kontejner SC3000 4x2m (čeona dvokrilna vrata), isporučuje se rasklopljen	KOM



Police za brzomontažni kontejner

Police s 3 nivoa, dužine 2m i dubine 0,42m. Od pocičanog čelika, nosivost 50kg po polici, mogućnost namještanja po visini svakih 10cm. Sastoje se od 2 podupirača, 6 krakova i 3 police dužine 2m.

LTRS32420	Police za brzomontažni kontejner SC3000	KOM



Ovjes za crijeva i kablove za brzomontažni kontejner

Mogućnost vješanja, od pocičanog čelika u obliku polumjeseca. Za crijeva za vodu, električne kablove itd.

LTZSKA	Ovjes za crijeva i kablove za brzomontažni kontejner SC3000	KOM



Građevinska vrata

Idealno za privremenu zaštitu alata i strojeva na svakom gradilištu. Pogodno za cilindrične brave. Polucilindar s 3 ključa.

14302	Građevinska vrata za širinu 87-116cm i visinu 199-221cm, 14kom/paleta	KOM



Zidarska vodilica

Nosač za zidarski konac s oprugom. Pričvršćuje se između poda i stropa uz pomoć opružnog elementa.

4811200	Zidarska vodilica 2, 1-3,8m lakirana	KOM



Stezač lakirani

Za pričvršćivanje na vratima i prozorima.

481141210	Stezač lakirani	KOM



Strugač za cipele 50x40cm

Strugač za skidanje naslaga zemlje, snijega, pijeska...Četke izmjenjive, postolje pocinčano

4813500	Strugač za cipele 50x40cm, izmjenjive četke	KOM



Transportna kutija LORENCIC

Ekonomična transportna kutija kao alternativa starim drvenim kutijama za fiksnu montažu na prikolici. Pocinčani čelični lim (korpus 1mm, poklopac 1,25mm) nudi najeveću moguću zaštitu od korozije. Nogari olakšavaju transport. Kočenje poklopca i otvor poklopca pomoću amortizera tlaka plina. Uključeni zatezni zapor za lokot, bočna vrata lijevo i desno, bočno odlaganje uvijek desno 720x320mm. Zakovani, otporna na prskanje vode, 4 nogara za pričvršćivanje i prozračivanje pri vlazi na prikolici. Stražnja zaštitna letva za održavanje razmaka (kako kutija prilikom otvaranja ne bi bila preblizu otvora). Dužina: 1860mm, širina: 800mm (uključeni graničnik prema zidu), visina 815mm, težina: cca. 70kg.

LO-BOX	Transportna kutija D/Š/V 186x80x81cm 70kg	KOM

Cijevi za šutu, sanduci, kontejneri

Građevinske cijevi za šutu i pribor



Građevinska cijev za šutu/otpad, žuta, 1,1m, 40-50cm

Cijevi su konične i time zauzimaju malo mjesta pri skladištenju i transportu. Jaki lanci sa sigurnosnim kukama međusobno povezuju pojedinačne elemente.

4816300	Građevinska cijev za šutu/otpad, žuta, 1,1m, 40-50cm	KOM
G1913	Obujmica za cijevi za šutu - protiv prašine	KOM



Lijevak za otpad

Lijevak se montira na okvir ograde. Zahvaljujući širokom otvoru moguće je jednostavno punjenje direktno iz građevinskih kolica.

4816310	Lijevak za otpad	KOM



Vodeći prsten za cijevi za šutu

Za pričvršćivanje cijevi na kontejner za šutu.

4816330	Vodeći prsten za cijevi za šutu (P51008)	KOM



Nosač za cijevi za šutu pocinčani

Nosač se može pričvrstiti na skeli ili na prozoru. Namjestivo do cca. 48cm.

4816350	Nosač za cijevi za šutu pocinčani (P51011)	KOM


Stalci za slaganje



Stalak za slaganje

Stalak od čeličnih cijevi 48mm, visina od poda 12cm, 4 karike za prihvat krana, stalci se mogu slagati jedan na drugi. Isporučivo i u pocinčanoj izvedbi.

4811710	Stalak za slaganje dijelova skele lakirani 100x80x60cm	KOM



Stalak za slaganje Euro

Stalak za slaganje od čeličnih cijevi 48mm. Dodatni potporanj osigurava maksimalnu stabilnost. Ima 4 karike za prihvat krana, stalci se mogu slagati jedan na drugi.

4811720	Stalak za slaganje Euro 153x97x84cm lakirani	KOM

Rešetkasti sanduk, sanduk za slaganje, kontejner za materijal



Rešetkasti sanduk 100x80x60cm lakirani

Širina okna rešetke max.50mm. Drveni pod. Isporučivo u lakiranoj ili pocinčanoj izvedbi.

4811716	Rešetkasti sanduk 100x80x60cm lakirani	KOM



Sanduk za slaganje Euro

Sa stabilnim drvenim podom koji se lako može zamjeniti u slučaju oštećenja. Gornji rub pojačan je kutnim profilom. Ima 4 velike ušice za dizalicu. Isporučivo u lakiranoj i pocinčanoj izvedbi.

4811722	Sanduk za slaganje Euro 153x97x84cm, širina okna 50x50 lakirani	KOM
4811722V	Sanduk za slaganje Euro 153x97x84cm, širina okna 50x50 pocinčani	KOM



Kontejner za materijal 850 litara

Stabilna cijevna konstrukcija za velika opterećenja, dodatno obložen čvrstim limom. Kontejner se može slagati i isporučiv sa i bez poklopca.

4811810	Kontejner za materijal 850 l lakirani	KOM
4811820V	Poklopac kontejnera za materijal 850l pocinčani	KOM

Prometni znakovi i signalizacija

Prometni znakovi

Na gradilištima prometni znakovi moraju odgovarati pravnim odredbama te osiguravati nesmetani tijek pri izvođenju radova. Naš program za gradilišta nudi Vam rješenje kako se pridržavati svih pravnih propisa propisanih za uređenje gradilišta: prometni znakovi u specijalnoj izvedbi za gradilišta - aluminijски 1,5mm s reflektirajućom folijom. Dimenzija 700 tj. 480mm su u uporabi na gradilištima u naselju, dimenzija 1000 tj. 670mm su u uporabi na gradilištima na otvorenom, državnim cestama i magistralama. Svi znakovi su u skladu sa StVZVP 1998 BGBl 238/1998, važećeg RVS 08.23.01 i ÖNORM EN 12899-1. Novi znak kakvoće pruža četverostruku sigurnost:- korištenje certificiranih materijala, - prvo ispitivanje proizvoda, - stalna kontrola kvalitete, - redovito nadziranje proizvođača prometnih znakova od strane TPZ-a Austrija.



Neravan kolnik zbog ulegnuća

50/1-700	Prometni znak §50/1, 700/1,5mm, Neravan kolnik zbog ulegnuća	KOM
50/1-1000	Prometni znak §50/1, 1000/1,5mm, Neravan kolnik zbog ulegnuća	KOM



Suženje ceste obostrano

50/8A-700	Prometni znak §50/8A, 700/1,5mm, Suženje ceste obostrano	KOM
50/8A-1000	Prometni znak §50/8A, 1000/1,5mm, Suženje ceste obostrano	KOM



Suženje ceste s lijeve strane

50/8B-700	Prometni znak §50/8B, 700/1,5mm, Suženje ceste s lijeve strane	KOM
50/8B-1000	Prometni znak §50/8B, 1000/1,5mm, Suženje ceste s lijeve strane	KOM



Suženje ceste s desne strane

50/8C-700	Prometni znak §50/8C, 700/1,5mm, Suženje ceste s desne strane	KOM
50/8C-1000	Prometni znak §50/8C, 1000/1,5mm, Suženje ceste s desne strane	KOM



Radovi na cesti

50/9-700	Prometni znak §50/9, 700/1,5mm, Radovi na cesti	KOM
50/9-1000	Prometni znak §50/9, 1000/1,5mm, Radovi na cesti	KOM



Sklizav kolnik

50/10-700	Prometni znak §50/10, 700/1,5mm, Sklizav kolnik	KOM
50/10-1000	Prometni znak §50/10, 1000/1,5mm, Sklizav kolnik	KOM



Odron kamenja

50/10B-700	Prometni znak §50/10B, 700/1,5mm, Odron kamenja	KOM
50/10B-1000	Prometni znak §50/10B, 1000/1,5mm, Odron kamenja	KOM



Promet u oba smjera

50/14-700	Prometni znak §50/14, 700/1,5mm, Promet u oba smjera	KOM
50/14-1000	Prometni znak §50/14, 1000/1,5mm, Promet u oba smjera	KOM



Nailazak na prometna svjetla

50/15-700	Prometni znak §50/15, 700/1,5mm, Nailazak na prometna svjetla	KOM
50/15-1000	Prometni znak §50/15, 1000/1,5mm, Nailazak na prometna svjetla	KOM



Opasnost na cesti

50/16-700	Prometni znak §50/16, 700/1,5mm, Opasnost na cesti	KOM
50/16-1000	Prometni znak §50/16, 1000/1,5mm, Opasnost na cesti	KOM



Zabrana parkiranja

52/13A-480	Prometni znak §52/13A, 480/1,5mm, Zabrana parkiranja	KOM
52/13A-670	Prometni znak §52/13A, 670/1,5mm, Zabrana parkiranja	KOM



Zabranjeno zaustavljanje i parkiranje

52/13B-480	Prometni znak §52/13B, 480/1,5mm, Zabranjeno zaustavljanje i parkiranje	KOM
52/13B-670	Prometni znak §52/13B 670/1,5mm, Zabranjeno zaustavljanje i parkiranje	KOM



Zabranjeno prometovanje u oba smjera

52/1-480	Prometni znak §52/1, 480/1,5mm, Zabranjeno prometovanje u oba smjera	KOM
52/1-670	Prometni znak §52/1, 670/1,5mm, Zabranjeno prometovanje u oba smjera	KOM



Zabranjeno prometovanje

52/2-480	Prometni znak §52/2, 480/1,5mm, Zabranjeno prometovanje	KOM
52/2-670	Prometni znak §52/2, 670/1,5mm, Zabranjeno prometovanje	KOM



Zabranjeno pretjecanje

52/4A-480	Prometni znak §52/4A, 480/1,5mm, Zabranjeno pretjecanje	KOM
52/4A-670	Prometni znak §52/4A, 670/1,5mm, Zabranjeno pretjecanje	KOM



Prestanak zabrane pretjecanja

52/4B-480	Prometni znak §52/4B, 480/1,5mm, Prestanak zabrane pretjecanja	KOM
52/4B-670	Prometni znak §52/4B, 670/1,5mm, Prestanak zabrane pretjecanja	KOM



Prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera

52/5-480	Prometni znak §52/5, 480/1,5mm, Prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera	KOM
52/5-670	Prometni znak §52/5, 670/1,5mm, Prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera	KOM



Ograničenje brzine 30km/h

52/10A30-480	Prometni znak §52/10A, 480/1,5mm, Ograničenje brzine 30km/h	KOM
52/10A30-670	Prometni znak §52/10A, 670/1,5mm, Ograničenje brzine 30km/h	KOM



Prestanak ograničenja brzine 30km/h

52/10B30-480	Prometni znak §52/10B, 480/1,5mm, Prestanak ograničenja brzine 30km/h	KOM
52/10B30-670	Prometni znak §52/10B, 670/1,5mm, Prestanak ograničenja brzine 30km/h	KOM



Ograničenje brzine 50km/h

52/10A50-480	Prometni znak §52/10A, 480/1,5mm, Ograničenje brzine 50km/h	KOM
52/10A50-670	Prometni znak §52/10A, 670/1,5mm, Ograničenje brzine 50km/h	KOM



Prestanak ograničenja brzine 50km/h

52/10B50-480	Prometni znak §52/10B, 480/1,5mm, Prestanak ograničenja brzine 50km/h	KOM
52/10B50-670	Prometni znak §52/10B, 670/1,5mm, Prestanak ograničenja brzine 50km/h	KOM



Prestanak svih zabrana

52/11-480	Prometni znak §52/11, 480/1,5mm, Prestanak svih zabrana	KOM
52/11-670	Prometni znak §52/11, 670/1,5mm, Prestanak svih zabrana	KOM



Obavezan smjer

52/15D-480	Prometni znak §52/15D, 480/1,5mm, Obavezan smjer	KOM
52/15D-670	Prometni znak §52/15D, 670/1,5mm, Obavezan smjer	KOM



Obavezan smjer za pješake

52/15EF-480	Prometni znak §52/15E, 480/1,5mm, Obavezan smjer za pješake	KOM
52/15EF-670	Prometni znak §52/15E, 670/1,5 MM, Obavezan smjer za pješake	KOM



Cesta s jednosmjernim prometom

53/7-470	Prometni znak §53/7, 470X470/1,5mm, Cesta s jednosmjernim prometom	KOM
53/7-630	Prometni znak §53/7, 630X630/1,5mm, Cesta s jednosmjernim prometom	KOM



Prednost prolaza prema vozilima iz suprotnog smjera

53/7A-470	Prometni znak §53/7A, 470X470/1,5mm, Prednost prolaza prema vozilima iz suprotnog smje	KOM
53/7A-630	Prometni znak §53/7A, 30X630/1,5mm, Prednost prolaza prema vozilima iz suprotnog smjera	KOM



Obilazak

53/16BB-1150	Prometni znak §53/16B 1150X310/1,5mm, Obilazak	KOM



Obilazak ravno

53/16BG-1150	Prometni znak §53/16B 1150X310/1,5mm, Obilazak ravno	KOM



Obilazak lijevo

53/16BL-1150	Prometni znak §53/16B 1150X310/1,5mm, Obilazak lijevo	KOM



Obilazak desno

53/16BR-1150	Prometni znak §53/16B 1150X310/1,5mm, Obilazak desno	KOM

Dopunska ploča

Od aluminijske legure u skladu s DIN 1745, zaobljeni krajevi, pozadina ne blješti.




Dopunska ploča "Početak prometnih znakova"

54/ANF-310	Dopunska ploča §54 310X150/1,5mm, Početak prometnih znakova	KOM



Dopunska ploča "Kraj prometnih znakova"

54/END-310	Dopunska ploča §54 310X150/1,5mm, Kraj prometnih znakova	KOM



Zabranjen prilaz izuzev vozilima gradilišta

54/BAU-480	Dopunska ploča §54 480X310/1,5mm, Zabranjen prilaz izuzev vozilima gradilišta	KOM

Posebni znakovi


Za pravilno osiguravanje Vašeg gradilišta!



Zabranjen pristup gradilištu

Dimenzija 400x200mm, alu 2mm.

BV400200	Zabranjen pristup gradilištu... 400x200mm	KOM
BV594420	Zabranjen pristup gradilištu ... 594x420mm	KOM



Neovlaštenim osobama zabranjen pristup

Sigurnost i red na Vašem gradilištu. Dimenzija 594x420mm, alu 2mm.

BVU594420	Neovlaštenim osobama zabranjen pristup ... 594x420mm	KOM

Pravila gradilišta LORENCIC



Posebni znakovi / Znak upozorenja

Sigurnost i red na Vašem gradilištu. Jednostavna i povoljna mogućnost prikazati red i propise na Vašem gradilištu. Opremljeni s najvažnijim brojevima u nuždi (vatrogasci, spasioци, policija, plin, voda i struja) i uobičajenim znakovima upozorenja.

3274	Znak upozorenja "Pravila gradilišta" 660x1000 mm slikovni	KOM

Cijevni stalci i držači znakova

Visina postavljanja znakova: unutar naseljenog mjesta: na mjestu iznad izvođenja radova na visini od 1,50m, iznad pločnika na visini od 2,0m, na biciklističkoj stazi na visini od 2,20m; izvan naseljenog mjesta: na cestama s 3 trake na visini od 1,5m, a na cestama s 2 trake na visini od 0,60m.



Cijevni stalak

Za pričvršćivanje znakova.

48/2-1500	Cijevni stalak 48/2mm 1500mm dužine, za prometne znakove	KOM
48/2-2000	Cijevni stalak 48/2mm 2000mm dužine, za prometne znakove	KOM
48/2-2500	Cijevni stalak 48/2mm 2500mm dužine, za prometne znakove	KOM
60/2-1500	Cijevni stalak 60/2mm 1500mm dužine, za prometne znakove	KOM
60/2-2000	Cijevni stalak 60/2mm 2000mm dužine, za prometne znakove	KOM
60/2-2500	Cijevni stalak 60/2mm 2500mm dužine, za prometne znakove	KOM



Stalak za znakove

Izvedba: zavareni U profili, pocinčani sa cijevnim potpornjem za pričvršćivanje cijevnih okvira i staka.

60/B-1000	Stalak za znakove 60mm 1000x1000mm	KOM



Pričvršćivač znakova jednostrani

Za montažu znakova.

N48-K-C-12	Pričvršćivač znakova jednostrani 12 cm/DM 48 mm	KOM
N48-K-C-25	Pričvršćivač znakova jednostrani 25 cm/DM 48 mm	KOM
N60-K-C-12	Pričvršćivač znakova jednostrani 12cm/DM 60mm	KOM
N60-K-C-25	Pričvršćivač znakova jednostrani 25cm/DM 60mm	KOM



Univerzalni držač

Sigurnosna klasa K1 prema TL-u 97. Otvori: 2x promjer 42mm za mobilnu ogradu, 40x40mm, 60x60mm, 80x80mm, križna rupa 80x40mm. Dimenzija: 790x390x120mm, težina: 28kg.

25493206	Univerzalni držač 790x390x120mm, 28kg, 30kom/paleta	KOM



PVC cijevni stalak

Univerzalna primjena! Prikladno za ograđivanje gradilišta kao i za montažu znakova.

760903	PVC cijevni stalak, crveni, 42mm, s zaštitnom kapicom, 1,50 m dužine P10	KOM
760904	PVC cijevni stalak, crveni, 42mm, s zaštitnom kapicom, 1,70 m dužine P10	KOM
760905	PVC cijevni stalak, crveni, 42mm, s zaštitnom kapicom, 2m dužine P10	KOM



Držač znakova

PVC stezna objemica može se savijati i odmah montirati na željeno mjesto.

25308	Držač znakova 128 MS za cijevi 42mm 150kom/pakiranje	KOM
251210	Držač znakova 121 za cijevi 42mm 50kom/pakiranje	KOM

08: Dijamantni alati, rezne, brusne i lepezaste ploče



Dijamantne rezne ploče, suhi rez - za kutne brusilice



Dijamantne rezne ploče za benzinske rezačice, prikladne za mokro-suhe rezove



Dijamantne rezne ploče za rezačice fuga



Dijamantne rezne ploče - za stolne pile



Dijamantni kružni brusevi



Lončasti brusevi



Kruna za bušenje



Pribor za kruna za bušenje



Rezne ploče za kutne brusilice



Brusne ploče



Lepezaste brusne ploče



Rezne ploče za benzinske rezačice



Rezne ploče za građevinske kružne pile

08

Dijamantni alati, rezne, brusne i lepezaste ploče

Dijamantne rezne ploče, suhi rez - za kutne brusilice

Univerzalni građevinski materijali kao beton, prirodni kamen, opeka, porobeton

Kvaliteta: Premium, 4 u 1, varena (C3W)




Dia rezna ploča s TGD®-tehnologijom

Univerzalna rezna ploča za suhe rezove DCU 4u1 odlikuje se izvrsnim vrijednostima kod rezanja betona, tvrdog kamena, abrazivnih materijala i čelika.

704617	Dia rezna ploča 4u1, 230x2,4x22,23mm, visina 14mm, DCU Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Premium, varena (C6W)



Dia rezna ploča "Premium" Tyrolit

Univerzalna rezna ploča za kamen i beton. Univerzalna primjena - također i za granit. Kratko vrijeme rezanja (50% ušteda vremena) i smanjena opterećenost stroja. Smanjeno stvaranje prašine.

464539	Dia rezna ploča C6W 125x2,2x22,23mm DCU Tyrolit	KOM
464544	Dia rezna ploča C6W 230x2,4x22,23mm DCUP1 Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Premium, turbo obloga (C6R)




Dia rezna ploča LORENCIC PROFI ZA TERACO FAST CUT

Visokoučinkovita dia rezna ploča za suhe rezove s izvrsnim reznim svojstvima za teraco, beton, kamen, klinker, tvrdi vapnenopješćani kamen, plinobeton i granit - prikladno i za rezanje čelika! Dvostruki vijek trajanja! Novi oblik rezne ploče.

474753LO	Dia rezna ploča PROFI ZA TERACO FAST CUT 230x2,4x22,23mm turbo rezni rub	KOM

Kvaliteta: Premium, turbo obloga (C3G)



Dia rezna ploča "Premium" SILENT Tyrolit

Dia rezna ploča za suhe rezove za univerzalne građevinske materijale kao što su beton, opeka, prirodni kamen, čelik itd. Vrlo tiha.

474771	Dia rezna ploča PREMIUM C3G, 230x2,6x22,23mm DCU SILENT Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Standard (C3)



Dia rezna ploča "Standard" C3 Tyrolit

Standard rezna ploča za univerzalne građevinske materijale kao beton, opeka, prirodni kamen, čelik itd.

467444	Dia rezna ploča C3 125x2x22,23mm DCUS1 Tyrolit	KOM
467445	Dia rezna ploča C3 150x2,6x22,23mm DCUS1 Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Standard (C3)



Dia rezna ploča "Top Quality" Tyrolit

Dia rezna ploča za suhe rezove za različite vrste građevinskog materijala kao beton, GFK, poroton i opeku. Dugotrajna! Debljina ploče 9mm.

18469	Dia rezna ploča Top Quality 230x2,6x22,2mm srebrna Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Standard, turbo obloga



Dia rezna ploča "Standard" C3R Turbo rezni oblog Tyrolit

Standard rezna ploča za suhe rezove s Fast Cut reznom oblogom za univerzalne građevinske materijale kao beton, opeka, prirodni kamen, čelik itd.

467431	Dia rezna ploča C3R 230x2,4x22,23mm DCUS1-FC Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Standard, turbo obloga



Dia rezna ploča "High Quality" Tyrolit

Dia rezna ploča za suhe rezove. Univerzalna uporaba za materijale kao beton, škrljavac, vapnenopješćani kamen, porton, porfir, opeku, prani beton i umjetni kamen. Debljina ploče 7mm.

18468	Dia rezna ploča High Quality C3R 230x2,4x22,2mm, XB plava Xpert Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Basic (C3)



Dia rezna ploča "Basic" Tyrolit

Dia rezna ploča za suhe rezove za različite vrste materijala kao beton, opeka, prirodni kamen, čelik itd.

466084	Dia rezna ploča BASIC C3, 125x2,0x22,23mm DCU Tyrolit	KOM
466087	Dia rezna ploča BASIC C3, 180x2,6x22,23mm DCU Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Basic (C3)



Dia rezna ploča PROFOX®

Povoljna, dijamantna rezna ploča za suhe rezove i univerzalnu primjenu na različitim vrstama materijala kao beton, opeka, prirodni kamen itd.

466090X	Dia rezna ploča 230x2,6x22,23mm	KOM

Kvaliteta: Basic, turbo obloga (C3R)



Dia rezna ploča "Standard" Tyrolit

Univerzalna rezna ploča za beton i granit. Debljina ploče 7 mm.

12133	Dia rezna ploča Standard C3R 230x2,4x22,23mm žuta Tyrolit	KOM

Materijal: beton, armirani beton, betonski proizvodi, tvrdi materijali

Kvaliteta: Premium, varena (C6W)



Dia rezna ploča "Premium" C6W varena za beton Tyrolit

Premium rezna ploča za suhe rezove za beton, armirani beton, proizvode od betona, tvrde materijale itd.

465492	Dia rezna ploča za beton C6W 230x2,4x22,23mm DCCP1 Tyrolit	KOM

Materijal: tvrdi kamen, granit, gnajs, porfir, tvrdi vapnenac

Kvaliteta: Premium, varena (C3W)



Dia rezna ploča s TGD®-tehnologijom

Rezna ploča DCH za suhe rezove je specijalno izrađena za tvrdi kamen, te oduševljava svojim rezovima i tihim hodom. Segmenti su prilagođeni uporabi rezne ploče za čiste, nelomljive i savršene rezultate rezova.

707365	Dia rezna ploča za kamen 230x2,4x22,23mm, visina 14mm, DCH Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Premium, turbo obloga (C3), super tanka



Dia rezna ploča C3

Za tvrde materijale kao što je tvrdi beton, granit, škrljavac, porfir ili tvrdi vapnenopješčani kamen.

475793	Dia rezna ploča C3 125x1,2x22,23 DCH-FL Tyrolit	KOM

Materijali: glinena cigla, crijep, cemente ploče, ostali materijali

Kvaliteta: C3R krovopokrivač



Dia rezna ploča C3R "Dachdecker"
Specijalna rezna ploča za krovopokrivače. Uporaba za sve vrste materijala kao opeka, crijep i mikroarmirani cement. Zahvaljujući nazubljenoj reznoj oblozi i konusnim elementima nije potreban veliki pritisak pri rezanju. Ne zagrijava se ni pod dugotrajnim opterećenjem!

103283	Dia rezna ploča C3R 230x2,4x22,2mm "Dachdecker"	KOM

Materijali: mramor, GFK, PVC, vezne tvari, fiberglas, staklo

Kvaliteta: Premium (UC3), galvanska, jedan sloj dijamanta



08




Dia rezna ploča "Premium" s galvaniziranom oblogom Tyrolit
Premium rezna ploča za suhe rezove UC3 (DCM) za uporabu s kutnim brusilicama. Koristi se za materijale: mramor, GFK, PVC, vlakna, fiberglas, oklopno staklo. Rezna ploča s galvaniziranom oblogom prikladna i za uporabu prilikom akcija spašavanja.

315967	Dia rezna ploča za mramor UC3 125x2,5x22,23mm DCM Tyrolit	KOM
315965	Dia rezna ploča za mramor UC3 230x3,0x22,23mm DCM Tyrolit	KOM

Materijali: keramičke pločice, fina keramika, porculan

Kvaliteta: Premium, zatvoreni rezni rub, turbo oblog (1A1R)



Dia rezna ploča za keramičke pločice i keramiku "Premium" Tyrolit
Super tanka rezna ploča s istaknutim svojstvima pri obradi keramičkih pločica i keramike. Mogućnost uporabe na kutnim brusilicama za suhe rezove i na stolnim pilama za mokre rezove.

475831	Dia rezna ploča za keramičke pločice 1A1R 125x1,2x22,23mm DCT Tyrolit	KOM
75869	Dia rezna ploča za keramičke pločice 1A1R 230x2,0x22,23mm DCT Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Basic, turbo oblog (1A1)



Dia rezna ploča za keramičke pločice "Basic" Tyrolit
Dia rezna ploča za suhe rezove sa zatvorenim reznim rubom za keramičke pločice! Debljina ploče 5mm.

75868	Dia rezna ploča za keramičke pločice 1A1R 125x1,6x22,23mm DCT Tyrolit	KOM
475986	Dia rezna ploča za keramičke pločice 1A1R 230x2,0x22,23mm DCT Tyrolit	KOM

Dijamantni alati, rezne, brusne i lepezaste ploče

Dijamantne rezne ploče za benzinske rezačice, prikladne za mokro-suhe rezove

Materijali: beton, armirani beton, betonski proizvodi, tvrdi materijali

Kvaliteta: Premium, varena (C6W)



Dia rezna ploča "Premium" C6W varena za beton Tyrolit

Premium rezna ploča za suhe rezove za beton, armirani beton, proizvode od betona, tvrde materijale itd.

465496	Dia rezna ploča za beton C6W 350x3x20mm DCCP1 Tyrolit	KOM
465501	Dia rezna ploča za beton C6W 400x3x20mm DCCP1 Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Standard, varena (C3W)



Dia rezna ploča "Standard" C3W varena za beton Tyrolit

Standard rezna ploča za suhe rezove za beton, armirani beton, betonske proizvode, tvrde materijale itd.

465512	Dia rezna ploča za beton C3W 350x3x25,4mm DCCS1 Tyrolit	KOM

Materijali: beton, tvrdi kamen, abrazivni materijali i čelik

Kvaliteta: Premium, 4 u 1, varena (C3W)



Dia rezna ploča 4u1 PREMIUM Tyrolit

Rezna ploča DCU*** 4u1 oduševljava svojim istaknutim svojstvima pri obradi betona, tvrdog kamena, prirodnog kamena, opeke, porobetona, abrazivnih materijala i čelika.

736102	Dia rezna ploča 4u1 C3W mokro/suho 350x3,0x20mm DCU PREMIUM Tyrolit	KOM

Materijal: univerzalni materijal kao beton, prirodni kamen, opeka, porobeton

Kvaliteta: Standard, (C3)



Dia rezna ploča "Standard" C3W Tyrolit

Standard rezna ploča za suhe rezove za univerzalne građevinske materijale kao beton, opeka, prirodni kamen, čelik itd. Preferira se za uporabu kod ručnih reznih brusilca.

464858	Dia rezna ploča TS C3W 350x3x20mm DCUS1 Tyrolit	KOM
465667	Dia rezna ploča TS C3W 400x3,2x20mm DCUS1 Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Standard, turbo oblog (C3R)



Dia rezna ploča "Standard" Turbo rezni oblog Tyrolit
 Standard rezna ploča za suhe rezove C3R (DCU-FC) za uporabu s reznim strojevima na benzinski pogon. Koristi se za materijale kao: univerzalni građevinski materijali kao beton, opeka, prirodni kamen, čelik i sl.

467436	Dia rezna ploča C3R mokro/suho 350x3,0x20mm DCU-FC Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Basic, (C3)



Dia rezna ploča -suhi rez Tyrolit za beton
 Dia rezne ploče zahvaljujući "HDS" postupku i 100% ispitivanju čvrstoće segmenata osiguravaju sigurno i jednostavno rukovanje, te uštedu radnog vremena. Glavna rezna ploča vrlo stabilna. Uporaba za plinobeton, škrljavac, granit i porfir.

466096	Dia rezna ploča za beton C3W 350x3,0x20,0mm DCU Tyrolit	KOM

Materijal: tvrdi kamen, granit, gnajs, porfir, tvrdi vapnenac

Kvaliteta: Basic, varena (C3W)



Dia rezna ploča "Basic" C3W varena za granit Tyrolit
 Basic rezna ploča za suhe rezove za granit, porfir, ploče, tvrdi vapneni kamen itd.

467395	Dia rezna ploča za granit C3W 350x3x20mm DCHB1 Tyrolit	KOM
467400	Dia rezna ploča za granit C3W 350x3x25,4mm DCHB1 Tyrolit	KOM

Materijal: mramor, GFK, PVC, vezne tvari, fiberglas, staklo

Kvaliteta: Premium, (UC3)



Dia rezna ploča "Premium" s galvaniziranom oblogom Tyrolit
 Premium rezna ploča za suhe rezove UC3 (DCM) za uporabu s reznim strojevima na benzinski pogon. Koristi se za materijale: mramor, GFK, PVC, vlakna, fiberglas, oklopno staklo itd. Rezna ploča s galvaniziranom oblogom prikladna i za uporabu prilikom akcija spašavanja.

490961	Dia rezna ploča za mramor UC3 350x3,0x20mm DCM Tyrolit	KOM

Materijali: asfalt, pješćani kamen, vrlo abrazivni materijali

Kvaliteta: Premium, varena, zaštitni segment protiv "undercutting" efekta (C7SW)



Dia rezna ploča "Premium" C7SW varena za asfalt Tyrolit
 Premium rezna ploča za suhe rezove za asfalt, pješćani kamen, iznimno abrazivne materijale, sa zaštitnim segmentima protiv "undercutting" efekta.

465985	Dia rezna ploča za asfalt C7SW 350x3x20mm DCAP1 Tyrolit	KOM
465987	Dia rezna ploča za asfalt C7SW 350x3x25,4mm DCAP1 Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Standard, varena, zaštitni segment protiv "undercutting" efekta (C1SW)



Dia rezna ploča "Standard" C1SW varena za asfalt Tyrolit

Standard rezna ploča za suhe rezove za asfalt, pješčani kamen, iznimno abrazivne materijale, sa zaštitnim segmentima protiv "undercutting" efekta.

465522	Dia rezna ploča za asfalt C1SW 350x3x25,4mm DCAS1 Tyrolit	KOM
465525	Dia rezna ploča za asfalt C1SW 400x3,2x25,4mm DCAS1 Tyrolit	KOM

08

Dijamantni alati, rezne, brusne i lepezaste ploče

Dijamantne rezne ploče za rezačice fuga

Materijal: asfalt, pješčani kamen, vrlo abrazivni materijali

Kvaliteta: Basic, varena, zaštitni segment protiv "undercutting" efekta (C)



Dia rezna ploča, suhi - mokri rez Tyrolit za asfalt

Dia rezne ploče zahvaljujući "HDS" postupku i 100% ispitivanju čvrstoće segemenata osiguravaju sigurno i jednostavno rukovanje, te uštedu radnog vremena. Glavna rezna ploča vrlo stabilna.

465652	Dia rezna ploča za asfalt C1SW 350x3,0x25,4mm DCA Tyrolit	KOM
529402	Dia rezna ploča za asfalt C1SW 400x3,2x25,4mm DCA Tyrolit	KOM
529403	Dia rezna ploča za asfalt C1SW 450x3,6x25,4mm DCA Tyrolit	KOM

Materijali: asfalt

Kvaliteta: Premium, varena, zaštitni segment protiv "undercutting" efekta C73SW



Rezna ploča Tyrolit za svježi beton

Nema nepoželjnih pukotina u svježem betonu! Specijalna rezna ploča za svježi beton, normalni, armirani estrih i asfalt. Uporaba 2 u 1 (za svježi beton i asfalt). Za rezačicu fuga, stolne pile i rezne brusilice na benzinski pogon. Smanjivanje vremena opremanja pogona, jednostavno skladištenje i bez opasnosti od zamjene.

465642	Dia rezna ploča za asfalt + svježi beton C73SW 350x3,0x25,4mm DCA + C Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Premium, varena, zaštitni segment protiv "undercutting" efekta



Dia rezna ploča "Premium" za rezačicu fuga, mokri rez, za asfalt

Premium rezna ploča C7SW (FSA) za uporabu kod strojeva učinka do 15kW. Koristi se za materijale: asfalt s mekanim do vrlo tvrdih dodataka. Laserski zavarena, sa zaštitnim segmentima protiv prijevremenog habanja ("undercutting" efekt) osnovne ploče.

14169	Dia rezna ploča za asfalt C7SW 400x3,2x25,4mm FSA Tyrolit	KOM
14170	Dia rezna ploča za asfalt C7SW 450x3,6x25,4mm FSA Tyrolit	KOM

Materijal: stari beton

Kvaliteta: Premium, brzi rez, za strojeve do 15kW, (C7W)



Dia rezna ploča "Premium" za rezačicu fuga, mokri rez, stari beton Tyrolit
Premium rezna ploča C7W (FSC) za uporabu kod strojeva učinka do 15kW. Koristi se za materijale: stari beton s mekanim do srednje tvrdih dodataka. Laserski zavarena.

14174	Dia rezna ploča za beton C7W 400x3,2x25,4mm FSC Tyrolit	KOM
14175	Dia rezna ploča za beton C7W 450x3,6x25,4mm FSC Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Premium, specijalni segmenti s "undercutting" efektom do 15kW (C3W)



Dia rezna ploča "Premium" sa zaštitnim segmentima za rezačicu fuga, stari beton
Premium rezna ploča C77W (FSL-C) za uporabu kod strojeva učinka do 15kW. Koristi se za materijale: stari beton s mekanim do srednje tvrdih dodataka. Laserski zavarena, sa zaštitnim segmentima protiv prijevremenog habanja ("undercutting" efekt) osnovne ploče. Dugi vijek trajanja.

612893	Dia rezna ploča za beton C77W 450x3,9x25,4mm FSL-C Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Basic, varena, mekani do srednje tvrdi dodaci, do 15kW



Dia rezna ploča -suhi rez Tyrolit za beton
Dia rezne ploče zahvaljujući "HDS" postupku i 100% ispitivanju čvrstoće segmenata osiguravaju sigurno i jednostavno rukovanje, te uštedu radnog vremena. Glavna rezna ploča vrlo stabilna. Uporaba za plinobeton, škriljavec, granit i porfir.

466095	Dia rezna ploča za beton C3W 300x2,6x25,4mm DCU Tyrolit	KOM
466099	Dia rezna ploča za beton C3W 350x3,0x25,4mm DCU Tyrolit	KOM
529399	Dia rezna ploča za beton C3W 400x3,2x25,4mm DCU Tyrolit	KOM
529401	Dia rezna ploča za beton C3W 450x3,6x25,4mm DCU Tyrolit	KOM

Dijamantne rezne ploče - za stolne pile

Materijali: granit, gnajs, tvrdi vapneno pješani kamen, tvrda opeka

Kvaliteta: Premium, (CSW C1 - C5)



Dia rezne ploče za stolne pile, mokri rez
Univerzalna uporaba dia reznih ploča za stolne pile, mokri rez za prani beton, beton, tvrdi vapnenac, opeku itd. Za rezne ploče promjera do 550mm isporučuju se redukcijski prsteni s 35 na 30mm tj.25,4mm.

14159	Dia rezna ploča TS C2W 300x2,4x35mm XB-T Tyrolit	KOM
14160	Dia rezna ploča TS C2W 350x2,8x35mm XB-T Tyrolit	KOM
264080	Dia rezna ploča TS C2W 400x3,2x35mm XB-T Tyrolit	KOM
462504	Dia rezna ploča TS C2W 450x3,2x35mm XB-T Tyrolit	KOM
14161	Dia rezna ploča TS C1W 625x3,6x55/60mm XB-T Tyrolit	KOM
14162	Dia rezna ploča TS C1 650x3,9x55/60mm XB-T Tyrolit	KOM
355633	Dia rezna ploča TS C1 700x3,9x55/60mm XB-T Tyrolit	KOM
14164	Dia rezna ploča TS C1 900x4,8x55/60mm XB-T Tyrolit	KOM
437376	Dia rezna ploča TS C5 100x4,8x55/60mm XB-T Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Premium, (C5)



Dia rezna ploča za stolne pile "Premium" Tyrolit mokri rez

Dia rezna ploča mokri rez za obradu pranog betona, betona, teraco kao i za rezanje opeke. Vrlo otporne na habanje za maksimalni učinak rezova i dugi vijek trajanja. Priloženi su redukcijski prsteni ovisno o promjeru i prihvatu rezne ploče. Priloženi redukcijski prsteni na 55mm.

106991	Dia rezna ploča TS C5 650x3,9x55/60mm EB-T PREMIUM Tyrolit	KOM

Kvaliteta: SILENT - prigušenje zvukova, (C1 - C2)



Dia rezna ploča za stolne pile SILENT mokri rez

Dia rezna ploča mokri rez za stolne pile. Univerzalna uporaba za prani beton, beton, tvrdi vapnenac, mekanu opeku itd. Kod svih reznih ploča za stolne pile priloženi su redukcijski prsteni od 35 na 30mm tj. 25,4mm. Osnovni list prigušuje buku.

188495	Dia rezna ploča TS C2GW SILENT 350x2,8x35mm prigušenje buke Tyrolit	KOM
203258	Dia rezna ploča TS C1GW SILENT 700x3,9x60mm geräuschgedämpft Tyrolit	KOM

Materijali: granit, gnajs, tvrdi vapnenac, tvrda opeka

Kvaliteta: Premium, varena (C2W)



Dia rezne ploče za stolne pile, mokri rez, Tyrolit

Dia rezne ploče za obradu granita, čvrsti kamen, škrljavac i kvarc. Usko nazubljenje za čiste rezove, uključeni redukcijski prsteni na 30/25,4mm.

5687	Dia rezna ploča za granit C2W 250x2,2x35mm EH-T Tyrolit	KOM
5688	Dia rezna ploča za granit C2W 300x2,6x35mm EH-T Tyrolit	KOM
5689	Dia rezna ploča za granit C2W 350x2,8x35mm EH-T Tyrolit	KOM

Materijali: tip F40 za rezanje vatrootpornih proizvoda

Kvaliteta: Premium, (C2W)



Dia rezna ploča "Premium" za stolne pile vatrootporni proizvodi Tyrolit

Premium rezne ploče za stolne pile C2W (F40) za uporabu kod stolnih pila. Koriste se materijali koji su prije svega određeni za rezanje vatrootpornih proizvoda.

817603	Dia rezna ploča TS C2W 350x2,8x25,4mm F40 vatrootporna Tyrolit	KOM
817607	Dia rezna ploča TS C2W 400x3,2x25,4mm F40 vatrootporna Tyrolit	KOM

Materijali: mekani kamen, mramor, vapnenac

Kvaliteta: Premium, (C2)




Dia rezna ploča "Premium" za stolne pile, mramor Tyrolit

Premium rezne ploče za stolne pile C2 (ES-T) za uporabu kod stolnih pila. Materijali koji se mogu obraditi: mekani kamen kao npr. mramor i vapneni kamen. Isporučuje se s redukcijom 35-30mm i 30-25,4mm.

5684	Dia rezna ploča TS za mramor C2 300x2,4x35mm ES-T Tyrolit	KOM
5685	Dia rezna ploča TS za mramor C2 350x2,8x35mm ES-T Tyrolit	KOM

Materijali: keramičke pločice, fini kamen, porculan, teraco ploče

Kvaliteta: Premium



Dia rezne ploče za stolne pile, mokri rez, Tyrolit
 Rezne ploče za keramičke pločice i mramor. Zatvoreni rub (1A1R), za čiste rezove, uključeni redukcijski prsteni na 25,4mm.

5645	Dia rezna ploča za keramičke pločice 1A1R 250x1,6x25,4/30/35mm DCT Tyrolit	KOM
5660	Dia rezna ploča za keramičke pločice 1A1R 350x2,4x25,4/30/35mm DCT Tyrolit	KOM

Dijamantni kružni brusevi

Materijali: beton, prirodni kamen i ostali građevinski materijali

Kvaliteta: Premium, brusna slika fina, W-segment, turbo brusni rub (STS-D)



Dijamantni kružni brus LORENCIC
 LORENCIC dijamantni kružni brusevi za suho brušenje STS-T(DGU-Turbo) za uporabu kod kutnih brusilica za različite vrste materijala kao što su prirodni kamen, beton, estrih i ostali građevinski materijali. LORENCIC kružni brusevi odlikuju se dugim vijekom trajanja i iznimno visokom učinkom skidanja sloja. S Turbo brusnim rubom za fino brušenje i čistu obradu rubova. Brzi odvod prašine.

34167229LO	Dijamantni lončasti kružni brus LO-TD 100 100x20x22,23mm	KOM
34167230LO	Dijamantni lončasti kružni brus LO-TD 125 125x23x22,23mm	KOM
34167231LO	Dijamantni lončasti kružni brus LO-TD 180 180x32x22,23mm	KOM

Kvaliteta: Standard, srednje skidanje, 2redna segmentacija, dugi vijek trajanja



Dijamantni lončasti kružni brus "Standard" dvoredni Tyrolit
 Standard dijamantni lončasti kružni brus STS-D (DGU-dvoredni) za uporabu kod kutnih brusilica. Segmenti u dvoredu za srednje skidanje i dugi vijek trajanja. Koristi se za materijale kao što su beton, prirodni kamen i uobičajeni građevinski materijali.

494361	Lončasti kružni brus STS-D 125x20x22,23mm DGU dvoredni Tyrolit	KOM
494394	Lončasti kružni brus STS-D 180x32x22,23mm DGU dvoredni Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Standard, jako skidanje materijala, jednoredna segmentacija (STS-S)



Dijamantni lončasti kružni brus "Standard" jednoredni Tyrolit
 Standard dijamantni lončasti kružni brus STS-S (DGU-jednoredni) za uporabu kod kutnih brusilica. Segmenti u jednoredu za jako skidanje materijala. Koristi se za materijale kao što su beton, prirodni kamen i uobičajeni građevinski materijali. Ispručuje se sa redukcijom 22,23-16mm.

494333	Lončasti kružni brus STS-S 100x18x22,23mm DGU jednoredni Tyrolit	KOM

Lončasti brusevi

Materijali: za površinske i kutne rezove specijalno za kamen i beton



Lončasti brus Tyrolit

Profesionalni alat za brušenje površina i rubova. Specijalno za obradu kamena i betona. Isporučivo u različitim veličinama zrna. - navoj M14, - Vs = 50m/sek.

895676	Lončasti brus 11XB 110/90x55xM14 C16-B grubi Tyrolit 2kom/pakiranje	KOM
895677	Lončasti brus 11XB 110/90x55xM14 C60-B fini Tyrolit 2kom/pakiranje	KOM

08

Dijamantni alati, rezne, brusne i lepezaste ploče

Krone za bušenje

Materijali: beton

Kvaliteta: Premium, motori do 3kW, mekani do srednje tvrdi dodaci betonu



Dijamantna kruga za bušenje-mokri rez "Premium" CDL Tyrolit

Premium kruga za bušenje - mokri rez (CDL) za motore do 3kW. Za materijale: za mekane do srednje tvrde dodatke betonu. Kvalitetni alat za najviše prohtjeve i maksimalnu ekonomičnost. Izvrsna i stalni učinak, univerzalna uporaba i uklanjanje jezgre bez problema. Segmentirana bušilica s TGD® tehnologijom. Varena laserom.

474993	Dijamantna kruga za bušenje ŠUPLJA3 18x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOM
474995	Dijamantna kruga za bušenje ŠUPLJA3 20x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOM
474997	Dijamantna kruga za bušenje ŠUPLJA3 22x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOM
475000	Dijamantna kruga za bušenje ŠUPLJA3 24x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOM
475009	Dijamantna kruga za bušenje ŠUPLJA3 25x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOM
475010	Dijamantna kruga za bušenje ŠUPLJA3 28x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOM
475011	Dijamantna kruga za bušenje ŠUPLJA3 30x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOM
475012	Dijamantna kruga za bušenje ŠUPLJA3 32x400mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOM
475015	Dijamantna kruga za bušenje ŠUPLJA3 40x450mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOM
475016	Dijamantna kruga za bušenje ŠUPLJA3 42x450mm R1/2" CDLP1 Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Standard, motori do 3kW, mekani do srednje tvrdi dodaci betonu



Dijamantna kruga za bušenje "Standard" CDL mokri rez Tyrolit

Standard kruga za bušenje mokri rez (CDL) za motore do 3kW. Za materijale: za mekane do srednje tvrde dodatke betonu. Kvalitetni alat za svakodnevnu uporabu. Brzina bušenja i životni vijek u usklađenom odnosu. Varena laserom.

475019	Dijamantna kruga za bušenje ŠUPLJA3 32x400mm R1/2" CDLS1 Tyrolit	KOM
475024	Dijamantna kruga za bušenje ŠUPLJA3 42x450mm R1/2" CDLS1 Tyrolit	KOM
466842	Dijamantna kruga za bušenje ŠUPLJA1D 52x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOM

Materijali: beton

Kvaliteta: Standard, motori do 3kW, mekani do srednje tvrdi dodaci betonu



Dijamantna kruna za bušenje "Standard" CDL mokri rez Tyrolit

Standard kruna za bušenje mokri rez (CDL) za motore do 3kW. Za materijale: za mekane do srednje tvrde dodatke betonu. Kvalitetni alat za svakodnevnu uporabu. Brzina bušenja i životni vijek u usklađenom odnosu. Varena laserom.

466843	Dijamantna kruna za bušenje ŠUPLJA1D 62x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOM
466845	Dijamantna kruna za bušenje ŠUPLJA1D 82x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOM
466847	Dijamantna kruna za bušenje ŠUPLJA1D 102x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOM
466850	Dijamantna kruna za bušenje ŠUPLJA1D 122x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOM
466853	Dijamantna kruna za bušenje ŠUPLJA1D 132x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOM
466854	Dijamantna kruna za bušenje ŠUPLJA1D 152x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOM
466855	Dijamantna kruna za bušenje ŠUPLJA1D 162x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOM
466857	Dijamantna kruna za bušenje ŠUPLJA1D 202x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOM
466858	Dijamantna kruna za bušenje ŠUPLJA1D 250x450mm 11/4" CDLS1 Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Standard, motori do 3kW, mekani do srednje tvrdi dodaci betonu



Dijamantna kruna za bušenje "Standard" CDL mokri rez Tyrolit

Standard kruna za bušenje mokri rez ŠUPLJA 1D (CDM) za motore preko 3kW. Za materijale: za srednje mekane do tvrde dodatke betonu. Kvalitetni alat za svakodnevnu uporabu. Brzina bušenja i životni vijek u usklađenom odnosu. Varena laserom.

466887	Dijamantna kruna za bušenje ŠUPLJA1D 52x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOM
466888	Dijamantna kruna za bušenje ŠUPLJA1D 62x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOM
466890	Dijamantna kruna za bušenje ŠUPLJA1D 82x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOM
466892	Dijamantna kruna za bušenje ŠUPLJA1D 102x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOM
466895	Dijamantna kruna za bušenje ŠUPLJA1D 122x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOM
466898	Dijamantna kruna za bušenje ŠUPLJA1D 132x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOM
466899	Dijamantna kruna za bušenje ŠUPLJA1D 152x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOM
466900	Dijamantna kruna za bušenje ŠUPLJA1D 162x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOM
466903	Dijamantna kruna za bušenje ŠUPLJA1D 202x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOM
466904	Dijamantna kruna za bušenje ŠUPLJA1D 250x450mm 11/4" CDMS1 Tyrolit	KOM

Pribor za krune za bušenje

Brusne ploče



Brusna ploča

484672	Brusna ploča 90PS 320x55x320mm SP1 za brušenje dijamantnog alata Tyrolit	KOM

Produžeci



Krune za bušenje mokri rez - produžetak

359475	Produžetak za krune za bušenje, mokri rez 200mm R1/2" Tyrolit	KOM
359471	Produžetak za krune za bušenje, mokri rez 200mm 11/4" UNC Tyrolit	KOM
889232	Produžetak za krune za bušenje, mokri rez 400mm R1/2" Tyrolit	KOM
359473	Produžetak za krune za bušenje, mokri rez 400mm 11/4" Tyrolit	KOM

Adapteri



Krune za bušenje mokri rez - adapter

374035	Adapter za krune za bušenje, mokri rez 11/4"F - R1/2"F Tyrolit	KOM
381983	Adapter za krune za bušenje, mokri rez R1/2"M - 11/4"M Tyrolit	KOM

Rezne ploče za kutne brusilice

Kvaliteta: Basic, super tanka, 2u1, za limove, profile, cijevi i A46Q-BF



Rezna ploča "super tanka" za čelik i plemeniti čelik Tyrolit

2u1 za čelik i plemeniti čelik, prikladna za rezanje lima, profila, cijevi, šipki i punog materijala, za brzi i ugodan rad.

222899	Rezna ploča za čelik 41C 115x1,6x22,23mm ravna A46Q-BF Tyrolit	KOM
222900	Rezna ploča za čelik 41C 125x1,6x22,23mm ravna A46Q-BF Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Basic, 2u1, za limove, profile, cijevi A30Q-BF



Rezna ploča Tyrolit za čelik i INOX

Allround linija za ekonomično rezanje. Univerzalna uporaba za sve vrste materijala kao što su čelik/inox, NE-metali uključujući ljevani kamen. Vezivanje umjetne smole. Vlakeno pojačanje. Vs = 80m/sec.

222997	Rezna ploča za čelik 41C, 115x2,5x22,23mm ravna A30Q-BF Tyrolit	KOM
222998	Rezna ploča za čelik 41C, 125x2,5x22,23mm ravna A30Q-BF Tyrolit	KOM
222999	Rezna ploča za čelik 41C 150x2,5x22,23mm ravna A30Q-BF Tyrolit	KOM
223000	Rezna ploča za čelik 41C 178x3,0x22,23mm ravna A30Q-BF Tyrolit	KOM
223002	Rezna ploča za čelik 41C, 230x3,0x22,23mm ravna A30Q-BF Tyrolit	KOM
291949	Rezna ploča za čelik 41, 230x2,0x22,23mm ravna A30-BF INOX Tyrolit	KOM

Materijali: nehrđajući čelik

Kvaliteta: Basic, super tanka, A60R-BFINOX



Rezna ploča Tyrolit INOX + čelik

Super tanke rezne ploče (ravne) za čiste rezove, minimalne sastavne linije kod profila, cijevi, limova, čeličnih užadi i kablova. Kratko vrijeme rezanja: čisti rez i minimalno termičko opterećenje. Mala širina ploče - malo otpadnog materijala. Precizan rad: točni rezovi po mjerama, nema toka presjeka. Vs = 80 m/sec. Vezivanje umjetne smole. Vlakeno pojačanje.

222894	Rezna ploča za čelik "super tanka" 41, 115x1,0x22,23mm ravna A60-BF INOX Tyrolit	KOM
222896	Rezna ploča za čelik "super tanka" 41, 125x1,0x22,23mm ravna A60 BF INOX Tyrolit	KOM

Materijali: kamen

Kvaliteta: Basic, dugi vijek trajanja, C30S-BF



Rezna ploča Tyrolit za kamen

223012	Rezna ploča za kamen 41, 115x2,5x22,23mm ravna C30-BF Tyrolit	KOM
223015	Rezna ploča za kamen 41, 125x2,5x22,23mm ravna C30-BF Tyrolit	KOM
223016	Rezna ploča za kamen 41C 150x2,5x22,23mm ravna C30-BF Classic Tyrolit	KOM
222042	Rezna ploča za kamen 41C 178x3,0x22,23mm ravna C30-BF Classic Tyrolit	KOM
223019	Rezna ploča za kamen 41, 230x3,0x22,23mm ravna C30-BF Tyrolit	KOM

Brusne ploče

Materijali: 2u1 čelik i nehrđajući čelik

Kvaliteta: Basic, univerzalna za brušenje površina i rubova A30Q-BF



Brusna ploča za grubu obradu Tyrolit čelik + INOX

Univerzalna brusna ploča za brušenje površina i rubova, za čelik i nehrđajući čelik.

222858	Brusna ploča za grubu obradu 27C, 115x6,0x22,23mm A30-BF Tyrolit	KOM
222860	Brusna ploča za grubu obradu 27C, 125x6,0x22,23mm A30-BF Tyrolit	KOM
222868	Brusna ploča za grubu obradu 27C 178x8,0x22,23mm A30-BF Tyrolit	KOM
222865	Brusna ploča za grubu obradu 27C, 230x6x22,23mm A30-BF Tyrolit	KOM

Lepezaste brusne ploče

Materijali: 2u1 čelik i nehrđajući čelik

Kvaliteta: Standard, dugi vijek trajanja i dobro skidanje materijala ZA40-B



Lepezasta brusna ploča Tyrolit

Lamela sa smanjenim brojem okretaja može obrađivati metale, nemetale, plastiku, drvo, lakove i kitove. 27XLA nosivi tanjur od staklenih vlakana, gotovo bežumni. Vs = 80m/sek.

572473	Lepezasta brusna ploča za čelik 27A 115x22,20mm ZA40-B INOX Tyrolit	KOM
824385	Lepezasta brusna ploča za čelik 27A 125x22,20mm ZA40-B INOX Tyrolit	KOM
580650	Lepezasta brusna ploča za čelik 27A 178x22,20mm ZA40-B INOX Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Basic, dugi vijek trajanja i dobro skidanje materijala, Z



Lepezasta brusna ploča za čelik i plemeniti čelik Tyrolit

2u1 za čelik i plemeniti čelik, korisniku nudi vrlo dugi vijek trajanja i osigurava dobro specifično skidanje materijala.

273872	Lepezasta brusna ploča 27CLA 125x22,23 ZA40-B Tyrolit	KOM

Kvaliteta: Basic, dugi vijek trajanja i dobro skidanje materijala, ZA60-B



Lepezasta brusna ploča

Allround proizvodi za ekonomičnu uporabu. Univerzalna uporaba u industriji i obrtništvu na pojedinim metalima. Uporabom visokokvalitetnog lana s cirkonkorundom ovi proizvodi ne poznaju granice.

273810	Lepezasta brusna ploča 27A 115x22,23 ZA-60-B Basic 10kom/pakiranje	KOM
273873	Lepezasta brusna ploča 27A 125x22,23 ZA-60-B Basic 10kom/pakiranje	KOM

Dijamantni alati, rezne, brusne i lepezaste ploče

Kvaliteta: Basic, dugi vijek trajanja i dobro skidanje materijala, ZA80-B



Lepezasta brusna ploča

Allround proizvodi za ekonomičnu uporabu. Univerzalna uporaba u industriji i obrtništvu na pojedinim metalima. Uporabom visokokvalitetnog lana s cirkonkorundom ovi proizvodi ne poznaju granice.

273871	Lepezasta brusna ploča 27A 115x22,23 ZA-80-B Basic 10kom/pakiranje	KOM
273874	Lepezasta brusna ploča 27A 125x22,23 ZA-80-B Basic 10kom/pakiranje	KOM

Materijali: ploče za grubo čišćenje, čelik, plemeniti čelik i PVC

Kvaliteta: Standard, mali nagib za podmazivanje ploče (G36-B)



Brusna ploča za čišćenje, gruba Tyrolit

Učinkovita gruba brusna ploča za čišćenje bez problema odstranjuje hrđu, boju, lakove i izolacije, te priprema površine za varenje, lemljenje ili anodizaciju. Za uporabu na kutnoj brusilici (Form 27GR) i brusilici (Form 1GR).

898014	Brusna ploča za čišćenje, gruba 27GR 115x22,20mm C36-B Tyrolit	KOM
898017	Brusna ploča za čišćenje, gruba 27GR 125x22,20mm C36-B Tyrolit	KOM

Rezne ploče za benzinske rezačice

Materijali: čelik

Kvaliteta: Basic, za rezanje profila i punih materijala (A30S-BF10)



Rezna ploča Tyrolit

Za uporabu na ručnim brusilicama s elektro ili benzinskim motorom.

223042	Rezna ploča za čelik 41H, 350x4,0x20mm ravna, A30-BF100 Tyrolit	KOM

Materijali: kamen

Kvaliteta: Basic, za rezanje punih materijala, izvrsni rezovi (C30S-BF100)



Rezna ploča Tyrolit

Za uporabu na ručnim brusilicama s elektro ili benzinskim motorom.

223134	Rezna ploča za kamen 41H, 350x4,0x20mm ravna C30S-BF100 Tyrolit	KOM

Rezne ploče za građevinske kružne pile



Rezna ploča za građevinske kružne pile		
HM rezna ploča, otporna na čavle i prigušuje zvukove, za građevinske kružne pile - za rezanje grubih, drvenih komada. Otporna na ostatke betona i uvjetovano na čavle (nije prikladno za čelične čavle). Osnovni list ima valjanost od C75 - bušenje 30 mm.		
3135024	Rezna ploča HM 350mm Z24 - debljina ploče 2,5mm širina reza 3,5mm	KOM
3140028	Rezna ploča HM 400mm - debljina ploče 2,8mm, širina reza 3,8mm	KOM
3145032	Rezna ploča HM 450mm - debljina ploče 3,0mm, širina reza 4,0mm	KOM
3150036	Rezna ploča HM 500mm - debljina ploče 3,0mm, širina reza 4,0mm	KOM



Rezna ploča za građevinske kružne pile		
HM rezna ploča za kružne pile s izmjenom zubaca i odvajačem ostataka. Za brze i fine uzdužne i poprečne rezove u prirodnom drvu i materijalima u pločama.		
3145032WZ	Rezna ploča HM 450mm, s izmjenom zubaca, širina reza 3,8mm, 40 zubaca	KOM



Rezna ploča HM 450mm		
HM rezna ploča za kružne pile za rezanje stiropora, XPS-a i drva. Ova rezna ploča sprečava spajanje i ljepljenje jer novo razvijeni otvori u reznoj ploči osiguravaju dovoljno hlađenje rezne ploče. Tako rezna ploča daje sigurnost i služi zaštiti na radu, te omogućava brzi i efektivni rad na gradilištu.		
31450ST	Rezna ploča HM 450mm - debljina ploče 2,8mm, širina reza 4,0mm, Z32, za drvo, stiropor i XPS	KOM



09: Pribor za estrih



Rubne trake



PE pjenaste folije



CM-mjerna točka za estrih



Izolacijske ploče u roli



Paronepropusne folije



Rubna oplata, dilatacijski profili i učvrsnice za estrih



Thermozell granule i veziva



Vlakna, dodaci estrihu, spojnice, izravnavajuće mase



Ubrzivač sušenja LORENCIC Lo-Floor

09

Pribor za estrih

Rubne trake

PE rubne trake RSS, RSF, RSW i RST LORENCIC



PE-rubne trake RSS LORENCIC

Pouzdanost sprečavanje zvučnih mostova zahvaljujući trajno elastičnom PE materijalu. Brzo i jednostavno postavljanje, vrlo elastična, otporna na paranje i vodoodbojna. Toplinska izolacija prema vanjskom zidu. Koristi se kod postavljanja svih vrsta estriha kao odvajajući sloj između građevine i estriha za sprečavanje prijenosa zvuka. 100% bez fluorklorugljikovodika (HFCKW) i fluorugljikovodika (HFKW), klasa zapaljivosti sukladno ÖNORM EN 13501-1.



0800550	PE rubna traka Standard RSS 080/05/50, 50m/rola, 12rola/vreća	ROLA
1000550	PE rubna traka Standard RSS 100/05/50, 50m/rola, 10rola/vreća	ROLA
1200550	PE rubna traka Standard RSS 120/05/50, 50m/rola, 10rola/vreća	ROLA
1500550	PE rubna traka Standard RSS 150/05/50, 50m/rola, 8rola/vreća	ROLA
2000550	PE rubna traka Standard RSS 200/05/50, 50m/rola, 6rola/vreća	ROLA
2500550	PE rubna traka Standard RSS 250/05/50, 50m/rola, 5rola/vreća	ROLA
3000550	PE rubna traka Standard RSS 300/05/50, 50m/rola, 4role/vreća	ROLA
0801025	PE rubna traka Standard RSS 080/10/25, 25m/rola, 12rola/vreća	ROLA
1001025	PE rubna traka Standard RSS 100/10/25, 25m/rola, 10rola/vreća	ROLA
1201025	PE rubna traka Standard RSS 120/10/25, 25m/rola, 10rola/vreća	ROLA
1501025	PE rubna traka Standard RSS 150/10/25, 25m/rola, 8rola/vreća	ROLA
2001025	PE rubna traka Standard RSS 200/10/25, 25m/rola, 6rola/vreća	ROLA
2501025	PE rubna traka Standard RSS 250/10/25, 25m/rola, 5rola/vreća	ROLA
3001025	PE rubna traka Standard RSS 300/10/25, 25m/rola, 4role/vreća	ROLA

PE-rubne trake RSF LORENCIC

Rubna traka s prerezom što omogućava bolje prijanjanje. Koristi se kod postavljanja svih vrsta estriha kao odvajajući sloj između građevine i estriha za sprečavanje prijenosa zvuka. Vrlo elastična, otporna na paranje i vodoodbojna. 100% bez fluorklorugljikovodika i fluorugljikovodika, klasa zapaljivosti sukladno ÖNORM EN 13501-1.



07005500	PE rubna traka RSF 070/05/50, stopa 30, 50m/rola, 10rola/vreća	ROLA
08005500	PE rubna traka RSF 080/05/50, stopa 30, 50m/rola, 10rola/vreća	ROLA
10005500	PE rubna traka RSF 100/05/50, stopa 30, 50m/rola, 8rola/vreća	ROLA
12005500	PE rubna traka RSF 120/05/50, stopa 30, 50m/rola, 8rola/vreća	ROLA
15005500	PE rubna traka RSF 150/05/50, stopa 30, 50m/rola, 6rola/vreća	ROLA
17005500	PE rubna traka RSF 170/05/50 stopa 30, 50m/rola, 6rola/vreća	ROLA
20005500	PE rubna traka RSF 200/05/50, stopa 30, 50m/rola, 5rola/vreća	ROLA
07010250	PE rubna traka RSF 070/10/25, stopa 30, 25m/rola, 10rola/vreća	ROLA
10010250	PE rubna traka RSF 100/10/25, stopa 30, 25m/rola, 8rola/vreća	ROLA
12010250	PE rubna traka RSF 120/10/25, stopa 30, 25m/rola, 8rola/vreća	ROLA
15010250	PE rubna traka RSF 150/10/25, stopa 30, 25m/rola, 6rola/vreća	ROLA
17010250	PE rubna traka RSF 170/10/25 stopa 30, 25m/rola, 6rola/vreća	ROLA

PE-rubne trake RSW LORENCIC

PE rubne trake s preklapom (40mm) od 2mm kaširane pjenaste folije. Koristi se kod postavljanja estriha, tekućeg estriha i estriha s podnim grijanjem. Odvajajući sloj između građevine i estriha za sprečavanje prijenosa zvuka. Brzo i jednostavno postavljanje, elastična, otporna na paranje i vodoodbojna. Toplinska izolacija prema vanjskom zidu, posebno zanimljiva kod podnog grijanja. 100% bez fluorklorugljikovodika i fluorugljikovodika, klasa zapaljivosti sukladno ÖNORM EN 13501-1.



1000525000	PE rubna traka RSW 100/05/25 s W-stopom, 25m/rola, 10rola/vreća	ROLA
1200525000	PE rubna traka RSW 120/05/25 s W-stopom, 25m/rola, 10rola/vreća	ROLA
1500525000	PE rubna traka RSW 150/05/25 s W-stopom, 25m/rola, 8rola/vreća	ROLA
1001025000	PE rubna traka RSW 100/10/25 s W-stopom, 25m/rola, 10rola/vreća	ROLA
1201025000	PE rubna traka RSW 120/10/25 s W-stopom, 25m/rola, 10rola/vreća	ROLA
1501025000	PE rubna traka RSW 150/10/25 s W-stopom, 25m/rola, 8rola/vreća	ROLA

PE-rubne trake RST LORENCIC

PE rubne trake s kaširanom PE pjenastom folijom. Koristi se kod postavljanja estriha, tekućeg estriha i estriha s podnim grijanjem. Odvajajući sloj između građevine i estriha za sprečavanje prijenosa zvuka. 100% bez fluorklorugljikovodika i fluorugljikovodika, klasa zapaljivosti sukladno ÖNORM EN 13501-1.



100055000	PE rubna traka RST 100/05/50, s T-stopom, 50m/rola, 10rola/vreća	ROLA
120055000	PE rubna traka RST 120/05/50, s T-stopom, 50m/rola, 10rola/vreća	ROLA
150055000	PE rubna traka RST 150/05/50, s T-stopom, 50m/rola, 8rola/vreća	ROLA
100102500	PE rubna traka RST 100/10/25, s T-stopom, 25m/rola, 10rola/vreća	ROLA
120102500	PE rubna traka RST 120/10/25, s T-stopom, 25m/rola, 10rola/vreća	ROLA
150102500	PE rubna traka RST 150/10/25, s T-stopom, 25m/rola, 8rola/vreća	ROLA

Nož za rezanje rubne trake



Nož s oštricom za rezanje rubne trake


Estrih rubne trake mogu se prije ljepljenja obloga na visini gotovog poda odrezati pod uvjetom uzimanja u obzir debljinu sloja uključujući i ljepljivo. Rezanje rubne trake u visini estriha je protiv norme i vodi ka prijenosu buke u tuđe stanove kao i manjkavoj dilataciji obloge. Nož s 2 oštrice od nehrđajućeg čelika za rezove naprijed i nazad, kao i za dešnjake i ljevake. Visina individualno namjestiva do 40mm putem vijka kao i dužina oštrice. Rubna traka može se rezati i pri manjim površinama na svježem estrihu kod gletanja.

850827 Nož za rezanje rubne trake s 2 oštrice RF

KOM

PE pjenaste folije

PE pjenaste folije TD, PE pjenasta folija s PE folijom LORENCIC, CM-mjerna točka



PE pjenasta folija TD LORENCIC

TD pjenasta folija vrlo dobro prigušuje zvuk i propušta vlagu u vrlo malim količinama zbog svoje strukture. Visoka otpornost na većinu otapala. Koristi se kod saniranja starogradnje, gotove gradnje i ispod parketa...

030100030	PE pjenasta folija 3/1000mm, 30m/rola	ROLA
030100050	PE pjenasta folija 3/1000mm, 50m/rola	ROLA
050100050	PE pjenasta folija 5/1000mm, 50m/rola	ROLA
050100100	PE pjenasta folija 5/1000mm, 100m/rola	ROLA
050150075	PE pjenasta folija 5/1500mm, 75m/rola	ROLA
050150100	PE pjenasta folija 5/1500mm 100m/rola	ROLA
100130050	PE pjenasta folija 10/1300mm, 50m/rola	ROLA




PE pjenasta folija s PE folijom LORENCIC

PE pjenasta folija štiti podne površine od vlage i otporna je na mehanička oštećenja.

050100500	PE pjenasta folija 5mm+PE folija 1250mm sa samoljepljivim preklapom, 40m/rola	ROLA

CM-mjerna točka za estrih



CM-mjerna točka za estrih LORENCIC

CM mjerna točka - idealna i najjednostavnija mogućnost izvesti CM mjerno mjesto u estrihu. Geometrija i vrlo fleksibilan materijal omogućavaju čvrsto držanje u izolaciji bez opasnosti da se istraga ili ispliva na površinu. Ugrađuje se u pravilu između dvije cijevi za grijanje - tako se može isključiti oštećenje cijevi za grijanje tijekom CM mjerenja. Visokokvalitetna izvedba prema DIN 18560-2 - bez problema izdrži sve radove - nema trganja i isplivavanja - dobro se drži u izolaciji - mjerenje visine za tekući estrih - predbilježena mjesta pukotina - dužina 150mm, promjer 5mm.

CMLO	CM-mjerna točka za estrih RAL 3020 dužina 150mm 300kom/vreća 10vreća/karton	VREĆA

Izolacijske ploče u roli

Izolacijska ploča u roli Alu-PET




Izolacijska ploča u roli Alu-PET Premium

Izolacijska ploča u roli je gotova toplinska i zvučna izolacija od EPT-T-a sukladno EN 13163 i kaširane alu-PET mrežaste folije za podove i podno grijanje. Trganje klipse nije moguće zahvaljujući pojačanoj mrežici. Folija ima utisnuti raster od 50mm što omogućava jednostavno i brzo postavljanje cijevi za grijanje. Samoljepljivi preklap iznosi 30mm.

RDP3230A10	Izolacijska ploča u roli Alu-PET 32/30 1mx10m 10,0kN/m2 Premium	ROLA
RDP3330A65	Izolacijska ploča u roli Alu-PET 33/30 1mx10m 6,5kN/m2 Premium	ROLA

Izolacijska ploča u roli mrežasta folija



Izolacijska ploča u roli mrežasta folija Standard

Izolacijska ploča u roli je gotova toplinska i zvučna izolacija od EPS-T-a sukladno EN 13163 i kaširane alu-PET mrežaste folije za podove i podno grijanje. Trganje klipse nije moguće zahvaljujući pojačanoj mrežici. Folija ima utisnuti raster od 50mm što omogućava jednostavno i brzo postavljanje cijevi za grijanje. Samoljepljivi preklap iznosi 30mm.

RDP3230G10	Izolacijska ploča u roli mrežasta folija 32/30 1mx10m 10,0kN/m2 Standard	ROLA
RDP3330G65	Izolacijska ploča u roli mrežasta folija 33/30 1mx10m 6,5kN/m2 Standard	ROLA

Paronepropusne folije

Paronepropusne folije LORENCIC



Paronepropusna folija 160µm LORENCIC

Plava paronepropusna folija, Sd-vrijednost >120m. Atestirana.

FSB160017050140	Paronepropusna folija 160µ 1,7x50m Sd >120m plava, nepreklopljena, 52role/paleta	ROLA
FSB160020050100	Paronepropusna folija 160µ 2,0x50m Sd >120m plava, preklapljena, 42role/paleta	ROLA



Paronepropusna folija 200µm LORENCIC

Plava paronepropusna folija, Sd-vrijednost >160m. Atestirana.

FSB200015050150	Paronepropusna folija 200µ 1,5x50m Sd >160m plava, nepreklopljena 52role/paleta	ROLA
FSB200020050160	Paronepropusna folija 200µ 2,0x50m Sd >160m plava preklapljena 35role/paleta	ROLA
FSB200040050160	Paronepropusna folija 200µ 4,0x50m Sd >160m plava preklapljena 20rola/paleta	ROLA



Paronepropusna folija 250µm LORENCIC

Plava paronepropusna folija, Sd-vrijednost >190m. Atestirana.

FSB250020050190	Paronepropusna folija 250µ 2,0x50m Sd >190m plava, preklapljena 52role/paleta	ROLA

Paronepropusne folije FLAMINGO SUPER SL



Paronepropusna folija 250µm

Ispitana po DIN EN13501 i DIN EN 13984, klasa zapaljivosti E, Sd-vrijednost od >175m za zaptivanje i izolaciju rogova. Folija nije difuzijska. 44role/paleta.

FB22500020050	Paronepropusna folija B2 250µ 2x50m Sd>175m, bijelo-plava, 44role/paleta	ROLA
FB22500040025	Paronepropusna folija B2 250µ 4x25m Sd>175m, bijelo-plava, 44role/paleta	ROLA



Paronepropusna folija FLAMINGO SUPER AL

FLAMINGO SUPER AL izolacijska folija koristi se kao izolacija od vlage na podovima u dodiru sa zemljanim podovima, na međukatovima i preko prostorija s velikom vlažnosti tj. kao brana protiv naknadne vlage iz betonskih stropova. Mekana i fleksibilna te se tako optimalno prilagodi svim uvjetima na gradilištu. Folija je na oba ruba samoljepljiva, a rubovi se obrađuju pomoću role za utiskivanje. Visokokvalitetno ljepilo na rubovima omogućava bezbrižan rad na gradilištima i na temperaturama do čak -5°C.

02006	Paronepropusna folija FLAMINGO SUPER AL 1,00x50m Sd>1500m 50m/rola, 24role/paleta	ROLA

Rubna oplata, dilatacijski profili i učvršnice za estrih



Rubna oplata

Vodootporna rubna oplata za estrih od tvrdo prešanog kartona za zatvaranje praznina na podnim konstrukcijama. Višestruka primjena u izradi glazura i ostalih podnih površina: - područje vrata, - iznad cijevi za grijanje, - za odvajanje stepeništa i balkona. Kod produživanja dilatacije preko 2m koristi se uobičajeno ljepilo ili samoljepljive rubne trake.

70503	Rubna oplata 70x50x3mm alu premazana, 2m/štanga, 25štangi/bunt, 2475štangi/paleta	ŠTANG



Dilatacijski profil za estrih

Za izvedbu trajno elastičnih fuga i za razgraničavanje estrih polja. Omogućava izvedbu ravnih fuga i kod velikih prostorija. Ne povlači valgu i ima elastičnu polietilensku jezgru. Samoljepljiva folija na stopi omogućava jednostavno pričvršćivanje ispod estriha.

L20057111022	Dilatacijski profil za estrih 10mm, visina 80mm sa samoljepljivom folijom 2,0m/štanga, 30štangi/bunt, 40bunt/paleta	ŠTANG



Učvršnica za dilatacijske profile

Ugradnjom učvršnice izbjegava se deformacija dilatacijskih fuga, neravnina, pukotina kao i naknadno izbjegavanje dodatnih troškova sanacije. Učvršnica omotana PE-om omogućava nesmetano gibanje materijala bez pukotina. Toplinska dilatacija prema DIN 18316 omogućena je preko srednjeg dijela učvršnice. Učvršnica je kompletno omotana PE-om, debljina sloja iznosi 0,3mm prema ZTV Shore 84 u obliku silikonske obujmice. Tehnički podaci: debljina jezgre: 4mm, dužina jezgre: 288mm, debljina s omotom: 5mm, ukupna dužina: cca. 300 mm. Prihvati: toplinska dilatacija 8 - 10mm, odstupanje u visini 100%, preporučena udaljenost pričvršnica 25cm.

264207 Učvršnica za dilatacijske profile 4mm 250kom/karton

KOM

Thermozell granule i veziva



Thermozell izolator u vreći

Specijalno obrađene Thermozell granule za znatno brže sušenje i pritom zadržavanja svojstava Thermozell granula kao npr. homogenih i lakih betona. TZ 160: 1 vreća Thermozell izolator u vreći (200l), 1 vreća cementa CEM I 52,5 R (25kg), 12 l vode: gruba gustoća 160kg/m², tlačna čvrstoća 120kPa, koeficijent toplinske vodljivosti 0,06W/mK, klasa zapaljivosti: B2, difuzija $\mu=7$. TZ 400: 1 vreća Thermozell izolator u vreći (200l), 2 vreće cementa CEM I 52,5 R (50kg), 20 l vode: gruba gustoća 350kg/m³, tlačna čvrstoća 500kPa, koeficijent toplinske vodljivosti 0,12W/mK, klasa zapaljivosti: nezapaljiv A2, difuzija $\mu=7$. Može se mješati i s normalnim cementom, ali se produžuje vrijeme sušenja! Thermozell-Tip 160 i Tip 400, proizvedeni po navedenom receptu odgovaraju normi ÖNORM B6550. 200l/vreća.

200005 Thermozell izolator u vreći 200l

VREĆA



EPS granule

Poriijeklo: EPS-otpad (kućni i industrijski), područje uporabe: polganje estriha, proizvodnja profila i toplinska izolacija.

200000 EPS granule, veličina zrna 3-8mm po m3

M3

Vlakna, dodaci estrihu, spojnice, izravnavajuće mase



Polipropilenska vlakna Eurofiber

Eurofiber su specijalna vlakna od 100% polipropilena i odlikuju se velikom otpornošću na kiseline, lužine i soli kao i odličnim svojstvom umiješavanja. Polipropilenska vlakna Eurofiber smanjuju stvaranje ranih pukotina na minimum, a povećavaju čvrstoću i žilavost i poboljšavaju ugradljivost cementnih materijala. Ispitivanja su pokazala da se postojanost betona s dodatkom polipropilenskih vlakana uvelike povećava. PP vlakna su inertna i stabilna, otporna na koroziju i antistatična, nisu magnetična i otporna na sve otopine. U pravilu su naši odobreni proizvodi "Eurofiber REF 512 i 520" znatno finije osmišljeni nego proizvodi konkurencije. U usporedbi s debljim vlaknima ovdje postoji znatno veća prednost. Fina/tanka vlakna imaju mnoštvo pojedinačnih vlakana. Taj veći broj vlakana ima direktni i pozitivni utjecaj na učinak. Tehnički podaci: promjer vlakana: 19,8my, vlakna/kg: cca. 300milijuna, dužina vlakana/kg: cca. 3600km, vlažnost: cca. 0,4%, čvrstoća: 3,1cN/dtex (DIN EN ISO 5079).

370010	Polipropilenska vlakna Eurofiber REF 512, 12mm, 900g/vreća 23vreća/karton 12karton/paleta	VREĆA
370010600	Polipropilenska vlakna Eurofiber REF 512, 12mm, 600g/vreća, 33vreća/karton, 18karton/paleta	VREĆA
370020	Polipropilenska vlakna Eurofiber REF 520, 20mm, 900g/vreća, 16vreća/karton, 18karton/paleta	VREĆA
370015	Polipropilenska vlakna Eurofiber REF 520, 20mm, 150g/vreća, 50vreća/karton, 30karton/paleta	VREĆA

Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX

Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX odlikuju se izvrsnim svojstvima umiješavanja. Tehnički podaci: promjer vlakna: 31,7my, dužina vlakna: 12mm, vlakna/kg: cca. 115 milijuna, dužina vlakna/kg: cca. 1400km, vlažnost: cca. 3%, čvrstoća: 1,5cN/dtex (DIN EN ISO 5079).

A3909573 Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX, 12mm, 900g/vreća, 14vreća/karton, 36kartona/paleta

VREĆA





Staklena vlakna CEM-FIL® ANTI-CRAK® HD

ANTI-CRAK® HD-vlakna koriste se za sprečavanje nastanka pukotina i za ojačavanje betona, podnih površina, žbuka ili specijalnih mješavina morta. Lako se mješaju i stvaraju trodimenzionalnu, homogenu ojačanu mrežu u matrici. - visoka disperzija (220 milijuna filamenata po kilogramu), - izvrsna prerađivost, - nevidljiva na gotovoj površini, - ne korodira, - kontrola i sprečavanje nastanka pukotina u svježem betonu, - poboljšava specifična i mehanička svojstva betona, - vrlo efektivna pri vrlo malom doziranju, - homogena smjesa, - sigurna i jednostavna uporaba.

303012	Vlakna za armiranje betona CEM-FIL® ANTI-CRAK® HD 18mm 600g/vreća	VREĆA



E staklena vlakna

Prednosti: - homogena raspodjela bez stvaranja gruda, - bez povrata vlakana na površinu, - sprečavanje pukotina u cementu, - preuzimanje napetosti tijekom procesa vezanja, - niža cijena nego PP i AR vlakana zahvaljujući većoj raspoloživosti na tržištu, - vlakna ne hrđaju i ne korodiraju.

35001020	Staklena vlakna 12mm, 20kg/karton, 45karton/paleta	KARTO



Aditiv za estrih HV05

Beskloridni tekući dodatak za cementne estrije s plastificirajućim učinkom. Samo za unutarnju primjenu, za obogaćivanje estriha sa podnim grijanjem bez stvaranja zračnih pora kao i za plastificiranje i s time povezanu lakšu obradu. Za industriju transportnih betona i gotovih betonskih elemenata. Potrošnja: 0,5% od težine cementa, što odgovara cca. 2kg/m³ cca. 1,6kg/m³ aditiva za estrih (odgovara cca.0,4kg/250l mješavine).

071389	Aditiv za grijani estrih HV05 5kg/kanta	KANTA
071396	Aditiv za grijani estrih HV05 25kg/kanta	KANTA



Smola za zapunjavanje pukotina EV15

Dvokomponentna reakcijska smola na epoksidnoj osnovi, bez sadržaja otapala, otporna na saponifikaciju. Materijal stvrdnjava i u debljim slojevima te stvara čvrstu i gustu vezu s podlogom. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za zalijevanje i zapunjavanje dubokih pukotina, rupa i šupljina. Potrošnja cca. 1,1kg/l fuge.

271581	Smola za zapunjavanje pukotina EV15 1kg/doza, 6doza/pakiranje	DOZA



Valovite spojnice

Za povezivanje pukotina u zidovima ili podovima.

ZB23751-900	Valovite spojnice 2,5x100mm, 1000kom/pakiranje	PAKIR



Ulje za oplemenjivanje betona

Beskloridni plastificirajući dodatak betonu i mortu s učinkom stvaranja zračnih pora i palstificirajućim učinkom. Sprečava taloženje i segregaciju, povećava vezivanje na podlogu i armaturu, poboljšava obradivost i umanjuje opasnost od nastajanja pukotina tokom sušenja. Za unutarnju i vanjsku uporabu s ciljem stvaranja zračnih pora kod estriha i žbuke te za postizanje otpornosti na smrzavanje i utjecaj soli. Potrošnja: 0,05-0,3% od težine cementa, cca. 1kg/m³ betona tj. morta (odgovara cca 0,25kg/80l mješavine).

004431	Ulje za oplemenjivanje betona XF 4 5kg/kanta	KANTA
004424	Ulje za oplemenjivanje betona XF 4 25kg/kanta	KANTA

Ubrzivač sušenja LORENCIC Lo-Floor



Ubrzivač sušenja LORENCIC Lo-Floor 4-21

Ubrzivač sušenja LORENCIC Lo-Floor 4-21 upotrebljava se svugdje gdje je potrebna brza gotova podloga. Ovisno o doziranju ubrzivač sušenja LORENCIC Lo-Floor 4-21 koristi se za sve vrste estriha, industrijski estrih, tekući estrih, grijani estrih itd. Prije postavljanja gornje obloge mora se izmjeriti vlažnost CM metodom prema tehničkim uputstvima. Prilikom toga može se odbiti 1% od očitane vrijednosti. To se odnosi na tekućinu koja je uključena prilikom mjerenja ali nema utjecaja na brzinu stvaranja gotove podloge. Mješanje: dodati ubrzivač sušenja LORENCIC Lo-Floor 4-21 u vodu i miješati cca. 2 minute dok se ne dobije plastična smjesa.

50149354LO	Ubrzivač sušenja Lo-Floor 4-21 25kg/kanta, 24kante/paleta	KANTA



Odvodna slavina

4010750 Odvodna slavina CIRCULAR 61 za kanister 25 litara

KOM





10: Oplata, cijevi za oplatu i građevinska tkanina



Pribor za oplatu



Cijevi za oplatu



Priključni elementi za armaturu



Rubne oplate



Oplata za grede i nadvoje



Dijelovi za oplatu



Podupirači zida



Čepaste plastike, završni profili, ljepenke



Bitumenska izolacija



Prskalice / premazi



Ploče i nosači za oplatu



Geotekstil / zaštitna tkanina

10

Oplata, cijevi za oplatu i građevinska tkanina

Pribor za oplatu



Cijev za razmak - kombi potporanj

Jednodjelno zatezno mjesto oplata u iznimnoj HDPE izvedbi u kompletu s 2 čepa. Otporno na sve uobičajene kiseline i lužine na gradilištu.

ONKS15	Cijev za razmak u kompletu s 2 čepa 150mm 50kom/vreća, 48vreća/paleta	VREĆA
ONKS20	Cijev za razmak u kompletu s 2 čepa 200mm 50kom/vreća, 48vreća/paleta	VREĆA
ONKS25	Cijev za razmak u kompletu s 2 čepa 250mm 50kom/vreća, 48vreća/paleta	VREĆA
ONKS30	Cijev za razmak u kompletu s 2 čepa 300mm 50kom/vreća, 48vreća/paleta	VREĆA
ONKS35	Cijev za razmak u kompletu s 2 čepa 350mm 50kom/vreća, 30vreća/paleta	VREĆA
ONKS40	Cijev za razmak u kompletu s 2 čepa 400mm 50kom/vreća, 30vreća/paleta	VREĆA



Konus za cijev za razmak - kombi potporanj

Distanz konus za samoizradu vodonepropusnih razmaknica. Skraćivanjem cijevi 22/26mm za 8cm od željene širine zida i stavljanjem konusa dobivamo različite željene vodonepropusne širine sa svojstvima cijevi za razmak - kombi potporanj.

ONKSK	Konus za cijev za razmak 22mm 100kom/vreća, 50vreća/paleta	VREĆA



Čep 22mm za konus za cijev za razmak

Čep za sigurno i tijesno brtvljenje i zatvaranje konusa. Čep se samo zaibje, nije potrebno ljepljenje! Zahvaljujući dugačkom čepu pojednostavljuje se i ubrzava način rada. Ispitan na pritisak vode do 5 bara.

ONKSS	Čep 22mm za konus za cijev za razmak 100kom/vreća, 250vreća/paleta	VREĆA



Trakasti podmetači

Trakasti podmetači U-oblika za donje armiranje. Velike razmaknice omogućavaju otjecanje betona.

DL20200	Trakasti podmetači 20mm 2,0m/kom, 100m/bunt, 63bunt/paleta	BUNT
DL25200	Trakasti podmetači 25mm 2,0m/kom, 100m/bunt, 49bunt/paleta	BUNT
DL30200	Trakasti podmetači 30mm 2,0m/kom, 100m/bunt, 42bunt/paleta	BUNT
DL35200	Trakasti podmetači 35mm 2,0m/kom, 60m/bunt, 54bunt/paleta	BUNT
DL40200	Trakasti podmetači 40mm 2,0m/kom, 60m/bunt, 40bunt/paleta	BUNT
DL50200	Trakasti podmetači 50mm 2,0m/kom, 60m/bunt, 24bunt/paleta	BUNT



Trakasti podmetači

Trakasti podmetači U-oblika za donje armiranje. Velike razmaknice omogućavaju otjecanje betona.

DLO25200	Trakasti podmetači zatvoreni 25mm 2,0m/kom, 100m/bunt, 49bunt/paleta	BUNT
DLO30200	Trakasti podmetači zatvoreni 30mm 2,0m/kom, 100m/bunt, 42bunt/paleta	BUNT
DLO35200	Trakasti podmetači zatvoreni 35mm 2,0m/kom, 60m/bunt, 54bunt/paleta	BUNT
DLO40200	Trakasti podmetači zatvoreni 40mm 2,0m/kom, 60m/bunt, 40bunt/paleta	BUNT
DLO50200	Trakasti podmetači zatvoreni 50mm 2,0m/kom, 60m/bunt, 24bunt/paleta	BUNT



Držači razmaka DRUPAK

Velikopovršinski i vrlo stabilni držač razmaka za donje armiranje. Proizvedeno od 100% reciklirane plastike bez PVC-a. Velike, gornje i bočne šupljine omogućavaju bolje otjecanje betona. Samo uvjetovano koristiti za vidljivi beton i stropove. DRUPAK 1: širina 36mm. Zbog bolje stabilnosti preporučamo od debljine betona 40mm DRUPAK 2 (širina 46mm).

DPF20200	Držači razmaka DRUPAK 1 20mm bez PVC-a 2m/kom, utaknut, 100m/bunt, 60bunt/paleta	BUNT
DPF25200	Držači razmaka DRUPAK 1 25mm bez PVC-a 2m/kom, utaknut, 100m/bunt, 54bunt/paleta	BUNT
DPF30200	Držači razmaka DRUPAK 1 30mm bez PVC-a 2m/kom, utaknut, 100m/bunt, 54bunt/paleta	BUNT
DPF352002	Držači razmaka DRUPAK 2 35mm bez PVC-a 2m/kom, utaknut, 60m/bunt, 52bunt/paleta	BUNT
DPF402002	Držači razmaka DRUPAK 2 40mm bez PVC-a 2m/kom, utaknut, 60m/bunt, 48bunt/paleta	BUNT
DPF502002	Držači razmaka DRUPAK 2 50mm bez PVC-a 2m/kom, utaknut, 60m/bunt, 40bunt/paleta	BUNT



Cijev za razmak ARO

Čvrste razmaknice za okomitu oplatu, a rebrasta površina čini ju čvršćom u betonu.

A22262	Cijev za razmak I22/A26 2,00m/kom, 50kom/bunt, 30bunt/paleta	BUNT



Utični stožac DKO

Odstranjuje se nakon postavljanja oplata. Pri produživanju cijevi za razmak mora se s obje strane oduzeti 2cm dužine utičnog stošca.

K22	Utični stožac za cijev za razmak 22mm 500kom/vreća, 60vreća/paleta	VREĆA



Čep za utični stožac K22

Za zatvaranje utičnog stošca za cijev za razmak 22mm.

ST22N	Čep za utični stožac K22 22mm 1000kom/vreća, 48vreća/paleta	VREĆA



Unutarnji čep IST

Unutarnji čep sprečava prodiranje vode, te služi kao zvučna izolacija.

DS22	Čep za cijev za razmak 22mm 500kom/vreća, 5vreća/vreća, 20vreća/paleta	VREĆA



Držači razmaka

Držači razmaka PVC za okomito armiranje. Za željezne šipke promjera 4-12mm.

R20N	Prstenasti držač razmaka 20mm 4-12 1000kom/vreća, 5vreća/jumbo, 6jumbo/paleta	VREĆA
R25N	Prstenasti držač razmaka 25mm 4-12 500kom/vreća, 5vreća/jumbo, 12jumbo/paleta	VREĆA
R30N	Prstenasti držač razmaka 30mm 4-12 500kom/vreća 4vreća/jumbo, 10jumbo/paleta	VREĆA
R35N	Prstenasti držač razmaka 35mm 4-12 200kom/vreća, 60vreća/paleta,	VREĆA
R40N	Prstenasti držač razmaka 40mm 4-12 125kom/vreća 80vreća/paleta	VREĆA
R50N	Prstenasti držač razmaka 50mm 4-12 100kom/vreća, 50vreća/paleta	VREĆA



Trokutna letvica DKN

S okapnicom, okapnica se zabija na čelnu stranu.

DFH10	Trokutna letvica s okapnicom 10/15/24mm šuplja 2,5m/štanga, 40štangi/bunt, 100bunt/paleta	BUNT
DFH15	Trokutna letvica s okapnicom 15/21/31mm šuplja 2,5m/štanga, 40štangi/bunt, 99bunt/paleta	BUNT
DFH20	Trokutna letvica s okapnicom 20/28/36mm šuplja 2,5m/štanga, 40štangi/bunt, 49bunt/paleta	BUNT
DFH25	Trokutna letvica s okapnicom 25/35/45mm šuplja 2,5m/štanga, 20štangi/bunt, 49bunt/paleta	BUNT
DFH30	Trokutna letvica s okapnicom 30/41/53mm šuplja 2,5m/štanga, 20štangi/bunt, 36bunt/paleta	BUNT



Trokutna letvica DKP

S rupama za čavle, za lomljenje kuteva kod stupova i prolaza.

D10	Trokutna letvica 10/15mm šuplja 2,5m/štanga, 40štangi/bunt, 100bunt/paleta	BUNT
D15	Trokutna letvica 15/21mm šuplja 2,5m/štanga, 40štangi/bunt, 100bunt/paleta	BUNT
D20	Trokutna letvica 20/28mm šuplja 2,5m/štanga, 40štangi/bunt, 100bunt/paleta	BUNT
D25	Trokutna letvica 25/35mm šuplja 2,5m/štanga, 40štangi/bunt, 49bunt/paleta	BUNT
D30	Trokutna letvica 30/41mm šuplja 2,5m/štanga, 40štangi/bunt, 49bunt/paleta	BUNT



Trokutna letvica drvena

U različitim dimenzijama, drvena.

HDK15	Trokutna letvica drvena 14/21mm 2,0m/štanga, 100štangi/bunt, 49bunt/paleta	BUNT
HDK20	Trokutna letvica drvena 18/26mm 2,0m/štanga, 100štangi/bunt, 49bunt/paleta	BUNT
HDK25	Trokutna letvica drvena 25/35mm 2,0m/štanga, 50štangi/bunt, 49bunt/paleta	BUNT
HDK30	Trokutna letvica drvena 30/41mm 2,0m/štanga, 50štangi/bunt, 49bunt/paleta	BUNT



Trokutna letvica od betona s vlaknima

FBD2510	Trokutna letvica od betona s vlaknima 25mm prekrivanje 1,0m/štanga, 1000štanga/paleta	ŠTANG
FBD3010	Trokutna letvica od betona s vlaknima 30mm prekrivanje 1,0m/štanga, 750štanga/paleta	ŠTANG
FBD3510	Trokutna letvica od betona s vlaknima 35mm prekrivanje 1,0m/štanga, 600štanga/paleta	ŠTANG
FBD4010	Trokutna letvica od betona s vlaknima 40mm prekrivanje 1,0m/štanga, 400štanga/paleta	ŠTANG
FBD5010	Trokutna letvica od betona s vlaknima 50mm prekrivanje 1,0m/štanga, 250štanga/paleta	ŠTANG



Pločica za montažu puna

Čvrsta PVC pločica 70x70mm kao pomoć prilikom montaže i za namještanje gotovih betonskih dijelova.

UP02125	Pločica za montažu puna 2mm 125kom/vreća, 8vreća/jumbo, 15jumbo/paleta	VREĆA
UP03125	Pločica za montažu puna 3mm 125kom/vreća 8vreća/jumbo 15jumbo/paleta	VREĆA
UP04	Pločica za montažu puna 4mm 125kom/vreća, 4vreća/jumbo, 30jumbo/paleta	VREĆA
UP05	Pločica za montažu puna 5mm 125kom/vreća 4vreća/jumbo, 30jumbo/paleta	VREĆA
UP06	Pločica za montažu puna 6mm 125kom/vreća 4vreća/jumbo, 30jumbo/paleta	VREĆA
UP07	Pločica za montažu puna 7mm 125kom/vreća 4vreća/jumbo, 30jumbo/paleta	VREĆA
UP08	Pločica za montažu puna 8mm 125kom/vreća 2vreća/jumbo, 48jumbo/paleta	VREĆA



Pločica za montažu lagana

Pločica kao pomoć prilikom postavljanja gotovih dijelova. Opteretiti na cijelu površinu. Visoka stabilnost, ali nije prikladno za trajno opterećenje. Nakon namještanja građevinskih dijelova potrebno je dodatno podstavljanje.

UP09N	Pločica za montažu lagana 9mm 125kom/vreća, 2vreća/jumbo, 48jumbo/paleta	VREĆA
UP10N	Pločica za montažu lagana 10mm 125kom/vreća, 2vreća/jumbo, 40jumbo/paleta	VREĆA
UP15N	Pločica za montažu lagana 15mm 50kom/vreća, 5vreća/jumbo, 32jumbo/paleta	VREĆA
UP20N	Pločica za montažu lagana 20mm 50kom/vreća, 5vreća/jumbo, 24jumbo/paleta	VREĆA



Okapnica WAS

Ugrađuje se na balkone i konzolne ploče, sprečava prodiranje vode na žbuci i zidovima.

WST15	Okapnica za balkone 15/11/8mm 2,5m/štanga, 40štanga/bunt, 50bunt/paleta	BUNT



Razmaknica sa žicom

FBEKD20	Razmaknica sa žicom 20/25/30mm širina 22mm 500kom/vreća, 50vreća/paleta	VREĆA
FBEKD35	Razmaknica sa žicom 35/40/50mm širina 25mm 250kom/vreća, 40vreća/paleta	VREĆA
FBEKD45	Razmaknica sa žicom 45/55/60mm širina 28mm 125kom/vreća, 40vreća/paleta	VREĆA



Spirala od vlaknastog betona s čepićima

Trorubni profil od vlaknastog betona u spiralnom obliku s oblikovanim čepovima za točkasto polaganje optele.

FBSN2510	Spirala sa čepovima 25mm od vlaknastog betona 1,0m/kom, 1500kom/paleta	KOM
FBSN3010	Spirala sa čepovima 30mm od vlaknastog betona 1,0m/kom, 1250kom/paleta	KOM
FBSN3510	Spirala sa čepovima 35mm od vlaknastog betona 1,0m/kom, 1000kom/paleta	KOM
FBSN4010	Spirala sa čepovima 40mm od vlaknastog betona 1,0m/kom, 750kom/paleta	KOM
FBSN5010	Spirala sa čepovima 50mm od vlaknastog betona 1,0m/kom, 600kom/paleta	KOM



PVC klin KNA

Za sidrenje izolacijskih ploča u beton.

N075	PVC klin 75mm 1000kom/vreća, 3vreće/jumbo, 15jumbo/paleta	VREĆA
N100	PVC klin 100mm 500kom/vreća, 4vreće/jumbo, 16jumbo/paleta	VREĆA
N125	PVC klin 125mm 500kom/vreća, 3vreće/jumbo, 20jumbo/paleta	VREĆA
N150	PVC klin 150mm 500kom/vreća, 50vreća/paleta	VREĆA
N175	PVC klin 175mm 250kom/vreća, 8vreća/jumbo, 8jumbo/paleta	VREĆA
N200	PVC klin 200mm 100kom/vreća, 8vreća/jumbo, 14jumbo/paleta	VREĆA



Podložna pločica za PVC klin

NKP60	Podložna pločica 60mm za PVC klin 250kom/vreća, 12vreća/jumbo	VREĆA



Prstenasti držači razmaka

12 međusobno povezanih prstena koji se prije montiranja rastave i razbacaju po oplati.

FA25	Prstenasti držači razmaka 25mm 25kom/vreća, 16vreća/paleta	VREĆA



Razmaknica 4-podnožje

4-podnožje je stabilna razmaknica za srednje i jako armiranje. Koristi se u svim područjima primjene u industriji gotovih dijelova i na gradilištima.

ATVF20	Razmaknica 4-podnožje 20mm 6-20 s ravnim podnožjem 500kom/vreća, 4vreća/jumbo, 6jumbo/paleta	VREĆA
ATVF25	Razmaknica 4-podnožje 25mm 6-20 s ravnim podnožjem 500kom/vreća, 3vreća/jumbo, 8jumbo/paleta	VREĆA
ATVF30	Razmaknica 4-podnožje 30mm 6-20 s ravnim podnožjem 250kom/vreća, 6vreća/jumbo 8jumbo/paleta	VREĆA
ATVF35	Razmaknica 4-podnožje 35mm 6-20 s ravnim podnožjem 250kom/vreća, 4vreća/jumbo, 10jumbo/paleta	VREĆA
ATVF40	Razmaknica 4-podnožje 40mm 6-20 s ravnim podnožjem 250kom/vreća, 4vreća/jumbo, 10jumbo/paleta	VREĆA



Falc oplote

Zahvaljujući otvorenom obliku beton vrlo jednostavno može teći kroz njega. Za brzo pričvršćivanje falca oplote.

EHN57	Falc oplote EXZENTER šuplji s klinom 57mm 100kom/karton, 70karton/paleta	KARTO
EH	Falc oplote EXZENTER šuplji bez klina 100kom/vreća, 5vreća/jumbo, 24jumbo/paleta	VREĆA



Falc oplote EXZENTER

Falc oplote od masivnog PVC-a, s mnoštvo šupljina služi kao držač razmaka između oplata. Okretanjem se justira i fiksira.

EV	Falc oplote EXZENTER puni 100kom/vreća, 5vreća/jumbo, 20jumbo/paleta	VREĆA



PVC čep

Čep od visokokvalitetnog PVC-a, zatvara otvore u oplati promjera od 22mm do 25mm. Spojke na 4 strane za centrirani oslonac.

SST22	PVC čep 22-25mm 500kom/vreća, 10vreća/jumbo, 8jumbo/paleta	VREĆA



Zaštitni poklopac

Zaštitni poklopac gljivastog oblika za zaštitu krajeva šipki.

SKA618	Zaštitni poklopac za šipke 6-18mm 250kom/vreća, 40vreća/paleta	VREĆA
SKA1630	Zaštitni poklopac za šipke 16-32mm 250kom/vreća, 40vreća/paleta	VREĆA



Zaštitni profil NEVO SAFE-PLUS

NEVO SAFE-PLUS zaštitni profil sa čeličnim umetkom čvrsto i stabilno stoji na svakom priključnom elementu za armaturu. Sigurno i pouzdano štiti od pada s 3m visine s 100kg. Moguće koristiti horizontalno i vertikalno, upotrebljivo više puta. Od 1000m moguć besplatni individualni tisak.

SPS100GB	Zaštitni profil NEVO SAFE-PLUS žuti s čeličnim umetkom 1m/kom 6kom/bunt 49bunt/paleta	BUNT



Zidna razmaknica

Zidna razmaknica za armaturne mreže sa željezom promjera 5mm. Za osiguravanje razmaka dvaju armaturnih mreža u oplati i razmaka armaturnih mreža od oplote.

MV20200	Zidna razmaknica 200mm 4-12, 20mm prekrivanje, 100kom/vreća, 50vreća/paleta	VREĆA
MV20250	Zidna razmaknica 250mm 4-12, 20mm prekrivanje, 100kom/vreća, 50vreća/paleta	VREĆA
MV20300	Zidna razmaknica 300mm 4-12, 20mm prekrivanje, 100kom/vreća, 50vreća/paleta	VREĆA
MV25200	Zidna razmaknica 200mm 4-12, 25mm prekrivanje, 100kom/vreća, 50vreća/paleta	VREĆA
MV25250	Zidna razmaknica 250mm 4-12, 25mm prekrivanje, 100kom/vreća, 50vreća/paleta	VREĆA
MV25300	Zidna razmaknica 300mm 4-12, 25mm prekrivanje, 100kom/vreća, 50vreća/paleta	VREĆA
MV30200	Zidna razmaknica 200mm 4-12, 30mm prekrivanje, 100kom/vreća, 50vreća/paleta	VREĆA
MV30250	Zidna razmaknica 250mm 4-12, 30mm prekrivanje, 100kom/vreća, 50vreća/paleta	VREĆA
MV30300	Zidna razmaknica 300mm 4-12, 30mm prekrivanje, 100kom/vreća, 50vreća/paleta	VREĆA

Drveni klin

HK20080 Drveni klin 200x80x38mm 100kom/vreća, 12vreća/paleta

VREĆA



Cijevi za oplatu



Spiralna oplata za stupove MONOTUB okrugla

Prikladno za kvalitetu betona SB3. 100% vodootporna i stoga je moguće skladištenje na otvorenom kao i ugradnja prilikom svih vremenskih uvjeta. Skidanje oplata od stupa moguća je u vrlo kratkom vremenu zbog trake za kidanje. Nije potreban oplatan premaz.

Spiralna oplata za stupove MONOTUB okrugla

Prikladno za kvalitetu betona SB3. 100% vodootporna i stoga je moguće skladištenje na otvorenom kao i ugradnja prilikom svih vremenskih uvjeta. Skidanje oplata od stupa moguća je u vrlo kratkom vremenu zbog trake za kidanje. Nije potreban oplatan premaz.

SRS200300N	Spiralna oplata MONOTUB okrugla sa žicom promjer=200mm, dužina=300cm	KOM
SRS200400N	Spiralna oplata MONOTUB okrugla sa žicom promjer=200mm, dužina=400cm	KOM
SRS200LFM	Spiralna oplata MONOTUB okrugla sa žicom promjer=200mm, dužina do 7m, po metru	M

Spiralna oplata za stupove MONOTUB okrugla

Prikladno za kvalitetu betona SB3. 100% vodootporna i stoga je moguće skladištenje na otvorenom kao i ugradnja prilikom svih vremenskih uvjeta. Skidanje oplata od stupa moguća je u vrlo kratkom vremenu zbog trake za kidanje. Nije potreban oplatan premaz.

SRS250300N	Spiralna oplata MONOTUB okrugla sa žicom promjer=250mm, dužina=300cm	KOM
SRS250400N	Spiralna oplata MONOTUB okrugla sa žicom promjer=250mm, dužina=400cm	KOM
SRS250LFM	Spiralna oplata MONOTUB sa žicom, promjer 250mm, dužina do 7m, po metru	M

Spiralna oplata za stupove MONOTUB okrugla

Prikladno za kvalitetu betona SB3. 100% vodootporna i stoga je moguće skladištenje na otvorenom kao i ugradnja prilikom svih vremenskih uvjeta. Skidanje oplata od stupa moguća je u vrlo kratkom vremenu zbog trake za kidanje. Nije potreban oplatan premaz.

SRS300300N	Spiralna oplata MONOTUB okrugla sa žicom promjer=300mm, dužina=300cm	KOM
SRS300400N	Spiralna oplata MONOTUB okrugla sa žicom promjer=300mm, dužina=400cm	KOM
SRS300LFM	Spiralna oplata za stupove MONOTUB sa žicom, promjer 300mm, dužina do 7m, po metru	M

Spiralna oplata za stupove MONOTUB okrugla

Prikladno za kvalitetu betona SB3. 100% vodootporna i stoga je moguće skladištenje na otvorenom kao i ugradnja prilikom svih vremenskih uvjeta. Skidanje oplata od stupa moguća je u vrlo kratkom vremenu zbog trake za kidanje. Nije potreban oplatan premaz.

SRS350LFM	Spiralna oplata za stupove MONOTUB sa žicom, promjer 350mm, dužina do 7m, po metru	M

Spiralna oplata za stupove MONOTUB okrugla

Prikladno za kvalitetu betona SB3. 100% vodootporna i stoga je moguće skladištenje na otvorenom kao i ugradnja prilikom svih vremenskih uvjeta. Skidanje oplata od stupa moguća je u vrlo kratkom vremenu zbog trake za kidanje. Nije potreban oplatan premaz.

SRS400LFM	Spiralna oplata za stupove MONOTUB sa žicom, promjer 400mm, dužina do 7m, po metru	M
SRS500LFM	Spiralna oplata za stupove MONOTUB sa žicom, promjer 500mm, dužina do 7m, po metru	M

Glatka oplata za stupove MONOTUB okrugla

Prikladno za kvalitetu betona SB3. 100% vodootporna i stoga je moguće skladištenje na otvorenom kao i ugradnja prilikom svih vremenskih uvjeta. Skidanje oplata od stupa moguća je u vrlo kratkom vremenu zbog trake za kidanje. Nije potreban oplatan premaz.



Glatka oplata za stupove MONOTUB okrugla

Prikladno za kvalitetu betona SB3. 100% vodootporna i stoga je moguće skladištenje na otvorenom kao i ugradnja prilikom svih vremenskih uvjeta. Skidanje oplata od stupa moguća je u vrlo kratkom vremenu zbog trake za kidanje. Nije potreban oplatan premaz.

SRG200300N	Glatka oplata MONOTUB okrugla promjer=200mm, dužina=300cm	KOM
SRG200400N	Glatka oplata MONOTUB okrugla promjer=200mm, dužina=400cm	KOM
SRG200LFM	Glatka oplata MONOTUB okrugla promjer=200mm, dužina do 7m, po metru	M

Glatka oplata za stupove MONOTUB okrugla

Prikladno za kvalitetu betona SB3. 100% vodootporna i stoga je moguće skladištenje na otvorenom kao i ugradnja prilikom svih vremenskih uvjeta. Skidanje oplata od stupa moguća je u vrlo kratkom vremenu zbog trakice za kidanje. Nije potreban oplatan premaz.

SRG250300N	Glatka oplata MONOTUB okrugla promjer=250mm, dužina=300cm	KOM
SRG250400N	Glatka oplata MONOTUB okrugla promjer=250mm, dužina=400cm	KOM
SRG250LFM	Glatka oplata MONOTUB okrugla promjer=250mm, dužina do 7m, po metru	M

Glatka oplata za stupove MONOTUB okrugla

Prikladno za kvalitetu betona SB3. 100% vodootporna i stoga je moguće skladištenje na otvorenom kao i ugradnja prilikom svih vremenskih uvjeta. Skidanje oplata od stupa moguća je u vrlo kratkom vremenu zbog trakice za kidanje. Nije potreban oplatan premaz.

SRG300300N	Glatka oplata MONOTUB okrugla promjer=300mm, dužina=300cm	KOM
SRG300400N	Glatka oplata MONOTUB okrugla promjer=300mm, dužina=400cm	KOM
SRG300LFM	Glatka oplata MONOTUB okrugla promjer 300mm, dužina do 7m, po metru	M

Glatka oplata za stupove MONOTUB okrugla

Prikladno za kvalitetu betona SB3. 100% vodootporna i stoga je moguće skladištenje na otvorenom kao i ugradnja prilikom svih vremenskih uvjeta. Skidanje oplata od stupa moguća je u vrlo kratkom vremenu zbog trakice za kidanje. Nije potreban oplatan premaz.

SRG350LFM	Glatka oplata MONOTUB okrugla promjer=350mm, dužina do 7m, po metru	M

Glatka oplata za stupove MONOTUB okrugla

Prikladno za kvalitetu betona SB3. 100% vodootporna i stoga je moguće skladištenje na otvorenom kao i ugradnja prilikom svih vremenskih uvjeta. Skidanje oplata od stupa moguća je u vrlo kratkom vremenu zbog trakice za kidanje. Nije potreban oplatan premaz.

SRG400LFM	Glatka oplata MONOTUB okrugla promjer=400mm, dužina do 7m, po metru	M
SRG500LFM	Glatka oplata MONOTUB okrugla promjer=500mm, dužina do 7m, po metru	M



Oplata NEVOTUBE kvadrat

Prikladno za kvalitetu betona SB3. 100% vodootporna i stoga je moguće skladištenje na otvorenom kao i ugradnja prilikom svih vremenskih uvjeta.

Oplata NEVOTUBE kvadrat

Prikladno za kvalitetu betona SB3. 100% vodootporna i stoga je moguće skladištenje na otvorenom kao i ugradnja prilikom svih vremenskih uvjeta.

SRQ200200300	Oplata NEVOTUBE kvadrat 200x200mm, dužina=300cm, cca. 30mm	KOM
SRQ200200400	Oplata NEVOTUBE kvadrat 200x200mm, dužina=400cm, cca. 30mm	KOM
SRQ250250300	Oplata NEVOTUBE kvadrat 250x250mm, dužina=300cm, cca. 30mm	KOM
SRQ250250400	Oplata NEVOTUBE kvadrat 250x250mm, dužina=400cm, cca. 30mm	KOM
SRQ300300300	Oplata NEVOTUBE kvadrat 300x300mm, dužina=300cm, cca. 30mm	KOM
SRQ300300400	Oplata NEVOTUBE kvadrat 300x300mm, dužina=400cm, cca. 30mm	KOM

Oplata NEVOTUBE kvadrat

Prikladno za kvalitetu betona SB3. 100% vodootporna i stoga je moguće skladištenje na otvorenom kao i ugradnja prilikom svih vremenskih uvjeta.

SRQ200200LFM	Oplata NEVOTUBE kvadrat 200x200mm, cca. 30mm, dužina do 7m, po metru	M
SRQ250250LFM	Oplata NEVOTUBE kvadrat 250x250mm, cca. 30mm, dužina do 7m, po metru	M
SRQ300300LFM	Oplata NEVOTUBE kvadrat 300x300mm, cca. 30mm, dužina do 7m, po metru	M

Priključni elementi za armaturu



Priključni elementi Plexus


Priključni elementi za armaturu isporučuju se od profiliranog, pocinčanog lima za sigurni prijenos potisne sile. Kratke bočne strane omogućavaju potpuno prekrivanje betonom a priključak se mora točno u visini mreže pričvrstiti čavlima na oplatu. Nakon betoniranja čekićem se moraju odstraniti zaštitni čepovi, savijanje elemenata za pričvršćivanje pomoću cijevi za savijanje koja mora biti natakuta do kraja da ne bi došlo do pucanja elementa za pričvršćivanje. Ne savijati dva puta u istom smjeru, elementi za pričvršćivanje ne smiju se obraditi oplatom ili sl. Jednoredni priključni elementi od čeličnog betona obrađen postupkom toplog valjanja garantira mogućnost savijanja nazad. DIN 1045-1:2008-08, Abs. 12.3.2.

BK0815H	Priključni element za armaturu Plexus, jednoredan 8/150, dužina 1,25m, 14kom/bunt, 20bunt/paleta	KOM
BK0820H	Priključni element za armaturu Plexus, jednoredan 8/200, dužina 1,25m, 14kom/bunt, 20bunt/paleta	KOM
BK1015H	Priključni element za armaturu Plexus, jednoredan 10/150, dužina 1,25m, 12kom/bunt, 20bunt/paleta	KOM
BK1020H	Priključni element za armaturu Plexus, jednoredan 10/200, dužina 1,25m, 12kom/bunt, 20bunt/paleta	KOM
BK1215H	Priključni element za armaturu Plexus, jednoredan 12/150, dužina 1,25m, 10kom/bunt, 16bunt/paleta	KOM
BK1220H	Priključni element za armaturu Plexus, jednoredan 12/200, dužina 1,25m, 10kom/bunt, 16bunt/paleta	KOM

Rubne oplata



Mogući specijalni tisak: 18 znakova na 2 m i 9 znakova na 1 m



Termo oplata XPS FZ

Termo oplata od ekstrudiranog polistirena (XPS) dužine 200 ili 100cm, utisnuta površina "napolitanka" (PIR), sa stopom i španerom, vlaknima armirana cementna stopa (FZ) debljine 4mm. XPS 35 FZ: XPS 35mm debljine, 70mm širine. XPS 50 FZ: XPS 50mm debljine, 100mm širine. XPS 60 FZ: XPS 60mm debljine, 100mm širine.

30092M	Termo oplata XPS 35 FZ Tip16 158mm/1m, 324štanga/paleta	ŠTANG
30092	Termo oplata XPS 35 FZ Tip16 158mm/2m, 160štanga/paleta	ŠTANG
30093M	Termo oplata XPS 35 FZ Tip18 178mm/1m, 324štanga/paleta	ŠTANG
30093	Termo oplata XPS 35 FZ Tip18 178mm/2m, 160štanga/paleta	ŠTANG
30094M	Termo oplata XPS 35 FZ Tip20 198mm/1m, 270štanga/paleta	ŠTANG
30094	Termo oplata XPS 35 FZ Tip20 198mm/2m, 160štanga/paleta	ŠTANG
30095M	Termo oplata XPS 35 FZ Tip22 218mm/1m, 270štanga/paleta	ŠTANG
30095	Termo oplata XPS 35 FZ Tip22 218mm/2m, 160štanga/paleta	ŠTANG
30097M	Termo oplata XPS 35 FZ Tip25 248mm/1m, 224štanga/paleta	ŠTANG
30097	Termo oplata XPS 35 FZ Tip25 248mm/2m, 120štanga/paleta	ŠTANG
30098M	Termo oplata XPS 35 FZ Tip30 298mm/1m, 180štanga/paleta	ŠTANG
30098	Termo oplata XPS 35 FZ Tip30 298mm/2m, 90štanga/paleta	ŠTANG

30082M	Termo oplata XPS 50 FZ Tip16 158mm/1m, 240štanga/paleta	ŠTANG
30082	Termo oplata XPS 50 FZ Tip16 158mm/2m, 120štanga/paleta	ŠTANG
30083M	Termo oplata XPS 50 FZ Tip18 178mm/1m, 240štanga/paleta	ŠTANG
30083	Termo oplata XPS 50 FZ Tip18 178mm/2m, 120štanga/paleta	ŠTANG
30084M	Termo oplata XPS 50 FZ Tip20 198mm/1m, 200štanga/paleta	ŠTANG
30084	Termo oplata XPS 50 FZ Tip20 198mm/2m, 120štanga/paleta	ŠTANG
30085M	Termo oplata XPS 50 FZ Tip22 218mm/1m, 200štanga/paleta	ŠTANG
30085	Termo oplata XPS 50 FZ Tip22 218mm/2m, 120štanga/paleta	ŠTANG
30087M	Termo oplata XPS 50 FZ Tip25 248mm/1m, 160štanga/paleta	ŠTANG
30087	Termo oplata XPS 50 FZ Tip25 248mm/2m, 90štanga/paleta	ŠTANG
30088M	Termo oplata XPS 50 FZ Tip30 298mm/1m, 150štanga/paleta	ŠTANG
30088	Termo oplata XPS 50 FZ Tip30 298mm/2m, 75štanga/paleta	ŠTANG

30062M	Termo oplata XPS 60 FZ Tip20 198mm/1m, 170štanga/paleta	ŠTANG
30062	Termo oplata XPS 60 FZ Tip20 198mm/2m, 112štanga/paleta	ŠTANG
30063M	Termo oplata XPS 60 FZ Tip22 218mm/1m, 170štanga/paleta	ŠTANG
30063	Termo oplata XPS 60 FZ Tip22 218mm/2m, 112štanga/paleta	ŠTANG
30064M	Termo oplata XPS 60 FZ Tip25 248mm/1m, 136štanga/paleta	ŠTANG
30064	Termo oplata XPS 60 FZ Tip25 248mm/2m, 84štanga/paleta	ŠTANG
30065M	Termo oplata XPS 60 FZ Tip30 298mm/1m, 104štanga/paleta	ŠTANG
30065	Termo oplata XPS 60 FZ Tip30 298mm/2m, 84štanga/paleta	ŠTANG



Termo oplata HWL FZ

Drvena vuna / cement, višeslojna lagana oplata dužine 200cm, vlaknima armirana cementna stopa (FZ) debljine 4mm. HWL 35/3 FZ: HWL 35mm debljine, 70mm širine. HWL 50/3 FZ: HWL 50mm debljine, 100mm širine.

30023	Termo oplata HWL 50 FZ Tip18 178mm/2m, 120štanga/paleta	ŠTANG
30024	Termo oplata HWL 50 FZ Tip20 198mm/2m, 120štanga/paleta	ŠTANG
30025	Termo oplata HWL 50 FZ Tip22 218mm/2m, 120štanga/paleta	ŠTANG
3002724	Termo oplata HWL 50 FZ Tip24 298mm/2m, 90štanga/paleta	ŠTANG
30027	Termo oplata HWL 50 FZ Tip25 298mm/2m, 90štanga/paleta	ŠTANG



Klanfa za učvršćivanje oplate XPS

Za debljinu ploče 35mm do 200mm visine - 1 kom/m, od 200mm visine - 2 kom/m. Za debljinu ploče 50mm do 200mm visine - nije potrebno. Za debljinu ploče 50mm od 200mm visine - 1 kom/m, od 250mm visine - 2 kom/m.

30120 Klanfa za učvršćivanje oplate XPS 50kom/vreća

VREĆA



Oplatna izolacijska daska HB

Izrađena od mješavine piljevine i betona, dužina elementa 250cm. Oplatna izolacijska daska HB koristi se kod oplata deka. Pričvršćuje se glatkom stranom u oplatu prema van prije betoniranja. Pri tome se u obzir mora uzeti kasnija debljina betonske deke (gornja visina daske HB=gornja visina betonske deke). Unutarnji zub HB daske na unutarnjoj strani omogućava čvršće prianjanje s betonom, a nakon skidanja oplata HB daska ostaje vidljiva, te služi kao termoizolacija.

30051250	Oplatna izolacijska daska HB 200x14mm, dužina 2,50m, 100kom/paleta	KOM
30053250	Oplatna izolacijska daska HB 300x14mm, dužina 2,50m, 100kom/paleta	KOM
30054250	Oplatna izolacijska daska HB 350x14mm, dužina 2,50m, 75kom/paleta	KOM
30055250	Oplatna izolacijska daska HB 400x14mm, dužina 2,50m, 75kom/paleta	KOM


Oplata za grede i nadvoje



Oplata za grede i nadvoje MBA

Oplata za grede i nadvoje MBA od betonskih kartonskih ploča s utičnim sistemom za pozicioniranje čelične šipke s držačima odstojanja. Krak: HB betonska kartonska ploča 10mm, dužina elementa: 2000mm, utični sistem za pozicioniranje čelične šipke, visina elementa: 240mm, ostale visine na upit, držač odstojanja: trakasti čelik, 3 kom po metru. Integrirani držači odstojanja, potpuno prekrivanje betona prema DIN 1045- nije potrebno dodatno stezanje. Potpuno prekrivanje betona i zida. Elementi se isporučuju gotovi. Serijski se isporučuje s nanesenim betonkontaktom s vanjske i unutarnje strane. Oplata za nadvoje: krak i pod: betonske kartonske ploče (HB) 10mm.

040200	Oplata za grede MBA, 115x240mm, 2m/štanga, 60štangi/paleta	ŠTANG
40262	Oplata za grede MBA, 150x240mm, 2m/štanga, 50štangi/paleta	ŠTANG
040201	Oplata za grede MBA, 175x240mm, 2m/štanga, 40štangi/paleta	ŠTANG
40267	Oplata za grede MBA, 200x240mm, 2m/štanga, 35štangi/paleta	ŠTANG
40202	Oplata za grede MBA, 240x240mm, 2m/štanga, 36štangi/paleta	ŠTANG
40272	Oplata za grede MBA, 250x200mm, 2m/štanga, 36štangi/paleta	ŠTANG
40273	Oplata za grede MBA, 250x240mm, 2m/štanga, 36štangi/paleta	ŠTANG
40203	Oplata za grede MBA, 300x240mm, 2m/štanga, 30štangi/paleta	ŠTANG
040204	Oplata za grede MBA, 365x240mm, 2m/štanga, 24štangi/paleta	ŠTANG
40200U	Oplata za nadvoje MBA, 115x240mm, 2m/štanga, 60štangi/paleta	ŠTANG
40262U	Oplata za nadvoje MBA, 150x240mm, 2m/štanga, 50štangi/paleta	ŠTANG
40201U	Oplata za nadvoje MBA, 175x240mm, 2m/štanga, 40štangi/paleta	ŠTANG
40267U	Oplata za nadvoje MBA, 200x240mm, 2m/štanga, 35štangi/paleta	ŠTANG
40202U	Oplata za nadvoje MBA, 240x240mm, 2m/štanga, 36štangi/paleta	ŠTANG
40273U	Oplata za nadvoje MBA, 250x240mm, 2m/štanga, 36štangi/paleta	ŠTANG
40203U	Oplata za nadvoje MBA, 300x240mm, 2m/štanga, 30štangi/paleta	ŠTANG
40204U	Oplata za nadvoje MBA, 365x240mm, 2m/štanga, 24štangi/paleta	ŠTANG



Oplata za grede i nadvoje MBA Thermo

Oplata za grede i nadvoje MBA Thermo s utičnim sistemom za pozicioniranje čelične šipke i s jednostranom izolacijom XPS 60mm. Krak: HB betonska kartonska ploča 10mm, dužina elementa: 2000mm, utični sistem za pozicioniranje čelične šipke, visina elementa: 240mm, držač odstojanja: trakasti čelik, 3 kom po metru. Integrirani držači odstojanja, potpuno prekrivanje betona prema DIN 1045- nije potrebno dodatno stezanje. Potpuno prekrivanje betona i zida. Elementi se isporučuju gotovi. Serijski se isporučuje s nanesenim betonkontaktom s vanjske i unutarnje strane. Oplata za nadvoje: krak i pod od betonske kartonske ploče (HB) 10mm. Isporučivo i s jednostranom izolacijom XPS od 80mm.

40200D	Oplata za grede MBA Thermo, 175x240mm, 2m/štanga, 40štangi/paleta	ŠTANG
40201D	Oplata za grede MBA Thermo, 235x240mm, 2m/štanga, 36štangi/paleta	ŠTANG
40202D	Oplata za grede MBA Thermo, 300x240mm, 2m/štanga, 30štangi/paleta	ŠTANG
40203D	Oplata za grede MBA Thermo, 365x240mm, 2m/štanga, 24štangi/paleta	ŠTANG
40200DU	Oplata za nadvoje MBA Thermo, 175x240mm, 2m/štanga, 40štangi/paleta	ŠTANG
40201DU	Oplata za nadvoje MBA Thermo, 235x240mm, 2m/štanga, 36štangi/paleta	ŠTANG
40202DU	Oplata za nadvoje MBA Thermo, 300x240mm, 2m/štanga, 30štangi/paleta	ŠTANG
40203DU	Oplata za nadvoje MBA Thermo, 365x240mm, 2m/štanga, 24štangi/paleta	ŠTANG

Dijelovi za oplatu



Klema Rapid 5-10

Odgovara za sve šipke od 5-10mm, stabilna izvedba s čvrstim klinom. Klin je fiksno povezan s klemom kako se ne bi izgubio. Težina 0,4 kg.

4811580	Klema Rapid za šipku 5-10mm, 50kom/karton	KOM



Španer Rapid

Jednostavno stezanje oplata. 2,0 kg.

4811582	Španer Rapid	KOM



Razupirač

Za šipke za sidrenje od 15mm, 0,3 kg.

48115351	Razupirač	KOM



Šipka za sidrenje 15mm lakirana ili pocinčana

Vanjski promjer 17mm, krak navoja 10mm, lakirana ili pocinčana izvedba. 1,45 kg/m.

4810001	Šipka za sidrenje 15mm lakirana, po metru	M
4810001V	Šipka za sidrenje 15mm pocinčana, po metru	M



Tanjurasta matica pocinčana

Za šesterokutni ključ 30mm, 0,6 kg.

4811280	Tanjurasta matica 80mm pocinčana (0128)	KOM
4811210	Tanjurasta matica 100mm pocinčana (0121)	KOM



Metalni odstoynici

Čelik: FE360, vlačna čvrstoća: 70kg/mm, 100kom/pakiranje

DISTZ0005	Metalni odstoynik 10cm, 100kom/pakiranje	PAKIR
DISTZ0006	Metalni odstoynik 15cm, 100kom/pakiranje	PAKIR
DISTZ0007	Metalni odstoynik 20cm, 100kom/pakiranje	PAKIR
DISTZ0008	Metalni odstoynik 25cm, 100kom/pakiranje	PAKIR
DISTZ0009	Metalni odstoynik 30cm, 100kom/pakiranje	PAKIR
DISTZ0010	Metalni odstoynik 35cm, 100kom/pakiranje	PAKIR
DISTZ0011	Metalni odstoynik 40cm, 100kom/pakiranje	PAKIR
DISTZ0012	Metalni odstoynik 45cm, 100kom/pakiranje	PAKIR
DISTZ0013	Metalni odstoynik 50cm, 100kom/pakiranje	PAKIR
DISTZ0015	Metalni odstoynik 60cm, 100kom/pakiranje	PAKIR
DISTZ0020050	Metalni odstoynik 100cm, 50kom/pakiranje	PAKIR



Metalna U letva s kukom

STAFZ0001	Metalna U letva s kukom EP 500 za metalne odstoynike, dužina 50cm	KOM
STAFZ0002	Metalna U letva s kukom EP 1000 za metalne odstoynike, dužina 100cm	KOM
STAFZ0003	Metalna U letva s kukom EP 1500 za metalne odstoynike, dužina 150cm	KOM



Metalni klin za šalovanje

CUNEV0001	Metalni klin za šalovanje, dužina 170mm, debljina 5mm, 100kom/pakiranje	KOM



Kombinirana matica 120x120mm

Nagib do 10°, za šesterokutni ključ 30mm. 1,5 kg.

4810142	Kombinirana matica 120x120mm nagib 10°	KOM



Klinasti stezač oplate

Čvrsta izvedba za zahtjevne betonske radove. Mogućnost podešavanja do 120cm. Perforacije na krakovima omogućavaju stupnjevito stezanje oplate. - fiksirani klin - precizna vodilica kraka - lakirana izvedba - stezanje klinom.

4811530	Klinasti stezač oplate 0-70cm	KOM
4811535	Klinasti stezač oplate 0-120cm	KOM
4811531	Klin sa užetom za stezač oplate 15.530, 15.535	KOM



Oplata dimnjaka

Stupnjevito podešavanje u svim smjerovima. Jednostavno, brzo i lagano postavljanje i skidanje oplate. Kutne vodilice 8x8cm sa zavarenom okapnicom. Za oplatu dimnjaka potrebno je 4 komada oplate.

4812010	Oplata dimnjaka 1,0m lakirana	KOM
4812015	Oplata dimnjaka 1,5m lakirana	KOM
4812020	Oplata dimnjaka 2,0m lakirana	KOM

Podupirači zida



Podupirači

Teška izvedba za uporabu na gradilištima. Specijalni navoj s laganim hodom i samočišćenje navoja. Ispitano prema ÖNORM EN 1065, unutarnja cijev 48mm, vanjska cijev 57mm, zavoranj 15mm, oslonci 110x110x6mm. - osigurač unutarnje cijevi, - osiguranje protiv gnječenja prstiju, - specijalni navoj s laganim hodom i samočišćenjem navoja.

Podupirač A25

- dozvoljena nosivost: 23,4kN

4811009	Podupirač zida A25 150-250cm lakirani, ispitan EN 1065	KOM

Podupirač A30

- dozvoljena nosivost: 17,5kN

4811012	Podupirač zida A30 180-300cm lakirani, ispitan EN 1065	KOM

Podupirač A35

- dozvoljena nosivost: 13,3kN

4811022	Podupirač zida A35 210-350cm lakirani, ispitan EN 1065	KOM

Podupirač A40

- dozvoljena nosivost: 9,0kN

4811032	Podupirač zida A40 240-400cm lakirani, ispitan EN 1065	KOM

Podupirač B25

- srednja nosivost: 54,03kN, - dozvoljena nosivost: 28,0kN

B25	Podupirač zida B25 150-250cm lakirani	KOM

Podupirač B30

- srednja nosivost: 35,35kN, - dozvoljena nosivost: 21,0kN

B30	Podupirač zida B30 180-300cm lakirani	KOM

Podupirač B35

- srednja nosivost: 26,09kN, - dozvoljena nosivost: 16,0kN

B35	Podupirač zida B35 205-350cm lakirani	KOM

Podupirač B40


- srednja nosivost: 18,72kN, - dozvoljena nosivost: 12,0kN

B40	Podupirač zida B40 230-400cm lakirani	KOM



Stalak za podupirače zida

CONT	Stalak za podupirače zida 142x85x102cm lakirani	KOM



Stalak za slaganje Euro

Čaljak za slaganje od čeličnih cijevi 48mm. Dodatni potporanj osigurava maksimalnu stabilnost. Ima 4 karike za prihvat kрана, stalci se mogu slagati jedan na drugi.

4811720	Stalak za slaganje Euro 153x97x84cm lakirani	KOM

Čepaste plastike, završni profili, ljepenke



Čepasta plastika Standard

Čepasta plastika Standard je dugotrajna i otporna na korjenje i truljenje. Idealna je kao zaštita temeljnih zidova (obratiti pozornost na DIN-norme za izoliranje građevina) kao za čistoću. Ispitana prema DIN-normama, CE-certificirana.


NBS10020	Čepasta plastika Standard 1,0m x 20m=20m2/rola, 24rola/paleta	ROLA
NBS15020	Čepasta plastika Standard 1,5m x 20m=30m2/rola, 12rola/paleta	ROLA
NBS20020	Čepasta plastika Standard 2,0m x 20m=40m2/rola, 12rola/paleta	ROLA
NBS25020	Čepasta plastika Standard 2,5m x 20m=50m2/rola, 12rola/paleta	ROLA
NBS30020	Čepasta plastika Standard 3,0m x 20m=60m2/rola, 18rola/paleta	ROLA



Čepasta plastika GEO s drenažnom tkaninom obostrano sa čepićima

Čepasta plastika za zaštitu izolacije s ugrađenim drenažnim slojem prema EN ISO 13252 s iznimno vodopropusnom tkaninom (110l/m2/s prema EN ISO 11058) za brzo odvođenje procjedne vode. Izolacijska folija prema DIN EN 13967, dodatna ventilacijska funkcija. Iznimno visoka tlačna čvrstoća od 320kN/m2 zahvaljujući novoj 2+2-pozitivno-negativnoj strukturi čepića. Mogućnost ugradnje do 3,20m. Neškodljiva za pitku vodu, otporna na korjenje i truljenje, te kemikalije. Čepasta plastika ima preklapajući rub s tkaninom za dvostruku sigurnost zahvaljujući dvostrukom preklapanju. Prikladno za novogradnju kao i za sanaciju starogradnje prema aktualnim odredbama toplinske izolacije. Ukoliko se stručno postavi čepasta plastika GEO sa ugrađenom drenažnom tkaninom štiti građevinu od prodiranja radioaktivnog radon plina. Vrlo niski transportni troškovi zahvaljujući malom volumenu role.

NBD22020	Čepasta plastika GEO s drenažnom tkaninom obostrano sa čepićima 2,2m x 20m=44m2/rola, 8rola/paleta	ROLA



Završni profil za rubove

Završni profil čini čisti završetak čepaste plastike i sigurno pričvršćivanje čepaste plastike. Također sprečava prodiranje stranih tijela između zida i čepaste plastike.

NBRP200	Završni profil za rubove 2,0m 40m/bunt	BUNT



Izolacijska traka Monarflex

Monarflex izolacijska traka za brtvljenje od polietilena neškodljiva za okoliš s neklizajućom površinom. Pogodno za horizontalno brtvljenje između temelja i zidova, te služi kao zaštita od vlage.

18428	Izolacijska traka Monarflex 40cm x 25m, 120rola/paleta	ROLA
18427	Izolacijska traka Monarflex 50cm x 25m, 120rola/paleta	ROLA
18430	Izolacijska traka Monarflex 30cm x 25m, 180rola/paleta	ROLA
18431	Izolacijska traka Monarflex 35cm x 25m, 180rola/paleta	ROLA
18432	Izolacijska traka Monarflex 15cm x 25m, 300rola/paleta	ROLA

Bitumenska izolacija



LORENCIC bitumenska izolacija LO-Bitumen 1K PS

Jednokomponentna bitumenska hidroizolacija (KMB) na bazi bitumenske emulzije. Za izvedbu trajne i fleksibilne izolacije građevina na području zemlje. Proizvod je primjeren za uporabu na vodoravnim i okomitim površinama, bez otapala i ne šteti okolišu. LO bitumenska izolacija 1K PS može se koristiti i kao međuizolacija (ispod estriha) podnih površina, balkona i terasa, kao i za ljepljenje polistirola i stiropor ploča na bitumenskim i mineralnim podlogama. Nakon sušenja dobije se čvrsti, ali fleksibilni i voodoporni temeljni sloj. Pastoznost i čvrstoća materijala omogućuje nanošenje u debelom sloju koji je fleksibilan i otporan na sve agresivne i postojeće materijale u prirodnim podovima. LO bitumen 1K PS ispitan je za izolaciju sukladno djelu 4 i 5 aktualnog DIN 18195. Tehnički podaci: - potrošnja: DIN 18195-4, -5 cca. 4,5-5,0l po m2, mokra debljina sloja 4,5-5,0mm, suha debljina sloja 3,1-3,4mm, ljepljenje stiropor ploča: cca. 2l/m2. - temperatura pri obradi (okolina i podloga): ne ispod +5°C i ne preko +30°C. - vrijeme sušenja: 3 do više dana ovisno o vlažnosti, temperaturi, debljini sloja i podlozi. - skladištenje: zaštititi od smrzavanja, u originalnoj ambalaži do 6 mjeseci.

50126904LO	Bitumenska izolacija LO-Bitumen 1K PS 30l/kanta, 18kanta/paleta	KANTA



LORENCIC bitumenska izolacija LO-Bitumen 2K PS

Dvokomponentna bitumenska hidroizolacija (KMB) za izvedbu trajne i fleksibilne izolacije građevina na području zemlje. Proizvod je primjeren za uporabu na vodoravnim i okomitim površinama, ljepljivi izolacijske ploče na betonu, zidovima i stvrdnutim debelim slojevima, bez otapala i ne šteti okolišu. LO bitumenska izolacija 2K PS sastoji se od bitumske emulzije i reakcijskog praha čija kemijska reakcija nakon mješanja uzrokuje bržu otpornost na kišu i sami proces sušenja. Nakon sušenja dobije se čvrsti, ali fleksibilni i vodootporni temeljni sloj. Pastoznost i čvrstoća materijala omogućuje nanošenje u debelom sloju odjednom. Sloj je fleksibilan i otporan na sve agresivne i postojeće materijale u prirodnim podovima. LO bitumenska izolacija 2K PS ispitana je za izolaciju sukladno djelu 4, 5 i 6 aktualnog DIN 18195 te prema važećim "načelima za izdavanje građevinskih ispitivanja za...bitumske izolacije" Tehnički podaci: - potrošnja: DIN 18195-4, -5 cca. 4,5-5,0l po m², mokra debljina sloja 4,5-5,0mm, suha debljina sloja 3,2-3,6mm, DIN 18195-6: cca. 6,0-6,5l po m², mokra debljina sloja 6,0-6,5mm, suha debljina sloja 4,3-4,6mm, ljepljenje stiropor ploča: cca. 2l/m². - temperatura pri obradi (okolina i podloga) ne ispod +5°C i ne preko +35°C. - vrijeme obrade pri 20°C cca. 1,5 sati. - otpornost na temperature: 100°C prema AIB i DIN 52 123. - vrijeme sušenja: 2 do više dana ovisno o vlažnosti zraka, temperaturi, debljini sloja i podloge. - skladištenje: zaštititi od smrzavanja, u originalnoj ambalaži može se skladištiti najmanje 6 mjeseci.

50127271LO Bitumenska izolacija LO-Bitumen 2K PS 30l/kanta, 18kanta/paleta KANTA



LORENCIC bitumenski predpremaz LO KMB

LO- BITUMENSKI PREDPREMAZ KMB prikladan je kao vezivni most za sve sljedeće sisteme bitumske izolacije kao što su Lorencic LO-Bitumen 1K PS i LO-Bitumen 2K PS. Dobro prodire u podlogu i prianja na beton, zidove, žbuku i sve ostale građevinske podloge. Svojstva proizvoda: - bez otapala i ne šteti okolišu, - nanosi se valjkom ili prskanjem, - brzo prodire, - dobro vezivanje prašine, - vrlo rijetka za brže sušenje, - gotov za uporabu. Postoji certifikat o ispitivanju od strane građevnog instituta Dresden. Tehnički podaci: - potrošnja: cca. 0,2l/m² (ovisno o upojnosti podloge), - gustoća pri 20°C: 1,00g/cm³, - obrada: ne koristiti ispod +5°C vanjske temperature i temperature objekta, - skladištenje: zaštititi od smrzavanja. Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti i toplinskih utjecaja preko +30°C. Skladištenje 6 mjeseci u zatvorenim kantama. Podloga mora biti čista i čista od masnoća

50126915LO Bitumenski predpremaz LO-bitumenski predpremaz KMB 10l/kanta, 44kanta/paleta KANTA



LORENCIC bitumenska trokutasta traka

Bitumenska trokutasta traka je vrlo fleksibilna elastomerska traka za sigurno i jednostavno izoliranje i izvedbu fuga u visoko i niskogradnji. Ona je elastična, otporna, postojana i lagana za obradu. Vrlo jednostavno i brzo se zavari u užljebinu. Nakon što se traka stvrdne moguće je odmah nastaviti s radom tj. nije potrebno vrijeme sušenja. Područja uporabe: - izvedba žljebastih rubova na priključnim područjima između građevinskih dijelova koji stoje okomito jedna prema drugoj (npr. između poda i zida) - vodootporna i trajno elastična veza s bitumenskim izolacijama, veza između izolacije poprečnog presjeka u zidu na vertikalnu izolaciju. U kartonu 5 rola po 5 metara.

0010103LO Bitumenska trokutasta traka 25/25mm 25m/karton 24rola/karton KARTO



LORENCIC elastična masa za zapunjavanje LO-ELASTIK 2K

LORENCIC elastična masa za zapunjavanje LO-ELASTIK 2K je cementno vezana, dvokomponentna masa kao zaštitni sloj za zaštitu od habanja s dobrim svojstvima prianjanja na beton, zid i žbuku. Fleksibilna svojstva prikladna za podloge koje su izložene pucanju. Služi kao zaštitni sloj za zaštitu od habanja i prodora vode na mehanički zahtjevnim površinama npr. za terase i balkone kao i za brtvljenje spremnika za vodu, bazena itd. i ispod pločica. LO-ELASTIK 2K prikladna je za izvedbu zaštitnog sloja ispod prozorskih klupčica. Proizvod se može koristiti i kao zaštita prohodnih i provoznih betonskih površina od smrzavanja i oštećenja koje nastaju od soli za posipavanje na okomitim i vodoravnim površinama. LO-ELASTIK 2K nije prikladan za brtvljenje protiv stražnjih opterećenja vodom. Nakon sušenja proizvod je trajno vodootporan, elastičan, otporan na smrzavanje i sol za posipavanje, otporan je na mehaničke utjecaje i razne vremenske i temperaturne razlike. Potrošnja: 2mm debljina sloja = 3,0kg/m²; 3mm debljina sloja = 4,5kg/m².

0001037ALO	Elastična masa za zapunjavanje LO-ELASTIK 2K komp. A 25kg/vreća 40vreća/paleta	VREĆA
0001037BLO	Elastična masa za zapunjavanje LO-ELASTIK 2K komp. B 8kg/kanister 40kanister/paleta	KANIS

Bentonit bubreća traka Quellmaster



Bentonit bubreća traka Quellmaster

Bentonit bubreća traka QUELLMAX®-Blackstop odlikuje se brzim i čvrstim svojstvom bubrenja. QUELLMAX®-Blackstop bubreća traka sastoji se od natrija-Bentonit, uložena u matricu od molekularnog polisobutilnog kaučuka, kao i specijalnih punila i dodataka. Bentonit bubreća traka QUELLMAX®-Blackstop koristi se za brtvljenje građevinskih fuga koje su djelomično ili stalno izložene raznim vrstama dotoka vode. Na taj način fuge mogu izdržati pritisak vode do 7 bara = 70 m vodenog pritiska. Prednosti: - velika moć bubrenja (>300 %) - učinak samoiniciranja, tj. prodire u sve pukotine i šupljine, - vrlo stabilnog oblika, nije ljepljiva čak i pri visokim ljetnim temperaturama, - visoki anorganski udio, materijal ne propada, - proces bubrenja i stezanja konstantno se ponavlja

E20034 Bentonit bubreća traka Quellmaster 18x24mm 5m/rola, 4rola/karton, 144rola/paleta ROLA



Letvica za pričvršćivanje Betonit bubreće trake QUELLMAX

1 kom = 1m, 1bunt=20kom

E200312	Letvica za pričvršćivanje Betonit bubreće trake 18x25mm, 20m/kom	KOM



CEMflex VB polimersko ljepilo CEM805 za bubreću gumu CEMswell

Ljepilo/brtvilo, bez mirisa koje se u doticaju s vlagom pretvara u konačni elastični proizvod. Koristi se za ljepljenje i brtvljenje u unutarnjoj i vanjskoj primjeni u različitim granama industrije kao npr. metalna industrija, građevinska, krovopokrivačka, staklarstvo, brodogradnja itd. Koristi se i na različitim vrstama podloge kao što su žbuka, gips, keramika, staklo, drvo, metal i različitim PVC podlogama, kao i na pocinčanom limu i aluminiju. Prikladan je i za ljepljenje građevinskih folija. 20kom/karton, odgovara za cca. 10m bubreće trake

E20055	CEMflex VB polimersko ljepilo CEM805 za bubreću gumu CEMswell 290ml/kom 20kom/karton	KOM

Prskalice / premazi



Brizgaljka Ferrox

Fleksibilno spiralno crijevo dužine 2,5 metara, - ergonomska ručka za jednostavno nošenje i pumpanje, - kutija s rezervnim brtvama, - jednostavna izmjena sigurnosnih ventila i manometra, - držač za crijevo i produžetak crijeva, - ugodno za nošenje, - nogice za stabilnost (nema prevrtanja pri punjenju ili pumpanju), - poklopac za lijevak za sprečavanje unosa prljavštine u posudu, - mogućnost nošenja na leđima ili bočno, - otvor i ventil za kontrolu punjenja.



Brizgaljka za oplatu Ferrox

Pogonski tlak 6 bara, - posuda od čelika, - dužina crijeva 2,5m, - 1 remen za nošenje, - brizgaljka namjestiva 360°

3565P	Brizgaljka za oplatu Ferrox 3565P 6l	KOM



Brizgaljka Ferrox

Pogonski tlak 6 bara, - posuda od čelika, - dužina crijeva 2,5m, - 1 remen za nošenje, - brizgaljka namjestiva 360°

3585P	Brizgaljka za oplatu Ferrox 3585P 10l	KOM



Brizgaljka za oplatu MESTO FLORI ALLROUND

Povoljna brizgaljka od PVC-a za razna područja uporabe. FPM brtve otporne na ulja, 3bara, dužina crijeva 1,3m, stupni manometar s ugrađenim sigurnosnim ventilom, PVC cijev za brizganje 48cm s mlaznicom od mesinga, može se nositi bočno, zaustavni ventil sa sitom filtera.

3232RK	Brizgaljka za oplatu MESTO FLORI ALLROUND 5l	KOM



Brizgaljka za oplatu PROFI PLUS

Pogonski tlak 3bar, posuda od PVC-a, 2,5m spiralno crijevo, remen za nošenje, brizgalica od mesinga, integrirani filter protiv prljavštine, profesionalna pumpa sa čeličnom stapajicom.

3275P	Brizgaljka za oplatu PROFI PLUS 3275P 5l	KOM
3270P	Brizgaljka za oplatu PROFI PLUS 3270P 10l	KOM

Rezervni dijelovi za brizgaljku

1421F	Plosnata brizgaljka MESTO Ferrum Plus / Ferrox	KOM
6001L	Set brtvi MESTO HD-Plus FPM	KOM
3655	Cijev za brizganje 50cm s mlaznicom za MESTO Ferrum Plus / Ferrox	KOM



Oplatan premaz EKO
Sredstvo za odvajanje, gotovo za upotrebu, neškodljivo za okoliš. Sve komponente su biološki razgradive, ne sadrži ni organska otapala nit mineralna ulja. Za unutarnju i vanjsku uporabu kao sredstvo za zaštitu oplata i građevinskih uređaja od naslaga žbuke i betona. Upozorenje: ne preporuča se nanonešenje na lakirane karoserijske površine. Potrošnja: 1 litra na cca. 80 - 100m2 oplatne površine.

10615	Oplatan premaz EKO 100, 25l/kanta, 24kante/paleta	KANTA
10653	Oplatan premaz EKO 100, 200l/bačva, 2bačve/paleta	BAČVA



Oplatan premaz Spezial SP40
Oplatan premaz kao gotovo sredstvo za upotrebu, bez otapala od rijetkih tekućih mineralno uljnih proizvoda s kemijskim i fizikalnim djelotvornim dodacima. Malom količinom potrošnje sprečava stvaranje uljnih mrlja na betonskim površinama koje bi mogle utjecati na prijanjanje sljedećih slojeva. Štiti čeličnu oplatu od korozije. Za unutranju i vanjsku uporabu kao sredstvo za odvajanje pojedinih oplata tj. kao zaštita građevinskih uređaja, kamiona i strojeva od naslaga žbuke i betona. Oplatan se ne smije nanositi na lakirane karoserijske dijelove. Može se koristiti i na niskim temperaturama. Potrošnja: 1 litra za cca. 25-40m2.

10468	Oplatan premaz Spezial SP40 25l/kanta, bez otapala 25-40m2/l	KANTA
10467	Oplatan premaz spezial SP40 200l/bačva, bez otapala 25-40m2/l	BAČVA



Oplatan premaz WA 50
Sredstvo za odvajanje, sadrži otapala, gotovo za uporabu, odlične kemijske i fizičke postojanosti. Malom potrošnjom umanjuje nastajanje uljnih mrlja na betonskim površinama koje bi mogle umanjiti prionjivost sljedećih slojeva. Za unutarnju i vanjsku uporabu kao sredstvo za odvajanje kod svih vrsta oplata, čak i pri niskim temperaturama kao zaštita građevinskih uređaja, kamiona i strojeva od naslaga žbuke i betona. Najbolje za plastične i metalne oplata tj. u industriji gotovih dijelova. Potrošnja: 1 litra dovoljna za cca. 30 do 50m2.

104568	Oplatan premaz WA 50 25l/kanta, 50m2/l	KANTA
104551	Oplatan premaz WA 200/l	BAČV



Zaštita od hlapljenja LF3
Zaštita od hlapljenja bez otpala s brzim djelovanjem. Vrlo izdašno, nanosi se prskanjem, sprečava prijevremeno ishlapljivanje vode, te tvori film koji se s vremenom stanjuje. Za unutarnju i vanjsku uporabu, za naknadnu obradu svježe ugrađenog betona i cementnog morta od prebrzog sušenja zbog djelovanja sunca i vjetra. Potrošnja: cca. 0,15-0,20kg/m2.

89520	Zaštita od hlapljenja LF3, 25kg/kanta 24kanta/paleta	KANTA



Oplatan premaz FOROL OPLATOL MGR
Oplatno deemulzivno ulje koje se preporučuje za premazivanje željeznih kalupa (oplata) prilikom betoniranja. Osigurava lako i brzo skidanje oplata i daje glatke površine metalnih proizvoda. Upotrebljava se i za premazivanje kalupa od drveta koji su lakirani ili presvučeni ultrapasom. Ne miješa se sa vodom, posjeduje osobinu potiskivanja vode. Preventivno se koristi za podmazivanje mokrih metalnih ili drvenih kalupa sa kojih se nanošenjem istisne voda i prijanja na površinu kalupa.

25240717	Oplatan premaz FOROL OPLATOL MGR 20l/kanister	KANIS

Ploče i nosači za oplatu



Ploče za oplatu
Vrsta drva: 3 međusobno sljepljena sloja, proizvedeno od lamela smreke/jelovine. Ljepljenje odgovara AW 100 (DIN 68705). Konstrukcija: 6,3mm vanjski sloj, srednji sloj 14,0mm (8,3mm za 21mm debljine). Površina: vruća impregnacija s melamin smolom, boja žuta, svi rubovi obrađeni i zaštićeni akrilnom bojom.

46060003104	Ploče 1000x500x27mm dužine 12,5 kg/m2 0,50m2/ploča 80kom	KOM
46060003105	Ploče 1500x500x27mm dužine 12,5 kg/m2 0,75m2/ploča 80kom	KOM
46060003106	Ploče 2000x500x27mm dužine 12,5 kg/m2 1,00m2/ploča 80kom	KOM
46060003107	Ploče 2500x500x27mm dužine 12,5 kg/m2 1,25m2/ploča 80kom	KOM
46060003101	Ploče 3000x500x27mm dužine 12,5 kg/m2 1,50m2/ploča 80kom	KOM



Ploče za oplatu

Vrsta drva: 3 međusobno sljepljena sloja, proizvedeno od lamela smreke/jelovine. Ljepljenje odgovara AW 100 (DIN 68705). Konstrukcija: 6,3mm vanjski sloj, srednji sloj 14,0mm (8,3mm za 21mm debljine). Površina: vruća impregnacija s melamin smolom, boja žuta, svi rubovi obrađeni i zaštićeni akrilnom bojom.

46060004101	Ploča 3000x500x21mm 11,0kg/m ² 1,50m ² /ploča 100kom	KOM
46060004104	Ploča 1000x500x21mm 11,0kg/m ² 0,50m ² /ploča 100kom	KOM
46060004105	Ploča 1500x500x21mm 11,0kg/m ² 0,75m ² /ploča 100kom	KOM
46060004106	Ploča 2000x500x21mm 11,0kg/m ² 1,00m ² /ploča 100kom	KOM
46060004107	Ploča 2500x500x21mm 11,0kg/m ² 1,25m ² /ploča 100kom	KOM



Nosači H20

Materijal: jelovina/smreka, norma čvrstoće: DIN 4074 Klasse II (S10), čvrstoća na savijanje (MRK): 15KNm, čvrstoća na lom (VRK): 18,17KN, težina nosača: 4,45kg/m, dužina nosača: 2,45/2,90/3,30/3,60/3,90/4,90/5,90m, 50kom/paket

900016	Nosači H20 2,9m P50	KOM
900035	Nosači H20 3,6m P50	KOM
900036	Nosači H20 3,9m	KOM
900037	Nosači H20 4,9m P50	KOM

Geotekstil / zaštitna tkanina

Geotekstil PROFOX®



Geotekstil PROFOX® RPES AG 150

Mehanički ojačano vlaknasta tkanina od recikliranih mješanih vlakana, glavni sastav PES u bijeloj-natur boji. Plošna težina 150g/m², debljina 0,75mm (2kPa), vlačna čvrstoća (uzdužna+poprečna): 1kN/m, istezanje pri kidanju: 80% uzdužno, 90% poprečno, tlačna čvrstoća 250N.

RPESAG150250	Geotekstil RPES AG 150g/m ² 2x50m bijeli	ROLA
RPESAG1502100	Geotekstil RPES AG 150g/m ² 2x100m bijeli	ROLA
RPESAG1504100	Geotekstil RPES AG 150g/m ² 4x100m bijeli	ROLA

Geotekstil PROFOX® RPES AG 200g/m²

Mehanički ojačano vlaknasta tkanina od recikliranih mješanih vlakana, glavni sastav PES u bijeloj-natur boji. Plošna težina 200g/m², debljina 1mm (2kPa)(tolerancija +/-20), vlačna čvrstoća (uzdužna+poprečna): 1kN/m (tolerancija -0,50), istezanje pri kidanju: 80% uzdužno, 90% poprečno (tolerancija +/-20), tlačna čvrstoća 250N (tolerancija -100).

RPESAG2002100	Geotekstil RPES AG 200g/m ² 2x100m bijeli	ROLA
RPESAG2004100	Geotekstil RPES AG 200g/m ² 4x100m bijeli	ROLA

Geotekstil PROFOX® RPES AG 300

Mehanički ojačano vlaknasta tkanina od recikliranih mješanih vlakana, glavni sastav PES u bijeloj-natur boji. Plošna težina 300g/m², debljina 1,4mm (2kPa), vlačna čvrstoća (uzdužna+poprečna): 2kN/m, istezanje pri kidanju: 60% uzdužno, 80% poprečno, tlačna čvrstoća 500N.

RPESAG3002100	Geotekstil RPES AG 300g/m ² 2x100m bijeli	ROLA
RPESAG3004100	Geotekstil RPES AG 300g/m ² 4x100m bijeli	ROLA

Geotekstil LORENCIC



Geotekstil PP AG 120 LORENCIC

UV-stabilizirani Geotekstil, plošna težina 120 g/m², nazivna debljina 1,40mm (2kPa) (tolerancija +/-20%), propustljivost 0,118m/s (tolerancija -0,035), vlačna čvrstoća (uzdužna+poprečna): 7,5 kN/m (tolerancija -0,70), čvrstoća pri kidanju: 60% uzdužno, 85% poprečno (tolerancija +/-20), tlačna čvrstoća 1300N (tolerancija -130).

PPAGHT1202100	Geotekstil PP AG HT 120g/m ² 2x100 m/rola UV-stabilizirani bijeli	ROLA
PPAGHT1204100	Geotekstil PP AG HT 120g/m ² 4x100 m/rola UV-stabilizirani bijeli	ROLA



Geotextil PP AG 150 LORENCIC		
UV-stabilizirani Geotextil, plošna težina 150 g/m2, nazivna debljina 1,60mm (2kPa) (tolerancija +/- 20%), propustljivost 0,115m/s (tolerancija -0,034), vlačna čvrstoća (uzdužna+poprečna): 10 kN/m (tolerancija - 1), čvrstoća pri kidanju: 60% uzdužno, 80% poprečno (tolerancija +/-20), tlačna čvrstoća 1650N (tolerancija -150).		
PPAGHT150150	Geotextil PP AG HT 150g/m2 1x50 m/rola UV-stabilizirani bijeli	ROLA
PPAGHT150250	Geotextil PP AG HT 150g/m2 2x50 m/rola UV-stabilizirani bijeli	ROLA
PPAGHT1502100	Geotextil PP AG HT 150g/m2 2x100 m/rola UV-stabilizirani bijeli	ROLA
PPAGHT1504100	Geotextil PP AG HT 150g/m2 4x100 m/rola UV-stabilizirani bijeli	ROLA



Geotextil PP AG 200 LORENCIC		
UV-stabilizirani Geotextil, plošna težina 200 g/m2, nazivna debljina 2,00mm (2kPa) (tolerancija +/- 20%), propustljivost 0,085m/s (tolerancija -0,025), vlačna čvrstoća (uzdužna+poprečna): 14 kN/m (tolerancija - 1), čvrstoća pri kidanju: 60% uzdužno, 80% poprečno (tolerancija +/-20), tlačna čvrstoća 2600N (tolerancija -260).		
PPAGHT200150	Geotextil PP AG HT 200g/m2 1x50 m/rola UV-stabilizirani bijeli	ROLA
PPAGHT200250	Geotextil PP AG HT 200g/m2 2x50 m/rola UV-stabilizirani bijeli	ROLA
PPAGHT2002100	Geotextil PP AG HT 200g/m2 2x100 m/rola UV-stabilizirani bijeli	ROLA
PPAGHT2004100	Geotextil PP AG HT 200g/m2 4x100 m/rola UV-stabilizirani bijeli	ROLA



Geotextil PP AG 210 LORENCIC		
RVS-ispitani, UV-stabilizirani Geotextil, plošna težina: 210g/m2, nazivna debljina: 2,0(+/- 0,40)mm, vlačna čvrstoća (uzdužna+poprečna): 14,5kN/m (tolerancija -1,0), čvrstoća pri kidanju: 60% uzdužno, 80% poprečno (tolerancija +/- 20), tlačna čvrstoća: 2600N (tolerancija -260), vodopropusnost okomito prema razini: 0,085m/s (tolerancija -0,025).		
PPRVS2102100	Geotextil PP AG RVS ispitani 210g/m2 2x100m/rola bijeli	ROLA
PPRVS2104100	Geotextil PP AG RVS ispitani 210g/m2 4x100m/rola bijeli	ROLA
PPRVS2902080	Geotextil PP AG RVS ispitani 290g/m2 2x80m/rola bijeli	ROLA
PPRVS2904080	Geotextil PP AG RVS ispitani 290g/m2 4x80m/rola bijeli	ROLA
PPRVS3302070	Geotextil PP AG RVS ispitani 330g/m2 2x70m/rola bijeli	ROLA
PPRVS3304070	Geotextil PP AG RVS ispitani 330g/m2 4x70m/rola bijeli	ROLA

Zaštitna tkanina LORENCIC



Zaštitna tkanina LORENCIC LO-PROTECT		
Zaštitna tkanina LO-PROTECT je tkanina od 100% polipropilena, kaširana s UV stabilnom LDPE folijom. Područje uporabe: - zaštita betona u zimi od hladnoće - zaštita od hlapljenja u ljeti - zaštita još svježeg betona u ljeti kad pada kiša - zaštita od prljavštine i oštećenja za vrijeme izvođenja različitih radova. Težina: 400g/m2, vlačna čvrstoća 8,5kN/m.		
003004001LO	Zaštitna tkanina LO-PROTECT 2m x 50m, jednostrano premazana	ROLA



11: Građevinska kemija



Betonkontakti i predpremazi



Usporivači sušenja



Bitumenska izolacija LORENCIC



Ubrzivač sušenja LORENCIC



Montažne pjene



Ljepila



Akrilni silikoni, silikoni, kitovi



Istiskivači silikona, alati



Vlažne maramice



Mase za injektiranje i pribor



Ljepila u spreju, silikonski sprej, čistači



Zaštita od smrzavanja



Oplatan, zaštita od hlapljenja

Betonkontakti i predpremazi

Betonkontakti i predpremazi LORENCIC



Betonkontakt B-8 LORENCIC crveni

SVOJSTVA PROIZVODA: vezivni most za betonske površine s izvrsnom alkalnom otpornošću, - izvrsno prijanja, - egalizira upojnost podloge, - crveno obojani. **Materijal:** visokokvalitetno disperzivno sredstvo. **UPORABA:** vezivni most za betonske površine i kritične podloge s izvrsnom alkalnom otpornošću. **OBRADA:** Podloga: podloga mora biti suha i čista od nečistoća kao npr. prašina, alge, ulja itd. Ostatak vlažnosti betonskih podloga mora biti ispod 3,0% (prema CM mjerenju). Pripremna obrada: ukloniti sredstva koje stvaraju film (vosak, oplatan). Preporučamo prije ispitati čvrstoću površine postupkom struganja. Obrada: priprema: dobro promiješati i razrijediti s max. 20% vode. Kada je obrada valjkom, četkom ili uređajem za prskanje mora se pripaziti da se ravnomjerno nanese smjesa i dobije sipka površina. Tijekom faze obrade i sušenja temperatura okoline tj. temperatura podloge ne smije biti ispod +5°C. Sve do konačnog sušenja zaštititi od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktna sunčeva svjetlost, sušilo) ili naknadnog vlaženja (kiša). Ne miješati s ostalim materijalima. Nakon uprabe alat dobro očistiti. **SKLADIŠTENJE:** originalno pakiranje i zaštićeno od smrzavanja 24 mjeseca. **TEHNIČKI PODACI:** potrošnja cca. 0,3kg/m², trajnost prije nanošenja podžbuke minimalno 24 sata, vrijeme obrade cca. 2 sata. **NAPOMENA:** kategorija A/h 30g/l (2010), proizvod sadrži max. 30g/l VOC.

1222 Betonkontakt B-8 crveni 22kg/kanta 24kanti/paleta ***Opasnost od smrzavanja od 0°C *** KANTA



LORENCIC Betonkontakt LO-UNI

LORENCIC betonkontakt LO-Uni je brzosušeci vezivni most bez otapala. Betonkontakt LO-Uni koristi se u unutarnjoj i vanjskoj primjeni te poboljšava mehaničko prijanjanje osnovnih, cementnih, vapneno cementnih i gipsanih žbuka. Koristi se na betonskim površinama u unutarnjoj i vanjskoj primjeni koje treba ožbukati. Takva pripremna obrada sprečava štetnu reakciju između betona i žbuke. Služi kao dobra poveznica između podloge i grunda te ima učinak ravnomjerne upojnosti podloge. Podloga mora biti čista, suha i čista od masnoća. Maksimalna dozvoljena vlažnost betona iznosi 3%. Potrošnja cca. 200-350g/m², ovisno o podlozi. Prije uporabe betonkontakt se dobro promiješa i nanosi nerazrijeđen.

33422LO Betonkontakt LO-UNI za gipsanu i vapneno cementnu žbuku, unutarnja/vanjska primjena KANTA
20kg/kanta **Smrzavanje od 0°C***



LORENCIC vezni kontakt LO-HAFT

Vezni kontakt LO-HAFT je gotovi proizvod na disperzivnoj i vodenoj bazi s mineralnim punilima i kvarcnim pijeskom. Koristi se za postizanje boljih svojstava prionjivosti i obrađivanja. Za prethodnu obradu glatkih, gustih i slabo upijajućih betonskih površina, vapneno pješčanih kamena, stiropor i stiropor ploča, fiber i gipskartonskih ploča. Predpremaz prije nanošenja vapneno gipsane i gipsane žbuke u unutarnjoj uporabi s normalnom vlažnosti zraka. Zeleno obojani. Obrada: gotov za uporabu (kod zgušnjavanja razrijediti max. s 5% vode). Potrošnja: cca. 200-250g/m².

8822LO Vezni kontakt LO-HAFT za gipsane žbuke 23kg/kanta 24kanta/paleta***Opasnost od smrzavanja od 0°C*** KANTA

Usporivači sušenja

Usporivač sušenja LORENCIC



Usporivač sušenja "GG"

Predpremaz za unutarnju i vanjsku uporabu za pripremu jako upijajućih podloga kao zidova, vapneno pješčani kamen, porobeton itd. Za sve upijajuće podloge. Upute za uporabu: nakon kratkog miješanja gotov za obradu. Razrijedivo sa vodom 1:3. Potrošnja: cca. 0,10 l/m². 1 paleta = 24 kante 1 kanta = 15l

1222GG Usporivač sušenja "GG" bez mirisa 15l/kanta ***Opasnost od smrzavanja*** KANTA

**Usporivač sušenja LORENCIC**

LORENCIC usporivač sušenja sprečava opasno isušivanje žbuke kod jako upijajućih podloga. Koncentrat se razrijeđuje vodom, te se postupkom mazanja ili brizganjem, ovisno o upojnosti podloge koristi prema sljedećoj tabeli. Podloga: opeka: a) jaka upojnost: - unutarnja žbuka: 1:4 - 1:6, - vanjska žbuka: vlažno/hladno vrijeme: 1:7, suho/toplo vrijeme: 1:5. b) manja upojnost: - unutarnja žbuka: 1:6 - 1:8, - vanjska žbuka: suho/toplo vrijeme: 1:6 - 1:8. Podloga: vapnenopješćani kamen: - unutarnja žbuka: 1:6 - 1:8. Podloga: plinobeton: - unutarnja žbuka: 1:6, - vanjska žbuka: vlažno/hladno vrijeme: 1:10, suho/toplo vrijeme: 1:10. Primjena: Ne stvara filmove. Prikladno za unutarnju i vanjsku uporabu. Potrošnja: 30-60g/m² (koncentrat). Poželjnu mješavinu preporučamo prvo isprobati na gradilištu. Prije same obrade obratiti pozornost na važeći tehnički list. Skladištenje: bez smrzavanja ispod +30°C. Zaštititi od direktne sunčeve svjetlosti. LORENCIC usporivač sušenja može se skladištiti 16 mjeseci u zatvorenom originalnom pakiranju i zaštićeno od smrzavanja.

3350LO	Usporivač sušenja po kg (kontejner = 1000kg) ***Opasnost od smrzavanja od 0°C***	KG
335LO	Usporivač sušenja 25kg/kanta, 28kanta/paleta ***Opasnost od smrzavanja od 0°C***	KANTA

Bitumenska izolacija LORENCIC**LORENCIC bitumenski predpremaz LO KMB**

LO- BITUMENSKI PREDPREMAZ KMB prikladan je kao vezivni most za sve sljedeće sisteme bitumenske izolacije kao što su Lorencic LO-Bitumen 1K PS i LO-Bitumen 2K PS. Dobro prodire u podlogu i prijanja na beton, zidove, žbuku i sve ostale građevinske podloge. Svojstva proizvoda: - bez otapala i ne šteti okolišu, - nanosi se valjkom ili prskanjem, - brzosušeci, - brzo prodire u podlogu i dobro vezivanje prašine, - vrlo rijetka za brže sušenje, - gotov za uporabu. Postoji certifikat o ispitivanju od strane građevnog instituta Dresden. Tehnički podaci: - potrošnja: cca. 0,2l/m² (ovisno o upojnosti podloge), - gustoća pri 20°C: 1,00g/cm³, - obrada: ne koristiti ispod +5°C vanjske temperature i temperature objekta, - skladištenje: zaštititi od smrzavanja. Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti i toplinskih utjecaja preko +30°C. Skladištenje 6 mjeseci u zatvorenim kantama. Podloga mora biti čista i čista od masnoća

50126915LO	Bitumenski predpremaz LO-bitumenski predpremaz KMB 10l/kanta, 44kanta/paleta	KANTA

**LORENCIC bitumenska izolacija LO-Bitumen 1K PS**

Jednokomponentna bitumenska hidroizolacija (KMB) na bazi bitumenske emulzije. Za izvedbu trajne i fleksibilne izolacije građevina na području zemlje. Proizvod je primjeren za uporabu na vodoravnim i okomitim površinama, bez otapala i ne šteti okolišu. LO bitumenska izolacija 1K PS može se koristiti i kao međuzolacija (ispod estriha) podnih površina, balkona i terasa, kao i za ljepljenje polistirola i stiropor ploča na bitumenskim i mineralnim podlogama. Nakon sušenja dobije se čvrsti, ali fleksibilni i vodootporni temeljni sloj. Pastoznost i čvrstoća materijala omogućuje nanošenje u debelom sloju koji je fleksibilan i otporan na sve agresivne i postojeće materijale u prirodnim podovima. LO bitumen 1K PS ispitivan je za izolaciju sukladno djelu 4 i 5 aktualnog DIN 18195. Tehnički podaci: - potrošnja: DIN 18195-4, -5 cca. 4,5-5,0l po m², mokra debljina sloja 4,5-5,0mm, suha debljina sloja 3,1-3,4mm, ljepljenje stiropor ploča: cca. 2l/m². - temperatura pri obradi (okolina i podloga): ne ispod +5°C i ne preko +30°C. - vrijeme sušenja: 3 do više dana ovisno o vlažnosti, temperaturi, debljini sloja i podlozi. - skladištenje: zaštititi od smrzavanja, u originalnoj ambalaži do 6 mjeseci.

50126904LO	Bitumenska izolacija LO-Bitumen 1K PS 30l/kanta, 18kanta/paleta	KANTA

**LORENCIC bitumenska izolacija LO-Bitumen 2K PS**

Dvokomponentna bitumenska hidroizolacija (KMB) za izvedbu trajne i fleksibilne izolacije građevina na području zemlje. Proizvod je primjeren za uporabu na vodoravnim i okomitim površinama, ljepljenje izolacijske ploče na betonu, zidovima i stvrdnutim debelim slojevima, bez otapala i ne šteti okolišu. LO bitumenska izolacija 2K PS sastoji se od bitumenske emulzije i reakcijskog praha čija kemijska reakcija nakon mješanja uzrokuje bržu otpornost na kišu i sami proces sušenja. Nakon sušenja dobije se čvrsti, ali fleksibilni i vodootporni temeljni sloj. Pastoznost i čvrstoća materijala omogućuje nanošenje u debelom sloju odjednom. Sloj je fleksibilan i otporan na sve agresivne i postojeće materijale u prirodnim podovima. LO bitumenska izolacija 2K PS ispitana je za izolaciju sukladno djelu 4, 5 i 6 aktualnog DIN 18195 te prema važećim "načelima za izdavanje građevinskih ispitivanja za...bitumenske izolacije" Tehnički podaci: - potrošnja: DIN 18195-4, -5 cca. 4,5-5,0l po m², mokra debljina sloja 4,5-5,0mm, suha debljina sloja 3,2-3,6mm, DIN 18195-6: cca. 6,0-6,5l po m², mokra debljina sloja 6,0-6,5mm, suha debljina sloja 4,3-4,6mm, ljepljenje stiropor ploča: cca. 2l/m². - temperatura pri obradi (okolina i podloga) ne ispod +5°C i ne preko +35°C. - vrijeme obrade pri 20°C cca. 1,5 sati. - otpornost na temperature: 100°C prema AIB i DIN 52 123. - vrijeme sušenja: 2 do više dana ovisno o vlažnosti zraka, temperaturi, debljini sloja i podloge. - skladištenje: zaštititi od smrzavanja, u originalnoj ambalaži može se skladištiti najmanje 6 mjeseci.

50127271LO	Bitumenska izolacija LO-Bitumen 2K PS 30l/kanta, 18kanta/paleta	KANTA

**LORENCIC bitumenska traka**

Bitumenska trokutasta traka je vrlo fleksibilna elastomerska traka za sigurno i jednostavno izoliranje i izvedbu fuga u visoko i niskogradnji. Ona je elastična, otporna, postojana i lagana za obradu. Vrlo jednostavno i brzo se zavari u užljebinu. Nakon što se traka stvrdne moguće je odmah nastaviti s radom tj. nije potrebno vrijeme sušenja. Područja uporabe: - izvedba žljebastih rubova na priključnim područjima između građevinskih dijelova koji stoje okomito jedna prema drugoj (npr. između poda i zida) - vodootporna i trajno elastična veza s bitumenskim izolacijama, veza između izolacije poprečnog presjeka u zidu na vertikalnu izolaciju. U kartonu 5 rola po 5 metara.

0010103LO Bitumenska trokutasta traka 25/25mm 25m/karton 24rola/karton

KARTO

Ubrzivač sušenja LORENCIC**Ubrzivač sušenja LORENCIC Lo-Floor 4-21**

Ubrzivač sušenja LORENCIC Lo-Floor 4-21 upotrebljava se svugdje gdje je potrebna brza gotova podloga. Ovisno o doziranju ubrzivač sušenja LORENCIC Lo-Floor 4-21 koristi se za sve vrste estriha, industrijski estrih, tekući estrih, grijani estrih itd. Prije postavljanja gornje obloge mora se izmjeriti vlažnost CM metodom prema tehničkim uputstvima. Prilikom toga može se odbiti 1% od očitane vrijednosti. To se odnosi na tekućinu koja je uključena prilikom mjerenja ali nema utjecaja na brzinu stvaranja gotove podloge. Mješanje: dodati ubrzivač sušenja LORENCIC Lo-Floor 4-21 u vodu i miješati cca. 2 minute dok se ne dobije plastična smjesa.

50149354LO Ubrzivač sušenja Lo-Floor 4-21 25kg/kanta, 24kante/paleta

KANTA

**Odvodna slavina**

4010750 Odvodna slavina CIRCULAR 61 za kanister 25 litara

KOM

Montažne pjene**Montažne pjene LORENCIC****Montažna pjena LORENCIC LO-FOAM 2K**

Lorencic dvokomponentna montažna pjena LO-FOAM 2K koja stvrdnjava vrlo brzo, te ima dobru sposobnost zvučnog i toplinskog izoliranja. Pjena stvrdnjava neovisno o okolini i vlažnosti u vrlo kratkom roku i nakon stvrdnjavanja je stabilna formom. Prianja na gotovo svim materijalima kao što su drvo, beton, porobeton, opeka, metal, aluminij itd. Ne prianja na teflonu, polietilenu i silikonskim površinama. Lorencic montažna pjena LO-FOAM 2K prikladna je za brtvljenje, popunjavanje, izoliranje, montiranje, ljepljenje i ugrađivanje vrata i prozorskih okvira, prozorskih klupčica itd. Posebno je prikladna za zapunjavanje zatvorenih i teško dostupnih prostora gdje nema vlage iz okoline. Stvrdnuta pjena ima svojstvo dobre termičke i zvučne izolacije. Otporna je na uobičajene građevinske kemikalije. Nije prikladna za uporabu pod vodom te bi se premazivanjem trebala zaštititi od UV zračenja. Nabubrenu pjenu odrezati nakon stvrdnjavanja. Nakon toga pjena se može premazati, prelijepiti, prežbukati itd. Rok trajanja 12 mjeseci od datuma proizvodnje ukoliko se skladišti na suhom i hladnom mjestu. Temperatura skladištenja +10 °C do +20 °C. TEHNIČKI PODACI: volumen 12-14l, temperatura pri obradi min. +5°C (površina), 10-25°C (doza), može se lijepiti nakon 5-10minuta, rezati nakon 15-20minuta, opteretivo nakon 45-60minuta i potpuno opteretivo nakon cca. 24 sata.

KR132KLO Montažna pjena LO-FOAM 2K 400ml 12kom/karton, 65karton/paleta

KOM

**Montažna pjena LORENCIC LO-FOAM 1K**

LO-FOAM 1K je dugotrajna, 1K poliuretanska, izolacijska i montažna pjena. Pjena brtvi i popunjava fuge te se stvrdnjava na vlažnom iz podloge. Stvrdnuta pjena je dobar toplinski i zvučni izolator sa svojstvima visoke ljepljivosti. Pjena izvrsno prianja na većini građevinskih materijala, osim na teflonu, polietilenu i silikonskim površinama. Stvrdnuta pjena osjetljivo reagira na UV – zrake i direktnu sunčevu svjetlost. Otporna je na uobičajene građevinske kemikalije, stabilna formom i ne truli. Prije obrade obavezno pročitati napomene upozorenja! Površine prije nanošenja pjene moraju biti čiste od prašine i ulja. Temperatura doze tijekom obrade mora biti između +10°C do +25°C. Nakon stvrdnjavanja pjena se može premazati i prežbukati. Rok trajanja 12 mjeseci od datuma proizvodnje. Doze treba skladištiti i transportirati okomito i na hladnom i suhom mjestu. Temperatura skladištenja +5°C do +30°C. Tehnički podaci: izdašnost 40-45l, temperatura pri obradi 5°C do +30°C, vrijeme obrade 12-16 minuta, potpuno stvrdnuto u fugi (+23°C) nakon maksimalno 18h, u stvrdnutom obliku otporna na temperature -50°C do +90°C.

KR13LO Montažna pjena LO-FOAM 1K 750ml 12kom/karton, 70karton/paleta

KOM



Pištolska pjena za bunare LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K

Pištolska pjena za bunare LO-WELL-FOAM 1K sukladno DIN 4102-1 B3 specijalna za spajanje i brtvljenje betonskih i cijevnih elemenata kao i za montiranje, ljepljenje, brtvljenje i izoliranje građevinskih djelova. Dobro prianja na većinu građevinskih materijala, osim na površinama od teflona, polietilena i silikona te je voodoporna i otporna na truljenje. U stvrdnutom stanju stvara voodopornu vezu protiv opterećenja postojećih kemikalija iz zemlje. Kod bunara s pitkom vodom fuga se mora zatvoriti odgovarajućom obradom površine. Temperatura doze tijekom obrade mora iznositi između +5°C do +25°C. Površine moraju biti čiste od prašine, čestica i ulja. Navlažena podloga osigurava bolje rezultate. Doza se mora pohraniti i transportirati u okomitom položaju. Skladištiti na suhom i hladnom mjestu. Temperatura skladištenja od +5 do +30°C. Rok trajanja 18 mjeseci. Doza se ne smije pohraniti na temperaturama preko +50°C niti izložiti direktnom sunčevom svjetlu. Tehnički podaci: - temperatura obrade -10°C do +30°C, - može se ljepiti nakon 10-12min, - može se rezati nakon cca. 30-35min, - stvrdnuto u fugi +23°C cca. 12h, +5°C cca. 24h.

KR21GLO Pištolska pjena za bunare LO-WELL-FOAM 1K 750ml 12kom/karton, 70karton/paleta KOM



Pištolska pjena LORENCIC LO-FOAM 1K

Pištolska pjena LO-FOAM 1K je dugotrajna, 1K poliuretanska, izolacijska i montažna pjena. Pjena brtvi i popunjava fuge te se stvrdnjava na vlažnom iz podloge. Stvrdnuta pjena je dobar toplinski i zvučni izolator sa svojstvima visoke ljepljivosti. Pjena izvrsno prianja na betonu, zidu, kamenu, žbuci, cementu, drvu, metalu i ostalim materijalima kao stiropor, PU pjena i tvrdi PVC. Ne prianja na teflonu, polietilenu i silikonima. Stvrdnuta pjena osjetljivo reagira na UV – zrake i direktnu sunčevu svjetlost. Otporna je na uobičajene građevinske kemikalije i stabilna formom. Površine prije nanošenja pjene moraju biti čiste od prašine i ulja. Temperatura doze tijekom obrade mora biti između +5 °C do +25°C. Rok trajanja 12 mjeseci od datuma proizvodnje. Doze treba skladištiti i transportirati okomito i na hladnom i suhom mjestu. Temperatura skladištenja +5°C do +30°C. Doza ne smije biti skladištena na temperaturi iznad +50 °C ili izložena direktno sunčevoj svjetlosti. Tehnički podaci: izdašnost 40-45l, temperatura pri obradi 5°C do +30°C, vrijeme obrade 10-12 minuta, potpuno stvrdnuto u fugi (+23°C) nakon maksimalno 12h, može se rezati nakon cca. 30-35 minuta.

KR13GLO Pištolska pjena LO-FOAM 1K 750ml 12kom/karton, 70karton/paleta KOM



Pištolska pjena LORENCIC LO-FOAM XXL 1K

Pištolska pjena LO-FOAM XXL 1K je vrlo izdašna, dugotrajna 1K poliuretanska izolacijska i montažna pjena. Stvrdnuta pjena je odličan toplinski i zvučni izolator sa odličnim svojstvima prianjanja na beton, zid, kamen, žbuku, cement, drvo, metal i mnogo drugih materijala kao što su stiropor, PU pjena, tvrdi PVC. Ne prianja na teflonu, polietilenu i silikonima. Stvrdnuta pjena osjetljivo reagira na UV i direktnu sunčevu svjetlost. Otporna je na uobičajene kemikalije i stabilna je formom. Površine prije nanošenja moraju biti čiste od prašine, čestica i ulja. Temperatura pri uporabi mora biti između +10°C do +25°C. Rok trajanja 12 mjeseci od datuma proizvodnje. Dozu treba skladištiti i transportirati okomito te na suhom i hladnom mjestu. Temperatura skladištenja +5°C do +30°C. Dozu se ne smije izložiti temperaturama većim od +50°C ili izložiti direktnoj sunčevoj svjetlosti. Tehnički podaci: izdašnost do 65 litara, temperatura pri uporabi +5°C do +30°C, vrijeme ljepljenja 10–14 minuta, može se rezati nakon cca. 30–40 minuta, stvrdnjava u fugi (+23°C): nakon max. 18h.

KR13GXXLLO Pištolska pjena LO-FOAM XXL 1K 900ml 12kom/karton, 70karton/paleta KOM



Pištolska pjena LORENCIC LO-FOAM GREY 1K

Pištolska pjena LO-FOAM GREY 1K je dugotrajna, 1K poliuretanska, izolacijska i montažna pjena. Pjena brtvi i popunjava fuge te se stvrdnjava na vlažnom iz podloge. Stvrdnuta pjena je dobar toplinski i zvučni izolator sa svojstvima visoke ljepljivosti. Pjena izvrsno prianja na betonu, zidu, kamenu, žbuci, cementu, drvu, metalu i ostalim materijalima kao stiropor, PU pjena i tvrdi PVC. Ne prianja na teflonu, polietilenu i silikonima. Stvrdnuta pjena osjetljivo reagira na UV – zrake i direktnu sunčevu svjetlost. Otporna je na uobičajene građevinske kemikalije i stabilna formom. Površine prije nanošenja pjene moraju biti čiste od prašine i ulja. Temperatura doze tijekom obrade mora biti između +10 °C do +25°. Rok trajanja 12 mjeseci od datuma proizvodnje. Doze treba skladištiti i transportirati okomito i na hladnom i suhom mjestu. Temperatura skladištenja +5°C do +30°C. Tehnički podaci: izdašnost cca 40-45l, temperatura pri obradi -5°C do +30°C, vrijeme obrade 12-16 minuta, može se rezati nakon cca. 30-35 minuta, potpuno stvrdnuto u fugi (+23°C) nakon max. 18 sati.

KR134GLO Pištolska pjena LO-FOAM GREY 1K 750ml 12kom/karton, 70karton/paleta KOM



Pjena za bunare LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K

Pištolska pjena za bunare LO-WELL-FOAM 1K sukladno DIN 4102-1 B3 specijalna za spajanje i brtvljenje betonskih i cijevnih elemenata kao i za montiranje, ljepljenje, brtvljenje i izoliranje građevinskih djelova. Dobro prianja na većinu građevinskih materijala, osim na površinama od teflona, polietilena i silikona te je voodoporna i otporna na truljenje. U stvrdnutom stanju stvara voodopornu vezu protiv opterećenja postojećih kemikalija iz zemlje. Kod bunara s pitkom vodom fuga se mora zatvoriti odgovarajućom obradom površine. Temperatura doze tijekom obrade mora iznositi između +5°C do +25°C. Površine moraju biti čiste od prašine, čestica i ulja. Navlažena podloga osigurava bolje rezultate. Doza se mora pohraniti i transportirati u okomitom položaju. Skladištiti na suhom i hladnom mjestu. Temperatura skladištenja od +5 do +30°C. Rok trajanja 18 mjeseci. Doza se ne smije pohraniti na temperaturama preko +50°C niti izložiti direktnom sunčevom svjetlu. Tehnički podaci: - temperatura obrade -10°C do +30°C, - može se ljepiti nakon 10-14min, - može se rezati nakon cca. 30-35min, - stvrdnuto u fugi +23°C cca. 12h, +5°C cca. 24h.

KR21LO Pjena za bunare LO-WELL-FOAM 1K 750ml 12kom/karton, 70karton/paleta KOM

**B1-pistoljska vatrootporna pjena LO-FIRE/EPS-FILLING FOAM 1K**

B1-pistoljska vatrootporna pjena LO-FIRE/EPS FILLING FOAM 1K je pjena koja stvrdnjava vlagom iz zraka od predpolimezirane mješavine sa odličnim svojstvima toplinske i zvučne izolacije kao i ljepljivosti. Teško zapaljiva, brzo stvrdnjava, odlično prianja te je stabilna formom. Koristi se za EPS fasadne ploče kao i za popunjavanje i brtvljenje fuga kada je potrebno zadovoljiti zahtjeve otpornosti na požar klase B1 (sukladno EN 1366-4). Prianja na građevinskim materijalima osim na teflonu, polietilenu i silikonskim površinama. Stvrdnuta pjena osjetljivo reagira na UV svijetlost i direktno sunčeve zrake. Podloga mora biti čvrsta i čista od prašine i masnoća. Temperatura doze trebala bi biti između +10°C do +25°C. Stvrdnuta pjena može se prebojati i prežbukati. Pjena se može odstraniti samo mehanički ili PU čistačem. Rok trajanja 12 mjeseci od datuma proizvodnje. Dozu skladištiti i transportirati u okomitom položaju, te čuvati na suhom i hladnom mjestu. Temperatura skladištenja od +5°C do +30°C. Dozu se ne smije skladištiti na temperaturama većim od +50°C ili izložiti direktnoj sučevoj svjetlosti. Tehnički podaci: temperatura pri uporabi +5°C do +30°C, vrijeme ljepljenja: 12–16 minuta, može se rezati nakon cca. 30–40 minuta, potpuno stvrdnuto u fugi (+23°C): nakon max. 18h, potpuno stvrdnuto u fugi (+5°C): nakon max. 24h.

KR22LO	B1-Pistoljska vatrootporna pjena LO-FIRE/EPS-FILLING FOAM 1K 750ml 12kom/karton, 70karton/paleta	KOM

**Čistač za pjenu i pištolj LO-FOAM-CLEAN**

LO-FOAM-CLEAN koristi se za uklanjanje nestvrdnute pjene s odjeće i alata, kao i za čišćenje pištolja za pjenu iznutra i izvana odmah nakon uporabe, za čišćenje okvira prozora, prozorskih klupčica, vrata itd. i za uklanjanje nestvrdnute pjene tijekom rada. Uklanja ulje, masnoću, vosak, smolu i ostatke boje i ljepila. Temperatura zraka tijekom uporabe od -10°C do +30°C. Čistač sadrži zapaljivi plin. Nije prikladno za uklanjanje stvrdnute pjene. Skladištenje: dozu skladištiti i transportirati u okomitom položaju. Čuvati na suhom i hladnom mjestu. Čuvati na temperaturi od +5°C - +30°C. Rok trajanja 12 mjeseci.

KR12LO	PU čistač LO-FOAM-CLEAN 500ml 12kom/karton, 70karton/paleta	KOM

Ljepila**Ljepila LORENCIC****Ljepilo za izolacijske ploče LO-BOARD-FIX 1K**

Ljepilo LO-BOARD FIX 1K za montažu izolacijskih ploča od polistirol pjena na fasadama i fundamentima novih kao i izolaciju starih građevina. Za učvršćivanje kamene vune, montažu i izoalciju žlijebova kao i izoalcija i montaža cijevi. Okolna temperatura trebala bi iznositi između -5°C i +30°C, temperatura doze od +5°C do +25°C. Pjena dobro lijepi na betonu, opeki i površinama od morta, kao i ostalim površinama koje su očišćene od prašine, masnoća i ostataka morta. Površina stvrdnute pjene može se prebojati. Posudu skladištiti i transportirati okomito, čuvati na hladnom i suhom mjestu na temperaturi između +5°C i +30°C. Rok trajanja 9 mjeseci. Tehnički podaci: može se lijepiti nakon cca 10-12min, rezati nakon cca. 30-40min, potpuno stvrdnuto nakon: pri +23°C cca 9-11h, pri +5°C, građevinska klasa stvrdnutog ljepila (DIN 4102-1):B2

KR14LO	Ljepilo za izolacijske ploče LO-BOARD-FIX 1K 750ml 12kom/karton, 70karton/paleta	KOM

**Ljepilo LORENCIC LO-UNI-FIX**

LO-UNI-FIX je snažno univerzalno, visokokvalitetno ljepilo na bazi hibridnog polimera vrlo dobre ljepljivosti. Ljepilo je otporno na UV zrake i vremenske uvjete, može se prebojati. Prikladno za ljepljenje i brtvljenje u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Za ljepljenje metala, kamena i drvenih konstrukcija i opće građevinske radove. Sve površine moraju biti suhe i čiste od prašine, prljavštine, masnoća, ulja i vode. Prije upotrebe isprobati na prirodnom kamenu. Skladištiti na hladnom i suhom mjestu. Rok uporabe 12 mjeseci. Tehnički podaci: vrijeme stvaranja kore 5-10min, vrijeme stvrdnjavanja 2,5-3mm/24h, temperatura uporabe +5 °C do +40 °C.

KR17LO	Ljepilo LO-UNI-FIX 290ml 12kom/karton 120karton/paleta	KOM

**Ljepilo i brtvilo LORENCIC LO-SEALFIX**

LO-SEALFIX je elastično jednokomponentno ljepilo i brtvilo na bazi hibridnog polimera koji se stvrdnjava vlagom iz zraka. Vrlo dobro prianja i može se prebojati akrilnim bojama. Za unutarnju i vanjsku uporabu. Dobro prianja na većini građevinskih materijala kao što su aluminij, pocinčani čelik, cink, staklo, PVC, beton, drvo, opeka kao i na vlažnim površinama. Sve površine moraju biti suhe, čiste od prašine, prljavštine, masnoća, ulja i vode. Prije uporabe isprobati na prirodnom kamenu. Skladištenje 12 mjeseci na suhom i hladnom mjestu. Tehnički podaci: vrijeme stvaranja kore 15 minuta, vrijeme stvrdnjavanja 2,5-3mm/24h, temperatura pri uporabi +5°C do +40°C.

KR183LO	Ljepilo i brtvilo LO-SEALFIX transparent 290ml 12kom/karton, 48karton/paleta	KOM
KR186LO	Ljepilo i brtvilo LO-SEALFIX bijelo 290ml 12kom/karton, 48karton/paleta	KOM

Ljepila GERLINGER

**Ljepilo za foliju FORTAX 6400**

Ljepilo za foliju FORTAX 6400 je jednokomponentna masa na polimerskoj bazi za ljepljenje izolacijskih materijala na građevine sukladno DIN 4108-7, EnEV, SIA 180 i ÖNORM B8110-2. Tehnički podaci: polimerska disperzija, svijetloplave boje, pastozno elastična, temperatura pri obradi od +5°C do +40°C, skladištenje na temperaturi +5°C do +25°C bez smrzavanja, vijek trajanja 12 mjeseci u originalnom neotvorenom pakiranju, bez otapala, nije štetno za okoliš, zbrinjavanje otpada kao kućni otpad, potrošnja: cca. 1 doza za 8dm.

6400310	Ljepilo za foliju FORTAX 6400 310ml, za unutarnju uporabu, 12kom/karton	KOM

**Ljepilo za foliju FORTAX 6600**

Montažno Ljepilo za foliju FORTAX 6600 je elastično, jednokomponentno Ljepilo i brtvilo na bazi MS hibrid polimera. Koristi se za trajno i sigurno brtvljenje u području fasada kao i za sigurno ljepljenje priključaka i brtvenih folija. Tehnički podaci: gustoća (DIN 53479): 1,5/cm3, stvrdnjavanje cca. 3mm nakon 24sata, prijelomno istezanje: 500%, otpornost na temperature: -40°C do +80°C, temperatura pri obradi: +5°C do +40°C, bez mirisa, neutralno. Rok trajanja 12 mjeseci u originalnom neotvorenom pakiranju.

6600600	Ljepilo za foliju FORTAX 6600 600ml, u crijevu, za vanjsku i unutarnju uporabu, 20kom/karton	KOM

Akrilni silikoni, silikoni, kitovi

Mase za brtvljenje LORENCIC

**Akrilno brtvilo LORENCIC**

Jednokomponentno plasti-elastično brtvilo visoke otpornosti na UV zrake i može se prebojati. Brtvi na gotovo svim materijalima, koristi se za brtvljenje fuga i pukotina u unutarnjoj i vanjskoj uporabi. Za popravke manjih površinskih nedostataka prije bojanja, za brtvljenje poroznih površina, brtvljenje drvenih ili metalnih prozorskih okvira, popunjavanje fuga u betonu, opeki, gipsu i ostalim otvorima. Ne preporuča se korištenje kad postoji stalni doticaj s vodom. Podloga mora biti suha, čista od prašine i ulja. Prije uporabe napraviti testnu probu. Skladištenje 12 mjeseci na suhom i hladnom mjestu. Tehnički podaci: vrijeme stvaranja kore 4-5min, vrijeme stvrdnjavanja 2,5-3mm/24h, temperatura pri uprabi +5°C do +40°C.

KR164LO	Akrilno brtvilo sivo 300ml 12kom/karton, 48karton/paleta	KOM
KR16LO	Akrilno brtvilo bijelo 300ml 12kom/karton 120karton/paleta	KOM

**Akrilno brtvilo LORENCIC PREMIUM-WHITE**

Jednokomponentno plasti-elastično brtvilo visoke otpornosti na UV zrake i može se prebojati. Brtvi na gotovo svim materijalima, koristi se za brtvljenje fuga i pukotina u unutarnjoj i vanjskoj uporabi. Za popravke manjih površinskih nedostataka prije bojanja, za brtvljenje poroznih površina, brtvljenje drvenih ili metalnih prozorskih okvira, popunjavanje fuga u betonu, opeki, gipsu i ostalim otvorima. Ne preporuča se korištenje kad postoji stalni doticaj s vodom. Podloga mora biti suha, čista od prašine i ulja. Prije uporabe napraviti testnu probu. Skladištenje 12 mjeseci na suhom i hladnom mjestu. Tehnički podaci: vrijeme stvaranja kore 5-7min, vrijeme stvrdnjavanja 2,5-3mm/24h, temperatura pri uprabi +5°C do +40°C.

KR166LO	Akrilno brtvilo PREMIUM-WHITE 310ml 12kom/karton, 120karton/paleta	KOM

**Akrilno brtvilo Exterior LORENCIC bijelo**

Jednokomponentno akrilno brtvilo za unutarnju i vanjsku primjenu maksimalne rastezljivosti od 20%. Koristi se za brtvljenje priključnih fuga, pukotina na zidovima i zidnim priključcima bez stalnog opterećenja vlagom, npr. između betona, zida, žbuke, opeke, prirodnog kamena, gipskartona, drveta i tvrdog PVC-a. Ne smije se koristiti u sanitarijama, na mramoru, prirodnom kamenu, bitumenu ili na neobrađenim metalnim podlogama. Brtvilo je otporno na kišu odmah nakon nanošenja. Temperatura pri obradi od +5°C do +35°C, otporno na temperature od -25°C do +80°C.

KR25LO	Akrilno brtvilo Exterior bijelo 310ml 20kom/karton	KOM

**Akrilno brtvilo Exterior Struktur LORENCIC bijelo**

Jednokomponentno akrilno brtvilo za unutarnju i vanjsku primjenu maksimalne rastezljivosti od 10%. Pogodno za popunjavanje pukotina i popravljavanje strukturiranih i zaribanih žbuka kao i brtvljenje priključaka i fuga bez stalnog opterećenja vlagom. Ne smije se koristiti u sanitarijama, na mramoru, bitumenu, neobrađenom metalu kao ni fugama koje su u stalnom kontaktu s vlagom. Tijekom vanjske uporabe fuga se mora zaštititi od kiše i stalne vlažnosti. Temperatura pri obradi od +5°C do +35°C, otporno na temperature od -25°C do +80°C.

KR26LO	Akrilno brtvilo Exterior Struktur bijelo 310ml 20kom/karton	KOM

**PU brtvilo LORENCIC LM**

Visokokvalitetno brtvilo koje se stvrdnjava vlagom iz zraka s niskim modulom elastičnosti za brtvljenje betonskih građevinskih elemenata, staklenih konstrukcija i za spajanje elemenata od porculana, čelika, plemenitog čelika, plastike (poliester i mnoge vrste PVC-a), lakiranog drveta, betona i opeka. Otporno na vodu, sredstva za čišćenje, ulja, ugljikohidrate, kiseline i razrijeđene alkalijske. Izolira i brtvi u unutarnjim i vanjskim uvjetima. Stvrdnuto brtvilo otporno je na UV zrake, vlagu i vremenske uvjete. Podloge moraju biti čiste od prašine, slobodnih čestica i ulja. Širina fuge treba iznositi između 6 do 40mm, a dubina treba biti jednaka širini fuge. Kod širine fuge > 10mm dubina fuge trebala bi iznositi polovicu širine. Zajamčeno vrijeme skladištenja od 12 mjeseci od datuma proizvodnje u zatvorenom originalnom pakiranju na suhom mjestu pri temperaturi od +5°C do +30°C. Tehnički podaci: boja siva, vrijeme stvaranja kore cca. 75min, vrijeme stvrdnjavanja 2,5mm/24h, temperatura primjene od +5 °C do +40 °C. Otporno na temperature nakon stvrdnjavanja od -40°C do +80°C.

KR194LO PU brtvilo LM sivo 600ml 20kom/karton, 32karton/paleta

KOM

**Univerzalni silikon LORENCIC**

Neutralno, silikonsko jednokomponentno brtvilo koje ima izvrsna svojstva obrade i prijanjanja. Koristi se kod općih građevinskih radova i popravaka u unutarnjoj i vanjskoj primjeni: u vlažnim i suhim prostorijama, za ugradnju vrata i prozora, brtvljenje, ostakljivanje i ugradnje ventilacijskih komponenti. Silikon je otporan na UV zrake, vodu i trajnoelastični. Podloga mora biti suha i čista od prašine i masnoća. Prije uporabe napraviti testnu probu. Jako upijajuće podloge moraju se premazati predpremazom. Skladištenje 18 mjeseci na hladnom i suhom mjestu. Tehnički podaci: vrijeme stvaranja kore 23°C/50% r.F): 10-12min, otpornost na temperaturne razlike -40°C do +100°C, temperatura pri obradi +5°C do +40°C.

KR156LO Univerzalni silikon bijeli 300ml 12kom/karton, 48karton/paleta

KOM

KR154LO Univerzalni silikon sivi 300ml 12kom/karton, 48karton/paleta

KOM

KR153LO Univerzalni silikon transparent 300ml 12kom/karton, 120karton/paleta

KOM

Istiskivači silikona, alati**PU pištolj LORENCIC****Pištolj za pjenu LORENCIC**

Čvrsti, povoljni metalni pištolj s mogućnošću regulacije. Stupnjevito doziranje, nema istjecanja i stvrdnjavanja pjene.

33208LO Pištolj za pjenu NS metalni sa crvenom ručkom

KOM

**Pištolj za pjenu s metalnom iglom LORENCIC**

Čvrsta metalna izvedba s mogućnošću regulacije s metalnom iglom (promjer 2,2mm, dužina 22mm). Zahvaljujući igli može doseći i teško dostupne fuge. Stupnjevito, točno doziranje, nema istjecanja i isušivanje pjene.

53043LO Pištolj za pjenu s metalnom iglom FGZ/E sa crvenom ručkom

KOM

**Metalna igla**

Metalna igla s navojem M7 promjera 2,2mm, dužina 22mm za pištolj za pjenu 53043LO.

13988 Metalna igla promjer 2,2mm, dužina 22mm za pištolj za pjenu 53043LO

KOM

**Istiskivač silikona EASYFLOW HD**

8-kutna potisna šipka s automatskim tlačnim rasterećenjem: sprečava naknadno kapanje brtvila, odgovarajući za sve doze od 310ml.

53115 Istiskivač silikona EASYFLOW HD

KOM

**Istiskivač silikona SPEZIAL**

Profi istiskivač silikona, zatvoreni oblik, pocinčana ručka, alu cijev.

2240001 Istiskivač silikona Profi zatvoreni oblik 400ml

KOM

41130 Istiskivač silikona Special 600ml

KOM



Istiskivač silikona

041110	Istiskivač silikona MARATHON	KOM



Istiskivač silikona sa zupčanicom

Jednostavna izvedba sa zupčanicom, odgovarajući za sve doze od 310ml.

40360	Istiskivač silikona 310ml sa zupčanicom, jednostavna izvedba 24kom/pakiranje	KOM



Istiskivač silikona PS395

Istiskivač silikona s aluminijskom cijevi i maticama, specijalno osmišljeno za visokoviskozna brtvila. Prikladno za doze od 310ml i vrećice od 300, 400 i 600ml. Težina 1,17kg.

1060055	Istiskivač silikona PS395 za dozu 310ml 300/400/600ml vrećice 12kom/pakiranje	KOM

Vlažne maramice



Vlažne maramice LORENCIC LO-WIPES

Industrijski rupčići za čišćenje za uklanjanje ostataka građevinskih kemikalija i drugih sredstava s ruku, alata i različitih površina. Brzo i efikasno djelovanje. Pogodne za uklanjanje boja, ljepila, PU pjene, brtvila, masnoća, ulja, maziva, tinte, trajnih markera itd. s ruku, alata i radnih površina. Pogodne za uklanjanje ulja, maziva i nečistoća s vlažnih površina; omogućuje osvježavanje i čišćenje starih obojanih površina i mjesta brtvljenja. Nije prikladno za neke plastike, osjetljivije površine i tekstil. Posudu nakon uporabe uvijek dobro zatvoriti. U PVC posudi: 50 listova, 15,6x21,3cm.

KR20LO	Vlažne maramice LO-WIPES 50 listova 8kom/karton, 96karton/paleta	KOM



Papir za brisanje

Isporučive različite kvalitete!

T128402	Papir za brisanje TORK 3-sloja 37x34 1000listova/rola=340m, 1rola/paket	PAKIR
T128408	Papir za brisanje TORK STANDARD 2-slojni 37x34 1000 listova/rola=340m 2role/pakiranje	PAKIR
T130052	Papir za brisanje TORK STARK 2-slojni 23,5x34 750 listova/rola=255m 2role/pakiranje	PAKIR

Mase za injektiranje i pribor



Injekcijski mort FISCHER FIS AB 300 T AUSTRIA BOND

Injekcijski mort za sve standardne primjene s ETA odobrenjem za puknuti beton opt.1, zidove (puna i šuplja opeka, porobeton), za naknadni priključak i ispitana protupožarna zaštita R120. Odobrenje važeće s FISCHER šipkama s navojem FIS A, RG M i uobičajenom trgovačkom robom na metre kvalitete čelika 5.8 (8.8) ili nehrđajućim čelikom A4. Može se obraditi i bez posebnog alata s uobičajenim pištoljem. Sadržaj doze 300ml, 1 karton = 12 kom doza + 24 kom statičkih mješalica FIS mikser RED.

535646	Injekcijski mort FISCHER FIS AB 300 T AUSTRIA BOND 300ml s 2 FIS miksera RED	KOM
	12kom/karton	



Injekcijski mort FISCHER FIS AB 360 S AUSTRIA BOND 2K

Injekcijski mort za sve standardne primjene s ETA odobrenjem za puknuti beton opt.1, zidove (puna i šuplja opeka, porobeton), za naknadni priključak i ispitana protupožarna zaštita R120. Odobrenje važeće s FISCHER šipkama s navojem FIS A, RG M i uobičajenom trgovačkom robom na metre kvalitete čelika 5.8 (8.8) ili nehrđajućim čelikom A4. Obraduje se specijalnim pištoljem za istiskivanje FIS AM ili FIS DM S. Sadržaj doze 360ml, 1 karton = 6 kom doza + 12 statičkih mješalica FIS mikser RED.

535647	Injekcijski mort FISCHER FIS AB 360 S AUSTRIA BOND 2K 360ml s 2 FIS miksera RED	KOM
	6kom/karton	

**Injekcijski mort FISCHER FIS AB W 300 T AUSTRIA BOND zimska izvedba**

Smjesa s ubrzanim stvrdnjavanjem za uporabu u zimskim uvjetima do -15°C. Injekcijski mort za sve standardne primjene s ETA odobrenjem za puknuti beton opt.1, zidove (puna i šuplja opeka, porobeton), za naknadni priključak i ispitana protupožarna zaštita R120. Odobrenje važeće s FISCHER šipkama s navojem FIS A, RG M i uobičajenom trgovačkom robom na metre kvalitete čelika 5.8 (8.8) ili nehrđajućim čelikom A4. Može se obraditi i bez posebnog alata s uobičajenim pištoljem. Sadržaj doze 300ml, 1 karton = 12 kom doza + 24 kom statičkih mješalica FIS mikser RED.

535648	Injekcijski mort FISCHER FIS AB W 300 T AUSTRIA BOND zimska izvedba 300ml s 2 miksera 12kom/karton	KOM

**Statička mješalica FISCHER FIS Mixer RED**

Rezervne statičke mješalice za sve FISCHER injekcijske mortove 300ml, 360ml i 390ml.

96448	Statička mješalica FISCHER FIS Mixer RED za injekcijski mort 10kom/pakiranje	KOM

**Pištolj za istiskivanje pjene FISCHER FIS DM S**

Nelomljivo ojačano staklenim vlaknima PVC kućište s ravnomjernom raspodjelom snage zahvaljujući trostrukoj pogonskoj motki. Doze se mogu brže i jednostavnije umetnuti tj. izvaditi. Smanjena snaga istiskivanja za lakši i komforniji rad. Zahvaljujući novom sistemu aretiranja doze imaju bolji oslonac. Pištolj za istiskivanje prikladan je za sve FISCHER 2K injekcijske doze 300ml, 360ml i 390ml i 1K silikonske doze.

511118	Pištolj za istiskivanje pjene FISCHER FIS DM S	KOM

**Pumpa FISCHER ABG velika za ispuhivanje kartuša**

Za čišćenje izbušenih rupa prije uporabe injekcijskog morta.

89300	Pumpa FISCHER ABG velika za ispuhivanje kartuša	KOM

**Četkica za čišćenje za beton FISCHER FIS**

Za čišćenje izbušenih rupa prije korištenja injekcijskog morta. Za promjere rupa od 16 do 30mm.

48981	Četkica za čišćenje za beton FISCHER FIS promjer 20/30mm	KOM

**Košuljica injekcijskog sidra FIS H**

Za kontroliranu montažu u šupljim građevinskim materijalima koristi se sitasto sidro. Montaža sidra slijedi tijesno s građevinskim materijalom, košuljica se potpuno ispunjava injekcijskim mortom. Nakon toga se u košuljicu utakne šipka s navojem (RG-M), mort se utisne u rešetkastu strukturu košuljice i optimalno se prilagođava podlozi.

041902	Košuljica injekcijskog sidra FIS H 16 x 85mm PVC 50kom/pakiranje	KOM
041903	Košuljica injekcijskog sidra FIS H 16 x 130mm PVC 20kom/pakiranje	KOM
041904	Košuljica injekcijskog sidra FIS H 20 x 85mm PVC 20kom/pakiranje	KOM
46703	Košuljica injekcijskog sidra FIS H 20 x 130mm PVC 20kom/pakiranje	KOM

**Šipka s navojem za FISCHER injekcijski mort**

Galvanski pocinčani čelik. Šipke s navojem su u kombinaciji s različitim FISCHER injekcijskim mortovima prikladni za različite građevinske materijale.

50256	Šipka s navojem RG M 8 x 110 pocinčani čelik 10kom/pakiranje	KOM
50257	Šipka s navojem RG M 10 x 130 pocinčani čelik 10kom/pakiranje	KOM
50280	Šipka s navojem RG M 10 x 165 pocinčani čelik 10kom/pakiranje	KOM
50258	Šipka s navojem RG M 12 x 160 pocinčani čelik 10kom/pakiranje	KOM
50283	Šipka s navojem RG M 12 x 220 pocinčani čelik 10kom/pakiranje	KOM

Ljepila u spreju, silikonski sprej, čistači

Ljepilo u spreju LORENCIC

**Ljepilo u spreju LORENCIC LO-GLUE**

Ljepilo u spreju s izvrsnim svojstvima ljepljivosti. Pogodno za ljepljenje papira, kartona, drva, tekstila i ostalih umjetnih materijala.

404511LO	Ljepilo u spreju LO-GLUE 400ml 12kom/karton	KOM

Silikonski sprej LORENCIC

**Silikonski sprej LORENCIC LO-GLIDE**

Silikonski sprej LO-GLIDE je visokokvalitetno mazivo za mazanje i zaštitu sintetičkih materijala. Pogodno za montažu statora i rotora. Brza i jednostavna montaža bez velikog napora. Impregnacijsko djelovanje.

405457LO Silikonski sprej LO-GLIDE 500ml 12kom/karton

KOM

Odstranjivač ljepljivosti LORENCIC

**LORENCIC odstranjivač ljepljivosti LO-CITRO-CLEAN**

Odstranjivač na bazi limuna za uklanjanje masnoća, katrana, ulja, voska, tinte, smole, naljepnica i ostataka ljepljivosti na obrađenim i neobrađenim površinama od metala, drveta, kamena i ostalim različitim plastičnim površinama. Svojstva proizvoda: ne hlapi brzo i nije korozivni. Nabolja temperatura pri obradi 5-30°C. Prije uporabe provjeriti podnošljivost podloge. Prije uporabe pročitati naljepnicu. Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50°C. Proizvod sadrži: (R)-p-Mentha-1,8-dien, >= 30% mirisne tvari (LIMUN), 15-30% alifatski ugljikovodici.

415258LO Odstranjivač ljepljivosti LO-CITRO-CLEAN 500ml/kom 12kom/karton

KOM

Mast u spreju, čistači kočnica, odstranjivači hrđe

**Mast za podmazivanje u spreju 500ml**

Vrlo otporno mazivo za mehaničke dijelove od metala ili PVC-a za sprečavanje trenja.

M090204 Mast za podmazivanje u spreju 500ml 12kom/karton

KOM

**Čistač za kočnice 500ml**

Pogodno za uklanjanje ulja, masnoća, prljavštine i kočione tekućine na cilindru kočnica, -pločicama, -pupčicama, -cilindrima i dijelovima spojki. Sprečava škripanje kočnica, čisti motore, strojeve bez ostataka.

M000563 Čistač za kočnice 500ml 12kom/karton

KOM

**Odstranjivač hrđe 500ml**

Omogućava jednostavnu i laganu demontažu čvrstih spojeva vijaka i zadržalih dijelova. Proizvod djeluje brzo i klizi samostalno, čak i suprotnom silom težom. Ne oštećuje metal, gumu i mnoge plastične materijale.

M090303 Odstranjivač hrđe 500ml 12kom/karton

KOM

Zaštita od smrzavanja

Zaštita od smrzavanja

**Zaštita od smrzavanja stakla -65°C, koncentrat**

Djelotvoran čistač i zaštita od smrzavanja s mirisom limuna, bio-alkoholom i zaštita mlaznica od kamenca.

4520187 Zaštita od smrzavanja stakla -65°C, miris limuna, koncentrat, 25l/kanister, 24kanistar/paleta

KANIS

Oplatan, zaštita od hlapljenja

Oplatan

MUREXIN

**Oplatan premaz EKO**

Sredstvo za odvajanje, gotovo za upotrebu, neškodljivo za okoliš. Sve komponente su biološki razgradive, ne sadrži ni organska otapala nit mineralna ulja. Za unutarnju i vanjsku uporabu kao sredstvo za zaštitu oplata i građevinskih uređaja od naslaga žbuke i betona. Upozorenje: ne preporuča se nanonešenje na lakirane karoserijske površine. Potrošnja: 1 litra na cca. 80 - 100m² oplatne površine.

10615	Oplatan premaz EKO 100, 25l/kanta, 24kante/paleta	KANTA
10653	Oplatan premaz EKO 100, 200l/bačva, 2bačve/paleta	BAČVA

**Oplatan premaz Spezial SP40**

Oplatan premaz kao gotovo sredstvo za upotrebu, bez otapala od rijetkih tekućih mineralno uljnih proizvoda s kemijskim i fizikalnim djelotvornim dodacima. Malom količinom potrošnje sprečava stvaranje uljnih mrlja na betonskim površinama koje bi mogle utjecati na prijanjanje sljedećih slojeva. Štiti čeličnu oplatu od korozije. Za unutarnju i vanjsku uporabu kao sredstvo za odvajanje pojedinih oplata tj. kao zaštita građevinskih uređaja, kamiona i strojeva od naslaga žbuke i betona. Oplatan se ne smije nanositi na lakirane karoserijske dijelove. Može se koristiti i na niskim temperaturama. Potrošnja: 1 litra za cca. 25-40m².

10468	Oplatan premaz Spezial SP40 25l/kanta, bez otapala 25-40m ² /l	KANTA
10467	Oplatan premaz spezial SP40 200l/bačva, bez otapala 25-40m ² /l	BAČVA

**Oplatan premaz WA 50**

Sredstvo za odvajanje, sadrži otapala, gotovo za uporabu, odlične kemijske i fizičke postojanosti. Malom potrošnjom umanjuje nastajanje uljnih mrlja na betonskim površinama koje bi mogle umanjiti prionjivost sljedećih slojeva. Za unutarnju i vanjsku uporabu kao sredstvo za odvajanje kod svih vrsta oplata, čak i pri niskim temperaturama kao zaštita građevinskih uređaja, kamiona i strojeva od naslaga žbuke i betona. Najbolje za plastične i metalne oplata tj. u industriji gotovih dijelova. Potrošnja: 1 litra dovoljna za cca. 30 do 50m².

104568	Oplatan premaz WA 50 25l/kanta, 50m ² /l	KANTA
104551	Oplatan premaz WA 200/1	BAČV

Zaštita od hlapljenja

MUREXIN

**Zaštita od hlapljenja LF3**

Zaštita od hlapljenja bez otpala s brzim djelovanjem. Vrlo izdašno, nanosi se prskanjem, sprečava prijevremeno ishlapljivanje vode, te tvori film koji se s vremenom stanjuje. Za unutarnju i vanjsku uporabu, za naknadnu obradu svježe ugrađenog betona i cementnog morta od prebrzog sušenja zbog djelovanja sunca i vjetra. Potrošnja: cca. 0,15-0,20kg/m².

89520	Zaštita od hlapljenja LF3, 25kg/kanta 24kanta/paleta	KANTA



12: Sistemi toplinske izolacije, grundiranje, mase za zaglađivanje i boje



Sistem: LORENCIC WDVS EPS, LORENCIC WDVS MINERAL



Sistemi toplinske izolacije Lorencic Bauservice® - izolacijske ploče



Sistemi toplinske izolacije Lorencic Bauservice® - ljepljenje, armiranje, grundi



Izoliranje sokla i prozorskih klupčica / bitumen



Priprema / predpremazi



Mase za zaglađivanje



Boje, koncentрати za nijansiranje



Impregnacije, razrjeđivači, sredstva za čišćenje



Sprejevi protiv plijesni, izolacijski sprejevi, razrjeđivači

12

Sistemi toplinske izolacije, grundiranje, mase za zaglađivanje i boje

Sistem: LORENCIC WDVS EPS, LORENCIC WDVS MINERAL



Polistirol - sistem Lorencic EPS WDVS

1 Ljepljenje:

- **LORENCIC Klebspachtel sivo ili bijelo:** potrošnja: ca. 4,5 kg/m²
- **LORENCIC Klebspachtel Light:** potrošnja: ca. 4,0 kg/m²

2 Izolacija:

- **EPS-F fasadne izolacijske ploče**

3 Armiranje:


- **LORENCIC Klebspachtel sivo ili bijelo** za stvaranje armiranog sloja debljine 3 mm. Potrošnja: ca. 4,5 kg/m²
- **LORENCIC Klebspachtel Light** za stvaranje armiranog sloja debljine 5 mm. Potrošnja: ca. 5,5 kg/m²
- **Armirana mrežica:** Potrošnja: 1,1 m/m²

4 Grundiranje:

- **LORENCIC Universal-Putzgrund:** potrošnja: ca. 0,25 kg/m²

5 Končni sloj:

- **LORENCIC Kunstharzputz**
- **LORENCIC Silikatputz**
- **LORENCIC Silikonharzputz**
- **Struktura:** Kratz ili Rille
- **Veličina zrna:** 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm

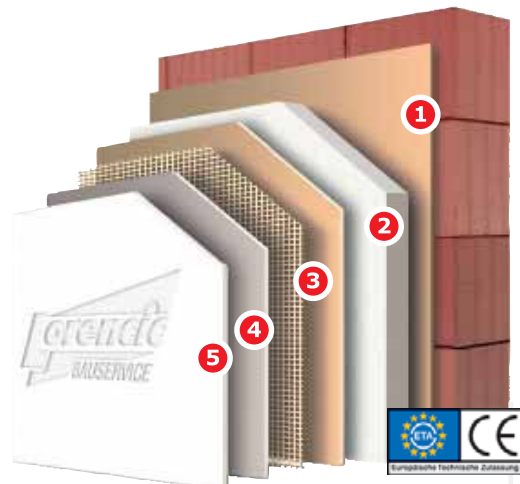

Klasični sistem toplinske izolacije s LORENCIC Klebspachtlom (debljina armiranog sloja 3mm), EPS-F fasadnim izolacijskim pločama 040 ili sivim EPS-F fasadnim izolacijskim pločama 031.

Mineralna vuna - sistem Lorencic mineralne fasadne ploče WDVS

1 Ljepljenje:

- **LORENCIC Klebspachtel Light:** potrošnja: ca. 4,5 kg/m²
- **LORENCIC Haftspachtel:** potrošnja: ca. 5,0 kg/m²

2 Izolacija:

- **Fasadne izolacijske ploče od mineralne vune**

3 Armiranje:


- **LORENCIC Klebspachtel Light** za stvaranje armiranog sloja debljine 5 mm. Potrošnja: ca. 5,5 kg/m²
- **LORENCIC Haftspachtel** za stvaranje armiranog sloja debljine 5 mm. Potrošnja: ca. 7,0 kg/m²
- **Armirana mrežica:** potrošnja: 1,1 lfm/m²

4 Grundiranje:

- **LORENCIC Universal-Putzgrund:** potrošnja: ca. 0,25 kg/m²

5 Završni sloj:

- **LORENCIC Silikatputz**
- **LORENCIC Silikonharzputz**
- **Struktura:** Kratz ili Rille
- **Veličina zrna:** 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm

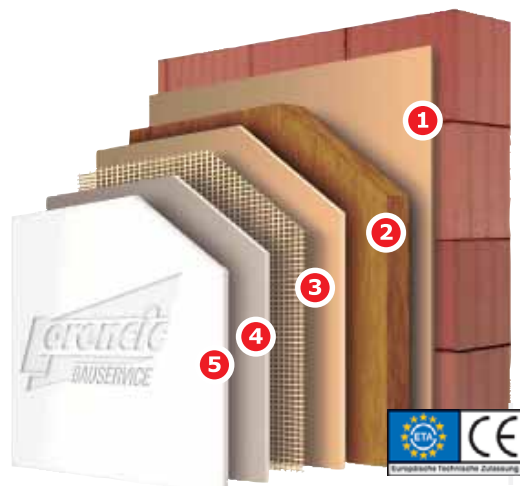

Izoliranje s mineralnom vunom je spoj sigurnosti optimalne toplinske zaštite i zaštite okoliša. Mineralna vuna je odličan toplinski i zvučni izolator, difuzijska, nezapaljiva i stoga prikladna za građevine koje zahtijevaju protupožarnu zaštitu.

Sistemi toplinske izolacije Lorencic Bauservice® - izolacijske ploče

**EPS-F izolacijska ploča 0,040 W/mK**

Izolacijske ploče od ekspandirajućeg polistirola EPS-F15 (WLG 040) za WDV-sistem sukladno EN 13163 (dozvola proizvođača) i ETAG 004 (dozvola sistema).

EPS-F fasadne izolacijske ploče

002017	EPS-F fasadne ploče 1cm 1000x500mm, 25m ² (0,25m ³)/paket, 50ploča/bunt	M2
002024	EPS-F fasadne ploče (EPS 80) 2cm 1000x500mm, 12,5m ² (0,125m ³)/paket, 25ploča/bunt	M2
002031	EPS-F fasadne ploče (EPS 80) 3cm 1000x500mm, 8m ² (0,240m ³)/paket, 16ploča/bunt	M2
002048	EPS-F fasadne ploče (EPS 80) 4cm 1000x500mm, 6m ² (0,24m ³)/paket, 12ploča/bunt	M2
002055	EPS-F fasadne ploče (EPS 80) 5cm 1000x500mm, 5m ² (0,25m ³)/paket, 10ploča/bunt	M2
002062	EPS-F fasadne ploče (EPS 80) 6cm 1000x500mm, 4m ² (0,24m ³)/paket, 8ploča/bunt	M2
002079	EPS-F fasadne ploče (EPS 80) 7cm 1000x500mm, 3,5m ² (0,245m ³)/paket, 7ploča/bunt	M2
002086	EPS-F fasadne ploče (EPS 80) 8cm 1000x500mm, 3m ² (0,240m ³)/paket, 6ploča/bunt	M2
002093	EPS-F fasadne ploče (EPS 80) 9cm 1000x500mm, 2,5m ² (0,225m ³)/paket, 5ploča/bunt	M2
002109	EPS-F fasadne ploče (EPS 80) 10cm 1000x500mm, 2,5m ² (0,25m ³)/paket, 5ploča/bunt	M2
002291	EPS-F fasadne ploče (EPS 80) 12cm 1000x500mm, 2m ² (0,24m ³)/paket, 4ploča/bunt	M2
002130	EPS-F fasadne ploče (EPS 80) 14cm 1000x500mm, 1,5m ² (0,21m ³)/paket 3ploče/bunt	M2
002147	EPS-F fasadne ploče (EPS 80) 16cm 1000x500mm, 1,5m ² (0,24m ³)/paket 3ploče/bunt	M2
002154	EPS-F fasadne ploče (EPS 80) 18cm 1000x500mm, 1m ² (0,18m ³)/paket 2ploče/bunt	M2
002161	EPS-F fasadne ploče (EPS 80) 20cm 1000x500mm, 1m ² (0,20m ³)/paket 2ploče/bunt	M2

**EPS-F izolacijska ploča, siva 0,031 W/mK**

Izolacijska ploča od ekspandiranog polistirola EPS-F15 (WLG 031) za WDV-sisteme sukladno EN 13163. Moguće isporučiti i s falcom.

EPS-F plus fasadna izolacijska ploča, siva

18020	EPS-F plus fasadna ploča, siva, 20mm 1000x500mm 12,5m ² (0,25m ³)/paket 25ploča/bunt	M2
18030	EPS-F plus fasadna ploča, siva, 30mm 1000x500mm 8,0m ² (0,24m ³)/paket 16ploča/bunt	M2
18040	EPS-F plus fasadna ploča, siva, 40mm 1000x500mm 6,0m ² (0,24m ³)/paket 12ploča/bunt	M2
18050	EPS-F plus fasadna ploča, siva, 50mm 1000x500mm 5,0m ² (0,25m ³)/paket 10ploča/bunt	M2
18060	EPS-F plus fasadna ploča, siva, 60mm 1000x500mm 4,0m ² (0,24m ³)/paket 8ploča/bunt	M2
18080	EPS-F plus fasadna ploča, siva, 80mm 1000x500mm 3,0m ² (0,24m ³)/paket 6ploča/bunt	M2
18100	EPS-F plus fasadna ploča, siva, 100mm 1000x500mm 2,5m ² (0,25m ³)/paket 5ploča/bunt	M2
18120	EPS-F plus fasadna ploča, siva, 120mm 1000x500mm 2,0m ² (0,24m ³)/paket 4ploče/bunt	M2
18140	EPS-F plus fasadna ploča, siva, 140mm 1000x500mm 1,5m ² (0,21m ³)/paket 3ploče/bunt	M2
18160	EPS-F plus fasadna ploča, siva, 160mm 1000x500mm 1,5m ² (0,24m ³)/paket 3ploče/bunt	M2
18180	EPS-F plus fasadna ploča, siva, 180mm 1000x500mm 1,0m ² (0,18m ³)/paket 2ploče/bunt	M2
18200	EPS-F plus fasadna ploča, siva, 200mm 1000x500mm 1,0m ² (0,20m ³)/paket 2ploče/bunt	M2

**EPS-F plus fasadna izolacijska ploča s Protect-slojem**

Izolacijska fasadna ploča s Protect-slojem od EPS-a sukladno ÖNORM EN 13163 s optimiziranim svojstvima toplinske izolacije. EPS-F sukladno ÖNORM B 6000. Format 1000x500mm. Klasa sistema vidi u listi podataka proizvođača. Toplinska vodljivost: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$.

10451760	EPS-F plus fasadna ploča, Protect sloj, siva, 60mm 1000x500mm 4,0m ² /paket	M2
10451780	EPS-F plus fasadna ploča, Protect sloj, siva, 80mm 1000x500mm 3,0m ² /paket	M2
10451800	EPS-F plus fasadna ploča, Protect sloj, siva, 100mm 1000x500mm 2,5m ² /paket	M2
10451820	EPS-F plus fasadna ploča, Protect sloj, siva, 120mm 1000x500mm 2,0m ² /paket	M2
10451840	EPS-F plus fasadna ploča, Protect sloj, siva, 140mm 1000x500mm 1,5m ² /paket	M2
10451860	EPS-F plus fasadna ploča, Protect sloj, siva, 160mm 1000x500mm 1,5m ² /paket	M2
10451880	EPS-F plus fasadna ploča, Protect sloj, siva, 180mm 1000x500mm 1,0m ² /paket	M2
10451900	EPS-F plus fasadna ploča, Protect sloj, siva, 200mm 1000x500mm 1,0m ² /paket	M2



Mineralne fasadne izolacijske ploče

Zbijena, tlačno sigurna kamena vuna ispunjava sve zahtjeve vezane uz požarnu zaštitu, difuziju te toplinske i zvučne izolacije. Obostrano premazana, jednostrano premazana ili nepremazane mineralne fasadne izolacijske ploče.

Izolacijska ploča mineralna vuna 0,036 W/mK

2434979	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 036 20mm, 800x625mm, 6,00m2/paket	M2
2434980	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 036 30mm, 800x625mm, 4,00m2/paket	M2
00209906	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 036 60mm, 800x625mm, 2,00m2/paket	M2
00209908	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 036 80mm, 800x625mm, 1,50m2/paket	M2
00209910	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 036 100mm, 800x625mm, 1,5m2/paket	M2
00209912	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 036 120mm, 800x625mm, 1,00m2/paket	M2
00209914	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 036 140mm, 800x625mm, 1,00m2/paket	M2
00209916	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 036 160mm, 800x625mm, 1,00m2/paket	M2
00209918	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 036 180mm, 800x625mm, 1,00m2/paket	M2

Izolacijska ploča mineralna vuna

2417865	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 039 40mm, 800x625mm, 3,00m2/paket	M2
00209905	Mineralna fasadna ploča (kamena vuna) 039 50mm, 800x625mm, 2,50m2/paket	M2



Mineralna vuna protupožarna

Negoriva, obostrano premazana izolacijska lamela od mineralne vune. Izolacija od mineralnih vlakana iz mineralnih sirovina (bazalt itd.), vezan s modifikiranom fenolskom smolom. Struktura vlakana okomito prema površini zida. Format 200x1200mm.

Mineralna vuna protupožarna

1000200100	Mineralna vuna protupožarna 034 100mm, 1200x200mm, 0,96m2/paket	M2
1000200120	Mineralna vuna protupožarna 034 120mm, 1200x200mm, 0,96m2/paket	M2
1000200140	Mineralna vuna protupožarna 034 140mm, 1200x200mm, 0,96m2/paket	M2
1000200160	Mineralna vuna protupožarna 034 160mm, 1200x200mm, 0,96m2/paket	M2
1000200180	Mineralna vuna protupožarna 034 180mm, 1200x200mm, 0,96m2/paket	M2
1000200200	Mineralna vuna protupožarna 034 200mm, 1200x200mm, 0,96m2/paket	M2




Izolacijska ploča za podnožja

Visokoekspandirajuća izolacijska ploča od tvrde polistirolske pjene EPS-P30 (WLG 035) za podnožje i perimetarnu izolaciju. Površina ima utore.

Izolacijske ploče za podnožja GK

Izolacijska ploča bez preklopa.

16210	Izolacijska ploča za podnožja GK 20mm, 1250x600mm 18,75m2 (0,375m3)/paket 25ploča/bunt	M2
162200	Izolacijska ploča za podnožja GK 30mm, 1250x600mm 12,00m2 (0,3600m3)/paket 16ploča/bunt	M2
16230	Izolacijska ploča za podnožja GK 40mm, 1250x600mm 9,00m2 (0,3600m3)/paket 12ploča/bunt	M2
16240	Izolacijska ploča za podnožja GK 50mm, 1250x600mm 7,50m2 (0,3750m3)/paket 10ploča/bunt	M2
16250	Izolacijska ploča za podnožja GK 60mm, 1250x600mm 6,00m2 (0,3600m3)/paket 8ploča/bunt	M2
16270	Izolacijska ploča za podnožja GK 80mm, 1250x600mm 4,50m2 (0,3600m3)/paket 6ploča/bunt	M2
16280	Izolacijska ploča za podnožja GK 100mm, 1250x600mm 3,75m2 (0,3750m3)/paket 5ploča/bunt	M2
16290	Izolacijska ploča za podnožja GK 120mm, 1250x600mm 3,00m2 (0,3600m3)/paket 4ploče/bunt	M2
16300	Izolacijska ploča za podnožja GK 140mm, 1250x600mm 2,25m2 (0,3150m3)/paket 3ploče/bunt	M2
16310	Izolacijska ploča za podnožja GK 160mm, 1250x600mm 2,25m2 (0,3600m3)/paket 3ploče/bunt	M2
16320	Izolacijska ploča za podnožja GK 180mm, 1250x600mm 1,50m2 (0,2700m3)/paket 2ploče/bunt	M2
16330	Izolacijska ploča za podnožja GK 200mm, 1250x600mm 1,50m2 (0,3000m3)/paket 2ploče/bunt	M2
16335	Izolacijska ploča za podnožja GK 20mm, 1000x500mm 12,50m2 (0,250m3)/paket 25ploča/bunt	M2
16336	Izolacijska ploča za podnožja GK 30mm, 1000x500mm 8,00m2 (0,240m3)/paket 16ploča/bunt	M2
16337	Izolacijska ploča za podnožja GK 40mm, 1000x500mm 6,00m2 (0,240m3)/paket 12ploča/bunt	M2
16338	Izolacijska ploča za podnožja GK 50mm, 1000x500mm 5,00m2 (0,250m3)/paket 10ploča/bunt	M2
16339	Izolacijska ploča za podnožja GK 60mm, 1000x500mm 4,00m2 (0,240m3)/paket 8ploča/bunt	M2
163410	Izolacijska ploča za podnožja GK 80mm, 1000x500mm 3,00m2 (0,240m3)/paket 6ploča/bunt	M2
16342	Izolacijska ploča za podnožja GK 100mm, 1000x500mm 2,50m2 (0,250m3)/paket 5ploča/bunt	M2
16343	Izolacijska ploča za podnožja GK 120mm, 1000x500mm 2,00m2 (0,240m3)/paket 4ploče/bunt	M2
16344	Izolacijska ploča za podnožja GK 140mm, 1000x500mm 1,50m2 (0,210m3)/paket 3ploče/bunt	M2
16345	Izolacijska ploča za podnožja GK 160mm, 1000x500mm 1,50m2 (0,240m3)/paket 3ploče/bunt	M2
16346	Izolacijska ploča za podnožja GK 180mm, 1000x500mm 1,00m2 (0,180m3)/paket 2ploče/bunt	M2
16347	Izolacijska ploča za podnožja GK 200mm, 1000x500mm 1,00m2 (0,200m3)/paket 2ploče/bunt	M2



XPS izolacijska ploča preklap

Čvrsta izolacijska ploča od ekstrudiranog polistirola. Vodonepropusna s dobrim ekološkim svojstvima (zračne ćelije), izvrsna toplinska izolacija.

XPS izolacijske ploče

103653	XPS izolacijska ploča N-W-I 20mm preklap GK 15m2/paket	M2
104209	XPS izolacijska ploča N-W-I 30mm preklap GK 10,5m2/paket	M2
104216	XPS izolacijska ploča N-W-I 40mm preklap GK 7,5m2/paket	M2
104223	XPS izolacijska ploča N-W-I 50mm preklap GK 6m2/paket	M2
104230	XPS izolacijska ploča N-W-I 60mm preklap GK 5,25m2/paket	M2
104247	XPS izolacijska ploča N-W-I 80mm preklap GK 3,75m2/paket	M2
104254	XPS izolacijska ploča N-W-I 100mm preklap GK 3m2/paket	M2

Sistemi toplinske izolacije Lorencic Bauservice® - ljepljenje, armiranje, grundi



Ljepljenje i armiranje



Klebspachtel LORENCIC sivo

Mineralno, praškasto ljepilo s izvrsnim svojstvom prijanjanja, za ljepljenje i gletanje toplinsko fasadnih sustava. Može se koristiti za ljepljenje mrežice, isto tako i kao masu za gletanje na betonu. Potrošnja: cca 4,5-5,5kg/m2 za ljepljenje, cca. 4,0-5,0kg/m2 za gletanje (podžbuka). Izdašnost: cca. 2,4-2,9m2/vreća.

339325LO	Klebspachtel sivo 25kg/vreća 54vreća/paleta	VREĆA
16101LO	Klebspachtel sivo u silosu	T
69907Q	Naknada za postavljanje silosa	KOM



Klebspachtel LORENCIC light

Bijelo, mineralno praškasto ljepilo za ljepljenje i izravnavanje za fasadne toplinske sustave, specijalno za strojnu uporabu. Velika izdašnost zahvaljujući laganim punilima. Prikladno za debljine 3mm, 5mm i 8mm. Potrošnja: cca. 3,5-4,5kg/m2 ljepljenje, debljina sloja 3mm: cca. 3,0-4,0kg/m2 izravnavanje, debljina sloja 5mm: cca. 5,5-6,5kg/m2 izravnavanje, debljina sloja 8mm: cca. 8,0kg/m2 izravnavanje. Izdašnost: cca. 8,3m2/vreća izravnavanje pri debljini od 3mm, cca. 5,0m2/vreća izravnavanje pri debljini od 5mm, cca. 3,0m2/vreća izravnavanje pri debljini od 8mm.

26155LO	Klebspachtel light 25kg/vreća 54vreća/paleta	VREĆA



Klebspachtel LORENCIC grubi bijeli

Mineralno, praškasto ljepilo za ljepljenje i izravnavanje s većom zrnastom strukturom za fasadne toplinske sisteme za unutarnju i vanjsku primjenu velike ljepljivosti. Lako za obradu i vodoodbojno. Prikladno i kao masa za izravnavanje na betonu. Potrošnja: ljepljenje: cca. 4,5-5,5kg/m2, izravnavanje: cca. 4,0-5,0kg/m2.

26111LO	Klebspachtel grubi bijeli 25kg/vreća 54vreća/paleta	VREĆA



Haftspachtel LORENCIC

Mineralno, praškasto ljepilo za ljepljenje i izravnavanje za fasadne toplinske sustave. Potrošnja: cca. 4,0-6,0kg/m2 ljepljenje, cca. 6,0-8,0kg/m2 izravnavanje. Izdašnost: cca. 5,0m2/vreća ljepljenje, cca. 3,5m2/vreća izravnavanje.

26124LO	Haftspachtel 25kg/vreća 54vreća/paleta	VREĆA




Disperzivno ljepilo LO-WD

Univerzalno, gotovo ljepilo za ljepljenje fasadnih izolacijskih ploča na drvene podloge (iverica, OSB ploče itd.) Koristi se u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Pastozno, fleksibilno, cementno i bezotapalno ljepilo. Potrošnja cca. 2kg/m2 na glatkim i neravnim podlogama.

27197LO	Disperzivno ljepilo LO-WD 25kg/kanta 24kante/paleta	KANTA

Armirana mrežica LORENCIC



WDVS mrežica LORENCIC System

Alkalno otporna armaturna mrežica od tekstilno-staklenih vlakana (SBR premazana Styrol-Butadien-Rubber) ispitana po ÖNORM B6122. Za prihvata snage kod fasadno toplinskih sustava, prilagođena prijelomna težina i istezanje. Za armiranje u masama za zaglađivanje i na fasadama kod svih fasadno toplinskih sustava. 50m2/rola, 30rola/paleta.

3000LO	Mrežica WDV5 sistem 50m2/rola, 4x4mm ispitana ETAG 30rola/paleta	ROLA
3000	Mrežica WDV5 3000 50m2/rola, 4x4mm ispitana ETAG 004 30rola/paleta	ROLA



Oklopna mrežica LORENCIC

Pogodna u zahtjevnim sokl radovima, vlačna sila uzdužnog rebra 240 daN/5cm, okno mreže 7x7mm.

3500	Oklopna mrežica 3500 50m2/rola, težina 210g/m2, okno mreže 7x7mm, 20rola/paleta	ROLA

Grundiranje



Univerzalni predpremaz LORENCIC

Gotovi, univerzalni predpremaz za ujednačavanje i reguliranje upojnosti podloge. Prikladno za naknadno nanošenje silikatne, silikonske žbuke i žbuke na bazi umjetne smole. Potrošnja: cca. 0,20-0,25kg/m2 kod zaglađivanja, cca. 0,40kg/m2 na podlogama od žbuke. Izdašnost: cca. 100-125m2/kanta za zaglađivanje, cca. 60m2/kanta na podlogama od žbuke.

25410LO	Univerzalni predpremaz 25kg/kanta 16kanta/paleta	KANTA

12

Završni sloj



Silikonska žbuka LORENCIC s Kratz ili Rille strukturom

Visokokvalitetna, pastozna tankoslojna silikonska žbuka, izvršno vodoodbojna, otporna na sve vremenske uvjete, paropropusna, laka za obraditi, nije sklona prijanju. Primjenjiva za vanjsku uporabu kao zaštita i izvedbu fasada. Navedeni utrošak materijala temelji se na prosječnim vrijednostima potrošnje na gradilištima! Potrošnja: cca. 2,5kg/m2, izdašnost: cca. 12,0m2/kanta.

25181LO	Silikonska žbuka Kratz 1,5mm, u boji, potrošnja 2,5kg/m2, 30kg/kanta, 16kanti/paleta	KANTA
25181LOW	Silikonska žbuka Kratz 1,5mm, bijela, potrošnja 2,5kg/m2, 30kg/kanta, 16kanti/paleta	KANTA
25182LO	Silikonska žbuka Kratz 2,0mm, u boji, potrošnja 3,2kg/m2, 30kg/kanta, 16kanti/paleta	KANTA
25182LOW	Silikonska žbuka Kratz 2,0mm, bijela, potrošnja 3,2kg/m2, 30kg/kanta, 16kanti/paleta	KANTA
251830LO	Silikonska žbuka Kratz 3,0mm, u boji, potrošnja 4,2kg/m2, 30kg/kanta, 16kanti/paleta	KANTA
251830LOW	Silikonska žbuka Kratz 3,0mm, bijela, potrošnja 4,2kg/m2, 30kg/kanta, 16kanti/paleta	KANTA
25172LO	Silikonska žbuka Rille 2,0mm, u boji, potrošnja 2,8kg/m2, 30kg/kanta, 16kanti/paleta	KANTA
25172LOW	Silikonska žbuka Rille 2,0mm, bijela, potrošnja 2,8kg/m2, 30kg/kanta, 16kanti/paleta	KANTA
25173LO	Silikonska žbuka Rille 3,0mm, u boji, potrošnja 3,9kg/m2, 30kg/kanta, 16kanti/paleta	KANTA
25173LOW	Silikonska žbuka Rille 3,0mm, bijela, potrošnja 3,9kg/m2, 30kg/kanta, 16kanti/paleta	KANTA



Silikatna žbuka LORENCIC s Kratz ili Rille strukturom

Visokokvalitetna, pastozna tankoslojna žbuka gotova za uporabu, vodoodbojna, paropropusna i lagana za obradu. Žbuka za vanjsku uporabu za zaštitu i izvedbu fasada. Navedeni utrošak materijala temelji se na prosječnim vrijednostima potrošnje na gradilištima! Potrošnja: cca. 4,2kg/m2, izdašnost: cca. 7,1m2/kanta.

25305LO	Silikatna žbuka Kratz 3,0mm, u boji, potrošnja 4,2kg/m2, 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA
25305LOW	Silikatna žbuka Kratz 3,0mm, bijeli, potrošnja 4,2kg/m2, 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA
25304LO	Silikatputz Kratz 2,0mm, u boji, potrošnja 3,2kg/m2, 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA
25304LOW	Silikatputz Kratz 2,0mm, bijeli, potrošnja 3,2kg/m2, 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA
25303LO	Silikatputz Kratz 1,5mm, u boji, potrošnja 2,5kg/m2, 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA
25303LOW	Silikatputz Kratz 1,5mm, bijeli, potrošnja 2,5kg/m2, 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA
25306LO	Silikatna žbuka Rille 2,0mm, u boji, potrošnja 2,8kg/m2, 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA
25306LOW	Silikatna žbuka Rille 2,0mm, bijeli, potrošnja 2,8kg/m2, 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA
25307LO	Silikatna žbuka Rille 3,0mm, u boji, potrošnja 3,9kg/m2, 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA
25307LOW	Silikatna žbuka Rille 3,0mm, bijeli, potrošnja 3,9kg/m2, 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA



KHP žbuka LORENCIC s Kratz ili Rille strukturom

Gotova, pastozna tankoslojna žbuka, vodoodbojna, paropropusna, otporna na vremenske uvjete, lako obradiva. Žbuka za vanjsku uporabu za zaštitu i izvedbu fasada. Navedeni utrošak materijala temelji se na prosječnim vrijednostima potrošnje na gradilištima! Potrošnja: cca. 2,5kg/m², izdašnost: cca. 12,0m²/kanta.

25103LO	KHP žbuka Kratz 1,5mm, u boji, potrošnja 2,5kg/m ² , 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA
25103LOW	KHP žbuka Kratz 1,5mm, bijela, potrošnja 2,5kg/m ² , 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA
25104LO	KHP žbuka Kratz 2,0mm, u boji, potrošnja 3,2kg/m ² , 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA
25104LOW	KHP žbuka Kratz 2,0mm, bijela, potrošnja 3,2kg/m ² , 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA
251062LO	KHP žbuka Rille 2,0mm, u boji, potrošnja 2,8kg/m ² , 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA
251062LOW	KHP žbuka Rille 2,0mm, bijela, potrošnja 2,8kg/m ² , 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA
25105LO	KHP žbuka Kratz 3,0mm, u boji, potrošnja 4,2kg/m ² , 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA
25105LOW	KHP žbuka Kratz 3,0mm, bijela, potrošnja 4,2kg/m ² , 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA
25107LO	KHP žbuka Rille 3,0mm, u boji, potrošnja 3,9kg/m ² , 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA
25107LOW	KHP žbuka Rille 3,0mm, bijela, potrošnja 3,9kg/m ² , 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA



Dekorativna žbuka LORENCIC s Kratz strukturom

Pastozna, tankoslojna žbuka za vanjsku dekorativnu izvedbu fasada. Gotova za uporabu. Obratiti pozornost na upute za uporabu. Potrošnja: cca. 2,5kg/m², izdašnost: cca. 12,0m²/kanta.

25091LO	Dekorativna žbuka Kratz 1,5mm, u boji, potrošnja 2,5kg/m ² , 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA
25092LO	Dekorativna žbuka Kratz 2,0mm, u boji, potrošnja 3,2kg/m ² , 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA
25093LO	Dekorativna žbuka Kratz 3,0mm, u boji, potrošnja 4,2kg/m ² , 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA



Oberputz fein LORENCIC s Kratz strukturom

Gotova, pastozna žbuka (pokrivna žbuka u tankom sloju, veličine zrna 1mm) za ukrasne elemente. Rille ili Kratz struktura za vanjsku uporabu. Potrošnja: cca. 2kg/m², izdašnost: cca. 15m²/kanta.

25402LO	Oberputz fein Kratz 1mm, u boji, potrošnja 2,0kg/m ² , 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA
25402LOW	Oberputz fein Kratz 1mm, bijeli, potrošnja 2,0kg/m ² , 30kg/kanta, 16kanta/paleta	KANTA

Oprez: kod intenzivnih boja cijena na upit! (pastozne žbuke, boja)



Izrada fasade varijanta 1

FASG1	Izrada fasade - prva obrada i jedan print u boji	KOM
FASG2	Izrada fasade - prva obrada i slanje slike elektronskom poštom	KOM
FASG3	Izrada fasade - 1 izmjena boje i 1 print u boji	KOM
FASG4	Izrada fasade - 1 izmjena boje i slanje slike elektronskom poštom	KOM



Ton karta BAUMIT EASY LIFE

888 nijasni u praktičnom formatu za gradilište.

2411	Ton karta BAUMIT EASY LIFE	KOM

NAPOMENA: WDVS-pribor (profili, pričvrsnice itd.) nalaze se u poglavlju 6



Izoliranje sokla i prozorskih klupčica / bitumen

12

Sistemi toplinske izolacije, grundiranje, mase za zaglađivanje i boje



Elastična masa za zapunjavanje Lorencic

LORENCIC elastična masa za zapunjavanje LO-ELASTIK 2K je cementno vezana, dvokomponentna masa kao zaštitni sloj za zaštitu od habanja s dobrim svojstvima prijanjanja na beton, zid i žbuku. Fleksibilna svojstva prikladna za podloge koje su izložene pucanju. Služi kao zaštitni sloj za zaštitu od habanja i prodora vode na mehanički zahtjevnim površinama npr. za terase i balkone kao i za brtvljenje spremnika za vodu, bazena itd. i ispod pločica. LO-ELASTIK 2K prikladna je za izvedbu zaštitnog sloja ispod prozorskih klupčica. Proizvod se može koristiti i kao zaštita prohodnih i provoznih betonskih površina od smrzavanja i oštećenja koje nastaju od soli za posipavanje na okomitim i vodoravnim površinama. LO-ELASTIK 2K nije prikladan za brtvljenje protiv stražnjih opterećenja vodom. Nakon sušenja proizvod je trajno vodootporan, elastičan, otporan na smrzavanje i sol za posipavanje, otporan je na mehaničke utjecaje i razne vremenske i temperaturne razlike. Potrošnja: 2mm debljina sloja = 3,0kg/m²; 3mm debljina sloja = 4,5kg/m². Koristiti samo sa elastičnom masom za zapunjavanje LO-ELASTIK 2K komp. B - tekućina (šifra: 0001037BLO).

0001037ALO	Elastična masa za zapunjavanje LO-ELASTIK 2K komp. A 25kg/vreća 40vreća/paleta	VREĆA
0001037BLO	Elastična masa za zapunjavanje LO-ELASTIK 2K komp. B 8kg/kanister 40kanister/paleta	KANIS



LORENCIC bitumenski predpremaz LO KMB

LO- BITUMENSKI PREDPREMAZ KMB prikladan je kao vezivni most za sve sljedeće sisteme bitumske izolacije kao što su Lorencic LO-Bitumen 1K PS i LO-Bitumen 2K PS. Dobro prodire u podlogu i prijanja na beton, zidove, žbuku i sve ostale građevinske podloge. Svojstva proizvoda: - bez otapala i ne šteti okolišu, - nanosi se valjkom ili prskanjem, - brzosušeci, - brzo prodire u podlogu i dobro vezivanje prašine, - vrlo rijetka za brže sušenje, - gotov za uporabu. Postoji certifikat o ispitivanju od strane građevnog instituta Dresden. Tehnički podaci: - potrošnja: cca. 0,2l/m² (ovisno o upojnosti podloge), - gustoća pri 20°C: 1,00g/cm³, - obrada: ne koristiti ispod +5°C vanjske temperature i temperature objekta, - skladištenje: zaštititi od smrzavanja. Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti i toplinskih utjecaja preko +30°C. Skladištenje 6 mjeseci u zatvorenim kantama. Podloga mora biti čista i čista od masnoća

50126915LO	Bitumenski predpremaz LO-bitumenski predpremaz KMB 10l/kanta, 44kanta/paleta	KANTA



LORENCIC bitumenska izolacija LO-Bitumen 1K PS

Jednokomponentna bitumenska hidroizolacija (KMB) na bazi bitumske emulzije. Za izvedbu trajne i fleksibilne izolacije građevina na području zemlje. Proizvod je primjeren za uporabu na vodoravnim i okomitim površinama, bez otapala i ne šteti okolišu. LO bitumenska izolacija 1K PS može se koristiti i kao međuizolacija (ispod estriha) podnih površina, balkona i terasa, kao i za ljepljenje polistirola i stiropor ploča na bitumenskim i mineralnim podlogama. Nakon sušenja dobije se čvrsti, ali fleksibilni i vodootporni temeljni sloj. Pastoznost i čvrstoća materijala omogućuje nanošenje u debelom sloju koji je fleksibilan i otporan na sve agresivne i postojeće materijale u prirodnim podovima. LO bitumen 1K PS ispitan je za izolaciju sukladno djelu 4 i 5 aktualnog DIN 18195. Tehnički podaci: - potrošnja: DIN 18195-4, -5 cca. 4,5-5,0l po m², mokra debljina sloja 4,5-5,0mm, suha debljina sloja 3,1-3,4mm, ljepljenje stiropor ploča: cca. 2l/m². - temperatura pri obradi (okolina i podloga): ne ispod +5°C i ne preko +30°C. - vrijeme sušenja: 3 do više dana ovisno o vlažnosti, temperaturi, debljini sloja i podlozi. - skladištenje: zaštititi od smrzavanja, u originalnoj ambalaži do 6 mjeseci.

50126904LO Bitumenska izolacija LO-Bitumen 1K PS 30l/kanta, 18kanta/paleta

KANTA



LORENCIC bitumenska izolacija LO-Bitumen 2K PS

Dvokomponentna bitumenska hidroizolacija (KMB) za izvedbu trajne i fleksibilne izolacije građevina na području zemlje. Proizvod je primjeren za uporabu na vodoravnim i okomitim površinama, ljepljenje izolacijske ploče na betonu, zidovima i stvrdnutim debelim slojevima, bez otapala i ne šteti okolišu. LO bitumenska izolacija 2K PS sastoji se od bitumske emulzije i reakcijskog praha čija kemijska reakcija nakon mješanja uzrokuje bržu otpornost na kišu i sami proces sušenja. Nakon sušenja dobije se čvrsti, ali fleksibilni i vodootporni temeljni sloj. Pastoznost i čvrstoća materijala omogućuje nanošenje u debelom sloju odjednom. Sloj je fleksibilan i otporan na sve agresivne i postojeće materijale u prirodnim podovima. LO bitumenska izolacija 2K PS ispitan je za izolaciju sukladno djelu 4, 5 i 6 aktualnog DIN 18195 te prema važećim "načelima za izdavanje građevinskih ispitivanja za...bitumenske izolacije" Tehnički podaci: - potrošnja: DIN 18195-4, -5 cca. 4,5-5,0l po m², mokra debljina sloja 4,5-5,0mm, suha debljina sloja 3,2-3,6mm, DIN 18195-6: cca. 6,0-6,5l po m², mokra debljina sloja 6,0-6,5mm, suha debljina sloja 4,3-4,6mm, ljepljenje stiropor ploča: cca. 2l/m². - temperatura pri obradi (okolina i podloga): ne ispod +5°C i ne preko +35°C. - vrijeme obrade pri 20°C cca. 1,5 sati. - otpornost na temperature: 100°C prema AIB i DIN 52 123. - vrijeme sušenja: 2 do više dana ovisno o vlažnosti zraka, temperaturi, debljini sloja i podloge. - skladištenje: zaštititi od smrzavanja, u originalnoj ambalaži može se skladištiti najmanje 6 mjeseci.

50127271LO Bitumenska izolacija LO-Bitumen 2K PS 30l/kanta, 18kanta/paleta

KANTA

Priprema / predpremazi



12

Sistemi toplinske izolacije, grundiranje, mase za zaglađivanje i boje



Hydrosol dubinski grund LF LORENCIC

Univerzalni, prozirni dubinski grund bez otapala za upijajuće podloge. Za izjednačavanje i učvršćivanje starih i novih površina. Koristi se kao univerzalni predpremaz za disperzivne, silikonske i silikatne boje. Uporaba u unutarnjoj i vanjskoj primjeni na mineralnim i organskim podlogama. Vezivno sredstvo: polimer - disperzija / ojačava organske i mineralne podloge / poboljšava prionjivost, izjednačava upojnost podloge, bez otapala. Potrošnja cca. 0,2l po m² / ovisno o upojnosti podloge razrjeđuje se 1:3 s vodom.

110339LO Hydrosol dubinski grund LF (koncentrat)10l/kanta, 60kanti/paleta

KANTA



Silikat Fixativ LORENCIC

Mineralni, ekološki univerzalni proizvod za LORENCIC silikatne žbuke i silikatne boje. Za vanjsku i unutarnju uporabu. Uporaba kao dubinski predpremaz za pojačavanje mineralnih podloga i kao razrjeđivač za LORENCIC silikatne žbuke i silikatne boje. Vezivno sredstvo: kalij-natrijev silikat s organskim dodacima (polimer disperzije), za mineralne podloge, poboljšava prionjivost, boja prozorna, bez otapala. Na mineralnoj bazi ima prirodno djelovanje protiv plijesni, paronepropusna (Sd-vrijednost < 0,01m), ne gori (A2 prema DIN 4102). Potrošnja cca. 0,2l po m² / ovisno o upojnosti podloge razrjeđivo s vodom 1:3.

110305LO Silikat Fixativ 10l/kanta, 60kanti/paleta

KANTA

Mase za zaglađivanje



Masa za izravnavanje LORENCIC LO-FIN

LO-FIN je gotova masa za izravnavanje, visoko tiksotropična, za unutarnju uporabu, za strojno i ručno nanošenje u prirodno bijeloj boji, lako obradiva, čvrsto prianja, vodoparopropusna i bez otapala. Pogodno za izravnavanje cijelih površina zidova i stropova u unutarnjoj uporabi. Upotrebljivo na žbukama grupe P II i P III, gipsanim žbukama grupe P IV, betonu, plinu i porobetonu i gips karton pločama. Na novim i čistim betonskim podlogama nije potrebna prethodna obrada betonkontakom. Nakon sušenja LO-FIN se može premazati svim disperzivnim bojama. Masa je lagana i lako se skida, površina je homogena i glatka. Potrošnja 1,5-2,0kg /m² (nanošenje u 2 sloja).

LO-FIN Masa za izravnavanje LO-FIN na disperzivnoj bazi umjetne smole 25kg

KANTA



Masa za izravnavanje LO-FIN-FINE

Fina unutarnja masa za strojno ili ručno nanošenje za fino gletanje unutarnjih zidova i stropova (pojedine fine žbuke, gips kartonske obloge, neožbukani beton...) prije prvog premaza ili postavljanja tapeta. Brušenje s finim brusnim papirom daje iznimno glatku površinu. Podloga mora biti čvrsta, suha i čista. Jako upijajuće podloge moraju se prvo premazati razrijeđenim LORENCIC Hydrosol dubinskim predpremazom. Masa se uobičajeno nanosi u dva sloja - svaka debljina sloja trebala bi iznositi 1 do 2mm, a ukupnu debljinu sloja od 3mm ne bi trebalo prekoračiti. Temperatura zraka i podloge trebala bi biti između +5°C i +35°C, relativna vlažnost ne smije biti iznad 80%. Zaštititi od direktnog sunčevog utjecaja. Tehnički podaci: vrijeme sušenja po sloju: ~12 sati (T = +20°C, relativna vlažnost zraka = 65 %), potrošnja: 1,5-2,0kg/m² (nanošenje dva sloja), rok trajanja: min. 12 mjeseci, temperatura skladištenja i transporta: +5°C do +25°C.

LO-FIN-FINE	Masa za izravnavanje LO-FIN-FINE 25kg/vreća 28vreća/paleta	VREĆA



Masa za popunjavanje LO-FILLER-FIX

LO-FILLER-FIX je mješavina morta na bazi gipsa za zapunjavanje fuga, dubljih otvora, pukotina, rupa i udubina zidnih i stropnih površina. Može se upotrebljavati za različite fine i grube površine kao i za neožbukane površine kao što su beton, opeka i ostale površine. Također pogodno za pričvršćivanje elektroinstalacijskih cijevi, električnih utičnica i ostalih instalacijskih radova. Samo za unutarnju uporabu. Tehnički podaci: gustoća: (gotova mješavina za nanošenje) cca. 1,76kg/dm³, debljina sloja 5 do 50mm. Vrijeme otvorenog/vrijeme upotrebe (gotova mješavina): T = +20°C, rel. vlažnost zraka = 65% ca. 30 minuta, vrijeme sušenja (T = +20°C, rel. vlažnost zraka = 65%): cca. 4 dana (pri maksimalnoj debljini nanošenja sloja), potrošnja: cca. 11kg/m² za debljinu sloja od 10mm.

032029LO	Masa za popunjavanje LO-FILLER-FIX 20kg/vreća 48vreća/paleta	VREĆA



Masa za gletanje i zapunjavanje LO-FILL

Gips masa za gletanje za izravnavanje većih zidnih ili stropnih površina i neravnina do 8mm debljine sloja. Koristi se i za zapunjavanje udubina između spojeva gipskartonskih ploča, te za popunjavanje šupljina do 8mm dubine. Koristi se u unutarnjoj uporabi. Tako pripremljene površine mogu se premazati različitim disperzivnim bojama. Podloga mora biti čvrsta, suha i čista. Prije nanošenja mase podloga se može premazati LORENCIC Hydrosol dubinskim predpremazom LF. - cca. 80 minuta vrijeme obrade, - sušenje/daljnja obrada pri +20°C i rel. vlažnosti zraka 65%: minimalno nakon 1 dana (pri 1mm debljini sloja), - visoka paropropusnost.

032039LO	Masa za gletanje i zapunjavanje LO-FILL 20kg/vreća 48vreća/paleta	VREĆA



Masa za popunjavanje fuga L10

Lagana bijela masa za popunjavanje fuga, pukotina i rupa u zidnim i stropnim površinama, kao i za gletanje. PUFAS masa i nakon stvrdnjavanja ostaje elastična te se tako prilagođava prirodnim gibanjima podloge. Pogodna za priključne fuge gipskarton ploča i sličnih ploča u suhoj gradnji. Elastična je i može se premazati, za unutarnje radove. Maksimalna debljina nanošenja 1,5cm.

034601000	Masa za popunjavanje fuga L10 PUFAMUR 310ml 12kom/karton	KOM



Unutarnja masa za zapunjavanje

Gipsana masa na bazi celuloze za unutarnju uporabu za dobivanje glatkih i ravnih podloga za tapetarske i ličilačke radove. Pogodno za popunjavanje pukotina i rupa u žbuci i zidovima, za fugiranje gipskarton ploča kao i za popravljivanje i oblikovanje. > na prirodnoj gipsanoj bazi > lako za zamještati i bez grudica > velika moć zapunjavanja i prijanjanja > mogućnost obrade cca. 60min

030028	Masa za zapunjavanje unutarnja 1kg/pakiranje, 10pak/karton	PAKIR
030035	Masa za zapunjavanje unutarnja 2kg/pakiranje, 5pak/karton	PAKIR
030042	Masa za zapunjavanje unutarnja 5kg/vreća, 4vreća/pakiranje	VREĆA
030059	Masa za zapunjavanje unutarnja 10kg/vreća, 80vreća/pakiranje	VREĆA



Vanjsko ljepilo i klebspachtel

Masa za popunjavanje i masa za gletanje na cementnoj bazi za unutarnju i vanjsku primjenu. Za izravnavanje žbuke i betona. Pogodno kao ljepilo za pločice, klinkera i ytonga i u vlažnim područjima. Otporno na sve vremenske uvjete, vodoparopropusna, otporna na udarce. Mogućnost obrade cca. 4-5 sati.

031025	Vanjsko ljepilo i klebspachtel 1kg/pakiranje, 10pak/karton, 70kart/paleta	PAKIR
031032	Vanjsko ljepilo i klebspachtel 5kg/vreća, 4vreće/paket, 50paketa/paleta	VREĆA
031049	Vanjsko ljepilo i klebspachtel 25kg/vreća, 40vreća/paleta	VREĆA



Masa za zaglađivanje V30

Disperzivno cementna masa za zaglađivanje i za punjenje pukotina i rupa, kao i za gletanje i niveliranje fasada, zidnih i stropnih površina. Za vanjsku i unutarnju uporabu. Ojačana vlaknima, izvrsno prijanjanje i na teško neupijajućim podlogama kao što su disperzivne podloge, pločice i fasadnim predpremazima. Vrijeme obrade cca. 30 minuta.

331026 Masa za zaglađivanje PUFAPLAST V30 5kg/vreća

VREĆA



Super glet masa

Izvrstan proizvod namijenjen za uređenje interijera i u suhoj gradnji. Glet masa sa svojstvom izvrsnog prijanjanja za gotovi beton i sve ostale vrlo glatke podloge. Pogodno za površinsko gletanje, kao i za ljepljenje i fugiranje montiranih gipskarton ploča. Ojačana vlaknima, izvrsno prijanjanje, omogućava gletanje prema Q2 i bez pukotina, veže se u svim debljinama sloja ravnomjerno i bez pukotina, ne gori. Vrijeme obrade cca. 45 minuta.

039038 Super glet masa SH45 2kg/pakiranje, 5pak/karton
039052 Super glet masa SH45 5kg/vreća, 4kom/karton
039045 Super glet masa SH45 10kg/vreća, 80vreća/paleta
039069 Super glet masa SH45 25kg/vreća, 32vreće/paleta

PAKIR

VREĆA

VREĆA

VREĆA

Boje, koncentri za nijansiranje

Unutarnje boje LORENCIC



Unutarnja disperzija LORENCIC superbijela

Univerzalna unutarnja, bijela disperzija za uporabu u novo i starogradnji. Idealno rješenje za reprezentativne prostorije, prostorije za pokazivanje i stambene prostorije. S obzirom da se postiže kontrastni odnos tj. moć prekrivanja klase 1 prema EN 13300 boja je idealna za uporabu kod sanacija miješanih podloga kao i na organskim površinama (npr. stare disperzivne boje) u unutarnjoj primjeni. Visoka moć prekrivanja - kontrastni odnos 1 - bez otapala - otpornost klase 2 - potrošnja cca. 0,15l/m²/A.

144208LO Unutarnja disperzija superbijela 15l/kanta 24kanta/paleta

KANTA



Unutarnja disperzija Super-Decker LORENCIC

Koristi se kao univerzalna unutarnja disperzija u novo i starogradnji. Visoki stupanj bjelila i velika moć prekrivanja čine boju idealnom za obnavljanje postojećih premaza. Univerzalna primjena na različitim podlogama čine ovu boju svemogućom na gradilištu. Velika moć prekrivanja, bez otapala, bez konzervansa, elastična, paronepropusna, difuzijski otvorena, klasa 3. Potrošnja cca. 0,2l po m² / po premazu.

131959LO Unutarnja disperzija Super-Decker bijela 15l/kanta, 24kante/paleta

KANTA



Unutarnja silikatna boja LORENCIC

Unutarnja jednokomponentna mineralna boja gotova za uporabu. Ne sadrži konzervanse i otapala, stoga iz ekoloških aspekata nedvojbeno upotrebljiva. Za sve uobičajene unutarnje zidne i stropne površine. Zbog ekoloških aspekata prikladno za uporabu osjetljivih područja kao što su bolnice, dječji vrtići i prostorije koje drže prehranebene proizvode. Prijanja i na gipskarton pločama i na organskim podlogama. Preporuča se iz ekoloških razloga, klasa 2. Potrošnja cca. 0,15l po m² / po premazu.

137950LO Unutarnja silikatna boja bijela 15l/kanta, 24kante/paleta

KANTA

Unutarnje boje PROFOX®



Unutarnja disperzivna boja PROFOX®

Univerzalna boja za uporabu u staro i novogradnji. Idealno rješenje za zaštitu podruma, podzemnih garaža, radionica i općenito sporednih prostorija. Postiže se kontrastni odnos tj. moć prekrivanja klase 2 prema EN 13300. Za premazivanje suhih, mineralnih žbuka (vapneno, vapneno-cementne i vapneno gipsane žbuke) i unutarnjih organskih površina (npr. stari disperzivni premaz). Visoka moć prekrivanja, gotovo bez mirisa, bez otapala, klasa 4. Potrošnja cca 0,15l po m² / po premazu.

31971X Unutarnja disperzivna boja bijela 15l/kanta, 24kante/paleta

KANTA

Unutarnje boje

Boje za fasadu LORENCIC



Silikonska fasadna boja na bazi smole LORENCIC

Vodootporni predpremaz za izjednačavanje i renoviranje žbuka i WDVS fasada. Za mineralne i organske podloge, kao što su vapneno-cementne žbuke, mineralne i disperzivne boje, pješčani kamen, beton itd. Pogodno za povećavanje vodoodbojnosti žbukanih struktura i kao izjednačavanje pretežno mineralnih podloga. Vezivno sredstvo: silikonska smola, disperzija. Ima visoku snagu prekrivanja, vodoodbojna, elastična, fleksibilna, boje ostaju postojeane. Razrjeđuje se pri 1. premazu s maksimalno 5-10% vode, 2. premaz s maksimalno 3% vode. Potrošnja cca. 0,2l po m² / po premazu.

132189LO Silikonska fasadna boja na bazi smole bijela 15l/kanta, 24kante/paleta KANTA



Silikatna fasadna boja LORENCIC

Jednokomponentna silikatna boja prema DIN 18363 2.4.1 (disperzivna silikatna boja) s disperzivnim udjelom od maksimalno 5%. Za premazivanje i izjednačavanje mineralnih površina, novih i starih vapnenih površina. Nije prikladno za gipsane mase za gletanje i podloge koje sadrže gips. / Vezivno sredstvo: kalijev natrijev silikat s organskim dodacima manjim od 5% prema DIN 18363 2.4.1. / pigmenti: titandioksid / punjenje: kalcijkarbonat, silikat, mramor. Mineralno ima prirodno djelovanje protiv plijesni, paronepropusno (Sd-vrijednost <0,01m), ne gori (A2 prema DIN 4102), otporno na industrijske plinove i kisele kiše. Razrjeđuje se kod 1. premaza s maksimalno 20% vode, kod 2. premaza s maksimalno 5% vode. Potrošnja cca. 0,15l po m² / po premazu.

132220LO Silikatna fasadna boja bijela 15l/kanta, 24kante/paleta KANTA



KH fasadna boja LORENCIC

Fasadna boja za ispunjavanje površina. Na bazi polimer akrilata za veliku izdašnost i jednostavnu uporabu. Pigmentacija: titandioksid, sjajnost, kalcijkarbonat, aluminij-silikat. Vezivno sredstvo: polimer disperzija. Razrjeđuje se pri 1. premazu s maksimalno 5-10% vode, 2. premaz s maksimalno 3% vode. Potrošnja cca. 0,15 - 0,2l po m² / po premazu.

132207LO KH fasadna boja bijela 15l/kanta, 24kante/paleta KANTA

12

Koncentrati za nijansiranje



Koncentrat za nijansiranje

Boja / sredstvo za pigmentiranje na organskoj i anorganskoj bazi za pigmentiranje ili nijansiranje različitih materijala. Bez vezivnog sredstva, visokokonzentrirana pasta za nijansiranje, ne koristiti nerazrijeđeno! Sve nijanse Pintasol boja mogu se međusobno miješati.

EWL5MIX200	Koncentrat za nijansiranje plavi 200g/kom	KOM
EWL5MIX750	Koncentrat za nijansiranje plavi 750g/kom	KOM
EWL11MIX200	Koncentrat za nijansiranje žuta 200g/kom	KOM
EWL11MIX750	Koncentrat za nijansiranje žuti 750g/kom	KOM
EWL6MIX200	Koncentrat za nijansiranje zelena 200g/kom	KOM
EWL6MIX750	Koncentrat za nijansiranje zelena 750g/kom	KOM
EWL21MIX200	Koncentrat za nijansiranje oxydgelb 200g/kom	KOM
EWL21MIX1000	Koncentrat za nijansiranje oxydgelb 1000g/kom	KOM
EWL61MIX200	Koncentrat za nijansiranje oxydgrün 200g/kom	KOM
EWL61MIX1000	Koncentrat za nijansiranje oxydgrün 1000g/kom	KOM
EWL41MIX200	Koncentrat za nijansiranje oxydrot 200g/kom	KOM
EWL41MIX1000	Koncentrat za nijansiranje oxydrot 1000g/kom	KOM
EWL31MIX200	Koncentrat za nijansiranje crveni 200g/kom	KOM
EWL31MIX750	Koncentrat za nijansiranje crveni 750g/kom	KOM
EWL8MIX200	Koncentrat za nijansiranje crni 200g/kom	KOM
EWL8MIX750	Koncentrat za nijansiranje crni 750g/kom	KOM
EWL7MIX200	Koncentrat za nijansiranje umbra 200g/kom	KOM
EWL7MIX1000	Koncentrat za nijansiranje umbra 1000g/kom	KOM
EWL71MIX200	Koncentrat za nijansiranje umbr gebr. 200g/kom	KOM
EWL71MIX1000	Koncentrat za nijansiranje umbr gebr. 1000g/kom	KOM
EWL9MIX200	Koncentrat za nijansiranje violett 200g/kom	KOM
EWL9MIX750	Koncentrat za nijansiranje violett 750g/kom	KOM
EWL10MIX200	Koncentrat za nijansiranje bijeli 200g/kom	KOM
EWL10MIX1000	Koncentrat za nijansiranje bijeli 1000g/kom	KOM



Košara

TRAKO200	Košara 200g za 12 boca	KOM
TRAKO7501000	Košara 750g i 1000g za 10 boca	KOM

Impregnacije, razrjeđivači, sredstva za čišćenje

Impregnacije



Impregnacija za fasade

Siloxan impregnacija za fasade bez otapala za mineralne podloge. Štiti od vlage i jake kiše hidrofobijom. > bez otapala > na vodenoj bazi > gotovo za uporabu > paropropusna > odbija prljavštinu > bezbojna, transparent > sprečava smrzavanje

149027	SILIFIRN W impregnacija za fasade 2,5l/kanta 4kante/paleta	KANTA
149034	SILIFIRN W impregnacija za fasade 5l/kanta	KANTA
149041	SILIFIRN W impregnacija za fasade 10l/kanta	KANTA

Razrjeđivači



Nitro razrjeđivač OXYLIN AF 200

Visokokvalitetni nitro razrjeđivač bez mirisa s velikom snagom otapanja i razrjeđivanja lakova koji sadrže otapala. Pogodno za čišćenje i odstranjivanje metalnih površina, alata i radnih strojeva.

00456	Nitro razrjeđivač OXYLIN AF 200 bez mirisa 1l/doza, 6doza/karton, 60karton/paleta	DOZA
00457	Nitro razrjeđivač OXYLIN AF 200 bez mirisa 5l/doza, 126doza/paleta	DOZA



KH razrjeđivač TE 300

Kao razrjeđivač prikladan za sve KH lakove sjajni ili matirani.

00446	KH razrjeđivač TE 300 1l/doza, 6doza/karton, 60karton/paleta	DOZA
00447	KH razrjeđivač TE 300 5l/doza, 126doza/paleta	DOZA

Čistači



Sredstvo za čišćenje kistova

Sredstvo za čišćenje kistova, četki i valjaka. Čisti svježe boje, lakove, ulja i smolu. - bez mirisa, - produžuje vijek trajanja kistova, četki i valjaka.

053010	Sredstvo za čišćenje kistova 250ml/doza, 10kom/karton	DOZA
053027	Sredstvo za čišćenje kistova 1l/doza, 10kom/karton	DOZA



Sredstvo za čišćenje SOLUWASH S

Univerzalno sredstvo za čišćenje i odstranjivanje mrlja od ljepljivosti, osušenih mrlja od ulja, lakova i disperzivnih boja, mrlja od smole, kao i za čišćenje kistova i četki. Blago sredstvo, ne sadrži kiseline i lužine, pogodno i za metale. Kod PVC-a prvo ispitati podnošljivost. - visokoučinkovito, - emulgira s vodom.

710012	Sredstvo za čišćenje SOLUWASH S 250ml/doza, 10kom/karton	DOZA



Odstranjivač ljepljivosti LO-CITRO CLEAN

Odstranjivač na bazi limuna za uklanjanje masnoća, katrana, ulja, voska, tinte, smole, naljepnica i ostataka ljepljivosti na obrađenim i neobrađenim površinama od metala, drveta, kamena i ostalim različitim plastičnim površinama. Svojstva proizvoda: ne hlapi brzo i nije korozivni. Nabolja temperatura pri obradi 5-30°C. Prije uporabe provjeriti podnošljivost podloge. Prije uporabe pročitati naljepnicu. Zaštiti od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50°C. Proizvod sadrži: (R)-p-Mentha-1,8-dien, >= 30% mirisne tvari (LIMUN), 15-30% alifatski ugljikovodici.

415258LO	Odstranjivač ljepljivosti LO-CITRO-CLEAN 500ml/kom 12kom/karton	KOM

Sprejevi protiv plijesni, izolacijski sprejevi, razrjeđivači

Sprejevi protiv plijesni



Sredstvo protiv plijesni

Koncentrat s dugoročnim djelovanjem protiv plijesni, algi i mahovine. Štiti proizvode od plijesni i bakterija na vodenoj bazi kao što su disperzivne boje, ljepila i ljepila za tapete. > za unutarnju i vanjsku uporabu > pogodno i kao sanacija podloga

056073	Sredstvo protiv plijesni 250ml 12kom/karton	KOM
056066	Sredstvo protiv plijesni 1l 6kom/karton	KOM



Sprej protiv plijesni

Odstranjuje brzo i temeljito plijesan, mahovinu i alge na svim mineralnim podlogama. > sadrži klor > trenutno djelovanje > bez plina.

054017	Sprej protiv plijesni 250ml sadrži klor 12kom/karton	KOM
054024	Sprej protiv plijesni 500ml sadrži klor 12kom/karton	KOM

Sprej za izolaciju



Izolacijski sprej

Za prekrivanje i izolaciju svih vrsta nečistoća (nikotin, voda, čađa itd.) na zidovima i stropovima. Sprečava naknadno pojavljivanje nečistoća nakon ponovnog ličenja s disperzivnim bojama. > bez FCKW-a > brzosušajući > za sve podloge koje sadrže otapala > za vanjsku i unutarnju uporabu > bijelo prekrivajući > nije pogodno za markere koji sadrže otapala

145012	Izolacijski sprej 400ml/kom, 6kom/karton	KOM

Razrjeđivači



Razrjeđivač

Univerzalni razrjeđivač i odstranjivač disperzija za odstranjivanje starih boja, lakova, lazura kao i za čišćenje kistova (ne s PVC četkama). > bez CKW-a > bez mirisa > snažno i učinkovito > čisti i više slojeva od jednom > djelovanje u roku cca. 1 sat > prijanja i na okomitim površinama

069028	Razrjeđivač rasant 750ml 6kom/karton	DOZA

M01: Uređaji za mjerenje udaljenosti, visina, vlažnosti i temperatura



Nivelir uređaji i nivelir setovi



Nivelir uređaji i nivelir setovi SPECTRA



Laserski metri



Rotacioni laseri



Teodolit



Dodatna oprema

Nivelir uređaji i nivelir setovi



Nivelir set "nivcomp"

Brzo i precizno niveliranje. Princip mjerenja različitog pritiska između vitla i ručnog uređaja. Ušteda energije (1 x AA / LR6 1,5V): trajanje baterija cca. 250h. - reprodukcija: +/- 2mm, - max. udaljenost mjerne točke: 48m, - temperatura primjene: 0 do +35°C.

900300	Nivelir set "nivcomp", elektronski	KOM



Nivelir set BMI NAN 2024

Građevinski nivelir s automatskim lociranjem ciljne linije, okomitom slikom podjele, horizontalni krug 400 gon, dodatni grubi objektiv, kratka ciljna udaljenost. Poboljšana izvedba za točnu i sigurnu uporabu. Veliki upravljački kotačići, Prisma preko kutijske libele. Daleko neosjetljiv na udare, otporan na vodu. Beskonačni bočni fini zagon s amortizerima, metalni horizontalni krug iza stakla, kompletna oprema s posudom. Tehnički podaci: - objektiv: povećanje: 24-struko, otvor objektiva: 36mm, dužina: 220mm, najkraća ciljna udaljenost: 0,9m, mm-očitavanje do: cca. 80m, cm-procjene do: cca. 250m, slika: okomita, srednja km-greška: +/-2,5mm, kompenzator s magnetskim prigušivanjem. - horizontalni krug - metal: promjer: 110mm, podjela: 1 gon, numeriranje 0-400 gon. - dimenzija: instrument: 220x135x135mm, posuda: 270x170x180mm. U setu: građevinski nivelir NAN 2024, aluminijski građevinski stativ, teleskopska mjerna letva 5m + natična libela (prednja strana: cm-podjela, stražnja strana: mm-mjerna podjela, na izvlačenje: 124-500cm).

110624S	Nivelir set BMI NAN 2024 automatski kompl. sa tenimetrom 5m, stativom, u kovčegu	KOM

Nivelir uređaji i nivelir setovi SPECTRA



Nivelir uređaj SPECTRA AL serije

Automatski nivelir s horizontalnim radijusom 360° i dodatnim grubim objektivom. Veliki i priručni poslužni kotačići osiguravaju jednostavno upravljanje. Očitavanje radijusa preko prozorčića koji ujedno štiti i od prljavštine.



Nivelir set Spectra AL 24M

Tehnički podaci: - standardna odstupanja sukladno DIN 18723 1 KM dvostruki element niveliranja +/- 2,0mm, - točnost niveliranja 3mm/46m, - objektiv: povećanje: 24-struko, otvor: 30mm, slika objektiva: okomita slika, kratka ciljna udaljenost 0,6m, multiplikacijska konstanta: 100, - automatski kompenzator, - magnetsko prigušivanje, - dimenzija: uređaj (DxŠxV):130x190x135mm, - težina uređaja: 1,60kg, ukupna težina 10,00kg. Set sadrži: stativ 82-147cm (šifra 310100), teleskopska letva 5m + libela u transportnoj futroli.

110124	Nivelir set SPECTRA AL 24M automatski s tenimetrom 5m i stativom 82-147cm	KOM
110024	Nivelir instrument SPECTRA AL 24M u kovčegu	KOM



Nivelir set SPECTRA AL 28M

Tehnički podaci: - standardna odstupanja sukladno DIN 18723 1 KM dvostruki element niveliranja +/- 1,5mm, - točnost niveliranja 1,5mm/60m, - objektiv: povećanje: 28-struko, otvor: 30mm, slika objektiva: okomita slika, kratka ciljna udaljenost 0,6m, multiplikacijska konstanta: 100, - automatski kompenzator, - magnetsko prigušivanje, - dimenzija: uređaj (DxŠxV):130x190x135mm, - težina uređaja: 1,60kg, ukupna težina 10,00kg. Set sadrži: stativ 82-147cm (šifra 310100), teleskopska letva 5m + libela u transportnoj futroli.

110128	Nivelir set SPECTRA AL 28M automatski s tenimetrom 5m i stativom 82-147cm	KOM
110028	Nivelir instrument SPECTRA AL 28M u kovčegu	KOM

Laserski metri

Laserski uređaji za mjerenje udaljenosti DISTO



Laserski metar DISTO D110

Ovaj kompaktni i svestrani laserski mjerni uređaj s Bluetooth® Smart-om stane u svaki džep i nudi svestrane mogućnosti za izradu skica i nacrti kao i za vizualnu dokumentaciju mjerenja na Smartphone ili tablet. Idealan je za brza mjerenja udaljenosti i površina. Zaštićen od prašine i prskanja vode, kopčom za džep na skidanje, App gratis: Leica DISTO sketch (iOS/Android). Tehnički podaci: - tip. točnost: +/- 1,5mm, - domet: 0,2–60m, - mjerne jedinice: m, ft, in, - Power Range Technology, - osvijetljeni displej, - mjerenja po setu baterija: do 5000, - baterije: tip AAA, 2x1,5V, - klasa lasera 2 sukladno IEC 60825-1, - vrsta zaštite: IP 54, - dimenzija: 120x37x23mm, - težina s baterijama: 0,092kg.

808088 Laserski metar DISTO D110 s baterijama i torbicom

KOM



Laserski metar DISTO X310

Laserski uređaj za mjerenje udaljenosti voodtoporno i zaštićeno od prašine sukladno IP65, te dodatno ispitano na padove s visine od 2m! Zahvaljujući integriranom nagibnom senzoru moguća su precizna indirektna mjerenja udaljenosti i visina. Tehnički podaci: - 360° nagibni senzor, - Smart Horizontal ModeTM, - traženje visina, - Power Range TechnologyTM, - osvijetljeni displej u 4 redaka, - automatski završni dio, - mjerna točnost: +/- 1,0mm, - domet: 0,05-80m, - mjerenja po setu baterija: do 5000, - baterije: 2x 1,5V Typ AAA, - dimenzija: 122x55x31mm, - težina s baterijama: 155g. Set sadrži: upute za uporabu, torbicu, vezicu za ruku, Quickstart, baterije, certifikat proizvođača, ciljnu metu.

790656 Laserski metar DISTO X310 s baterijom, ciljnom metom, vezicom za ruku, torbicom itd.

KOM



Laserski metar DISTO D510

LEICA DISTO D510 ime je za jednostavno mjerenje udaljenosti u vanjskoj uporabi. Jedinstvena kombinacija digitalnog tražitelja cilja i nagibnog senzora od 360° dozvoljava takva mjerenja koja nisu moguća sa konvencionalnim uređajima. Uključen je tražitelj cilja s 4-strukim zoom-om. IP65 otporan na prašinu i voodtoporan, 360° nagibni senzor, Smart Horizontal ModeTM visinski tracking, Bluetooth® Smart, gratis aplikacija - LEICA DISTO sketch, navoj za stativ. Tehnički podaci: tip. mjerna točnost ± 1 mm, domet do 200m, dimenzija 142x58x28mm, težina s baterijama: 0,198kg. Set sadrži: upute za uporabu, vezicu za remen, vezicu za ruku, Quickstart, baterije tip AA 2x1,5V, certifikat proizvođača.

792290 Laserski metar DISTO D510 s baterijom, torbicom, Quickstart, certifikat

KOM



Laserski metar DISTO D810 TOUCH

Laserski uređaj za mjerenje udaljenosti s Touch screen-om i brzim i jednostavnim upravljanjem. Određivanje udaljenosti u kratkom vremenu. Izrada fotografije zahvaljujući integriranoj kameri i downloadu preko USB-a. Uključeno - mjerenje udaljenosti: traženje nagiba, - min/max. mjerenja: površine/volumen, - Smart Horizontal ModeTM, - traženje visina: Pitagora, - mjerenje profila visine: funkcija kolčanja, - nagibni objekti: trapez mjerenja, - kalkulator, - gratis aplikacija Leica DISTO sketch (iOS/Android). Tehnički podaci: - displej u boji s tražiteljem cilja: 4-struki Zoom, - precizni 360° nagibni senzor, - Bluetooth® Smart, - Li-Ionske baterije, - klasa lasera 2 sukladno IEC 60825-1, -tip. Mjerna točnost: +/- 1mm, - domet: 0,05–200m, - vrsta zaštite: IP54, - mjerne jedinice: m, ft, in, memorija: 30 displeja, - multifunkcionalni: automatsko prepoznavanje, - dimenzija: 164x61x31mm, - težina s baterijama: 0,238kg. Set sadrži: torbicu za remen, vezicu za ruke, punjač.

792297 Laserski metar DISTO D810 TOUCH s punjačem, torbicom za remen, vezicom za ruku

KOM

Linijski laser



Križni linijski laser SPECTRA LT20

Robustni linijski laser za unutarnju izgradnju sa svijetlim laserskim linijama i velikim gumenim overmolding kućištem. Koristi se u suhoj gradnji za izravnavanje kuhinjskog namještaja ili ugrađivanje vrata i prozora, te za postavljanje keramičkih pločica. Svestrani pribor za montažu. Veliki ventilatori - kut divergencije. Funkcije: - aktivirani horizontalni modus (horizontalna linija), - aktivirani vertikalni modus (vertikalna linija), - aktivirani horizontalni i vertikalni modus (križna linija), - modus isključivanja, - zelena LED lampica označava dovoljno baterije i punjenje, crvena LED lampica označava praznu bateriju. Tehnički podaci: - mjerna točnost: $\pm 3\text{mm}$ na 10m, - vidljivo područje rada unutra: 20m, - područje samoniveliranja: $\pm 4^\circ$ u svim smjerovima, - otvor kuta zračenja: horizontalno 130° / vertikalno 150° , - napajanje: 3xAA, - izdržljivost baterije: cca. 15h do 20h, - tip lasera: klasa 2, - temperatura pri uporabi: -10° do -45°C . Težina: 0,82kg. Set sadrži: magnetni držač, ciljnu metu, u torbici.

1200200	Križni linijski laser SPECTRA LT20 s magnetnim držačem, ciljnom metom, u torbici	KOM



Križni linijski laser - SET AUTOCROSS 2 BMI

Samonivelirajući križni linijski laser. Horizontalne i vertikalne linije mogu se zasebno uključivati i koristiti ga kao optički udarni konac. Otvor kuta od 140° vertikalno i 120° horizontalno omogućavaju velike dužine linija. Automatsko niveliranje - osigurava brzo namještanje i precizna mjerenja. Automatsko prepoznavanje "izvan dometa područja niveliranja" - treptajuća laserska zraka označava kada je uređaj izvan dometa samoniveliranja. Isključivanjem autoniveliranja uređaj može prikazati i "kose linije". Multifunkcionalni adapter s kuglastom glavom (okretna 45°) - jaki magneti, priključci za stativ i pričvrtni remenčići omogućavaju pričvršćivanje uređaja na različite površine uključujući metalne klinove, drvene grede i stativ. Tehnički podaci: - tip lasera: crveni diodni laser, valna duljina 635nm, - izlazna snaga: laserska klasa 2, - niveliranje: automatsko (s viskom), - područje samoniveliranja: $\pm 4^\circ$, - točnost mjerenja: $\pm 3\text{mm}$ / 10m, - domet: do 30m, ovisno o svjetloći, - prikaz - "izvan područja niveliranja": treptajuće laserske linije, - priključak na stativ: navoj $1/4"$, - težina: 0,7kg. Isporučuje se: kao set u torbici s baterijama i stativom.

65477152	Križni linijski laser - SET AUTOCROSS 2 sa stativom	KOM
6547715	Križni linijski laser AUTOCROSS 2 s magnetskim držačem i remenom u torbici	KOM



Multifunkcionalni laser SPECTRA 5.2XL

Multifunkcionalni laser - 5 točaka i križni linijski laser. Uređaj za sve radove u unutarnjoj izgradnji i visokogradnji. Koristi se za izravnavanje, niveliranje i za vertikalna mjerenja. Automatsko niveliranje osigurava točnost mjerenja s oštrim laserskim zrakama. Tehnički podaci: - mjerna točnost: horizontalna i vertikalna: $\pm 3\text{mm}$ na 10m, - domet (vidljivo) 30m, - domet prijemnika (opcija): 75m, - otpornost na pad na beton do 1m, težina: 1,13kg. Set sadrži: stativ, magnetski držač, ciljnu metu, baterije u torbici.

120052	Multifunkcionalni laser 5.2XL sa stativom, magnetskim držačem, ciljnom metom i baterijama	KOM



3-linijski laser SPECTRA LT56

Robustni linijski univerzalni laser LT65 posjeduje tri laserske razine od 360 stupnjeva. Jedna horizontalna i dvije vertikalne razine u kutu od 90 stupnjeva jedna prema drugoj pokrivaju mnoštvo načina uporabe. - svijetle laserske linije – proširuju područje rada i lako su vidljive. - Lithium-ionske baterije – ušteda troškova u usporedbi sa uobičajenim alkalnim baterijama te ne štete okolišu. - Robustan i dugog vijeka trajanja – specifikacija pada sa 1m znači da sa laserom LT56 i nakon manjih padova dalje nesmetano možete raditi. - Univerzalni držač – objedinjava stropni držač, magnetski držač i držač za stativ u jedan s okretnim i finim namještanjem visine. - kao opcija HR220 linijski prijemnik – proširuje područje rada za vanjsku uporabu i kontrolu visine. Tehnički podaci: - učinak lasera: < 1mW, - klasa lasera/valna duljina: klasa 2 / 635nm, - baterija: Lithium-ionska baterija, 7200mAh 3,7V, - trajanje baterije: 1 laserska razina – 45h, 2 laserske razine – 35h, 3 laserske razine – 25h, - vrijeme punjenja: 12h (30min punjenja omogućava 2 sata rada s 2 zrake), - punjač: ulaz: 100-240V AC 190mA, izlaz: 5V DC 800mA, - područje samoniveliranja: 4° +/- 1° u svim smjerovima, - otporan na prašinu i prskanje vode: IP54, - temperatura rada: -10° do 45°, - temperatura skladištenja: -20° do 60°, - dimenzije: (DxŠxV): 152x116x84mm, - težina: 0,67kg. Set sadrži: punjač, ciljnu metu, zidni držač, naočale u transportnom kovčegu.

120056 Linijski laser SPECTRA LT56 3-razine s punjačem, ciljnom metom, naočalama u kovčegu KOM



Ručni prijemnik SPECTRA HR220

Ručni prijemnik HR220 može se koristiti s linijskim laserima 1.3XL, 5.2XL, 1.5PL, i LT56 - jednostavna uporaba, - dva stupnja točnosti, - robustna izvedba. Isporučuje se: ručni prijemnik + držač HR220 i baterije.

200220 Ručni prijemnik HR220 s držačem i baterijama, za linijski laser XL, PL i LT56 KOM

Rotacioni laseri

Rotacioni laser horizontalni



M01



Rotacioni laser -set Nautilus IPX 7 BMI

Za profesionalno horizontalno niveliranje. Automatski prekidač kod udaraca i ostalih promjena. Crveni diodni laser, područje samoniveliranja +/-6%, točnost niveliranja +/-2,6mm, domet promjera 300m s prijemnikom. Napajanje: mrežno ili baterijsko, trajanje baterije 70h, vodonepropusni po IP67, težina 2,5kg.

64803AHSET Rotacioni laser-set Nautilus IPX7 s prijemnikom, punjačem i torbicom KOM



Rotacioni laser-set SPECTRA LL 300 N

Općenite kontrole visine, ispitivanje visina i prijenos na mala i srednja gradilišta. Mjerenje oplata i temelja. Određivanje potrebe punjenja podova ili gubitka itd. Za građevinska poduzeća koja zahtijevaju točnost, jednostavno rukovanje i robustnost. Rotacioni laser LL 300N može se koristiti na kiši te se odlikuje velikom čvrstoćom na udar i otpornošću na vremenske prilike. Tehnički podaci: - tip lasera: klasa 2 - 650nm, - tolerancija: +/-2,2mm > 30m, - radno područje: 500m u promjeru (s detektorom), - samoniveliranje: +/-5°, elektronski, - trajanje: 45h s baterijama, - klasa zaštite: IP66, - temperatura rada: -20°C do +50°C. - HL450 prijemnik i držač: 3 stupnja točnosti, milimetarski prikaz, IP67. Set sadrži: LL 300N, prijemnik+držač HL450, punjač u kovčegu + lasersku letvu s kliznim adapterom u transportnom omotu.

130300N Rotacioni laser-set SPECTRA LL 300 N s letvom, prijemnikom, držačem, u kovčegu KOM



Rotacioni laser-set SPECTRA LL 400HV

Iznimno otporan nivelir laser radi i u najtežim uvjetima rada na gradilištu. Iznimno robustan, automatski samonivelirajući laser LL 400HV može se koristiti horizontalno i vertikalno. Svoju produktivnost pruža brzim postavljanjem i vrlo jednostavnim rukovanjem. Robustno stakleno kućište otporno na padove s visine od 1m kako bi smanjili eventualne zastoje u radu prilikom pada uređaja ili prevrtanja stativa. Baždarenje temperature omogućava veliku točnost kod velikih temperaturnih razlika. Otopran na pršinu i zaštićen od prskanja vode IP66. Područje primjene: - opći građevinski radovi: niveliranje betonske oplata i temelja, - vertikalna izravnavanja npr. izravnavanje zidova, podupirača i oplata. Tehnički podaci: - tip lasera: 650 nm, klasa 2, <3,4mW, - točnost lasera: +/- 1,5mm na 30m, - domet > (promjer): cca. 800m s prijemnikom, - područje samoniveliranja: +/- 5°, - manualni jedanagibni modus: da – samoniveliranje u poprečnoj osi, - zaštićen od prašine i zaštićen od vode: da, IP 66, - vrijeme trajanja: s baterijama 47h, - brzina rotacije: 600 O/min. Set sadrži: LL 400HV, prijemnik + držač HL760, baterije, punjač u kovečegu + podešavajući stativ.

130420	Rotacioni laser-set SPECTRA LL 400HV s prijemnikom + držačem HL760, baterijama, stativom u kovčegu	KOM

Rotacioni laser horizontalni & vertikalni



Rotacioni laser-set SPECTRA HV 101

HV 101 je automatski, horizontalni i vertikalni samonivelirajući rotacioni laser. To za Vas znači: uključiti, laser se sam iznivelira i može se započeti s radom. Jednostavan za uporabu - zahvaljujući preglednoj i jednostavnoj upravljačkoj ploči HV 101 je pristupačan korisniku i lagan za uporabu. Područja uporabe: - unutarnja izgradnja, - visokogradnja kod manjih obrta i stanogradnje, - niveliranje i centriranje unutarnjih zidova i stropova, - kontrola visine u visokogradnji i završnih unutarnjih radova, - kod spuštenih stropova, - kod iskopa, - kod horizontalnih poravnavanja zidova i ograda. Tehnički podaci: tip lasera/klasa: 635nm, klasa 3A/3R<5nm, - područje samoniveliranja: +/- 5°, elektronsko samoniveliranje, - prikaz Out-of-Level: da, - napajanje: 2xD Cell-alkalne baterije, - trajanje baterije: 50 sati, - namještanje nagiba: manualno 1 os, tolerancija: +/- 1mm na 10m, radno područje: 300m s prijemnikom, - vrsta zaštite: IP 54, - težina: 13,68kg. Set sadrži: podešavajući stativ, mjernu letvu, prijemnik, držač HR320, zidni držač i daljinski upravljač.

140101	Rotacioni laser-set SPECTRA HV 101 sa stativom, mjernom letvom, prijemnikom i držačem HR320	KOM



Rotacioni laser-set SPECTRA HV 101 u kovčegu

HV 101 je automatski, horizontalni i vertikalni samonivelirajući rotacioni laser. To za Vas znači: uključiti, laser se sam iznivelira i može se započeti s radom. Jednostavan za uporabu - zahvaljujući preglednoj i jednostavnoj upravljačkoj ploči HV 101 je pristupačan korisniku i lagan za uporabu. Područja uporabe: - unutarnja izgradnja, - visokogradnja kod manjih obrta i stanogradnje, - niveliranje i centriranje unutarnjih zidova i stropova, - kontrola visine u visokogradnji i završnih unutarnjih radova, - kod spuštenih stropova, - kod iskopa, - kod horizontalnih poravnavanja zidova i ograda. Tehnički podaci: tip lasera/klasa: 635nm, klasa 3A/3R<5nm, - područje samoniveliranja: +/- 5°, elektronsko samoniveliranje, - prikaz Out-of-Level: da, - napajanje: 2xD Cell-alkalne baterije, - trajanje baterije: 50 sati, - namještanje nagiba: manualno 1 os, tolerancija: +/- 1mm na 10m, radno područje: 300m s prijemnikom, - vrsta zaštite: IP 54, - težina: 13,68kg. Set sadrži: kompletni paket u kovčegu: laser HV101 s baterijama, prijemnik i držač HR320, daljinski upravljač RC601, stativ s podešavanjem visine i mjerna letva.

140201	Rotacioni laser-set SPECTRA HV 101 sa stativom, mjernom letvom i prijemnikom u kovčegu	KOM



Rotacioni laser-set BMI UNILASER AHV

Samonivelirajući građevinski laser za horizontalnu i vertikalnu uporabu s vertikalom prema gore i dolje. Primjena: radovi iskopa i betoniranja, niveliranje oplata i temelja, spušeni stropovi, mjerenja, suha gradnja, - automatsko horizontalno i vertikalno niveliranje, - pogon na mrežu ili baterije, - tri različita modusa rada: rotacija, Scan-linija, točkasti modus, - s vertikalnom zrakom gore i dolje, - nagib u dvije osi +/- 5°, - s prijemnikom moguća unutarnja i vanjska uporaba, - zaštićen od prašine i prskanja vode, - različiti modusi rada omogućavaju mnoge vrste uporabe. Tehnički podaci: - točnost +/- 3mm na 30m, - domet s prijemnikom 300m, - laserska dioda 635nm (crvena), klasa 3R, - područje samoniveliranja +/- 5°, - opskrba naponom mreža - baterija, - područje temperature -20°C do +50°C, - dimenzija 200x160x190mm, - vrsta zaštite IP64. Set sadrži: BMI-UNILASER AHV rotacioni laser, laserski prijemnik s držačem, daljinski upravljač, punjač (utični dio mreže), rezervni set baterija s 4x1,5 V tip LR 14, ciljnu metu, zidni držač, u kovčegu.

140302	Rotacioni laser-set BMI UNILASER AHV s prijemnikom, daljinskim upravljačem, ciljnom metom, kovčeg	KOM



Rotacioni laser-set SPECTRA HV 302

Automatski rotacioni laser s dobro vidljivim laserskim zrakama za uporabu u vanjskoj i unutarnjoj izgradnji. Laser je prikladan za sve uobičajene radove mjerenja i niveliranja. Vrlo brzo i jednostavno postavljanje. Područje uporabe: - visokogradnja, stanogradnja, manja i srednja gradilišta, - niveliranje i vertikalno poravnavanje osi, - unutarnja izgradnja: ugradnja spuštenih stropova, zidova kod suhe gradnje i unutarnja izgradnja. Tehnički podaci HV302: - klasa lasera: 3R <5mW ili klasa 2, <1mW, - točnost lasera: +/- 1,5mm na 30m, - domet > (promjer): cca. 800m s prijemnikom, - područje samoniveliranja: +/- 5°, - zaštićen od prašine i prskanja vode: da, IP 66, - trajanje rada: 45sati s baterijama, - brzina rotacije: 0, 10, 80, 200, 600 O/min, - manualni jednoosovinski nagib, - nivelir alarmni prikaz: zaustavljanje rotacije, svijetli crvena HI/MAN-LED, zvučno signalno upozorenje. Tehnički podaci prijemnik HL450: - mjerne jedinice digitalnog prikaza: mm, cm, stopa, inč, - visina područja prijemnika: 127mm, - tri stupnja točnosti, - zaštićen od prašine i prskanja vode: da, IP67. Set sadrži: HV302, prijemnik + držač HL450, baterije, punjač i laserske naočale u kovčegu.

140320 Rotacioni laser-set SPECTRA HV 302 s prijemnikom, držačem HL450 itd. u kovčegu KOM



Rotacioni laser-set SPECTRA HV 301-G

Horizontalni i vertikalni laser idealan za uporabu u unutarnjoj izgradnji i visokogradnji. Rotacioni laser HV301G sa zelenim laserskim zrakama za veće domete i bolju vidljivost. Koristi se za namještanje i niveliranje zidova, stropova i završnih radova u unutarnjoj izgradnji. Tehnički podaci: - tip lasera / klasa: 532nm / 3R, < 5mW, - horizontalna točnost: 2,2mm na 30m, - domet (promjer) prijemnika: 500m, vidljivost: 150m, - područje samoniveliranja: +/- 5°, - elektronsko samoniveliranje, - prikaz "Out-of-Level": da, - temperatura rada: od 0°C do +40°C, - napajanje: 4 x D-Cell NiMH-baterije, rezervne alkalne baterije, - trajanje baterije: alkalne 45 sati, punjive 18 sati, - namještanje nagiba: manualno 1 os, - težina: 8,85kg. Set sadrži: univerzalni prijemnik HR150U s adapterom, daljinski upravljač RC601 iR, zidni držač, magnetsku ciljnu metu - zelena, punjač 220V, naočale za laser zelene, u kovčegu.

140310 Rotacioni laser-set SPECTRA HV 301-G s prijemnikom i držačem HL150U u kovčegu KOM

Nagibni laser



Jednoosovinski nagibni laser-set SPECTRA GL 612

Robustni, automatski nivelirajući jednoosovinski nagibni laser za niveliranje, nagibnu i vertikalnu uporabu. SPECTRA PRECISION® laser GL 612 smanjuje vrijeme rada za strme nagibne radove i ugradnju drenaže i povećava pouzdanost, točnost i dugi vijek trajanja. Vrlo brzo i jednostavno postavljanje, a time i smanjeni troškovi. Područje uporabe: - opći građevinski radovi, niveliranje betonskih oplata i temelja, - vertikalno ravnanje npr. kod izravnavanja zidova, potpora i oplata, - kompatibilan sa strojnim upravljanjem, - za nagibne radove za prilaze, javne garaže i rampe. Tehnički podaci GL 612: - točnost niveliranja: +/- 0,5mm/10m, - točnost nagiba: +/- 1,0mm/10m, - domet > (promjer): cca. 800m s prijemnikom, - područje namještanja nagiba: +/- 25%, - područje samoniveliranja: cca. +/- 1, - zaštićen od prašine i prskanja vode: da, IP 67, - vrijeme rada: 35sati NiMH, - broj okretaja: 300, 600, 900 O/min. Tehnički podaci prijemnik HL750: - mjerne jedinice digitalnog prikaza: mm, cm, stopa, inč, - visina područja prijemnika: 127mm, - šest stupnja točnosti, - zaštićen od prašine i prskanja vode: da, IP67, - vrijeme rada baterija: 60sati kontinuiranog rada. Set sadrži: GL612, prijemnik + držač HL750, daljinski upravljač RC602, baterije, punjač u kovčegu.

140612 Nagibni laser-set SPECTRA GL 612 s prijemnikom i držačem HL750 u kovčegu KOM



Dvoosovinski nagibni laser-set SPECTRA GL 622

Automatski nivelirajući dvoosovinski nagibni laser za niveliranje, nagibnu i vertikalnu uporabu. SPECTRA PRECISION® laser GL 622 posjeduje automatske funkcije osi (samo X-osi) i nadasve precizno centriranje osi. Smanjuje vrijeme za strme nagibne radove i ugradnju drenaže i povećava pouzdanost, točnost i dugi vijek trajanja. Vrlo brzo i jednostavno postavljanje, a time i smanjeni troškovi. Područje uporabe: - opći građevinski radovi, niveliranje betonskih oplata i temelja, - vertikalno ravnanje npr. kod izravnavanja zidova, potpora i oplata, - kompatibilan sa strojnim upravljanjem: za planiranje dvostrukih nagiba i bagera od strmih nagiba, - za nagibne radove za prilaze, javne garaže, rampe, teniske i sportske terene. Tehnički podaci GL 622: - točnost niveliranja: +/- 0,5mm/10m, - točnost nagiba: +/- 1,0mm/10m, - domet > (promjer): cca. 800m s prijemnikom, - područje namještanja nagiba: +/- 25% obje osovine (ne istovremeno!) (Y,X-samo kod GL 622), - područje samoniveliranja: cca. +/- 14°, - zaštićen od prašine i prskanja vode: da - IP 67, - vrijeme rada: 35sati NiMH, - broj okretaja: 300, 600, 900min. Tehnički podaci prijemnik HL750: - mjerne jedinice digitalnog prikaza: mm, cm, stopa, inč, - visina područja prijemnika: 127mm, - šest stupnja točnosti, - zaštićen od prašine i prskanja vode: da, IP67, - vrijeme rada baterija: 60sati kontinuiranog rada. Set sadrži: GL 622, prijemnik + držač HL750, daljinski upravljač RC 602, baterije, punjač u kovčegu.

140622 Nagibni laser -set SPECTRA GL 622 s prijemnikom, držačem HL750, u kovčegu KOM



Građevinski laser SPECTRA UL633

UL633 je prvi građevinski laser koji omogućava kompletnu automatsku kontrolu svih triju osi (X/Y/Z). Svestran, idealan za sve uporabe u građevinarstvu. Brzo prilagođavanje na različite uvjete i potrebe gradilišta. Pojednostavljuje uporabu pri 90° Layout / radove označavanja. Smanjuje vrijeme kod nagibnih radova i kod gradnje cjevovoda. Manualno obuhvaćanje vertikalne zrake. Potpuna kompenzacija poprečne osi. - neograničena dvoosovinska funkcija poravnavanja, - visokoprecizna funkcija poravnavanja, - pojednostavljeno mjerenje nagiba: mjeri postojeće nagibe između poznatih visina i prikazuje ih - potpuni PlaneLok: automatski fiksira lasersku zraku na najvišu točku, - sve funkcije su fleksibilne od 10 do 170 stupnjeva, - kompletna automatska kontrola Z-osi, - automatsko registriranje vertikalne zrake, - izravnavanje vertikalne zrake: izravnavanje vertikalne zrake na već zadane pozicije, - svestrane komunikacijske veze: signal (dva signalna kanala), IR (infracrvena), - automatsko kompenziranje temperature, elektronički antivibracijski filter. Tehnički podaci: UL633: - točnost niveliranja: +/-0,5mm/10m, 10 arc sec, - točnost nagiba: +/-1,0mm/10 m, 20 arc sec, - domet (promjer): cca. 800m s prijemnikom, - područje namještanja nagiba (Y:X): +/-25% obje osi (ne istovremeno), - Scan-Modus: 5 unaprijed namještenih veličina + varijabilno namještanje, - područje samoniveliranja: cca. +/-14°, domet signala (HL750): do 80m, vrijeme rada baterije: 35 sati NiMH, 40 sati alkalne baterije, otporno na prašinu i vodu: da - IP67, - isključivanje pri niskom naponu: uređaj se u potpunosti gasi. RC603 daljinski upravljač: - domet: do 100, - vrijeme rada baterije: 130 sati, - otporno na prašinu i vodu: IP66. HL750 laserski metar: - mjerne jedinice s digitalnim prikazom: mm, cm, stopa, inč, dio-inč, - šest stupnjeva točnosti: ultra fino 0,5mm, super fino 1mm, fino 2mm, srednje 5mm, grubo 10mm, baždarenje 0,1mm, - vrijeme rada baterije: (2 x 1.5V AA-alkalne baterije), 60+ sati kontinuiranog rada, - automatsko isključivanje: 30min/24h, - otporno na prašinu i vodu: IP67. Spot Finder SF601: - domet: do 80m, - vrijeme rada baterije: 30 sati, - otporno na prašinu i vodu: da - IP67. Isporučuje se: prijemnik HL750+držač, RC603 daljinski upravljač, Spot Finder SF601, punjač, 2x ciljna meta, u kovčegu.

14063314	Građevinski laser SPECTRA UL633 s prijemnikom, držačem, daljinskim upravljačem, ciljnom metom u kovčegu	KOM

Laserski prijemnik



Laserski prijemnik SPECTRA CR600

Uporaba: - montiran na stroju: priprema gradilišta, radovi planiranja za zgrade i kuće, za odvode otpadnih voda i kišnice, - u standardnoj mjernoj uporabi: općenita visokogradnja. Zahvaljujući namjestivom stupnju točnosti mogu se konfigurirati tolerancije tako da različite uvjete točnosti mogu biti ispunjeni i sa smanjenom tolerancijom - od grubog planiranja do mjerenja oplote. Super svijetle LED-ice u boji koje služe za informaciju visina su čak i pri lošim uvjetima rasvjete ili pri direktnom sunčevom svjetlu jasno vidljive i na udaljenostima do 100m. CR600 je vrlo jednostavan za uporabu i ima veliko polje prijema s kutem prijema od 270°, što umanjuje stalno premještanje lasera i osigurava povećanu produktivnost ponajviše pri uporabama na strojevima. Zahvaljujući produženom području polja prijemnika iznad pozicije "na visini" jednostavnije se mogu odraditi radovi iskopa. Robustni i fleksibilni CR600 može se montirati na mjernoj letvi ili na stroju. Uz pomoć magnetskog držača CR600 može se vrlo jednostavno i brzo montirati ili ukloniti sa različitih strojeva. Otporno, lagano i vodootporno kućište od magnezija može podnijeti udar sa do 3 m visine. Isporučuje se: držač s klještim, magnetski držač.

160600	Laserski prijemnik SPECTRA CR600 s magnetskim držačem	KOM



Uređaj za mjerenje visina SPECTRA DIGIROD DR400

Brzo mjerenje visina bez uobičajenih letvi za niveliranje. Izjednačavanje nagiba osigurava točna mjerenja. Povećana sigurnost rada putem mjerenja izuzev od iskopa. Eliminiranje izračunskih pogrešaka i pogrešaka putem odstupanja od vertikale. Eliminiranje tragova uređaja na svježem betonu. Povećana produktivnost zahvaljujući bržim izmjerama visina. Mjerenja i procjene mjerenja teško dostupnih točaka (npr. visoke konstrukcije, unutarnji prostori tvornice ili točke iznad vode) mogu biti odrađeni od jedne osobe. Iznimno robustan i priručan. Uređaj za mjerenje udaljenosti jednostavno se postavi na poziciju potrebne visine mjerenja. Laserska zraka rotacionog lasera pogađa na bilo koju poziciju polja prijema, mjeri se odstojanje od poda do laserske zrake i prikaže se na displeju. Tehnički podaci: - LCD osvjetljavanje: 30 sek. aktivan nakon pritiska/mjerenja, - LED za visine: previsoko: crveno, planirana visina: zeleno, preduboko: plavo, - antistroboskopski senzor, - visina prijema: 127mm, - kut prijema: 90 stupnjeva, - otporno na prašinu i vodu: IP67, - domet: do 50m, - točnost: +/- 2,0mm, - digitalni prikaz visinskih vrijednosti, - 5 namještenih vrijednosti tolerancije za željene visine. Isporučuje se: ručka na skidanje, iznimno robustni adapter s namjestivim klještim i libelom za niveliranje, torbica s kopčom za remen.

160400	Uređaj za mjerenje visina SPECTRA DIGIROD DR400 s držačem, laserskim naočalama, torbicom za pojas	KOM

Teodolit



Građevinski nivelir BC-9

Građevinski nivelir s horizontalnim i vertikalnim krugom (brzo očitavanje). Idealno za sve vrste obilježavanja i montažne radove. Ugrađena optička leća. Povećalo: 28-struko povećanje, veliki vidni kut, okomita slika, horizontalne i nivelir libele, namjestivi horizontalni krug. Komplet u kovčegu. Tehnički podaci: - povećalo: povećanje x 28, otvor objektiva 40mm, dužina 180mm, najkraća ciljna meta 1,5m, konstanta zbrajanja 0, konstanta množenja 100. - horizontalni krug podjela: 0,1gon, numeriranje 0-400gon. - vertikalni krug: podjela: 0,1gon, numeriranje: 0-400gon, horizontalna libela: 30"/2mm. - težina: uređaj: 4,2kg, kovčeg: 2,2kg.

550510	Građevinski nivelir BC-9 u kovčegu	KOM



Građevinski teodolit SPECTRA DET-2

SPECTRA PRECISION ® DET-2 je bogato opremljeni i robustni elektronski teodolit za točna mjerenja kuteva. S obje strane ima veliki LCD displej za očitavanje mjerenja. Ugrađeni nitni križ i LCD osvjetljenje uključuju se jednim pritiskom gumba u slučaju loših uvjeta vidljivosti. Primjena: - namještanje linija pod 90°, - ispitivanje kuteva i namještanje osi, - namještanje oplata, gotovih zidova i elemenata fasade, - niveliranje na male udaljenosti, - jednostavni nagibni radovi, - idealno za sve vrste obilježavanja i montažne radove itd. Osobine i prednosti: - točnost mjerenja 2": zadovoljavajuća za sve vrste građevinskih projekata pri čemu se rezolucija displeja za brzo očitavanje vrijednosti individualno može prilagoditi korisniku. - kompenzator vertikalne osi: nagibni senzor pruža maksimalni stupanj točnosti i ovisno o projektu može se uključiti i isključiti. - obostrani LCD displej s velikim slovima: pojednostavljuje očitavanje vrijednosti i isključuje pogreške. - osvjetljenje za LCD i povećalo s nitnim križem: omogućava uporabu i kod slabog osvjetljenja. - jednostavno opremljena upravljačka ploča s 6 tipki: brzo postavljanje instrumenta kao i jednostavna uporaba. - mogućnost programiranja velikog broja postavki: mnogobrojne opcije za različite korisnike i različite projekte, npr. nulta pozicija vertikalnog kuta. - mjerne jedinice u stupnjevima, gonima ili milima. Tehnički podaci: - slika: okomita, - povećanje: 30-struko, - senzor za nagibe, - automatska kompenzacija: područje +/-3", - težina: 8,8kg.

550002	Građevinski teodolit SPECTRA DET-2 elektronski u kovčegu	KOM

Dodatna oprema

Stativi



Foto stativ LEICA TRI 100 lagani

Aluminijski stativ s jednostavnim finim namještanjem, robustnom glavom stativa, libelom, 1/4" vijak za pričvršćivanje na pomičnoj adapter pločici i stezni zapor za jednostavno postavljanje. Dužina izvlačenja: 70 do 172cm. Težina 2,4kg.

757938	Foto stativ LEICA TRI 100 lagani, 70-172cm, 1/4" navoj, 2400g	KOM



Stativ SPECTRA lagani 82-147cm

Građevinski aluminijski stativ, lagani, plitka glava, navoj 5/8", brzo stezanje, crni, težina 3,1kg.

310100	Stativ SPECTRA lagani, 82-147cm, plitka glava, 5/8" navoj, 3100g	KOM



Stativ poluteški 97-160cm

Građevinski aluminijski stativ, poluteški, plitka glava, navoj 5/8", brzo stezanje, crni, težina 3,7kg.

310101	Stativ poluteški, 97-160cm, plitka glava, 5/8" navoj, 3700g	KOM

Uređaji za mjerenje udaljenosti, visina, vlažnosti i temperatura



Stativ lagani 107-165cm

Građevinski aluminijski stativ, lagani, kuglasta glava, 5/8" navoj, brzo stezanje, narančasti, težina 4,1kg.

310111	Stativ lagani, 107-165cm, kuglasta glava, 5/8" navoj, 4100g	KOM



Podesivi stativ poluteški 84-220cm

Ovim podesivim stativom jednostavno i točno se doseže željena radna visina. Podesivi stativ s brzim stezanjem i remenima za transportiranje. Težina: 5,9kg.

310319	Podesivi stativ poluteški, 84-220cm, 5900g, s remenima	KOM

Trasirke



Drvena trasirka

Drvena trasirka sa stabilnim čeličnim vrhom. Za građevinu i geodetska mjerenja za trasiranje i označavanje terena. 50cm-podjela.

202213	Drvena trasirka 28mm 2m okrugla 12kom/pakiranje	KOM



Čelična trasirka

Za građevinu i geodetska mjerenja za trasiranje i označavanje terena. 50cm - podjela.

202371	Čelična trasirka 27mm, rasklopiva 2,16m, 2 vrha, okrugla, 12kom/pakiranje	KOM

M01

Mjerne letve



Mjerna letva

Od eloksiranih aluminijskih profila na izvlačenje. Obostrana podjela. Prednja strana E-podjela, poledina mm-podjela za mjerenje visine ili dužine. Jednostavno i točno vođenje pojedinih elemenata. Rasteriranje tipkom. S libelom u transportnoj futroli.

390005	Mjerna letva na izvlačenje 1,24-5,00m, 5-elemenata	KOM



Laserska mjerna letva s kliznim adapterom

390100	Laserska mjerna letva s kliznim adapterom	KOM

Roltaho mjeráč



Roltaho ROLLFIX EASY 2
 Mjerni instrument od visokokvalitetnog ABS-a objedinjava prednosti iznimno male težine i velikog mjernog kotača. Mjerenje prema napred i nazad (jednostavno ispravljanje). Stavljanje brojila u nulti položaj preko ručkice, preklopna vodeća motka i ugrađena ručna kočnica olakšavaju uporabu. Za transport aluminijska vodeća motka preklopna. Tehnički podaci: mjerni opseg: 9.999,90m, rezolucija 10cm, promjer kotača 318,3mm = 1m opseg, ukupna visina 1050mm, mjerna tolerancija < 1%, ukupna težina 2,0kg s torbicom.

200108	Roltaho mjeráč ROLLFIX EASY 2 s preklopnom vodećom motkom + torbica	KOM



Roltaho mjeráč s kotačem, baždaren
 Precizni mjerni instrument za točna mjerenja. Mjerenje i prema nazad. Stavljanje brojila u nulti položaj preko ručkice, preklopna vodeća motka i ugrađena ručna kočnica olakšavaju uporabu. Tehnički podaci: mjerni opseg: 9.999,99m/cm, očitavanje, promjer kotača 318,3mm, opseg kotača 1m, ukupna težina 3,3kg.

6926002GE	Roltaho mjeráč s kotačem, baždaren, preklopna motka	KOM



Pečat za baždarenje za roltaho mjeráč.

Pločice za izmjere



Pločica za izmjere
 Za obilježavanje i dokumentaciju svih izmjera na gradilištu sve do nakon izrade žbuke.

700021RS	Pločica za izmjere RS21R crvena samoljepljiva s kistom, 200kom/paket	KOM
700011RS	Pločica za izmjere RS11R crvena samoljepljiva bez kista 200kom/paket	KOM

Kutni mjeráč digitalni



Digitalni kutomjer
 Digitalni kutomjer za unutarnje izgradnje, stepeništa i krovove. Lako za očitavanje zahvaljujući velikom LCD-displeju. Koristi se kao libela i mjeráč nagiba pomoću horizontalnih i vertikalnih libela. Točan prikaz kuta prilikom uključivanja u svakoj poziciji - nije potrebno resetiranje na nulu. Mjerni krak aluminijski - od visokoprecizne CNC izrade. Displej i libele su zaštićene iza flex stakla. Modul mjerenja unutar kućišta. Prikaz kuta od 0°-199,9°, tolerancija od 0,15°. Isporučuje se s 9V baterijama.

495050	Kutomjer digitalni 517mm	KOM

Mjerač vlage



Digitalni mjerač vlage GFTH 95

Vrlo brzo mjerenje vlažnosti i temperature u prostorijama za obradu podataka, muzejima, galerijama, crkvama, uredskim prostorijama, skladišnim halama, zatvorenim bazenima, stambenim prostorijama, staklenicima, u klimatizaciji, na građevini/građevinska fizika, za vještake/procjenitelje štete itd. Tehnički podaci: - područje mjerenja: -20 do 70°C, - %RH: 10-95% r.F. (preporučano područje 30-80%), - rezolucija: 0,1°C tj. 0,1% r.F., - točnost: (+/- 1 Digit) kod nazivne temperature = 25°C, temperatura +/- 0,5% v. MW +/- 0,1°C (kao Pt1000 1/3 DIN), vlažnost +/-2% linearnost, +/- 1,5% histereza (u području 30 do 80%), - proradna brzina: T90 = 15sec., - prikaz: 3 1/2 znamenkasta, 13mm visoki LCD-prikaz, - uvjeti rada: elektronika: -20 do 80°C; 0-80% r.F. (ne rosi se), senzori: -20 do 70°C; 0-100% r.F., - opskrba strujom: 9V-baterija tip IEC 6F22 (isporučuje se), - potrošnja električne energije: max. 0,1mA, - prikaz izmjene baterije: automatski kod potrošene baterije "BAT", - kućište: nelomljivo ABS-kućište: cca. 106x67x30mm (VxŠxD), dodatno na uzdužnoj strani upravljačka senzorna glava, 35mm dužine, 14mm promjer, ukupna dužina time 41mm, - težina: cca. 100g s baterijom.

700095 Digitalni mjerač vlage GFTH 95 s baterijama 9V

KOM



Mjerač vlage GMI 15

Za brzo određivanje količine vlažnosti u zgradama ili na građevinama. Vlažnost drvenih podloga moguće je izmjeriti do dubine od 3cm, kod betona tj. estriha do dubine od nekih 4cm.

GMI15 Mjerač vlage GMI 15

KOM



Digitalni mjerač vlage

Najtočnije elektroničko mjerenje vlage u % putem najmodernije mikroprocesorske tehnike. U uređaju su memorirane karakteristične vrijednosti za oko 460 drvenih i 26 građevinskih materijala. Precizna mjerenja. Set sadrži: mjerni kabel, udarnu elektrodu, mjerna igla, mjerna letva, senzor temperature, sonda četkica, u kovčegu.

700030 Digitalni mjerač vlage-set GMH 3830

KOM

Mjerač temperature



Mjerač temperature

Termometar s laserskim označavanjem za bezkontaktno mjerenje temperature iz sigurne udaljenosti na teško dostupnim mjestima. Stalna vrijednost od 0,95 pokriva 90% svih zadataka mjerenja temperature. Dodatna laserska zraka za precizno lokaliziranje područja mjerenja. Prikaz mjerenja po odabiru u °C ili °F. Veliki LCD displej s dodatnim osvjetljenjem. Tehnički podaci: područje mjerenja -50°C do +530°C tj. -58°F do +986°F, točnost mjerenja +/-2%, prikaz 0,1°C tj. 0,1°F, vrijeme mjerenja < 0.8s, fiksna vrijednost: 0,95, odnos udaljenost / područje mjerenja: 12:1, spektralna osjetljivost: 5-14 µm, radna temperatura: 0°C - 50°C, laser: klasa 2, baterija: 9V. U setu: baterija, torbica i upute za uporabu.

600333 Mjerač temperature PO/712 s torbicom

KOM

M02: Električni alati, svrdla, mješači, motorne pile, rezne pile



DEWALT električni alati



LORENCIC električni alati



Svrdla, bitovi, dlijeta



Mješači, mješalice, rotacione i silne mješalice



STIHL motorne pile, rezne pile, alat za bušenje, zaštitna oprema

DEWALT električni alati

Baterijske bušilice



Baterijska bušilica DEWALT® DCD710D2F 10,8V SET

Iznimno kompaktna i lagana baterijska bušilica s optimalno namještenim 2-brzinskim prijenosnikom, 15-stupanjskim modulom okretnog momenta sa sigurnosnom sklopkom. 10mm brzopritezni stezač za svrdlo s automatskim samoblokiranjem osovine, optimalna kontrola bušilice zahvaljujući elektronskoj kočnici motora. Specijalna elektronika štiti baterije od preopterećenja, pregrijavanja i pražnjenja. Ugrađena LED-svijetiljka. Tehnički podaci: - baterija: 10,8V/2,0Ah, - izlazna snaga: 180W, - broj okretaja prazni hod: 0-400/1500min-1, - max. okretni moment(h/w): 24/15Nm, - max. učinak bušenja: drvo: 20mm, metal: 10mm, - raspon stezača za svrdlo: 0,8-10mm, - težina s baterijom: 1,1kg. 10,8V-XR-baterijska svjetiljka DCL 508 N: visokoučinkoviti LED, kompaktno, otporno na udarce ali ipak lagano kućište. Moguća uporaba sa svim XR 10,8Volt-baterijama. Set sadrži: 10,8V-baterijska bušilica, 10,8V-XR-LED-baterijska svjetiljka, brzi punjač, 2x Li-Ion XR baterije (10,8V/2,0Ah), transportni kovčeg.

DCD710D2F-QW	Baterijska bušilica DEWALT® DCD710D2F 10,8V SET 2,0Ah Li-Ion s LED svjetiljkom, kovčeg	KOM



Baterijska bušilica DEWALT® DCD732D2

Vrijeme korištenja produženo za 57% jednim punjenjem zahvaljujući motoru bez četkica. Duži vijek trajanja zbog smanjenog trenja. Optimalno usklađeni 2-brzinski prijenosnik. 13mm brzopritezni stezač za svrdlo i iznimno kratka izvedba. Lagana preklopna elektronika za točno bušenje i precizno zavrtnanje. Ugrađena LED svjetiljka s optimalnim kutom emitiranja. Tehnički podaci: - baterija: 14,4V, 2,0Ah; - izlazna snaga: 310W, - broj okretaja prazni hod: 0-550 / 0-2000min-1, - max. zakretni moment (h/w): 57 / 19Nm, - max. učinak bušenja: drvo: 38mm, metal: 13mm, - raspon stezača za svrdlo: 1,5-13mm, - težina (s baterijom): 1,5kg. Set sadrži: 30-minutni brzi punjač, 2 x 2,0Ah Li-Ion visokoučinkovite baterije, kopču za remen, držač bita, transportni kovčeg.

DCD732D2-QW	Baterijska bušilica DEWALT® DCD732D2 14,4V 2,0Ah Li-Ion s 2 baterije i punjačem	KOM



Baterijska bušilica DEWALT® DCD790D2 BRUSHLESS

Kompaktna baterijska bušilica s još većim učinkom, produženo vrijeme korištenja za 57% jednim punjenjem, te produženi vijek trajanja zahvaljujući novoj tehnologiji motora bez četkica. Optimalno usklađeni 2-brzinski prijenosnik, sigurnosna elektronika (stalna kontrola temperature baterije, struje i pražnjenje). Gumena, ergonomska ručka, 13mm brzopritezni stezač za svrdlo i automatsko aretiranje vretena. Lagana preklopna elektronika za točno bušenje i precizno zavrtnanje. Ugrađena LED svjetiljka. Tehnički podaci: - baterija: 18V/2,0Ah, - izlazna snaga: 360W, - broj okretaja prazni hod: 0-600/0-2000min-1, - max. zakretni moment (h/w): 60/23Nm, - max. učinak bušenja: drvo: 38mm, metal: 13mm, - raspon stezača za svrdlo: 1,5-13mm, - težina s baterijom: 1,6kg. Set sadrži: 2x 2,0Ah Li-Ion-baterije, sistem - brzi punjač (za sve XR-baterije od 10,8 do 18,0 Volt), kopča za remen, držač bita, transportni kovčeg.

DCD790D2-QW	Baterijska bušilica DEWALT® DCD790D2 BRUSHLESS 18V 2,0Ah Li-Ion, punjač, kovčeg	KOM



Baterijska bušilica DEWALT® DCD734C2

Kompaktna, lagana baterijska bušilica s maksimalnim razvijanjem snage i dugog vijeka trajanja zahvaljujući visokoučinkovitom motoru hlađen ventilatorom. Svestrana uporaba zbog 2-brzinskog prijenosnika i hodom lijevo/desno. Robustna regulacijska sklopka broja okretaja s elektroničkom kočnicom motora, lakoća hoda i precizni 15-stupanjski modul zakretnog momenta. Jednobjelni brzopritezni stezač za svrdlo s automatskim aretiranjem vretena. Lagana preklopna elektronika za točno bušenje i precizno zavrtnanje. Gumena ručka, robustni i centrirani 13mm brzopritezni stezač za svrdlo, ugrađena LED svjetiljka. Tehnički podaci: - baterija: 14,4V/1,3Ah, - izlazna snaga: 195W, - broj okretaja prazni hod: 0-400/0-1300min-1, - konst. zakretni moment: 30Nm, - max. učinak bušenja: drvo: 30mm, metal: 13mm, - raspon stezača za svrdlo: 1,5-13mm, - težina s baterijom: 1,6kg. Set sadrži: 2x Li-Ion baterije (1,3Ah), brzi punjač, kopča za remen, transportni kovčeg.

DCD734C2-QW	Baterijska bušilica DEWALT® DCD734C2 14,4V 1,3Ah Li-Ion, 2 baterije, punjač, kovčeg	KOM



Baterijska udarna bušilica DEWALT® DCD795D2 BRUSHLESS

Kompaktna baterijska udarna bušilica s još većim učinkom, produženo vrijeme korištenja za 57% jednim punjenjem, te produženi vijek trajanja zahvaljujući novoj tehnologiji motora bez četkica. Optimalno usklađeni 2-brzinski prijenosnik, sigurnosna elektronika (stalna kontrola temperature baterije, struje i pražnjenje). Izbalansirani model s gumenom, ergonomskom ručkom. 13mm brzoprtežni stezač za svrdlo i automatskim aretiranjem vretena. Lagana preklopna elektronika za točno bušenje i precizno zavrtnanje. Ugrađena LED svjetiljka. Tehnički podaci: - baterija: 18V/2,0Ah, - izlazna snaga: 360W, - broj okretaja prazni hod: 0-600/0-2000min-1, - broj udara prazni hod: 0-10200/0-34000min-1, - max. zakretni moment (h/w): 60/23Nm, - max. učinak bušenja: drvo: 38mm, metal: 13mm, kamen: 13mm, - raspon stezača za svrdlo: 1,5-13mm, - težina s baterijom: 1,7kg. Set sadrži: 2x 2,0Ah Li-Ion-baterije, sistem-brzi punjač (za sve XR-baterije od 10,8 do 18,0 Volt), kopča za remen, držač bita, transportni kovčeg.

DCD795D2-QW	Baterijska udarna bušilica DEWALT® DCD795D2 BRUSHLESS 18V 2,0Ah Li-Ion u	KOM
	kovčegu	



Baterijski montažni SET DEWALT® DCK273M2

Siguran rad bez zamaranja zahvaljujući efektivnom smanjivanju vibracija. Praktični set sastoji se od: - baterijska bušilica DCD790 BRUSHLESS: 2-brzinski, 18V/4,0Ah, izlazna snaga: 360W, broj okretaja prazni hod 0-600/0-2000min-1, max. zakretni moment (h/w): 60/23Nm, max. učinak bušenja u drvo/metal: 38/13mm, raspon stezača za svrdlo: 1,5-13mm, ugrađena LED svjetiljka, težina 1,8kg. - baterijski kombi čekić DCH253: 18V/4,0Ah, izlazna snaga: 400W, snaga udarca 2,1 Joule, broj okretaja prazni hod: 1200min-1, broj udara prazni hod: 4500min-1, max. učinak bušenja u drvo/metal/kamen: 26/13/20mm, težina s baterijom 3,1kg. - 2x 4,0Ah Li-Ion-baterije s LED prikazom kapaciteta, sistem-brzi punjač (za sve XR-baterije od 10,8-18,0V) i Tough-Box DS300.

DCK273M2-QW	Baterijski montažni SET DEWALT® DCK273M2 2-djelni 18V 4,0Ah Li-Ion s 2	KOM
	baterije, Tough-Box	

Baterijski i mrežni usisavač



Baterijski i mrežni usisavač DEWALT® DCV582

Mokro - suhi usisavač na struju s priključkom na mrežu preko 230 Volt ili sve DEWALT® XR baterije od 14,4–18,0 Volt. Visokoučinkoviti filter lovi 99,7% svih čestica prašine veličine 0,3 mikrona. Praktični transport i skladištenje kabela, crijeva i rezervnih mlaznica direktno na kućištu. Usisava morko i suho bez izmjene filtera. Dugovječno gumeni crijevo otporno na gaženje i savijanje. Visokoučinkoviti filter može se prati. Tehnički podaci: baterija: XR Li-Ion, prihvatna snaga: 300W, napon: 14,4 ili 18,0V, učinak usisavanja: 15,9l/sec, zaštitna klasa: IPX4, volumen posude: 7,5 litara, opskrba struje: 230V mreža ili baterije, crijevo: promjer=32mm, težina: 4,2kg. Set sadrži: gumeni crijevo, mlaznica za fuge, mlaznica za pod, filter.

DCV582-QW	Baterijski-/mrežni usisavač DEWALT® DCV582, XR Li-Ion AC/DC, mokro/suho,	KOM
	230V/300W	

Pribor, radio i ručna svjetiljka



Baterijski adapter DEWALT® DCB090

Baterijski adapter s 2 USB-priključka i LED prikazom kapaciteta. Mobilni punjač za sve mobitele, MP3-Player-e, tablete itd. Inovativna mogućnost svaku Li-Ion XR bateriju koristiti kao vanjski izvor struje. Za DEWALT® XR baterije (nije sadržano u setu) od 10,8 Volt do 18,0 Volt, od 1,3 do 5,0Ah. Maksimalna izlazna snaga 1,5Ah. Prikaz kapaciteta preko 3 LED-a.

DCB090-XJ	Baterijski adapter DEWALT® DCB090 s 2 USB-priključka, LED-prikazom kapaciteta	KOM



Baterijski i mrežni radio DEWALT® DCR019

Kompaktni, robustni FM/AM radio za gradilište. Opskrba struje preko svih 10,8-18,0 Volt XR Li-Ion baterija od DEWALT-a. 3,5mm AUX ulaz za reprodukciju vanjskih audio uređaja. Iznimno robustno kućište osigurava maksimalni vijek trajanja. Električni kabel 1,8m kao i naprava za namatanje direktno na uređaju. Memorija za 10 FM i 5 AM mjesta. Težina bez baterija: 2,8kg.

DCR019-QW	Baterijski i mrežni radio DEWALT® DCR019 10,8-18,0 Volt XR Li-Ion BEZ baterija	KOM



LED baterijska svjetiljka DEWALT® DCL050

LED svjetiljka s 2 namjestive svjetlosne razine i iznimnom svjetlosnom jakosti. Kućište zaštićeno od vlažnosti (IP 54) i udara s praktičnim ovjesnim kukama. Optimalni smjer svjetlosne zrake zahvaljujući 9-strukom tj. glavi svjetiljke namjestivom za 144°. Nisko težište za stabilno i sigurno pozicioniranje. Dugo vrijeme korištenja od 5 tj. 10 sati (ovisno o razini svjetlosti) pri uporabi 4,0 Ah-baterije. Tehnički podaci: baterija-napon: 18Volt, baterija-tehnologija: Li-Ion XR-baterije svih Ah-klasa, jačina svjetlosti: 250/500 Lumen, težina (s 2,0Ah-baterijom): 1,0kg. Isporučuje se bez baterija i punjača.

DCL050-XJ LED baterijska svjetiljka DEWALT® DCL050, XR 18V, IP54, BEZ baterije KOM

Udarna bušilica



Udarna bušilica DEWALT® DWD524KS

Visokoučinkovita dvobrzinska bušilica s elektronskom regulacijom broja okretaja i udara. Motor otporan na preopterećenja pruža pouzdani dugi radni vijek. Inovativni prsten za namještanje za jednostavnu izmjenu brzina i funkcija pogona. Robustni 13mm brzopritezni stezač za svrdlo s automatskim aretiranjem. Mehanička spojka za maksimalnu sigurnost rada. Dugi vijek trajanja zahvaljujući robustnom metalnom kućištu. Visokokvalitetna, ergonomska gumena dodatna ručka. Tehnički podaci: - prihvatna snaga: 1100W, - broj okretaja prazni hod: 0-1250/3500min-1, - broj udara prazni hod: 0-56000min-1, - max. zakretni moment: 40/20Nm, - raspon stezača za svrdlo: 1,5-13mm, - max. učinak bušenja: drvo: 40mm, metal: 13mm, kamen: 22mm, - pogonska osovina: 1,2" x 20 UNF, - težina: 2,8kg. Isporučuje se: dodatna ručka, graničnik dubine bušenja, transportni kovčeg.

DWD524KS-QS Udarna bušilica DEWALT® DWD524KS, 2-brzine, 1100W, s graničnikom dubine u KOM kovčegu

Bušilica



Bušilica DEWALT® DW274 540W

Za spajanje gips-kartonskih ploča, iverice i drvenih oplata na drvu i metalu. Precizna spojka, elektronska mogućnost mijenjanja broja okretaja i smjera vrtnje lijevo/desno. Graničnik dubine bušenja precizno prilagodljiv, na teško dostupnim mjestima može se skinuti i ponovo staviti bez ponovnog namještanja. Gumena sklopka i ručka za lako i sigurno rukovanje. Kompaktno kućište i mala težina. Tehnički podaci: izlazna snaga: 540 Watt, broj okretaja-prazni hod: 0-4000min-1, max. zakretaj: 10Nm, max. promjer vijka: 4,8mm, prihvati alata: 1/4" šesterokutni, težina: 1,3kg. Serijska oprema: graničnik dubine bušenja, držač za bitove, kopča za pojas.

DW274-QS Bušilica DEWALT® DW274-QS, 540W KOM

Udarne bušilice i čekić SDS-Plus / kombinirani čekići



Udarna bušilica DEWALT® D25052K

Mala i snažna kompaktna SDS-Plus udarna bušilica - ergonomski oblikovana, vrlo male vibracije, mala težina i time idealna za dugu uporabu i radove iznad glave. Idealna za bušenja u betonu i zidu do 20mm. Tehnički podaci: - ulazna snaga: 650W, - broj okretaja prazni hod: 0-2300min-1, - broj udara prazni hod: 0-6200min-1, - snaga udarca (EPTA 05/2009): 1,9 Joule, - prihvati alata: SDS-Plus, - max. učinak bušenja: drvo: 30mm, metal: 13mm, beton: 20mm, krune za bušenje: 50mm, - vibracije: 8m/s², - težine: 2,6kg. Isporučuje se: namjestiva dodatna ručka, graničnik dubine bušenja, transportni kovčeg.

D25052K-QS Udarna bušilica DEWALT® D25052K 650W SDS-Plus s dodatnom ručkom u KOM kovčegu



Udarna bušilica DEWALT® D25134K

Idealna za bušenja u betonu i zidu od 4 - 26mm. Elektronska regulacija broja okretaja i udara. Dugi vijek trajanja zahvaljujući sinkroniziranom prijenosniku. Brži napredak u bušenju zahvaljujući optimalno usklađenom elektropneumatikom. Svestrana uporaba zbog mogućnosti izmjene okretaja i udara. Najnoviji sistem zaštite od prašine. Velikodimenzionirani prekidač za jednostavno namještanje modusa rada. Bezalatna izmjena SDS-Plus prihvata alata. Tehnički podaci: - ulazna snaga: 800W, - broj okretaja prazni hod: 0-1500min-1, - broj udara prazni hod: 0-5540min-1, - snaga udarca (EPTA 05/2009): 0-2,8 Joule, - prihvati alata: SDS-Plus, - max. učinak bušenja: drvo: 30mm, metal: 13mm, beton: 26mm, krune: 65mm, - triakalna snaga vibracije: 15,7m/s², - težina: 3,0kg. Set sadrži: 13mm brzopritezni stezač za svrdlo, dodatna ručka, graničnik dubine bušenja, TSTAK Box.

D25134K-QS Udarna bušilica DEWALT® D25134K 800W SDS-Plus sa zahvatnom glavom i ručkom KOM

**Udarne bušilica DEWALT® D25324K**

Idealna za bušenja u betonu i zidu od 4 do 26mm. Antivibracijske ručke, prekidač za lagane udarne radove u zidovima, kamenu i betonu. Bezalatna izmjena alata za brzu izmjenu između 13mm zahvatne glave i SDS-plus prihvata alata. Elektronska regulacija okretaja i udara. Samoisključna sklopka za bušenja u drvu i čeliku. Sigurnosna spojka za sigurno i jednostavno rukovanje. Ergonomski izgled i gumene ručke, kućište i prijenosnik od magnezija. Novi sistem zaštite od prašine. Tehnički podaci: ulazna snaga: 800W, izlazna snaga: 395W, broj okretaja prazni hod: 0-1150 O/min, broj udara prazni hod: 0-4300 O/min, snaga udarca: 0-2.8 J, prihvati alata: SDS-Plus, maksimalni učinak (drvo): 30mm, maksimalni učinak (metal): 13mm, maksimalni učinak (beton): 26mm, maksimalni učinak (krune): 65mm, triaksialna snaga vibracije: 10.5m/s², vibracijski faktor nesigurnosti K1: 1.5m/s², triaksialna snaga vibracije (dlijeto): 10.5m/s, vibracijski faktor nesigurnosti K2: 3.5m/s², triaksialna snaga vibracije (obrada metala): <2.5m/s², vibracijski faktor nesigurnosti K3: 1.5m/s², snaga zvuka: 85.4dB(A), faktor nesigurnosti zvučni tlak K1: 3.3dB(A), zvučna snaga: 99.4dB(A), faktor nesigurnosti zvučne snage K2: 3.3dB(A), dužina: 329mm, visina: 225mm, težina: 3.5kg. Serijska oprema: dodatna ručka, graničnik dubine bušenja, bezalatna izmjena alata s odgovarajućom 13mm zahvatnom glavom, transportni kovčeg.

D25324K-QS Udarne bušilica DEWALT® D25324K 800W SDS-Plus

KOM

**Udarne bušilica DEWALT® D25601K**

Idealna za bušenja u betonu i zidu od 12 do 45mm promjera. Inovativni lančani pogon smanjuje habanje, antivibracijske ručke. Prekidač za srednje teške radove u zidovima, kamenu i betonu. Kućište zaštićeno od prašine, te dugi vijek trajanja zahvaljujući robustnoj izvedbi sa čeličnim elementima. Novi visokoučinkoviti motor i mehanizam udara za brzi napredak u bušenju. Gumene ručke, elektronska regulacija okretaja i udara, optička elektronska kontrola sljedećeg servisa i izmjene četkica. Izvrstan odnos težine / učinka s 12 J udarne snage pri težini od 6,8kg (kućište od magnezija). Tehnički podaci: ulazna snaga: 1250 Watt, izlazna snaga: 615 Watt, broj okretaja pri opterećenju : 210-415 O/min, broj okretaja prazni hod: 1430-2840 O/min, snaga udarca: 2-8 J, prihvati alata: SDS-max, maksimalni učinak (beton): 45mm, s probojnim svrdlom 65mm, krune: 100mm, triaksialna snaga vibracije: 9.2m/s², vibracijski faktor nesigurnosti K1: 1.5m/s², triaksialna snaga vibracije (dlijeto): 7.2m/s, vibracijski faktor nesigurnosti K2: 1.5m/s², snaga zvuka: 92dB(A), faktor nesigurnosti zvučna snaga K1: 3dB(A), snaga zvuka: 103dB(A), faktor nesigurnosti zvučne snage K2: 3dB(A), dužina: 477mm, visina: 245mm, širina: 104mm, težina: 6,8kg. Serijska oprema: antivibracijska dodatna ručka, transportni kovčeg.

D25601K-QS Udarne bušilica DEWALT® D25601K 1250W SDS-Max s dodatnom ručkom i kovčegom

KOM

Udarne bušilice i čekić / probojni čekići SDS-Max**Udarne bušilica DEWALT® D25722K**

SDS-Max kombinirani čekić 48mm s elektronskom regulacijom broja okretaja i udara, efikasnim smanjivanjem vibracija (AVC) pomoću opružnog izjednačavanja težine kao i ručkom sa specijalnim mehanizmom za prigušivanje udaraca. Jedinstvena dvostupanjska spojka (CTC) s prekidačem pri 40 i 80 NM za maksimalnu sigurnost pri bušenjima različitih promjera. Elektronska regulacija broja okretaja i udara. Samoisključna sklopka za teške radove. Optimalno zaštićeno kućište od prašine. Optička kontrola elektronike informira o predstojećim servisima i izmjeni četkica. Tehnički podaci: - ulazna snaga: 1400W, - broj okretaja pod teretom: 137-275min-1, - broj udara prazni hod: 1260-2520min-1, - snaga udarca (EPTA 05/2009): 11 Joule, - prihvati alata: SDS-Max, - max. učinak bušenja: beton: 48mm, probojno svrdlo: 80mm, krune: 125mm, - vibracije: 7,5m/s², - težina: 9,1kg. Set sadrži: antivibracijska dodatna ručka, transportni kovčeg.

D25722K-QS Udarne bušilica DEWALT® D25722K 1400W SDS-Max s dodatnom ručkom u kovčegu

KOM

**Probojni čekić DEWALT® D25902K**

Visokoučinkoviti motor 1550 Watt s dovoljno snage i pri najtežim uporabama. Efikasno smanjenje vibracije (AVC) kroz opružni protuuteg kao i ručkom koju se može skinuti i sa specijalnim mehanizmom prigušivanja udara. Svestrana uporaba zahvaljujući elektronskoj regulaciji broja udara. Kućište stroja od visokokvalitetnog magnezija za malu težinu i dugi vijek trajanja. Robustni i velikodimenzionirani čekić osigurava maksimalnu izlaznu snagu i dugi vijek trajanja. Ergonomska izvedba i usklađena raspodjela težine. Optimalno rukovanje zahvaljujući namještanju dlijeta u 12 različitih pozicija. Elektronska regulacija broja udara za jednostavan i pravilan rad. Jednostavan za održavanje zbog svoje modularne izvedbe. Dodatna ručka s više pozicija omogućava rukovanje za sve moguće uporabe bez problema. Tehnički podaci: ulazna snaga: 1550W, broj udara prazni hod: 1020-2040min-1, snaga udarca (EPTA 05/2009): 19 Joule, prihvati alata: SDS-Max, triaksialne vibracije: 8,0m/s², težina: 10,9kg. Isporučuje se: dodatna ručka s više pozicija, špičasto dlijeto, transportni kovčeg.

D25902K-QS Probojni čekić DEWALT® D25902K 1550W, SDS-Max, 10,9kg, u kovčegu

KOM

Kutne brusilice



Kutna brusilica DEWALT® DWE4215 1200W 125mm

Visokoučinkovita kutna brusilica s iznimno malim promjerom kućišta i vrlo plosnatim prijenosnikom kućišta. Armirani namot s epoxy smolom i specijalni dovod rashladnog zraka štite motor od abrazivnih čestica prašine. Poboļšana efikasnost zahvaljujući novoj arhitekturi motora i usisavanje rashladnog zraka bez dodatnog ventilatora. Bezalatno brzo namještanje zaštitne haube. Optimalno pozicionirano kočenje osovine. Tehnički podaci: - ulazna snaga: 1200W, - broj okretaja prazni hod: 10000min⁻¹, - max. promjer rezne ploče: 125mm, - navoj: M14, - težina: 2,4kg. Isporučuje se: zaštitna hauba, dodatna ručka s prigušenom vibracijom.

DWE4215-QS Kutna brusilica DEWALT® DWE4215 1200W 125mm

KOM



Kutna brusilica DEWALT® DWE4051 800W 125mm

Visokoučinkovita kutna brusilica s iznimno malim promjerom kućišta i vrlo plosnatim prijenosnikom kućišta. Armirani namotaji s epoxy smolom i specijalni dovod rashladnog zraka štite motor od abrazivnih čestica prašine. Jednodjelna završna kapa pričvršćena samo jednim vijkom kao i novo razvijeni držač četkica za jednostavni servis kao i duži vijek trajanja samih četkica. Optimalno postavljeno samoblokiranje osovine. Tehnički podaci: - ulazna snaga: 800W, - broj okretaja prazni hod: 11800min⁻¹, - max. promjer rezne ploče: 125mm, - navoj: M14, - težina: 1,8kg. Isporučuje se: zaštitna hauba za radove brušenja, dodatna ručka.

DWE4051-QS Kutna brusilica DEWALT® DWE4051 800W 125mm s zaštitnom haubom i dodatnom ručkom

KOM



Kutna brusilica DEWALT® D28498 2400W 230mm

Kutna brusilica s nulnaponskom sklopom koja sprečava pogon brusilice nakon prekida dovoda struje. Optimalna zaštita za korisnika i brusilicu zahvaljujući mehaničkoj i elektronskoj zaštitnoj sklopki. Maksimalna kontrola brusilice putem elektronskog blagog zaleta, zaštićen motor oklopljenim namotom. Sklopka za aretiranje, gumene ručke. Dvostupanjska dodatna ručka s prigušivanjem vibracija i bezalatno namještanje zaštitne haube. Samoblokiranje osovine za brzu izmjenu brusne ploče kao i brza i jednostavna izmjena četkica. Tehnički podaci: ulazna snaga 2400 Watt, izlazna snaga 1246 Watt, broj okretaja prazni hod 6500 O/min, maksimalni promjer ploče 230mm, navoj M14, triakalna snaga vibracije (brušenje) 7,6m/s², vibracijski koeficijent nesigurnosti K1: 1,5m/s², zvučni tlak: 92dB(A), zvučni tlak-koeficijent nesigurnosti K1: 3dB(A), snaga zvuka: 103dB(A), snaga zvuka-koeficijent nesigurnosti K2: 3dB(A), dužina: 490mm, visina: 151mm, težina: 5,5kg. Isporučuje se: zaštitna hauba, dodatna ručka s prigušenom vibracijom.

D28498-QS Kutna brusilica DEWALT® D28498 230mm 2400W sa zaštitnom haubom i dodatnom ručkom

KOM

Pile



Ubodna klatna pila DEWALT® DW333K 701W

Motor nove generacije za radove pri velikim opterećenjima. Brza i jednostavna izmjena listova pile sistemom brzog zatvarača, gumeno kućište - smanjenje vibracija, tri stupnja njihanja, vodilica za točne rezove, usisavanje prašine, te zaštita lista pile za bezalatno namještanje. Serijska oprema: 4 lista pile, štitnik protiv trijeske, usisni adapter, transportni kovčeg. Tehnički podaci: - ulazna / izlazna snaga: 701 W / 445 W - broj radnih taktova: 800-3100 min⁻¹ - hod lista pile: 26 mm - nagib 45° - max. učinak: 135mm (drvo), 12mm (čelik), 30mm (NE-metali) - dimenzija D x V: 265 x 210 mm - težina: 2,8 kg.

DW333K Ubodna klatna pila DEWALT® DW333K 701W s 4 lista pile

KOM



Ručna kružna pila DEWALT® DWE575K 1600W 67mm

Skala za precizno namještanje dubine do 67mm. Jaki visokoučinkoviti motor za izvrsne rezove. Varijabilno namještanje kuta reza do 57°. Dodatna ručka za sigurni rad. Integrirani i efikasan priključak za usisavanje prašine. Kompatibilan s DEWALT AIRLOCK sistemom za jednostavno, brzo i sigurno spajanje s usisnim crijevom. Tehnički podaci: - ulazna snaga: 1600W, - broj okretaja prazni hod: 5200min⁻¹, - promjer lista pile: 190mm, - bušenje lista pile: 30mm, - namještanje nagiba: 57°, - max. dubina reza: pri 90°: 67mm, pri 45°: 49mm, - težina: 4,0kg. Isporučuje se: HM-list pile s 24 zubaca (DT10304), paralelni graničnik, zaštitna hauba-nastavak za usisavanje prašine, transportni kovčeg.

DWE575K-QS Ručna kružna pila DEWALT® DWE575K 1600W 67mm s HM listom pile DT10304, u kovčegu

KOM



Specijalna pila DEWALT® DWE397 1700W 430mm

Dugovječni visokoučinski motor za najteže uvjete uporabe. Automatsko zaustavljanje lista pile za 3 sekunde s malim vibracijama. Čvrsti list pile za točne rezove, prikladno i za kutne rezove. Jednostavni i brzi sistem izmjena listova pile, ključ za izmjenu na samom stroju. Integrirana kopča; gumirane ručke, priključak za usisavanje. Robustno, dugovječno aluminijsko kućište. Idealno za rezanje šuplje opeke do klase čvrstoće 12N/mm². Tehnički podaci: prihvatna snaga: 1700W, dužina lista: 500mm, dužina reza: 430mm, broj zamaha prazni hod: 3000min⁻¹, duljina podizanja: 40mm, dužina kabela: 4m, težina: 5,5kg. Isporučuje se: HM-set list pile DT2974, zaštita lista pile, inbus ključ.

DWE397-QS Specijalna pila DEWALT® DWE397 1700W 430mm za opeku s HM listom pile DT2974

KOM



Specijalni listovi pile DEWALT®

2-djelna garnitura listova pile odgovarajući za optimalan učinak u uporabi Dewalt specijalnih pile. - materijal zubaca HM, - ukupna dužina 528 mm.

DT2964	Rezervni list pile za DEWALT® DW392/393 48 zubaca (opeka) tlačna čvrstoća 12N/mm2	KOM
DT2965	Rezervni list pile za DEWALT® DW392/393 48 zubaca (Ytong) tlačna čvrstoća PPW2, 4 i 6	KOM
DT2966	Rezervni list pile za DEWALT® DW392/393 78 zubaca (opeka), tlačna čvrstoća 20N/mm2	KOM



Sabljašta pila DEWALT® DWE305PK

Snažni, visokoučinkoviti motor za teške uvjete rada. Specijalna pila za izvršnu izvedbu rezova i kod naboranih materijala. Sistem brze bezalatne izmjene lista pile. Četverostruko pozicioniranje listova pile za izvedbu različitih rezova. Elektronska regulacija broja zamaha. Gumirana ručka. Tehnički podaci: - ulazna snaga: 1100W, - broj zamaha prazni hod: 0-2800min-1, - dužina zamaha/hoda: 29mm, - max. učinak rezanja: drvo: 280mm, čelik & cijevi: 100mm, PVC: 130mm, - težina: 3,5kg. Isporučuje se: transportni kovčeg.

DWE305PK-QS	Sabljašta pila DEWALT® DWE305PK 1100W s transportnim kovčegom	KOM



Sabljašti listovi pile DEWALT®

Bi metal konstrukcija, kao kombinacija HCS tijela i kobaltom legiranih HSS noževa. Noževi M2-HSS su legirani kobaltom za veću otpornost na habanje. Ojačani zubci za veću stabilnost, univerzalna ručka 1/2".

DT2350-QZ	Sabljašti list pile DEWALT® 305x 3,6-5,1mm (drvo, tvrdi PVC) 5kom/pakiranje	PAKIR
DT2353-QZ	Sabljašti list pile DEWALT® 203x 1,8mm (metal, lim) 5kom/pakiranje	PAKIR
DT2355-QZ	Sabljašti list pile DEWALT® 305x 1,8-2,5mm (univerzalni) 5kom/pakiranje	PAKIR



List pile DEWALT® DT2974

Specijalni list pile 430mm za jednostavne rezove u porotonu, porothermu, uniporu do klase tlačne čvrstoće 12N/mm.

DT2974-QZ	List pile DEWALT® DT2974 za DWE397/398/399 (opeka) tlačna čvrstoća 12N/mm2	KOM
DT2975-QZ	List pile DEWALT® DT2975 za DWE397/398/399 (Ytong) tlačna čvrstoća PPW2, 4, 6	KOM
DT2976-QZ	List pile DEWALT® DT2976 za DWE397/398/399 (opeka) tlačna čvrstoća 20N/mm2	KOM
DT2978-QZ	List pile DEWALT® DT2978 za DWE397/398/399 (drvo, gipskarton, izolacija)	KOM
DT2979-QZ	List pile DEWALT® DT2979 za DWE397/398/399 (izolacija, staklena i drvena vuna itd.)	KOM



List pile EXTREME DEWALT®

Iznimno robustni list pile za ručnu kružnu pilu za najteže uvjete rada. Razvijen za brze rezove u prirodnom drvu i složenim materijalima. Optimalan za jednostavne i poprečne te uzdužne rezove. Antivibracijske i antizvučne linije za miran rad i poboljšane rezultate rezova. List pile: promjer 190mm, bušenje: promjer 30mm, debljina lista/širina reza 1,65mm, geometrija zupca: WZ, kut zupca: +18°.

DT10304-QZ	List pile EXTREME DEWALT® 190x30mm Z24 WZ za kružnu pilu DWE575K	KOM
DT10399-QZ	List pile-set EXTREME DEWALT®, 3kom DT10304 190x30mm Z24, za kružnu pilu DWE575K	GARNI

LORENCIC električni alati

Svrdla, bitovi, dlijeta

SDS-Plus svrdla

**Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus**

Svrdlo s vrhunskim učinkom prilikom stalnog rada u najtvrdem (i armiranom) betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu. Nova glava svrdla - povećana brzina bušenja i vijek trajanja zbog agresivne konstrukcije glave s plosnatom izvedbom reznog ruba koja smanjuje habanje. Precizno bušenje sa centriranim vrhom. Robustna i ojačana jezgra za maksimalni prijenos udarne energije i statičku čvrstoću. Učinkoviti, voluminozni spiralni oblik (4-struka spirala) za brzi transport prašine od bušenja pri najmanjem trenju.

DT9505-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 5x160x100mm	KOM
DT9515-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 6x160x100mm	KOM
DT9516-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 6x210x150mm	KOM
DT9517-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 6x260x200mm	KOM
DT9621-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 6x310x250mm	KOM
DT9518-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 6x460x400mm	KOM
DT9522-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 6.5x260x200mm	KOM
DT9529-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 8x160x100mm	KOM
DT9530-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 8x210x150mm	KOM
DT9531-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 8x260x200mm	KOM
DT9532-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 8x310x250mm	KOM
DT9534-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 8x460x400mm	KOM
DT9540-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 10x160x100mm	KOM
DT9541-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 10x210x150mm	KOM
DT9542-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 10x260x200mm	KOM
DT9543-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 10x310x250mm	KOM
DT9545-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 10x460x400mm	KOM
DT9553-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 12x200x150mm	KOM
DT9554-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 12x260x200mm	KOM
DT9555-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 12x300x250mm	KOM
DT9567-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 14x200x150mm	KOM
DT9568-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 14x260x200mm	KOM
DT9569-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 14x300x250mm	KOM
DT9570-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 14x450x400mm	KOM
DT9579-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 16x200x150mm	KOM
DT9580-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 16x260x200mm	KOM
DT9582-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 16x450x400mm	KOM
DT9599-QZ	Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus 20x450x400mm	KOM

**Svrdlo XLR DEWALT® SDS-Plus, 4 noža**

Svrdla s izvrsnim učincima u (armiranom) betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu. Glava od punog tvrdog metala - iznimno dugi vijek trajanja pri optimalnoj izdržljivosti. Četverokutna geometrija - za čiste, okrugle rupe i stalna visoka brzina bušenja. Zapinjanje svrdla u armiranom betonu gotovo je nemoguće. Četverokanalna spirala - najbolje bušenje zahvaljujući optimiziranom odvodu prašine od bušenja preko 4 spirale. Ojačana jezgra za maksimalni i optimalni prijenos udarne energije i statičku čvrstoću.

DT8925-QZ	Svrdlo XLR DEWALT® SDS-Plus 8x260x200mm, 4 noža	KOM
DT8926-QZ	Svrdlo XLR DEWALT® SDS-Plus 8x310x250mm, 4 noža	KOM
DT8927-QZ	Svrdlo XLR DEWALT® SDS-Plus 8x460x400mm, 4 noža	KOM
DT8930-QZ	Svrdlo XLR DEWALT® SDS-Plus 10x260x200mm, 4 noža	KOM
DT8931-QZ	Svrdlo XLR DEWALT® SDS-Plus 10x310x250mm, 4 noža	KOM
DT8932-QZ	Svrdlo XLR DEWALT® SDS-Plus 10x460x400mm, 4 noža	KOM
DT8935-QZ	Svrdlo XLR DEWALT® SDS-Plus 12x260x200mm, 4 noža	KOM
DT8936-QZ	Svrdlo XLR DEWALT® SDS-Plus 12x310x250mm, 4 noža	KOM
DT8937-QZ	Svrdlo XLR DEWALT® SDS-Plus 12x460x400mm, 4 noža	KOM
DT8940-QZ	Svrdlo XLR DEWALT® SDS-Plus 14x260x200mm, 4 noža	KOM

Svrdla - set EXTREME DEWALT® XLR SDS-Plus

7-djelni set svrdla XLR SDS-Plus u metalnoj kutiji, set sadrži: 5x 110, 6x110, 8x 100, 6x160, 8x 160, 10x160, 12x 160mm.

DT8976-QZ	Svrdla - set EXTREME DEWALT® XLR SDS-Plus 7-djelni 5/6/8x110, 6/8/10/12x160mm	KOM



**Svrdla - set DEWALT® SDS-Plus**

8-djelni set svrdla SDS-Plus: 2x 6/7/8/10x 160x95mm.

DT60300-QZ	Svrdla - set DEWALT® SDS-Plus 8djelni, 2x 6/7/8/10x 160x95mm	KOM

Svrdla za oplatu**Svrdlo za oplatu DEWALT®**

Svrdlo za oplatu za uporabu na bušilicama (baterijskim i na kabel). Za brze, točne i čiste izvedbe bušenja rupa u tvrdom i mekanom drvu kao i laminatu.

DT4872-QZ	Svrdlo za oplatu DEWALT® 10x600mm	KOM
DT4873-QZ	Svrdlo za oplatu DEWALT® 12x600mm	KOM
DT4874-QZ	Svrdlo za oplatu DEWALT® 16x600mm	KOM
DT4875-QZ	Svrdlo za oplatu DEWALT® 18x600mm	KOM
DT4876-QZ	Svrdlo za oplatu DEWALT® 20x600mm	KOM
DT4877-QZ	Svrdlo za oplatu DEWALT® 22x600mm	KOM

Svrdla za kamen**Svrdlo za kamen DEWALT® HM**

Čvrsto svrdlo od tvrdog metala otporan na udarce 130°, oblik Douglas. Svrdlo s promjerom 10-13mm su reducirani na 9,5mm promjera drške, svrdla s promjerom od 13mm su reducirana na 12,7mm promjera drške. Glavno područje primjene: montaža i tehnika pričvršćivanja. Prikladno za uporabu u zidu, prirodnom i umjetnom kamenu, opeci.

DT6608-QZ	Svrdlo za kamen DEWALT® HM 8x200x135mm	KOM
DT6708-QZ	Svrdlo za kamen DEWALT® HM 8x400x230mm	KOM

**Svrdlo za kamen EXTREME DEWALT® HM**

Čvrsto, visokoučinkovito svrdlo s jedinstvenom kvalitetom tvrdog metala s bakrenim lemljenjem - optimalno za maksimalnu izdržljivost i sigurnost izbivanja. Inovativni oblik ploče od tvrdog metala - za brže bušenje, duži vijek trajanja, izvedbu točnog nabušavanja pomoću centrirnog šiljka. Ojačano čelično tijelo s ojačanom jezgrom i voluminoznom, frezanom spiralom - za najveću statičku čvrstoću pri istovremenom bušenju. 9,5 mm okrugli držak - za siguran prihvata bez proklizavanja. Glavno područje uporabe: montaža i tehnika pričvršćivanja. Razvijen za uporabu kod udarnih bušilica kao i udarnih čekića sa steznom čahurom i maksimalno 2,0 Joule udarne energije za bušenje betona, zida, prirodnog i umjetnog kamena, opeke, keramičkih pločica itd.

DT6677-QZ	Svrdlo za kamen EXTREME DEWALT® HM 6x200x150mm	KOM
DT6683-QZ	Svrdlo za kamen EXTREME DEWALT® HM 8x200x150mm	KOM
DT6686-QZ	Svrdlo za kamen EXTREME DEWALT® HM 10x200x150mm	KOM
DT6688-QZ	Svrdlo za kamen EXTREME DEWALT® HM 12x200x150mm	KOM
DT6691-QZ	Svrdlo za kamen EXTREME DEWALT® HM 14x200x150mm	KOM
DT6693-QZ	Svrdlo za kamen EXTREME DEWALT® HM 16x200x150mm	KOM

Svrdlo za kamen-set EXTREME DEWALT®

5-djelni set svrdla za kamen u PVC kutiji (4, 5, 6, 8, 10mm).

DT6956-QZ	Svrdlo za kamen - set EXTREME DEWALT® 5djelni. 4-5-6-8-10mm	KOM



HSS spiralna svrdla



Spiralno svrdlo - set DEWALT® HSS-G

19-djelni set metalnih svrdla HSS-G DIN 338 u metalnoj kutiji (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10mm). Vrlo precizno brušeni spiralni utori za maksimalni učinak bušenja i izdržljivost kao i izvrsna točnost kružnog hoda. Površina metalna, sjajna, suho konzervirana. Promjer svrdla preko 13mm reducirana na 12,7mm promjer drške.

DT5923-QZ	Spiralno svrdlo - set DEWALT® HSS-G 1-10mm 19djelni	KOM

Dlijeta



SDS-Plus dlijeto DEWALT®

Prikladno za uporabu kod SDS-Plus bušilica s prekidačem za lagane radove u žbuci, zidu, keramičkim pločicama itd. Kovana tehnologija jamči da se struktura alata ne prekida u uzdužnom smjeru. Zajedno s indukcijskom toplinskom obradom materijala i specijalno poboljšanom površinom postižu se najveće kvalitete alata i trajno najbolja svojstva uporabe.

DT6801-QZ	Špičasto dlijeto DEWALT® SDS-Plus 250mm	KOM
DT6802-QZ	Plosnato dlijeto DEWALT® SDS-Plus 20x250mm	KOM
DT6803-QZ	Lopatasto dlijeto DEWALT® SDS-Plus 40x200mm	KOM



SDS-Max dlijeto XLR DEWALT®

Prikladno za uporabu kod SDS-Max udarnih bušilica s prekidačem za teške radove u žbuci, zidu, betonu, keramičkim pločicama itd. 2-komponentni dizajn sastoji se od kovane S7 kvalitetne čelične špice i fleksibilne ručice za iznimno dugi vijek trajanja pri optimalnom učinku. Inovativni sistem: špica i tijelo dlijeta međusobno su povezani inovativnim postupkom varenja otpornim na lom. Proširene strane: efektivno sprečavaju uklinjenje dlijeta u materijal i osiguravaju optimalni odvod materijala. Specijalna i jedinstvena "Stay Sharp" špica dlijeta koja njenu geometriju tijela održava konstantno oštrom. Optimizirana ručka prihvata - izvrstan prihvata dlijeta i optimalni prijenos snage stroja na dlijeto.

DT6889-QZ	Špičasto dlijeto XLR DEWALT® SDS-Max 400mm	KOM
DT6812-QZ	Plosnato dlijeto XLR DEWALT® SDS-Max 25x400mm	KOM
DT6818-QZ	Plosnato dlijeto XLR DEWALT® SDS-Max 50x400mm	KOM



Špičasto i plosnato dlijeto - SET DEWALT® SDS-Plus

Prikladno za uporabu s SDS-Plus bušilicama s prekidačem za lagane radove u žbuci, zidu i keramičkim pločicama itd. Set sadrži: 3 dlijeta s 250mm radne dužine (20 i 40 plosnata dlijeta kao i špičasto dlijeto.)

DT60330-QZ	Špičasto i plosnato dlijeto - SET DEWALT® SDS-Plus 3djelni	KOM

Bitovi, TORX-bitovi



Set bitova TORSION EXTREME DEWALT®

11-djelni set bitova sastoji se od: PZ1-3, PH1-3, T10, T15, T20, T25, magnetskim držačem bitova.

DT7916-QZ	Set bitova TORSION EXTREME DEWALT® 11djelni PZ/PH/TORX s magnetskim držačem bitova	KOM
DT7917-QZ	Set bitova TORSION TORX DEWALT® 11djelni s magnetskim držačem bitova	KOM
DT71550-QZ	Set bitova DEWALT® 53 dijela PZ/PH/TORX s magnetskim držačem bitova, adapterom i zaštitne naočale	KOM



Bitset DEWALT® 25mm/50mm

45-djelni set bitova u robustnom Tough Case, za vijčane radove (Phillips, Schlitz, Pozi, Torx & držač bitova). Set sadrži: vijčane bitove: - 25mm: Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3 x 2, Sl6, Pz2 x 2, Pz3 x 2, T10 x 3, T15 x 3, T20 x 4, T25 x 3, T30 x 3. - 50mm: Ph1, Ph2 x 2, Pz1, Pz2 x 2, T10, T15, T20 x 3, T25 x 2, T30 x 2. - magnetni nasadni ključ: 8, 10mm. - držač bitova.

DT71572-QZ	Set bitova DEWALT® 25mm/50mm 45 dijela s magnetskim nasadnim ključem, držačem bitova i Tough-Case	KOM



Set bitova DEWALT® 32 dijela

Set sadrži 32 dijela s preciznim i robustnim vijčanim bitovima u svim postojećim veličinama u robustnoj kutiji i kopčom za remen. Set sadrži: Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, SI3, SL4, SL5, SL6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, magnetni držač bitova.

DT7969-QZ	Set bitova DEWALT® 32 dijela PH/PZ/SI/SL/H/TORX s držačem bitova, kopčom za remen, u kutiji	KOM



Vijak bit EXTREME IMPACT® DEWALT®

Iznimno robustni i otporni bitovi s proširenim tijelom za uporabu kod udarnih zavijača, udarnih bušilica i zavijača (baterijske, na kabel i komprimirane bušilice). Duži vijek trajanja i povećana stabilnost i sigurnost od loma zahvaljujući ojačanoj jezgri bita. Kompletno heksagonalna izvedba osigurava optimalna svojstva okretaja u slučaju primjene velikih zakretnih momenata. Isporučuje se u robustnoj PVC kutiji koja se može ponovno zatvoriti.

DT7379-QZ	Bit TX10 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5kom/pakiranje	PAKIR
DT7380-QZ	Bit TX15 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5kom/pakiranje	PAKIR
DT7381-QZ	Bit TX20 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5kom/pakiranje	PAKIR
DT7382-QZ	Bit TX25 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5kom/pakiranje	PAKIR
DT7383-QZ	Bit TX27 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5kom/pakiranje	PAKIR
DT7384-QZ	Bit TX30 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5kom/pakiranje	PAKIR
DT7385-QZ	Bit TX40 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5kom/pakiranje	PAKIR



Vijak bit EXTREME IMPACT® DEWALT®

Iznimno robustni i otporni bitovi s proširenim tijelom za uporabu kod udarnih zavijača, udarnih bušilica i zavijača (baterijske, na kabel i komprimirane bušilice). Duži vijek trajanja i povećana stabilnost i sigurnost od loma zahvaljujući ojačanoj jezgri bita. Kompletno heksagonalna izvedba osigurava optimalna svojstva okretaja u slučaju primjene velikih zakretnih momenata. Isporučuje se u robustnoj PVC kutiji koja se može ponovno zatvoriti. Za Pozidriv-križne vijke.

DT7386-QZ	Bit PZ1 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5kom/pakiranje	PAKIR
DT7387-QZ	Bit PZ2 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5kom/pakiranje	PAKIR
DT7388-QZ	Bit PZ3 x 25mm EXTREME IMPACT® DEWALT® 5kom/pakiranje	PAKIR



Držač bitova DEWALT® magnetski

DT7500-QZ	Držač bitova DEWALT® 60mm magnetski	KOM



Držač bitova DEWALT® brza izmjena, magnetski

DT7511-QZ	Držač bitova DEWALT® 60mm brza izmjena, magnetski	KOM

Mješači, mješalice, rotacione i silne mješalice

Ručni mješači PROFOX®



Ručni mješač PROFOX® 230V

Elektronski mješač PROFOX® 230V s 1 brzinom i stupnjevitom regulacijom broja okretaja, te mješačem UW 140 M. Pogodan za mješanje estriha, ljepila, žbuke i mortova, kao i svih ostalih materijala do maksimalne količine od 60l. Pouzdani, ergonomski i čvrsti mikser, lagan za rukovanje i s praktičnom zaštitnom ručkom protiv mehaničkih oštećenja. Čvrsto, kompaktno i lagano kućište od PVC-a ojačanog staklenim vlaknima. Kućište prijenosnika od slitine magnezija i ojačano kućište za maksimalni učinak i dugi vijek trajanja. Tehnički podaci: prihvatna snaga 1425W / stvarni učinak 1380W, 230V/50Hz, 1 brzina, - 550 okretaja u minuti, zakretni moment 13,5Nm, promjer mješača 140mm, maksimalna količina 60l, prihvat alata M14, težina 4,8kg (uključujući mješač).

20330X	Ručni mješač 230V, 1-brzina, 5500/min, s mješačem 140mm	KOM

Ručni mješači COLLOMIX

Collomix



Ručni mješači Xo

Svojim revolucionarnim dizajnom Xo strojevi postavljaju atraktivne akcente. Novo razvijeni motori i prijenosnici izrađeni su za velike izazove i osiguravaju pouzdanost i učinkovitost na koju smo navikli kod COLLOMIX proizvoda. Visokokvalitetne komponente i materijali osiguravaju sigurni i dugi vijek trajanja. Novi ergonometrički standardi zadovoljeni su također i novim oblicima ručki i prilagođenom visinom za rad.

Ručni mješač Xo1 HF

Kompaktni mješač s 1 brzinom za miješanje do 40l volumena. Ergonomski i vrlo lagan za rukovanje. Elektronska regulacija broja okretaja. Pogodno za ljepljivo, gotove mortove, boje, žbuke, mase za gletanje i mnoge druge materijale. Made in Germany. Tehnički podaci: snaga 1010 Watt / 230 Volt / 4,4A, broj okretaja - 680min-1, maksimalni promjer mješača 120mm, maksimalna količina do 40 litara, prihvati alata: HEXAFIX®, težina 5,3kg. U setu s mješačem WK 120 HF.

204000	Ručni mješač Xo1 HF 230V/1010W, 1-brzina, 680 O/min, s mješačem WK 120 HF	KOM

Elektronski ručni mješač Xo4 HF

Visokoučinkoviti mješač s 2 brzine za univerzalne radove miješanja. Veliki okretni momenti osiguravaju dovoljno snage i brzine čak i kod vrlo žilavih materijala. Maksimalna količina do 65 litara. Ovisno o koritu prikladno za mnoge materijale kao estrih, mort, žbuka, bitumenske mase i mnoge druge. Made in Germany. Tehnički podaci: snaga 1300 Watt / 230 Volt / 5,6A, broj okretaja 1 brzina: - 450min-1, broj okretaja 2 brzina: -620min-1, -maksimalni promjer mješača 140mm, maksimalna količina do 65 litara, prihvati alata: HEXAFIX®, težina 6,2kg. U setu s mješačem WK 140 HF.

20412	Ručni mješač Xo4 HF 230V/1300W, 2-brzine, -450/-620 O/min, s mješačem WK 140 HF	KOM

Elektronski ručni mješač Xo6 HF

Elektronski mješač s 2 brzine za najzahtjevnije radove. Robustan, ergonomski i kod volumena do 90 litara. Ovisno o koritu pogodan za miješanje materijala kao mort, estrih, beton, Epoxy mješavine, žbuke i mnogih drugih materijala. Made in Germany. Tehnički podaci: snaga 1600 Watt / 230 Volt / 7,0A, broj okretaja 1 brzina -410min-1, broj okretaja 2 brzina -580min-1, maksimalni promjer mješača 160mm, maksimalna količina do 90 litara, prihvati alata HEXAFIX®, težina 7,0kg. U setu s mješačem MK 160 HF.

20436	Ručni mješač Xo6 HF 230V/1600W, 2-brzine, -410/-850 O/min, s mješačem MK 160 HF	KOM



Ručni mješač Xo33 DUO

Kompaktni model za manje i srednje količine s stupnjevitom regulacijom broja okretaja. Protusmjerna rotacija mješača za intenzivno i brzo miješanje = 50% ušteda vremena. Različite mogućnosti uporabe i velika učinkovitost. Lagano miješanje tekućih i teških materijala, jer nema povratnog zakretnog momenta na korisnika. Izvrsna ergonomičnost zahvaljujući uspravnoj poziciji za rad, HEXAFIX® navoj s dodatnim zaštitnim tuljkom koji štiti od prljavštine. Tehnički podaci: napon: 230V, snaga: 1150W/5,3A, broj okretaja: -370 O/min, količina miješanja: 10-15 litara, težina s mješačem: 7,3kg. U setu s mješačima: MKD 120 HF.

20471	Ručni mješač Xo33 DUO 230V/1150W 1-brzina, -370 O/min, s mješačem MKD 120 HF	KOM



Ručni mješač Xo55 DUO

Protusmjerna rotacija mješača omogućava brzo miješanje i pogodna za sve viskozne materijale. Ergonomski i vrlo lagan za rukovanje zahvaljujući mogućnosti korištenja u stajaćem položaju i optimalno raspoređenim ručkama. Stupnjevito elektronsko podešavanje broja okretaja i bezalatna izmjena mješača HEXAFIX spojnica. Made in Germany. Tehnički podaci: snaga 1450 Watt / 230 Volt, broj okretaja: - 470min-1, ukupni promjer mješača: 210mm, maksimalna količina do 90 litara, prihvati alata HEXAFIX®, težina 8,8kg. U setu s mješačem MKD 140 HF.

20448	Ručni mješač Xo55 DUO 230V/1450W, 1-brzina, 470 O/min, s mješačem MKD 140 HF	KOM

Mješači i adapteri

Collomix



Mješač Collomixer WK HEXAFIX ili M-14-navoj

Svestrani mješač odlikuje se odličnim rezultatima miješanja materijala. Dvije spirale miješanja osim što omogućavaju lako miješanje smanjuju i opterećenje pogonskog motora. Za sve ljepljive i viskozne materijale kao npr. ljepljivo za pločice, građevinsko ljepljivo, sve vrste mortova i mase za gletanje.

40112	Mješač Collomixer WK 120 HF, 15-25kg, promjer 120mm, dužine 590mm HEXAFIX	KOM
40113	Mješač Collomixer WK 140 HF, 25-35kg, promjer 140mm, dužine 590mm HEXAFIX	KOM
41269	Mješač Collomixer WK 120 M14, 15-25kg, promjer 120mm, dužine 590mm, M14 navoj	KOM
41319	Mješač Collomixer WK 140 M14, 25-35kg, promjer 140mm, dužine 590mm, M14 navoj	KOM

**Mješač Collomixer MK HEXAFIX ili M-14-navoj**

Profesionalni mješač za najzahtijevnije radove. 3 spirale omogućavaju brzo i učinkovito miješanje za sve teške i visokoviskozne materijale. Pogodno za sve vrste morta, žbuke, estriha i epoxy smole.

40114	Mješač Collomixer MK 120 HF, 15-25kg, promjer 120mm, dužine 590mm HEXAFIX	KOM
40115	Mješač Collomixer MK 140 HF, 20-40kg, promjer 140mm, dužine 590mm HEXAFIX	KOM
40116	Mješač Collomixer MK 160 HF, 30-60kg, promjer 160mm, dužine 590mm HEXAFIX	KOM
41719	Mješač Collomixer MK 120 M14, 15-25kg, promjer 120mm, dužine 590mm, navoj M14	KOM
41749	Mješač Collomixer MK 140 M14, 20-40kg, promjer 140mm, dužine 590mm, navoj M14	KOM
41759	Mješač Collomixer MK 160 M14, 30-60kg, promjer 160mm, dužine 590mm, navoj M14	KOM

**Mješač Collomixer KR HEXAFIX ili M-14-navoj**

Mješač za mase za gletanje, za ljepilo, mase za ljepljenje i brvljenje. Učinak miješanja: vrtloženje.

40120	Mješač Collomixer KR 120 HF, 15-25kg, promjer 120mm, 590mm dužine HEXAFIX	KOM
40121	Mješač Collomixer KR 140 HF, 25-35kg, promjer 140mm, 590mm dužine HEXAFIX	KOM
40122	Mješač Collomixer KR 160 HF, 35-50kg, promjer 160mm, 590mm dužine HEXAFIX	KOM
41631	Mješač Collomixer KR 120 M14, 15-25kg, promjer 120mm, 590mm dužine, M-14- navoj	KOM
41635	Mješač Collomixer KR 140 M14, 25-35kg, promjer 140mm, 590mm dužine M-14 navoj	KOM
41636	Mješač Collomixer KR 160 M14, 35-50kg, promjer 160mm, 590mm dužine M-14 navoj	KOM

**Mješač Collomixer LX HEXAFIX**

Super brzi mješač, idealan za sve tekuće materijale kao što su boje, premazi i epoksi smole i mnogi dr.

40108	Mješač Collomixer LX 120 HF 15-25kg promjer 120mm 590mm dužine HEXAFIX	KOM

**Mješač Collomixer AR HEXAFIX**

Idealni mješač za miješanje bitumenske izolacije.

40140	Mješač Collomixer AR 170 HF, 25-40kg promjer 170mm, 590mm dužine HEXAFIX	KOM

**Mješači MKD**

44070	Mješač MKD 120 HF za Xo DUO 20-50l HEFAFIX	GARNI
440800	Mješač MKD 140 HF za Xo DUO 40-90l HEFAFIX	GARNI

**HEFAFIX adapter**

Adapter za mješač za uporabu Collomixer miksera ili Collomixer mješača s M14 navojem na HEFAFIX.

49517	HEFAFIX adapter za priključak na M14 navoj	KOM

**Adapter za mješač**

Za prebacivanje HEXAFIX strojeva na M14 navoj.

49582	Kombi adapter za prebacivanje s HEFAFIX na M14 navoj	KOM
49500	Adapter 1/2"x20 UNF za prebacivanje na M14 navoj	KOM
49502	Adapter 5/8"x16 UN za prebacivanje na M14 navoj	KOM
49504	Adapter M-18 za prebacivanje na M14 navoj	KOM
49512	Adapter SDS-Plus x1/2" + 20UNF vanjski	KOM

**Sistem za čišćenje MIXER CLEAN**

Mobilni sistem za čišćenje koji ne zauzima puno mjesta za jednostavno i brzo čišćenje mješača maksimalnog promjera 210mm. Robustna PVC kanta od 30 litara s poklopcem, integriranim četkama, ručkom i odljevom. Zaprljani mješač staviti u kantu punu vode i kratko pustiti da radi. Posebne četke otporne na habanje uklanjaju ostatke materijala u najkraćem roku. Visina: 419mm, promjer 380mm, težina prazne kante: 4,5kg.

46002	Sistem za čišćenje MIXER CLEAN 30 litara kanta	KANTA

Rotacione i silne mješalice COLLOMIX**Collomix****Rotaciona mješalica AOX-S**

Rotaciona mješalica s dva motora i različitim mješačima za miješanje različitih vrsta materijala, za mala do srednja gradilišta. Serijski opremljen s mješačem KR: za mort, ljepilo, žbuku, estrih itd. i mješačem DLX: za glet mase, nivelir mase te rubnim strugačem. Uključeno i specijalno korito za mort od 65 litara. Tehnički podaci: - veliko korito: 65 litara, - volumen: max. 40 litara, - snaga motora mješača: 1kW, - snaga motora tanjura: 0,55kW, napon: 230V, broj okretaja mješači: 750min-1, broj okretaja tanjur: 18min-1, dimenzije: 600x820x870mm, - težina: 51kg

37123	Rotaciona mješalica AOX -S 1,0kW/230V/50Hz	KOM



Silna mješalica TMS 2000

Glavne odlike silne mješalice TMS su brzina, mobilnost i pouzdanost. Jednostavno otvaranje vreća pomoću letvice za trganje. Visoki stupanj prijenosa snage omogućava optimalne rezultate i kod jako viskoznih materijala. Jednostavno pražnjenje posude za miješanje putem otvora na dnu posude direktno u kantu ili građevinska kolica, te jednostavno održavanje i čišćenje mješača i posude. Jednostavan utovar zahvaljujući dodatnim kotačima. Sigurnosna rešetka sa sigurnosnom sklopkom. Preklopna stepenica za lakši utovar materijala u vrećama. Zahvaljujući velikim kotačima mješalica je mobilna i okretna. Materijal koji TMS može koristiti: sve vrste mortova, unutarnja i vanjska žbuka, gipsana žbuka, ljepilo za keramiku, šljunčani beton (-16mm), estrih, deblje mase za gletanje, teraco itd. - volumen: do 80 l - motor: 2 kW / 230 V / 10 A - broj okretaja: 42 O/min - dimenzije (ŠxDxV): 720 x 690 x 1190 mm - težina: 104 kg.

37110	Silna mješalica TMS 2000 2,0kW/230V/50Hz	KOM



Rotaciona mješalica COLLOMIX LevMix

Mobilni mješač tekućih masa LevMix optimalno miješa glet mase i mase za izravnavanje. Efektivna lopatica za miješanje sprečava stvaranje grudica te se materijal u potpunosti zamiješa i ne ostavlja talog. Nije potrebno presipavanje u transportne kante i time se koristi do 50% manje vremena za miješanje nego kod ručnog miješanja. Tehnički podaci: - posuda za miješanje 75 litara, - volumen 55 litara, - mješač 1,6kW, 230V, - broj okretaja mješača 410 O/m, - težina 42kg.

37102	Rotaciona mješalica COLLOMIX LevMix 1,6kW 230V	KOM



Silna mješalica XM2-650

Idealno rješenje za obradu i pripremu različitih viskoznih, ljepljivih, sintetičkih, suhih, jedno i višekomponentnih materijala. Robustnim XM-om nećete nikada pogriješiti. Univerzalnu uporabu omogućava brzina mješača s protusmjernom rotacijom. Integrirani sat s vremenskom sklopkom omogućava konstantnu kvalitetu. Mješači su zamjenjivi, prilagodljivi po visini i laki za čišćenje. Rubni strugač sprečava stvaranje naslaga na rubu posude. - posuda za miješanje: do 65 l - vrijeme miješanja (odabir): 90/180 sek. - učinak mješača 1,1kW - dimenzija (DxŠxV): 1075 x 730 x 845 mm - težina: 105 kg.

39014	Silna mješalica XM2-650 1,1kW/230V/50Hz	KOM

M02

Pribor za silne mješalice

Collomix



Transportna kolica

Brza i jednostavna izmjena korita kao i jednostavno transportiranje tereta do 100kg. Zaporna naprava za odljev tekućeg materijala.

70159	Transportna kolica za korito 65l, prevrtna	KOM



Korito za mort 65 litara

Crno s ručkama od čvrstog materijala. Odgovarajuće za transportna kolica 70159.

60403	Korito za mort 65 litara	KOM



Korito za mort

Korito za mort 30 litara s metalnim ručkama, crno, od visokokvalitetnog polietilena, pogodno za miješanje 25kg materijala (1 vreća).

60173	Korito za mort 30 litara s metalnim ručkama, crno	KOM

STIHL motorne pile, rezne pile, alat za bušenje, zaštitna oprema

Motorne lančane pile



Lančane pile STIHL MS 231/251

Kompaktni benzinski motori sa do 20% manjom potrošnjom goriva i sa do 70% smanjenjem ispušnih plinova u usporedbi s konvencionalnim STIHL dvotaktnim motorima bez 2-MIX-tehnologije. Optimalno vođenje pile i jednostavno rukovanje. Idealno za gradilišta.

11432000217	Lančana pila STIHL MS 231, 2,0kW, dužina sablje 35cm	KOM



Lančana pila STIHL MS 231

Tehnički podaci: radni obujam: 42,6cm³, snaga: 2,0kW/2,7KS, težina po jedinici snage: 2,4kg/kW, razina zvučnog tlaka: 103,0dB(A), razina zvučne snage: 114,0dB(A), vrijednost vibracije lijevo/desno: 3,9/3,9 m/s², težina (bez sablje/lanca): 4,8kg.

11432000217	Lančana pila STIHL MS 231, 2,0kW, dužina sablje 35cm	KOM



Lančana pila STIHL MS 251

Tehnički podaci: radni obujam: 45,6cm³, snaga: 2,2kW/3,0KS, težina po jedinici snage: 2,2kg/kW, razina zvučnog tlaka: 103,0dB(A), razina zvučne snage: 114,0dB(A), vrijednost vibracije lijevo/desno: 3,9/3,9 m/s², težina (bez sablje/lanca): 4,8kg.

11432000298	Lančana pila STIHL MS 251, 2,2kW, dužina sablje 40cm	KOM



Lančana pila STIHL MS 271

Robustna 2,6kW benzinska motorna pila. Sa do 20% manjom potrošnjom goriva i sa do 50% smanjenjem ispušnih plinova u usporedbi s istim STIHL dvotaktnim motorima bez 2-Mix-tehnologije. Dugoročni sistem zračnog filtera s odvajanjem taloga. Profesionalni antivibracijski sistem. Ispunjava norme EU II o ispušnim plinovima. Praktična svemoguća pila za poljoprivrednike, vrtlare hortikulture, građevinske radnike i tesare. Tehnički podaci: radni obujam: 50,2cm³, snaga: 2,6kW/3,5KS, težina po jedinici snage: 2,2kg/kW, razina zvučnog tlaka: 103,0dB(A), razina zvučne snage: 115,0dB(A), vrijednost vibracije lijevo/desno: 4,5/4,5 m/s², težina (bez sablje/lanca): 5,6kg.

11412000319	Lančana pila STIHL MS 271, 2,6kW, dužina sablje 40cm	KOM



Lančana pila STIHL MS 261 C-M

Vrlo lagana, jednostavna za uporabu i visokoučinkovita profesionalna benzinska motorna pila s M-Tronic-om. Doziranje goriva odvija se elektronski i automatski se prilagođava ekološkim uvjetima. Motorna pila uvijek ima optimalni učinak motora. S HD2-filterom, uljnom pumpom s reguliranjem količine i praktičnim detaljima opreme kao i prigušivačem zvuka od nehrđajućeg čelika, matice osigurane od gubitka na poklopcu lanca i jednodjelnoj haubi s tri brza zapora. S do 20% manjom potrošnjom goriva i sa do 70% smanjenjem ispušnih plinova u usporedbi s istim STIHL dvotaktnim motorima bez 2-MIX-tehnologije. Tehnički podaci: radni obujam: 50,2cm³, snaga: 2,9kW/3,9KS, težina po jedinici snage: 1,8kg/kW, razina zvučnog tlaka: 104,0dB(A), razina zvučne snage: 116,0dB(A), vrijednost vibracije lijevo/desno: 3,5/3,5 m/s², težina (bez sablje/lanca): 5,2kg.

11412000188	Lančana pila STIHL MS 261 C-M, 2,9kW, dužina sablje 40cm	KOM



Lančana piča STIHL MSE 170C-BQ

Električna pila s poboljšanim učinkom rezanja. Vrlo dobra ergonomija za opušteni rad, kočnica lanca QuickStop Super, soft ručka za dobar prihvati i ugodan rad, bezalatni čep rezervoara za ulje za jednostavno i sigurno punjenje ulja za pilu, zaštita od preopterećenja. Tehnički podaci: ulazna snaga: 1,7kW, nazivni napon: 230V, razina zvučnog tlaka: 92,0dB(A), razina zvučne snage: 103,0dB(A), vrijednost vibracije lijevo/desno: 2,9/3,4m/s², dužina kabela: 4,0m, težina (s vodilicom i lancem, bez kabela): 4,3kg.

12092000000	Lančana pila STIHL MSE 170C-BQ, PMM3, 230V/1,7kW, dužina sablje 35cm	KOM



Lančana pila STIHL MSE 210C-BQ

Snažna električna pila s visokim učinkom rezanja i vrlo dobrom ergonomijom za rad bez umaranja. Sistem brzog zatezanja lanca za jednostavno, brzo i sigurno naknadno zatezanje lanca bez alata. Kočnica lanca QuickStop Super, soft ručka za dobar prihvati i ugodan rad, bezalatni čep rezervoara za jednostavno i sigurno punjenje ulja, zaštita od preopterećenja. Tehnički podaci: prihvati snage: 2,1kW, nazivni napon: 230V, razina zvučnog tlaka: 93,0dB(A), razina zvučne snage: 104,0dB(A), vrijednost vibracije lijevo/desno: 3,4/4,2m/s², dužina kabela: 4,0m, težina (s vodilicom i lancem, bez kabela): 4,6kg.

12092000024	Lančana pila STIHL MSE 210C-BQ, 63PM3, 230V/2,1kW, dužina sablje 40cm	KOM

Baterijske lančane pile

**Baterijska lančana pila STIHL MSA 200 C-BQ**

Visokoučinkovita baterijska lančana motorna pila za uporabu u područjima osjetljivim na buku. Sa specijalno izrađenom STIHL lancem za pilu 1/4" PM3 za izvrsne učinke rezanja. Vrlo jednostavna za uporabu. Serijski s AP180 i AL300. Tehnički podaci: - baterijska energija: 178Wh, - trajanje baterije: do 35min, - tehnologija baterije: litium - ionska, - trajanje sa: baterijom AP180: cca. 35min, baterijom AR900: cca. 160min, - lanac za pilu: 1/4" P, - razina zvučnog tlaka: 84dB(A), - razina zvučne snage: 95dB(A), - vrijednost vibracije lijevo/desno: 4,5/4,0m/s², - težina bez baterije: 3,3kg.

12512000003	Baterijska lančana pila STIHL MSA 200 C-BQ, 180Wh/36V, dužina sablje 35cm	KOM

**Akumulator AP300 STIHL**

Iznimno visokoučinkovita litionska-ionska baterija s naponom od 36V i snagom od 227Wh. Vrijeme rada ovisno o tipu uređaja. S prikazom stanja punjenja (LED). Kompatibilna s uređajima za punjenje AL100, AL300 i AL500. - kapacitet: 6Ah, - težina: 1,7kg.

48504006540	Akumulator AP300 227Wh za baterijsku lančanu pilu STIHL MSA 200 C-BQ	KOM

Oprema za rezanje

**Vodilica STIHL ROLLOMATIC E**

Robustna vodilica ROLLOMATIC E sastoji se od tri električno varenе metalne pločice, pri čemu je srednja udubljena velikom svojom površinom. Prednosti su visoka stabilnost pri istovremenoj maloj težini.

30030006813	Vodilica 40cm 1,6mm .325" za lančanu pilu STIHL MS 261, 271	KOM
30050004713	Vodilica R 40cm 1,6mm .325" za lančanu pilu STIHL MS 251	KOM
30050004809	Vodilica 35cm 1,3mm 3/8" P za lančanu pilu STIHL MS 231	KOM
30050004813	Vodilica 40cm 1,3mm 3/8" P za lančanu pilu STIHL MSE 210C-BQ	KOM
30050083409	Vodilica R 35cm 1,1mm 1/4"P za baterijsku lančanu pilu STIHL MSA 200 C-BQ	KOM

**Vodilica ROLLOMATIC G STIHL**

Vodilica je opremljena s unutarnjim vodenim ispiranjem. Također i zakretna zvijezda se ispire vodom. Zahvaljujući mlaznicama smještene u poklopcu lančanog kola koje su usmjerene prema naprijed tijekom uporabe nema zaprskavanja vodilice uređaja. Dodatno vodilica raspolaže s još jednom bušenom rupom za zatezanje za produživanje raspona i ojačanim putem.

30060001213	Vodilica ROLLOMATIC G 40cm 1,6mm 16" za pilu za rezanje kamena STIHL GS461	KOM

**Dijamantni rezni lanac STIHL 36 GBM**

Za pilu za rezanje kamena GS461.

32100500064	Dijamantni rezni lanac STIHL 36 GBM 3/8" 40cm za pilu za rezanje kamena GS461	KOM

**Lanac RAPID MICRO (RM) za lančane pile STIHL**

Komforan lanac za pilu s niskim vibracijama, mekanim rezom i smanjenim zujanjem nagiba.

36860000062	Lanac RAPID MICRO 26RM -.325" 1,6 za lančane pile STIHL MS 240, 241, 251-280	KOM
36860000067	Lanac RAPID MICRO 26RM -.325" 1,6 za lančane pile STIHL MS 240, 260-280	KOM
36360000050	Lanac PICCO MICRO 63PM3 - 3/8 P 1,3 za lančanu pilu STIHL MS 231	KOM
36360000051	Lanac PICCO MICRO 63PM3 - 3/8 P 1,3 za lančane pile STIHL MSE 170C-BQ	KOM
36360000056	Lanac PICCO MICRO 63PM3 - 3/8 P 1,3 za lančane pile STIHL MSE 210C-BQ	KOM
36700000072	Lanac PICCO MICRO 71PM3 - 1/4" P 1,1 za baterijske lančane pile STIHL MSA 200 C-BQ	KOM

Pribor za motorne lančane pile



Zaštita za lanac STIHL 30-35cm

Za priključak vodilice 3005.

00007929172	Zaštita za lanac STIHL 30-35cm 3005	KOM
00007929173	Zaštita za lanac STIHL 40-45cm 3005	KOM



Kovčeg za lančanu motornu pilu STIHL

Od čvrstog nelomljivog PVC-a. Za odlaganje i transport svih baterijskih i benzinskih motornih pila s vodilicama manjim od 45cm (nije za električne motorne pile i benzinske motorne pile MS 441, MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M i MS 880).

00009004008	Kovčeg za lančanu motornu pilu STIHL	KOM



Okrugla turpija za lanac za pilu STIHL

Odgovarajući za STIHL setove za brušenje i držače turpija kao i ručke.

56057724006	Okrugla turpija za lanac za pilu STIHL 200x4,0mm 6kom/pakiranje	PAKIR
56057724806	Okrugla turpija za lanac za pilu STIHL 200x4,8mm 6kom/pakiranje	PAKIR



Plosnata turpija STIHL

Za precizno dorađivanje dubinskog graničnika. Dužina 150mm.

08142523356	Plosnata turpija STIHL 150x16x2,7mm za dubinski graničnik, špičasti zupci-kružni listovi pile	KOM



Držac turpije STIHL 2-in-1

Praktično pomoćno sredstvo za brzo brušenje zubaca i dubinskog graničnika u jednom koraku. Idealno za povremene korisnike.

56057504303	Držac turpije STIHL 2-u-1 za 3/8" lanac	KOM
56057504304	Držac turpije STIHL 2-u-1 za .325" lanac	KOM

Pile za rezanje kamena i rezne pile



Pila za rezanje kamena STIHL GS461

Snažna 4,3kW pila za rezanje kamena s robustnim dijamantnim lancem za rezanje za prostoručno rezanje s vodom kao što su beton, prirodni kamen, cijevi za kanale i zidova. Sa STIHL 2-Mix-motorom i dugoročnim sistemom zračnog filtera s HD2-filterom. Za hlađenje, vezanje prašine i ispiranje vodilice i lanca koristi se voda. Idealna za izvođenje radova sanacije, renoviranja i rekonstrukcije. Tehnički podaci: radni obujam: 76,5cm³, snaga: 4,3kW/5,8KS, težina po jedinici snage: 1,77kg/kW, lanac pile: 3,8", STIHL tip lanca pile: dijamantni lanac (40cm dužina vodilice), težina bez vodilice i lanca: 7,6kg.

42522000003	Pila za rezanje kamena STIHL GS461, 36GBM 3/8", 4,3kW, dužina sablje 40cm	KOM



Rezna pila STIHL TS420-A

Kompaktna, lagana rezna pila s elektroničkim vodenim upravljanjem i inovativnim dugoročnim sistemom zračnog filtera te ciklonskim sistemom uklanjanja prašine. Kompaktna izvedba s optimiziranim balansom i izvedbom za 350mm reznu ploču. Zahvaljujući inovativnom ciklonskom sistemu uklanjanja prašine otpada dnevno čišćenje filtera i time se produžuje vrijeme rada filtera. Ispunjava zakonske odredbe o ispušnim plinovima EPA II i EU II. Niske vibracije pri izvrsnom vođenju i prvom rezu. Komforan zapor rezervoara. Može se koristiti ručno ili sa vodilicom FW 20. Tehnički podaci: rezna ploča: promjer= 350mm, radni obujam: 66,7cm³, snaga: 3,2kW/4,4KS, dubina reza max.: 125mm, razina zvučnog tlaka: 98,0dB(A), razina zvučne snage: 109,0dB(A), vrijednost vibracija lijevo/desno: 3,9/3,9m/s², težina (bez goriva, bez rezne ploče): 10,1kg.

42380112815	Rezna pila STIHL TS420-A 350mm/14" 3,2kW	KOM



Rezna pila STIHL TS800

Vrlo snažna i visokoučinkovita reza pila s dugoročnim sistemom zračnog filtera te ciklonskim sistemom uklanjanja prašine. Ispunjava zakonske odredbe EPA II i EU II o ispušnim plinovima. Koristi se svugdje gdje vrsta i debljina materijala zahtijeva velike učinke i snagu motora. Ergonomski dizajn s optimiziranim pozicijama ručki. Elasto start, kompenzator i ventil za dekompresiju. Serijski opremljena s priključkom za vodu i reznom pločom od umjetne smole (promjer 400mm). Uobličen za rad iz ruke ili vodećih kolica FW 20. Lagana zaštita magnezijem. Tehnički podaci: rezna ploča: promjer= 400mm, radni obujam: 98,5cm³, snaga: 5,0kW/6,8KS, dubina reza max.: 145mm, razina zvučnog tlaka: 101,0dB(A), razina zvučne snage: 113,0dB(A), vrijednost vibracija lijevo/desno: 6,5/3,9m/s², težina (bez goriva, bez rezne ploče): 12,7kg.

42240112820

Rezna pila STIHL TS800 400mm/16" 5,0kW

KOM

Rezne ploče i dijamantne rezne ploče



Rezna ploča Tyrolit

Za uporabu na ručnim brusilicama s elektro ili benzinskim motorom.

75934

Rezna ploča vodilica 41H, 350x4,0x20mm ravna, A30-BFRAL100 Tyrolit

KOM



Dia reza ploča 4u1 PREMIUM Tyrolit

Rezna ploča DCU*** 4u1 oduševljava svojim istaknutim svojstvima pri obradi betona, tvrdog kamena, prirodnog kamena, opeke, porobetona, abrazivnih materijala i čelika.

59543

Dia reza ploča 4u1 C3W mokro 400x3,0x20mm DCU PREMIUM Tyrolit

KOM

736102

Dia reza ploča 4u1 C3W mokro/suho 350x3,0x20mm DCU PREMIUM Tyrolit

KOM



Rezna ploča Tyrolit

Za uporabu na ručnim brusilicama s elektro ili benzinskim motorom.

223042

Rezna ploča za čelik 41H, 350x4,0x20mm ravna, A30-BF100 Tyrolit

KOM



Rezna ploča Tyrolit

Za uporabu na ručnim brusilicama s elektro ili benzinskim motorom.

223134

Rezna ploča za kamen 41H, 350x4,0x20mm ravna C30S-BF100 Tyrolit

KOM

Pribor



Prstenasto lančano kolo G STIHL

Od sinter čelika, osigurava miran hod lanca i aksialno je pokretljiv na glavini spojnog bubnja. U slučaju habanja mora se zamijeniti samo prsten.

00006421152

Prstenasto lančano kolo G STIHL 3,8" 8Z G za pilu za rezanje kamena GS461

KOM

Adapter za rezu pilu STIHL

Adapter za dijamantnu rezu ploču za rezu pilu, od mesinga, za prihvata od 1".

00007084200

Adapter za rezu pilu STIHL TS420-A, TS800

KOM

Uređaji za bušenje zemlje



Uređaj za bušenje zemlje STIHL BT 130
 Komforan uređaj za bušenje za jednog čovjeka za bušenje rupa u zemlji do 200mm promjera. Snažan STIHL 4-MIX®-motor s vrlo niskim vrijednostima emisije štetnih plinova. Antivibracijski okvir ručki i Quick stop kočnica svrdla, koja prilikom zapinjanja svrdla zapinje za tijelo korisnika i tako automatski zaustavlja rad svrdla. Za različite zadatke bušenja jednostavnih rupa u zemlji do uzimanja uzoraka tla. Veliki izbor alata/svrdla za bušenje. Tehnički podaci: radni obujam: 36,3cm³, snaga: 1,4kW/1,9KS, broj okretaja osovine: 200 1/min, razina zvučnog tlaka: 92dB(A), vrijednost vibracije lijevo/desno: 1,5/2,2m/s², težina (bez goriva, bez alata za bušenje): 9,9kg.

43130112110	Uređaj za bušenje zemlje STIHL BT 130 1,4kW	KOM



Svrdlo STIHL
 Za uređaj za bušenje zemlje BT 130.

44046802015	Svrdlo STIHL 695mm promjer= 150mm za stroj za bušenje BT 130	KOM
44046802020	Svrdlo STIHL 695mm promjer= 200mm za uređaj za bušenje BT 130	KOM

Goriva



Ulje za lanac STIHL BioPlus
 Ovo ulje je posebno stvoreno tako da maksimalno čuva okoliš od onečišćenja bez gubitka na učinkovitosti. STIHL BioPlus ulje za lanac proizvedeno je specijalno za podmazivanje brzih lanaca pile. U vrlo kratkom vremenu razgrađuje se u tlu jer je načinjeno na biljnoj bazi (ispitano prema OECD 301 B). Stoga je ovo ulje nosilac njemačke oznake zaštite okoliša "Plavi anđeo" i nosilac Europske oznake zaštite okoliša.

07815163001	Ulje za lanac STIHL BioPlus 1l/doza	DOZA
07815163004	Ulje za lanac STIHL BioPlus 5l/doza	DOZA



Gorivo STIHL MotoMix
 Mješano gorivo (1:50) na odabir u standardnoj ili jednostavnoj posudi za sve STIHL motore. S novom formulom benzina i biološki razgradivim Premium uljem STIHL HP Ultra. Osigurava stalno čisti motor pri izvrsnim rezultatima podmazivanja i vidno smanjenim, za zdravlje štetnim ispušnim plinovima nego kod uobičajenih goriva. Osigurava tihi i jednostavni hod te poboljšano ponašanje ubrzavanja.

07819996003	Gorivo STIHL MotoMix 5l/kanister za STIHL dvotaktne i 4-MIX-motore	KANIS

Zaštitna oprema



Zaštitna maska/štitnik za uši s PVC staklom STIHL
 S mekanim podstavljenim nosačem za glavu i čepićima za uši, velikim vizirom, unutarnja strana zaštitnog stakla s anti slojem i dodatnom zaštitom za čelo. Odgovara SNR 30, EN 352 i EN 166. Težina cca. 297g.

00008840565	Zaštitna maska/štitnik za uši s PVC staklom STIHL	KOM



Zaštitna kaciga STIHL SPECIAL
 Zaštitna kaciga u setu sa zaštitnim vizirom V5A i otvorima za ventilaciju u gornjem dijelu kacige. Prigušuje buku, ima metalnu rešetku i zaštitno staklo. EN 352, EN 397, EN 1731.

00008842401	Zaštitna kaciga STIHL SPECIAL G22H31V5C narančasta	KOM



Zaštitne nogavice STIHL

Malo rješenje za privremene korisnike. Sa zaštitom od rezanja, namjestive po dužini, s PVC kopčama, integrirani remen. 50% pamuk, 50% najlon. EN 381, nivo zaštite 1 (odgovara 20m/s) dizajn A.

00008840856	Zaštitne nogavice STIHL vel. S-M	KOM
00008840857	Zaštitne nogavice STIHL vel. L-XL	KOM



M03: Pile za rezanje opeke, kružne pile, rezači fuga i vibro ploče



Rezni strojevi



Pile za rezanje opeke



Potopne pumpe



Bušilice s krunama



Građevinske kružne pile



Vibro ploče



Rezačice fuga

Rezni strojevi

Rezni strojevi TYROLIT



Pila za rezanje keramičkih pločica Tyrolit TRE 250

Pila za rezanje keramičkih pločica TRE 250 omogućava rezanje različitih dimenzija i tipova keramičkih pločica dužine reza do 1m. Mnogobrojne mogućnosti namještanja i korištenja osiguravaju najveću fleksibilnost. Robustna izvedba i precizna vodilica rezne glave osiguravaju čiste rezove. Transportni kotači i preklopni nogari olakšavaju transport i lako postavljanje pile na gradilištu. Stupnjevito namjestive dubine reza, funkcija rezanja pod kutevima (kutnik), funkcija izvedbe kosih rezova, električna vodena pumpa i preklopni nogari. Tehnički podaci: - rezna ploča: max. dubina reza: 60mm, max. promjer rezne ploče: 250mm, dužina reza: 940mm (uronjeni rez: 1050mm), broj okretaja rezne ploče: 28001/min, prihvat rezne ploče: promjer=25,4mm, - pogon: motor: elektro, snaga: 1,3kW, napon/frekvencija: 230V/50Hz, hlađenje motora: hlađenje zrakom, pogon rezne ploče: direktni, - dimenzija (DxŠxV): 1375x740x1275mm, - težina: 79kg.

10989500	Pila za rezanje keramičkih pločica Tyrolit TRE 250 1,3kW 230V bez dia rezne ploče	KOM



Stolna pila Tyrolit TBE 350

Čisti rezovi zahvaljujući reznom stolu s protukliznom podlogom. Jednostavno izvođenje kosih rezova (45°) zahvaljujući namjestivoj okretnoj glavi pile. Stalno hlađenje alata i minimalni servisni radovi zahvaljujući poziciji vodene pumpe zaštićene od prljavštine. Jednostavni transport zbog lake demontaže nogara, 2 robustna nogara s kotačima za lakše manevriranje. Uključen kutnik (30 do 90°). Tehnički podaci: - motor 2,2kW / 230V / 50Hz, - rezna ploča promjer 350mm, prihvat promjer 25,4mm, - dužina reza 600mm, dubina reza 110mm, - broj okretaja rezne ploče 2800 O/min, - dimenzija DxŠxV 1140x640x1230 mm, - težina 79 kg.

10981423	Stolna pila Tyrolit TBE 350 2.2kW 230V s dia reznom pločom 350mm	KOM



Stolna pila Tyrolit SILENT TBE 350 S

Čisti i tihi rezovi zahvaljujući reznom stolu s protukliznom podlogom. Jednostavno izvođenje kosih rezova zahvaljujući okretnoj i namjestivoj glavi pile za rezanje. Vodena pumpa zaštićena od prljavštine te tako osigurava stalno hlađenje alata i smanjuje potrebne servise. Jednostavan transport zbog lake demontaže nogara, a 2 robustna kotača osiguravaju lakše upravljanje. Tehnički podaci: - motor: 2,2kW/230V/50Hz, - rezna ploča: promjer=350mm, prihvat: promjer=25,4mm, - dužina reza: 600mm, dubina reza: 110mm, - broj okretaja rezne ploče: 2800 O/min, - dimenzija (DxŠxV): 1140x640x1230mm, - težina: 79kg.

10981423S	Stolna pila Tyrolit SILENT TBE 350 S 2,2kW 230V s dia reznom pločom SILENT promjer 350mm	KOM

Rezni strojevi CLIPPER



Stolna pila NORTON CLIPPER CM42 COMPACT

Robustna, lagana stolna pila s preklopnim nogarima, namjestivom ručnom polugom i transportnim kotačima za jednostavni transport. Široki i duži rezni stol s dugačkim i ojačanim okvirom: ploče dimenzija 60x60cm mogu se podijeliti u polovice po 30cm. Pobojšane ergonomske ručke. Brzi i lagani rezovi zahvaljujući reznoj glavi s oprugom i ručnoj polugi. Aretirajuća rezna glava i zaštitna hauba, električna, isključna vodena pumpa s utičnim spojem kao i zaštitom od prskanja vode. Rezni stol s anti protukliznom podlogom, transportnim osiguranjem kao i koso postavljenim kotačima i vodicom za kutne rezove sa skalom za brze i točne rezove. Tehnički podaci: mrežni napon: 230V 1~, snaga motora: 2,2kW (3KS), osigurači/generator: 16A/6kVA, max. promjer rezne ploče x prihvat rezne ploče: promjer= 400 x 25,4mm, max. dubina reza pri 90° / pri 45°: 135mm / 94mm, max. dužina reza: 780mm, max. visina materijala: 200mm, dimenzije reznog stola: 500x540mm, broj okretaja rezne osovine: 2800min-1, vibracije: < 2,5m/s2, razina snage zvuka: 92dB(A), razina zvučnog tlaka: 80dB(A), dimenzija (DxŠxV): 1187x620x1360mm, dimenzija bez nogara (DxŠxV): 1187x620x740mm, težina: 90kg.

70184647620	Stolna pila NORTON CLIPPER CM42 COMPACT 2,2kW, 230V s dia reznom pločom 350mm	KOM

Pile za rezanje opeke

Pile za rezanje opeke TYROLIT



Stalna pila za rezanje opeke Tyrolit TME 700 P
 Stalna pila TME 700 P uvjerava svojom visokom stabilnošću i izdržljivošću. Precizna stolna vodilica od nehrđajućeg plemenitog čelika osigurava čiste rezove. Kotači, vodilice za viličar i utori za dizalicu omogućavaju jednostavni transport. Sama pozicija vodene pumpe smanjuje servisne radove i osigurava stalno hlađenje alata. Inteligentna konstrukcija zaštite rezne ploče omogućava brzu i jednostavnu montažu lista pile. Stupnjevito namjestive dubine rezova, funkcija rezanja pod kutem (kutnik), funkcija izvedbe kosih rezova, transportne kuke i vodilice za viličar, vodena posuda na izvlačenje, električna vodena pumpa. Tehnički podaci: - rezna ploča: max. dubina reza: 270mm, max. promjer rezne ploče: 700mm, dužina reza: 600mm, broj okretaja rezne ploče: 1380 1/min, prihvat rezne ploče: promjer= 60mm, kvačilo: promjer= 11,5mm, kutomjer: promjer= 120mm, - pogon: motor: elektro, snaga: 5,5kW, napon/frekvencija: 400V/50Hz, hlađenje motora: hlađenje zrakom, pogon rezne ploče: direktni, - dimenzija (DxŠxV): 1470x910x1350mm, - težina: 220kg.

10989600	Stalna pila za rezanje opeke Tyrolit TME 700 P bez rezne ploče	KOM



Stalna pila za rezanje opeke Tyrolit TME 1000 P
 Stalna pila TME 1000 P uvjerava svojom visokom stabilnošću i izdržljivošću. Precizna stolna vodilica od nehrđajućeg plemenitog čelika osigurava čiste rezove. Kotači, vodilice za viličar i utori za dizalicu omogućavaju jednostavni transport. Inteligentna konstrukcija zaštite rezne ploče omogućava brzu i jednostavnu montažu lista pile. Servisni radovi su smanjeni pogonom rezne ploče bez održavanja. Stupnjevito namjestive dubine rezova, funkcija rezanja pod kutem (kutnik), funkcija izvedbe kosih rezova, transportne kuke i vodilice za viličar, vodena posuda na izvlačenje, električna vodena pumpa. Tehnički podaci: - rezna ploča: max. dubina reza: 380mm, max. promjer rezne ploče: 1000mm, dužina reza: 660mm, prihvat rezne ploče: promjer= 60mm, kvačilo: promjer= 11,5mm, kutomjer: promjer= 120mm, - pogon: motor: elektro, snaga: 7,5kW, napon/frekvencija: 400V/50Hz, hlađenje motora: hlađenje zrakom, pogon rezne ploče: preko pogona, - dimenzija (DxŠxV): 1800x1030x1500mm, - težina: 342kg.

10989800	Stalna pila za rezanje opeke Tyrolit TME 1000 P bez rezne ploče	KOM

Pile za rezanje opeke LORENCIC



Stalna pila za rezanje opeke LORENCIC TS 700
 TS 700 je snažna, visokoučinkovita i robustna stolna pila za stalnu uporabu na gradilištima ili pogonu. Iznimno opterećen okvir nalazi se na 4 transportna kotača od koja 2 kotača imaju i kočnicu. Stol s 4 kuglična ležaja, jednostavnim pristupom do rezne ploče i vodene pumpe te pocinčanom vodenom posudom na izvlačenje. Tehnički podaci: - rezna ploča promjer 700mm, - prihvat ploče promjer 25,4mm, - max. dubina reza 300mm, - max. dužina reza 870mm, - broj okretaja rezne ploče 1420, - pogonski motor 5,5kW (380V), - razina zvučnog tlaka 81,4dB, - razina snage zvuka 96,5dB, - manualno upravljanje, - dimenzija: stol (DxŠ): 500x600mm, ukupno (DxŠxV): 1700x780x1450mm, - težina 200kg.

FTG0700LO	Stalna pila za rezanje opeke TS 700 bez dia rezne ploče	KOM



Stalna pila za rezanje opeke LORENCIC TS 1000
 TS 1000 je visokokvalitetna stolna pila za rezanje opeke. Klasik u pilama za rezanje opeke - robustna i visokoučinkovita. Opremljena je s 4 transportna kotača i 2 kočnice i jednostavnim pristupom do rezne ploče. Tehnički podaci: - rezna ploča promjer 900mm, - prihvat rezne ploče promjer 60mm, - max. dubina reza 370mm, - max. dužina reza: 1000mm, - broj okretaja rezne ploče 750-850, - pogonski motor: 7,5kW (380V), - razina zvučnog tlaka: 81,4dB, - razina snage zvuka 96,5dB, - manualno upravljanje i lančano kolo, - dimenzija: stol (DxŠ): 700x700mm, ukupno (DxŠxV): 2050x890x1700mm, - težina 250kg.

FTG1000LO	Stalna pila za rezanje opeke TS 1000 s dia reznom pločom 900mm	KOM

Potopne pumpe



Potopna pumpa TBE350 Tyrolit
 Univerzalna potopna pumpa za uporabu kod različitih stolnih rezačica.

963197	Potopna pumpa Tyrolit TBE350 50W/230V za različite stolne rezačice	KOM

Bušilice s krunama



Stupna bušilica Tyrolit DRA150S

Stupna bušilica idealna za električarske i instalacijske radove. Brza montaža motora bušilice zahvaljujući standardiziranom zateznom sistemu promjera 60mm. Jednostavna uporaba zbog centralnog prikaza, libele, kutnog prikaza, namjestivih nogara i prijenosne ručke. Lagana upraba zbog namjestivih bočnih ručki i laganog starta. Optimalni broj okretaja zahvaljujući 3-stupanjskom pogonu i varijabilnom namještanju brzine (broj okretaja kod opterećenja 400/750/1550 1/min). Siguran rad zbog integriranih osigurača od preopterećenja i PRCD sklopke za zaštitu osoba. Moguće je i suho bušenje s priloženim M16 adapterom. Stalak: - dimenzija (DxŠxV): 330x240x950mm, - promjer bušenja: 20-152mm, - max. dužina krune za bušenje: 550mm, - koso namjestiva: 90°-45°, - hod naprijed pomoću ručne ručice, - pričvršćivanje pričvrscicama, - težina: 10,5kg. Motor za bušenje: - dimenzija (DxŠxV): 552x110x150mm, - ručno vođenje/vođenje stalkom, - zračno hlađenje, - nazivna snaga: 2,2kW, 230V, 50-60Hz, - uporaba: mokro/suho, - prihvat alata: vanjski 1 1/4", unutarnji 1/2", - promjer bušenja: 20-180mm, - težina: 6kg. Isporučuje se: stalak DRA150, motor za bušenje DME22SU, vijak za pričvršćivanje nosača, kruna za bušenje 102x450mm.

10993967SET	Stupna bušilica DRA150S Tyrolit 2,2kW s postoljem i krunom za bušenje 102x450mm	KOM



Stupna bušilica Tyrolit DRU160

Lagana stupna bušilica za precizno bušenje zahvaljujući optimiziranoj podršci stabilne valjkaste vodilice. Brza montaža različitih motora za bušenje putem standardiziranih sistema, brzo namještanje bušilice zahvaljujući centralnom i kutnom prikazu i libeli. Jednostavno upravljanje putem ručice. Maksimalna fleksibilnost zahvaljujući mogućnosti pričvršćivanja putem vakuumu ili pričvrscica. Stalak dimenzije (DxŠxV) 400x200x866mm, težina 9kg. Motor: nazivna snaga 2,0kW, 230V, 50 Hz, promjer bušenja u betonu cca. 20 - 160mm, težina 5,9kg. Isporučuje se: stalak DRU160 (Nr. 10987400), aluminijsko postolje (tiplanje ili vakum), podupirač sa stabilnim vodilicama, motor 2,0kW (Nr. 10980597), vijak za pričvršćivanje u betonu (Nr. 977593), željezne pričvrscice za M12 HKD (Nr. 977153), udarne pričvrscice M12 (Nr. 984644), kutni prikaz, libela, namjestivi nogari M12, 2 ručke.

10987400SET	Stupna bušilica DRU160 Tyrolit, 2,0kW s postoljem i prijenosnikom s ručicom	KOM



Stupna bušilica Tyrolit DRU250

Bušilica s krunom za jednostavno rukovanje zahvaljujući maloj težini te mogućnosti brzog rastavljanja bušilice. Precizno i lagano bušenje zbog preciznog prijenosnika te dugi radni vijek zahvaljujući robustnim, širokim i grubim nazubljenjima. Jednostavan transport kao i sastavljanje i rastavljanje bušilice. Brza i sigurna montaža svrdla zahvaljujući ModulDrill-sistemu brzog zatezanja. Jednostavno upravljanje putem dvostupanjskog prijenosnika i križne ručice. Za izvođenje kosih bušenja ima ugrađeni kutni prikaz. Mogućnost pričvršćivanja putem vakuumu ili pričvrscica. Stalak: dimenzija (DxŠxV) 447x250x908mm, težina: 14kg. Motor: nazivna snaga 2,4kW, 230V, 50Hz, promjer bušenja u betonu cca 40 - 250mm, težina 11,9kg. Isporučuje se: stalak DRU250 (Nr. 10984500), aluminijsko postolje (vakuum), podupirač sa stabilnim vodilicama, motor 2,4kW (Nr. 964388), vijak za pričvršćivanje u betonu (Nr. 977593), željezne pričvrscice za M12 HKD (Nr. 977153), udarne pričvrscice M12 (Nr. 984644), kutni prikaz, libela, namjestivi nogari M12, 2 ručke.

10984500SET	Stupna bušilica DRU250 Tyrolit, 2,4kW s postoljem i prijenosnikom s ručicom	KOM

Građevinske kružne pile



Kružna pila AVOLA TZh 350

Kružna pila s podešavanjem visine i sigurnosnom zaštitnom haubom za profesionalnu uporabu i još više sigurnosti prema europskim normama EN 1870-1! Serijska oprema: - uzdužni i poprečni graničnik: preklopni s vodilicama koje su smještene i zaštićene ispod stola, - paralelni graničnik s 2 prislonska ruba, - produžetak za stol, - visokokvalitetna HM (tvrdi metal) rezna ploča koja prigušuje zvukove, - pocinčano čvrsto postolje, - snažni, visokoučinkoviti motor, - kuke za dizalicu. Tehnički podaci: snaga P1/P2: 3,1/2,2kW, utikač: šuko, - nazivna struja 4,9A, - napon: 230V, - frekvencija 50Hz, - broj okretaja 2800 O/min, - rezna ploča promjer 350mm, - promjer prihvata 30mm, - visina reza 0-105mm, - zvučni tlak prazni hod 83dB(A), pri obradi 87dB(A), - snaga zvuka prazni hod 91dB(A), pri obradi 95dB(A), - dimenzije stola DxŠxV: 956x575x850mm, - težina 83kg.

TZH350	Kružna pila AVOLA TZh 350 230V 2,2kW 50Hz s HM reznom pločom 350mm i podešavanjem visine	KOM

Pile za rezanje opeke, kružne pile, rezači fuga i vibro ploče



Kružna pila AVOLA BK 450-10

Profesionalna kružna pila za intenzivno korištenje s električnom opremom za 400V, 50Hz, prikladna za rezanje drva i drvu sličnih materijala sukladno EU normi EN 1870-1. Serijska oprema: sigurnosna zaštitna hauba, stolni produžetak, paralelni graničnik s dva prislonska ruba, uzdužni graničnik vođen precizno u jednom ležaju, 1 visokokvalitetna rezna ploča koja prigušuje zvukove promjera 450mm, vodilica, podupirač i ključ. Tehnički podaci: motor s elektromehaničkom kočnicom, snaga motora P2 (izlazna snaga) 3,0kW, utikač: CEE 516, visina reza 135mm, list kružne pile HM/A 450mm, postolje pocinčano, veličina stola 1079x750x850mm, dužina stola s produžetkom 1781mm, težina 113kg.

BK450	Kružna pila AVOLA BK 450-10 400V 50Hz 3,7/3,0kW s elektromehaničkom kočnicom + list pile	KOM



Kružna pila AVOLA IC 450

Kružna pila za teža opterećenja na gradilištu sukladno EU normi EN 1870-1. Serijska oprema: sigurnosna zaštitna hauba i produžetak za stol, pod kutem namjestivi poprečni i klinasti presjek, zaštićene vodilice smještene ispod stola, preklopni paralelni graničnik s 2 kutna graničnika i milimetarskom mjernom skalom, visokokvalitetna HM rezna ploča koja prigušuje zvukove, pocinčano postolje, snažan motor s magnetskom kočnicom, 4 kuke za dizalicu, klizna vodilica, čeljusni ključ SW30 i podupirač. Tehnički podaci: - prihvat snage 4,2kW, izlazna snaga 3,2kW, napon 400V, frekvencija 50Hz, utikač: CEE 516, broj okretaja 2760 O/min, visina reza 153mm, težina 121kg.

IC450	Kružna pila AVOLA IC 450 400V 3,2kW 50Hz s HM reznom pločom 450mm	KOM

Kružna pila AVOLA ZB / ZBV 450

Kružna pila za najteža opterećenja na gradilištu sukladno EU normi EN 1870-1. Serijska oprema: sigurnosna zaštitna hauba i produžetak za stol, pod kutem namjestivi poprečni i klinasti presjek, zaštićene vodilice smještene ispod stola, preklopni paralelni graničnik s 2 kutna graničnika i milimetarskom mjernom skalom, visokokvalitetna HM rezna ploča koja prigušuje zvukove, pocinčano postolje, snažan motor s magnetskom kočnicom, 4 kuke za dizalicu, klizna vodilica, čeljusni ključ SW30 i podupirač, gusana sklopka.



Kružna pila AVOLA ZB 450

Tehnički podaci: visokoučinkoviti motor s termo senzorom i visokokvalitetnim sustavom kočnica, 400V/50Hz, snaga P1/P2=5,2/4,0kW (ulazna i izlazna snaga), utičnice CEE 5x32A, broj okretaja 2971 O/min, promjer lista pile/prihvata 450/30mm, visina reza 145mm, veličina stola 1110x750mm, težina 135kg.

ZB450	Kružna pila AVOLA ZB 450-10 400V 5,2kW 50Hz s HM reznom pločom 450mm	KOM



Kružna pila AVOLA ZBV 450 s podešavanjem visine

Tehnički podaci: visokoučinkoviti motor s termo senzorom i visokokvalitetnim sustavom kočnica, 400V/50Hz, snaga P1/P2=5,2/4,0kW (ulazna i izlazna snaga), utičnice CEE 5x32A, broj okretaja 2972 O/min, promjer lista pile/prihvata 450/30mm, visina reza 0-145mm, veličina stola 1110x750mm, težina 170kg.

ZBV450	Kružna pila AVOLA ZBV 450-10 400V 5,2kW 50Hz s HM reznom pločom 450mm i podešavanjem visine	KOM

Vibro ploče

Vibro ploče FASTVERDINI

Vibro ploče poduzeća Fast Verdini odlikuju se dugim životnim vijekom i svojom pouzdanošću!



Vibro ploča SB28

Vibro ploča s transportnim kotačima. Kao opcija na oblozi može se montirati rezervoar za vodu od 14l za poprskavanje donje ploče. Tehnički podaci: HONDA benzinski motor GX160 4kW/5,5KS, centrifugalna sila 14,2kN, brzina rada: 20m/min, dubina zbijanja do cca. 220mm, veličina ploče ŠxD = 400x500mm, težina cca. 74kg.

PFC SB280	Vibro ploča SB28 HONDA GX160 5,5PS s transportnim kotačima	KOM
1136	Vulkan pločica gumena za vibro ploču SB28 L8560000	KOM

Pile za rezanje opeke, kružne pile, rezači fuga i vibro ploče



Vibro ploča DA32

Vibro ploča DA32 opremljena je dodatnom zaštitom/oblogom za prigušivanje buke i patentiranom ručkom za smanjivanje vibracija na ručki. Kao opcija na oblozi može se montirati rezervoar za vodu od 14l za poprskavanje donje ploče. Vibro ploča (hod naprijed) s mehaničkom spojkom i drškom, pločom od lijevanog čelika i s transportnim kotačima. Tehnički podaci: dizelski motor Yanmar L48AE, 3,5kW/4,8KS, centrifugalna sila 22,5kN, radna brzina 20m/min, dubina zbijanja do cca. 360mm, veličina ploče ŠxD=520x570mm, težina 132kg.

PFCAD32Y Vibro ploča DA32 Yanmar dizelski motor 4,8KS s transportnim kotačima KOM



Vibro ploča DC50

Vibro ploča (hod naprijed) s mehaničkom spojkom i drškom, donjom pločom od čeličnog lima otpornog na habanje. Tehnički podaci: Hatz dizelski motor 1B20, 3,4kW/4,6KS, centrifugalna sila 23kN, radna brzina 22m/min, dubina zbijanja do cca. 450mm, veličina ploče ŠxD=500x620mm, težina 145kg.

PFCDC51Z Vibro ploča DC50 Hatz dizelski motor 4,6KS KOM



Vibro ploča AR63

Vibro ploča AR 63 (hod naprijed/nazad) serijski je opremljena s hidrauličkim preklapanjem, transportnim kotačima, zaštitnim okvirom i spojkom centrifugalne sile. Tehnički podaci: - motor Yanmar dizel L70AE-DI, 5,7kW/ 6,7 KS, - centrifugalna sila 30 kN / frekvencija 80Hz - radna brzina 20m/min, - radna dubina 500mm, - ploča ŠxD 450x760 mm, - težina 218 kg.

PCOYAR62 Vibro ploča AR63 YANMAR L70AE-DI dizelski motor 6,7KS KOM

Nabijač FASTVERDINI

Nabijač FASTVERDINI za svestranu uporabu i odlikuju se velikom fleksibilnošću.



Nabijač RAN-6 HONDA GXR120

Nabijač s Honda benzinskim motorom GXR120, 4,0KS/3,0kW, udarna snaga 16kN, ploča za nabijanje 320x280mm, visina udara 54mm, frekvencija 11,6Hz, dužina nabijača 33cm, broj udara 700/min, dubina zbijanja 68cm, brzina pomaka 12m/min, težina 73kg.

PFCRAN60 Nabijač RAN-6 HONDA GXR120 KOM

Nabijač



Nabijač SAMAC S60

SAMAC vibracijski nabijač S60 je ručno vođeni visokoučinkoviti nabijač opremljen čeličnim antivibracijskim upravljačkim držačem čime prilikom rada pruža optimalni pogled na stopu nabijača. Serijski se nabijač isporučuje s širinom nabijača od 28cm. Kao opcija moguće isporučiti sa širinom od 19 ili 23cm. Tehnički podaci: - udarna snaga: 105kN, - dubina zbijanja: 70cm, - visina udara: 70mm, - frekvencija: 10-12Hz, - dužina nabijača: 33cm, - HONDA benzinski motor: GX120 4-Takt 3kW, - težina: 64kg.

S60 Nabijač SAMAC S60 HONDA GX120 KOM

Rezačice fuga

Rezačica fuga NORTON-CLIPPER

NORTON CLIPPER rezačice fuga za rezanje asfalta i betona.



Rezačica fuga CLIPPER CS451 P13

Rezačica fuga CLIPPER CS451 je iznimno kompaktna rezačica fuga s optimalnom raspodjelom težišta i za najbrže rezove. Posebna svojstva: antivibracijska ručka, ručka za namještanje dubine reza namjestiva po visini korisnika, veliki serijski rezervoar od 25 litara (može se skidati), stupnjevito namještanje dubine reza putem ručnog kola, integrirane transportne kuke, visokokvalitetno ojačano postolje, kao opcija moguća dvostruka montaža lista pile s odstojanjem 20mm, ručna kočnica. Tehnički podaci: Honda benzinski motor GX390 9,6kW/13KS, maksimalni prihvat lista promjera 450x25,4mm, maksimalna dubina reza 170mm, broj okretaja 2573 O/min, rezervoar 25 litara, ručno pokretanje, dimenzija (DxŠxV) = 1180x538x1040mm, težina 112kg. .

70184628433 Rezačica fuga CLIPPER CS451 P13 s rezervoarom i reznom pločom KOM



Rezačica fuga CLIPPER CSB1 - dizel

Robustnom i dokazanom rezačicom fuga CLIPPER CSB1 - dizel moguće je odraditi sve radove u betonu i asfaltu. Snažan pogon Hatz dizelskim motorom, automatsko namještanje dubine reza preko hidraulične pumpe. Posebna svojstva: veliki ugrađeni rezervoar 25 litara (serijski), robustno postolje od čeličnog lima, pogon Hatz dizelski motor, hidrostatičan pomak, jednostavno i točno namještanje dubine reza pomoću ručne hidraulične pumpe. Tehnički podaci: Hatz dizelski motor 1D81Z, 9,5kW/13KS, maksimalni prihvat lista pile promjera 500x25,4mm, max. dubina reza 190mm, broj okretaja 1950 O/min, ugrađeni rezervoar od 25 litara, ručno pokretanje motora, automatski pomak naprijed, hidrauličko podizanje rezne ploče, dimenzija (DxŠxV) = 1200x600x1040mm, težina 255kg.

70184613925 Rezačica fuga CLIPPER CSB1 D13 HIA dizel, rezervoar 25 litara, bez rezne ploče KOM

Rezačica fuga TYROLIT



Rezačica fuga TYROLIT FSG513P

Prednosti rezačice fuge FSG513P: - stupnjevito namještanje dubine reza preko osovine, - odvojiv rezervoar 25 litara, - odlična raspodjela težine pa tako i izvrsni rezovi, - ručna kočnica, - smanjenje vibracije, - sigurni transport izbalansiranim transportnim kukama, - lijevi i desni rez, - kutni rezovi. Tehnički podaci: maksimalna dubina reza 170mm, promjer lista pile 450mm, prihvat 25,4mm, Honda motor GX390 s 8,2kW, broj okretaja lista pile 2600 O/min, dimenzija DxŠxV: 1136x578x1016mm, težina 113kg.

10988800 Rezačica fuga TYROLIT FSG513P s rezervoarom, bez rezne ploče KOM



Rezačica fuga TYROLIT FSG620

Prednosti rezačice fuge FSG620: - jednostavno upravljanje preko hidrauličkog pogona, - odlična raspodjela težine pa tako i izvrsni rezovi, - povećana fleksibilnost putem lijevog i desnog reza, - siguran i jednostavan transport putem transportnih kuka, - jednostavno i stupnjevito namještanje dubine reza preko osovine, - maksimalna sigurnost zahvaljujući centralno postavljenoj sigurnosnoj sklopici za isključivanje i uključivanje kao i ugrađenoj kočnici, - pouzdani Honda benzinski motor laki za održavanje, - precizna vodilica rezova sa serijski ugrađenim prikazom reza. Tehnički podaci: Honda benzinski motor 13kW/18KS, maksimalni prihvat promjera 600x25,4mm, maksimalna dubina reza 230mm, broj okretaja 2120 O/min, rezervoar 28 litara, hidraulički pogon 0-24m/min, dimenzija DxŠxV = 840x580x1030mm, težina 184kg.

10984041 Rezačica fuga TYROLIT FSG620 s rezervoarom, bez rezne ploče KOM



M04: Mješalice, strojevi za rezanje + savijanje željeza, građevinske pumpe, dizalice



Mješalice, silne mješalice



Građevinska vitla



Strojevi za rezanje i savijanje betona



Građevinske pumpe



Građevinske dizalice i pribor

Mješalice, silne mješalice

Mješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC

**Mješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC "Allround"**

Mješalica s izvrtnim bubnjem i upravljačkim elementima, prekretnom polugom i sklopkom sa strane. Optimalni pristup posudi za pražnjenje. Jednostavna i učinkovita uporaba na gradilištima. Opremljena je robustnim dvostupanjskim prijenosnikom. Boja RAL 3020.

Mješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC D100CL "Allround"

Tehnički podaci: motor 230/400V/0,75kW, sadržaj bubnja 160 litara, prijenosnik 27 O/min, dimenzija (DxŠxV) 1320x870x1680mm, težina 101kg.

52582LO	Mješalica s izvrtnim bubnjem D100CL "Allround" 230/400V/0,75kW 160l 27 O/min s faznim izmjenjivačem 101kg	KOM

Mješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC D120CL "Allround"

Tehnički podaci: motor 230/400V/0,75kW, sadržaj bubnja 180 litara, prijenosnik 27 O/min, dimenzija (DxŠxV) 1320x920x1760mm, težina 151kg.

52584LO	Mješalica s izvrtnim bubnjem D120CL "Allround" 230/400V/0,75kW 180l 27 O/min s faznim izmjenjivačem 151kg	KOM

**Mješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC PRO160 230V**

Tehnički podaci: boja RAL 3020, motor: izmjenična struja 230V, pogon zaštićen od prskanja vode klasa IP44, pocinčano kućište motora, velike lopatice za miješanje i optimalan omjer miješanja, zupčanik: gusani, sadržaj bubnja 150 litara, upravljanje: ručno kolo, vanjski ležajevi, 2 kuke za lakši transport viličarem, dimenzija (DxŠxV) 1190x665x1350mm, težina: 55kg.

PRO160LO	Mješalica s izvrtnim bubnjem PRO160 230V	KOM

Mješalica s izvrtnim bubnjem DIEM

**Mješalica s izvrtnim bubnjem DIEM "Allround"**

Mješalica s izvrtnim bubnjem nove Compact generacije! Upravljanje putem upravljačke ploče, prekretna poluge i sklopke sa strane. Optimalan pristup za pražnjenje bubnja. Jednostavna i učinkovita uporaba na gradilištima. Opremljena već generacijama pouzdanim DIEM pogonom bez održavanja. Austrijska oznaka kvalitete i CE deklaracija.

Mješalica s izvrtnim bubnjem DIEM D100C "Allround"

Tehnički podaci: pogonski motor: 230/400V/0,75kW, sadržaj bubnja 160 litara, prijenosnik DIEM SG27S (27O/min), dimenzija (DxŠxV) 1320x870x1680mm, težina 101kg.

52582	Mješalica s izvrtnim bubnjem DIEM D100C "Allround" 230/400V/0,75kW 160l 27 O/min s faznim izmjenjivačem 101kg	KOM

Mješalica s izvrtnim bubnjem DIEM D120C "Allround"

Tehnički podaci: pogonski motor: 230/400V/0,75kW, sadržaj bubnja 180 litara, prijenosnik DIEM SG27S (27 O/min), dimenzija (DxŠxV) 1320x920x1760mm, težina 151kg.

52584	Mješalica s izvrtnim bubnjem DIEM D120C "Allround" 230/400V/0,75kW 180l 27 O/min s faznim izmjenjivačem 151kg	KOM



Mješalica s izvrtnim bubnjem DIEM D150C "universal"

Mješalica s izvrtnim bubnjem nove Compact generacije! Električno izvrtno bubnja za svaki položaj miješanja. Optimalan pristup za pražnjenje bubnja. Jednostavna i učinkovita uporaba na gradilištima. Opremljena već generacijama pouzdanim DIEM pogonom bez održavanja. Austrijska oznaka kvalitete i CE deklaracija. Tehnički podaci: pogonski motor 230/400V/1,10kW, pogon 0,50kW (10 O/min), sadržaj bubnja 260 litara, prijenosnik DIEM SG27S (27 O/min), dimenzija (DxŠxV) 1560x970x1610mm, težina 197kg.

16657	Mješalica s izvrtnim bubnjem DIEM D150C "Universal" 230/400V/1,1kW 260l 27 O/min s faznim izmjenjivačem 197kg	KOM

Silne mješalice LORENCIC



Silna mješalica EM 120

Silna mješalica posebno prikladna za miješanje plastičnih i vlažnih estriha. EM 120 ima lančani pogon ispod kojeg stanu građevinska kolica. Tehnički podaci: volumen bubnja 180 l - sadržaj 120 l - pogonski motor 400V / 4 kW - broj okretaja 40 O/min - širina 1080 mm, visina 1170 mm - dužina rude 2400 mm - težina 200 kg.

1121E	Silna mješalica EM 400V 4KW	KOM

Silne mješalice DIEM



Silna mješalica DIEM DZ 60/100 VS

Optimalna tehnika miješanja u robustnoj izvedbi. Sa sklopivom rešetkom, pogodna za miješanje finih i grubih struktura materijala. Moguća su i miješanja malih količina. Pražnjenje preko segmentne klizne ladice ispod bubnja. Pogon SG 40c. Uvjerljiva i jednostavna uporaba i tehnika miješanja!



Silna mješalica DIEM DZ 60VS

Tehnički podaci: pogonski motor 230V/2,0kW, volumen bubnja 91 litra, sadržaj 60 litara, za mješavine do max. 16mm, visina punjenja 1215mm, visina pražnjenja 650mm, pogon SG40c, dimenzija (DxŠxV) 825x675x1215mm, težina 162kg.

19645	Silna mješalica DIEM DZ 60VS 230V/2,0kW volumen 100l, sadržaj 60l, 162kg	KOM
20085	Silna mješalica DIEM DZ 60VS 400V/2,2kW volumen 100l, sadržaj 60l, 162kg	KOM



Silna mješalica DIEM DZ 100VS

Tehnički podaci: pogonski motor 230V/2,0kW, volumen bubnja 135 litara, sadržaj 100 litara, za mješavine do max. 32mm, visina punjenja 1370mm, visina pražnjenja 700mm, pogon SG40c, dimenzija (DxŠxV) 845x780x1370mm, težina 203kg.

19567	Silna mješalica DIEM DZ 100VS 230V/2,0kW volumen 135l, sadržaj 100l, 203kg	KOM
19566	Silna mješalica DIEM DZ 100VS 400V/2,2kW volumen 135l, sadržaj 100l, 203kg	KOM

Silna mješalica DIEM DZ 120/180 V

Pogon bez održavanja i bez kvačila. Plašt bubnja od visokokvalitetnog varenog čelika 5mm. Masivno postolje stacionarno ili mobilno s kugličnim ležajem. Sigurnosna rešetka sa sklopom, nemoguće samopokretanje mješalice zatvaranjem rešetke. Zaštita motora protiv struje preopterećenja i podnapona. Stabilna zahvaljujući specijalnim nogama. Pražnjenje putem podnog segmenta, transportna ručka je istovremeno i podupirač prilikom spuštanja. Univerzalni mješač za zrno 0-32mm. Namještanje putem dva stezna vijka. Alternativno moguće isporučiti s benzinskim ili dieselskim pogonom.



Silna mješalica DIEM DZ 120 V

Tehnički podaci: pogonski motor 400V/4,0kW, broj okretaja mješač 61 O/min, volumen bubnja 196 litara, sadržaj 120 litara, visina punjenja 1325mm, visina pražnjenja 630mm, dimenzije (DxŠxV): 1685x935x1325mm, težina 272kg (mobilna), 277kg (stacionarna).

10727	Silna mješalica DIEM DZ 120V mobilna 400V/4,0kW volumen 196l, sadržaj 120l, 272kg	KOM
09298	Silna mješalica DIEM DZ 120V stacionarna 400V/4,0kW volumen 196l sadržaj 120l 277kg	KOM

**Silna mješalica DIEM DZ 180 V**

Tehnički podaci: pogonski motor 400V/7,5kW, broj okretaja mješač 55 O/min, volumen bubnja 295 litara, sadržaj 180 litara, visina punjenja 1460mm, visina pražnjenja 720mm, dimenzije (DxŠxV): 2110x1100x1460mm, težina 426kg (mobilna), 428kg (stacionarna).

10571	Silna mješalica DIEM DZ 180V mobilna 400V/7,5kW volumen 295l, sadržaj 180l, 426kg	KOM
14007	Silna mješalica DIEM DZ 180V stacionarna 400V/7,5kW volumen 295l sadržaj 180l 428kg	KOM

Rotacione i silne mješalice COLLOMIX

Collomix

**Rotaciona mješalica AOX-S**

Rotaciona mješalica s dva motora i različitim mješačima za miješanje različitih vrsta materijala, za mala do srednja gradilišta. Serijski opremljen s mješačem KR: za mort, ljepilo, žbuku, estrih itd. i mješačem DLX: za glet mase, nivelir mase te rubnim strugačem. Uključeno i specijalno korito za mort od 65 litara. Tehnički podaci: - veliko korito: 65 litara, - volumen: max. 40 litara, - snaga motora mješača: 1kW, - snaga motora tanjura: 0,55kW, napon: 230V, broj okretaja mješači: 750min-1, broj okretaja tanjur: 18min-1, dimenzije: 600x820x870mm, - težina: 51kg

37123	Rotaciona mješalica AOX -S 1,0kW/230V/50Hz	KOM

**Rotaciona mješalica COLLOMIX LevMix**

Mobilni mješač tekućih masa LevMix optimalno miješa glet mase i mase za izravnavanje. Efektivna lopatica za miješanje sprečava stvaranje grudica te se materijal u potpunosti zamiješa i ne ostavlja talog. Nije potrebno presipavanje u transportne kante i time se koristi do 50% manje vremena za miješanje nego kod ručnog miješanja. Tehnički podaci: - posuda za miješanje 75 litara, - volumen 55 litara, - mješač 1,6kW, 230V, - broj okretaja mješača 410 O/m, - težina 42kg.

37102	Rotaciona mješalica COLLOMIX LevMix 1,6kW 230V	KOM

**Silna mješalica TMS 2000**

Glavne odlike silne mješalice TMS su brzina, mobilnost i pouzdanost. Jednostavno otvaranje vreća pomoću letvice za trganje. Visoki stupanj prijenosa snage omogućava optimalne rezultate i kod jako viskoznih materijala. Jednostavno pražnjenje posude za miješanje putem otvora na dnu posude direktno u kantu ili građevinska kolica, te jednostavno održavanje i čišćenje mješača i posude. Jednostavan utovar zahvaljujući dodatnim kotačima. Sigurnosna rešetka sa sigurnosnom sklopom. Preklopna stepenica za lakši utovar materijala u vrećama. Zahvaljujući velikim kotačima mješalica je mobilna i okretna. Materijal koji TMS može koristiti: sve vrste mortova, unutarnja i vanjska žbuka, gipsana žbuka, ljepilo za keramiku, šljunčani beton (-16mm), estrih, deblje mase za gletanje, teraco itd. - volumen: do 80 l - motor: 2 kW / 230 V / 10 A - broj okretaja: 42 O/min - dimenzije (ŠxDxV): 720 x 690 x 1190 mm - težina: 104 kg.

37110	Silna mješalica TMS 2000 2,0kW/230V/50Hz	KOM

**Silna mješalica XM2-650**

Idealno rješenje za obradu i pripremu različitih viskoznih, ljepljivih, sintetičkih, suhih, jedno i višekomponentnih materijala. Robustnim XM-om nećete nikada pogriješiti. Univerzalnu uporabu omogućava brzina mješača s protusmjernom rotacijom. Integrirani sat s vremenskom sklopom omogućava konstantnu kvalitetu. Mješači su zamjenjivi, prilagodljivi po visini i laki za čišćenje. Rubni strugač sprečava stvaranje naslaga na rubu posude. - posuda za miješanje: do 65 l - vrijeme miješanja (odabir): 90/180 sek. - učinak mješača 1,1kW - dimenzija (DxŠxV): 1075 x 730 x 845 mm - težina: 105 kg.

39014	Silna mješalica XM2-650 1,1kW/230V/50Hz	KOM
39016	Silna mješalica Collomatic XM2-650 1,5kW/400V/50Hz	KOM

Pribor za silne mješalice

Collomix



Transportna kolica

Brza i jednostavna izmjena korita kao i jednostavno transportiranje tereta do 100kg. Zaporna naprava za odljev tekućeg materijala.

70159	Transportna kolica za korito 65l, prevrtna	KOM



Korito za mort 65 litara

Crno s ručkama od čvrstog materijala. Odgovarajuće za transportna kolica 70159.

60403	Korito za mort 65 litara	KOM



Korito za mort

Korito za mort 30 litara s metalnim ručkama, crno, od visokokvalitetnog polietilena, pogodno za miješanje 25kg materijala (1 vreća).

60173	Korito za mort 30 litara s metalnim ručkama, crno	KOM

Silne mješalice PFT

PFT



Silna mješalica PFT MULTIMIX

PFT MULTIMIX je visokoučinkovita mješalica i posebno prikladna za specijalne mješavine od različitih komponenti. Mješavina se stavlja direktno u posudu s prethodno određenom količinom vode. Snažni mješači štede vrijeme za homogenu mješavinu. Mješavina se brzo i čisto prazni preko plosnatog strugača na dnu posude. Izmjenjivi limovi s unutarnje strane bubnja, a izljev za mort je integriran na dnu bubnja. Ono što PFT MULTIMIX dobro izmješano preda PFT transportnoj pumpi to ona "transportira" do mjesta uporabe. Dobro osmišljena konstrukcija omogućava mnogobrojne načine uporabe. Serijska oprema: pogonski motor: 2,2kW, 56 O/min, čelična posuda za miješanje, postolje, namjestiva po visini s 2 kotača. Tehnički podaci: - priključak struje: 400V, 3Ph, 50Hz, 2,2kW, - učinak mješanja: 80l/Charge, - volumen posude za svježi mort: 80 litara, - veličina zrna: max. 8mm, - visina punjenja: 1120-1400mm, - visina izljeva: 440-720mm, namjestiva, - dimenzija (DxŠxV): 1000x1030x1120mm; ukupna težina: 148kg.

00251636	Silna mješalica PFT MULTIMIX 2,2kW 400V volumen 140l sadržaj 80l težina 148kg	KOM

Građevinska vitla

Građevinsko vitlo STB i pribor DIEM

DIEMwerke



Građevinsko vitlo DIEM

Građevinsko vitlo s mogućnošću slaganja jedan na drugi, za transport i skladištenje s praktičnom preklopnom ručkom. Brzo, jako, lagano i robustno vitlo odmah spremno za uporabu. Moguć pogon i putem daljinskog upravljača.

10441	Građevinsko vitlo STB 140kg 45m/min 230V/0,9kW, 99kg, uže 60m	KOM
10589	Građevinsko vitlo STB 230kg 22m/min 230V/0,9kW, 99kg, uže 60m	KOM
51284	Građevinsko vitlo STB 280kg 45m/min 400V/1,1kW, 99kg, uže 60m	KOM
51015	Građevinsko vitlo STB 500kg 22m/min 400V/1,1kW, 99kg, uže 60m	KOM



Dijelovi pribora za DIEM građevinska vitla

02301	Daljinski upravljač za građevinsko vitlo STB DIEM 230V 25m	KOM
1706	Kolotur za vješanje s ručkom	KOM
1986	Nosač za 4 kante, za STB Diem građevinsko vitlo 230V	KOM

Građevinsko vitlo i pribor LORENCIC

**Građevinsko vitlo LORENCIC HG 200**

Građevinsko vitlo LORENCIC HG 200 pruža visoku kvalitetu na gradilištu te jednostavnu i sigurnu uporabu. Vitlo diže terete do 200kg. Vitlo može biti opremljeno preklopnom ručkom koja može služiti kao ručka za transportiranje ili u preklopnoj poziciji kao dodatna stabilizacija vitla. Tehnički podaci: tip motora: monofazni, napon: 220V, frekvencija: 50Hz, snaga 900W, maksimalni teret: 200kg, dužina užeta 100m, brzina dizanja: 23m/min, promjer užeta: 5mm, dimenzija (DxŠxV): 800x300x435mm, težina 53kg.

HG200S100P	Građevinsko vitlo HG 200 monofazno, 200kg, 23m/min, 220V/50Hz/900W, uže 100m	KOM

**Preklopna ručka za LORENCIC građevinsko vitlo**

HG200S100PZUB	Preklopna ručka 2kom - za građevinsko vitlo HG 200 monofazno	SET

**Zakretni krak za LORENCIC građevinsko vitlo**

9295814000	Zakretni krak za građevinsko vitlo HG 200, max. nosivost 200kg	KOM

Strojevi za rezanje i savijanje betona

Rezačica armiranog betona EDILGRAPPA

**Rezačica armiranog betona MU16**

Elektro-hidraulična rezačica za rezanje materijala kao građevni čelik; maksimalnog promjera od 16mm. Nazivni napon: 230V 50/60 Hz, maksimalni broj okretaja: 10.000 O/min, prihvata struje pri opterećenju 5,3A, primanje snage pri opterećenju 1100W, hidraulička tlačna sila 14t, težina 9,1kg.

1501838	Rezačica armiranog betona MU16, 1100W, 230V	KOM

Savijačica armiranog betona TECMOR

**Rezačica i savijačica armiranog željeza**

Za rezanje čelika promjera 20mm 1 kom, promjera 16mm 2 kom, promjera 12mm 3 kom. Motor 400V, 1,1kW, cca. 110 rezova po minuti, težina 112kg.

C24	Rezačica armiranog željeza TECMOR C24 400V 1,1kW	KOM
400283	Noževi za rezačicu armiranog željeza TECMOR C24	PAR

**Rezačica armiranog željeza TECMOR C30**

Visokokvalitetna rezačica armiranog željeza od gusa. Noževi su od ojačanog čelika. Za rezanje čelika promjera 26mm 1 kom, promjera 20mm 2 kom, promjera 16mm 3 kom. Težina 236kg.

C30	Rezačica armiranog željeza TECMOR C30 400V 2,2kW	KOM
40026/10	Noževi za rezačicu armiranog željeza TECMOR C30, TR26, TR30	PAR

**Savijačica armiranog željeza TECMOR PG30 s memorijskom pločom**

Savija rebrasti čelik do 26mm promjera, pogon putem 1,1kW elektromotor 400V. Pomoću uklopne ploče mogu se memorirati do 9 različitih pozicija kuteva. Tanjur za savijanje 10 O/min, automatski povratni hod tanjura, podešavanje kuteva savijanja pomoću podesivih graničnika, upravljanje putem nožne papučice, upravljački napon 24 Volt, zaustavljanje u uždi.

PG30P	Savijačica armiranog željeza TECMOR PG30 s memorijskom pločom 400V 1,1kW	KOM
PG30	Savijačica armiranog željeza TECMOR PG30 400V 1,1kW	KOM



Savijačica armiranog željeza TECMOR PG40 s memorijskom pločom

Savija rebrasti čelik do 34mm promjera, pogon putem 1,1kW elektromotora 400V. Pomoću uklopne ploče mogu se memorirati do 9 različitih pozicija kuteva. Tanjur za savijanje 10 O/min, automatski povratni hod tanjura, podešavanje kuteva savijanja pomoću podesivih graničnika, upravljanje putem nožne papučice, upravljački napon 24 Volt, zaustavljanje u nuždi.

PG40P	Savijačica armiranog željeza TECMOR PG40 s memorijskom pločom 400V 1,8kW	KOM
PG40	Savijačica armiranog željeza TECMOR PG40 400V, 1,8kW	KOM



Pribor za savijačicu armiranog betona PG30 / PG40

106126	Spiralna naprava S18 TECMOR za PG30, PG40	KOM
106047	Naprava za savijanje TECMOR PG30, PG40	KOM
400169/1	Podesivi graničnik za savijačicu armiranog željeza TECMOR PG30	KOM



Rezačica i savijačica armiranog željeza TECMOR PFT32/26

Savija rebrasti čelik do 28mm promjera, pogon 1,5kW elektromotora 400V, tanjur za savijanje 9 O/min, automatski povratni hod tanjura, rezač cca. 9 podizanja po minuti, podešavanje kuteva savijanja pomoću podesivih graničnika, upravljanje putem nožne papučice, napon 24 Volt, zaustavljanje u slučaju nužde. Serijski se isporučuje: - 1 valjak za savijanje promjera 55, 70, 100, 130mm - 2 kom promjera 48mm - 3 klina za savijanje promjera 35mm - 1 ekscentar graničnik, 1 kutnik, 1 drška za savijanje, 1 uzdužni graničnik težina cca 320kg.

PFT32-36	Rezačica i savijačica armiranog željeza TECMOR PFT32/26 400V 1,5kW	KOM
400150	Noževi za rezačicu armiranog željeza TECMOR PFT32/26	PAR

Građevinske pumpe

Pumpe za odvodnjavanje ABS Robusta

SULZER



ABS pumpa za ispušavanje ROBUSTA

Potopna pumpa za čistu i lagano prijavu vodu s integriranom sklopkom s plovkom. Kompaktan i lagani oblik (Vortex kolo) s PVC kućištem otpornim na koroziju. Može se koristiti u uskim šahtovima 300x300mm. Automatska sklopka, integrirana protutlačna zaklopka i univerzalni tlačni priključak. Samo za otpadne vode bez fekalija. Temperatura 40°C (kratkoročno moguće do 60°C). Jednostavna demontaža plivajućeg kućišta i sita za potrebe čišćenja i održavanja. Usisni prsten za plošno usisavanje do 3mm (kod ručne uprabe) kao tuljak za priključak za crijevo 1/2", 3/4" i 1" sadržani u serijskoj opremi. Dužina priključnog kabla 10m.

ABS ROBUSTA 200 W/TS

Tehnički podaci: - snaga motora: 0,36kW, - jakost / napon: 230V / 1,6A, - vertikalni priključak unutarnji navoj: IG 1 1/4", - max. veličina zrna: 10mm, - automatski uklopni nivo: uključi 145mm, isključi 50mm, - visina transporta do: max. 6,1m, - transportna struja: max. 8,6m³/h, - težina: 3,8kg.

01135066	Potopna pumpa ABS ROBUSTA 200 W/TS 230V/0.36kW s 10m kabla i utikačem	KOM

ABS ROBUSTA 300 W/TS

Tehnički podaci: - snaga motora: 0,50kW, - jakost / napon: 230V / 2,2A, - vertikalni priključak unutarnji navoj: IG 1 1/4", - max. veličina zrna: 10mm, - automatski uklopni nivo: uključi 145mm, isključi 75mm, - visina transporta do: max. 8,6m, - transportna struja: max. 12,9m³/h, - težina: 4,4kg.

01135068	Potopna pumpa ABS ROBUSTA 300 W/TS 230V/0.50kW s 10m kabla i utikačem	KOM

Građevinska pumpa ABS MF-VO

SULZER



Građevinska potopna pumpa MF-VO ABS

Multifunkcionalna potopna pumpa s motorom od plemenitog čelika i sivo lijevanom hidraulikom (GG). Vortex hidraulika za pumpanje lagano prljave vode i abrazivnih medija. Jednostavna izmjena kabla zahvaljujući novoj tehnologiji spajanja utičnica i zaptivanja osovine bakelitnim brtvama. Kontrola temperature putem TCS (Thermo-Control-System) s termokontrolnikom na namotu motora. Ležajevi trajno zaštićeni bez održavanja. Temperatura 40°C (kratkoročno moguće do 60°C). Transportna visina do 10 m. Kod KS-verzija ugrađena sklopka s plovkom za automatsko upravljanje nivoa. Protok pri 8m visine: 200l/min.

Potopna pumpa ABS MF-VO 354 W

Tehnički podaci: - 230V/1,0kW, - vertikalni priključak unutarnji navoj: IG 2", - Storz C, - visina transporta do : max. 10,0m, - transportna struja: max. 30m³/h, - težina: 15kg.

01390033	Potopna pumpa ABS MF-VO 354W 230V s 10m kabla	KOM
01390034	Potopna pumpa ABS MF-VO 354WKS 230V s 10m kabla i sklopkom s plovkom	KOM

Građevinska pumpa ABS Serie J

SULZER

**ABS građevinska pumpa serije J**

Robustna, potopna građevinska pumpa za teške uvjete uporabe na gradilištu. Mala težina i lako rukovanje zahvaljujući aluminijskim i čeličnim dijelovima. Jednostavna za održavanje zahvaljujući sistemu kutije kod komponenata i rezervnih dijelova za habanje. Hidraulički dijelovi su gumeni za pumpanje abrazivnih medija. Specijalna termozaštita s "Restart" funkcijom i hlađenjem kabla. Varijabilni izlaz tlačnog priključka (J 12-J 604). Gotova za uključiti s kablom, dovodnom košarom i Storz priključkom crijeva. Temperatura rada do 40°C (kratkoročno moguće do 60°C). Kod KS-verzija ugrađena sklopka s plovkom, namjestiva za automatsko upravljanje nivoa. Ostali tipovi i modeli na upit.

ABS građevinska pumpa J 12W / 12WKS

Tehnički podaci: - 230 V / 0,9 kW, - protok pri 10m visine: 240 l/min, - težina 16 kg.

00830184	Građevinska pumpa ABS J 12 W Econ Line & Storz C, 230V/0,9kW s 20m kabla	KOM
00830185	Građevinska pumpa ABS J 12 WKS Econ Line & Storz C, 230V/0,9kW s 20m kabla i razinskom sklopkom	KOM

ABS građevinska pumpa J 12D / 12DKS

Tehnički podaci: - 400 V / 1,0 kW, - protok pri 10 m visine: 300 l/min. - težina 16 kg.

00830186	Građevinska pumpa ABS J 12 D Econ Line & Storz C, 400V/1,0kW s 20m kabla	KOM
00830187	Građevinska pumpa ABS J 12 DKS Econ Line & Storz C, 400V/1,0kW s 20m kabla i razinskom sklopkom	KOM

ABS građevinska pumpa J 15 W / 15 WKS

Tehnički podaci: - 230V/1,4kW, - protok pri 10 m visine: 420 l/min - težina: 18kg.

00830854E	Građevinska pumpa ABS J 15 W Econ Line & Storz C, 230V/1,4kW s 20m kabla	KOM
00830855E	Građevinska pumpa ABS J 15 WKS Econ Line & Storz C, 230V/1,4kW s 20m kabla i sklopkom s plovkom	KOM

ABS građevinska pumpa J 15 DKS

Tehnički podaci: - 400V/1,4kW, - protok pri 10 m visine: 420 l/min. - težina: 16,5kg.

00830505E	Građevinska pumpa ABS J 15 DKS Econ Line & Storz C, 400V/1,4kW s 20m kabla i sklopkom s plovkom	KOM

Građevinska pumpa ABS serije XJ

SULZER

**ABS građevinska pumpa serije XJ**

Robustna potopna pumpa za odvođivanje za čistu i prljavu vodu s udjelom pijeska. Odmah spremna za uporabu nakon isporuke na gradilište. Ugrađeni senzor za temperaturu. Pouzdani pogon i minimalno vrijeme održavanja zahvaljujući dvoslojnom vanjskom kućištu i odvođenju topline. Modularni dizajn osigurava jednostavni servis. Niski troškovi energije i smanjena CO2 emisije zbog visokoučinkovitog motora i hidraulike kombinirana s laganim ležajevima. Jednostavnija kontrola zbog korištenja bijelog ulja u kućištu koje nije štetno za okoliš.

ABS građevinska pumpa XJ 25 ND

Tehnički podaci: - 400V / 2,5kW, - protok pri 10m visine: 840l/min, - težina: 39kg. Set se sastoji od: građevinska pumpa ABS XJ 25 ND (šifra 00860017) i priključak (luk sa Storz spojnicom B, šifra 00830344).

00860017SET	Građevinska pumpa ABS XJ 25 ND s lukom i spojnicom Storz B	KOM

Weitere Typen und Ausführungen auf Anfrage.

Usisne prirubnice za Jumbo-pumpe ABS

SULZER

**Usisna prirubnica za ABS J pumpe**

Za pumpe J 12-15. Omogućava usisavanje vodostaja na cca. 10mm. Posebno prikladno za ispušavanje podruma i slično.

31400611	Usisna prirubnica za ABS J pumpe J12-15	KOM

Građevinsko crijevo

**Građevinsko crijevo**

Građevinsko crijevo s profesionalnim žičanim uvezom sa Storz usisnim spojnicama. Pogonski tlak 10 bara. - vanjski materijal: poliestergarn, kružno tkano - unutarnji materijal: crno obloženo - dužina role 20m.

25060080	Građevinsko crijevo A 102mm sa spojnicama 20m	KOM
25060079	Građevinsko crijevo B 75mm sa spojnicama 20m	KOM
25060078	Građevinsko crijevo C 52mm sa spojnicama 20m	KOM

Građevinske dizalice i pribor

Dizalice HE



Dizalica HE 300

Motor: monofazni, napon: 230V, frekvencija: 50Hz, prihvata 1100W, max. teret 300kg, radna visina/dužina užeta: 35m (max. 40m), brzina podizanja: 23m/min, promjer užeta: 6mm, bez kočnice, dimenzija: 860x320x530, težina 48kg.

HE301S35P0	Dizalica HE 300, 230V, bez kočnice, s daljinskim upravljačem na kablu, 35m uže	KOM



Dizalica HE 500 T

Motor: trofazni, napon: 400V, frekvencija: 50Hz, prihvata 1850W, max. teret 500kg, radna visina/dužina užeta: 40m, brzina podizanja: 29m/min, promjer užeta: 7mm, dimenzija: 860x320x530, težina 50kg.

HE500T40P0	Dizalica HE 500 T, 400V/50Hz, 40m uže	KOM

Dizalice sa zakretnim krakom



Dizalica sa zakretnim krakom LEUROPEA HE200 VELOCE

Dizalica sa zakretnim krakom nosivosti do 200kg, 1350W, dužina užeta 40m, brzina podizanja 39m/min, promjer užeta 5mm, težina 39kg.

HE200S40PA	Dizalica sa zakretnim krakom LEUROPEA HE200 VELOCE 230V, 40m uže	KOM

Dizalice sa zakretnim krakom GEDA



GEDA Star 250 Comfort

Dizalica sa zakretnim krakom nosivosti do 250kg. Daljinski upravljač dužine 2m. Dijeljiva u električno vitlo 33,5kg i zakretni krak 8,5kg, s užetom i teretnom kukom. - brzina podizanja 28 m/min - motor 1 kW / 230 V / 50 Hz.

G1254	Dizalica sa zakretnim krakom GEDA Star 250 Comfort 25m visina podizanja	KOM
G1255	Dizalica sa zakretnim krakom GEDA Star 250 Comfort 50m visina podizanja	KOM



GEDA Star 200 Standard

Dizalica sa zakretnim krakom nosivosti do 200kg. Daljinski upravljač. Dijeljiva u električno vitlo 43,5kg i zakretni krak 8,5kg, s užetom i teretnom kukom. - brzina podizanja 22 m/min - motor 1 kW / 230 V / 50 Hz.

G1257	Dizalica sa zakretnim krakom GEDA Star 200 Standard 25m visina podizanja	KOM
G1258	Dizalica sa zakretnim krakom GEDA Star 200 Standard 50m visina podizanja	KOM

Mješalice, strojevi za rezanje + savijanje željeza, građevinske pumpe, dizalice

**Priključna sredstva**

Odgovarajuća za GEDA Star 200 Standard i GEDA Star 250 Comfort.

G1863	Samostojeći tronožac s teretnom posudom GEDA	KOM
G1862	Etažni oslonac na izvlačenje od 230-325cm GEDA	KOM
G1860	Skelni priključak 1 1/2" za cijevnu skelu GEDA	KOM

**Priključna teretna sredstva i pribor za GEDA Star 200 Standard / GEDA Star 250 C**

Odgovarajući za GEDA Mini 60 S, GEDA Maxi 120 S/150 S, GEDA Star 200 Standard i GEDA Star 250 Comfort.

G1810	Nosači za 2 kante (okrugle/ovalne) GEDA	KOM
G1811	Nosači za 4 kante (okrugle/ovalne) GEDA	KOM
G1812	Lanci za 4 kante GEDA	KOM
G1813	Izvrtno korito 35l GEDA	KOM
G1814	Izvrtno korito 65l GEDA	KOM
G1815	Silos za mort 65l GEDA	KOM
G1816	Teretna košara 62x32x50cm s drvenim podom GEDA	KOM
G1817	Lanci za građevinska kolica GEDA	KOM
G1819	Hvataljka za ploče prilagodljiva na širinu ploča do 125cm GEDA	KOM
G1820	Prijenosna košara 92x57x44cm s drvenim podom GEDA	KOM
G42500	Sigurnosna vrata GEDA ECO S	KOM

Skelne dizalice GEDA

**GEDA Mini 60 S**

Skelna dizalica bez zakretnog kraka nosivosti od 60kg. Daljinski upravljač 10m, komplet s užetom i kukama. - 2 brzine podizanja 23 tj. 69m/min - motor 0,25 / 0,75 kW / 230 V / 50 Hz.

G1422	Skelna dizalica GEDA Mini 60 s 51m užeta	KOM
G1424	Skelna dizalica GEDA Mini 60 s 81m užeta i dodatnim utegom	KOM
G5711	Zakretni krak za GEDA Mini 60 S	KOM

**GEDA Maxi 120 S**

Skelna dizalica bez zakretnog kraka nosivosti od 120kg. Daljinski upravljač 10m, komplet s užetom i kukama. - 2 brzine podizanja 20 tj. 60m/min - motor 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz.

G1297	Skelna dizalica GEDA Maxi 120 S s 51m užeta	KOM
G1298	Skelna dizalica GEDA Maxi 120 S s 81m užeta i dodatnim utegom	KOM
G1267	Univerzalni zakretni krak za GEDA Maxi 120 S/150 S	KOM

**GEDA Maxi 150 S**

Skelna dizalica bez zakretnog kraka nosivosti od 150kg. Daljinski upravljač 10m, komplet s užetom i kukama. - 2 brzine podizanja 15 tj. 45m/min - motor 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz.

G1286	Skelna dizalica GEDA Maxi 150 S s 51m užeta	KOM
G1287	Skelna dizalica GEDA Maxi 150 S s 81m užeta i dodatnim utegom	KOM
G1267	Univerzalni zakretni krak za GEDA Maxi 120 S/150 S	KOM



Priključna teretna sredstva i pribor za GEDA Mini 60 S / GEDA Maxi 120 S/150 S

Odgovarajući za GEDA Mini 60 S, GEDA Maxi 120 S/150 S.

G1820	Prijenosna košara 92x57x44cm s drvenim podom GEDA	KOM
G1819	Hvataljka za ploče prilagodljiva na širinu ploča do 125cm GEDA	KOM
G1817	Lanci za građevinska kolica GEDA	KOM
G1816	Teretna košara 62x32x50cm s drvenim podom GEDA	KOM
G1815	Silos za mort 65l GEDA	KOM
G1814	Izvrtno korito 65l GEDA	KOM
G1812	Lanci za 4 kante GEDA	KOM
G1811	Nosači za 4 kante (okrugle/ovalne) GEDA	KOM
G1810	Nosači za 2 kante (okrugle/ovalne) GEDA	KOM
G1827	Nosači za 5 teretnih kuka za GEDA Mini/Maxi	KOM
G1408	Teretna kuka za dijelove skele za GEDA Mini/Maxi	KOM
G1432	Poluga 1,5m za transport ploča za GEDA Mini/Maxi	KOM
G3066	Uže promjer 5mm, dužine 35cm za prihvat teretnih kuka za GEDA Mini/Maxi	KOM
G42500	Sigurnosna vrata GEDA ECO S	KOM
G10970	Daljinski upravljač 10m za GEDA MAXI 120S und 150S	KOM
G1429	Sigurnosni stremen	KOM
G1409	Adapter	KOM

Alu kose dizalice GEDA



GEDA Lift 200 Standard

Kosa dizalica Standard, opterećenje do 200kg. - brzina podizanja 25m/min (1-stupanjski) - motor 1kW / 230V / 50 Hz Osnovna izvedba sadrži: - električno vitlo (230V / 50 Hz) s 43m čeličnog užeta (promjer 6 mm), 21m kabl s graničnim prekidačem, daljinski upravljač (24V) i 5m kabl. - standardna kolica s osiguračima za čelično uže - 2 m postolje.

G2030	Alu kosa dizalica GEDA Lift 200 Standard	KOM



GEDA Lift 250 Comfort

Kosa dizalica Comfort, opterećenje do 250kg. - brzina podizanja 30m/min (1-stupanjski) - motor 1,3kW / 230V / 50 Hz Osnovna izvedba sadrži: - električno vitlo (230V / 50 Hz) s 43m čeličnog užeta (promjer 6 mm), 21m kabl s graničnim prekidačem, daljinski upravljač (24V) i 5m kabl. - standardna kolica s osiguračima za čelično uže - 2 m postolje - priključni daljinski upravljač

G2032	Alu kosa dizalica GEDA Lift 250 Comfort	KOM



GEDA Fixlift 250

Kosa dizalica GEDA Fixlift, opterećenje do 250kg. - 2 brzine podizanja 19 tj. 38m/min (2-stupanjski) - motor 0,6 / 1,2kW / 230V / 50 Hz Osnovna izvedba sadrži: - električno vitlo (230V / 50 Hz) s 43m čeličnog užeta (promjer 6 mm), 21m kabl s graničnim prekidačem, daljinski upravljač (24V) i 5m kabl. - standardna kolica s osiguračima za čelično uže - 2 m postolje - priključni daljinski upravljač

G2034	Alu kosa dizalica GEDA Fixlift 250	KOM



Koljeno, ljestve, kolica, potporanj

Odgovarajući za GEDA Lift 200 Standard, GEDA Lift 250 Comfort, GEDA Fixlift 250.

G2877	Koljeno 20° do 45° stupnjevitno prilagodljivo GEDA Lift 200/250	KOM
G2828	Koljeno 20° do 45° stupnjevitno prilagodljivo, okretno GEDA Lift 200/250	KOM
G3378	Ljestve-nastavak 150/200kg 2m s maticama komplet GEDA Lift 200/250	KOM
G3379	Ljestve-nastavak 150/200kg 1m s maticama komplet GEDA Lift 200/250	KOM
G2888	Ljestve-nastavak 200/250kg 2m s maticama komplet GEDA Lift 200/250	KOM
G2889	Ljestve-nastavak 200/250kg 1m s maticama komplet GEDA Lift 200/250	KOM
G2893	Kolica s preklopnom zaštitnom rešetkom GEDA	KOM
G5643	Podupirač do 5,7m, teleskopski GEDA Lift 200/250	KOM



Priključna teretna sredstva za GEDA standardna kolica

Oprema za kosu primjenu. Odgovarajuća za GEDA Lift 150/200 Standard, Comfort i GEDA Fixlift. (samo za GEDA standardna kolica).

G2818	Izvrtno korito s mehanizmom i prilagodljivim podupiračima GEDA	KOM

Mješalice, strojevi za rezanje + savijanje željeza, građevinske pumpe, dizalice

**Priključna teretna sredstva za GEDA Lift, GEDA Fixlift i GEDA Combilift**

Oprema za osnovnu izvedbu i za kosu primjenu. Odgovarajuća za GEDA Lift 200 Standard, GEDA Lift 250 Comfort, GEDA Fixlift 250 i GEDA Combilift 250 Z.

G2860	Kolica za opeku sa zaštitnom rešetkom, 1 kolica i 2 palete GEDA	KOM
G2893	Kolica s preklopnom zaštitnom rešetkom GEDA	KOM
G2817	Lanci za kante priključno na kolica GEDA	KOM
G2895	Vario podnica s preklopnom bočnom zaštitom GEDA	KOM
G2831	Kolica za ploče, za širinu ploča 0,5 - 1,6m GEDA	KOM

Dizalica sa zupčastom letvom 200Z GEDA**Dizalica sa zupčastom letvom GEDA 200Z**

Univerzalna dizalica, jednostavno i brzo pričvršćivanje, obostrano namjestiva do 90°. Nosivost do 200kg, brzina podizanja 25m/min, podnica 1,4x0,8x1,1m, visina podizanja 35m. Osnovna izvedba sadrži: postolje 2m, kolica s pogonom 1,7kW/230V/50Hz i prihvatnom napravom ovisnoj o brzini, uložni daljinski upravljač 5m, opružni kabelski bubanj s povlačnim kablom, vozno postolje.

G2505	Dizalica sa zupčastom letvom GEDA 200Z	KOM

Priključna teretna sredstva za dizalicu sa zupčastom letvom 200Z GEDA

G29200	Podnica za GEDA 200Z, unutarnja dimenzija 1,4x0,8x1,1m, s ključem za sigurnosna vrata	KOM
G29811	Zakretni okvir za GEDA 200Z, primjenjiv lijevo i desno	KOM

Proizvedci i pribor za dizalicu sa zupčastom letvom 200Z GEDA

G2506	Ljestve-nastavak 2m za GEDA 200Z, s zupčastom letvom, vodicom kabla i brzim zatvaračem	KOM
G2507	Ljestve-nastavak 1m za GEDA 200Z, s zupčastom letvom, vodicom kabla i brzim zatvaračem	KOM
G29807	Nosač vodilice za GEDA 200Z, 1x za nožni dio i 1x po 4m nadogradnje visine	KOM
G2364	Sklopka za isključivanje kod istovara	KOM
G2804	Produžni kabel 20m za daljinski upravljač (5-polni)	KOM
G38500	Sigurnosna vrata GEDA ECO	KOM

Dizalica sa zupčastom letvom 500Z GEDA**Dizalica sa zupčastom letvom GEDA 500Z**

Najbolji partner za teške terete i racionalni rad. Potreban mali prostor, velika nosivost i mnogobrojne mogućnosti uporabe štede vrijeme, te osiguravaju optimalnu logistiku na gradilištu. Prostrane podnice nude mjesto za dvojica kolica, velike palete pa čak i mogućnost pričvršćivanja voluminoznog građevinskog materijala. 2 stabilna čelična stupa osiguravaju lako postavljanje do 100m visine. Zakretna podnica za 90° omogućava sigurni istovar transportiranog materijala. Utovar na zemlji odvija se paralelno s građevinom - ne zauzima puno mjesta što je vrlo bitno kod skučenih prostora! Dizalica sa zupčastom letvom s čeličnim stupom pocinčana, nosivost do 500kg, brzina podizanja 30m/min, maksimalna visina transportiranja 100m, pogon 5,5kW/400V/50Hz. Osnovna izvedba sadrži: - postolje s navojnom osovinom za namještanje i stupom 2,3m, - utovarna košara (1,6x1,4x1,1/1,8m), - zakretna kolica i prihvatna naprava ovisna o brzini, - automatsko zaustavljanje 2m iznad zemlje sa zvučnim signalom, - sklopka za isključivanje gore i dolje, - pomična sklopka za isključivanje, - ugrađena upravljačka ploča sa sklopkom na ključ i radnom utičnicom, - isključna sklopka kod preopterećenja s prikazom, - graničnik za etažno i krajnje isključivanje - daljinski upravljač 5m s utičnicom.

G1110	Dizalica sa zupčastom letvom GEDA 500Z	KOM

Pribor za dizalicu sa zupčastom letvom 500Z GEDA

G1084	Posuda za kabel i povlačni kabel za visinu transporta 50m GEDA 500Z	KOM



Dodatna oprema za dizalicu sa zupčastom letvom 500Z GEDA

G1150	Čelični stup 1,5m sa zupčastom letvom GEDA	KOM
G1134	Set držača stupova GEDA	GARNI
G1191	Set produžnih cijevi 2m za pričvršćivanje stupa	KOM
G1165	Vodilica za povlačni kabel GEDA	KOM
G39700	Sigurnosna vrata GEDA ECO+	KOM

Transportna platforma za osobe i materijal 500 Z/ZP GEDA



Transportna platforma GEDA 500Z/ZP

Transportne podnice za osobe i materijal su povoljna alternativa za dizalice za osobe i materijal, te zahvaljujući svojim različitim varijantama omogućavaju optimalnu prilagodbu uvjetima na gradilištu. GEDA transportne platforme opremljene su s 2 odvojena daljinska upravljača te se tako mogu koristiti kao građevinske dizalice i kao transportno postolje za osobe i materijal. Naravno su ovi tzv. kombinirani uređaji opremljeni uobičajenim sigurnosnim napravama kao isključna sklopka, prihvatnom napravom ovisna o brzini, sigurnosnom isključnom sklopkom i sklopkom protiv preopterećenja. Transportne platforme isto tako zapanjuju svojom jednostavnom montažom i uporabom i teško se više može gradilište zamisliti bez njih! Transportna platforma sa čeličnim stupom pocinčana, za maksimalno 5 osoba i materijal. Nosivost do 500kg za osobe, za materijal do 850kg. Brzina podizanja 12/24m/min, maksimalna visina transportiranja 100m. Osnovna izvedba sadrži: - postolje s 4 navojne osovine za namještanje i stupom 2,3m, - pogon 3,0/6,1kW /400V / 50Hz i graničnom kočnicom ovisnoj o brzini - automatsko zaustavljanje 2m iznad zemlje sa zvučnim signalom, - sklopka za isključivanje gore i dolje, - ugrađena upravljačka ploča sa sklopkom na ključ, montažnim daljinskim upravljačem i radnom utičnicom 230V, - isključna sklopka kod preopterećenja s prikazom, - graničnik za etažno i krajnje isključivanje - daljinski upravljač 5m s utičnicom - automatsko podmazivanje.

G1015	Transportna platforma za osobe i materijal 500Z/ZP 400V 16A GEDA	KOM

Varijante transportne platforme 500 Z/ZP GEDA

G1043	GEDA podnica "A" 1,6x1,4x1,1/1,8m, 1 utovarna podnica, 1 istovarna podnica	KOM
G1045	GEDA podnica "C" 1,6x1,4x1,1/1,8m, 2 utovarne podnice, 1 istovarna podnica	KOM

Pribor za transportne platforme 500 Z/ZP GEDA

G1088	Posuda za kabel i povlačni kabel za visinu transporta 50m GEDA 500Z/ZP	KOM



Dodatna oprema za transportne platforme 500 Z/ZP GEDA

G1150	Čelični stup 1,5m sa zupčastom letvom GEDA	KOM
G1134	Set držača stupova GEDA	GARNI
G1191	Set produžnih cijevi 2m za pričvršćivanje stupa	KOM
G1165	Vodilica za povlačni kabel GEDA	KOM
G1197	Montažni mostić za podnicu 500 ZP /850Z	KOM
G1212	Sigurnosna vrata "Comfort"	KOM
G2628	Sistem zaustavljanja košare po etažama	KOM



M05: Obrada stiropora i površina, odvlaživači, uređaji za grijanje i čišćenje



Rezačice stiropora LORENCIC



Rezačice stiropora PROFOX®



Rezačice stiropora i stirodura SPEWE



Nož za rezanje stiropora STYRO-CUT



Rezačice mineralne vune



Obrada površina ROKAMAT



Usisavači



Visokotlačni čistači



Uljni topovi za grijanje LORENCIC



Plinski topovi za grijanje LORENCIC



Infracrveni grijači LORENCIC



Električni grijači LORENCIC



Plinske grijalice



Plamenici



Odvlaživači LORENCIC

Rezačice stiropora LORENCIC

Rezačica stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31



Rezačica stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31

Novi razvijeni "Ergonomic Cut" predstavlja revoluciju rezanja izolacijskih ploča. Istovremeno inovativan, praktičan, precizan i ergonomičan. S mnogo izvrsno promišljenih detalja korisniku na gradilištu donosi mnogo prednosti. Rezač koji ne zauzima mnogo mjesta osigurava maksimalnu slobodu kretanja korisnika. Prilikom rezanja rezač ne mora biti izvučen na dvostruku širinu jer je rezna žica zahvaljujući inovativnoj mehanici vođena unutar rezača. Inovativna izvedba i ergonomski oblik olakšava rukovanje za dešnjake. U rezač integrirana sklopka osigurava iznimne uštede vremena. Rezačica "Ergonomic Cut" opremljena je kablom za visoke temperature rezne žice i izvrsne izvedbe rezova. Mogućnost aretiranja za rezove koji se ponavljaju - brzo zatezanje za rezu žicu - opružni raster za jednostavno i precizno koso namještanje - robustni okvir osigurava maksimalnu zaštitu uređaja i transformatora prilikom transporta - najlakši uređaj u svojoj klasi sa samo 16kg. - dužina reza 129cm - dubina reza 31cm - priključni kabel 6m - temperatura rezanja pri normalnoj uporabi 230°, pri turbo upotrebi cca. 500°.

12931LO	Rezačica stiropora Ergonomic-Cut 129-31	KOM



Držač za rezačicu stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31

12931G	Držač za rezačicu stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31	KOM



Kutni rezač za LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31

12931E	Kutni rezač za LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31	KOM



Stalak za rezačicu stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31

12931F	Stalak za rezačicu stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31	KOM



Turbo stezaljka za rezačicu stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31

12931T	Turbo stezaljka za rezačicu stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31	KOM



Transportni kovčeg za rezačicu stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31

Dimenzija: 160x55x25cm, težina: 14kg.

12931K	Transportni kovčeg za rezačicu stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31	KOM

Rezačica stiropora LORENCIC Ergonomic Cut Light 107-30



Rezačica stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut Light 107-30

Novi razvijeni "Ergonomic Cut" predstavlja revoluciju rezanja izolacijskih ploča. Istovremeno inovativan, praktičan, precizan i ergonomičan. S mnogo izvrsno promišljenih detalja korisniku na gradilištu donosi mnogo prednosti. Rezač koji ne zauzima mnogo mjesta osigurava maksimalnu slobodu kretanja korisnika na skeli. Prilikom rezanja rezač ne mora biti izvučen na dvostruku širinu jer je rezna žica zahvaljujući inovativnoj mehanici vođena unutar rezača. Inovativna izvedba i ergonomski oblik olakšava rukovanje za dešnjake. U rezač integrirana sklopka osigurava iznimne uštede vremena. - mogućnost aretiranja za rezove koji se ponavljaju - brzo zatezanje za rezu žicu - opružni raster za jednostavno i precizno koso namještanje - dužina reza 107cm - dubina reza 30cm. Stezač za skelu ugrađen na uređaj.

10730LO Rezačica stiropora Ergonomic-Cut Light 107-30

KOM

Rezačice stiropora PROFOX®

Rezačica stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24



Rezačica stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24

Rezačica stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24 je jednostavni model koji se može koristiti kao stolni ili viseći model, te jednostavan za rukovanje. Opremljen je kutnim rezačem, a transformator je pričvršćen na samom rezaču. Precizne vodilice osiguravaju jednostavno rezanje. Tehnički podaci: dužina reza 127cm, dubina reza 24cm, težina s transformatorom 7,8kg. Isporučuje se: rezač stiropora s transformatorom, 1 rezervna žica, 1 rezervni osigurač. Kao alternativa rezač stiropora PROFOX® Smart-Cut može se opremiti s držačem za ogradu, poprečnim držačem i potpornjem za nogare.

12724X Rezačica stiropora Smart-Cut 127-24

KOM

Držač za ogradu PROFOX® Smart-Cut 127-24

Dodatna oprema za rezačicu stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24. Ovim držačem uređaj se može okomito pričvrstiti na ogradi skele.

1200124 Držač za ogradu za rezačicu stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24

KOM



Poprečni držač II komplet PROFOX® Smart-Cut 127-24

1200121 Poprečni držač II komplet za rezačicu stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24

KOM



Potporanj I komplet PROFOX® Smart-Cut 127-24

1200122 Potporanj I komplet za rezačicu stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24

KOM



Rezačice stiropora i stirodura SPEWE

Rezačica stiropora SPEWE 212GSL-30



Rezačica stiropora SPEWE 212GSL-30

Svojim svestranim dodatnim priborom kao opcija modeli iz obitelji 212 mogu se točno prilagoditi prema Vašim potrebama. Okretni rezač s dubinom reza do 31cm pri 90° (21cm pri 45°), graničnik dubine, kosi rezovi za izvođenje ponovnih rezova, lagani i stabilni aluminijski PVC dijelovi ojačani staklenim vlaknima, voodtopna brezova šperploča, visokoučinkoviti sigurnosni transformator. Tehnički podaci: dužina reza 126,5cm, dubina reza 30cm, težina 12,7kg. Isporučuje se: rezačica stiropora tip 212GSL-30 s okretnim nogarima, stalak s potpornjem i ABS kovčeg.

1000139	Rezačica stiropora SPEWE tip 212GSL-30 s ABS-kovčegom i stalkom	KOM

Rezačica stiropora i stirodura SPEWE 5305S



Rezačica stiropora 5305S

Kompaktna i robustna rezačica stiropora s turbo sklopom za povećavanje brzine rezanja. Ugrađeni visokoučinkoviti transformator sa zaštitnom sklopom i preklopnim aluminijskim nogarima. Integrirani kolut rezervne žice, nova s osiguračem od odmatanja. Obostrane vodilice za izolacijske ploče omogućavaju jednostavnu uporabu i točne rezove. Dodatne proširene vodilice za deblje izolacijske ploče. Okretni dubinski graničnik za komforne rezove ploča. Integrirana dodatna priključna utičnica za uporabu kutnog rezača (bez dodatne opreme). Skala na osnovnoj ploči za točne paralelne rezove ili rezove na ostacima ploča. Ugrađeni graničnik za brze rezove koji se ponavljaju kod kosih rezova, falcanih itd. Robustni, vrlo precizni kuglični ležajevi bez održavanja omogućavaju komfor prilikom rezanja. Ugrađena 2-stupanjaska sklopka za odabir uporabe stajace rezačice ili kutne rezačice (s prikazom radne razine). Tehnički podaci: dužina reza: 104,5cm, dubina reza: do 30cm, težina s transformatorom: samo 17,2kg, varijante reza: ravni, kosi, pravokutni, falcani, žlijebasti itd. Serijska oprema: rezač stiropora Typ 5305S s ugrađenim transformatorom, stalak, rezervna žica 0.65mm/9m i čvrsti transportni kovčeg.

11075305	Rezačica stiropora SPEWE 5305S s transformatorom i kovčegom bijela	KOM

Dodatni rezači za rezačice stiropora 5305S



Kutna rezačica ES-5305-30

Kutna rezačica se na osnovnom modelu 5305S priljuči kao dodatni uređaj bez dodatnog transformatora. Izvođenje rezova roženice mogu se izvoditi na uzdužnoj strani kao i po širini zahvaljujući okretnom rezaču. Dubina reza do 510mm, dužina reza do 310mm.

1200081	Kutna rezačica ES-5305-30, u kovečgu, za rezačicu 5305S	KOM



Produžetak tip III

S ovim produžetkom može se povećati dubina reza standardnih rezačica 5305S ili 6005L do 43cm (pri 90°), što omogućava dodatne rezove pri 45° izolacijskih ploča debljine do 30cm. Dodatni alat omogućava brzu i jednostavnu izmjenu zakretne osovine. Isporučuje se i duži turbo štap koji omogućava turbo funkciju kod rezanja debljih izolacijskih ploča. Isporučuje se: gornja i donja zakretna osovina, rezervna žica 0,65mm / 10m, dugački 1-djelni turbo štap, zatični ključ Torx 25/30, viličasti ključ M5/M6, uputstva za uporabu.

14070345	Produžetak 43cm tip III za SPEWE rezačice 5305S i 6005L	KOM

Rezačica stiropora i stirodura SPEWE 6005L



Rezačica stiropora 6005L

Kompaktna i robustna rezačica stiropora s turbo sklopkom za povećavanje brzine rezanja. Ugrađeni visokoučinkoviti transformator sa zaštitnom sklopkom i preklopni nogari. Integrirani kolut rezervne žice, nova s osiguračem od odmatanja. Obostrane vodilice za izolacijske ploče s dodatnim proširenjem omogućavaju jednostavnu uporabu i točne rezove. Ugrađeni stalak kao i priključna utičnica za uporabu kutne rezačice (bez dodatne opreme). Ugrađeni graničnik za brze rezove koji se ponavljaju kod kosih rezova, falcanih itd. Okretna granična vodilica s velikim graničnikom za paralelne rezove. Robustni, vrlo precizni kuglični ležajevi bez održavanja omogućavaju komfor prilikom rezanja. Mehanizam za kutnu rezačicu koja omogućava višestruke rezove na 1 izolacijskoj ploči. Lagana i dugotrajna aluminijska konstrukcija. Osvijetljeni prikaz pogonskog rada. Tehnički podaci: dužina reza 128cm, dubina reza do 30cm, težina s transformatorom 19,3kg, varijante reza: ravni, kosi, falcani, diobni, diagonalni, žlijebasti itd. Isporučuje se: rezačica stiropora tip 6005L s ugrađenim transformatorom, rezervna žica 0.65mm/9m, transportni kovčeg.

11076005	Rezačica stiropora Spewe 6005L s transformatorom & kovčegom svjetlo siva	KOM

Dodatni rezači za rezačice stiropora 6005L



Kutna rezačica ES-6005-30

Kutna rezačica se na osnovnom modelu 6005L priključuje kao dodatni uređaj bez dodatnog transformatora. Izvođenje rezova rogova mogu se izvoditi na uzdužnoj strani kao i po širini zahvaljujući okretnom rezaču. Dubina reza do 510mm, dužina reza do 310mm.

1200084	Kutna rezačica ES-6005-30, u kovčegu, za rezačicu 6005L	KOM

Rezačice stiropora sa žarnom niti SPEWE GT



Rezačica stiropora Spewe 791GT

Optimalna za rezanje manjih volumena ili kao uporaba drugog rezača. Odmah spreman za uporabu i zahvaljujući visokoučinkovitom transformatoru izolacijske ploče su u trenu čiste i točno izrezane. Stabilni kovčeg osigurava red na gradilištu i štiti rezačicu kod transporta. Rezačica stiropora s mogućnošću uporabe na fasadi, na ogradu skele ležeći ili vertikalno i na stolu. Tehnički podaci: - dužina reza 104cm, - dubina reza do debljine ploča 24cm, - težina s transformatorom 10kg, - varijante reza: ravni, kosi, falcani, diobni, klinasti, žlijebasti itd. Isporučuje se: transformator 26V, držač za ogradu, rezervna žica 0.65mm/9m, plosnata kliješta, kovčeg.

11070791LC	Rezačica stiropora Spewe 791GT s transformatorom i kovčegom	KOM

Rezačica stiropora i stirodura SPEWE 3500EL



Rezačica stiropora Spewe 3500EL-40

Specijalno za ravne krovove kao i strma područja krovova. Prikladno kao stolni model ili na buntu ploča. Varijante reza: ravni, kosi, falcani, diobni, žlijebasti itd. Tehnički podaci: - dužina reza: 144cm, - dubina reza: do 40cm, težina rezačice: 14kg, - težina transformator: 5,2kg.

10073542	Rezačica stiropora Spewe 3500EL-40 za strme i ravne krovove sa žicom i transformatorom	KOM

Rezačica stiropora SPEWE DT104-28



Rezačica stiropora SPEWE DT104-28

Robustna rezačica za polistirol ploče s dvostrukim teleskopom koja ne zauzima puno mjesta na skeli ili kod transporta. Uređaj se može koristiti kao stajajući uređaj s preklopnom nogu prislonjenom na zid ili s dodatnim, kao opcija, potpornjem za nogu samostalno, ili kao viseći model na skeli s držačem za skelu koji dolazi kao opcija. Bez vremena zagrijavanja uređaj je vrlo brzo spreman za uporabu. Visokoučinkoviti mrežni uređaj samostalno regulira temperaturu žice i osigurava konstantni učinak rezanja bilo u zagrijanom ili nezagrijanom stanju. Aluminijski okvir otporan i čvrst na sve vremenske prilike osigurava dugi vijek uporabe i trajanja. Tehnički podaci: dužina reza: 77-104cm, dubina reza: do 28cm, težina s mrežnim uređajem: 13,20kg, veličina: 104x60x19cm. Varijante reza: ravni, kosi, falcani, stupnjeviti i diobni. Isporučuje se: rezačica stiropora DT104-28, 2 rezervne žice, 1 viličasti ključ, 1 uputstva za uporabu, u čvrstom kovčegu.

1000208	Rezačica stiropora SPEWE DT104-28, 230V/DE s rezervnom žicom u kovčegu	KOM



Držac za ogradu za rezačicu stiropora SPEWE DT104-28/DT1270-30

Dodatna oprema za rezačicu stiropora DT104-28/DT127-30. Ovim držačem za ogradu uređaj se može okomito pričvrstiti na ogradi skele. Dužina 35cm. Isporučuje se: T-vodilica, G-držac s vunenom trakom. Isporučuje se u teleskopskoj kutiji.

1200106	Držac za ogradu za rezačicu stiropora SPEWE DT104-28/DT1270-30	KOM



Stalak II za rezačicu stiropora SPEWE DT104-28/DT127-30

Dodatna oprema za rezačicu stiropora DT104-28/DT127-30. Ovim stalkom uređaj se može prenamijeniti i u stajajući uređaj. Isporučuje se: T-vodilica, 1 stalak s potpornjem.

1200108	Stalak II s montažnim kitom za rezačicu SPEWE DT104-28/DT127-30	KOM


Okretna postolja, rezervne žice za rezačicu stiropora SPEWE



Okretno postolje s kombiniranim držačem za kante

Za sigurno i brzo nanošenje ljepila. Neklizajuća podloga za ploče, podloga okretna za 360°, prikladna i za mineralnu vunu u pločama. Tehnički podaci: - težina: 3,7 kg, - konstrukcija: aluminijska, djelomično lakirana.

14070010	Okretno postolje za nanošenje ljepila s držačem za kante	KOM



Okretno postolje s namjestivim nagibom

Jednostavno nanošenje ljepila! Nagib stupnjevito namjestiv, nema montaže, samo se zakači, neklizajuća podloga za ploče, podloga okretna za 360°. Tehnički podaci: - težina: 1,5 kg, - konstrukcija: aluminijska, najlon.

14070044	Okretno postolje za nanošenje ljepila s namjestivim nagibom	KOM



Rezervna žica za sve rezačice stiropora

SDL06TIS	Rezervna žica za rezačice stiropora 0,60mm 14m/rola, PVC kolut	ROLA

Nož za rezanje stiropora STYRO-CUT



Rezačica stiropora STYRO-CUT 140

Učinkoviti profesionalni uređaj za građevinske obrte. Za debljinu ploča do 140mm i izvedbu profilnih rezova. Za 10 sekundi spreman za uporabu. Nema opterećenja od prašine i nema statičkog elektriciteta. Osnovna izvedba: Styrocute 140, noževi C-140 (za debljinu ploče do 140mm), ovjesna kuka, PVC kovčeg, - mrežni napon 230 V / 50 Hz, - ulazna snaga 110 W, - 3 m mrežni vod, - max. temperatura 500°C, - težina cca. 1 kg.

020657	Rezačica stiropora STYRO-CUT 140, 230V + noževi C-140 + kovčeg	KOM
020410	Rezervni nož C-140 za STYRO-CUT 140	KOM



Rezačica stiropora STYRO-CUT 230

Za debljinu ploča do 230mm i izvedbu profilnih rezova. Zagrijavanje za maksimalno 10 sekundi. Stupnjevita elektronska sklopka za idealnu prilagodbu temperature rezanja. Napon 230V, 50Hz, prihvata snage maksimalno 230 Watt. LED lampica za prikaz pogona, izolirana, mrežni dovod 3m, rezni nož lako zamjenjivi. Nema opterećenje od prašine i nema statičkog elektriciteta, težina 600grama. Isporučuje se: 1 nož DSS220 za 200mm i 1 nož DSS250 za 230mm, 1 četka od mesinga, 1 odvijač, 1 upute za uporabu i izjava o sukladnosti, 1 transportni kovčeg.

7161027200	Rezačica stiropora STYRO-CUT 230, 230V + po 1 nož DSS220 i DSS250, u kovčegu	KOM
2700700558	Rezervni nož DSS220 za STYRO-CUT 230	KOM
2700700549	Rezervni nož DSS250 za STYRO-CUT 230	KOM

Rezačice mineralne vune

Rezačica mineralne vune ISOBOY



ISOBOY-OPTIMA

Višenamjenska rezačica za sve izolacijske materijale. Isporučuje se Handy H ubodna pila, 2 rezervna lista pile u PVC kovčegu, dužina reza: 1220mm, debljina ploča: 200mm.

E82301	Rezačica mineralne vune ISOBOY-OPTIMA s ubodnom pilom i 2 rezervna lista pile	KOM
E82300	Rezačica mineralne vune ISOBOY-OPTIMA duga s ubodnom pilom i 2 rezervna lista pile	KOM

Rezačica mineralne vune SPEWE



Rezačica mineralne vune SPEWE 1900M-24

Robustna višenamjenska rezačica s otpornim aluminijskim okvirima za rezanje mineralne vune / pjenušavog stakla / PU / pluta. Univerzalna vodilica za oštricu, neograničene ručne pile ili električni listovi pile. Zahvaljujući paralelogramu - kratkom podizanju visina uređaja je lakša za uporabu, posebice prilikom uporabe na skeli. Rezna vodilica okretna do 45 stupnjeva. Sprijeda vodilica za korištenje sabljaste pile na jednoj vodilici. Uređaj se može koristiti prslonjeni na zid ili kao samostalni uređaj s dodatnim potpornjem za nogare. Dubina reza može se proširiti do 30cm s dodatnim produžetkom. Tehnički podaci: dužina reza: 110cm, dubina reza: 10-24cm, težina: 16,30kg. Varijante reza: ravni, kosi, klinasti. Isporučuje se: rezačica stiropora 1900M-24 s nazubljenom ručnom pilom, 1 uputstva za uporabu.

1000162	Rezačica mineralne vune SPEWE 1900M-24 s ručnom pilom nazubljenom	KOM

Stalak za rezačicu mineralne vune SPEWE 1900M-24

Dodatna oprema za rezačicu 1900M-24. Ovim stalkom uređaj se može prenamijeniti i u stajajući uređaj. Isporučuje se: 1 stalak s potpornjem.

1200101	Stalak s potpornjem za rezačicu mineralne vune SPEWE 1900M-24	KOM

Vodilica za sabljastu pilu BOSCH GSA baterijska 10,8V

Ovom vodicom se BOSCH baterijska sabljasta pila GSA 10,8V sigurno pričvrsti i vodi na uređaju te omogućava točno i precizno rezanje izolacijskog materijala. Sabljasta pila nakon izvršenog reza ostaje u uređaju i ne mora se nakon svakog reza vaditi iz vodilice i ponovno namještati. Isporučuje se: 1 vodilica, 1 kuka za sabljastu pilu, 1 viličasti ključ, 1 upute za uporabu.

1200095	Vodilica s kukom za sabljastu pilu BOSCH GSA baterijska 10,8V	KOM

Vodilica za sabljaste pile MILWAUKEE C12HZ i M12CHZ

Ovom vodicom se MILWAUKEE baterijska sabljasta pila C12HZ ili M12CHZ sigurno pričvrsti i vodi na uređaju te omogućava točno i precizno rezanje izolacijskog materijala. Sabljasta pila nakon izvršenog reza ostaje u uređaju i ne mora se nakon svakog reza vaditi iz vodilice i ponovno namještati. Isporučuje se: 1 vodilica, 1 kuka za sabljastu pilu, 1 viličasti ključ, 1 upute za uporabu.

1200111	Vodilica s kukom za sabljastu pilu MILWAUKEE C12HZ i M12CHZ	KOM

Obrada površina ROKAMAT

Teleskopska power brusilica TITANO



Teleskopska power brusilica TITANO

Brusilica s kratkim i dugačkim vratom u jednome. Za brušenje gipskartonskih ploča, zidova i betona, za brušenje i poliranje zidova, stropova, podova i ostalih površina. Brusilica s teleskopskom drškom (do 3m visine) ima malu težinu te je kompatibilna s leđnim usisavačem, te tako pruža veliku slobodu kretanja. Stupnjevito namještanje broja okretaja omogućava optimalno namještanje. Robustna zaštita osovine i statička čvrstoća. Mali stupanj zaprljanja zbog odvajanja alata od pogona. Tehnički podaci: - snaga motora: 900 W / 220 V / 4,3 A - motor: 2600 - 10000 O/min - alat: 400 - 1700 O/min - težina: 2,5 kg (motor), 2,4 kg (teleskopska drška) - dužina: 105 cm (155cm izvučeno).

600S	Teleskopska power brusilica TITANO s potpornim tanjurom, brusnim papirom i setom JOST superpad u kovčegu	KOM



Potporni tanjur sa čičkom

Potporni tanjur sa čičkom. Centrifugalnim silama se prašina transportira prema van i tako optimalno usisava.

610R	Potporni tanjur sa čičkom i Soft oblogom promjera 230mm	KOM



Brusni papir

Brusni papir za profesionalne ličilačke i lakirerske radove kao i univerzalnu uporabu.

611	Brusni papir zrno 40, promjer 230mm (6kom/pakiranje)	PAKIR
612	Brusni papir zrno 60, promjer 230mm (6kom/pakiranje)	PAKIR
613	Brusni papir zrno 80, promjer 230mm (6kom/pakiranje)	PAKIR
614	Brusni papir zrno 100, promjer 230mm (6kom/pakiranje)	PAKIR
615	Brusni papir zrno 120, promjer 230mm (6kom/pakiranje)	PAKIR
616	Brusni papir zrno 150, promjer 230mm (6kom/pakiranje)	PAKIR



HMT brusne ploče

0605	HMT brusne ploče, promjer 230mm, fine br. 605	KOM
0606	HMT brusne ploče, promjer 230mm, srednje br. 606	KOM
0607	HMT brusne ploče, promjer 230mm, grube br. 607	KOM

Univerzalna brusilica Rokamat



Rokamat-univerzalna brusilica u kovčegu

Lagana, univerzalna brusilica za glodanje pješčanih žbuka, šeranje žbuka, brušenje izolacijskih ploča (čelična vuna, polistirol, mineralne ploče itd.), brušenje gipskarton i zidnih ploča, čišćenje betonskih oplata, odstranjivanje tapeta i ostataka ljepila, čišćenje i poliranje fasadnih premaza i vanjskih obloga (metal, granit, klinker). Prednosti: mala težina, široko područje uporabe na temelju bogatog pribora i velike statičke čvrstoće. Tehnički podaci: - snaga motora 900 W / 220 V / 4,3 A - broj okretaja motora 2600 - 10000 O/min - alat 120 - 600 O/min - težina 2,5 kg (motor), 2,4 kg (drška).

170000	ROKAMAT CHAMELEON univerzalna brusilica s potpornim tanjurom i 4 kom brusnog papira K16 u kovčegu	KOM



WDVS-brusilica ROKAMAT FOX

WDVS brusilica s 2 Power baterije za brušenje WDVS ploča. Optimalna za uporabu pri radovima na skeli. Ugrađeni usisni nastavak za usisavanje prašine. Prednosti proizvoda su potpuna sloboda kretanja, nema kabla koji smeta, mirni i tihi hod zahvaljujući protusmjernim brusnim pločama. Tehnički podaci: Li-Ionska baterija - napon: 18V, - Li-Ionska baterija kapacitet: 5,2Ah, - alat: 400 O/min, - težina: 2,2kg. Isporučuje se: 2 baterije, punjač, potporni tanjur s čičkom i brusni papir zrno K16 promjer 200mm, u robustnom kovčegu.

24000	ROKAMAT FOX s 2 Power baterije i potpornim tanjurom, punjačem, u kovčegu	KOM



Čelične, rostfrei i najlon četke

Posebna uporaba Rokamat univerzalne brusilice je čišćenje elemenata oplata. Ostaci betona na površini oplata ili na okviru lako se odstranjuju čeličnim četkama. Ukoliko se oplata potom ispolira najlon četkom spremna je za daljnu uporabu. Daljnje mogućnosti uporabe: odstranjivanje stare žbuke i stare boje, čišćenje fasade od mahovine i algi, te čišćenje podloge žbuke.

0019	Čelična četka fina Rokamat (po paru)	PAR
213	Čelična četka srednja promjer 200mm, čelična žica 0,35mm po paru	PAR
0021	Čelična četka gruba Rokamat (po paru)	PAR



Spužva za poliranje fina, spužva za čišćenje srednja i gruba
Čišćenje oplata i betona, građevina i fasada i poliranje npr. mramora.

0233	Spužva za poliranje fina, bijela Rokamat (po paru)	PAR



Spužva za poliranje fina, spužva za čišćenje srednja i gruba
Čišćenje oplata i betona, građevina i fasada i poliranje npr. mramora.

0234	Spužva za čišćenje srednja, zelena Rokamat (po paru)	PAR



Spužva za poliranje fina, spužva za čišćenje srednja i gruba
Čišćenje oplata i betona, građevina i fasada i poliranje npr. mramora.

0235	Spužva za čišćenje gruba, crna Rokamat (po paru)	PAR



Brusna ploča JÖST SUPERPAD

Prednosti: - veliki učinak brušenja (posebice sa finim zrnom), - brušenje bez prašine zahvaljujući stalnom usisavanju cijele površine, - nije štetno za okoliš, - mala temperatura brušenja zbog stalnog strujanja zraka preko cijele površine brušenja.

69812	Brusna ploča JÖST SUPERPAD zрно 120, promjer 230mm za teleskopsku brusilicu, 6kom/pakiranje	PAKIR
69818	Brusna ploča JÖST SUPERPAD zрно 180, promjer 230mm za teleskopsku brusilicu, 6kom/pakiranje	PAKIR



HMT brusne ploče

Za grubo brušenje, betona, opeke, teraca, mase za gletanje, vapnenca, pločica, klinkera, mramora, premaza, estriha, linoleuma, ostataka tepiha i ljepila, epoxy smole, akrila, gume, plinobetonu i ostalih materijala.

0224	HMT brusne ploče fine Rokamat (po paru)	PAR
0232	HMT brusne ploče srednje Rokamat (po paru)	PAR
0229	HMT brusne ploče grube Rokamat (po paru)	PAR



Filc i spužvaste ploče / filc i spužva za ljepljenje

Unutarnje i vanjske žbukane površine mogu se brzo i jednostavno filcati. Za filcanje gipsane žbuke i vapneno cementne žbuke koriste se spužvaste ploče kao i filc ploče.

0027	Filc ploča Rokamat (po paru)	PAR
0028	Filc za ljepljenje Rokamat (po paru)	PAR



Potporni tanjur

Za postavljanje brusnog papira, HMT-ploča i spužvica za poliranje.

0015	Potporni tanjur sa čičkom Rokamat (po paru)	PAR



Brusni papir

Ostaci betona se na upijajućoj oplati mogu odstraniti Rokamat univerzalnom brusilicom s brusnim papirom odmah nakon uporabe. Mogućnosti uporabe: plošno brušenje ploča i žbukanih podloga, hrapavljenje polistirolova površina, plošno brušenje polistirolova izolacijskih ploča, čelične vune - lamela ili ostalih sistema toplinske izolacije.

0029	Brusni papir zрно 16 Rokamat (po paru)	PAR
0017	Brusni papir zрно 24 Rokamat (po paru)	PAR
0204	Brusni papir zрно 40 Rokamat (6kom/pakiranje)	PAKIR
0210	Brusni papir zрно 60 Rokamat (6kom/pakiranje)	PAKIR
0205	Brusni papir zрно 80 Rokamat (6kom/pakiranje)	PAKIR
0211	Brusni papir zрно 100 Rokamat (6kom/pakiranje)	PAKIR
0206	Brusni papir zрно 120 Rokamat (6kom/pakiranje)	PAKIR



Brusna tkanina

za teleskopsku brusilicu TITANO.

622R	Brusna tkanina zрно 80, gruba, 6kom/pakiranje	PAKIR
0620	Brusna tkanina zрно 120, srednja, 6kom/pakiranje	PAKIR
0621	Brusna tkanina zрно 180, fina, 6kom/pakiranje	PAKIR

Teleskopska brusilica TECMIX LHS 600



Teleskopska brusilica TECMIX LHS 600

Teleskopska brusilica LHS 600 sa stupnjevitim namještanjem broja okretaja te namjestivom glavom za sve vrste brušenja optimalna je za uporabu na zidovima i stropovima. Integrirani usisni sistem omogućava priključivanje usisavača i tako smanjuje stvaranje prašine. Isporučuje se u transportnom kovčegu sa brusnim pločama. Tehnički podaci: - snaga motora: 600 Watt, - broj okretaja prazni hod: 0-1000 O/min, - namjestiva dužina: 1230-1650mm, - s produžetkom: 2200mm, - težina: 4,5kg.

17600	Teleskopska brusilica TECMIX LHS 600 230V s 6 kom brusnih ploča 225mm u kovčegu	KOM

Brusne ploče

17627	Brusna ploča zrno 80, promjer 225mm za TECMIX LHS 600 25kom/pakiranje	PAKIR
17628	Brusna ploča zrno 100, promjer 225mm za TECMIX LHS 600 25kom/pakiranje	PAKIR
17629	Brusna ploča zrno 120, promjer 225mm za TECMIX LHS 600 25kom/pakiranje	PAKIR

Brusni papir

17634	Brusni papir zrno 60, promjer 225mm Multiloch za TECMIX LHS 600 25kom/pakiranje	PAKIR
17635	Brusni papir zrno 80, promjer 225mm Multiloch za TECMIX LHS 600 25kom/pakiranje	PAKIR
17636	Brusni papir zrno 100 promjer 225mm Multiloch za TECMIX LHS 600 25kom/pakiranje	PAKIR
17637	Brusni papir zrno 120 promjer 225mm Multiloch za TECMIX LHS 600 25kom/pakiranje	PAKIR

Usisavači

ROKAMAT leđni usisavač



Leđni usisavači

Idealno za radove na skeli. Za brušenje gipsa, izolacijskih ploča, betona, vanjske žbuke i polistirola. Usisavač ima dodatnu utičnicu na aparatu, te njezine prednosti su: mala težina, velike filter vrećice, kratko crijevo - stoga veliki učinak usisavanja, velika sloboda kretanja bez povlačenja različitih usisavača za sobom. Radi sa svim Rokamat brusilicama kao izvrsni sistem usisavanja.

Leđni usisavač 10000

Tehnički podaci: - učinak 1100 W / 230 V / 50 tj. 60 Hz - vakuum 190 mbar - max. protok zraka 60 l/sek - volumen vrećice 15 l - dimenzije VxŠxD 630 x 430 x 200 mm - težina 6,5 kg.

100R	Leđni usisavač s 5 papirnatih filter vrećica	KOM

Papirnat filter vrećice

152	Papirnat filter vrećice 15l (10kom/pak) za leđni usisavač Rokamat	PAKIR

Platnena filter vrećica

153	Platnena filter vrećica sa zatvaračem 15l za leđni usisavač Rokamat	KOM

Filter za lamelu

154R	Filter za lamelu, klasa filtera M, za leđni usisavač 10000	KOM

ROKAMAT specijalni usisavač Tapir



Specijalni usisavač ROKAMAT TAPIR M35

Inovativni koncept filtera za klasu prašine M, utičnica uređaja s uklopnom automatikom, signalnim tonom kada je nedostatan volumen struje, prepoznavanje razine nivoa vode sa senzornim isključivanjem. - prihvata snage max: 1400 Watt, - volumen struje max: 42l/s, - podtlak max: 220mbar, - volumen posude: bruto 35l, prašina 25l, voda 22l, - težina 15kg. Isporučuje se: antistatično crijevo 5m, 1 kom plastična vrećica za pražnjenje.

13500R	Specijalni usisavač ROKAMAT TAPIR M35 za štetnu prašinu	KOM

NILFISK-ALTO usisavači



NILFISK-ALTO AERO 21 usisavač mokro/suho

Kompaktni, lagani i robustni mokro/suhi usisavač za velike zahtjeve čišćenja u industriji, automehaničarskim obrtima i građevinskoj branši. Sistem čišćenja filtera Push&Clean osigurava stalni visoki učinak usisavanja i tako i produktivnost Vašeg usisavača u uporabi. Usisavač od 20 litara s velikim učinkom usisavanja, robustnim mobilnim postoljem i ergonomski pozicioniranim transportnim ručkama. PET filter element koji se može ispirati s filtracijom od minimalno 99,9%, MultiFit priključni sistem, adapter za alat s regulacijom usisavanja (-21), funkcija puhanja, prihvata pribora i kabela, odlaganje alata. Tehnički podaci: snaga: Pmax: 1250W, PIEC: 1000W, mrežni napon: 230V/1~50-60Hz/16A, radna buka: 64dB(A), podtlak: 210mbar/21kPa, količina zraka: 3600l/min, volumen posude: 20l, mrežni kabel 5m, dimenzija (DxŠxV): 375x385x505mm, težina: 7,5kg. Isporučuje se: - usisno crijevo promjera 32mm x1,9m (šifra 107405600), - 2 produžne cijevi (promjer 36mm) PVC (šifra 40696), - podna mlaznica 300mm (šifra 107402706), - mlaznica za fuge 300mm (šifra 29541), - univerzalna mlaznica 115mm (šifra 14295), - 1 filter vreća od tkanine (šifra 302002404), - filter element PET promjer 185 x140mm (šifra 302000490).

107406600	Usisavač AERO 21-01 PC, NILFISK-ALTO, mokro/suho, 230V/1250W	KOM



NILFISK-ALTO AERO 26-2L PC usisavač mokro/suho

AERO 26-2L PC je lagani, robustni i nadasve učinkoviti usisavač klase L koji preko svojeg ergonomskog dizajna raspolaže svestranim mogućnostima prihvata dodatnog pribora. Svojom malom težinom i 25 litarskom posudom s integriranom ručkom usisavač AERO je idealni odabir za uporabu u radionicama i za manje radove čišćenja. Pojedini pribor kao što su usisno crijevo i usisna cijev mogu se odložiti na glavi motora i postolja. Sistem čišćenja filtera Push&Clean osigurava konstantno visoki učinak usisavanja. Regulacija broja okretaja, funkcija puhanja, utičnica s uklopnom automatikom i SoftStart-om kao i PET filter element koji se može ispirati s filtracijom od minimalno 99,9%. Tehnički podaci: količina zraka: 37000l/min, podtlak: 235mbar/23,5kPa, snaga: Pmax: 1500W, radna buka s 3m udaljenosti: 64dB(A), volumen posude: 30l, mrežni priključak: 230V/1~50Hz, dužina kabela: 7,5m, dimenzija (DxŠxV): 375x392x530, težina: 9kg. Isporučuje se: usisno crijevo 3,5m (šifra 107406115), produžetak cijevi, krom (šifra 302000529), filter element, PET promjer 185x140mm (šifra 302000490), 1 kom filter vreće od tkanine, 1 kom + mokri filter (šifra 302002404), mlaznica za fuge PVC 300mm (šifra 29541), adapter za alat s regulacijom snage usisavanja (šifra 107409977), univerzalna mlaznica 115mm (šifra 14295), usisna četka (šifra 302002509), mrežni pribor (šifra 1107407191).

107406608	Usisavač AERO 26-2L PC, NILFISK-ALTO, mokro/suho, 230V/1500W	KOM



NILFISK-ALTO ATTIX 30-01 usisavač mokro/suho

PET filteri od tkanine mogu se prati i tako smanjuju troškove održavanja. Volumen posude 30 litara. Tehnički podaci: količina zraka 3700l/min, podtlak 250mbar, snaga (Pmax): 1500W, PIEC: 1200W, napon 230V/1~50-60Hz, razina buke pri radu 62dB(A), volumen spremnika 30l, dužina kabela 7,5m, dimenzija (DxŠxV): 450x380x595mm, težina 10kg. Isporučuje se: aluminijske produžne cijevi promjera 36 2x500mm, usisno crijevo promjera 32mm x 3m, - filter vreća od tkanine, - kombinirana mlaznica, - mlaznica za fuge.

302003405	Usisavač ATTIX 30-01, NILFISK-ALTO, mokro/suho, 230V/1500W	KOM



NILFISK-ALTO ATTIX 30-21 XC usisavač morko/suho

Sljedeća generacija automatskog čišćenja filtera XtremeClean. Praktična utičnica s uklopnom automatikom, PET filterom od tkanine koji se može prati i tako smanjuje troškove održavanja. Držač za pribor i kabel, SoftStart, regulacija broja okretaja, automatsko isključivanje nivoa razine punjenja. Volumen posude 30 litara. Tehnički podaci: količina zraka: 3700l/min, podtlak: 250mbar/25kPa, snaga (Pmax): 1500W, PIEC: 1200W, mrežni napon: 230V/1~50-60Hz, razina buke pri radu: 59dB(A), volumen posude: 30l, dužina kabela: 7,5m, dimenzija (DxŠxV): 450x380x595mm, težina: 11kg. Isporučuje se: - usisno crijevo promjera 36mm x 4m (šifra 25537), - produžetak za cijevi, 2x 0,5m, promjer 36mm, kromirani čelik (šifra 302000529), - savijena ručna cijev (kromirani čelik) promjer 36mm (šifra 302000528), - filter PET nano vlakna (šifra 302002842), - vreća za otpad 5kom (šifra 302000804), - podna mlaznica PVC 400mm (šifra 302003666), - mlaznica za fuge PVC 300mm (šifra 6084), - adapter za alat (šifra 302000535).

107403508	Usisavač ATTIX 30-21 XC, NILFISK-ALTO, morko/suho, 230V/1500W	KOM



NILFISK-ALTO ATTIX 30-2M XC usisavač morko/suho

ATTIX 30-2M XC je idealno rješenje za usisavanje opasne prašine klase M. Najnovija generacija sistema čišćenja filtera XtremeClean, povećava efikasnost i učinkovitost te smanjuje troškove održavanja. Antistatičan: sprečava strujne udare i zaprljanja koja nastaju električnim nabojem. PET filter od nano vlakana omogućava usisavanje vlažne prljavštine bez da se mora uključiti filter za morko usisavanje; stupanj filtriranja najmanje 99,9%. Utičnica s uklopnom automatikom, SoftStart, regulacija broja okretaja, Multifit sistem pribora, držač za kabel i pribor. Tehnički podaci: količina zraka: 3700l/min, podtlak: 250mbar/25kPa, snaga: Pmax: 1500W, PIEC: 1200W, razina buke pri radu: 59dB(A), volumen posude: 30l, mrežni priključak: 230V/1~50-60Hz, dužina kabela: 7,5m, dimenzija (DxŠxV): 450x380x595mm, težina: 11kg. Isporučuje se: usisno crijevo promjera 36mm x 5m AS (šifra 302001682), produžetak za cijevi, nehrđajući čelik, 2x 0,5m (šifra 15546), savijena ručna cijev nehrđajući čelik (šifra 46691), 1 kom filter vreća od tkanine (šifra 302004000), PET filter od nano vlakana (šifra 302002842), 1 kom vreća za uklanjanje otpada (šifra 302000804), adapter za alat (šifra 302000535), podna mlaznica PVC 360mm (šifra 60356).

107410394	Usisavač ATTIX 30-2M XC, NILFISK-ALTO, morko/suho, 230V/1500W	KOM



NILFISK-ALTO ATTIX 50-21 XC usisavač morko/suho

ATTIX 50-21 XC je ekonomičan usisavač morko/suho s velikim volumenom posude i SilentPower. PET filter od nano vlakana (filtriranje najmanje 99,9%) i potpuno automatski sistem čišćenja filtera XtremeClean osiguravaju smanjene prekide rada, veliku učinkovitost usisavanja i smanjene troškove održavanja. Utičnica s uklopnom automatikom, Multifit sistem pribora, SoftStart i regulacijom broja okretaja. Tehnički podaci: količina zraka: 3700l/min, podtlak: 250mbar/25kPa, snaga: Pmax: 1500W, PIEC: 1200W, razina buke pri radu: 59dB(A), volumen posude: 47l, mrežni priključak: 230V/1~50-60Hz, dužina kabela: 7,5m, dimenzija (DxŠxV): 450x380x750mm, težina: 12kg. Isporučuje se: usisno crijevo promjera 36mm x 4m (šifra 25537), 2x 0,5m produžetak za cijevi kromirani čelik (šifra 302000529), savijena ručna cijev kromirani čelik (šifra 302000528), podna mlaznica PVC 400mm (šifra 302002666), mlaznica za fuge PVC 300mm (šifra 6084), PET filter od nano vlakana (šifra 302002842), 1 kom vreća za uklanjanje otpada (šifra 302000728), adapter za alat (šifra 302000535).

107403510	Usisavač ATTIX 50-21 XC, NILFISK-ALTO, morko/suho, 230V/1500W	KOM



Set pribora NILFISK-ALTO

Set se sastoji od: kromirane cijevi za usisavanje s Quick-sistemom, - kromirana produžna cijev s Quick-sistemom 2x500mm, - profesionalna PVC podna mlaznica 400mm, - PVC mlaznica za fuge 300mm.

107401367	Set pribora promjera 36mm 4-djelni za usisavač ATTIX 30-21/50-21 XC NILFISK-ALTO	SET



NILFISK-ALTO usisavač ATTIX 560-21 XC morko/suho

Odlike usisavača Nilfisk-ALTO ATTIX 5 su veliki kapacitet i iznimno visoki učinak usisavanja i vrlo tihi rad. Ova i ostala svojstva proizvoda kao što su sistem čišćenja filtera XtremeClean i uklopna automatika čine ga idealnim usisavačem morko-suho za radionice i gradilište. Prednosti: - robustan, kompaktan i visokoučinkoviti, - automatski sistem čišćenja filtera XtremeClean (ovisno o modelu) redovito vrši čišćenje filtera bez da prekida Vaš rad, - PET-filter od tkanine koji se može prati i koji filtrira prašinu i time smanjuje troškove održavanja, - SilentPower izvrsni učinak koji se vidi, ali se ne čuje, - 45 l volumen posude i filter vreća za optimalno filtriranje prašine, - stupnjevita regulacija broja okretaja kod modela s uklopnom automatikom. Tehnički podaci: - protok zraka: 3600 l/min, - podtlak: 230 mbar / 23 kPa, - snaga: 1500 W, - napon: 230 V / 50-60 Hz, - razina buke pri radu 57 dB(A), - volumen posude: 45 l, - gumeni mrežni kabel: 7,5 m, - dimenzija DxŠxV: 506 x 476 x 655 mm, - težina: 16 kg. Standardni pribor: usisno crijevo promjera 27mm x 3,5 m, adapter za alat, filter element PET (može se prati), vreća za otpad. Isporučuje se: sistem automatskog čišćenja filtera XtremeClean, uklopna automatika, Soft start, regulacija broja okretaja, funkcija AntiStatic, držač za kabel, spremište za alat.

302000583	Usisavač ATTIX 560-21 XC, NILFISK-ALTO morko/suho 230V/1500W	KOM



NILFISK-ALTO ATTIX 761-21 XC usisavač mokro/suho

XtremeClean sistem automatskog čišćenja filtera - automatsko i trajno čišćenje filtera bez prekidanja rada. Na taj način se ne gubi niti usisna snaga niti vrijedno radno vrijeme, a ujedno se i produžuje vijek trajanja filtera. PET filter elementi od tkanine koji se mogu prati te dugovječniji filteri visokog stupnja filtracije. Volumen posude od 70l omogućava dugo vrijeme rada. Utičnica omogućava dodatno priključiti još jedan električni uređaj na utičnicu. Uklopna automatika - usisavač istovremeno počinje s radom kao i električni alati što znači da se prljavština direktno usisava i mogući je rad bez prašine. SoftStart - lagani start motora. Tehnički podaci: - protok zraka: 3600 l/min, - podtlak: 230mbar, - snaga (Pmax): 1500W, PIEC: 1200W, - mrežni napon: 230V / 50-60Hz, - razina buke pri radu: 57dB(A), - volumen posude: 70 l, - dimenzija DxŠxV: 605 x 580 x 970 mm, - težina: 27kg. Isporučuje se: usisno crijevo AntiStatic promjera 27mm x 3,5m, adapter za alat, filter element, filter vreća, vreća za otpad, držač pribora, držač za kabel i gumeni mrežni kabel 7,5m.

302001533 Usisavač ATTIX 761-21 XC, NILFISK-ALTO, mokro/suhi, 230V/1500W

KOM



NILFISK-ALTO usisavač ATTIX 961-01 mokro/suho

Usisavači Nilfisk-Alto ATTIX 9 za najteže uvjete rada i raspoloživi su u tri proizvodna modela: ATTIX 961-01 ima čeličnu izvrtanu posudu na skidanje. Zahvaljujući sistemu čišćenja filtera Push&Clean i velikoj površini filtera, ni fina prašina više nije problem. ATTIX 9 SD je standardno opremljen čeličnom posudom i isključnom mehanikom. Kod ove varijante se gornji dio ne mora skidati prije pražnjenja, nego se posuda pritisne prema dolje te se onda na kotačima lagano izdura iz okvira. Automatski i poboljšani sistem čišćenja filtera XtremeClean u ovoj varijanti spada u standardnu opremu. Vrlo praktičan npr. na gradilištima je ATTIX 9 ED s Easy Disposal vrećom za otpad koja je direktno pričvršćena na usisavaču. Bez pražnjenja posude može usisati veliku količinu prljavštine i smeća. Napunjenja vreća se samo zatvori i stavi na stranu. Odmah možete nastaviti rad s novom vrećom za otpad. U standardnu opremu modela ATTIX 9 spadaju filter element PET koji se može prati i filtracijom od 99,9%. Univerzalni priključni sistem MultiFit omogućava jednostavan priključak dodatnog pribora na usisavač. Prednosti proizvoda: - industrijski učinak s dva motora, - filter element PET od tkanine koji se može prati, - sistem čišćenja filtera Push&Clean za efikasan rad, - izvrtana posuda od nehrđajućeg čelika koja se može izvaditi za jednostavno rukovanje i uklanjanje otpada, - komplet s priborom za promjer 38mm sa nehrđajućim čeličnim cijevima i 400mm podnom mlaznicom za mokro i suho usisavanje, - prikladan za mokro-suho usisavanje zbog sistema plovka, - robustna filter vreća od PET tkanine obuhvaćena je u standardnoj opremi. Tehnički podaci: - protok zraka: 2 x 3600 l/min, - podtlak: 230 mbar, - snaga: 2 x 1500 W, - napon: 230 V / 50 Hz, - razina zvučnog tlaka: 67 db(A), - volumen posude: 70 l, - dimenzija DxŠxV: 560 x 600 x 970 mm, - težina: 30 kg. Isporučuje se: usisno crijevo, produžetak za cijev od nehrđajućeg čelika, savijena ručna cijev, gumena kosa cijevna mlaznica, podna mlaznica, filter vreća.

302002900 Usisavač ATTIX 961-01 NILFISK-ALTO, mokro-suho, 230V/2x1500W

KOM



NILFISK-ALTO MAXXI II 75-2 usisavač mokro/suho

MAXXI II 75-2 je rješenje za usisavanje tekućina i grube prljavštine. Novi dualni sistem filtera nudi Vam potrebnu fleksibilnost za najrazličitije zadatke čišćenja. Nije potrebna promjena između mokre i suhe uporabe. - 2 motora - dualni sistem filtera, bez izmjene filtera prikladna za kako mokre tako i suhe uporabe. - jednostavno pražnjenje preko izvrtanog mehanizma bez skidanja glave motora. - glava motora lagana za otvoriti i fiksirati. - mokra filter vreća štiti motor od prodora pjene. - robustno i iznimno mobilno postolje s kotačima. - transparentno ispušno crijevo. - držač kabla za sigurno pospremanje električnog kabla, - intuitivni mehanizam za jednostavno i sigurno upravljanje, - filter vreća se jednostavno može ukloniti, - držač za usisno crijevo. Tehnički podaci: protok zraka: 4320l/min, podtlak: 210mbar/21kPa, snaga Pmax: 2500W, napon Piec: 2400W, razina buke pri radu: 66dB(A), volumen posude: 75l, mrežni priključak: 230V/1~50Hz, dužina kabla: 10m, dimenzija (DxŠxV): 840x620x1000mm, težina: 28kg. Isporučuje se: - usisno crijevo promjera 40mm x 2,5m, - produžetak za cijevi, nehrđajući čelik: promjer 36mm, 2x 0,5m, - držač cijevi, - podna mlaznica mokro: promjer 40mm, - tvrda podna mlaznica: promjer 40mm, - mlaznica za fuge: promjer 40mm, - mokri filter, - spremište za filtere.

107405169 Usisavač MAXXI II 75-2, NILFISK-ALTO, mokro/suho, 230V/2500W

KOM



Set pribora za usisavače NILFISK-ALTO AERO, ATTIX i MAXXI

6-djelni set s 36mm priključkom. - 4 m usisno crijevo (šifra 25537), - savijena ručna cijev, VA (šifra 46691), - produžetak za cijev VA, ravna, 2-djelna (šifra 15546), - 360mm Profi-podna mlaznica (šifra 60356), - mlaznica za fuge (šifra 6084), - gumena kosa cijevna mlaznica (šifra 5067).

302000927 Set pribora za usisavače NILFISK-ALTO AERO, ATTIX, MAXXI

KOM



NILFISK S2B L50 usisavač mokro/suho

Mokro/suhi industrijski usisavač NILFISK S2B je povoljni stroj s izmjeničnom strujom za industrijske uvjete rada čišćenja, pretežno u metalnoj industriji i u proizvodnim pogonima: snažni, mobilni, efikasan, robustan i dugog vijeka trajanja. Visokoučinkovite, dugovječne Bypass turbine na izmjeničnu struju, zvjezdasti filter s velikom površinom filtera za efikasnu filtraciju. Posuda za prljavštinu ima volumen posude od 50 litara. Pospremanje pribora u usisavaču (kao opcija). Tehnički podaci: napon/frekvencija: 230V/50-60Hz, prihvatna snaga: 2000W, protok zraka bez crijeva: 92l/s, podtlak: 21kPa, volumen posude: 50l, površina glavnog filtera: 19500cm², ulaz: promjer 70mm, dužina mrežnog kabela: 9m, dimenzija (DxŠxV): 80x60x127cm, težina: 62kg.

4010500033	Usisavač S2B L50, NILFISK, mokro/suho, 230V/2000W	KOM



NILFISK S3 L100 usisavač mokro/suho

NILFISK industrijski usisavač serije S3 za zahtjevnije radove čišćenja u obrtničkom i industrijskom okruženju. Okretni mokro/suhi usisavač pokreću dvije tj. tri snažne turbine. Može se koristiti u metalnoj ili kemijskoj industriji, u industriji za preradu gume, plastike i porculana, u branši živežnih namirnica kao i u radionicama svih vrsta. Elektronska upravljačka ploča omogućava jednostavno upravljanje i nadgledanje usisavača. - efikasni ručni vibrator za filter, - glava motora s 2 usisne Bypass turbine, - velike filter komore sa zvjezdastim filterima, varijante certificirane u klasama L, M ili H, - 70mm priključak na usisno crijevo, - volumen posude za otpad 40, 50 i 100l s ergonomskom mehanikom pražnjenja, - moguće isporučiti i s Longopac sistemom kao opcija. Tehnički podaci: vrsta zaštite IP44, ulazna snaga 3000W, protok zraka bez crijeva 135l/sek., težina 71kg.

4010300177	Usisavač S3 L100 LC, NILFISK, mokro/suho, 230V/3000W	KOM



Univerzalni set za čišćenje za NILFISK

Univerzalni set za čišćenje prikladan za lagane radove. Sadrži mnoštvo dijelova (usisno crijevo, podna mlaznica, gumena mlaznica, mlaznica za fuge itd.) za svestranu mogućnost uporabe. Isporučiva u 2 veličine: promjera 40mm i 50mm. Univerzalni set sadrži: - redukcija pocinčana promjera 50/40mm, - 3m fleksibilno crijevo sa spojnicama, - kromirano usisno crijevo, - podne mlaznice za prašinu i tekućine (širina 400mm), - gumena kosa mlaznica, - okrugla četka s najlon dlakama (80mm), - pocinčana, plosnata mlaznica za fuge (dužina 500mm), - pocinčana spojnica crijeva.

Z724145	Univerzalni set pribora promjer 40mm za NILFISK usisavač	SET
Z724146	Univerzalni set pribora promjer 50mm za NILFISK usisavač	SET



Industrijski set za za NILFISK-ALTO usisavače

6-djelni set s 50 mm priključkom. - 4 m usisno crijevo, - produžetak za cijev, alu eloksirani, - industrijska podna mlaznica, alu, - rezervne gumice, - mlaznica za fuge, - alu mlaznica za grubu prljavštinu.

063216	Set pribora za NILFISK-ALTO usisavače	KOM

Visokotlačni čistači

NILFISK-ALTO visokotlačni čistač



NILFISK-ALTO POSEIDON 2 visokotlačni čistač na hladnu vodu

Serijski visokotlačni čistači POSEIDON 2 namijenjena je povremenim i manjim zadaćama čišćenja. Odlikuju ga izvrstan učinak, profesionalne mlaznice, optimalna mogućnost skladištenja, lako rukovanje i održavanje. Opremljeni su Ergo 2000 pištoljem, cilindričnom glavom od mesinga, pumpom sa 2800 O/min, visokotlačnim čelično armiranim crijevom, rezervoarom sredstva za čišćenje koji se može skidati, FlexoPower Plus visokotlačnom mlaznicom. Oprema: automatsko uključivanje/isključivanje, motačica kabela, dodatna Turbohammer cijev za prskanje, klipovi od nehrđajućeg čelika. Tehnički podaci: ulazna snaga 2,9kW, električni priključak 230V/1~50Hz/12,6A, učinak 2,5 Impact, protok vode Qmax 610l/h, QIEC 540l/h, pritisak 140bar/14MPa, rezervoar sredstva za čišćenje 2l, max. ulazna temperatura 60°C, mrežni kabel 5m, dimenzija (DxŠxV): 210x250x450mm, težina 28,1kg. Isporučuje se: FlexoPower Plus (šifra 106402282), pištolj Ergo 2000 (šifra 106403122), crijevo komplet 15m Ergo C (šifra 6528613), set brzih spojica (šifra 101119496), Turbohammer čelična cijev (šifra 106403001).

128470135	Visokotlačni čistač POSEIDON 2-25 XT, NILFISK-ALTO, 230V, hladna voda	KOM



NILFISK-ALTO POSEIDON 4-36XT visokotlačni čistač na hladnu vodu

Silent-Power-sistem s agregatom za motor s 1450 O/min osigurava dugi vijek trajanja pumpe i osigurava ugodnu i mirnu radnu atmosferu. Ergo FLEXPOWER čelična cijev na mlaznici regulira pritisak kod iste količine vode i aktivaciju dovoda sredstva za čišćenje. Jačinu vode prilagoditi direktno na objektu koji se čisti. Quick-Blick prikaz razine nivoa ulja - stanje ulja vidljivo i lako za očitati. Automatsko uključivanje i isključivanje - pumpa i motor su aktivni samo kad se stisne pištolj - štedi uređaj. Ergo 3000 TurboHammer čelična cijev: jako rotirajući mlaz uklanjanja i najtvrdokorniju prijavštinu. Rezervoar sredstva za čišćenje od 4l lako se puni i prazni. Ugrađena motalica kabla s 15m visokotlačnog crijeva omogućava fleksibilnost pri radu, a ujedno štiti crijevo od oštećenja. Tehnički podaci: radni tlak 160bar/16MPa, protok vode Qmax 760l/h, protok vode QIEC: 700l/h, maksimalna ulazna temperatura 60°C, visina usisavanja 0,5m, električni priključak 4,2kW, 400V/3~/50Hz/7,2A, broj okretaja motora 1450 O/min, mrežni kabel 5m, visokotlačno crijevo 15m / promjer DN6, dimenzija (DxŠxV): 400x400x1030mm, težina 41kg. Isporučuje se: Ergo 1000 pištolj, Ergo 3000 čelična cijev (FlexoPower), Tornado Plus mlaznica 0475, Ergo 3000 spojnica, keramički klipovi, rezervoar sredstva za čišćenje 4l, motalica kabla, Ergo 3000 TurboHammer čelična cijev.

301002918	Visokotlačni čistač POSEIDON 4-36 XT, NILFISK-ALTO, 400V, hladna voda	KOM



NILFISK-ALTO POSEIDON 5-56 XT visokotlačni čistač na hladnu vodu

Tri keramička klipa: osigurava dugi vijek trajanja i pouzdanost. Automatika uključivanje/isključivanje šteti energiju. Dodatno crijevo i čelična cijev s rotirajućom mlaznicom za maksimalni učinak čišćenja. Rezervoar za sredstvo za čišćenje: 2x 2,5 litara direktno na uređaju s sistemom doziranja. Prednji kotač s kočnicom: osigurava veliku mobilnost. Motalica za crijevo za jednostavno i čisto odlaganje HD crijeva. Tehnički podaci: pritisak: 200bar/20MPa, učinak čišćenja: 5,6 Impact, protok vode: Qmax 1050l/h, QIEC 960l/h, max. ulazna temperatura vode: 60°C, broj okretaja pumpe: 1450 O/min, električni priključak: 6,1kW, 400V/3~/50Hz/11,4A, mrežni kabel: 5m, veličina mlaznice: 0500, dimenzija (DxŠxV): 890x570x1020mm, težina: 78kg. Isporučuje se: HD-crijevo DN8 x 15m (šifra 301001100), Ergo 2000 pištolj (šifra 106403122), ERGO sistem brzih spojnica (šifra 101119496), sistem spojnica za dovod vode (šifra 61369), motalica crijeva (šifra 106403143), Tornado Plus čelična cijev bez HD-mlaznice (šifra 106403010), Turbohammer Plus čelična cijev s HD-mlaznicom (šifra 106403002), Tornado Plus mlaznica (šifra 101119741).

107146716	Visokotlačni čistač POSEIDON 5-56 XT, NILFISK-ALTO, 400V, hladna voda	KOM



NILFISK-ALTO POSEIDON 6-79 XT visokotlačni čistač na hladnu vodu

POSEIDON 6 je visokotlačni čistač na hladnu vodu klase Premium te objedinjava nepobjedivi dugi vijek trajanja s velikim učinkom čišćenja i optimalnom ergonomijom. Svestrana i najkonkurentnija proizvodna serija za intenzivne zadatke čišćenja. Četiri keramička klipa su garancija za dugi vijek trajanja i veliku pouzdanost. 2-stupanjska automatika uključivanje/isključivanje s odmakom (zaustavljanje) šteti energiju i produžuje vijek trajanja proizvoda. Prikaz "niskog nivoa ulja", rezervoar za sredstvo za čišćenje 2x 2,5l sa sistemom doziranja, motalica za crijevo, upravljački kotač naprijed s kočnicom. Nova NA6 pumpa s metalnom pločicom mjestimično promjenljivog otpora, cilindrična glava od mesinga, preklopna transportna ručka, veliki kotači za maksimalnu mobilnost, toplinska zaštita motora protiv električnih ispada, sistem aktiviranja tekućinom (nema Standby pritisak kod crijeva i pištolja), sistem sredstva za čišćenje s niskim tlakom, staklo za prikaz nivoa ulja, manometar. Tehnički podaci: pritisak: 170bar/17MPa, učinak čišćenja: 7,9 Impact, protok vode: Qmax 1610l/h, QIEC 1500l/h, max. ulazna temperatura vode: 80°C, broj okretaja pumpe: 1450 O/min, električni priključak: 9,0kW, 400V/3~/50Hz/14,5A, mrežni kabel: 8m, usisna visina, suho: 1m, veličina mlaznice: 0950, dimenzija (DxŠxV): 930x570x1020mm, težina: 96kg. Isporučuje se: HD-crijevo DN10x15m (šifra 1402064), ERGO 2000 pištolj (šifra 106403122), ERGO sistem brzih spojnica (šifra 101119496), sistem spojnica za dovod vode (šifra 61369), motalica za crijevo (šifra 106403143), Tornado Plus čelična cijev bez HD-mlaznice (šifra 106403010), Turbohammer Plus čelična cijev s HD-mlaznicom (šifra 106402291), Tornado Plus mlaznica (šifra 101119748).

107146761	Visokotlačni čistač POSEIDON 6-79 XT NILFISK-ALTO, 400V, hladna voda	KOM



NILFISK-ALTO NEPTUNE 2-30 X Spezial visokotlačni čistač na toplu vodu

Silent-Power-sistem s agregatom za motor s 1450 O/min osigurava dugi vijek trajanja pumpe i ugodnu mirnu atmosferu. Duo motor sistem: u radu s hladnom vodom radi samo jedna pumpa, u radu s vrućom vodom rade oba motora. Stroj radi neovisno o smjeru kretanja. Tornado Plus mlaznica: stalni mlaz preko cijele mlaznice i time brži rezultati čišćenja. Rezervoar goriva 17 litara - veliki rezervoar i mala potrošnja omogućavaju vrijeme rada i do 5 sati. Rezervoar sredstva za čišćenje 5 litara - jednostavno se puni i prazni. Motalica crijeva omogućava fleksibilnost pri radu, a ujedno štiti crijevo od oštećenja. Tehnički podaci: pritisak 155bar/15,5MPa, učinak čišćenja 3,0 Impact, protok vode Qmax 660l/h, QIEC 600l/h, maksimalna ulazna temperatura vode 40°C, temperatura vode 80°C, snaga grijanja 44kW, električni priključak 3,8kW, 400V/3~/50Hz/8A, broj okretaja pumpe 1450 O/min, potrošnja goriva pri et=45°C: 2,9kg/h, rezervoar goriva 17l, mrežni kabel 5m, visokotlačno crijevo 15m / promjer DN6, dimenzija (DxŠxV): 607x688x1071mm, težina 99kg. Isporučuje se: Ergo 2000 pištolj, Ergo FlexoPower Plus čelična cijev, HD mlaznica Tornado 0340, keramički klipovi, rezervoar sredstva za čišćenje 5l, motalica kabla.

107145027	Visokotlačni čistač NEPTUNE 2-30 X Spezial, NILFISK-ALTO, 400V, topla voda	KOM



Ručni stroj za čišćenje BK 900 NILFISK-ALTO

Po visini namjestiva bočna metla, reakcija na kakvoću poda i kvalitetu četki, dugi čisti rezultati čišćenja. Po visini namjestivi glavni valjak za čišćenje: namještanje točnog pritiska valjka za čišćenje na površinu koja se čisti. Posuda za sakupljanje otpada od 40 litara: velika produktivnost čišćenja bez puno prekida. Tehnički podaci: - radna širina: s bočnom metlom: 690mm, bez bočne metle: 490mm, - teorijski učinak površine: 2760m²/h, - praktičan učinak površine: 2500m²/h, - posuda za skupljanje otpada: 40l, - bez usisavanja prašine, - brzina rada: 4km/h, dimenzija (DxŠxV): 1060x790x900mm, težina: 25kg. Isporučuje se: glavni valjak za čišćenje, bočna metla.

60441 Ručni stroj za čišćenje BK 900 NILFISK-ALTO

KOM

DYNAJET sistemi za čišćenje



Visokotlačni čistač Dynajet Benzin mg

Mobilni visokotlačni čistači klase "mg" imaju pogon na benzinski motor i tako su neovisni od direktnog izvora struje. Opremljeni su rezervoarom od 20l, čista voda do max. 60°C pri min. 2 bara tj. max. 8 bara dovodnog tlaka. Serijska oprema: 2 cilindra, 4-taktni benzinski motor i električni starter, centralne ušice za dizalicu, brojilo pogonskih sati, ugrađeni filter za vodu, sklopka s ključem, kontrola ulja, 12 V DC utičnica, automatski regulator pritiska za stupnjevito namještanje pritiska, kontrola dovodnog tlaka i temperature, sigurnosni ventil, manometar i upute za uporabu. Serijski pribor: 10m visokotlačnog crijeva za toplu/hladnu vodu (2xM22x1,5IG), pištolj s čeličnom cijevi (cca. 800mm), mlaznica i 15° plosnate mlaznice.

Visokotlačni čistač DYNAJET 350mg na hladnu vodu

Trostruka funkcija kao visokotlačni čistač, čistač cijevi i hidraulički agregat. Tehnički podaci: - pogonski tlak: 350bar, - minimalni tlak.: 170bar, - min. protok: 7l/min, - max. protok: 21l/min, - priključak navoja: ulaz: GEKA, izlaz: M22x1,5AG, - termozaštitni ventil, - težina: 127kg.

1486005W Visokotlačni čistač DYNAJET 350mg, 14,5kW, hladna voda

KOM

Visokotlačni čistač DYNAJET 500mg HELI na hladnu vodu

Lagano, mekano spajanje zahvaljujući prespojnom ventilu s crijevnim rasterećenjem. Tehnički podaci: - pogonski tlak: 500bar, - minimalni tlak: 250bar, - min. protok: 7l/min, - max. protok: 15l/min, - priključak navoja: ulaz: GEKA, izlaz: M24x1,5AG, - težina: 140kg.

1486050W Visokotlačni čistač DYNAJET 500mg, 14,5kW hladna voda

KOM



Visokotlačni čistači DYNAJET Elektro me

Dobro došli u inovativnu i kompaktnu me-klasu! Robustni čelični okvir za optimalnu zaštitu stroja. Visokoučinkovita industrijska pumpa s koljenčastom osovinom. Lagana za upravljanje zahvaljujući manualnom namještanju pritiska. Sigurnosni ventil za dodatnu zaštitu tijekom uporabe. Sklopka za zaštitu od smrzavanja i motorna zaštitna glavna sklopka za slučaj nužde. Dugi vijek trajanja zbog vijčanih spojeva od nehrđajućeg materijala. Rasklopni ormar otporan na prskanje vode (IP54). Filter za vodu od plemenitog čelika koji se može više puta čistiti. Kompaktni i robustni industrijski elektro motor za dugi vijek trajanja pri maksimalnom vremenu rada. Termozaštitni ventil i osigurač od nestašice vode za zaštitu pumpe. Nagibna sklopka za kontrolu horizontalne pozicije rada i sprečavanje pogrešnog upravljanja. Elastična spojka za visoki i ekonomični komfort rada. Velikodimenzionirano mimovodno crijevo za sprečavanje od vršnog tlaka i pregrijavanja. Jednoosovinski vozni mehanizam s kotačima za jednostavno upravljanje. Industrijski lakirano (3-sloja 2K) za optimalnu zaštitu. Fleksibilnost i uporište zahvaljujući perfektnom težištu. Tehnički podaci: - namjestiv tlak, - broj okretaja pumpe: max. 1450 O/min, - hidraulični učinak: 14kW; - 3-klipna pumpa s keramičkim slojem, - pogon: elektromotor 15kW, max. 1450 O/min, IP54, 400V trofazna struja 50Hz, - sredstvo: čista voda, max. 40°C, min. 1,8bar do max. 6bar dotok tlaka, - vozni mehanizam: 2 kotača, Trolly-princip, - dimenzija (DxŠxV): 110x66x65cm, - težina: 147kg. Serijska oprema: automatika za reguliranje tlaka s mimovodnim cijevima za stupnjevito namještanje tlaka (model 500bar s crijevnim rasterećenjem), visokotlačni manometar, manualna zvjezdasta-/trokutasta sklopka za zaštitu motora, funkcija za zaštitu od smrzavanja, brojilo pogonskih sati, filter za vodu od plemenitog čelika, sigurnosni ventil, kontrola položaja, kutija za utikače, kontrola dovodnog tlaka i temperature, upute za uporabu. Serijski pribor: 10m visokotlačnog crijeva za toplu/hladnu vodu, pištolj sa čeličnom cijevi (ukupna dužina cca. 800mm), mlaznica i 15° plosnate mlaznice.

Visokotlačni čistač DYNAJET 350me na hladnu vodu

Tehnički podaci: - pogonski tlak: 350bar, - minimalni tlak: 100bar, - min. protok: 7l/min, - max. protok: 21l/min, - priključak navoja: ulaz: GEKA, izlaz: M22x1,5AG.

1488003W Visokotlačni čistač DYNAJET 350me, 400V, hladna voda

KOM

Visokotlačni čistač DYNAJET 500me HELI na hladnu vodu

Tehnički podaci: - pogonski tlak: 500bar, - minimalni tlak: 250bar, - min. protok: 7l/min, - max. protok: 15l/min, - priključak navoja: ulaz: GEKA, izlaz: M24x1,5AG.

1509018W	Visokotlačni čistač DYNAJET 500me, 400V hladna voda	KOM

Pribor za DYNAJET 500me

Prikladno za sisteme s vrućom vodom. - pritisak: 500bar, - max.pritisak: 500bar, - max. temperatura: 120°C, - unutarnji promjer: 10mm,- tip spajanja (ulaz/izlaz): M24x1,5IG.

503955W	HD-crijevo za vodu 500bar DN10 25m 2x M24 DYNAJET	KOM
502954W	Spojnicica crijeva M24x1,5AG 600bar za DYNAJET 500	KOM
459345W	Rotaciona mlaznica za DYNAJET 500me/mg/md	KOM
446920	Okretni vijčani spoj 500bar, priključci M22x1,5AG, M22x1,5IG za DYNAJET 500ME	KOM
532939	Adapter M22x1,5AG - M24x1,5IG za DYNAJET 500ME	KOM
532940	Adapter M24x1,5AG - M22x1,5IG za DYNAJET 500ME	KOM



Grijač tople vode DYNAJET DYNABOX

DYNAJET-ovi sa sistemom: agregat DYNABOX na toplu vodu je idealno rješenje za sve DYNAJET čistače. Jednostavno priključivanje između visokotlačnog čistača i alata za čišćenje, ta tako odmah radite i sa do 110°C vrućom vodom! Opskrba upravljačkim naponom preko normalne strujne mreže. Visoki stupanj sigurnosti. Dugo crijevo za spajanje (2m) za jednostavno i brzo spajanje s čistačem. Prikaz rezervoara s kontrolom razine nivoa punjenja. Kompaktna izvedba dizelskog gorionika velike iskoristivosti. Ergonomska ručka. Veliki otvor rezervoara za lakše punjenje. Izvedba s 4 kotača i kočnicom za najveću moguću stabilnost. Mala težina i mala dimenzija osiguravaju jednostavan transport. Tehnički podaci: - pogon: dizelski motor, sadržaj rezervoara: cca. 18l, - opskrbi napon: 230V / 50Hz,- sredstvo: čista voda, max. 40°C, minimalno 1,8bar do max. 6bar dovodnog pritiska, - snaga: 67kW, - dimenzija (DxŠxV): 80x75x90cm. Serijska oprema: mehanički ventil predtlaka kao osiguranje, manualni termostatski za reguliranje temperature i kao sklopka za uključivanje i isključivanje, sigurnosna tlačna sklopka, izlaz priključak crijeva, kontrola protoka vode, kontrola plamena preko fotočelije u prostoru plamenika, staklo u prostoru plamenika za kontrolu, upravljanje s manualnim resetom kontrole smetnji (ne kod 12V-verzija), upute za uporabu. Serijski pribor: cca. 2m visokotlačno crijevo 5/16" (DN8), cca. 3m priključnog kabla, utikač za 230V ili 12V (ovisno o izvedbi).

Grijač tople vode DYNAJET DYNABOX 350 12V

Tehnički podaci: - pogonski tlak: do 350 bar, - temperatura: max. 110°C, - povisivanje temperature: cca 55°C pri 21 l/min, - snaga: 67 kW, - gorivo: dizel / ulje, - sadržaj rezervoara: 18 l, - dimenzije (DxŠxV): 80 x 75 x 90 cm, - težina: 129 kg.

111492060	Grijač tople vode DYNAJET DYNABOX 350 12V	KOM

Grijač tople vode DYNAJET DYNABOX 350

Tehnički podaci: - pogonski tlak: 350bar, - pritisak min.: 40bar, - min. protok: 7l/min, - max. protok: 21l/min, - hidraulički učinak: 14kW, - navojni priključak: ulaz+izlaz: M22x1,5AG, - težina: 117kg.

1492002W	Grijač tople vode DYNAJET DYNABOX 350 1x230V 50Hz	KOM

Grijač tople vode DYNAJET DYNABOX 500

Tehnički podaci: - pogonski tlak: 500bar, - pritisak min.: 40bar, - min. protok: 7l/min, - max. protok: 15l/min, - hidraulički učinak: 14kW, - navojni priključak: ulaz+izlaz: M24x1,5AG, - težina: 140kg.

1521022W	Grijač tople vode DYNAJET DYNABOX 500 230V 50Hz	KOM

DYNAJET pribor



HD-crijevo za vodu 400bar DYNAJET

Prikladno za sisteme na vruću vodu. - pritisak: 150bar, 280bar, 350bar, - max.pritisak: 400bar, - max. temperatura: 150°C, - unutarnji promjer: 8mm,- tip spajanja (ulaz/izlaz): M22x1,5IG.

440607W	HD-crijevo za vodu 400bar DN 8 10m M22x1,5 DYNAJET	KOM



HD-crijevo za vodu 400bar DYNAJET

Prikladno za sisteme na vruću vodu. - pritisak: 150bar, 280bar, 350bar, - max.pritisak: 400bar, - max. temperatura: 150°C, - unutarnji promjer: 8mm,- tip spajanja (ulaz/izlaz): M22x1,5IG.

440606W	HD-crijevo za vodu 400bar DN 8 25m M22x1,5 DYNAJET	KOM



Spojnicica crijeva M22x1,5AG 500bar DYNAJET

Kao dvostruka spojnicica za spajanje dvaju HD crijeva. Prikladno za sisteme s vrućom vodom: - pritisak:150bar, 280bar, 350bar, - max.pritisak: 500bar, - max.temperatura: 150°C.

427518W	Spojnicica crijeva M22x1,5AG 500bar za DYNAJET 350	KOM

	Rotaciona mlaznica za DYNAJET 350me/mg/md		
	Set sadrži: - spojnica M22x1,5AG-1/4ZIG 500bar - cijev mlaznice 500bar, 350mm, 1/4Z - rotaciona mlaznica F 050 350 - brtva za cijevni navoj čvrsta crvena 50g-tuba. Tehnički podaci: - pritisak: 350bar, - max.pritisak: 350bar, - max. temperatura: 150°C.		
459342W	Rotaciona mlaznica za DYNAJET 350me/mg/md		KOM

	Abrazivna mlaznica za DYNAJET 350me/mg/md		
	Set sadrži: - spojnica M22x1,5AG-1/4ZIG 500bar - cijev mlaznice 500bar, 350mm, 1/4Z - adapter 9/16-18 UNF lijevo AG - 1/4Z IG - abrazivna mlaznica 1000bar, bez mlaznica - set mlaznica oblik E promjer=0,7 - PVC-crijevo LW=19mm 12m žuto/zeleno - usisno crijevo za abrazivne materijale - brtva za cijevni navoj čvrsta crvena 50g-tuba - GEKA-spojnica s tuljkom 3/4Z GSK19 - stezaljka crijeva D 20-32 B12.		
459349W	Abrazivna mlaznica za DYNAJET 350me/mg/md		KOM

	Abrazivna mlaznica za DYNAJET 500me/mg/md		
	Set sadrži: - cijev mlaznice 600bar, 300mm, M24-1/4Z AG - adapter 9/16-18 UNF lijevo AG - 1/4Z IG - abrazivna mlaznica 1000bar, bez mlaznica - set mlaznica oblik E promjer=0,55 - PVC-crijevo LW=19mm 12m žuto/zeleno - usisno crijevo za abrazivne materijale - brtva za cijevni navoj čvrsta crvena 50g-tuba - GEKA-spojnica s tuljkom 3/4Z GSK19 - stezaljka crijeva D 20-32 B12.		
459353W	Abrazivna mlaznica za DYNAJET 500me/mg/md		KOM

DYNAJET zaštitna odjeća



	Zaštitna kaciga DYNAJET		
	Zaštitna kaciga sa zaštitom za uši, vizirom (polikarbonat) i okvirom. Izvedba prema CE, EN 397:1195, EN 352-3.		
427305W	Zaštitna kaciga DYNAJET plava s zaštitom za uši, vizirom i okvirom		KOM

	Zaštitno odijelo DYNAJET		
	Jakna i hlače na naramenice, plavo, od poratex-a Premium. Voodootporno, prozračno.		
414068W	Zaštitno odijelo DYNAJET plavo, hlače na naramenice+jakna, vel. L - Poratex		KOM
414069W	Zaštitno odijelo DYNAJET plavo, hlače na naramenice+jakna, vel. XL - Poratex		KOM
414070W	Zaštitno odijelo DYNAJET plavo, hlače na naramenice+jakna, vel. XXL - Poratex		KOM

	Radne čizme DYNAJET 800		
	Za uporabu pri radovima s HD visokotlačnim čistačima. Otporne na pritisak do 800 bara, kod reaktivne sile mlaznice do 117N, kod veličine mlaznice do 1,0mm, s odstojanjem do 75mm mlaznice prema čizmi, pri brzini pomaka do 0,2m/sek. i utjecaj vode do 17,7l/min. Sukladno ispitivanju EN 345-1-lipanj 1997, BGR 191, odlomak 3.1.5.5.3, stupanj zaštite S5.		
460737W	Radne čizme DYNAJET 800 žute, otporne do 800bar, vel. 43		PAR
460738W	Radne čizme DYNAJET 800 žute, otporne do 800bar, vel. 44		PAR
460739W	Radne čizme DYNAJET 800 žute, otporne do 800bar, vel. 45		PAR

Uljni topovi za grijanje LORENCIC

Top za grijanje/uljni top za grijanje LORENCIC LD

Automatski, integrirani uljni gorionik sa sigurnosnim termostatom. Može se povezati s termostatom, higrostatom ili timerom (LD130, LD170). Mrežni kabel 1,5m s utikačem, gorionik AISI 430 od nehrđajućeg čelika, automatsko hlađenje. Dovod goriva gumeno mrežno ojačano. Rezervoar od polietilena.



Top za grijanje LORENCIC LD70

Tehnički podaci: - kapacitet: 21,4kW (73110kcal/h), - zračna struja: 350m³/h, - potrošnja goriva: 1,69kg/h, - sadržaj rezervoara: 17l, - mreža: 230V/1~/50Hz, - snaga motora: 0,20kW, - dimenzija (DxŠxV): 720x300x450mm, - težina: 20kg.

LD70LO	Top za grijanje LD70 21,4kW/230V/50Hz (uljni top za grijanje) 20kom/paleta	KOM



Top za grijanje LORENCIC LD130

Tehnički podaci: - kapacitet: 38,4kW (131512kcal/h), - zračna struja: 605m³/h, - potrošnja goriva: 3,04kg/h, - sadržaj rezervoara: 42l, - mreža: 230V/1~/50Hz, - snaga motora: 0,232kW, - dimenzija (DxŠxV): 1075x440x615mm, - težina: 25kg.

LD130LO	Top za grijanje LD130 38,4kW/230V/50Hz (uljni top za grijanje) 12kom/paleta	KOM



Top za grijanje LORENCIC LD170

Tehnički podaci: - kapacitet: 49,0kW (167850kcal/h), - zračna struja: 1400m³/h, - potrošnja goriva: 3,88kg/h, - sadržaj rezervoara: 42l, - mreža: 230V/1~/50Hz, - snaga motora: 0,40kW, - dimenzija (DxŠxV): 1075x440x630mm, - težina: 38kg.

LD170LO	Top za grijanje LD170 49,0kW/230V/50Hz (uljni top za grijanje) 9kom/paleta	KOM



Top za grijanje/uljni top za grijanje LORENCIC LE120

Automatski, integrirani uljni gorionik sa sigurnosnim termostatom. Može se povezati s termostatom, higrostatom ili timerom (LD130, LD170). Mrežni kabel 1,5m s utikačem, gorionik AISI 430 od nehrđajućeg čelika, automatsko hlađenje, elektronsko osiguranje plamena, električna upravljačka ploča. Dovod goriva gumeno mrežno ojačano. Rezervoar od polietilena. Tehnički podaci: - kapacitet: 34,1kW (116803kcal/h), - zračna struja: 1150m³/h, - potrošnja goriva: 2,70kg/h, - sadržaj rezervoara: 42l, - mreža: 230V/1~/50Hz, - snaga motora: 0,37kW, - priključak dimnjaka: promjer= 150mm, - priključak crijeva za transport zraka: 1x promjer= 300mm, - dimenzija (DxŠxV): 1215x440x670mm, - težina: 48kg.

LE120LO	Top za grijanje LE120 34,1kW/230V/50Hz (uljni top za grijanje) 6kom/paleta	KOM



Crijevo za grijanje za LE120 i LK40C

02AC562	Crijevo za grijanje max. 100°C, promjer=300mm, 6m dužine, s remenom, za LE120 i LK40C	KOM

Sobni termostat za topove za grijanje LORENCIC

02AC581	Sobni termostat +5/+30°C s 10m kabla, utikač 90°, za topove za grijanje LORENCIC	KOM



Plinski topovi za grijanje LORENCIC



Plinski top za grijanje LORENCIC

Top za grijanje opremljen propan plinom (LPG), automatski, s ugrađenim sigurnosnim termostatom. Odgovara UNI EN 1596:2008.

Plinski top za grijanje LG80M

Tehnički podaci: - kontrolnik plamena, - Piezo paljenje, - mrežni kabel 0,3m s utikačem, - kapacitet: 11,30-18,58kW (9715-15975kcal/h), - zračna struja: 520m³/h, - potrošnja plina: 0,744-1,213kg/h, - mreža: 230V/1~50Hz, - snaga motora: 0,05kW, - dimenzija (DxŠxV): 425x180x280mm, - težina: 5,5kg.

LG80MLO Plinski top za grijanje LG80M 18,58kW/230V/50Hz 72kom/paleta

KOM



Plinski top za grijanje LG120M

Tehnički podaci: - kontrolnik plamena, - Piezo paljenje, - mrežni kabel 1,5m s utikačem, - kapacitet: 15,08-31,40kW (12965-27000kcal/h), - zračna struja: 1100m³/h, - potrošnja plina: 1,004-2,014kg/h, - mreža: 230V/1~50Hz, - snaga motora: 0,09kW, - dimenzija (DxŠxV): 505x277x511mm, - težina: 10,0kg.

LG120MLO Plinski top za grijanje LG120M 31,40kW/230V/50Hz 36kom/paleta

KOM



Plinski top za grijanje LG120A

Može se povezati s termostatom, higrostatom ili timerom. Elektronsko osiguranje plamena putem ionizacijske elektrode. Tehnički podaci: - mrežni kabel 1,5m s utikačem, - kapacitet: 15,08-31,40kW (12965-27000kcal/h), - zračna struja: 1100m³/h, - potrošnja plina: 1,004-2,014kg/h, - mreža: 230V/1~50Hz, - snaga motora: 0,09kW, - dimenzija (DxŠxV): 505x277x511mm, - težina: 10,0kg.

LG120ALO Plinski top za grijanje LG120A 31,40kW/230V/50Hz 36kom/paleta

KOM



Plinski top za grijanje LG180M

Tehnički podaci: - kontrolnik plamena, - Piezo paljenje, - mrežni kabel 1,5m s utikačem, - kapacitet: 22,76-46,73kW (19570-40180kcal/h), - zračna struja: 1250m³/h, - potrošnja plina: 1,454-2,979kg/h, - mreža: 230V/1~50Hz, - snaga motora: 0,112kW, - dimenzija (DxŠxV): 575x277x511mm, - težina: 12,0kg.

LG180MLO Plinski top za grijanje LG180M 46,73kW/230V/50Hz 24kom/paleta

KOM



Plinski top za grijanje LG180A

Može se povezati s termostatom, higrostatom ili timerom. Elektronsko osiguranje plamena putem ionizacijske elektrode. Tehnički podaci: - mrežni kabel 1,5m s utikačem, - kapacitet: 22,76-46,73kW (19570-40180kcal/h), - zračna struja: 1250m³/h, - potrošnja plina: 1,454-2,979kg/h, - mreža: 230V/1~50Hz, - snaga motora: 0,112kW, - dimenzija (DxŠxV): 575x277x511mm, - težina: 12,0kg.

LG180ALO Plinski top za grijanje LG180A 46,73kW/230V/50Hz 24kom/paleta

KOM



Plinski top za grijanje LG260M

Tehnički podaci: - kontrolnik plamena, - Piezo paljenje, - mrežni kabel 1,5m s utikačem, - kapacitet: 32,33-66,25kW (27800-56965kcal/h), - zračna struja: 1950m³/h, - potrošnja plina: 2,097-4,268kg/h, - mreža: 230V/1~50Hz, - snaga motora: 0,14kW, - dimenzija (DxŠxV): 580x317x538mm, - težina: 14,0kg.

LG260MLO Plinski top za grijanje LG260M 66,25kW/230V/50Hz 24kom/paleta

KOM





Plinski top za grijanje LG260A
Može se povezati s termostatom, higrostatom ili timerom. Elektronsko osiguranje plamena putem ionizacijske elektrode. Tehnički podaci: - mrežni kabel 1,5m s utikačem, - kapacitet: 32,33-66,25kW (27800-56965kcal/h), - zračna struja: 1950m3/h, - potrošnja plina: 2,097-4,268kg/h, - mreža: 230V/1~50Hz, - snaga motora: 0,14kW, - dimenzija (DxŠxV): 580x317x538mm, - težina: 14,0kg.

LG260ALO	Plinski top za grijanje LG260A 66,25kW/230V/50Hz 24kom/paleta	KOM



Plinski top za grijanje LG340A
Može se povezati s termostatom, higrostatom ili timerom. Elektronsko osiguranje plamena putem ionizacijske elektrode. Tehnički podaci: - mrežni kabel 1,5m s utikačem, - kapacitet: 40,95-84,81kW (35210-93590kcal/h), - zračna struja: 2550m3/h, - potrošnja plina: 2,458-5,530kg/h, - mreža: 230V/1~50Hz, - snaga motora: 0,24kW, - dimenzija (DxŠxV): 700x317x538mm, - težina: 16,0kg.

LG340ALO	Plinski top za grijanje LG340A 84,81kW/230V/50Hz 18kom/paleta	KOM

Infracrveni grijači LORENCIC



Infracrveni grijači LORENCIC LX
Mobilni, tihi grijač s namjestivim konusom za direktno zračenje pri malom strujanju zraka. Može se povezati s termostatom, higrostatom ili timerom. Uljni gorionik BM2, visokokvalitetna pumpa za gorivo, elektronsko osiguranje plamena fotočelijom, kuke. Mrežni kabel 1,5m s utikačem, gorionik AISI 430 od nehrđajućeg čelika. Hladno vanjsko kućište putem cirkuliranja zraka preko cijele površine konusa. Zaustavljanje puhanja preko timera. Dovodi goriva gumeni s metalnim omotom. Rezervoar vrlo čvrsti od polietilena.



Infracrveni grijač LORENCIC LX120
Tehnički podaci: - kapacitet: 25,8kW (22185kcal/h), - potrošnja goriva: 2,04kg/h, - sadržaj rezervoara: 43l, - mreža: 230V/1ph/50Hz, - snaga motora: 0,11kW, - dimenzija (DxŠxV): 895x532x808mm, - težina: 42kg.

LX120LO	Infracrveni grijač LX120 25,8kW/230V/50Hz	KOM



Infracrveni grijač LORENCIC LX180
Tehnički podaci: - kapacitet: 45,5kW (39130kcal/h)), - potrošnja goriva: 3,60kg/h, - sadržaj rezervoara: 65l, - mreža: 230V/1ph/50Hz, - snaga motora: 0,37kW, - dimenzija (DxŠxV): 1410x712x1053mm, - težina: 73kg.

LX180LO	Infracrveni grijač LX180 45,5kW/230V/50Hz	KOM

Električni grijači LORENCIC



Električni grijač LORENCIC LK40C
Električni grijači s robusnim elementima AISI 321 za veliku učinkovitost. Integrirani sobni termost, upravljačka sklopka, mrežni kabel 1,5m. Sigurnosni termost s manualnim resetom, prednjom rešetkom od nehrđajućeg čelika. Kao opcija crijevo za grijanje s mogućnošću produživanja do 6m. Na slaganje. Tehnički podaci: - kapacitet: 1. stupanj: 6,6kW (5675kcal/h), 2. stupanj: 10,0kW (8600kcal/h), - zračna struja: 1500m3/h, - jakost struje: max. 7,1-13,6A, - mreža: 400V/3ph/50Hz, - dimenzija (DxŠxV): 505x277x511mm, - težina: 13,0kg.

LK40CLO	Električni grijač LK40C 10kW/400V/3ph/50Hz 36kom/paleta	KOM



Električni grijači LORENCIC LO
Prijenosni električni grijači za uporabu u maloj ili srednjoj industriji, građevinarstvu i privatnim kućanstvima. Nema direktnog plamena niti emisija i stoga također prikladni za uporabu u zatvorenim i slabo prozračnim prostorijama. Regulacija funkcije grijanja preko ugrađenog sigurnosnog sobnog termostata - sprečava pregrijavanje. Stabilno metalno kućište za velika opterećenja.

Električni grijač LORENCIC LO-3-230

Tehnički podaci: - učinak: 1500/3000W (2582kcal/h), - zračna struja: 510m3/h, - napon: 230V/50Hz/14,3A, - električna priključna snaga: 3,0kW, - razina buke: 50dB(A), - zaštita od pregrijavanja sa sklopkom s vremenskim pomakom, - vrsta zaštite: IP24, - težina: 5,8kg.

20821049LO	Električni grijač LO-3-230 3kW	KOM

Električni grijač LORENCIC LO-5-400

Tehnički podaci: - učinak: 2500/5000W (4303kcal/h), - zračna struja: 510m3/h, - napon: 400V/50Hz/7,2A, - električna priključna snaga: 5,0kW, - razina buke: 50dB(A), - zaštita od pregrijavanja sa sklopkom s vremenskim pomakom, - vrsta zaštite: IP24, - težina: 6,2kg.

20821050LO	Električni grijač LO-5-400 5kW	KOM

Električni grijač LORENCIC LO-9-400

Tehnički podaci: - učinak: 4500/9000W (7745kcal/h), - zračna struja: 800m3/h, - napon: 400V/50Hz/13,0A, - električna priključna snaga: 9,0kW, - razina buke: 52dB(A), - zaštita od pregrijavanja sa sklopkom s vremenskim pomakom, - vrsta zaštite: IP24, - težina: 9,0kg.

20821245LO	Električni grijač LO-9-400 9kW	KOM

Električni grijač LORENCIC LO-15-400

Tehnički podaci: - učinak: 5000/10000W (12900kcal/h), - zračna struja: 1700m3/h, - napon: 400V/50Hz/21,6A, - električna priključna snaga: 15,0kW, - razina buke: 54dB(A), - zaštita od pregrijavanja sa sklopkom s vremenskim pomakom, - vrsta zaštite: IP24, - težina: 14,4kg.

20821246LO	Električni grijač LO-15-400 15kW	KOM

Električni grijač LORENCIC LO-22-400

Tehnički podaci: - učinak: 11000/22000W (18900kcal/h), - zračna struja: 2200m3/h, - napon: 400V/50Hz/32,0A, - električna priključna snaga: 15,0kW, - razina buke: 65dB(A), - zaštita od pregrijavanja sa sklopkom s vremenskim pomakom, - vrsta zaštite: IP24, - težina: 22,6kg.

20821247LO	Električni grijač LO-22-400 22kW	KOM

Plinske grijalice



Infracrvena plinska grijalica GT 4200 Z

Infracrvena grijalica s crijevom i regulatorom s Piezo paljenjem i osiguračem paljenja. Snaga 2,2 - 4,2kW, 50mbar nazivna snaga, dimenzija VxŠxD: 250(340 s držačem) x310x120mm, držač za 5/11kg boce.

1860900	Plinska infracrvena grijalica GT 4200 Z s ZS i Piezo paljenjem	KOM

Plamenici



Walter-Mono plamenik za ljepljenje

Za zagrijavanje, ljepljenje, izoliranje, stezanje itd. Propan osigurač od loma crijeva onemogućava istjecanje plina pri lomu crijeva. 1,5-4,0 bar, 10 kg/h.

30958E	Walter-Mono plamenik za ljepljenje	KOM
030925E	Regulator 4,0bar W21,8L R3/8 za plamennik za ljepljenje 30958E	KOM
035925E	Osigurač od loma crijeva za plamenik za ljepljenje 30958E	KOM

Odvlaživači LORENCIC



Odvlaživači zraka LORENCIC DH14LO-DH25LO

Visokoučinkoviti tihi odvlaživači zraka u kompaktnom PVC kućištu. Uporaba u npr. podrumima, praonicama, fitnes centrima itd. Ekološko sredstvo za hlađenje R134A.



Odvlaživač zraka DH14LO

Tehnički podaci: - učinak (30°C/80%): 16l/24h, - područje/vlažnost: 30-90%, - područje/temperatura: +5 do +38°C, - posuda za vodu: 3l, - sredstvo za hlađenje: R134a, - napon: 230V, 1ph, 50Hz, - snaga motora: 270W, - dimenzija (DxŠxV): 310x300x555mm, - težina: 14,0kg.

DH14LO	Odvlaživač zraka DH14LO 230V do 16l/24h	KOM



Odvlaživač zraka DH25LO

Tehnički podaci: - učinak (30°C/80%): 25l/24h, - područje/vlažnost: 30-90%, - područje/temperatura: +5 do +38°C, - posuda za vodu: 3,5l, - sredstvo za hlađenje: R134a, - napon: 230V, 1ph, 50Hz, - snaga motora: 320W, - dimenzija (DxŠxV): 330x372x640mm, - težina: 15,5kg.

DH25LO	Odvlaživač zraka DH25LO 230V do 25l/24h	KOM

Odvlaživač zraka LORENCIC DH45LO-DH120LO

Odvlaživač zraka sa tehnikom mobilnog klipnog kompresora prikladan za čestu uporabu na različitim i u grubim uvjetima gradilišta. Jednostavan transport u gotovo svakoj poziciji zahvaljujući ergonomskoj mobilnoj izvedbi s ručkom i velikim kotačima. Robustna prednjica od nehrđajućeg čelika, LCD zaslon, serijski brojilo pogonskih sati. Snažni kompresor osigurava visoki kapacitet odvlaživanja u velikim prostorijama čak i pri niskim sobnim temperaturama ispod 10°C.



Odvlaživač zraka DH45LO

Tehnički podaci: - učinak (30°C/80%): 45l/24h, - područje/vlažnost: 30-90%, - područje: 20-30m2, - protok zraka: 400m3/h, - područje/temperatura: +5 do +35°C, - posuda za vodu: 5l, - serijski brojilo pogonskih sati, - sredstvo za hlađenje: R410a, - napon: 230V, 1ph, 50Hz, - snaga motora: 920W, - dimenzija (DxŠxV): 420x500x620mm, - težina: 37kg.

DH45LO Odvlaživač zraka DH45LO 230V do 45l/24h

KOM



Odvlaživač zraka DH60LO

Tehnički podaci: - učinak (30°C/80%): 60l/24h, - područje/vlažnost: 30-90%, - područje: 60-80m2, - protok zraka: 600m3/h, - područje/temperatura: +5 do +35°C, - posuda za vodu: 11l, - serijski brojilo pogonskih sati, - sredstvo za hlađenje: R410a, - napon: 230V, 1ph, 50Hz, - snaga motora: 1300W, - dimenzija (DxŠxV): 470x595x635mm, - težina: 45kg.

DH60LO Odvlaživač zraka DH60LO 230V do 60l/24h

KOM



Odvlaživač zraka DH120LO

Tehnički podaci: - učinak (30°C/80%): 120 l/24h, - područje/vlažnost: 30-90%, - područje: 120-150m2, - protok zraka: 800m3/h, - područje/temperatura: +5 do +35°C, - posuda za vodu: 11l, - serijski brojilo pogonskih sati, - sredstvo za hlađenje: R410a, - napon: 230V, 1ph, 50Hz, - snaga motora: 1780W, - dimenzija (DxŠxV): 535x680x910mm, - težina: 64kg.

DH120LO Odvlaživač zraka DH120LO 230V do 120l/24h

KOM



M06: Kompresori, generatori i vibracijski strojevi



Kompresori, generatori



Kompresorski i pneumatski čekići



Dlijeta



Crijeva za komprimirani zrak, armature i pribor



Unutarnji vibratori za beton i pribor



Vanjski vibratori za silose



Generatori

Kompresori, generatori



Kompresori CompAir

Korisnici se odlučuju za kompresore CompAir serije C kada se radi o mobilnim kompresorima na komprimirani zrak. Ovisno o modelu pritisak je između 7 i 24 bara. Cijeli asortiman sadrži više od 30 modela, tako da se za svaku potrebu može naći odgovarajući model - od najmanjeg jednoosovinskog kompresora pa sve do najnovijih modela TURBOSCREW. Svi modeli omogućuju jednostavan pristup kao i upravljanje i održavanje. Za sve modele serije C postoje različite serijske i dodatne opreme kako bi kompresor što bolje mogli prilagoditi svojim potrebama, a to su npr: namjestiva vlačna motka, ugrađeni trofazni / izmjenični generator (za određene modele), dodatni filter, ugrađeni hladnjak, cestovna rasvjeta itd. Postoji i mogućnost odabira boje i natpisa po želji kupca!



Kompresor C20 - C30

Mobilni kompresor, svestrana uporaba te s mogućnošću dogradnje ugrađenih generatora za svijetlo ili električne alate. Kućište: serijski pocinčani lim. Sigurnost pri radu na temperaturama okoline od -10° do +50°C. Portable-Control 1: digitalni prikaz i folijska tastatura, automatsko isključivanje kod smetnji, kontrolne lampice i okretna sklopka za uključivanje.

Kompresor C20AF-SET

Tehnički podaci: model C20 (DLT0206) serija C, protok volumena kod prejakog tlaka 2,0m³/min, pogonski nadtlak 7bara, priključci za komprimirani zrak 2 x 3/4", trocilindarski dizelski motor Kubota D1105, instalirana snaga motora 16,3kW, broj okretaja prazni hod 2000 O/min, broj okretaja pri opterećenju 2600 O/min, rezervoar 40l, ulje 6l, hlađenje hladnom vodom, razina snage zvuka 97dB(A) LWA, razina zvučnog tlaka 69dB(A) LPA, dimenzija: ukupna dužina namjestiva po visini zakočena 3169-3227mm, ukupna dužina nenamjestiva po visini zakočena 2925mm, ukupna širina: 1200mm, visina 1194mm, dužina obloge 1650mm, težina: vozni dio namjestiv po visini zakočen cca. 580kg, vozni dio namjestiva po visini nezakočena cca. 539kg, vozni dio nenamjestiv po visini zakočen 558kg, poklopac 458kg, okvir bačve 498kg. U setu: mazalica za alat, kuka za priključak na auto ili kamion, servisni set, knjižica vozila i servisna knjižica za 500 radnih sati.

C20KAF-SET	Kompresor CompAir SET 2m ³ , 7,0 bar, zakočen, s mazalicom alata i kukom	KOM

Kompresor C20AF-G8-SET

Tehnički podaci: model C20GS (DLT0206) serija C, protok volumena kod prejakog tlaka 2,0m³/min, maksimalni ili nazivni pogonski tlak 7bara, priključci za komprimirani zrak 2 x 3/4", četverocilindarski dizelski motor Kubota V1505, instalirana snaga motora 23,1kW, broj okretaja prazni hod 1800 O/min, broj okretaja pri opterećenju 2600 O/min, rezervoar 40l, ulje 6l, hlađenje hladnom vodom, razina snage zvuka 98dB(A) LWA, razina zvučnog tlaka 69dB(A) LPA, dimenzija: ukupna dužina namjestiva po visini zakočena 3169-3227mm, ukupna dužina nenamjestiva po visini zakočena 2925mm, ukupna širina: 1200mm, visina 1194mm, dužina obloge 1650mm, radna težina: vozni dio namjestiva po visini zakočena 658kg, vozni dio namjestiva po visini nezakočena 617kg, vozni dio nenamjestiv po visini zakočena 636kg, okvir 535kg, okvir bačve 575kg. Generator s automatikom praznog hoda: sinhroni, vrsta zaštite IP54, napon 230 / 400V, frekvencija 50Hz, snaga generatora 8kVA: trajna snaga 1-fazna 5kVA/5kW, trajna snaga 3-fazna 8kVA/6,6kW, nazivna struja: pri 400V: 11,5A, pri 230V: 21,6A, - utičnice CEE: 2 x 16A/230V i 1 x 16A/400V. U setu: mazalica za alat, kuka za priključak na auto ili kamion, servisni set, knjižica vozila i servisna knjižica za 500 radnih sati.

C20KAF-G8-SET	Kompresor CompAir SET 2m ³ , 7,0 bar, s generatorom 9kVA i servisnim setom	KOM

Kompresor C30AF-SET

Tehnički podaci: model C30G (DLT0206) serija C, protok volumena kod nadtlaka 3,0m³/min, pogonski nadtlak 7bara, priključci za komprimirani zrak 2 x 3/4", četverocilindarski dizelski motor Kubota V1505, instalirana snaga motora 23,1kW, broj okretaja prazni hod 1800 O/min, broj okretaja pri opterećenju 2600 O/min, rezervoar 40l, ulje 6l, hlađenje hladnom vodom, razina snage zvuka 98dB(A) LWA, razina zvučnog tlaka 69dB(A) LPA, dimenzija: ukupna dužina namjestiva po visini zakočena 3169-3227mm, ukupna dužina nenamjestiva po visini zakočena 2925mm, ukupna širina: 1200mm, visina 1194mm, dužina obloge 1650mm, radna težina: vozni dio namjestiv po visini zakočen cca. 610kg, vozni dio namjestiva po visini nezakočena cca. 570kg, vozni dio nenamjestiv po visini zakočen 588kg, poklopac 485kg, okvir bačve 525kg. U setu: mazalica za alat, kuka za priključak na auto ili kamion, servisni set, knjižica vozila i servisna knjižica za 500 radnih sati.

C30KAF-SET	Kompresor CompAir SET 3m ³ , 7,0 bar, zakočen, s mazalicom za alat i kukom	KOM

Kompresor C30AF-G8-SET

Tehnički podaci: model C30G (DLT0206) serija C, protok volumena kod prejakog tlaka 3,0m³/min, maksimalni ili nazivni pogonski tlak 7bara, priključci za komprimirani zrak 2 x 3/4", četverocilindarski dizelski motor Kubota V1505, instalirana snaga motora 23,1kW, broj okretaja prazni hod 1800 O/min, broj okretaja pri opterećenju 2600 O/min, rezervoar 40l, ulje 6l, hlađenje hladnom vodom, razina snage zvuka 98dB(A) LWA, razina zvučnog tlaka 69dB(A) LPA, dimenzija: ukupna dužina namjestiva po visini zakočena 3169-3227mm, ukupna dužina nenamjestiva po visini zakočena 2925mm, ukupna širina: 1200mm, visina 1194mm, dužina obloge 1650mm, radna težina: vozni dio namjestiva po visini zakočena 658kg, vozni dio namjestiva po visini nezakočena 617kg, vozni dio nenamjestiv po visini zakočena 636kg, okvir 535kg, okvir bačve 575kg. Generator s automatikom praznog hoda: sinhroni, vrsta zaštite IP54, napon 230 / 400V, frekvencija 50Hz, snaga generatora 8kVA: trajna snaga 1-fazna 5kVA/5kW, trajna snaga 3-fazna 8kVA/6,6kW, nazivna struja: pri 400V: 11,5A, pri 230V: 21,6A, - utičnice CEE: 2 x 16A/230V i 1 x 16A/400V. U setu: mazalica za alat, kuka za priključak na auto ili kamion, servisni set, knjižica vozila i servisna knjižica za 500 radnih sati.

C30KAF-G8-SET	Kompresor CompAir SET 3m ³ , 7,0bar, s generatorom 9kVA i servisni set	KOM

Kompresor C38 - C50

Mobilni kompresor idealan za uporabu u gradovima zbog niske razine stvaranja buke. Kao opcija može se isporučiti s ugrađenim generatorom i / ili komorom hlađenja. Transparentni PVC rezervoar. Kućište: serijski pocinčani lim. Sigurnost pri radu na temperaturama okoline od -10° do +50°C. Portable-Control 2: digitalni prikaz i folijska tastatura, automatsko isključivanje kod smetnji, kontrolne lampice i okretna sklopka za uključivanje.



Kompresor C38AF-SET

Tehnički podaci: model C38 (DLT0408) serija C, protok volumena kod prejakog tlaka 3,8m³/min, maksimalni ili nazivni pogonski tlak 7bara, priključci za komprimirani zrak 2 x 3/4", četverocilindarski dizelski motor Yanmar 4TNV88BKCP, hlađenje vodom, instalirana snaga motora 35kW, broj okretaja prazni hod 1600 O/min, broj okretaja pri opterećenju 2800 O/min, rezervoar 60l, ulje 9l, hlađenje hladnom vodom - 7,5l, razina snage zvuka 98dB(A) LWA, razina zvučnog tlaka 69dB(A) LPA, dimenzija: ukupna dužina namjestiva po visini zakočena 3586-3797mm, ukupna dužina nenamjestiva po visini zakočena 3065mm, ukupna širina: 1490mm, visina 1327mm, dužina obloge 1775mm, radna težina: vozni dio namjestiva po visini zakočena 810kg, vozni dio namjestiva po visini nezakočena 745kg, vozni dio nenamjestiv po visini zakočena 775kg, vozni dio nenamjestiv po visini nezakočena 740kg, okvir 685kg, okvir bačve 740kg. Vozno postolje s jednom osovinom s dvostruko namjestivom rudom, dozvoljena brzina do 100km/h (regionalno određeno prema StVO), StVZO oprema, rasvjeta, kočnica, kuka za vuču po odabiru za motorna vozila ili kamione. U setu: kuka za priključak na kamion, adapter za priključak na motorno vozilo, mazalica za alat, knjižica vozila i servisna knjižica za 500 radnih sati i kutija za alat.

C38AF-SET	Kompresor CompAir SET 3,8m ³ , 7,0 bar, zakočen, s mazalicom za alat i kukom	KOM

Kompresor C38AF-G15-SET

Tehnički podaci: model C38 (DLT0408) serija C, protok volumena kod prejakog tlaka 3,8m³/min, maksimalni ili nazivni pogonski tlak 7bara, priključci za komprimirani zrak 2 x 3/4", četverocilindarski dizelski motor Yanmar 4TNV88BKCP, hlađenje vodom, instalirana snaga motora 35kW, broj okretaja prazni hod 1600 O/min, broj okretaja pri opterećenju 2800 O/min, rezervoar 60l, ulje 9l, hlađenje hladnom vodom - 7,5l, razina snage zvuka 98dB(A) LWA, razina zvučnog tlaka 69dB(A) LPA, dimenzija: ukupna dužina namjestiva po visini zakočena 3586-3797mm, ukupna dužina nenamjestiva po visini zakočena 3065mm, ukupna širina: 1490mm, visina 1327mm, dužina obloge 1775mm, radna težina: vozni dio namjestiva po visini zakočena 895kg, vozni dio nenamjestiv po visini zakočena 860kg, vozni dio nenamjestiv po visini nezakočena 825kg, okvir 750kg, okvir bačve 825kg. Vozno postolje s jednom osovinom s dvostruko namjestivom rudom, dozvoljena brzina do 100km/h (regionalno određeno prema StVO), StVZO oprema, rasvjeta, kočnica, kuka za vuču po odabiru za motorna vozila ili kamione. Generator s automatikom uključivanja i isključivanja: trajna snaga 1-fazna 6kVA/6kW, trajna snaga 3-fazna 15kVA/12kW, nazivna struja: pri 400V: 21A, pri 230V: 26,1A, - utičnice CEE: 1 x 32A/400V i 2 x 16A/230V. U setu: kuka za priključak na kamion, adapter za priključak na motorno vozilo, mazalica za alat, knjižica vozila i servisna knjižica za 500 radnih sati i kutija za alat.

C38AF-G15-SET	Kompresor CompAir SET 3,8m ³ , 7,0 bar, zakočen, s generatorom 15kVA, mazalicom za alat, servisni set i kukom	KOM

Kompresor C42AF-SET

Tehnički podaci: model C42 (DLT0408) serija C, protok volumena kod prejakog tlaka 4,2m³/min, maksimalni ili nazivni pogonski tlak 7bara, priključci za komprimirani zrak 2 x 3/4", četverocilindarski dizelski motor Yanmar 4TNV88BKCP, hlađenje vodom, instalirana snaga motora 35kW, broj okretaja prazni hod 1600 O/min, broj okretaja pri opterećenju 2800 O/min, rezervoar 60l, ulje 9l, hlađenje hladnom vodom, razina snage zvuka 98dB(A) LWA, razina zvučnog tlaka 69dB(A) LPA, dimenzija: ukupna dužina namjestiva po visini zakočena 3586-3797mm, ukupna dužina nenamjestiva po visini zakočena 3065mm, ukupna širina: 1490mm, visina 1327mm, dužina obloge 1775mm, radna težina: vozni dio namjestiva po visini zakočena 810kg, vozni dio namjestiva po visini nezakočena 745kg, vozni dio nenamjestiv po visini zakočena 775kg, vozni dio nenamjestiv po visini nezakočena 740kg, okvir 685kg, okvir bačve 740kg. Vozno postolje s jednom osovinom s dvostruko namjestivom rudom, dozvoljena brzina do 100km/h (regionalno određeno prema StVO), StVZO oprema, rasvjeta, kočnica, kuka za vuču po odabiru za motorna vozila ili kamione. U setu: kuka za priključak na kamion, adapter za priključak na motorno vozilo, mazalica za alat, knjižica vozila i servisna knjižica za 500 radnih sati i kutija za alat.

C42AF-SET	Kompresor CompAir SET 4,2m ³ , 7,0 bar, zakočen, s mazalicama za alat i kukom	KOM

Kompresor C50AF-SET

Regulacijski ventil za temperaturu ulja za siguran rad i pri niskim temperaturama ili kod velikih opterećenja. Tehnički podaci: model C50 (DLT0408) serija C, protok volumena kod prejakog tlaka 5,0m³/min, maksimalni ili nazivni pogonski tlak 7bara, priključci za komprimirani zrak 2 x 3/4", četverocilindarski dizelski motor Yanmar 4TNV88BKCP, hlađenje vodom, instalirana snaga motora 35kW, broj okretaja prazni hod 1600 O/min, broj okretaja pri opterećenju 2800 O/min, rezervoar 60l, ulje 9l, hlađenje hladnom vodom - 7,5l, razina snage zvuka 98dB(A) LWA, razina zvučnog tlaka 69dB(A) LPA, dimenzija: ukupna dužina namjestiva po visini zakočena 3586-3797mm, ukupna dužina nenamjestiva po visini zakočena 3065mm, ukupna širina: 1490mm, visina 1327mm, dužina obloge 1775mm, radna težina: vozni dio namjestiva po visini zakočena 866kg, vozni dio nenamjestiv po visini zakočena 835kg, vozni dio nenamjestiv po visini nezakočena 800kg, okvir 780kg, okvir bačve 800kg. Vozno postolje s jednom osovinom s dvostruko namjestivom rudom, dozvoljena brzina do 100km/h (regionalno određeno prema StVO), StVZO oprema, rasvjeta, kočnica, kuka za vuču po odabiru za motorna vozila ili kamione. U setu: kuka za priključak na kamion, adapter za priključak na motorno vozilo, mazalica za alat, knjižica vozila i servisna knjižica za 500 radnih sati i kutija za alat.

C50AF-SET	Kompresor CompAir SET 5,0m ³ , 7,0 bar, zakočen, s mazalicama za alat i kukom	KOM



Kompresori C55 - C76 / serija DLT 0704 / zračni učinak 5,5 do 7,6 m³/min

Mobilni kompresori s malom potrošnjom goriva i istovremeno velikom učinkovitosti. Kao opcija moguće isporučiti s generatorom, izmjenjivačem topline, dodatnim hlađenjem i ostalim priborom. Varijantama pritiska do 14bara ova kompaktna serija ispunjava najveće zahtjeve i mnoštvo načina uporabe. Prostor za odlaganje alata ispod haube omogućava mjesto za dva čekića, špičasto dijelo ili ostale vrste alata za izmjenu. Odvojeni zračni filter za motor i kompresor osiguravaju dugi vijek trajanja i izdržljivost. Sve servisne točke su lako pristupačne. Kućište: serijski pocinčani limovi. Sigurnost rada pri temperaturama okoline od -10 do +50°C. Portable-Control 2: s digitalnim prikazom i folijskom tastaturom, automatsko isključivanje pri smetnjama, kontrolne lampice za prikaz i okretna sklopka za uključivanje.

Kompresor C65-10AF

Tehnički podaci: model: C65-10 (DLT0704) serije C, protok volumena kod prejakog tlaka: 6,5m³/min, pogonski nadtlak: 10bar, priključci za komprimirani zrak: 3x 3/4" + 1x 1 1/2", motor: četverocilindarski dizelski motor Cummins B3.3 TTA, instalirana snaga motora: 63kW, broj okretaja prazni hod: 1700 1/min, broj okretaja pri opterećenju: 2600 1/min, sadržaj rezervoara: 140l, ulje: 8l, sistem hlađenja: vodeno, razina snage zvuka: 99dB(A) LWA, razina zvučnog tlaka: 71dB(A) LPA, dimenzija: ukupna dužina namjestiva po visini zakočena: 3760-3974mm, ukupna dužina nenamjestiva po visini zakočena: 3629mm, ukupna širina: 1700mm, visina: 1440mm, dužina obloge: 2205mm, pogonska težina: vozni dio namjestiv po visini zakočen: 1200kg, vozni dio nenamjestiv po visini zakočen: 1160kg, okvir: 1070kg, okvir bačve: 1100kg. Vozno postolje s jednom osovinom i dvostruko namjestivom rudom, dozvoljena brzina do 100km/h (regionalno određeno prema StVO), StVZO oprema, rasvjeta, kočnica, kuka za vuču po odabiru za motorna vozila ili kamione.

C65-10AF Kompresor CompAir 6,5m³, 10bar, zakočen, s kukom

KOM



Kompresori C85-14 - C140-9 / serija DLT 1303 / zračni učinak 8,5 do 14m³

Koncipirani za najteže uvjete rada na gradilištu. Bez obzira radilo se o cestogradnji, niskogradnji ili sanacijama - ova serija kompresora nudi pouzdanost, kvalitetu pritiska i jednostavnost pri servisiranju kao i nadprosječnu standardnu opremu. Napajanje s 24 Volt osigurava najbolja svojstva zaletne brzine i kada je najveća zima. Dugovječnost ovih kompresora povećava se ujedno i dodatnom automatskom sigurnosnom sklopom za isključivanje. Novim dizelskim motorima s elektronskim ubrizgavanjem serije QSB 4.5 Cummins ispunjavaju se postrožene EU odredbe u narednim godinama. Serijski je opremljen transportnom pumpom za gorivo i predfilterom s napravom za izlučivanje vode. Kućište: serijski pocinčani limovi. Portable-Control 3: s digitalnim prikazom i folijskom tastaturom, automatsko isključivanje pri smetnjama, memorija za greške s detaljnim prikazom podataka.

Kompresor C115-12AF

Tehnički podaci: model: C115-12 (DLT1303) serija C, protok volumena kod prejakog tlaka: 11,5m³/min, pogonski nadtlak: 12bar, priključak za komprimirani zrak: 2x 3/4" + 1x 2", motor: četverocilindarski dizelski motor Cummins QSB, instalirana snaga motora: 119kW, broj okretaja prazni hod: 1300 1/min, broj okretaja pri opterećenju: 2200 1/min, sadržaj rezervoara: 210l, ulje: 12l, sistem hlađenja: vodeno, razina snage zvuka: 99dB(A) LWA, razina zvučnog tlaka: 70dB(A) LPA, dimenzija: ukupna dužina namjestiva po visini zakočena: 4440-4605mm, ukupna dužina nenamjestiva po visini zakočena: 3629mm, ukupna širina: 1820mm, visina: 1790mm, dužina obloge: 3100mm, težina: vozni dio namjestiv po visini zakočen: 1980kg, vozni dio nenamjestiv po visini zakočen: 1950kg, okvir: 1810kg, okvir bačve: 1920kg. Vozno postolje s jednom osovinom s dvostruko namjestivom rudom, dozvoljena brzina do 100km/h (regionalno određeno prema StVO), StVZO oprema, rasvjeta, kočnica, kuka za vuču po odabiru za motorna vozila ili kamione.

A61420003 Kompresor CompAir C115-12AF 11,5m³, 12bar, zakočen, s kukom

KOM



Kompresori C200TS-24 - C270TS-9 / serija DLT 2702 / zračni učinak 20-27m³/min

TurboScrew kompresori sa svojom jedinstvenom Bi-Turbo tehnologijom odlikuju se svojom izvrsnom uštedom potrošnje goriva, vrlo malom težinom od 3500kg i učinkom neštetnim za okoliš prema EG smjernicama 97/68/EG stupanj IV. Ova serija kompresora opremljena je SCRT sistemom (Selective Catalytic Reduction Technology) koji pojedinu čađu i dušikove okside uklanjaju iz dizelskih ispušnih plinova. Zahvaljujući krilnim vratima vrlo jednostavan i lagan pristup za održavanje. Opskrbljenost 24 Volt naponom. Kućište: pocinčani limovi, vijčano spajani za povoljniju i bržu izmjenu u slučaju oštećenja.

Kompresor C200TS-14

Tehnički podaci: model: C200TS-14 (DLT2702) serija C, protok volumena kod prejakog tlaka: 20,0m³/min, pogonski nadtlak: 14bar, priključci za komprimirani zrak: 3x 3/4" + 1x 2", motor: četverocilindarski dizelski motor Cummins QSB, instalirana snaga motora: 180kW, broj okretaja prazni hod: 1000 1/min, broj okretaja pri opterećenju: 2400 1/min, sadržaj rezervoara: 350l, Adblue-sadržaj rezervoara 38l, ulje: 65l, sistem hlađenja: vodeno, razina snage zvuka: 100dB(A) LWA, razina zvučnog tlaka: 71dB(A) LPA, dimenzija: ukupna dužina: 5179-5403mm, ukupna širina: 1960mm, visina: 2568mm (s cijevi za ispušne plinove), dužina obloge: 3730mm, težina: vozni dio namjestiv po visini zakočen: 3450kg, okvir: 3385kg, okvir bačve: 3545kg. Vozno postolje: sparno vožno postolje (vrijedi kao 1-osovinska) s dvostruko namjestivom rudom, gumene opruge, StVO - oprema, rasvjeta, kočnica, kuka po odabiru za motorna vozila ili za priključak na kamion.

C200TS-14 Kompresor CompAir 20m³, 14bar, zakočen, s kukom

KOM

Ostali modeli i izvedbe na upit!

Kompresorski i pneumatski čekići

Kompresorski čekić za razbijanje CompAir



Kompresorski čekić za razbijanje CTC5

Lagani pneumatski čekić pogodan za obradu površina. Stupnjevito namjestivi učinak razbijanja za svaku situaciju, promjenjiva pozicija ulaska zraka (horizontalno i vertikalno) za postizanje najudobnijeg položaja za rad. Tehnički podaci: utrošak zraka: 0,69m³/min, radni tlak zraka: 4-7bar, crijevo za dovod zraka: 13mm, razina zvučnog tlaka: 107dB, dužina: 355mm, širina: 206mm, 19hex x 50mm, broj udara: 2580bpm, razina vibracije: 9,27m/s², težina 5kg.

100013139 Kompresorski čekić za razbijanje CompAir CTC5 19x50mm, 355mm dužine, 5kg

KOM

Pneumatski čekić za razbijanje CompAir



Pneumatski čekić za razbijanje CTP10V-D

Odlike ovog pneumatskog čekića su visokoučinkovitost, robustnost i izvrsno prigušivanje vibracija. Tehnički podaci: utrošak zraka: 1,0m3/min, radni tlak zraka: 4- 7bar, crijevo za dovod zraka: 16mm, razina zvučnog tlaka: 101dB, 22hex x 82mm, broj udara: 2040bpm, razina vibracije: 5,1m/s2, težina 10kg.

100013615 Pneumatski čekić za razbijanje CompAir CTP10V-D 22x82mm 490mm dužine, 10,5kg KOM

Pneumatski čekić za razbijanje CTB

Odlike ovog pneumatskog čekića su visokoučinkovitost, robustnost i izvrsno prigušivanje vibracija.



Pneumatski čekić za razbijanje CTB15V

Tehnički podaci: utrošak zraka: 0,9m3/min, radni tlak zraka: 4-7bar, crijevo za dovod zraka: 16mm, razina zvučnog tlaka: 103dB, 22hex x 82mm, broj udara: 1200bpm, razina vibracije: 9,1 / 2,8m/s2, težina 15kg.

100013144 Pneumatski čekić za razbijanje CompAir CTV15V 22x82mm, 635mm dužine, 15kg KOM



Pneumatski čekić za razbijanje CTB20V

Tehnički podaci: utrošak zraka: 1,4m3/min, radni tlak zraka: 4-7bar, crijevo za dovod zraka: 20mm, razina zvučnog tlaka: 105dB, 25hex x 108mm, broj udara: 1260bpm, razina vibracije: 2,5m/s2, težina 21kg.

100013145 Pneumatski čekić za razbijanje CompAir CTB20V 25x108mm, 640mm dužine, 21kg KOM

Ostali modeli i izvedbe na upit!

Dlijeta



Pribor za čekiće za razbijanje i kopanje

Nudimo kompresorske, pneumatske, hidraulične i motorne čekiće za široku uporabu. Ukupan opseg asortimana alata obuhvaća različita područja uporabe kao što je: bušenje, razbijanje, rezanje i zabijanje. Za sve vrste radova, od laganih kopačkih radova pa sve do kopanja podova i razbijanja betona.

Šiljasto dlijeto

OR200	Šiljasto dlijeto 250mm EE hex 19x50mm	KOM
OR201	Šiljasto dlijeto 450mm EE hex 19x50mm	KOM
OR2011	Šiljasto dlijeto 1000mm EE hex 19x50mm	KOM
S55/1045	Šiljasto dlijeto 450mm EE hex 22x82,5mm	KOM
S55/1060	Šiljasto dlijeto 600mm EE hex 22x82,5mm	KOM
S56/1045	Šiljasto dlijeto 450mm EE hex 25x108mm	KOM

Plosnato dlijeto

OR202	Plosnato dlijeto 250mm EE hex 19x50mm	KOM
OR203	Plosnato dlijeto 450mm EE hex 19x50mm	KOM
S55/1145	Plosnato dlijeto 450mm EE hex 22x82,5mm	KOM
S55/1160	Plosnato dlijeto 600mm EE hex 22x82,5mm	KOM
S56/1145	Plosnato dlijeto 450mm EE hex 25x108mm	KOM

Dlijeto za žbuku

OR204	Dlijeto za žbuku, koljenčast 200mm, širina 60mm, EE hex 19x50mm	KOM
OR295	Dlijeto za žbuku, koljenčast 210mm, širina 95mm, EE hex 19x50mm	KOM

Lopatasto dlijeto

S55/1940	Lopatasto dlijeto 420mm x 125mm EE hex 22x82,5mm	KOM
S55/2045	Lopatasto dlijeto 380mm x 75mm EE hex 22x82,5mm	KOM
S56/1940	Lopatasto dlijeto 420mm x 125mm EE hex 25x108mm	KOM
S56/2045	Lopatasto dlijeto 380mm x 75mm EE hex 25x108mm	KOM

Crijeva za komprimirani zrak, armature i pribor

Crijeva za komprimirani zrak



Crijevo za komprimirani zrak F52TG-S plosnato

Iznimno lagano crijevo za komprimirani zrak sa sintetičkom mrežicom i unutarnjom gumenom oblogom otporna na ulje. Ne zauzima puno prostora i vrlo se jednostavno popravlja. Otporno na kemikalije i ulja. Tehnički podaci: pogonska temperatura: -30°C do 70°C, nazivni promjer: 2", pogonski tlak: 20bar, tlak prsnuća: 60bar, težina: 0,65kg/m.

F52TG-S	Crijevo za komprimirani zrak plosnato žuto 2" 20bar 20m/rola	M



Crijevo za komprimirani zrak F52T-SHD 2" 40bar

Robustno, lagano crijevo s dvostrukim plaštem za puštanje komprimiranog zraka i vode, kompletno armirano s navojima za visoki tlak. TÜV-ispitano. Tehnički podaci: - nazivni promjer: 2", pogonski tlak: 40bar, - tlak prsnuća: 120bar, - pogonska temperatura -30°C do +80°C, kratkoročno do max. +120°C, - unutarnji plašt: specijalna guma Manchon 1,5mm debljine otporno na ulja, - vanjski plašt: glatki poliuretanski sloj otporan na habanje, iznimno čvrsto, - težina: 21,4kg/rola.

2065F-20	Crijevo za komprimirani zrak F52T-SHD 2" 40bar 20m RD65x1/6" (navoj RD62), armirano	ROLA
2075K-20	Crijevo za komprimirani zrak F52T-SHD 2" 40bar 20m RD75x1/6", armirano	ROLA



Crijevo za komprimirani zrak R19BG

Vrlo lagano i čvrsto crijevo za komprimirani zrak zahvaljujući svojem slojevitom sastavu i zbog ugrađene PVC spirale. Otporno na UV zračenja zbog PVC vanjskog tkanja. Unutarnje tkanje otporno na ulja. Primjenjivo i za motalicu crijeva. - pogonski tlak 30 bar, - pritisak prsnuća 90 bar, - otpornost na temperaturne razlike od -30°C do +70°C, - unutarnji promjer 20mm / debljina 2mm, - težina 0,15 kg/m.

R19B	Crijevo za komprimirani zrak lagano plavo/žuto 3/4" 25m/rola	M



Crijevo za komprimirani zrak R19BG komplet

Vrlo lagano i čvrsto crijevo za komprimirani zrak zahvaljujući svojem slojevitom sastavu zbog ugrađene PVC spirale. Otporno na UV zračenja zbog PVC vanjskog tkanja. Unutarnje tkanje otporno na ulja. Primjenjivo i za motalicu crijeva. - pogonski tlak 30 bar, - pritisak prsnuća 90 bar, - otpornost na temperaturne razlike od -20°C do +100°C, - unutarnji promjer 20mm / debljina 2mm, - težina 0,15 kg/m - u kompletu: 2 x spojnice crijeva (SKG19), 2 x stezaljke crijeva 3/4" (PH19) - 2 x opruge protiv izvijanja.

R19BG-LO	Crijevo za komprimirani zrak lagano plavo/žuto 3/4" 25m/rola, sa spojnica armirano i oprugom protiv izvijanja	ROLA



Crijevo za komprimirani zrak lagano F19T

Sklopivo, čvrsto i lagano crijevo za komprimirani zrak zahvaljujući svojem slojevitom sastavu i zbog ugrađene PVC spirale. Otporno na UV zračenja zbog PVC vanjskog tkanja. Unutarnje tkanje otporno na ulja. - pogonski tlak 20 bar, - pritisak prsnuća 100 bar, - otpornost na temperaturne razlike od -30°C do +70°C, - unutarnji promjer 19mm, - težina 0,16 kg/m.

F19T	Crijevo za komprimirani zrak lagano žuto 3/4" 20 bara - 25m/rola	M

Armature za zrak



Pištolj 1/2"

Pogonski tlak PN 12bar.

553	Pištolj 1/2" 13mm	KOM

Pribor za crijeva za komprimirani zrak i armature za zrak



Osigurač za crijevo za visokotlačna crijeva 2"

TÜV ispitani osigurači za crijevo za dodatnu zaštitu osoba i uređaja prilikom uporabe visokotlačnih laganih vodova tj. naših visokotlačnih crijeva. Čelično užo koje se jednostavno zakvači osigurava uzduž cijele dužine crijeva ne samo crijevo nego i sve ostale vijčane spojeve. Samo crijevo može se vrlo jednostavno dodatno fiksirati karabinjerkama.

FSG52SHD-20	Osigurač za crijevo 20m TÜV-ispitano za visokotlačna crijeva 2"	KOM



Spojnicna crijeva 2 x AG

Čelik, pocinčana. DIN 20036, PN 25bar.

2207	Spojnicna crijeva 2 x AG RD65x1/6" Konus 1:3	KOM
22080	Spojnicna crijeva 2 x AG RD75x1/6" Konus 1:3	KOM



Prikliučna spojnicna G2** - 2x AG RD62x1/6**

Obostrano vanjski navoj, od pocinčanog čelika, vijčana izvedba. DIN 20037, PN 25bar.

10530	Prikliučna spojnicna G2" - 2 x AG RD62x1/6"	KOM
2309	Anschlussnippel G2" - 2x AG RD75x1/6"	KOM



Prikliučna spojnicna G3/4" IG - RD32x1/8" AG

Čelik, pocinčana. Unutarnji konus: 1:3, PN 25bar.

002502	Prikliučna spojnicna G3/4" IG - RD32x1/8" AG	KOM



Kuglasta slavina 2"

Kuglasta slavina s potpunim prolazom obostrano unutarnji navoj. Ručka crveno lakirana od čeličnog lima (aluminij). Kugla od mesinga, kromirana, brtve PTFE, osovina mesing. Temperatura zraka: -15°C do +220°C, temperatura vode 0°C do +150°C.

8007	Kuglasta slavina 2" obostrano unutarnji navoj	KOM



Trostruka spojnicna 1"

Gusana, pocinčana, s navojnim spojnica, širina kraka 42mm, PN 10bar.

001161	Trostruka spojnicna 1", gusana, pocinčana	KOM



Dvostruka slavina

S graničnikom na ručki i odzračivanjem, mesingana kugla i spojnice s gumenim brtvama. PN 10bar.

00204	Dvostruka slavina 3/4"	KOM



Vijčani spoj za komprimirani zrak s tuljkom 50mm 2"-RD65x1/6"

Vijčani spoj za crijevo od čelika, varena, konus 1:3, po odabiru btrvljenje s O-prstenom. DIN 20033, PN 16bar.

10128	Vijčani spoj za komprimirani zrak s tuljkom 50mm 2"- RD65x1/6"	KOM
31675	Vijčani spoj za komprimirani zrak s tuljkom 50mm 2"- RD75x1/6"	KOM



Tuljak s vanjskim navojem

Čelik, pocinčani. PN 25bar.

2604	Tuljak s vanjskim navojem 19mm 3/4"- G3/4"	KOM
2605	Tuljak s vanjskim navojem 25mm 1"- G1"	KOM
2608	Tuljak s vanjskim navojem 53mm 2"- G2"	KOM



Spojnicna crijeva s osiguračem

Čelik, pocinčani. DIN 20038, PN 10bar.

001827	Spojnicna crijeva s osiguračem 19mm 3/4"	KOM
001828	Spojnicna crijeva s osiguračem 25mm 1"	KOM
001832	Spojnicna crijeva s osiguračem 53mm 2"	KOM



Stezaljka za crijevo za komprimirani zrak 2-djelna

Sa sigurnosnim kadžama DIN 20039 B, PN 25bar.

001323	Stezaljka za crijevo za komprimirani zrak s kandžom 19mm 3/4", područje stezanja 28-33mm	KOM
001324	Stezaljka za crijevo za komprimirani zrak s kandžom 25mm 1", područje stezanja 35-42mm	KOM
001328	Stezaljka za crijevo za komprimirani zrak s kandžom 50mm 2", područje stezanja 58-76mm	KOM

Unutarnji vibratori za beton i pribor

OLI unutarnji vibrator za beton



Unutarnji vibrator za beton OLI VHN/VHP

VHN i VHP (Professional Line) su električni visokofrekvencijski unutarnji vibratori za beton. Professional Line proizvodi veće centrifugalne sile, a rotor sa četiri ležaja prikladan je za najzahtjevnije radove. Svi modeli odlikuju se svojom visokoučinkovitošću, konstantnom brzinom motora i znatnom otpornošću na habanje. Odgovaraju sljedećim EU smjernicama: 2006/42/CE 2004/108/CE 2006/95/CE. Ispitani sukladno CEI EN 60745-1. - toplinska zaštita, - ekskluzivni sistem izoliranja, - tvrda obrada (VH) i kromirani (VHP), - nema pregrijavanja, - lako za održavanje, - glava vibratora s dugim vijekom trajanja, - potpuno vodootporna, - uključeno 10 metara električnog kabla sa CE utikačem i 5 metara crijeva s unutarnjim pojačanjem. Kao opcija s gumenim kapama.

Unutarnji vibrator za beton OLI VHN38

Tehnički podaci: - vibro igla promjer 38mm, dužina igle 404mm, težina 2,6kg, - centrifugalna sila: 1700N, - prihvata struje: 8A, - snaga (42V): 0,5kW, - napon/frekvencija/Speed: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - vrsta zaštite vibro igle: IP68, - djelokrug: 45cm, - težina: 9,0kg.

VHN38AP	OLI unutarnji vibrator za beton VHN38 promjer 38mm 42V 200Hz 8kom/paleta	KOM

Unutarnji vibrator za beton OLI VHN50

Tehnički podaci: - vibro igla promjer 50mm, dužina igle 403mm, težina 4,6kg, - centrifugalna sila: 3080N, - prihvata struje: 10A, - snaga (42V): 0,6kW, - napon/frekvencija/Speed: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - vrsta zaštite vibro igle: IP68, - djelokrug: 60cm, - težina: 13,4kg.

VHN50AP	OLI unutarnji vibrator za beton VHN50 promjer 50mm 42V 200Hz 8kom/paleta	KOM

Unutarnji vibrator za beton OLI VHN59

Tehnički podaci: - vibro igla promjer 59mm, dužina igle 420mm, težina 6,8kg, - centrifugalna sila: 4560N, - prihvata struje: 12A, - snaga (42V): 0,9kW, - napon/frekvencija/Speed: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - vrsta zaštite vibro igle: IP68, - djelokrug: 80cm, - težina: 15,6kg.

VHN59AP	OLI unutarnji vibrator za beton VHN59 promjer 59mm 42V 200Hz 8kom/paleta	KOM

Unutarnji vibrator za beton OLI VHP50

Tehnički podaci: - vibro igla promjer 50mm, dužina igle 468mm, težina 5,4kg, - centrifugalna sila: 3760N, - prihvata struje: 15A, - snaga (42V): 0,9kW, - napon/frekvencija/Speed: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - vrsta zaštite vibro igle: IP68, - djelokrug: 70cm, - težina: 15,6kg.

VHP50AP	OLI unutarnji vibrator za beton VHP50 Professional promjer 50mm 42V 200Hz 8kom/paleta	KOM

Unutarnji vibrator za beton OLI VHP59

Tehnički podaci: - vibro igla promjer 59mm, dužina igle 498mm, težina 8,2kg, - centrifugalna sila: 5640N, - prihvata struje: 17A, - snaga (42V): 1,1kW, - napon/frekvencija/Speed: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - vrsta zaštite vibro igle: IP68, - djelokrug: 90cm, - težina: 17,8kg.

VHP59AP	OLI unutarnji vibrator za beton VHP59 Professional promjer 59mm 42V 200Hz 8kom/paleta	KOM

Unutarnji vibrator za beton OLI VHP65

Tehnički podaci: - vibro igla promjer 65mm, dužina igle 484mm, težina 9,6kg, - centrifugalna sila: 7330N, - prihvata struje: 23A, - snaga (42V): 1,3kW, - napon/frekvencija/Speed: 42V 3Ph, 200Hz, 12000vib/min, - vrsta zaštite vibro igle: IP68, - djelokrug: 110cm, - težina: 19,8kg.

VHP65AP	OLI unutarnji vibrator za beton VHP65 Professional promjer 65mm 42V 200Hz 6kom/paleta	KOM

Rezervne igle OLI VHN

BHN38A	Rezervna igla OLI VHN38, 42V, 200Hz, žuto lakirana, čelična kapa	KOM
BHN50A	Rezervna igla OLI VHN50, 42V, 200Hz, žuto lakirana, čelična kapa	KOM
BHN59A	Rezervna igla OLI VHN59, 42V, 200Hz, žuto lakirana, čelična kapa	KOM



Rezervne igle OLI VHP

BHP50A	Rezervna igla OLI VHP50, 42V, 200Hz, kromirana, čelična kapa	KOM
BHP59A	Rezervna igla OLI VHP59, 42V, 200Hz, kromirana, čelična kapa	KOM
BHP65A	Rezervna igla OLI VHP65, 42V, 200Hz, kromirana, čelična kapa	KOM



Gumene kape za OLI unutarnje vibratore

KRV000071	Gumena kapa promjer 38mm za OLI VHN38, EWO38	KOM
KRV000072	Gumena kapa promjer 50mm za OLI VHN50, VHP50, EWO50	KOM
KRV000073	Gumena kapa promjer 59mm za OLI VHN59, VHP59, EWO59	KOM
KRV000074	Gumena kapa promjer 65mm za OLI VHP65, EWO65	KOM



OLI pretvarač frekvencije



Pretvarači frekvencije CM OLI

Izmjenjivač frekvencije i naponski transformator s permanentnim magnetom za neprekidan pogon VH-visokofrekvencijskih vibratora za beton. Nova izvedba, pouzdani materijal i inovativna građevinska rješenja garantiraju visoku radnu sigurnost bez održavanja za ovu novu generaciju. Istovremeno mogu biti priključeni više unutarnjih vibratora ukoliko ukupna potrošnja struje ne prelazi izlaznu struju pretvarača. - zaštita od preopterećenja, - glatko aluminijsko tijelo, - prisilna ventilacija, - nema pregrijavanja, - optimalno hlađenje, - lako za održavanje.

Pretvarač frekvencije CM25M OLI

Tehnički podaci: - ulaz: napon: 230V 1Ph 50Hz, struja: 10A, učinak: 1,8kW, - izlaz: napon: 42V +/- 10%, 3Ph, 200Hz, struja: 25A, učinak: 1,8kVA, - izlazi: 2, - okvir, - napojni kabel: 3,5m sa CE-utikačem, - mogući priključci: 2x VHN38 ili 2x VHN50 ili 2x VHN59 ili 1x VHP50 ili 1x VHP59 ili 1x VHP65, - težina: 34kg.

CM25M	OLI pretvarač frekvencije CM25M 1Ph 230V/50Hz/1,8kVA, zaštita motora, okvir, 4kom/paleta	KOM

Pretvarač frekvencije CM25T OLI

Tehnički podaci: - ulaz: napon: 400V 3Ph 50Hz, struja: 5A, učinak: 2,8kW, - izlaz: napon: 42V +/- 10%, 3Ph, 200Hz, struja: 25A, učinak: 1,8kVA, - izlazi: 2, - okvir, - napojni kabel: 3,5m sa CE-utikačem, - mogući priključci: 2x VHN38 ili 2x VHN50 ili 2x VHN59 ili 1x VHP50 ili 1x VHP59 ili 1x VHP65, - težina: 33kg.

CM25T1	OLI pretvarač frekvencije CM25T 3Ph 400V/50Hz/1,8kVA, zaštita motora, okvir, 3kom/paleta	KOM

Pretvarač frekvencije CM35T OLI

Tehnički podaci: - ulaz: napon: 400V 3Ph 50Hz, struja: 6A, učinak: 3,3kW, - izlaz: napon: 42V +/- 10%, 3Ph, 200Hz, struja: 36A, učinak: 2,6kVA, - izlazi: 3, - na kotačima, - napojni kabel: 5m sa CE-utikačem, - mogući priključci: 3x VHN38 ili 3x VHN50 ili 3x VHN59 ili 2x VHP50 ili 2x VHP59 ili 1x VHP65, - težina: 41kg.

CM35T1	OLI pretvarač frekvencije CM35T 3Ph 400V/50Hz/2,6kVA, zaštita motora, kotači, 3kom/paleta	KOM

OLI unutarnji vibrator za beton s pretvaračem frekvencije



Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton EWO OLI s pretvaračem

Visokofrekvencijski unutarnji vibrator tip EWO odlikuje se jednostavnim elektroničkim pretvaračem integriran u mrežni kabel koji je prikladan za direktni priključak na svaku jednofaznu utičnicu. Ova proizvodna linija odlikuje se visokom centrifugalnom silom, konstantnom brzinom i velikom otpornošću na habanje pa je time prikladna za sve vrste betona. Vibrator je zaštićen od preopterećenja, podnapona, nadtemperatura i kratkih spojeva. Električni visokofrekvencijski unutarnji vibratori odgovaraju sljedećim EU smjernicama: IEC 60745-1, IEC 60745-2-12. Unutarnji vibratori ispitani su sukladno sljedećim normama: 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2006/42/EC. Ugrađeni pretvarač frekvencije: - ulazni napon: 230V +10% -15% 1Ph, - ulazna frekvencija: 50/60Hz +/- 5%, - ulazna struja: 5,5A. - ergonomsko kućište, - mala težina, - potpuno pouzdan, - čvrsta matična ploča, - ekskluzivni sistem izoliranja, - obrađen i kromiran, - pouzdan, - pogonski pouzdan, - sigurno rukovanje, - nema pregrijavanja, - lagan za održavanje, - uključeno 10 metara elektro kabela sa šuko utikačem i 5 metara zaštitnog crijeva s unutarnjim pojačanjem.

Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton EWO38C OLI

Tehnički podaci: - vibro igla: promjer 38mm, dužina 404mm, težina 2,4kg, žuto lakirani RAL 1007, centrifugalna sila 1700N, - izlazna struja 1,5A, - mrežna struja 0,5kW, - vrsta zaštite vibratora IP68, - težina 12,2kg.

EWO38C	OLI visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton EWO38C 38mm s pretvaračem frekvencije 230V	KOM

Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton EWO50

Tehnički podaci: - vibro igla: promjer 50mm, dužina 468mm, težina 5,4kg, kromirani, centrifugalna sila 3760N, - izlazna struja 2,7A, - mrežna struja 0,9kW, - vrsta zaštite vibratora IP68, - težina 17,4kg.

EWO50C	OLI visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton EWO50C 50mm s pretvaračem frekvencije 230V	KOM

Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton EWO59

Tehnički podaci: - vibro igla: promjer 59mm, dužina 499mm, težina 8,2kg, kromirani, centrifugalna sila 5640N, - izlazna struja 3,0A, - mrežna struja 1,0kW, - vrsta zaštite vibratora IP 68, - težina 20,2kg.

EWO59C	OLI visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton EWO59C 59mm s pretvaračem frekvencije 230V	KOM

Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton EWO65C OLI

Tehnički podaci: - vibro igla: promjer 65mm, dužina 484mm, težina 9,4kg, kromirani, centrifugalna sila 7330N, - izlazna struja 4,5A, - mrežna struja 1,4kW, - vrsta zaštite vibratora IP68, - težina 22,4kg.

EWO65C	OLI visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton EWO65C 65mm s pretvaračem frekvencije 230V	KOM



Rezervne igle VHN/VHP za OLI EWO

BZN38A	Rezervna igla OLI VHN38, 230V, 200Hz, žuto lakirana, čelična kapa, za EWO38C	KOM
BZP50A	Rezervna igla OLI VHP50, 230V, 200Hz, kromirana, čelična kapa, za EWO50C	KOM
BZP59A	Rezervna igla OLI VHP59, 230V, 200Hz, kromirana, čelična kapa, za EWO59C	KOM
BZP65A	Rezervna igla OLI VHP65, 230V, 200Hz, kromirana, čelična kapa, za EWO65C	KOM

LAIER unutarnji vibrator za beton



Unutarnji vibratori za beton LAIER LATI

LAIER vibratori za beton s 5m zaštitnim crijevom, sklopkom, 10m priključnog kabla i utikačem. Snažni motor i posebna konstrukcija osiguravaju dugotrajni učinak zbijanja. Zaštitni napon od 42 V / 200 Hz. Vibratori rade s 12000 O/min.

Vibrator za beton LAIER LATI 35

Tehnički podaci: - dužina: 283 mm - centrifugalna sila: 0,75 kN - 42 V / 200 Hz / 4 A - težina: 8,5 kg.

LATI35	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton LAIER LATI promjera 35mm	KOM

Vibrator za beton LAIER LATI 42

Tehnički podaci: - dužina: 335mm - centrifugalna sila: 179kp/1,75kN - 42V / 200Hz / 6,4A - težina: 10,4kg.

LATI42	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton LAIER LATI promjera 42mm	KOM

Vibrator za beton LAIER LATI 51

Tehnički podaci: - dužina: 296 mm - centrifugalna sila: 2,5 kN - 42 V / 200 Hz / 8 A - težina: 11 kg.

LATI51	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton LAIER LATI promjera 51mm	KOM

Vibrator za beton LAIER LATI 57

Tehnički podaci: - dužina: 342 mm - centrifugalna sila: 4,3 kN - 42 V / 200 Hz / 13 A - težina: 12,5 kg.

LATI57	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton LAIER LATI promjera 57mm	KOM

Vibrator za beton LAIER LATI 68

Tehnički podaci: - dužina: 342 mm - centrifugalna sila: 6 kN - 42 V / 200 Hz / 15 A - težina: 15 kg.

LATI68	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton LAIER LATI promjera 68mm	KOM



Rezervna igla LAIER LATI

LATI35EF	Rezervna igla LAIER LATI 35 s 6mm voda	KOM
LATI51EF	Rezervna igla LAIER LATI 51 s 6mm voda	KOM
LATI57EF	Rezervna igla LAIER LATI 57 s 6mm voda	KOM
LATI68EF	Rezervna igla LAIER LATI 68 s 6mm voda	KOM

LAIER pretvarač frekvencije



Pretvarači frekvencije LAIER

U izvedbi permanentnog magneta. Pretvaranje snage od 230V na 42V. Specijalni pri uporabi vibratora. Robustna izvedba i jednostavni za održavanje. Vrsta zaštite IP44.

Pretvarač frekvencije LAIER URmS 1

Za priključak 1 vibratora do LATI 68. Tehnički podaci: - izlazna snaga: 42 V / 16,5 A / 200 Hz - primarni napon: 230 V - primanje snage: 1,8 kVA / 7,9 A - težina: 15,5 kg.

LATIUMR	Visokofrekvencijski pretvarač LAIER URmS 1, 42V/16,5A/200Hz	KOM

Pretvarač frekvencije LAIER URmS 2

Za priključak 2 vibratora do LATI 57. Tehnički podaci: - izlazna snaga: 42 V / 27,5 A / 200 Hz - primarni napon: 230 V - primanje snage: 2,4 kVA / 10,5 A - težina: 27 kg.

LATIURMS2	Visokofrekvencijski pretvarač LAIER URmS 2, 42V/27,5A/200Hz, 230V	KOM

Pretvarač frekvencije LAIER URmS 2

Za priključak 2 vibratora do LATI 57. Tehnički podaci: - izlazna snaga: 42 V / 27,5 A / 200 Hz - primarni napon: 400 V - primanje snage: 2,4 kVA / 10,5 A - težina: 27 kg.

LATIURMS2400	Visokofrekvencijski pretvarač LAIER URmS 2, 42V/27,5A/200Hz, 400V	KOM

LAIER unutarnji vibrator za beton s pretvaračem frekvencije



Unutarnji vibrator za beton s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije LAIER LATI U

LATI U je kombinacija unutarnjih vibratora i izmjenjivača frekvencije. Pretvarač je ugrađen u kućište i time je moguć direktan priključak na 230V/50Hz. Odlikuje ga velika sigurnost, izniman učinak stlačivanja i robustna konstrukcija. LATI U radi s 12000 O/min. Opremljen je visokofrekvencijskom vibro iglom s 5m zaštitnog crijeva, sklopom s ugrađenim elektroničnim izmjenjivačem frekvencije, 10m kabela i šuko utičnicom. Tehnički podaci izmjenjivača frekvencije: - primarno: mrežni napon 230V / 50Hz, - sekundarno: 200V / 200Hz.

Vibrator za beton LAIER LATI U promjera 35mm

Tehnički podaci vibratora: - dužina: 283 mm - centrifugalna sila: 0,75 kN - 200 V / 200 Hz / 0,7 A - težina: 11,5 kg.

UL35	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator LAIER 35mm s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije 230V	KOM

Vibrator za beton LAIER LATI U promjera 42 mm

Tehnički podaci vibratora: - dužina: 283 mm - centrifugalna sila: 0,75 kN - 200 V / 200 Hz / 0,7 A - težina: 11,5 kg.

UL42	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator LAIER 42mm s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije 230V	KOM

Vibrator za beton LAIER LATI U promjera 51 mm

Tehnički podaci vibratora: - dužina: 296 mm - centrifugalna sila: 2,5 kN - 200 V / 200 Hz / 1,7 A - težina: 15 kg.

UL51	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator LAIER 51mm s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije 230V	KOM

Vibrator za beton LAIER LATI U promjera 57 mm

Tehnički podaci vibratora: - dužina: 342 mm - centrifugalna sila: 4,3 kN - 200 V / 200 Hz / 2,7 A - težina: 16,5 kg.

UL57	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator LAIER 57mm s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije 230V	KOM

Vibrator za beton LAIER LATI U promjera 68 mm

Tehnički podaci vibratora: - dužina: 342 mm - centrifugalna sila: 6 kN - 200 V / 200 Hz / 3,2 A - težina: 19 kg.

UL68	Visokofrekvencijski unutarnji vibrator LAIER 68mm s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije 230V	KOM

Vanjski vibratori za silose



Vanjski vibratori OLI

Električni MVE vanjski vibratori mogu se koristiti za mnoge različite uporabe kao: poboljšanje protoka materijala, filtriranje, čišćenje, otapanje, zbijanje, transportiranje i razvrstavanje. Visoka preciznost izrade i dugovječni SKF ležaji garantiraju dugi vijek trajanja! Održavanje je vrlo jednostavno i svedeno na minimum. Namjestiva frekvencija. Vrsta zaštite IP 65, Iso-klasa F, ATEX EX II 3D certificirana, max. temperatura površine 85°C, prikladno za zonu zaštite od prašine 22. Tehnički podaci: - vibracija: 3000 O/min, - 230 V / 50 Hz, - snaga 0,3 kW, - težina: 9,8 kg.

600179	Vanjski vibrator za silos OLI MVE 300/3, 3000 O/min, 230V/400V, 3 faze	KOM

Generatori



Strujni agregat PRAMAC serije P

Kompaktan i lagan, struja kao iz utičnice prikladna za senzibilne potrošače.



P 2000 I

Tehnički podaci: - snaga COP: 1,6kW, - napon: 230V, - motor: YAMAHA MZ80, - rezervoar / potrošnja: 4,2l / 0,79l/h pri 75% opterećenja, - utičnica: 1x 230V, - punjač za baterije, - Economiser, - dimenzija (DxŠxV): 498x289x461mm, - težina: 22kg.

P2000I	Benzinski strujni agregat PRAMAC P 2000 I, 1,6kVA/230V	KOM

Strujni agregat PRAMAC građevne serije PX

Pouzdan, visokoučinkoviti mobilni izvor struje za povremene korisnike u kućanstvu, dvorištu, vrtu, poljodjelstvu i obrtništvu. Oprema: sinkroni generator sa 3-strukom zaletnom strujom, vrsta zaštite IP23, termozaštitna sklopka, sklopka za iskopčavanje pri nedostatku ulja.



PX 3250

Tehnički podaci: - snaga COP: 2,30kVA (max. 2,70kVA), - napon: 230V, - motor: HONDA GP160, - rezervoar/potrošnja: 3,8l / 0,88l/h pri 75% opterećenja, - utičnice: 2x 230V, - dimenzija (DxŠxV): 625x455x455mm, - težina: 38kg.

PX3250	Benzinski strujni agregat PRAMAC PX 3250, 2,3kVA/230V	KOM



PX 4000

Integrirani set kotača i transportna ručka, digitalni prikaz brojila radnih sati/napona/frekvencije, analogni prikaz rezervoara, AVR (automatsko podešavanje napona) Tehnički podaci: - snaga COP: 2,30kVA (max. 2,70kVA), - napon: 230V, - motor: HONDA PRAMAC OHV, - rezervoar/potrošnja: 18,0l / 1,08l/h pri 75% opterećenja, - utičnice: 2x 230V šuko, - dimenzija (DxŠxV): 600x439x588mm, - težina: 53kg.

PX4000	Benzinski strujni agregat PRAMAC PX 4000, 2,3kVA/230V	KOM



PX 5000

Integrirani set kotača i transportna ručka, digitalni prikaz brojila radnih sati/napona/frekvencije, analogni prikaz rezervoara, AVR (automatsko podešavanje napona) Tehnički podaci: - snaga COP: 3,0kVA, - napon: 230V, - motor: PRAMAC AP188F, - rezervoar/potrošnja: 25,5l / 17,7l/h pri 75% opterećenja, - utičnice: 2x 230V IP54, 1x 230V IP44, - dimenzija (DxŠxV): 727x515x670mm, - težina: 79kg.

PX5000	Benzinski strujni agregat PRAMAC PX 5000, 4,0kVA/230V	KOM



PX 8000 T

Integrirani set kotača i transportna ručka, digitalni prikaz brojila radnih sati/napona/frekvencije, analogni prikaz rezervoara, AVR (automatsko podešavanje napona) Tehnički podaci: - snaga COP: 5,0kVA, - napon: 400V, - motor: PRAMAC AP190F, - rezervoar/potrošnja: 25,5l / 12,3l/h pri 75% opterećenja, - utičnice: 1x 230V IP54, 1x 230V IP44, 1x 400V IP44, - dimenzija (DxŠxV): 727x515x670mm, - težina: 97kg.

PX8000T	Benzinski strujni agregat PRAMAC PX 8000 T, 5,0kVA/230-400V	KOM

Strujni agregat PRAMAC profi građevne serije ES/S

Mobilni strujni agregat za trajnu uporabu na gradilištu, obrtništvu, industriji, komunama i poljodjelstvu. Oprema: HONDA 4-taktni OHV industrijski motor, AVR sinkroni generator s 3-strukom zaletnom strujom, vrsta zaštite IP23, termozaštitna sklopka, sklopka za iskopčavanje pri nedostatku ulja.



ES 5000 SHI

Tehnički podaci: - snaga COP: 4,20kVA (max. 5,10kVA), - napon: 230V, - motor: HONDA GX270, - rezervoar/potrošnja: 11,0l / 1,60l/h pri 75% opterećenja, - utičnice: 1x 230V šuko, 1x 230V 16A CE, - dimenzija (DxŠxV): 729x500x536mm, - težina: 61kg.

ES5000SHI	Benzinski strujni agregat PRAMAC ES 5000 SHI, 4,2kVA/230V	KOM



ES 8000 THI

Technische Daten: - Leistung: 7,00kVA (max. 8,30kVA), - Spannung: 400V, - Motor: HONDA GX390, - Tankinhalt/Verbrauch: 11,0l / 2,10l/h bei 75%, - Steckdosen: 1x 400V 16A CEE, 1x 230V 16A CE, 1x 230V Schuko, - Abmessungen (LxBxH): 729x500x536mm, - Gewicht: 81kg.

ES8000THI-1	Benzin-Stromaggregat PRAMAC ES 8000 THI, 7,0kVA/400-230V	STK



S 8000 THB

Elektrostarter, kontrola izolacije, 12V punjač za baterije, integrirani set kotača i transportna ručka, digitalni prikaz brojala radnih sati/napona/frekvencije, analogni prikaz rezervoara. Tehnički podaci: - snaga COP: 7,00kVA (max. 8,30kVA), - napon: 400V, - motor: HONDA GX390, - rezervoar/potrošnja: 26,5l / 2,10l/h pri 75% opterećenja, - utičnice: 1x 400V 16A CEE, 1x 230V 16A CE, 1x 230V šuko - dimenzija (DxŠxV): 840x615x742mm, - težina: 113kg.

S8000THB Benzinski strujni agregat PRAMAC S 8000 THB, 7,0kVA/400-230V

KOM



S 12000 THB

Elektrostarter, kontrola izolacije. Tehnički podaci: - snaga COP: 11,80kVA (max. 13,90kVA), - napon: 400V, - motor: HONDA GX630, - rezervoar / potrošnja: 24l / 3,9l/h pri 75% opterećenja, - utičnice: 1x 400V 16A, 1x 230V šuko, 1x 230V 16A CE, - dimenzija (DxŠxV): 960x641x667mm, - težina: cca. 165kg.

S12000THB Benzinski strujni agregat PRAMAC S 12000 THB, 11,8kVA/400-230V

KOM

Strujni agregat PRAMAC građevne serije GSW

Stacionarni strujni agregat s dizelskim motorom (1500 O/min) u klasi 10kW - 3000kW. Dostupan u otvorenoj izvedbi kao rezervna mrežna naprava s automatikom uključivanja električne energije za opskrbu u nuždi i u zaštićenoj izvedbi kao i agregat - "starter s ključem" s višestrukim utičnicama i automatikom električne energije za opskrbu u nuždi. Odlikuju se svojom karakteristikom trajnog hoda, kao i visokoučinkovitim generatorima s velikim rezervoarom. Najbolji za profesionalnu uporabu. Generatori se mogu prilagoditi odgovarajućim individualnim zahtjevima. Na upit dostupni veliki uređaji različitih snaga i učinkovitosti.



GSW 35 Y

Oprema: - manualno upravljanje, - prikaz: voltmeter, ampermetar, brojilo pogonskih sati, - uključivanje/isključivanje i grijanje putem sklopke s ključem, - sigurnosna isključna sklopka, - alarmne obavijesti: greška u rasvjetnom generatoru, niski tlak ulja, temperatura motora, - isključni alarmi: rasvjetni generator, manjak tlaka ulja, velika temperatura motora, kratkospojni okidač. Tehnički podaci: - snaga: PRP: 30,5kVA, - napon: 400V, - motor: YANMAR 4TNV98T-ZGPGE, - rezervoar / potrošnja: 68l / 5,92l/h pri 75% opterećenja, - utičnice: 1x400V 63A, 1x400V 32A, 2x 230V CEE 16A, 1x 230V 16A šuko, - dimenzija (DxŠxV): 2000x920x1310mm, - težina: 773kg.

GSW35Y Dizelski strujni agregat PRAMAC GSW 35 Y, 30,5kVA/400-230V

KOM



GSW 50 Y

Oprema: - manualno upravljanje, - prikaz: voltmeter, ampermetar, brojilo pogonskih sati, - uključivanje/isključivanje i grijanje putem sklopke s ključem, - sigurnosna isključna sklopka, - alarmne obavijesti: greška u rasvjetnom generatoru, niski tlak ulja, temperatura motora, - isključni alarmi: rasvjetni generator, manjak tlaka ulja, velika temperatura motora, kratkospojni okidač, - vrata na zaključavanje s prozorom za prikaz upravljačkih elemenata. Tehnički podaci: - snaga: COP: 43,97kVA (max. 46,29kVA), - napon: 400V, - motor: YANMAR 4TNV98T-ZGPGE, - rezervoar / potrošnja: 68l / 8,32l/h pri 75% opterećenja, - utičnice: 1x 400V 63A, 1x CEE 400V 32A, 2x CEE 230V 16A, 1x 230V 16A šuko, - dimenzija (DxŠxV): 2005x948x1308mm, - težina: 839kg.

GSW50Y Dizelski strujni agregat PRAMAC GSW 50 Y, 43,97kVA / 400-230V

KOM



GSW 67 P

Oprema: - manualno upravljanje, - prikaz: voltmeter, ampermetar, brojilo pogonskih sati, - uključivanje/isključivanje i grijanje putem sklopke s ključem, - sigurnosna isključna sklopka, - alarmne obavijesti: greška u rasvjetnom generatoru, niski tlak ulja, temperatura motora, - isključni alarmi: rasvjetni generator, manjak tlaka ulja, velika temperatura motora, kratkospojni okidač. Tehnički podaci: - snaga: PRP: 60,95kVA, - napon: 400V, - motor: PERKINS Typ 1104D-44TG3, - rezervoar / potrošnja: 209l / 11,9l/h pri 75% opterećenja, ETB bakrene vodilice za postavljanje priključaka, - set utičnica, - individualni osigurači i FI zaštitna sklopka, - utičnice: 1x 400V 63A, 1x 400V 32A, 1x400V 16A, 1x 230V CEE 16A, 1x 230V 16A šuko, dimenzija (DxŠxV): 2285x920x1465mm, težina: 1150kg.

GSW67P Dizelski strujni agregat PRAMAC GSW 67 P, 60,95kVA/400-230V

KOM



GSW 115 P

Oprema: - manualno upravljanje, - prikaz: voltmeter, ampermetar, brojilo pogonskih sati, - uključivanje/isključivanje i grijanje putem sklopke s ključem, - sigurnosna isključna sklopka, - alarmne obavijesti: greška u rasvjetnom generatoru, niski tlak ulja, temperatura motora, - isključni alarmi: rasvjetni generator, manjak tlaka ulja, velika temperatura motora, kratkospojni okidač. Tehnički podaci: - snaga: PRP 106,15kVA, - napon: 400V, - motor: PERKINS Typ 1104D-E44TAG2, - rezervoar / potrošnja: 209l / 17l/h pri 75% opterećenja, ETB bakrene vodilice za postavljanje priključaka, - set utičnica, - individualni osigurači i FI zaštitna sklopka, - utičnice: 1x 400V 63A, 1x 400V 32A, 1x 400V 16A, 1x 230V CEE 16A, 1x 230V 16A šuko, dimenzija (DxŠxV): 2400x1000x1685mm, težina: 1500kg.

GSW115P Dizelski strujni agregat PRAMAC GSW 115 P, 106,15kVA/400-230V

KOM

Strujni agregat PRAMAC serije GBW

Stacionarni strujni agregat s dizelskim motorom (1500 O/min) u klasi 9 - 19kVA. Dostupan u otvorenoj izvedbi kao rezervna mrežna naprava s automatikom uključivanja električne energije za opskrbu u nuždi i u zaštićenoj izvedbi kao i agregat s starter ključem kao i agregat - "starter s ključem" s višestrukim utičnicama i automatikom električne energije za opskrbu u nuždi.



GBW 22Y

Oprema: - manualno upravljanje, - prikaz: voltmetar, ampermetar, brojilo pogonskih sati, - uključivanje/isključivanje i grijanje putem sklopke s ključem, - sigurnosna isključna sklopka, - alarmne obavijesti: greška u rasvjetnom generatoru, niski tlak ulja, temperatura motora, - isključni alarmi: rasvjetni generator, manjak tlaka ulja, velika temperatura motora, kratkospojni okidač. Tehnički podaci: - snaga: PRP: 18,06kVA, - napon: 400V, - motor: YANMAR tip 4TNV88 BGPGE, - rezervoar / potrošnja: 51l / 3,81l/h pri 75% opterećenja, - utičnice: 1x 400V 32A, 1x 400V 16A, 2x 230V CEE 16A, 1x 230V 16A šuko, - dimenzija (DxŠxV): 1645x870x1072mm, - težina: 560kg.

GBW22Y Dizelski strujni agregat PRAMAC GBW 22 Y, 18kVA/400-230V

KOM

M07: Estrih, površine



Schwamborn strojevi za obradu podova



Schwamborn vibro letve



Schwamborn dvostruke gladilice



Stroj za gletanje LORENCIC



Strojevi za estrih



Cipele za gletanje, cipele sa čavlima



Strojevi za gletanje FAST VERDINI



Strojevi za gletanje NORTON



Strojevi za gletanje BARIKELL



Strojevi za estrih PUTZMEISTER



Strojevi za estrih BRINKMANN



Strojevi za estrih BMS



Pribor za estrih pumpe

Schwamborn strojevi za obradu podova

Glodalice za beton i estrih



Glodalica za beton i estrih BEF 201

Za male i srednje površine za hrapavljenje betona, brazdanje betonskih površina, freziranje slojeva i oznaka. Nisko težište omogućava tihi hod stroja te brzo i ravnomjerno freziranje. Trostruko ležište rotora i ojačane lamele čine glodalicu vrlo pouzdanom. Ergonomski oblikovana i podešavajuća vodilica, stupnjevito i aretirajuće namještanje dubine freziranja i veliki transportni kotači, te priključak za usisne jedinice. Ojačana s 70kom lamela (702674) i 82kom pločica (702678). Tehnički podaci: - radna širina: 200mm - freziranje do ruba: 45mm - broj okretaja rotora: 1735 O/min - freziranje: 30-45 m²/h - dubina freziranja: max. 2,5mm.

795105	Glodalica za beton BEF 201 230V/2200W s 70 lamela & 82 pločice, 74kg	KOM
795109	Glodalica za beton BEF 201 400V/2200W s 70 lamela & 82 pločice, 74kg	KOM



Rubna glodalica za BEF 201

Opremljena s 19 kom lamela (702674), i 20 kom pločica (702678). Odstojanje od ruba: 7mm.

704431	Rubna glodalica za BEF 201 s 19 lamela & 20 pločica	KOM



Glodalica za beton i estrih BEF 250

Vrlo okretna, jednostavna i laka za upravljanje. Za hrapavljenje betona, brazdanje betonskih površina, freziranje slojeva i oznaka. Multifunkcionalna i individualna uporaba za grube ili fine radove freziranja zbog mogućnosti ugradnje različitih rotora za freziranje. Spuštanje/podizanje rotora, fino namještanje dubine freziranja, rotor s utičnicom, namjestiva vodilica, uključivanje i isključivanje kočnice, 4 transportna kotača za stabilni rad, utičnica s faznim izmjenjivačem, kuke za dizalicu. S 8 lamela za freziranje, tvrdi metal, WK, 80x20mm. Tehnički podaci: - radna širina: 250mm - freziranje do ruba: 65mm - broj okretaja rotora: 1000 O/min - freziranje: 35-55 m²/h - dubina freziranja: max. 3-5mm - usisni priključak: 70mm.

707011	Glodalica za beton BEF 250 400V/5500W s rotorom (grubi) & HM lamelama	KOM
707015	Glodalica za beton BEF 250 benzin/8100W s rotorom (grubi) & HM lamelama	KOM



Glodalica za beton i estrih BEF 320EX

Inovativna tehnika freziranja za velike površine sa do 30% većim učinkom. Povećana udarna snaga lamela kao i ravnomjerni pomak 4x4 preko svih pogona kotača za visoki učinak freziranja i pod teškim uvjetima rada. Za freziranje betona, brazdanje betonskih površina, uklanjanje slojeva i oznaka. Stupnjeviti vozni pogon naprijed/nazad, rotor sa čahuricom, centralno brzo spuštanje rotora i fino namještanje dubine freziranja, kuke za dizalicu. Standardna izvedba: s 8 lamela za freziranje, tvrdi metal, WK, 80x30mm. Tehnički podaci: napon: 400V, frekvencija: 50Hz, motor: 11kW, radna širina: promjer= 320mm, freziranje do ruba: 72mm, usisni priključak: promjer= 76mm, radna brzina: 0-8m/min, težina: 365kg.

717000	Glodalica za beton BEF 320EX 400V/11000W s HM lamelama	KOM

Strojevi za brušenje



Stroj za brušenje DSM 250

Strojevi za brušenje za profesionalnu uporabu za male i velike površine. Za skidanje slojeva, pripremanje podloge, brušenje i poliranje betona, teraca i podova od prirodnog kamena. Sigurni, jednostavni i ergonomski u uporabi. Brušenje i poliranje do ruba, brusna glava okretna lijevo/desno, automatsko namještanje alata (DIF), brza izmjena alata (ETX) i male vibracije. Tehnički podaci: napon: 230V, frekvencija: 50Hz, pogonski motor: 2,2kW, radna širina: promjer= 250mm, brusna ploča: promjer= 250mm, pritisak brušenja: 35kg, odstojanje od ruba: 0mm, broj okretaja: 1450min⁻¹, usisni priključak: promjer= 50mm, CE-ispitani, težina: 57kg.

713500	Stroj za brušenje DSM 250, 230V/50Hz, 2,2kW, s DIF-Diaflex	KOM



Stroj za brušenje DSM 530

Strojevi za brušenje za profesionalnu uporabu za male i velike površine. Za skidanje slojeva, pripremanje podloge, brušenje i poliranje betona, teraca i podova od prirodnog kamena. Sigurni, jednostavni i ergonomski u uporabi. Tehnički podaci: napon: 3x400V, frekvencija: 50Hz, pogonski motor: 4,0kW, vrsta zaštite: I, stupanj zaštite: IP54, radna širina: promjer=530mm, brusna ploča: promjer= 3x200mm, pritisak brušenja maksimalno 110kg, odstojanje od ruba: 10mm, broj okretaja: 400-1200min⁻¹, rezervoar: 10l, usisni priključak: promjer=50mm, brojilo radnih sati, CE-ispitan. Prosječni učinak: beton: 30-50m²/h, skidanje slojeva: 25-35m²/h, poliranje betona: 6-10m²/h, teraco: 6-10m²/h, mramor: 6-10m²/h. težina: 152kg.

715500	Stroj za brušenje DSM 530, 3x 400V/50Hz, 4,0kW, s ETX-prihvatnim tanjурom, DIF-Diaflex	KOM



Stroj za brušenje DSM 430

Strojevi za brušenje za profesionalnu uporabu za male i velike površine. Za skidanje slojeva, pripremanje podloge, brušenje i poliranje betona, teraca i podova od prirodnog kamena. Sigurni, jednostavni i ergonomski u uporabi. Tehnički podaci: napon: 230V, frekvencija: 50Hz, pogonski motor: 2,2kW, vrsta zaštite: I, stupanj zaštite: IP54, radna širina: promjer=430mm, brusna ploča: 3x promjer= 160mm, pritisak brušenja maksimalno 70-95kg, odstojanje od ruba: 10mm, broj okretaja: 400-1200min-1, rezervoar: 10l, usisni priključak: promjer=50mm, brojilo radnih sati, CE-ispitan. Prosječni učinak: beton: 20-25m²/h, skidanje slojeva: 12-20m²/h, poliranje betona: 5-8m²/h, teraco: 5-8m²/h, mramor: 5-8m²/h. težina: 103-128kg.

710116

Stroj za brušenje DSM 430, 230V/50Hz, 2,2kW, bez ETX-prihvatnog tanjura

KOM

Strojevi za gletanje s jednom pločom



Stroj za gletanje STR 581

Višenamjenski stroj, jednostavna uporaba, za brušenje i čišćenje oplata. Sa stupnjevitim regulatorom brzine za gletanje estriha od umjetnih smola. Uporaba i za čišćenje, brušenje i gletanje estriha. Zaštita od preopterećenja motora, pogon preko zupčanika, bočno pozicionirani motor, jednostavna izmjena alata, lagan za transport, CE-ispitan. Tehnički podaci: - vrsta zaštite: IP44 - radna širina četke/spužvice: 420/406mm - broj okretaja: 50-150 O/min - pritisak: 50 g/cm² - zakretni moment: 76-230Nm - dužina kablova: 20m - težina: 40kg.

795072

Stroj za gletanje STR 581 230V/1200W vodilica 1200mm s izmjenjivačem frekvencije

KOM



Stroj za gletanje ES 420S

Robustni i višenamjenski stroj za čišćenje, poliranje, šamponiranje, brušenje, usisavanje, kristaliziranje podova i gletanje estriha. Za teške radove s metalnim pogonom preko zupčanika i dodatnom zaštitom od preopterećenja. Uključuje DOC- pogonsku preopteretnu spojku i 1200mm vodilicu. Tehnički podaci: napon: 230V, frekvencija: 50Hz, motor: 1600W, radna širina: 406mm, alat: promjer= 406-580mm, broj okretaja: 140min-1, pritisak četke: 60g/cm², zakretni moment: 102Nm, dužina kablova: 12m, razina zvuka: 58dB(A), težina: 43kg.

614608

Stroj za gletanje ES 420S 230V/1600W 1200mm vodilica

KOM



Nastavak za četke SCHWAMBORN

182202

Nastavak za četke SCHWAMBORN alu izvedba za ES 420, STR 580

KOM

Schwamborn vibro letve



Vibro letva BAS 1500

Vibro letva za beton s oscilirajućom kretnjom za ravnomjerno sabijanje i izvlačenje svježih betonskih površina. Jednostavna i sigurna uporaba. Vodilica lako rastavljiva i individualno namjestiva za ugodan rad i rad bez umaranja. Zaštita motora od prskanja, metalni dijelovi otporni na koroziju, brzo se čisti i lako transportira. CE-ispitana.



Vibro letva BAS 1500 E s električnim motorom

Tehnički podaci: - motor: 230V / 50Hz / 100W - vrsta zaštite: IP65 - radna širina: 1500mm - dužina kablova: 20m - broj okretaja: 3000 O/min - težina: 13kg.

795225

Vibro letva BAS 1500-E 230V/100W

KOM



Vibro letva BAS 1500 V s benzinskim motorom

Tehnički podaci: - kubikaža: 22,5cm³ - rezervoar: 0,5l - svjećica: N5KBPMR6A - radna širina: 1500mm - broj okretaja: 2500-8000 O/min - težina: 14kg.

795227

Vibro letva BAS 1500-V benzin/1000W s novim Kawasaki motorom

KOM

Schwamborn dvostruke gladilice



Dvostruka krilna gladilica BEG 180 Schwamborn

Krilna gladilica za gletanje betonskih i estrih podova. Jednostavna, robustna, pouzdana i sigurna uporaba zahvaljujući stabilnom okviru od cijevastog čelika i pužnom pogonu. Posebne značajke: - čelični okvir - centrifugalna spojka - jednostavno održavanje - samoisključna sigurnosna sklopka - kuke za dizalicu - električno pokretanje - prijenosnik, bez održavanja Tehnički podaci: - motor: Honda GX 670 4-taktni, benzin - pogonski motor: 17,7kW - radna širina: 2 x 900mm - rezervoar, benzin: 21l - rezervoar, voda: 21l - pogonski rotor: 2 kom - težina: 344kg - dimenzija (DxŠxV): 190x100x110cm - CE-ispitana

795137	Dvostruka krilna gladilica BEG 180 Schwamborn	KOM

Pribor za dvostruke krilne gladilice Schwamborn

706651	Ploča za gletanje 900mm, Premium 3.0, za BEG 90 i 180	KOM
702610	Završni list 6x14", 1.8, za BEG 90 i 180, 4kom/set	SET

Stroj za gletanje LORENCIC



Stroj za gletanje LORENCIC LO-Disc 600

Stroj za gletanje cementnog estriha s tanjurem za gletanje 600mm. Ergonomski oblikovane ručke osiguravaju rad bez umaranja, dugi vijek trajanja zahvaljujući cijevno varenoj konstrukciji, stupnjevito namjestiva vodilica, kondenzatorska zaštita za sprečavanje od oštećenja, snažni pogonski motor 1,1kW, 230 Volt.

1801700051LO	Stroj za gletanje LO-Disc 600 230V 46kg	KOM



Pribor za strojeve za gletanje LORENCIC

2809741847LO	Ploča za gletanje 600mm sa 4 vijka za stroj za gletanje LO-Disc 600	KOM

Strojevi za estrih

Gladilica za estrih EG

Gladilice za estrih pogodne su za gletanje plastičnih i vlažnih estriha. Vodilica gladilice pomična je po visini i lako se skida. Učinak zaglađivanja od 100 do 150m2/po satu. Broj okretaja ploče za gletanje 100 O/min.



Gladilica za estrih EG 6

Tehnički podaci: - ploča za gletanje: promjer 600mm - zaštitni prsten: promjer 608mm - širina vodilice: 608mm - dužina: 1454mm - visina (pomična): 800-1170mm - visina motora: 540mm - odstojanje ručki: 1150mm - pogonski motor: 400V - težina: 66kg.

1122E	Gladilica za estrih EG 6 promjer 600mm	KOM
2036	Ploča za gletanje za EG 6 promjer 600mm	KOM
1122E230	Gladilica za estrih EG promjer 600mm, 230V	KOM



Gladilica za estrih EG 7

Tehnički podaci: - ploča za gletanje: promjer 700mm - zaštitni prsten: promjer 708mm - širina vodilice: 708mm - dužina: 1504mm - visina (pomična): 800-1170mm - visina motora: 540mm - odstojanje ručki: 1150mm - pogonski motor: 400V - težina: 71kg.

1123E	Gladilica za estrih EG 7 promjer 700mm	KOM
2037	Ploča za gletanje za EG 7 promjer 700mm	KOM

Cipele za gletanje, cipele sa čavlima



Cipele za gletanje ALU

2032	Cipele za gletanje alu	PAR



Cipele za gletanje PVC

2033	Cipele za gletanje PVC	PAR



Cipele sa čavlima

Od PVC-a otpornog na otapala, sa čeličnim klinovima pričvršćenima vijkom, za hodanje po svježim slojevima bez ostavljanja tragova, u kompletu s remenjem (1x remen na kopču i čičak), jednostavna izvedba.		
4911	Cipele sa čavlima	PAR

Strojevi za gletanje FAST VERDINI

Krilna gladilica Level 100



Krilna gladilica Level 100

Krilna gladilica Level 100 s 4 ploče za gletanje i zaštitnim stremenom. Sklopiva ručka vodilica, te namještanje nagiba ploče putem mehaničkog sistema. Centrifugalna spojka, pocinčana zaštitna rešetka, sigurnosna spojka i brzo namještanje vodilice. Izvedba s 4-taktnim benzinskim ili električnim motorom. Tehnički podaci: - zaštitni prsten: promjer 900mm - težina: 70kg.

Krilna gladilica Level 100 s Honda benzinskim motorom

Honda benzinski motor GX 160, učinak: 4,1 kW, centrifugalna spojnica.

1133	Krilna gladilica Level 100 (PFL100S) s benzinskim motorom Honda GX160 4,1kW	KOM

Krilna gladilica Level 100E

Elektro motor s 2 stupnja brzine 400V / 1,8kW tj. 2,6 kW.

11310	Krilna gladilica Level 100E (PFL100EA) s elektro motorom 400V/50Hz	KOM

Krilna gladilica LEVEL 100 LIGHT s benzinskim motorom HONDA

HONDA benzinski motor GX160, učinak: 4,0kW, težina: 64kg.

PFL100L	Krilna gladilica LEVEL 100 LIGHT s benzinskim motorom HONDA GX160 4,0kW	KOM

Pribor za Level 100

2040	Ploča za gletanje Level 100 (PFLPAS2) 900mm	KOM
610502	Završni list Level 100 (PFLPAF2) 4kom/set	SET
610504	List za gletanje Level 100 (PFLPAS3) 4kom/set	SET

Krilna gladilica Level 60



Krilna gladilica Level 60

U kompletu s 4 lista i pločom za gletanje. Ima centrifugalnu spojku za jednostavno pokretanje i automatsko zaustavljanje gladilice. Zaštićeni listovi pocinčanom rešetkom. Namjestiva u visini i nagibu. Izvedba s 4-taktnim benzinskim ili električnim motorom. Tehnički podaci: - zaštitna rešetka: promjer 600mm - rotor s listovima: promjer 570mm - tanjur za gletanje: promjer 635mm - dimenzije (DxŠxV): 1300x636x 850/640mm - težina: 53,5kg.

Krilna gladilica Level 60 s Honda benzinskim motorom

Honda benzinski motor GX 120, učinak: 3,0 kW, centrifugalna spojnica.

1132	Krilna gladilica Level 60 (PFL060S) s benzinskim motorom Honda GX 120 3kW	KOM

Krilna gladilica Level 60E s elektro motorom

Elektro motor 230V, učinak 1,5kW.

113200	Krilna gladilica Level 60E (PFL60EA) s elektro motorom 1,5kW / 230V /50Hz	KOM

Pribor za Level 60

2041	Ploča za gletanje (PFLPAS1) za Level 60/63	KOM
610501	Završni list (PFLPAF1) za Level 60, 4kom/set	SET

Krilna gladilica Level 63



Krilna gladilica Level 63

Opremljena s 4 lista i 1 pločom za gletanje. Sa zaštitnom rešetkom, sigurnosnim sklopom i mehaničkim namještanjem listova. Centrifugalna spojka i brzo namještanje vodilice. Posebno prikladna za rad na rubovima. Izvedba s 4-taktnim benzinskim ili električnim motorom. Tehnički podaci: - zaštitna rešetka: promjer 610mm - rotor s listovima: promjer 570mm - ploča za gletanje: promjer 635mm - dimenzije (DxŠxV): 1300x670x850/640mm - težina: 54kg.

Krilna gladilica Level 63 s Honda benzinskim motorom

Honda benzinski motor GX 120, učinak: 3,0kW, centrifugalna spojnica.

PFLLO63S	Krilna gladilica Level 63 s benzinskim motorom Honda GX 120 3,0kW	KOM

Krilna gladilica Level 63E s elektro motorom

Elektro motor 230V, učinak 1,5kW.

PFLLO63E	Krilna gladilica Level 63E s elektro motorom 1,5kW / 230V /50Hz	KOM

Pribor za Level 63

PFLLPAS7	Ploča za gletanje (PFLLPAS7) za Level 63	KOM

Krilna gladilica Level Duplex 1000



Dvostruka krilna gladilica Level Duplex 1000

S dva nepreklapajuća rotora za montažu ploča za gletanje. 4-taktni benzinski motor Honda s dva cilindra. Električni starter s baterijom i centrifugalnom spojkom. Mogućnost namještanja broja okretaja rotora. Patentirano hidrauličko namještanje rotora preko hidrauličke pumpe. Rotori se mogu istovremeno namještati na svakoj strani. Upravljanje preko dvije ručke. Serijska oprema: 4 završna lista za finu obradu, 4 lista za grubu obradu, sigurnosna spojka, 2 reflektora, PVC rezervoar za vodu 10l i transportna ručka. Tehnički podaci: - promjer rotora: 1000mm - broj okretaja rotora: 54-133 O/min - brzina: max. 98m/min - dimenzije DxŠxV: 2210x1040x980mm.



Dvostruka gladilica Duplex 1000

Honda benzinski motor GX670, učinak 17,6kW.

PFDUPL01	Dvostruka gladilica Duplex 1000 23,9KS Honda GX670 17,6kW	KOM

Dvostruka gladilica Duplex 1000 hidraulična

Honda benzinski motor GX690, učinak 17,0kW, električni starter, hidraulični sistem upravljanja s dvostrukim Joy-Stick-om.

PFDUPLH1	Dvostruka gladilica Duplex 1000 hidraulična 23,11KS, Honda GX690, 17,0kW	KOM



Transportna kolica za Level Duplex

Transportna kolica za jednostavan i siguran transport Vašeg Level Duplex 950/1000.

PFDUCAR1	Transportna kolica za Duplex 950/1000	KOM



Pribor za dvostruku krilnu gladilicu Level Duplex

PFLLPAD1	Ploča za gletanje lijeva i desna za Duplex 1000	KOM
PFLLPAF5	Završni list 375x152mm za Duplex 950/1000	KOM



Strojevi za gletanje NORTON



Stroj za gletanje NORTON-CLIPPER

Snažna i stabilna krilna gladilica za gletanje betonskih i estrih podova s optimalnom kompresijom površine. Robustna i pouzdana izvedba zahvaljujući čeličnom okviru, velika sigurnost zbog sigurnosne sklopke i serijski opremljenim zaštitnim prstenom. Kut gletera lako se namješta putem hidrauličke pumpe. Sigurnosna ručka omogućava jednostavan transport i ergonomsko upravljanje. Tehnički podaci: gorivo benzin, snaga motora 4,8kW/6,5KS, motor HONDA GX200 QX, promjer gletera 865mm, promjer zaštitnog prstena 915mm, odstojanje od zida 25mm, hidrauličko namještanje kuta gletera, antivibracijska ručka 4m/s², razina zvuka 94dB(A), razina zvučnog tlaka 85dB(A), dimenzija (DxŠxV): 1790x915x790mm, težina (bez gletera): 80kg. Isporučuje se: krilna gladilica NORTON MTA 36 P5H s 4 kom kombiniranih gletera, šifra 74065.

70184614008	Krilna gladilica NORTON MTA36 P5H 915mm, 6,5KS s 4kom kombi gletera	KOM

Pribor za krilnu gladilicu MTA36

74064	List za gletanje - pripremanje MTA36 4kom/garnitura	GARNI
74065	List za gletanje - kombinirani MTA36 4kom/garnitura	GARNI
74087	Ploča za gletanje 900mm MTA36	KOM
74094	Završni list za gletanje - završna obrada MTA36 4kom/garnitura CLIPPER	GARNI

Strojevi za gletanje BARIKELL



Rubna krilna gladilica BARIKELL MOSKITO 60

Krilna gladilica sa stabilizacijskim prstenom i preklopnom ručkom vodilicom. Ručni starter. Tehnički podaci: promjer 600mm, benzinski motor Honda 5,5KS, težina: 49kg.

003005	Rubna krilna gladilica BARIKELL MOSKITO 60, 600mm, s benzinskim motorom Honda 5,5KS	KOM

Pribor za rubnu krilnu gladilicu MOSKITO

004215	Završni list za MOSKITO 4-75 4kom/garnitura	GARNI
004115	Ploča za gletanje za rubnu krilnu gladilicu MOSKITO 4-75, promjer 750mm	KOM

Strojevi za estrih PUTZMEISTER

Pumpa za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 D New Generation

MIXOKRET M740 New Generation Putzmeister predstavlja četvrtu generaciju svjetski uspješnih transportera estriha. Područje primjene: - vlažni estrih i ispune - pijesak, prani do 8mm veličine zrna - kameni pijesak, do veličine zrna 4-16mm - beton, fini, stiropor i lagani beton s dodacima do 20mm veličine zrna. Svojstva proizvoda: - hauba od materijala koji je iznimno otporan na udarce - lakiranje okvira zaronjavanjem garantira efikasnu zaštitu od korozije - pocinčani lijevak - dvije godine garancije na motor i kompresor - inovativni pogon za odlazni zrak i poboljšani učinak hlađenja - upravljačka ploča u preglednoj izvedbi - smanjena razina buke (83dB pri 1m odstojanja). Tehnički podaci: kompresor 4,35m³/min. pritisak 8bar, pogonski motor 3-cilindra Deutz dizel 33,5kW pri 2500 O/min, transportni pritisak 8bar, daljina transporta do 180m, kočen vojni mehanizam, s dozvoljenom brzinom do 80km/h, sadržaj rezervoara 60l. Serijski se isporučuje s kukama za dizalicu, kutijom za alat 40l, centralno podmazivanje, reflektori, kuka, mehaničko odzračivanje poklopca, izlaz iz bubnja srednji, 2 obostrano čeona v-lima za habanje (na donjem polukrugu bubnja).

Pumpa za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 D New Generation

Težina: 1542kg.

111636100	Pumpa za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 D New Generation	KOM



Pumpa za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 D New Generation

S utovarnom košarom. Težina: 1740kg.

111636200	Pumpa za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DB New Generation s utovarnom košarom	KOM





Pumpa za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 D New Generation

S utovarnom košarom i strugačem. Težina: 1814kg.

111636300	Pumpa za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 DBS New Generation s utovarnom košarom + strugač	KOM

Strojevi za estrih BRINKMANN

Strojevi za estrih Brinkmann EstrichBoy 450 DC

Ispod nehrđajuće PVC haube nalazi se motorska i kompresorska jedinica koja nije štetna za okoliš. Deutz motor već danas ispunjava sve aktualne norme ispušnih plinova. Konstantni broj okretaja i mala potrošnja goriva, odlična opremljenost i jednostavna uporaba čine EstrichBoy vodećim strojem za estrih u Europi. Motorska i kompresorska jedinica EstrichBoy-a DC 450 povezuje njezinu robustnost i poželjnu učinkovitost koja je potrebna za određena mjesta uporabe. Uljno hlađeni motor omogućava sigurni rad i pri velikim vrućinama kao i hladnoćama - nema dodatnog održavanja i hlađenja vodom. Motor se prvo pali neopterećen, naknadno se uključuje mješač - to štedi anlaser, motor i pogon mješača. Direktni pogon kompresora preko motora smanjuje gubitak učinka, a time i produžuje intervale održavanja. Pneumatsko upravljanje osigurava da ukupni zračni učinak bude na raspolaganju transportu estriha. Zahvaljujući učinku kompresora ovisnim o broju okretaja motora EstrichBoy radi s malom razinom buke, ekološki neškodljiv i s malim postotkom habanja.

EstrichBoy Lorencic DC 450

Tehnički podaci: - pogon: dizelski motor Deutz tip D2011 31,5 kW pri 2300 O/min, 3-cilindra, uljno hlađenje - vijčani kompresor: Atlas Copco Airtec 111, 4,38 m³/min (7bar) - posuda: 260 l sa srednjim izlazom (200 l volumen bubnja) - automatsko odzračivanje - centralno podmazivanje - analogno upravljanje - lakiranje: hauba RAL3020, okvir kotla RAL9006 - razina zvuka: 97dB - rezervoar: 58 litara - dozvoljena brzina do 80 km/h - dimenzija (DxŠxV): 4800x1580x1555mm - težina: 1600kg Garancija i jamstvo na temelju Brinkmann knjižice održavanja.

107030LO450	EstrichBoy DC 450 CRVENI(RAL3020) s automatskim odzračivanjem	KOM
107031LO450	EstrichBoy DC 450 CRVENI(RAL3020) s ručnim odzračivanjem	KOM

EstrichBoy Lorencic DC 450 s utovarnom košarom

Tehnički podaci: - pogon: dizelski motor Deutz tip D2011 31,5 kW pri 2300 O/min, 3-cilindra, uljno hlađenje - vijčani kompresor: Atlas Copco Airtec 111, 4,38 m³/min (7bar) - posuda: 260 l sa srednjim izlazom (200 l volumen bubnja) - automatsko odzračivanje - centralno podmazivanje - analogno upravljanje - lakiranje: hauba RAL3020, okvir kotla RAL9006 - razina zvuka: 97dB - rezervoar: 58 litara - dozvoljena brzina do 80 km/h - dimenzija (DxŠxV): 5000x1580x2450mm - težina: 1710kg Garancija i jamstvo na temelju Brinkmann knjižice održavanja.

107040LO450	EstrichBoy DC 450 s utovarnom košarom CRVENI(RAL3020) s automatskim odzračivanjem	KOM
107041LO450	EstrichBoy DC 450 s utovarnom košarom CRVENI(RAL3020) s ručnim odzračivanjem	KOM

EstrichBoy Lorencic DC 450 s utovarnom košarom i strugačem

Tehnički podaci: - pogon: dizelski motor Deutz tip D2011 31,5 kW pri 2300 O/min, 3-cilindra, uljno hlađenje - vijčani kompresor: Atlas Copco Airtec 111, 4,38 m³/min (7bar) - posuda: 260 l sa srednjim izlazom (200 l volumen bubnja) - automatsko odzračivanje - centralno podmazivanje - analogno upravljanje - 2 obostrano čeonu v-lima za habanje (na donjem polukrugu bubnja) - lakiranje: hauba RAL3020, okvir kotla RAL9006 - razina zvuka: 97dB - rezervoar: 58 litara - dozvoljena brzina do 80 km/h - dimenzija (DxŠxV): 5000x1580x2450mm - težina: 1710kg Garancija i jamstvo na temelju Brinkmann knjižice održavanja.

107050LO450	EstrichBoy DC 450 s utovarnom košarom i strugačem CRVENI(RAL3020) s automatskim odzračivanjem	KOM
107051LO450	EstrichBoy DC 450 s utovarnom košarom i strugačem CRVENI(RAL3020) s ručnim odzračivanjem	KOM



Pumpa za estrih Brinkmann EstrichBoy DC 550

EstrichBoy DC 550 na jedinstveni način spaja snažan motor sa 4 cilindra s mogućnošću uštede goriva i smanjenje broja okretaja. Svojom iznimnom snagom i učinkom motora od 46kW te efektivnim učinkom kompresora za zrak od 5,04m³/min otvara nove dimenzije samog učinka transportiranja materijala. Nosač za rasvjetu od PVC-a koji se za vožnju brzo montira na bubnju i vrlo jednostavno priključi na vozilo priključcima za kabel. Direktni pogon kompresora produžuje intervale zamjene i održavanja upravljačkog remena za 50%. Sprečava se gubitak snage preko pogona ili klinastog remena. Svi dijelovi za održavanje poredani su vrlo pregledno na jednoj strani.

EstrichBoy DC 550 CRVENI(RAL3020)

Tehnički podaci: - pogon: dizelski motor Deutz tip 46,5kW bei 2600 O/min, 4-cilindra - vijčani kompresor: Atlas Copco Airtec 111, 5,04 m³/min (7bar) - posuda: 260 l sa srednjim izlazom (200 l volumen bubnja) - automatsko odzračivanje - centralno podmazivanje - analogno upravljanje - 2 obostrano čeonu v-lima za habanje (na donjem polukrugu bubnja) - lakiranje: hauba RAL3020, okvir kotla RAL9006 - visina punjenja: 900mm - razina zvuka: 98dB - rezervoar: 58 litara - dozvoljena brzina do 80 km/h - dimenzija (DxŠxV): 4800x1580x1550mm - težina: 1640kg

111624400LO	EstrichBoy DC 550 CRVENI(RAL3020) s automatskim odzračivanjem	KOM





EstrichBoy DC 550 B ROT(RAL3020) s utovarnom košarom

Skraćena izvedba utovarne košare pojednostavljuje transport. Hidraulički sistem prazni utovarnu košaru do kraja. Tehnički podaci: - pogon: dizelski motor Deutz tip 46,5kW pri 2600 O/min, 4-cilindra - vijčani kompresor: Atlas Copco Airtec 111, 5,04 m³/min (7bar) - posuda: 260 l sa srednjim izlazom (200 l volumen bubnja) - automatsko odzračivanje - centralno podmazivanje - analogno upravljanje - 2 obostrano čeonu v-lima za habanje (na donjem polukrugu bubnja) - lakiranje: hauba RAL3020, okvir kotla RAL9006 - visina punjenja: 420mm - razina zvuka: 98dB - rezervoar: 58 litara - dozvoljena brzina do 80 km/h - dimenzija (DxŠxV): 5000x1580x2450mm - težina: 1750kg

111624500LO	EstrichBoy DC 550 B CRVENI(RAL3020) s utovarnom košarom i automatskim odzračivanjem	KOM



EstrichBoy DC 550 B ROT(RAL3020) s utovarnom košarom+strugač

Strugač se može namjestiti na željenu visinu, uže strugača ide preko koluta što pojednostavljuje samu uporabu. Skraćena izvedba utovarne košare pojednostavljuje transport. Hidraulički sistem prazni utovarnu košaru do kraja. Tehnički podaci: - pogon: dizelski motor Deutz tip 46,5kW pri 2600 O/min, 4-cilindra - vijčani kompresor: Atlas Copco Airtec 111, 5,04 m³/min (7bar) - posuda: 260 l sa srednjim izlazom (200 l volumen bubnja) - automatsko odzračivanje - centralno podmazivanje - analogno upravljanje - 2 obostrano čeonu v-lima za habanje (na donjem polukrugu bubnja) - lakiranje: hauba RAL3020, okvir kotla RAL9006 - visina punjenja: 420mm - razina zvuka: 98dB - rezervoar: 58 litara - dozvoljena brzina do 80 km/h - dimenzija (DxŠxV): 5000x1580x2450mm - težina: 1830kg

111624600LO	EstrichBoy DC 550 B CRVENI(RAL3020) s utovarnom košarom+strugač i automatsko odzračivanje	KOM



Pumpa za estrih Brinkmann EstrichBoy 450 Bluepower

EstrichBoy 450 Bluepower prikladan je za gradilišta na kojima je potreban povećani transport materijala u kratkom roku zbog pridržavanja zadanih termina. Prednosti Bluepower funkcije su od velike prednosti kada u zadnjoj trećini faze rada potrebna povećana snaga i dulji transport. S EstrichBoy 450 Bluepower to je sada i moguće. On omogućava jednostavno uključivanje funkcije te se učinak transporta povećava sa 70l/s na 77l/s. Jednim pritiskom gumba jednostavno se povećavaju transportne duljine a skraćuje se vrijeme transporta - priključivanjem Bluepower-a pojačava se učinak motora i kompresora.

EstrichBoy Lorencic DC 450 "Blue Power"

Tehnički podaci: - pogon: dizelski motor Deutz tip D2011, 31,5 kW pri 2300 O/min, 33,5 kW pri 2500 O/min, 3-cilindra, uljno hlađenje - vijčani kompresor: Atlas Copco Airtec C111, 4,38 m³/min (7bar), Blue Power 4,68 m³/min - posuda: 260 l sa srednjim izlazom (200 l volumen bubnja) - automatsko odzračivanje - centralno podmazivanje - automatsko uključivanje sistema za mješanje - automatsko isključivanje kod pada pritiska - zaštitna mrežica sa samoisključnom sklopom - lijevak s ugrađenim rezačem vreća - analogno upravljanje - sklopka za uključivanje i isključivanje - lakiranje: hauba RAL5002, okvir kotla RAL9006 - razina zvuka: < 100dB - dimenzija (DxŠxV): 4800x1580x1555mm - težina: 1600kg Garancija i jamstvo na temelju Brinkmann knjižice održavanja.

107030LO450BP	EstrichBoy DC 450 "Blue Power" s automatskim odzračivanjem	KOM
107040LO450BP	EstrichBoy DC 450 "Blue Power" s utovarnom košarom i automatskim odzračivanjem	KOM
107050LO450BPAL	EstrichBoy DC 450 "Blue Power" s utovarnom košarom i strugačem i automatskim odzračivanjem	KOM

Strojevi za estrih BMS

Pumpa za estrih BMS ALPHA Z3

Poduzeće BMS je s ALPHA Z3 napravio revoluciju u tehnici pumpi za estrih. Prostor gdje se nalazi motor nudi optimalne uvjete rada i brzi pristup svim komponentama. Svi najvažniji dijelovi za održavanje i servis nalaze se na jednoj strani. Inovativni rashladni sistem, dva vodoravna položena ventilatora na hidraulički pogon stvaraju u usporedbi s aksijalnom zračnom strujom dvostruku količinu zraka s 40% većim učinkom. Istovremeno se zvukovi rashladnog sistema smanjuju za 60%. Kako bi stroj i prilikom niskih minus temperatura brzo ostvario pogonsku temperaturu ventilatori se mogu vrlo jednostavno isključiti. Prljavština (cementna prašina, stiropor, vlaknaste tvari) više ne mogu začepiti rashladni sistem, za čišćenje je jednostavno potrebno podignuti poklopac i sve komponente se mogu jednostavno očistiti. Inteligentnim rasporedom motora smanjuje se potrošnja goriva te smanjuje proizvodnju goriva i pritom istovremeno smanjuje habanje. Ovisno o zahtjevima učinka koristiti se može 3-cilindarski Deutz diesel motor sa 36,5kW i brojem okretaja od 2000 O/min do 2800 O/min. Kompresor, kojeg je razvilo poduzeće BMS, raspolaže učinkom zraka do 5m³/min. BMS daje garanciju od 3 godine. ALPHA Z3 opremljena je visokokvalitetnom haubom od čeličnog lima. Svi limovi na okviru su pocinčani i lakirani. Okvir je premazan KTL slojem, dvostruko grundiran i dva puta lakiran. Bubaš od 260l s debljinom stijenke od 10mm proizvodi se direktno u BMS-u. Kod modela sa 1900kg osovine BMS ALPHA Z3 raspolaže automatskim namještanjem kočnica. Spremnik za gorivo pomaknut je prema van i položen malo niže. Točenje goriva je jednostavnije, a unutrašnjost stroja ostaje čista. Sistem zaključavanja bez ključa nalazi se u unutrašnjosti. Izmjena remena na mješaču je pojednostavljen. Svaka ALPHA Z3 opremljena je prostranom kutijom za alat, priključkom na vozilu namjestivom po visini (putem ručne poluge) i ugrađenim reflektorima. Tehnički podaci: - pritisak transporta 8,5bar, daljina transporta do 200m, - kompresor BMS >5m³/min, - dizelski motor Deutz F3M 2011 36,5kW, - rezervoar 68 litara, - kuke za dizalicu serijski, - srednji izlaz iz bubnja, - rasvjetna tabla, - mješač je opremljen robustnim lopaticama i mješačima. Serijski je uključeno 4 čeonu v-lima za habanje od PVC-a.

Pumpa za estrih BMS ALPHA Z3

Standardna izvedba, težina: 1600kg.

LO111ALPHAZ3ST	Pumpa za estrih BMS ALPHA Z3 Standard	KOM



Pumpa za estrih BMS ALPHA Z3

Izvedba s utovarnom košarom, težina: 1900kg.

LO111ALPHAZ3B	Pumpa za estrih BMS ALPHA Z3 s utovarnom košarom	KOM



Pumpa za estrih BMS ALPHA Z3

Izvedba s utovarnom košarom i strugačem, težina: 2000kg.

LO111ALPHAZ3BS	Pumpa za estrih BMS ALPHA Z3 s utovarnom košarom/strugačem	KOM



Filter košara za BMS ALPHA Z3

10301005	Filter košara za BMS ALPHA Z3 und Z4	KOM



Filter poklopac za BMS ALPHA Z3

50010020	Filter poklopac 238x284mm za BMS ALPHA Z3 i Z4	KOM



Pumpa za estrih BMS ALPHA Z4

Poduzeće BMS je s ALPHA Z4 napravio revoluciju u tehnici pumpi za estrih. Prostor gdje se nalazi motor nudi optimalne uvjete rada i brzi pristup svim komponentama. Svi najvažniji dijelovi za održavanje i servis nalaze se na jednoj strani. Inovativni rashladni sistem, dva vodoravno položena ventilatora na hidraulički pogon stvaraju u usporedbi s aksialnom zračnom strujom dvostruku količinu zraka s 40% većim učinkom. Istovremeno se zvukovi rashladnog sistema smanjuju za 60%. Kako bi stroj i prilikom niskih minus temperatura brzo ostvario pogonsku temperaturu ventilatori se mogu vrlo jednostavno isključiti. Priljevština (cementna prašina, stiropor, vlaknaste tvari) više ne mogu zaštopati rashladni sistem, za čišćenje je jednostavno potrebno podignuti poklopac i sve komponente se mogu jednostavno očistiti. Inteligentnim rasporedom motora smanjuje se potrošnja goriva te smanjuje proizvodnju goriva i pritom istovremeno smanjuje habanje. Ovisno o zahtjevima učinka koristiti se može 4-cilindarski Deutz diesel motor sa 46kW i brojem okretaja od 2600 O/min. Kompresor, kojeg je razvilo poduzeće BMS, raspolaže učinkom zraka do 5,5m³/min. BMS daje garanciju od 3 godine. ALPHA Z4 opremljena je visokokvalitetnom haubom od čeličnog lima. Svi limovi na okviru su pocinčani i lakirani. Okvir je premazan KTL slojem, dvostruko grundiran i dva puta lakiran. Bubaš od 260l s debljinom stijenke od 10mm proizvodi se direktno u BMS-u. Kod modela sa 1900kg osovine BMS ALPHA Z4 raspolaže automatskim namještanjem kočnica. Spremnik za gorivo pomaknut je prema van i položen malo niže. Točenje goriva je jednostavnije, a unutrašnjost stroja ostaje čista. Sistem zaključavanja bez ključa nalazi se u unutrašnjosti. Izmjena remena na mješaču je pojednostavljen. Svaka ALPHA Z4 opremljena je prostranom kutijom za alat, priključkom na vozilu namjestivom po visini (putem ručne poluge) i ugrađenim reflektorima. Tehnički podaci: -pritisak transporta 8,5bar, daljina transporta do 200m, - kompresor BMS >5,5m³/min, - Dieselski motor Deutz D2011 L04, - rezervoar 68 litara, - kuke za dizalicu serijski, - srednji izlaz iz bubnja, - rasvjetna tabla, - mješač je opremljen robustnim lopaticama i mješačima. Serijski je uključeno 4 čeona v-lima za habanje od PVC-a.(šifra 800834060).

Pumpa za estrih BMS ALPHA Z4

Standardna izvedba, težina: 1730kg.

LO111ALPHAZ4ST	Pumpa za estrih BMS ALPHA Z4 Standard	KOM



Pumpa za estrih BMS ALPHA Z4

Izdvedba s utovarnom košarom, težina: 1870kg.

LO111ALPHAZ4B	Pumpa za estrih BMS ALPHA Z4 s utovarnom košarom	KOM



Pumpa za estrih BMS ALPHA Z4

Izdvedba s utovarnom košarom i strugačem, težina: 2030kg.

LO111ALPHAZ4BS	Pumpa za estrih BMS ALPHA Z4 s utovarnom košarom/strugač	KOM



Usisni element za BMS ALPHA Z3 i Z4

Usisni element za pumpu za estrih BMS Alpha Z3, Z4. Hidraulički pogon integriran u haubi od plemenitog čelika. Usisni element lako se rastavlja te se može čistiti vodom. Opremljen je bočnom filter vrećom.

02009	Usisni element za BMS ALPHA Z3 i Z4	KOM



AFS-sistem komplet za BMS ALPHA Z3 i Z4

Mehanički namjestive lamele za reguliranje zagrijanog odvodnog zraka hladnjaka. AFS (Air-Flow) - sistem prilagođava ljetni i zimski pogon.

01009	AFS-sistem komplet za BMS ALPHA Z3 i Z4	KOM

Pumpa za estrih BMS WORKER N° 1 FLUID PUMP

Pumpa za estrih BMS WORKER N° 1 FLUID PUMP

- pogon: 3 cilindarski Deutz dizelski motor sa 31,5kW učinka pri 2.300min, - hauba i ostalo od nehrđajućeg plemenitog čelika, - uključen visokotlačni puž BMS 6012, daljinsko upravljanje, vibrator za sito, - hidraulična pumpa: stupnjevito namjestiv učinak transporta, - pužna pumpa tip: BMS 15, po odabiru i druge ovisno o veličini zrna, - smjer okretaja transportnog puža: desno/lijevi hod, - učinak transporta: do 15m²/h, - brzina transportiranja: hidrauličko, stupnjevito namjestiv pogon, - kapacitet posude: 250 litara, vozni mehanizam: AL-KO, težina: 950kg.

LO111FLPUMP	Pumpa za estrih BMS WORKER N° 1 FLUID PUMP okvir RAL9006 toranj RAL3020 i visokotlačni puž BMS 6012	KOM



Posebna lakiranja i logo



LO111SONDER	Posebno lakiranje za BMS ALPHA Z3, Z4 i ENERGY 32A	KOM
LO111SONDERBES	Posebni logo za BMS ALPHA Z3, Z4 i ENERGY 32A	KOM

Pumpa za mješanje i transport estriha BMS ALPHA ENERGY 32A

Pure Energy donosi potpuni učinak. Nova pumpa za estrih BMS ALPHA ENERGY 32A radi na principu spremanja zraka. Iznimno je tiha i štedi energiju. Kompresor sa Siemens motorom od 11kW, reguliran pretvaračem frekvencije i pogonskim motorom od 5,5kW za bubanj mogu zahvaljujući Energycontrolu raditi s uobičajenom trofaznom utičnicom od 32A. Bitne značajke i prednosti za korisnika su da nema ispušnih plinova, nema fine prašine, jednostavno održavanje, mali troškovi održavanja, brza amortizacija. Učinak transporta do 80m dužine crijeva ne predstavlja problem za BMS WORKER N°1 ENERGY. Hauba, toranj i panel od nehrđajućeg plemenitog čelika. Tehnički podaci: učinak kompresora: 2,2m³/min, max. 9 bar. radni pritisak: do cca. 8bar. Automatsko isključivanje pritiska: 2bar. Dvostruka memorija s 6mm debljine integrirana u šasiju, volumen cca. 580l. volumen bubnja: 260l bruto. Elektro pogonski motor bubnja 5,5kW s hodom desno/lijevo. Snaga motora kompresora: 11kW. Osigurači: 32A. Dozvoljeno kao cestovno vozilo: 80km/h. Potezna naprava: kuka. Naletna kočnica, kotač, rasvjetna tabla. Serijski uključena 4 čeonu v-lima za habanje od PVC-a. (šifra 800834060).

Pumpa za mješanje i transport estriha BMS ALPHA ENERGY 32A

U standardnoj izvedbi uključena pokrivka za toranj, težina: 1680kg.



LO111ALPHAEST	Pumpa za estrih BMS ALPHA ENERGY 32A Standard	KOM

Pumpa za mješanje i transport estriha BMS ALPHA ENERGY 32A

Uključena utovarna košara u stabilnoj izvedbi s dodatnim hidrauličkim agregatom 1,5kW. Težina: 1820kg.



LO111ALPHAEB	Pumpa za estrih BMS ALPHA ENERGY 32A s utovarnom košarom	KOM

Pumpa za mješanje i transport estriha BMS ALPHA ENERGY 32A

Uključena utovarna košara i strugač u stabilnoj izvedbi s dodatnim hidrauličkim agregatom 1,5kW. Težina: 1900kg.



LO111ALPHAEBES	Pumpa za estrih BMS ALPHA ENERGY 32A s utovarnom košarom/strugač	KOM

Pumpa za estrih BMS WORKER N° 1 PICCOLO

Pumpa za estrih BMS WORKER N° 1 PICCOLO

Kompaktni stroj za manje radove izvođenja estriha. Moguće je priključiti 2 do 3 stroja na jedan kompresor. Tehnički podaci: - snaga motora: 7,5kW, - sadržaj bubnja: 200 litara neto, - visina punjenja: cca. 900mm, - dimenzija (DxŠxV): 2900x1000x817mm, - težina: 750kg.



LO111PICCOLOST	Pumpa za estrih BMS WORKER N° 1 PICCOLO Standard 7,5kW E-motor	KOM

Pribor za estrih pumpe

Tronošci



1922509276	Tronožac alu, izlaz MT 70 okretni s gumenim stopama	KOM



Tronožac čelični		
207740X	Tronožac čelični sa spojnicama MT	KOM



Tronožac alu spojen vijkom		
ZB22100	Tronožac alu, spojeni vijkom, dijelovi izmjenjivi ZB22101	KOM
ZB22301	Tronožac alu, 70cm visine, spojeni vijkom, dijelovi izmjenjivi	KOM



534170	Tronožac alu 3-nogara PM50 s loncem	KOM
534166	Adapter PM50 komplet za tronožac alu 3-nogara. šifra 534170	KOM

Izlazi iz bubnja s brtvom



Izlaz iz bubnja		
1917050892X	Izlaz iz bubnja EB s priključkom za zrak AG 1 1/2"	KOM
1917050893X	Izlaz iz bubnja EB s priključkom za zrak AG 2 1/2"	KOM



Gumena brtva za izlaz iz bubnja		
4242000905	Gumena brtva-ovalna za izlaz iz bubnja 200x90x5 EB	KOM
4242000906	Gumena brtva-ovalna za izlaz iz bubnja 220x180x5	KOM

Spojnice i brtve



Spojnica crijeva MT 35 IG EB		
211599009X	Spojnica crijeva za mort 35mm MT 1 1/2" IG s brtvom	KOM



Gumena brtva EB MT 35		
200712X	Brtva spojnice 35mm MT	KOM



Spojnica VT 50 IG EB		
7051501212X	Spojnica EB VT 50 s unutarnjim navojem 2 1/2" za priključak na transportno crijevo s NW 50	KOM



Spojnica crijeva VT 50		
200781X	Spojnica crijeva za mort VT 50mm 2" IG	KOM



Spojnica crijeva VT 70 IG		
Od čelika, gusana ručka i prsten, pocinčani bez gumenog prstena.		
15197X	Spojnica crijeva za mort KVG 70x5/2" unutarnji navoj, VT s 5/2" unutarnji navoj	KOM

Konzole za rasvjetu



Rasvjetna tabla EB

3120000900	Rasvjetna tabla EB 12 V nova	KOM

Limovi za habanje Brinkmann



V-lim za habanje EB bez izlaza

1201050200	V-lim za habanje EB bez izlaza, dvodjelni	KOM



V-lim za habanje EB s izlazom

1201050210	V-lim za habanje EB A 1/2 s izlazom, dvodjelni	KOM



V-lim za habanje EB ravni

2000015181	V-lim za habanje ravni bez izlaza EB	KOM
80602015	Vijci M10x40mm set komplet za V-lim za habanje Standard EB	KOM



V-lim za habanje EB

1201060100	V-lim za habanje A+B EB	KOM



V-lim za habanje EB dijeljen s izlazom HARDOX

1401011005	V-lim s izlazom dijeljen straga 6mm HARDOX 265I nova izvedba	KOM
1401011006	V-lim s izlazom dijeljen sprijeda 6mm HARDOX 265I nova izvedba	KOM
80602015	Vijci M10x40mm set komplet za V-lim za habanje Standard EB	KOM



V-lim za habanje čeona strana EB 450

430140	V-lim za habanje čeona strana 2/2 EB 450	KOM

Limovi za habanje Putzmeister



V-lim za habanje PM s izlazom

429862	V-lim za habanje s izlazom	KOM



V-lim za habanje PM bez izlaza

429864	V-lim za habanje novi MIXO br.6 65015 EB450/M740 PM	KOM



V-lim za habanje PM		
429865	V-lim za habanje 5mm dugi za EB450/M740	KOM



V-lim za habanje PM s izlazom HARDOX Mixokret		
212322000	V-lim za habanje s izlazom 6mm HARDOX Mixokret PM	KOM



V-lim za habanje PM HARDOX Mixokret		
212321001	V-lim za habanje 6mm HARDOX Mixokret PM	KOM



V-lim za habanje PM dugi HARDOX Mixokret		
212323009	V-lim za habanje dugi 6mm HARDOX Mixokret PM	KOM

Mješači



Mješač EB B1		
7210001000	Mješač EB B1	KOM



Mješač EB B3		
7210003000	Mješač EB B3	KOM


Stezači, pločice



Stezač EB B01		
7200001000	Stezač EB B01 mali	KOM



Stezač EB BK54		
7200005400	Stezač EB BK54, visina izvedbe 240mm	KOM



Pokrivna pločica za mješač EB		
7240035060	Pokrivna pločica EB za mješač	KOM

Držači lista mješača, list mješača



Držak lista mješača stražnji

205514003X	Držak lista mješača stražnji (65123)	KOM



Držak lista mješača prednji

205513004X	Držak lista mješača prednji (65124)	KOM



List mješača stražnji

205237005X	List mješača stražnji (65120)	KOM



List mješača srednji

205306004X	List mješača srednji (65121)	KOM



List mješača prednji

205305005X	List mješača PM prednji (65122)	KOM

Limovi za habanje BMS ALPHA Z3



V-lim za habanje BMS ALPHA Z3

800634060	V-lim za habanje PVC za BMS ALPHA Z3 i Z4	KOM

Držači lista mješača, list mješača BMS



Držak lista mješača BMS ALPHA Z3 prednji desni

205513004B	Držak lista mješača prednji desni za BMS ALPHA Z3	KOM



Držak lista mješača BMS ALPHA Z3 stražnji lijevi

205514003B	Držak lista mješača stražnji lijevi za BMS ALPHA Z3	KOM



List mješača BMS ALPHA Z3 stražnji desno

205237005B	List mješača stražnji desno za BMS ALPHA Z3	KOM



List mješača BMS ALPHA Z3 prednji lijevo

205305005B	List mješača prednji lijevo za BMS ALPHA Z3	KOM



List mješača BMS ALPHA Z3 srednji

205306004B	List mješača srednji za BMS ALPHA Z3	KOM

Različiti dijelovi za habanje



Remen

594480	Remen KB 3HA (Li=1250) za rasterećenje remena za novi model EB450+550	KOM
4146142200	Remen OPTIBELT KB 3A 1422-7705 (za stari model DC260/45+55)	KOM
30000003	Remen za BMS WORKER N° 1 SIGMA SPA 1800 Ld	KOM



Istiskivač masti

Prikladno za mast u rinfuzi i doze od 400g.

880503	Istiskivač masti za podmazivanje s metalnom mlaznicom	KOM



Mast za podmazivanje

Mast za valjne i kuglične ležajeve NLGI klase 2 za brzo podmazivanje ležajeva za motorna vozila i u industriji. Uporaba na temperaturama od -30° do +120°.

05050218	Mast za podmazivanje CASTROL Multipurpose Grease 400g 12kom/karton	KOM



Marka „Lorencic Bauservice“ - tehnika i servis za građevinske profesionalce!

Naš je zadatak modernom tehnikom i sveobuhvatnim servisom podržati Vaš rad na gradilištima. Svaka Lorencić poslovnica opremljena je vlastitom suvremenom radionicom za servis širokog spektra građevinskih strojeva.

Poznati proizvođači u razvoj svojih strojeva i aparata uključuju naše servisno osoblje, njihovo znanje i dugogodišnje iskustvo u praksi. Pored toga, naši tehničari i serviseri učestalo i stručno se školuju. Posebna pažnja pri tom se posvećuje praćenju najnovijih tehničkih dostignuća kao i inovacijama naših dobavljača.

M08: Žbukanje i transport materijala, statori, rotor i Airless uređaji



PFT strojevi za žbukanje



PROFOX® strojevi za žbukanje



PFT transportna sredstva



PROFOX® transportna sredstva



PFT transportne pumpe



PFT protočne mješalice



M-TEC protočne mješalice



PROFOX® protočne mješalice



Pumpe za podizanje pritiska



Kompresori za zrak



PFT mlaznice i kape



Mješači, statori & rotor



GRACO Airless uređaji

Žbukanje i transport materijala, statori, rotor i Airless uređaji

M08

PFT strojevi za žbukanje

Stroj za žbukanje PFT G4 neXt generation

Miješa i pumpa kontinuirano i automatski sve strojne suhe mortove s vodom u homogenu smjesu spremnu za daljnju obradu. Može se puniti direktno iz vreće, direktno iz silosa ili silomat haube. Serijska oprema: motor za doziranje 0,75kW, 28 O/min - pogonski motor 5,5kW, 400 O/min, 2-stupanjski s nagibnom sklopkom - 10m crijeva za mort Rondo 25mm - 11m crijeva za vodu/zrak 1/2" - manometar za pritisak s čistačem za cijev za mješanje i osovina za čistač - mogućnost priključka sa daljinskim upravljanjem - torba za alat - upute za uporabu.



Stroj za žbukanje PFT G4 neXt generation Standard

Motor za mješanje i pumpanje 5,5kW - 2-stupanjski prijenosnik s nagibnom sklopkom - motor za doziranje 0,75kW - razvodni ormarić s kontrolom faze i brojilom pogonskih sati - izlaz spojnice pod pritiskom 35mm ženski-dio manometar za tlak materijala - kompresor za zrak K2N s tlačnim isključivanjem - mlaznica za finu žbuku 200mm ravna alu-okretne spojnice - 10m crijeva za mort Rondo 25mm - 11m crijevo za zrak 1/2" - 2 upravljačka kotača, 2 rotirajuća kotača s duplom kočnicom - mjerač protoka vode 100-1500l/h.

00238474 Stroj za žbukanje PFT G4 neXt generation Standard 400V

KOM



Stroj za žbukanje PFT G4 neXt generation Standard

Motor za mješanje i pumpanje 5,5kW - 2-stupanjski prijenosnik s nagibnom sklopkom - motor za doziranje 0,75kW - stator/rotor D4-3 - razvodni ormarić s kontrolom faze i brojilom pogonskih sati - izlaz spojnice pod pritiskom 35mm muški-dio manometar za tlak materijala - kompresor za zrak K2N s tlačnim isključivanjem - mlaznica za finu žbuku 200mm ravna s alu-okretnom spojnicom - 10m crijeva za mort Rondo 25mm - 11m crijevo za zrak 1/2" - 2 upravljačka kotača, 2 rotirajuća kotača s duplom kočnicom - mjerač protoka vode 100-1000l/h.

00424081 Stroj za žbukanje PFT G4 neXt generation Standard s gumenom cijevi za mješanje 400V

KOM



Stroj za žbukanje PFT G4 neXt LO-Standard

Motor za mješanje i pumpanje 5,5kW - 2-stupanjski motor s nagibnom sklopkom - motor za doziranje 0,75kW - upravljački ormar s kontrolom faza i brojačem radnih sati - izlaz spojnice pod pritiskom 25mm muški-dio manometar za tlak materijala - kompresor K2N s automatskim isključivanjem - brizgalica za materijal 200mm ravna - 10m crijeva za mort Rondo 25mm - 11m crijeva za zrak 1/2" - 3 upravljačka kotača, 1 rotirajući kotač s duplom kočnicom - mjerač protoka vode 100-1000l/h.

00425823 Stroj za žbukanje PFT G4 neXt LO-Standard 400V

KOM



Stroj za žbukanje PFT G4 neXt generation smart

Motor za mješanje i pumpanje 5,5kW - 2-stupanjski prijenosnik s nagibnom sklopkom - motor za doziranje 0,75kW - izlaz spojnice pod pritiskom 25mm muški-dio manometar za tlak materijala - kompresor za zrak LK250 s tlačnim isključivanjem - mlaznica za finu žbuku 200mm ravna - 10m crijeva za mort Rondo 25mm - 11m crijevo za zrak 1/2" - 3 upravljačka kotača, 1 rotirajući kotač s duplom kočnicom - mjerač protoka vode 100-1000l/h.

00260622 Stroj za žbukanje PFT G4 neXt generation smart 400V bez pumpe za podizanje pritiska KOM

00257359 Stroj za žbukanje PFT G4 neXt generation smart 400V s pumpom za podizanje pritiska KOM

Rotomix i Rotoquirl



Dodatni mješači za PFT G4/G5/G5c

PFT ROTOQUIRL II i ROTOMIX klasificiraju se kao dodatni mješači i odgovarajući su za PFT cijev za miješanje za G 4, G 5 / G 5c i MONOJET. Ponovnim miješanjem poboljšava se svojstvo žbuke, te tako i crpi maksimalnu kvalitetu materijala. Šifra 1180 za tekući estrih, šifra 1184 za žbuku.

1184	Rotoquirl II PFT - komplet sa spojnicama 35"	KOM
1180	Rotomix PFT D pumpi - komplet sa spojnicama 35mm i redukcijom	KOM



Dodatni mješač PFT ROTOMIX DISC

Iznad utora na rotoru pokreće se jedna pločica na dodatnom mješaču PFT ROTOMIX DISC. Druga fiksirana pločica u kućištu kompletira cijeli sistem miješanja. Pomoću tih dviju pločica nastaje smicanje materijala što omogućava optimalno razbijanje grudica i intenzivno miješanje materijala. Područje uporabe: preporuča se za mnoge materijale kao što su mase za izjednačavanje i estrih za niveliranje. Težina 11,6kg.

00209375	ROTOMIX PFT DISC za mase za izravnavanje	KOM



Pumpa za miješanje PFT RITMO XL

Kompaktna pumpa za miješanje s pogonom 230V izmjenične struje i/ili 400V trofazne struje. Specijalno izrađena za pumpanje, prskanje ili nanošenje strojnih suhim mortova, pastoznih materijala i ostalog do 7mm veličine zrna. Učinak pumpanja lako se može prilagoditi brzom izmjenom pumpe. Pneumatsko punjenje preko usisne haube kao opcija. Može se rastaviti u 3 dijela.

Pumpa za miješanje PFT RITMO XL FC 230/400V

Tehnički podaci: - učinak transporta: ca. 2,4-43l/min, - pogon: 5,5kW pogonski motor, broj okretaja: 400 O/min, - bez vodene pumpe, - ukupna težina: cca. 232kg.

00197821	Pumpa za miješanje PFT RITMO XL FC 5,5KW 230/400V	KOM

PROFOX® strojevi za žbukanje



Stroj za žbukanje PROFOX® N° 1 PRO

PROFOX® N° 1 PRO stroj za žbukanje za sve strojne suhe mortove. Može se puniti direktno iz vreće ili putem silomat haube. Stroj se sastoji od nekoliko rasklopnih jedinica koje omogućavaju lagani i jednostavan transport stroja kod manjih zahvata ili malih težina.

Stroj za žbukanje PROFOX® N° 1 PRO

Osnovna izvedba: -> motor 400V, -> motor za miješanje i pumpanje 5,5kW/400V, -> armatura s mjeračem protoka vode, -> mlaznica za finu žbuku, -> 10m crijeva za mort, -> 10m crijeva za vodu-zrak 1/2" komplet sa spojnicama, -> čistač za brizgalicu, -> torba za alat. Tehnički podaci: - učinak transporta: 5-35l/min, - daljina transporta do 30m, - pogon: 2 trofazna motora 400V, 50Hz, - priključak vode 2,5bara pri radu stroja.

072895X	Stroj za žbukanje N° 1 PRO s 5,5kW motorom za pumpanje	KOM

Stroj za žbukanje PROFOX® N° 1 PRO AQUA

Osnovna izvedba: -> motor 400V, -> motor za miješanje i pumpanje 5,5kW/400V, -> armatura s mjeračem protoka vode, -> mlaznica za finu žbuku, -> 10m crijeva za mort, -> 10m crijeva za vodu-zrak 1/2" komplet sa spojnicama, -> čistač za brizgalicu, -> torba za alat, -> s pumpom za podizanje pritiska. Tehnički podaci: - učinak transporta: 5-35l/min, - daljina transporta do 30m, - pogon: 2 trofazna motora 400V, 50Hz, - priključak vode 2,5bara pri radu stroja.

00083119X	Stroj za žbukanje N° 1 AQUA PRO s pumpom za podizanje pritiska	KOM

PFT transportna sredstva



PFT SILOMAT TRANS PLUS prijenosni

PFT SILOMAT TRANS PLUS automatski i bez prašine transportira suhi mort do stroja za žbukanje ili do protočne mješalice. PFT SILOMAT TRANS PLUS objedinjava dizajn i visokoučinkovitost! Samo rukovanje i transport stroja olakšavaju integrirani utori za dizalicu i preklopna transportna ručka. U nekoliko poteza transportna posuda PFT SILOMATA odgovara svim kontejnerima/silosima. PFT SILOMAT TRANS PLUS isporučuje se i kao visokoučinkoviti silomat za silose pod pritiskom. Prednosti: - prihvat za dizalicu ili viličar, - 4 utora za dizalicu, - preklopne ručke, - kao opcija mobilna izvedba, - lagana i stabilna PVC hauba, - rasklopni ormar s ergonomskim upravljačkim elementima, - kompresor, - nije potrebna izmjena ulja, - dodatni filter za zrak, nova zaklopka s izmjenjivom brtvom.

PFT SILOMAT TRANS PLUS 100

Tehnički podaci: - daljina transporta do 100m, - količina transporta cca. 20kg/min, - trofazna struja 400V, 50Hz, - osigurači 32A, - razvodnik s FI zaštitnom sklopkom 30 mA, - priključni kabel: 5 x 4mm² CEE utikač, - kompresor: snaga 6,1kW, max. pritisak (transportni): p = 2,5 bar, količina zraka cca. 100Nm³/h, - razina zvučnog tlaka 85 +/- 1dB(A), - dimenzija (DxŠxV): 1100x635x720mm, - volumen posude 55l, - težina: posuda (V): 1000mm, težina 87kg, - ukupna težina 275kg.

00124365	PFT SILOMAT TRANS PLUS 100 prijenosni 6,1kW	KOM

PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q

PFT SILOMAT TRANS PLUS automatski i bez prašine transportira suhi mort do stroja za žbukanje ili do protočne mješalice. PFT SILOMAT TRANS PLUS objedinjava dizajn i visokoučinkovitost! Samo rukovanje i transport stroja olakšavaju integrirani utori za dizalicu i preklopna transportna ručka. U nekoliko poteza transportna posuda PFT SILOMATA odgovara svim kontejnerima/silosima. PFT SILOMAT TRANS PLUS isporučuje se i kao visokoučinkoviti silomat za silose pod pritiskom. Prednosti: - prihvat za dizalicu ili viličar, - 4 utora za dizalicu, - preklopne ručke, - kao opcija mobilna izvedba, - lagana i stabilna PVC hauba, - rasklopni ormar s ergonomskim upravljačkim elementima, - kompresor, - nije potrebna izmjena ulja, - dodatni filter za zrak, nova zaklopka s izmjenjivom brtvom. PFT SILOMAT DF Q može se priključiti na bilo koji silos s pritiskom do 2bara nadtlaka i radi automatski. Nakon dojava ispražnjenja sonde za materijal tj. pokazivača razine punjenja otvara se ventil i oslobađa tok materijala. Pri dojavi punoće izljev silosa se zatvara i ispuhava se transportno crijevo. Isporučuje se kao prijenosna, mobilna ili ovjesna izvedba. Za sve suhe mortove kao što su strojne gipsane žbuke, vapneno gipsane žbuke, cementne žbuke, vapnene žbuke, sipki materijali, razni dodaci, praškasti materijali i mnogi drugi.



PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 100 s automatskim punjenjem silosa

Tehnički podaci: - daljina transporta do 100m, - količina transporta cca. 24kg/min, - trofazna struja 400V, 50Hz, - osigurači 32A, - razvodnik s FI zaštitnom sklopkom 30 mA, - priključni kabel: 5 x 4mm² CEE utikač, - kompresor: snaga 6,1kW, max. pritisak (transportni): p = 2,5 bar, količina zraka cca. 100Nm³/h, - razina zvučnog tlaka 85 +/- 1dB(A), - dimenzija (DxŠxV): 1100x635x720mm, - težina upravljačke jedinice za transport pod pritiskom 27,5kg, - ukupna težina 213,5kg.

00128869	PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 100 s automatskim punjenjem silosa	KOM

PFT hauba

PFT hauba Mono E1 komplet s mono filterom, ugrađenim pokazivačem razine punjenja i 75m upravljačkog kabela (1 x 50m, 1 x 25m) za priključivanje na PFT silomat. Pojedini PFT silomati upravljaju se automatski s ugrađenim pokazivačem razine punjenja u PFT haubi.



PFT E1 hauba

600213	PFT hauba E1 komplet s mono filterom za PFT G4	KOM
044334	PFT hauba E1 komplet s mono filterom za PFT G5 i G5c	KOM

PROFOX® transportna sredstva



Transportna pumpa na slobodni pad PROFOX® N° 100

PROFOX® N° 100 automatski i bez prašine transportira suhi mort do stroja za žbukanje ili do protočnog mješača. Rukovanje i transport stroja uvelike olakšavaju preklopne transportne ručke. Tehnički podaci: - daljina transporta do 100m, - trofazna struja 400V, 50Hz, - osigurači 32A, - razvodnik s FI zaštitnom sklopkom 30 mA, - priključni kabel 5 x 4mm² CEE utikač, - kompresor: snaga 5,5kW. Isporučuje se: usisna hauba i sonda, 50m kabela za sondu, 2x 25m transportnog crijeva PU, crijevo za zrak.

00124365X Silomat N° 100 prijenosni 5,5kW s usisnom haubom i priborom KOM



Transportna pumpa na slobodni pad PROFOX® N° 140

PROFOX® N° 140 automatski i bez prašine transportira suhi mort do stroja za žbukanje ili do protočnog mješača. Rukovanje i transport stroja uvelike olakšavaju preklopne transportne ručke. Tehnički podaci: - daljina transporta do 100m, - trofazna struja 400V, 50Hz, - osigurači 32A, - razvodnik s FI zaštitnom sklopkom 30 mA, - priključni kabel 5 x 4mm² CEE utikač, - kompresor - suhi vodomjer: snaga: 7,5kW, 140m³/h s razvodnim ormarićem ugrađenim na postolje s poklopcem, - fazni relej, - transportna posuda: 70 litara. komplet, - usisna hauba "M5/G4" s 4 filtera i zatezna spojica, - sonda: 42V. Isporučuje se: usisna hauba i sonda, 50m kabela za sondu 3x1,5 s utikačem i spojnica, 2x 25m transportnog crijeva 45x55 PU sa spiralom, 3m crijeva za zrak, s dodatnim vremenskim relejem za sondu.

00124359X Silomat N° 140 prijenosni 7,5kW s usisnom haubom i priborom KOM



Silomat PROFOX® N° 100 MD

PROFOX® N° 100 MD automatski i bez prašine transportira suhi mort do stroja za žbukanje ili do protočne mješalice. Samo rukovanje i transport stroja pojednostavili su mnogi čimbenici kao npr. ugrađena samoisključna sklopka. Tehnički podaci: - daljina transporta do 100m, - trofazna struja 400V, 50Hz, - osigurači 32A, - razvodnik s FI zaštitnom sklopkom 30 mA, - priključni kabel: 5 x 4mm² CEE utikač, - kompresor: snaga 5,5kW, 100m³/h. Isporučuje se: usisna hauba i sonda, 50m kabela, 2x 25m transportnog crijeva PU, crijevo za zrak.

00128869X Silomat N° 100 MD prijenosni, 5,5kW s usisnom haubom i priborom KOM

PFT transportne pumpe



PFT SWING

PFT SWING je univerzalna transportna pumpa po odabiru s fiksnim ili elektronski nestupnjevitom podesivim direktnim pogonom. Za prskanje i nanošenje rijetkih materijala i bez otapala do max. 4mm veličine zrna. Upotreba za sve mokre mortove i pastozne materijale kao što su ljepilo, KHP silikatne žbuke na bazi smole itd. do 4mm veličine zrna.



PFT SWING M FC

Svojstva: - mala, lagana, kompaktna i mobilna, - motor 1,5kW, 10-2040/min, - elektronski nestupnjevit podesiva, - PVC posuda za materijal, - brzo čišćenje i održavanje, - varijabilni učinak transportiranja izmjenom pumpi (B ili C pumpa), - bez demontaže može se transportirati i u kombiju, - lako prenosiva i s punom posudom zahvaljujući ručkama postavljenim u visini, - kod demontaže posude mogu se pastozne mase usisati iz korita, - kao opcija električno daljinsko upravljanje. Tehnički podaci: stator / rotor C4-2, ugrađena upravljačka jedinica, posuda za materijal sa zaštitnom rešetkom, pogon 1,5kW pogonski motor, priključak 230V izmjenična struja, 50Hz, 1 faza, osigurači 16A, učinak pumpanja 0,9-9l/min stupnjevitom namjestiv pri 5 -100Hz, visina punjenja 500mm, volumen lijevka cca. 38l, dimenzija DxŠxV 1100x460x550mm, ukupna težina 70kg.

00151992 Transportna pumpa PFT SWING M FC 230V, 50Hz, 1,5kW, 16A KOM



PFT SWING L FC 400

Tehnički podaci: pogon 5,5kW, 280 O/min, broj okretaja 28 - 400 O/min, priključak 400V trofazna struja, 50Hz, 3Ph, osigurači 25A, rotor/stator: TWISTER D6-3, učinak pumpanja: 1,4 - 25l/min, stupnjevitom namjestiv pri 24 - 80Hz, učinak transporta 4 - 90l/min, visina punjenja 610mm, volumen lijevka 76l, dimenzija DxŠxV 1600x600x660mm, ukupna težina 130kg.

00178415 Transportna pumpa PFT SWING L FC 400, 400V, 50Hz, 5,5kW, 25A KOM



PFT SWING L FC 230

Tehnički podaci: pogon 4kW, 70-236 O/min, broj okretaja 28 - 400 O/min, priključak 230V trofazna struja, 50Hz, 1Ph, osigurači 16A, rotor/stator: TWISTER D8-1,5 učinak pumpanja: 1,5 - 21l/min, stupnjevito namjestiv pri 5 - 70Hz, učinak transporta 6,5 - 21l/min, visina punjenja 620mm, volumen lijevka 76l, dimenzija DxŠxV 1600x600x660mm, ukupna težina 130kg.

00201952	Transportna pumpa PFT SWING L FC 4kW 230V	KOM



PFT SWING L FC-230V AIRLESS

Robustna strojna tehnika koja se može koristiti za različite vrste materijala: boje, materijal s zrnastom strukturom (ne sa statorom 306 AIRLESS). Praktična, laka i kompaktna, radi vrlo učinkovito i pouzdano s monofaznom strujom. Mala proizvodnja buke. Nema habanja na spojki pritiska. Filter materijala u spojki pritiska, može se zamijeniti preko prenosnice bez demontaže. Upravljanje pritiskom preko digitalnog displeja. Učinak pumpanja namjestiv stupnjevito do max. 6,5l preko potencijometra. Jednodjelna PVC posuda za materijal - jednostavno čišćenje. Raditi s rotorom/statorom Airless - bez dodatnog kompresora. Potrošni materijali mogu se direktno zamijeniti na gradilištu bez montera - nema dugih zastoja. Tehnički podaci: - pogonski motor: 3 kW, 10-280 O/min, - priključak: 230V, 1Ph, 50Hz, - učinak pumpanja: 6,5l/min, 130bar, do 30m duljine transporta pri DN12, - izlaz DN12 ženski-dio AG1/2" s manometrom za tlak materijala, - volumen posude: 70l, težina: 102kg. Isporučuje se: vozno postolje SWING AIRLESS, razvodni ormarić SWING AIRLESS 230V FC, pogonski motor 3KW komplet., posuda za materijal PVC SWING AIRLESS, poklopac SWING AIRLESS, držač crijeva SWING AIRLESS, stator AIRLESS 306, rotor AIRLESS 306, kutija za alat SWING AIRLESS komplet., RONDO AIRLESS DN12 20m WP160bar, pištolj za brizganje SWING HP (in line Texspray), čistač SWING AIRLESS; kabel za struju 3x1,5mm², BLU2 - 16A - 5m, mlaznica za brizganje 541.

00451336	Transportna pumpa PFT SWING L FC-230V AIRLESS 1Ph/50Hz/3kW	KOM
00460022	Crijevo za mort PFT RONDO AIRLESS promjer = 12mm, 160bar, 20m	KOM

Pribor za mobilne transportne pumpe PFT



Set za prskanje morta

Sadrži: - 15 m crijeva za materijal 1" - 15 m PVC-mrežastog crijeva NW 9x3 mm - 2 kom kuglica za čišćenje 30 mm Set za prskanje SWING u kovčegu sadrži: - uređaj za prskanje sa zračnim ventilom i kuglastom zapornom pipom - mlaznice promjera 4,5 / 6,5 / 8,5 / 10,5 mm - mlaznica s prorezom - cilindrična četka - čistač - kutnik 70°.

008605	Set za prskanje morta PFT za Swing	KOM



Istiskivač za materijal u vrećama za PFT SWING L FC-230V AIRLESS

00459811	Istiskivač za materijal u vrećama za PFT SWING L FC-230V AIRLESS	KOM

Pumpa za transport materijala PFT ZP 3

Pumpa za transport materijala za velike kapacitete. Međupumpa za mort transportira mortove i žbuku zamještane u protočnoj ili silnoj mješalici direktno do željenog mjesta. Kapacitet je stupnjevito namjestiv. Preko daljinskog upravljača pumpa se može uključivati i isključivati kao i namještati količinu transporta. Punjenje lijevka preuzima sonda za kontrolu razine punjenja.



PFT ZP 3 XL FC

Učinak transporta: do 130l/min s pumpom T10-1,5, daljina transporta do 100m, pritisak maksimalno 30bara, pogon 7,5kW pogonski motor, izmjenjivač frekvencije, broj okretaja 35 -280 O/min, priključak 400V trofazna struja, 3 faze, 50Hz, osigurači 32A, volumen posude bez dodatnog spremnika: 130l, volumen posude s dodatnim spremnikom 245l, visina cca 745mm (bez spremnika), širina 725mm, dužina 2255mm, ukupna težina (bez spremnika) cca 240kg.

00102957	Transportna pumpa PFT ZP 3 XL FC 7,5kW 400V 50Hz	KOM



PFT ZP 3 XL 7,5kW

Osnovna oprema: pogonski motor 7,5kW, 175 O/min; brizgalica promjer 35mm; crijevo RONDO 35 mm, 10 m, hidrauličko uključivanje, sa spojnicama; crijevo za vodu/zrak 1/2", 11m komplet s gekama; torba za alat. Tehnički podaci: učinak transporta: ca. 30l/min, daljina transporta do 40m, maksimalni pritisak 20bara, priključak: 400V trofazna struja, 3 faze, osigurači: 32A (moguće 50Hz) - ostale varijante na upit. Motor za pumpanje: 7,5kW pogonski motor, broj okretaja: 175 O/min, dimenzija D/Š/V: 2.255/1.105/1.555mm. Volumen posude: ZP3 XL: 130l, volumen bubnja: 145l. Ukupna težina cca. 380kg. Visokoučinkovita pumpa za transport materijala s ugrađenom mješalicom. Za tradicionalno žbukanje kao i za individualna miješanja na licu mjesta PFT ZP 3 XL MIX je najbolji odabir za vas. Međupumpa transportira zamiješanu žbuku ili mort iz bubnja mješalice direktno na mjesto uporabe. Učinak transporta može se prilagoditi potrebi materijala. PFT ZP 3 XL MIX može se uključivati i isključivati putem daljinskog upravljača.

00148020 Transportna pumpa PFT ZP 3 XL MIX 7,5 kW

KOM



PFT ZP 3 XXL FC

Osnovna oprema: - stator 2L8 do 16mm veličine zrna, - pogonski motor 7,5kW, 400V, izmjenjivač frekvencije (13kW primanje snage), - ugrađena upravljačka jedinica s pretvaračem frekvencije, - dugačka izlazna spojica - ugrađeni manometar za pritisak, - torba za alat, - upute za uporabu. Tehnički podaci: - pogon: motor za pumpanje: 7,5kW pogonski motor, 13kW prihvatna snaga, broj okretaja: od 14-162 O/min, stupnjevito namjestiv preko pretvarača frekvencije, - priključak: struja: 400V trofazna struja, 3 faze, osigurači: 32A, - ukupna težina: 389kg (bez dodatnog spremnika).

00151174 Transportna pumpa PFT ZP 3 XXL FC 7,5kW 400V

KOM

PFT protočne mješalice



PFT horizontalna protočna mješalica HM 24

Kompaktne protočne mješalice mogu se puniti materijalom iz vreće kao i direktno iz silosa. HM 24 se ujedno može puniti i preko PFT SILOMATA. Brza mogućnost uporabe, pouzdan, visoke učinkovitosti i jednostavno upravljanje.



PFT HM 24 s izlaznom priрубnicom na skidanje

Serijska oprema: - motor 3 kW / 400 V / 280 O/min - osovina za doziranje 35 l/min - integrirani upravljač - mjerač protoka 100 -1000 l/h Tehnički podaci: - učinak miješanja cca 20 - 50 l/min - pogon 3 kW / 280 O/min - priključak 400 V trofazna struja / 50 Hz - priključak vode 3/4" - dimenzija DxŠxV 1870 x 670 x 970 mm - težina cca. 110 kg.

8783 Protočna mješalica PFT HM 24 s izlaznom priрубnicom na skidanje

KOM



PFT HM 24 s gumenom cijevi za miješanje i izlaznom priрубnicom na skidanje

Serijska oprema: -> osovina za doziranje 35l -> integrirani upravljač, mjerač protoka 100-1000l/h -> upute za uporabu. Tehnički podaci: - učinak miješanja: 20-50l/min, - priključak 400V trofazna struja, 50Hz, 3 faze, - ukupna težina 110kg.

00020357 Protočna mješalica PFT HM 24 s gumenom cijevi za miješanje i izlaznom priрубnicom na skidanje 3kW 400V

KOM

Protočne mješalice PFT HM 2006

Nova protočna mješalica HM 2006 je kompaktni mješač materijala u vrećama i visoke učinkovitosti. Brza mogućnost uporabe, pouzdan, visoke učinkovitosti i jednostavno upravljanje. Podnožje na skidanje, odvojena upravljačka jedinica i najprikladnije za obradu ljepivih mortova. Putem haube se može montirati i ispod silosa. Kontinuirano miješa sve suhe mortove na vapneno-cementnoj bazi.



PFT HM 2006 400 V / 3 kW

Serijska oprema: - osovina za doziranje 35 l/min - gumena cijev za miješanje na skidanje - aksijalna posuda za materijal - podnožje na skidanje - ugrađeni upravljač s magnetnim ventilom i reduktorom tlaka Tehnički podaci: - učinak miješanja 25 - 50 l/min - osovina za doziranje standard 35 l/min - pogon 400V / 3 kW / 280 O/min - priključak za vodu 3/4" - pritisak vode min 2,5 bara - dimenzija DxŠxV 1650 x 650 x 1000 mm - težina ca. 123 kg.

00068693 Protočna mješalica PFT HM 2006 400V/3kW

KOM



Protočni mješač PFT LOTUS XS

Mali, kompaktni protočni mješač PFT LOTUS XS za materijal u vrećama s priključkom izmjenične struje. Kontinuirano i automatski mješa sve suhe mortove na vapneno - cementnoj bazi do maksimalno veličine zrna 4mm. Inovativni specijalni mješač osigurava homogeno mješanje s malom snagom motora. Optimizirano smještenje ulaza za vodu sprečava stvaranje naslaga te se može reći da se mješač sam čisti. Prednosti: robustna izvedba, jednostavno upravljanje, minimalni napori održavanja i čišćenja, namjestiva visina punjenja, specijalni izlaz morta s čvrstim prihvatom, jednostavan transport, vanjski ležajevi bez održavanja, mali, lagani, spretni za koristiti i kompaktan. Mobilno postolje koje se može skinuti, za jednostavno podmetanje PFT transportne pumpe ili kante za mort. Područje uporabe: za sve tvorničke suhe mortove do max. 4mm veličine zrna, kao: zidarski mort, lagani mortovi, armirani mortovi, cementna žbuka, izolacijska žbuka, estrih, mase za izravnavanje, sanacijske žbuke, tekući mortovi, mortovi za fuge i mnoge druge. Tehnički podaci: - učinak mješanja: cca. 20l/min, - pogon: 1,3kW pogonski motor, 230V, 1 faza, 50Hz, - broj okretaja: 280 O/min, - priključak struje: 230V, 1 faza, 50Hz, šuko utikač, - priključak vode: 3/4" crijevo, - dimenzija i težina: volumen posude: 50l, dimenzija ukupna (DxŠxV): 1215x645x(880-1020mm, namjestiva po visini), visina izlaza: 440-580mm, ukupna težina: 65kg. Osnovna izvedba: protočni mješač PFT LOTUS XS komplet sa: - pogonski motor 1,3kW, - čelična cijev za mješanje, - specijalni mješač, - mobilni izlaz za mort na skidanje, - armature za vodu s redukcijom pritiska, - mobilno postolje, na skidanje, - upute za uporabu.

00246057 Protočni mješač PFT LOTUS XS 230V/1,3kW, pezialmischwelle, abnehm. Mörtelausl. KOM

M-TEC protočne mješalice



Protočni mješači D 20

Univerzalna protočna mješalice za jednostavnu obradu industrijski izmješanih suhih mortova i uporabu zidarskog morta, finog betona, estriha, žbuka i ljepila. Mobilna - lagani transport. Učinak mješanja cca. 25l/min.

Protočni mješač D 20 230 V

Tehnički podaci: - pogonski motor 2,2 kW / 1x230 V - priključak 230 V / 50 Hz / šuko 3x2,5 mm² - dimenzije (DxŠxV) 1700 x 700 x 1000 mm - težina cca. 90 kg.

562120 Protočni mješač D20 - 230V/2,2kW s mješačem za beton M-TEC KOM

Protočni mješač D 20 400 V

Tehnički podaci: - pogonski motor 2,2 kW / 3x400 V - priključak 400 V / 50 Hz / CEE 5x1,5 mm² - dimenzije (DxŠxV) 1700 x 700 x 1000 mm - težina cca. 90 kg.

562135 Protočni mješač D20 - 400V/2,2kW s mješačem za estrih M-TEC KOM

PROFOX® protočne mješalice



Protočni mješač PROFOX® N° 1

Protočni mješači za suhi mort u vrećama, za mješanje suhih materijala kao što su zidarski mort, ljepilo, fini beton, žbuka itd. maksimalne veličine zrna do 8mm. Serijska oprema: standardni mješač, postolje na skidanje. Direktni pogon preko pogonskog motora. Učinak mješanja do 25l/min.

Protočni mješač PROFOX® N° 1 - 230V

- priključak 230 V / 50 Hz - pritisak vode min 3bara.

4040020001X Protočni mješač N° 1 - 230V KOM

Protočni mješač PROFOX® N° 1 - 400V

- priključak 400 V / 50 Hz - pritisak vode min 3bara.

4040020101X Protočni mješač N° 1 - 400V KOM



Bubanj za miješanje estriha za protočni mješač PROFOX® N° 1 230V Komplet s mješačem i izlaznom spojnicom.			
03024001	Bubanj za miješanje estriha za protočni mješač PROFOX® N° 1 230V komplet s mješačem		KOM

Protočna mješalica PROFOX® EASY-MIX 230



Protočni mješač PROFOX® EASY-MIX 230 Protočni mješač PROFOX® EASY-MIX 230 koristi se za univerzalno miješanje svih industrijski gotovih suhih mortova kao što su zidarski mort, različite žbuke, ljepila, tekući estrih i fini beton do 4mm veličine zrna. Pregledni dizajn upravljačkih elemenata i svjesno odricanje suvišnih sklopki omogućavaju korisniku lakše i jednostavnije upravljanje. Tehnički podaci: - pogonski motor: 1,3kW, 230V, 50Hz, - elektro priključak: 230V, 50Hz, 1ph, - osigurači: 16A, - količina transporta: cca. 20l/min, - priključak: šuko utičnica, - priključak vode: 1/2" crijevo za vodu s GEKA spojnicom, - sklopka 230V, - preporučeni pritisak vode/min.: 2,5bar pri radu stroja, - dovod: 3 x 2,5mm2, - dimenzije: cca. 1400 x 500 x 1000mm, - težina: cca. 90kg. Isporučuje se: - kanta za suhi materijal s otvaračem vreća i transportnim pužem, - cijev za miješanje i mješač, - sigurnosni izljev, - kompletno montiran na mobilnom postolju.			
561610X	Protočni mješač EASY-MIX 230 230V/50Hz/1,3kW		KOM

Pumpe za podizanje pritiska



Pumpa za podizanje pritiska AV1000 Korištenje i upravljanje: uključivanje/isključivanje može se automatski regulirati preko upravljačkog stroja.			
00226715	Pumpa za podizanje pritiska AV1000 230V G4 komplet		KOM



Pumpa za vodu AV 3000, 230V 50Hz 1 faza, 0,6kW, 5,5bar Pumpa za vodu od nehrđajućeg čelika s isključnom sklopkom i osiguračem za prazni hod. Tehnički podaci: priključak: 230 V, 50 Hz, 1 fazni; ulazna snaga 0,6 kW; vrsta zaštite IP 44; količina transporta maksimalno 3m3/h, 50 l/min, pri 2 bar maksimalno 2,6m3/h, 44 l/min; visina transporta maksimalno do 40 m; usisna visina do 9m; maksimalna temperatura tekućine + 40°C; maksimalni dozvoljeni pritisak 5,5 bara; dovodi se isporučuju kao dodatna oprema: usisno crijevo 1", 2,5m (šifra 00 13 66 19); dimenzija s ručkama: dužina 400mm, širina 270mm, visina 590mm; ukupna težina 13,5kg.			
00130205	Pumpa za vodu AV 3000, 230V 50Hz 1 fazni, 0,6kW, 5,5bara		KOM



Grundfos JET pumpa JP 5 Samousisna, horizontalna, jednostupanjska kružna pumpa s ugrađenim otvorom za ispušt vode. Motor s kratko spojenim rotorom i bakelitna brtvena jezgra povećavaju vijek trajanja pumpe, kao i čelični rotor i kućište. Oprema: ugrađena zaštita od preopterećenja motora, malo habanje bakelitne brtvene jezgre, 1,5 m kabla sa šuko utikačem, pumpa i motor montirani su na zajedničkom postolju. Podaci: - motor 850 W / 230 V / 50 Hz - radni pritisak max. 4 bar - vrsta zaštite IP 44 - klasa izolacije F - težina 9,9 kg.			
2760525	Pumpa za vodu Grundfos JP 5 - 850W/230V		KOM

Kompresori za zrak

PFT kompresori za zrak



Kompresori za zrak PFT Kompresori za zrak COMP P je klipni kompresor s V-cilindrom, velikim ventilatorom za optimalno hlađenje agregata i motora. Opremljen je kompletnom armaturom s reduktorom tlaka filtera i mazalicom. Dva odvojena priključka: komprimirani zrak za prskanje i komprimirani zrak za priključak alata. Kompresori se koriste pri uporabi strojeva PFT RITMO, PFT SWING M i PFT SWING L.			

Kompresor PFT COMP P-400 Tehnički podaci: - usisni učinak cca. 400l/min - priključak 230V izmjenične struje, 50Hz, 1 faza, osigurači 16A - pogon: 2,2kW / 2850 O/min - pritisak kompresije max. 10bar - razina zvučnog tlaka: 82dB(A) - dimenzija (DxŠxV): 610x610x560mm - težina: 45kg.			
00233174	Kompresor za zrak PFT COMP P-400 / 230V		KOM

Žbukanje i transport materijala, statori, rotori i Airless uređaji

Kompresor PFT COMP P-600

Tehnički podaci: - usisni učinak cca. 590l/min - priključak 400V trofazne struje, 50Hz, 3 faze, osigurači 16A - pogon: 4kW / 1420 O/min - pritisak kompresije max. 10bar, ulje (motor) 0,4l - razina zvučnog tlaka: 79dB(A) - dimenzija (DxŠxV): 790x640x730mm - težina: 77kg.

00206404 Kompresor za zrak PFT COMP P-600 / 400V

KOM



Kompresori za zrak PFT COMP M-250 HANDY

Kompresori za zrak s isključivanjem pritiska. Mali, lagani i kompaktni. Tehnički podaci: - usisni učinak 0,25 Nm³/min - punjenje 170 l/min - priključak 400 V / osigurač 16 A - pogon 0,9 kW / max. 1430 O/min - pritisak kompresije max. 5 bar - dimenzije DxŠxV 490 x 220 x 355 mm - težina 23 kg.

130002 Kompresor za zrak PFT COMP M-250 HANDY s isključivanjem pritiska

KOM

ABN kompresori za zrak



Kompresor V-MEKO 400

Lagani i kompaktni kompresor za dugotrajnu uporabu, pogodan za sve ličilačke radove, radove brizganja i žbukanja. Visokoučinkovit s radnim tlakom do 6 bara i usisnom snagom do 360l/min. - filteri 60x15, - manometar, - sigurnosni ventil, - sklopka (s ugrađenom zaštitom motora). Tehnički podaci: usisni učinak 360l/min, količina pri 4bara: 172l/min, najviši tlak: 6bar, sigurnosni ventil namješten na 5bara, snaga motora 1,1kW, napon 230V tj. 400V / 50Hz, razina zvuka 94dB(A), dimenzija DxŠxV: 370x340x370mm, težina 24kg.

268054 Kompresor V-MEKO 400/W 230V

KOM

268154 Kompresor V-MEKO 400/D 400V

KOM



Pištolj za brizganje

Profesionalni pištolj za brizganje fasada sa korisnim sadržajem od 6 litara, do 6mm veličine zrna.

207307001 Pištolj za brizganje fasada s 10m crijeva

KOM



Kompresor za zrak MEKO 230

Tehnički podaci: usisna snaga: 230l/min., količina pri 4bara: 80l/min, snaga motora 1,1kW/50Hz: 400V, ulazna snaga pri 3,5bar: 2,3A, vrsta zaštite: IP54, dimenzija DxŠxV: 440x160x340mm, težina: 23,5kg.

263118 Kompresor za zrak MEKO 230 D-MDR 400V

KOM

PFT mlaznice i kape



Mlaznica za finu žbuku PFT

Premium izvedba s okretnom alu spojnicom, alu glavom za brizganje i koničnom mlaznicom za finu žbuku S.

00136624 Mlaznica za finu žbuku 25mm LW 24, mlaznica 14mm ravna PFT okretna spojnice

KOM

00206440 Mlaznica za finu žbuku 25mm LW 24, mlaznica 14mm PFT okretna spojnice 600mm

KOM



Mlaznica za finu žbuku

190002X Mlaznica za finu žbuku 25mm LW 24, mlaznica 14mm ravna 200mm

KOM

190011X Mlaznica za finu žbuku 25mm LW 24 mlaznica 14mm duga 30° 600mm

KOM



Mlaznica za armiranu žbuku PFT

1959 Mlaznica 10mm za armiranu žbuku

KOM



Mlaznica

20196300 Mlaznica VT 35mm 12mm cijev mlaznice

KOM



Kapa za mlaznicu PFT		
1907	Kapa za mlaznicu 10mm crna PFT	KOM
190801	Kapa za mlaznicu 12mm crna PFT	KOM
190901	Kapa za mlaznicu 14mm crna PFT	KOM
191001	Kapa za mlaznicu 16mm crna PFT	KOM



Kapa za mlaznicu prozirna		
1907X	Kapa za mlaznicu 10mm prozirna	KOM
190801X	Kapa za mlaznicu 12mm prozirna	KOM
190901X	Kapa za mlaznicu 14mm prozirna	KOM
191001X	Kapa za mlaznicu 16mm prozirna	KOM



Kapa za mlaznicu spezial Lorencic		
Velika otpornost na habanje.		
1907S-LO	Kapa za mlaznicu spezial 10mm	KOM
190801S-LO	Kapa za mlaznicu spezial 12mm	KOM
190901S-LO	Kapa za mlaznicu spezial 14mm	KOM



Priključak za zrak za mlaznicu za finu žbuku		
1918X	Priključak za zrak za mlaznicu za finu žbuku 200mm	KOM
00233024X	Priključak za zrak za mlaznicu za finu žbuku 600mm	KOM



Cijev s navojem		
1919X	Cijev s navojem 1" 200mm	KOM
19191X	Cijev s navojem 1" x 600mm	KOM

Mješači, statori & rotor i

PFT mješač



Mješač G4 / G5 PFT		
00089326	Mješač G4 / G5 ravni RAL 2004 PFT	KOM
021531	Mješač G4 / G5 Turbo PFT	KOM



Mješač G4/G5 za lagane žbuke PFT		
10361	Mješač G4 / G5 za lagane žbuke PFT	KOM



Mješač G4/G5 za termo žbuke PFT		
1036	Mješač G4 / G5 za termo žbuke PFT	KOM

PROFOX mješač



Mješač PROFOX®

04005001 Mješač serije za stroj za žbukanje PROFOX® N° 1 PRO i N° 1 AQUA PRO KOM

PFT statori & rotor i



D 4-3 PFT



Stator D 4-3 Pin Twister PFT

Veličina zrna max. 2 mm, učinak pri 400 O/min cca. 14 l/min, pritisak max. 30 bar, dužina statora 273 mm / promjer 90 mm. Odgovarajući rotor: šifra 11431, šifra 11432 (s utorom).

010543 Stator D 4-3 Pin Twister zeleni PFT KOM



Rotor D 4-3 1/2-učinka PFT

Stator šifra 010543.

11431 Rotor D 4-3 1/2-učinka PFT KOM

11432 Rotor D 4-3 1/2-učinka s utorom PFT KOM

D 5-2,5 PFT



Stator D 5-2,5 Pin Twister PFT

Veličina zrna max. 3 mm, učinak pri 400 O/min cca. 25 l/min, pritisak max. 25 bara, dužina statora 273 mm / promjer 90 mm. Odgovarajući rotor: šifra 021399.

010904 Stator D 5-2,5 Pin Twister srebrni PFT KOM

D 6-3 PFT



Stator D 6-3 bez njege PFT

Veličina zrna max. 3mm, učinak pri 400 O/min cca. 20 l/min, pritisak max. 30 bar, dužina statora 273 mm / promjer 90 mm. Odgovarajući rotor: šifra 1130, šifra 11301 (s utorom).

11551 Stator D 6-3 bez njege narančasti PFT KOM



Stator D 6-3 bez njege Pin Twister PFT

Veličina zrna max. 3mm, učinak pri 400 O/min cca. 20 l/min, pritisak max. 30 bar, dužina statora 273 mm / promjer 90 mm. Rotor šifra 1130.

007899 Stator D 6-3 Pin Twister narančasti PFT KOM



Rotor D 6-3 Super PFT

Odgovarajući statori: šifra 1155, šifra 11551 (wf), šifra 008862 (Twister), šifra 007899 (wf P Twister).

1130 Rotor D 6-3 Super PFT KOM



Rotor D 6-3 Super s utorom PFT

Odgovarajući statori: šifra 1155, šifra 11551, šifra 008862.

11301 Rotor D 6-3 Super s utorom PFT KOM

D 8-1,5 PFT



Stator D 8-1,5 Pin Twister PFT
 Veličina zrna max. 3mm, učinak pri 400 O/min cca. 35 l/min, pritisak max. 15 bar, dužina statora 273 mm / promjer 90 mm. Rotor šifra 11472 (s utorom).

010905	Stator D 8-1,5 Pin Twister žuti PFT	KOM



Rotor D 8-1,5 PFT
 Stator šifra 1164.

1147	Rotor D 8-1.5 PFT	KOM



Rotor D 8-1,5 s utorom PFT
 Odgovarajući statori: šifra 1164, šifra 010905 (P Twister).

11472	Rotor D 8-1.5 s utorom PFT	KOM

AIRLESS 306 PFT



Stator AIRLESS 306 PFT
 Za PFT SWING L FC-230V.

00449947	Stator AIRLESS 306 za PFT SWING L FC-230V	KOM



Rotor AIRLESS 306 PFT
 Za PFT SWING L FC-230V.

00449967	Rotor AIRLESS 306 za PFT SWING L FC-230V	KOM

Statori & rotor i

Original D 4 PINK sa zaštitom od uvijanja LORENCIC



Stator Original D 4 PINK
 Veličina zrna max. 4 mm, učinak pri 400 O/min cca. 22 l/min, pritisak max. 40 bar, dužina (10010) statora 273 mm / promjer 90 mm. Patentirano pod brojem: 3304751, odgovarajući rotor: šifra 10011.

10010	Stator original D 4 PINK bez njege	KOM



Rotor D 4 PINK
 Stator šifra 10010.

10011	Rotor D 4 PINK MV legirani čelik	KOM

D 7-2,5 krem bijeli sa zaštitom od uvijanja LORENCIC



Stator D 7-2,5 krem bijeli
 Veličina zrna max. 6 mm, učinak pri 400 O/min cca. 25 l/min, pritisak max. 40 bar, dužina (209021) statora 273 mm / promjer 90 mm. Odgovarajući rotor: šifra 209071.

209021	Stator D 7-2,5 krem bijeli bez njege	KOM



Rotor D 7-2,5 krem bijeli
 Stator šifra 209021.

209071	Rotor D 7-2,5 krem bijeli	KOM

D 6-3 LO-PiN



Stator LORENCIC LO-PiN D 6-3

Spiralna geometrija za optimalno odvođenje topline, Pin zaštita od uvijanja, veličina zrna maksimalno 3mm, učinak pri 400 O/min cca. 20l/min, pogonski tlak max. 30bar, stator dužina 273mm / promjer 90mm.

007899LO Stator LO-PiN D 6-3

KOM



Rotor LORENCIC LO-PiN D 6-3

Rotor gusani, odgovarajući stator šifra 007899LO LORENCIC LO-PiN.

1130LO Rotor LO-PiN D 6-3

KOM

GRACO Airless uređaji



Airless-uređaji za prskanje ULTRA MAX II

ULTRA-MAX serija II konstruirana je specijalno za unutarnje i vanjske radove, za renoviranje, novogradnje, obrte, višekratnice, fasade itd! Materijali koji se mogu koristiti su silikonske boje, unutarnje i vanjske disperzije, krovne boje, ljepljivo za mrežice, lateks, lakove, emajlirane lakove i akrilne boje. Easy-Out filter za pumpu filtriraju prljavštinu iznutra prema van. S vrlo otpornom Endurance pumpom - za pouzdanu tehnologiju klipova pumpe s LongLife-V brtvama. SmartControl 3.0 upravljanje pritiskom s analognim prikazom pritiska - za ravnomjerno prskanje bez oscilacija pritiska s ProGuard tehnologijom. Visokoučinkoviti usisni ventil. Advatage Drive sistem - ojačani čelični prijenosnici rade vrlo tiho, doživotna garancija. QuickAccess ulazni ventil - olakšava čišćenje i uklanjanje naslaga prljavštine. MaxPower istosmjerni motor bez četkica, bez održavanja, potpuno obuhvaćen. TiltBack postolje vrlo otporno od kromiranog čelika.

Airless-uređaj za prskanje ULTRA MAX II 695 Standard

Tehnički podaci: -220V, - snaga motora: 1,75kW, - snaga generatora: 5kW, - max. radni pritisak: 230bar, - max. protok: 3,0l/min, - max. veličina mlaznice: 1 pištolj za prskanje: 0,031", 2 pištolja za prskanje: 0,019", - težina: 50kg. Isporučuje se: Contractor pištolj za prskanje s HandTite RAC X držačem mlaznica i mlaznicama PAA517 + PAA621, 238358 BlueMax II crijevo 3/16" x 0,90m, 240794 BlueMax II crijevo 1/4" x 15m, 206994 TS 0,25l.

16X656

Airless uređaj za prskanje ULTRA MAX II 695 Standard 220V

KOM



Airless uređaji za prskanje MARK MAX Standard

Pouzdan multitalent za profesionalce za velike unutarnje i vanjske poslove! Prska materijale kao što su lateks boje, emulzije, akrilne boje, epoksid, različiti premazi i sve uobičajene Airless mase za gletanje. Svojom snagom pumpe mogu 2 radnika istovremeno prskati. Kombinacija radne brzine i visokokvalitetnog rezultata prskanja. SmartControl 3.0 s analognim prikazom pritiska za ravnomjerne rezultate prskanja bez oscilacija u pritisku. Zaštitni sistem ProGuard protiv loših i ekstremnih strujnih uvjeta na gradilištima. Endurance pumpa s LongLife-V brtvama. QuickAccess ulazni ventil. Opužno opterećen za veće učinke pumpe. Advatage Drive: dugovječni, tihi i ojačani čelični prijenosnik. EasyOut filter za pumpu, TiltBack postolje. Svi uređaji opremljeni su crijevom dužine 15 metara te se montiraju i isporučuju spremne za uporabu! Isporučuje se: gipko crijevo, BlueMax II crijevo 3/8" x 15m, 246215 RAC X HandTite, držač mlaznice, pištolj za prskanje, mlaznice, SST- i keramičke kugle, 206994 TSL 0,25l.

Airless uređaji za prskanje MARK VII MAX

Tehnički podaci: -220V, - snaga motora: 1,9kW, - tip motora: istosmjerni motor bez četkica, - max. radni pritisak: 230bar, - max. protok: 6,0l/min, - max. veličina mlaznice: s bojom: 0,041", s masama za gletanje: 0,047", - crijevo: 1/2" x 15m, - gipko crijevo: 3/8" x 3,5m, - pištolj za prskanje: HD Blue za mase za gletanje, - standardna mlaznica: HDA531/541, - težina: 73kg.

16Y763

Airless uređaj za prskanje MARK VII MAX 220V s pištoljem za prskanje, crijevom i mlaznicama

KOM



Profesionalni Airless uređaji za prskanje MARK MAX PROCONTRACTOR

Profesionalni Airless uređaji za prskanje za velike unutarnje i vanjske radove! Prska materijale kao što su lateks boje, emulzije, akrilne boje, epoksid, različiti premazi i sve uobičajene Airless mase za gletanje. Brže čišćenje pumpe zahvaljujući FastFlush pri smanjenoj potrošnji vode. Udoban i štedi vrijeme - QuickReel motačica za crijevo. SmartControl 3.0 sa svijetlim, dobro čitljivim LED displejom. Sistem izmjene ProConnect2 pumpe omogućava izmjenu pumpe u vrlo kratkom vremenu. WatchDog zaštitni sistem pumpe automatski isključuje pumpu kada je boja pri kraju ili kada je došlo do oštećenja crijeva. Integrirana kutija za alat. Endurance pumpa: dokazana i pouzdana tehnologija klipne pumpe s LongLife-V brtvama. QuickAccess ulazni ventil. Uređaji se isporučuju montirani i spremni za uporabu! Isporučuje se: pištolj za prskanje s HandTite RAC X držačem mlaznica i mlaznicama, BlueMax II crijevo 30m, TSL 0,25l, 197193 univerzalni čekić, 111733 namjestivi ključ i plava kutija za alat.

Airless uređaj za prskanje MARK VII MAX PROCONTRACTOR

Tehnički podaci: -220V, - snaga motora: 1,9kW, - tip motora: istosmjerni motor bez četkica, - max. radni pritisak: 230bar, - max. protok: 6,0l/min, - max. veličina mlaznice: s bojom: 0,041", s masom za gletanje: 0,047", - crijevo: 1/2" x 30m, - gipko crijevo: 3/8" x 3,5m, - pištolj za prskanje: HD Blue za mase za gletanje, - standardna mlaznica: HDA531/541, - težina: 73kg.

16Y920	Airless uređaj za prskanje MARK VII MAX PROCONTRACTOR 220V s mlaznicama i kutijom za alat	KOM



Airless uređaj za prskanje 390 CLASSIC Stand 220V

Robustni, kompaktni Airless uređaj za prskanje idealan za radove renoviranja ili lakiranja u svakodnevnoj uporabi. Izvrsna obrada gotovo svih unutarnjih disperzija. Pomaknuta ručka za nošenje osigurava da se uređaj prilikom nošenja automatski nagnje od tijela. Uključeni hidraulički manometar, Endurance™ pumpa. Okretni usisni potporanj - lako se okreće i omogućava potpuno pražnjenje dna posuda za materijal ili kanti. - uklanjanje crijeva bez alata. - lagano čišćenje i održavanje ulazne kugle. Tehnički podaci: dozvoljeni radni pritisak: 230bar, max. protok: 1,8l/min, max. veličina mlaznice - 1 pištolj za prskanje: 0,021", snaga motora: 0,46kW (0,625PS), težina: 17kg.

24U095	Uređaj za prskanje 390 CLASSIC Stand 220V s pištoljem za prskanje	KOM



Airless ručna brizgalica na baterije EASYMAX FF

Baterijska Airless brizgalica za profesionalce s ProSpray tehnologijom. EASYMAX koristi se kao pištolj za brizganje u svrhe popravaka, za lakiranje objekata, za popravljjanje nedostataka na zidovima koji su prethodno obrađeni uređajem za prskanje, kao i radove prskanja do maksimalno 50m². Idealan alat za brizganje prostorija s različitim bojama, za brizganje zidova, stropova, garažnih vrata, radijatora, ormara, ograde, stepeništa, namještaja (novog ili starog) itd. EASYMAX FF koristiti za materijale na bazi vode i bez otapala. Tehnički podaci: - 18V, - maksimalni radni pritisak 117bara, - maksimalna količina protoka 3,6l/min, - maksimalna veličina mlaznice 0,012", - emajl-lakovi, lakovi, čisti lakovi, lužine. Isporučuje se: - 2 x RAC ProSpray mlaznice, - 2 x 18V-litijske Power Pack baterije, - 1x punjač, - posuda za materijal s poklopcem od 1 litre, - 5 x rezervnih posudica za umetanje, - kovčeg.

16H243	Airless ručna brizgalica na baterije EASYMAX FF s 2 lionske baterije, 2 mlaznice, u kovčegu	KOM

Pribor za Graco uređaje



Spremnik 90l

Odgovarajući spremnik, 90l za Ultra Max II, Mark V i Mark X za mase za zaglađivanje i boju.

287987	Spremnik 90l	KOM



Preša za istiskivanje materijala za posudu 90l

Graco preša za istiskivanje materijala u vrećama za posudu 90l za Ultra Max II, Mark V, Mark X i T Max 405.

289823	Set preša za istiskivanje materijala u vrećama T-MAX 506/657	KOM
289587	Preša za istiskivanje materijala u vrećama za servis lijevka	KOM

Graco pištolji



Posuda za pištolj 5,5l

Težina 1600g, sadržaj 5,5 litara.

245924	Pištolj za nanošenje materijala s posudom 5,5l	KOM

Žbukanje i transport materijala, statori, rotori i Airless uređaji



Pištolt za FTX-E

RAC-X zaštita za mlaznicu, PAA517 mlaznica i 2 filtera. Odgovarajući za ST MAX (II).

288438	Pištolt za prskanje FTX-E, 4F, RAC zaštita za mlaznicu, PAA517	KOM



Pištolt za prskanje CONTRACTOR 2F

Ergonomska ručka, RAC-X zaštita za mlaznicu, PAA517 mlaznica i 2 filtera. Odgovarajući za ULTRA MAX II i MARK V.

288475	Pištolt za prskanje CONTRACTOR 2F, RAC X zaštita za mlaznicu, PAA517	KOM



Pištolt Texspray

275bar, 531-mlaznica, odgovarajući za Mark V.

289605	Pištolt Texspray 275bar s mlaznicom RAC X 531	KOM



Pištolt SPACKMAX

Odgovarajući za Mark V i Mark X.

245820	Pištolt SPACKMAX	KOM

Optimalan sistem prskanja



OFS pištolt za optimalan sistem prskanja

Može se kombinirati sa svakim aparatom za prskanje kako bi se ostvario optimalan rezultat. Isporučuje se komplet s 3 mlaznice, produžetkom 25cm i podešavajućom glavom za prskanje.

248947	OFS pištolt za prskanje	KOM



Valjak za boju JETROLLER 25cm

Idealni pribor za gotovo svaki Airless uređaj za prskanje! U kombinaciji se istovremeno boja s valjkom i prska. Ventil sprečava da se valjak uranja u boju i dvostruko je brži nego standardni način bojanja valjkom. Ručka se jednostavno može skinuti - produžetak za prskanje i ručni valjak mogu se koristiti odvojeno neovisno jedan o drugome. Optimizirana tehnologija - Overspray gotovo više nije mogući. CleanShot ventil sprečava kapanje i neravnomjerno istjecanje boje. Postolje valjka 25cm, drška/produžetak 0,5m, mlaznica PAA721.

24V491	Valjak za boju JETROLLER za 25cm, 0,5m-držač, s mlaznicom PAA721	KOM

Graco pištolji i filteri



Filter za pištolt

Odgovarajući za FTX-E II i Contractor II.

287032	Filter za pištolt, očica 60, crni	KOM
287033	Filter za pištolt, očica 100, plavi	KOM
287034	Filter za pištolt, očica 60 crni i očica 100 plavi	KOM



Graco razdjelni filteri

Odgovarajući za ST Max II.

246425	Filter razdjelnik, očica 30 sivi	KOM
246384	Filter razdjelnik, očica 60 crni	KOM
246382	Filter razdjelnik, očica 100 plavi	KOM
246383	Filter razdjelnik, očica 200 crveni	KOM



Graco filteri EasyOut

Odgovarajući za Ultra Max II, Mark V i Mark X.

244071	Filter EasyOut, očica 30 sivi	KOM
244067	Filter EasyOut, očica 60 crni	KOM
244068	Filter EasyOut, očica 100 plavi	KOM
244069	Filter EasyOut, očica 200 crveni	KOM

Airless crijeva za materijal i pribor



Bluemax II Airless crijeva za materijal

Bluemax II crijevo, isporučivo u dužinama 7,5, 15 i 30m u varijantama 1/4" i 3/8".

240793	Crijevo za materijal Bluemax II Airless 230bara 1/4" 7,5m	KOM
240794	Crijevo za materijal Bluemax II Airless 230bara 1/4" 15m	KOM
223771	Crijevo za materijal Bluemax II Airless 230bara 1/4" 30m	KOM
240796	Crijevo za materijal Bluemax II Airless 230bara 3/8" 7,5m	KOM
240797	Crijevo za materijal Bluemax II Airless 230bara 3/8" 15m	KOM
241275	Crijevo za materijal Bluemax II Airless 230bara 3/8" 30m	KOM



Gipko crijevo Bluemax II

Isporučivo u različitim dužinama za 3/16", 1/4", 3/8" i 1/2".

238358	Gipko crijevo Bluemax II 3/16" 0,9m	KOM



Crijevo za materijal za T-Max

Isporučivo u različitim dužinama.

248519	Crijevo za materijal za T-Max 1" 5m	KOM
248518	Crijevo za materijal za T-Max 1" 10m	KOM



Gipko crijevo T-Max 3/4" 3m

248520	Gipko crijevo T-Max 3/4" 3m	KOM

Štapni pištolji i produžeci



Štapni pištolj Pro Cleanshot

S štapnim produžetkom, "Cleanshot"- podešavajuća glava za prskanje, Contractor-Inline-pištolj i mlaznica.

287026	Štapni pištolj Pro Cleanshot 90cm s RAC X	KOM
287027	Štapni pištolj Pro Cleanshot 180cm s RAC X	KOM



Airless-produžetak za mlaznicu s RAC X-zaštitom za mlaznicu

Isporučivo u različitim dužinama.

287022	Produžetak za mlaznicu Airless 75cm s RAC X zaštitom za mlaznicu	KOM
287021	Produžetak za mlaznicu Airless 50cm s RAC X zaštitom za mlaznicu	KOM
287019	Produžetak za mlaznicu Airless 25cm s RAC X zaštitom za mlaznicu	KOM

Graco okretne mlaznice



Pro RAC X okretne mlaznice za boje

Dugi vijek trajanja, za akrilne boje, emulzije i lateks boje s plavom ručkom.

PAA215	Okretna mlaznica RAC X PAA215 Professional Airless	KOM
PAA217	Okretna mlaznica RAC X PAA217 Professional Airless	KOM
PAA225	Okretna mlaznica RAC X PAA225 Professional Airless	KOM
PAA415	Okretna mlaznica RAC X PAA415 Professional Airless	KOM
PAA417	Okretna mlaznica RAC X PAA417 Professional Airless	KOM
PAA419	Okretna mlaznica RAC X PAA419 Professional Airless	KOM
PAA517	Okretna mlaznica RAC X PAA517 Professional Airless	KOM
PAA519	Okretna mlaznica RAC X PAA519 Professional Airless	KOM
PAA521	Okretna mlaznica RAC X PAA521 Professional Airless	KOM
PAA619	Okretna mlaznica RAC X PAA619 Professional Airless	KOM
PAA623	Okretna mlaznica RAC X PAA623 Professional Airless	KOM



WA mlaznice za Heavy-Duty uporabe

Visoka učinkovitost na velikim površinama. Za plošna punjenja i pjenušave predpremaže.

WA1221	Okretna mlaznica RAC X plava WA1221	KOM
WA1225	Okretna mlaznica RAC X plava WA1225	KOM
WA1227	Okretna mlaznica RAC X plava WA1227	KOM
WA1231	Okretna mlaznica RAC X plava WA1231	KOM



FFA-okretne mlaznice za Fine Finish uporabe

Za prskanje lakova, disperzivnih boja i dekorativnih materijala, sa zelenom ručkom.

FFA108	Okretna mlaznica RAC X FFA108 FINE FINISH zelena Euro Version	KOM
FFA208	Okretna mlaznica RAC X FFA208 FINE FINISH zelena Euro Version	KOM
FFA210	Okretna mlaznica RAC X FFA210 FINE FINISH zelena Euro Version	KOM
FFA212	Okretna mlaznica RAC X FFA212 FINE FINISH zelena Euro Version	KOM
FFA214	Okretna mlaznica RAC X FFA214 FINE FINISH zelena Euro Version	KOM
FFA308	Okretna mlaznica RAC X FFA308 FINE FINISH zelena Euro Version	KOM
FFA310	Okretna mlaznica RAC X FFA310 FINE FINISH zelena Euro Version	KOM
FFA312	Okretna mlaznica RAC X FFA312 FINE FINISH zelena Euro Version	KOM
FFA412	Okretna mlaznica RAC X FFA412 FINE FINISH zelena Euro Version	KOM
FFA414	Okretna mlaznica RAC X FFA414 FINE FINISH zelena Euro Version	KOM
FFA512	Okretna mlaznica RAC X FFA512 FINE FINISH zelena Euro Version	KOM
FFA514	Okretna mlaznica RAC X FFA514 FINE FINISH zelena Euro Version	KOM
FFA612	Okretna mlaznica RAC X FFA612 FINE FINISH zelena Euro Version	KOM



Zaštita za mlaznicu RAC V

243161	Zaštita za mlaznicu 7/8" za RAC V	KOM
243263	Zaštita za mlaznicu 11/16" za RAC V (narančasta)	KOM



HDA mlaznice za Heavy-Duty uporabe

HDA mlaznice prikladne su za unutarnju i vanjsku uporabu kao i na velikim površinama.

HDA531	Okretna mlaznica RAC X HDA531 Heavy Duty Brown	KOM
HDA535	Okretna mlaznica RAC X HDA535 Heavy Duty Brown	KOM
HDA541	Okretna mlaznica RAC X HDA541 Heavy Duty Brown	KOM
HDA545	Okretna mlaznica RAC X HDA545 Heavy Duty Brown	KOM
HDA651	Okretna mlaznica RAC X HDA651 Heavy Duty Brown	KOM
HDA661	Okretna mlaznica RAC X HDA661 Heavy Duty Brown	KOM
HDA671	Okretna mlaznica RAC X HDA671 Heavy Duty Brown	KOM



Zaštita za mlaznicu RAC X

246215	Zaštita za mlaznicu 7/8" za RAC X	KOM
246437	Zaštita za mlaznicu 11/16" za RAC X (plava)	KOM



AAM-mlaznice za zračne pištolje za brizganje

FINE-FINISH-mlaznice za visokokvalitetnu završnu kvalitetu s niskim tj. srednjim pritiscima.

AAM517	Mlaznica AAM517 AA serija	KOM

Graco maziva i sredstva za čišćenje



Tekuće mazivo TSL

206994	Tekuće mazivo TSL za Graco transportne pumpe 0,25l	KOM
206995	Tekuće mazivo TSL za Graco transportne pumpe 1l	KOM



Pump Armor

Sredstvo za dnevnu zaštitu i sredstvo za čišćenje za konzervaciju Vaših Graco strojeva. Nerazrijeđeno za dugi vijek trajanja: mazivo i sredstvo protiv smrzavanja u jednom. Razrijeđeno s vodom (20%) za učinkovito dnevno čišćenje.

253574	Pump Armor zaštita i sredstvo za čišćenje 1l/doza	DOZA

M09: Građevinski strojevi i tehnika polaganja betonskih elemenata



Oprema za taracere



Uređaji za obradu kamena



Silos za beton i pribor

Oprema za taracere

Alati za taracere



Pflasterboy PB PROBST

Za racionalno polaganje i postavljanje kamenih kocki direktno iz paketa. Posebno prikladno za velike kamene kocke. Ergonomsko držanje prilikom rada. Nosivost: 10kg.



Pflasterboy PB I PROBST

Za 2 H-kamena koji se mogu istovremeno prihvatiti i postaviti. Raspon: 100 - 170mm, težina: 1,0kg.

51800001	Pflasterboy PB I PROBST	KOM



Pflasterboy PB 15/24 PROBST

Služi za postavljanje šesterokutnih kamena ili sličnih koji se više ne mogu prihvatiti s jednom rukom. Raspon 150 - 240mm, težina 1,0kg.

51800004	Pflasterboy PB 15/24 PROBST	KOM



Extraktor kamenih kocki i rubnika SZ PROBST

Nužna oprema za svakoga tko polaže kamene kocke i rubnike. Univerzalni za sve oblike i veličine kamena. S napravom za aretiranje! Poluge se tijekom izvlačenja kocki ne moraju stalno pritiskati! Oštrice se kod starog kamena za pločnik bez problema mogu staviti u fugu pomoću čekića (KH). Bezalatni namjestivi raspon poluga. Lako izmjenjivi, profilirani specijalni noževi od visokokvalitetnog čelika. Galvanski pocinčano. Raspon: 90 - 330mm, težina: 4,0kg.

51800030	Extraktor kamenih kocki i rubnika SZ PROBST	KOM



Rezervni noževi za ekstraktor kamenih kocki SZ / SAH PROBST

41800001	Rezervni noževi za ekstraktor kamenih kocki SZ / SAH PROBST kratki	KOM
41800003	Rezervni noževi za ekstraktor kamenih kocki SZ / SAH PROBST dugi	KOM



Kliješta za podizanje kamena SAH PROBST

Za brzo i jednostavno vađenje kamenih kocki iz još nezbijenih podloga npr. kada treba ubaciti druge kocke za označavanje. Tako se pojedini kameni vrlo jednostavno izvade iz još nezbijenih podloga. Bez obzira radilo li se o kamenima druge boje koje treba postaviti ili se npr. moraju zamijeniti oštećene kamene kocke ovim kliještima SAH to ide iznimno brzo, bez opterećenja za leđa i u opuštenom položaju tijela. Vrlo oštri, profilirani i ojačani čelični noževi imaju vrlo čvrsti i sigurni priхват. Galvanski pocinčana. Raspon 90 - 400mm, težina: 4,9kg.

51800050	Kliješta za podizanje kamena SAH PROBST	KOM



Profi-nosači ploča PPH PROBST

Za polaganje betonskih ploča i ploča od prirodnog kamena. Veliki namjestivi raspon za sve ploče. - vrlo stabilna profesionalna izvedba, - galvanski pocinčana, - zamjenjiva prihvatna kliješta, - nosivost 60kg.

Profi nosač ploča PPH 7/37 PROBST

Tehnički podaci: raspon: 70 - 370mm, težina: 1,5kg.

53200053	Profi nosač ploča PPH 7/37 PROBST, ÖW 70-370mm	KOM
53200052	Profi nosač ploča PPH 19/50 PROBST, ÖW 190-505mm	KOM
53200054	Profi nosač ploča PPH 30/62 PROBST, ÖW 300-620mm	KOM

Profi nosač ploča - SET PPH-S 7/62 PROBST

Set uključuje osnovnu izvedbu i 3 seta kliješta za prihvat. Tehnički podaci: raspon: 70 - 620mm, težina: 3,0kg.

53200055	Profi nosač ploča - SET PPH-S 7/62 PROBST	KOM



Prihvatna kliješta EASYGRIP EXG PROBST

Mala, lagana, jednostavna za uporabu i iznimno snažna! Mehanička kliješta za prihvat paralelnih, nekoničnih betonskih elemenata npr. kamenih kocki, ploča i rubnjaka. Može se objesiti lancem ili kukom na neki nosivi uređaj. Opremljen je ručkama pa stoga prikladan i za manualnu uporabu za dvije osobe. Raspon 0 - 300mm, nosivost 550kg, težina 12kg.

53100370	Prihvatna kliješta EASYGRIP EXG PROBST s ručkama	KOM



Poluga za namještanje RE PROBST

Poluga za namještanje kamenih kocki koje još nisu nabijene. S dvije ručke i jednom stopom za nogu i površinom za čekić - za nabijanje u fugu putem čekića. S izmjenjivim, robustnim, oštrim oštricama od čelika za opruge. Trajno zaštićena površina zahvaljujući galvanskom pocinčavanju. Težina: 1,5kg.

51800011	Poluga za namještanje RE PROBST	KOM



Rezervni noževi za polugu za namještanje RE PROBST

41800002	Rezervni noževi za polugu za namještanje RE PROBST	KOM



Kliješta za rubnjake BZ PROBST

Za polaganje svih vrsta rubnjaka i sličnih elemenata. Širok prihvat stoga prikladne i za blok stepenice. Pocinčana kliješta sa izmjenjivom gumenom čeljusti za prihvat. Preporuča se korištenje kliješta u paru. Tehnički podaci: prihvat 0 - 400mm, dubina prihvata 200mm, širina čeljusti 150mm, nosivost 150kg, težina 4kg.

53200084	Kliješta za rubnjake BZ PROBST	KOM
43200006	Rezervna guma za kliješta za rubnjake BZ PROBST	KOM



Kliješta za rubnjake BVZ PROBST

Univerzalna uporaba, odgovarajuća za sve vrste betonskih elemenata. Serijska oprema: - izmjenjive ručke, - izmjenjiva gumena čeljust za prihvat, - pocinčana, - namjestivi prihvat. Tehnički podaci: prihvat: 0 - 550mm, dubina prihvata: 210mm, dužina čeljusti: 200mm, nosivost: 200kg, težina: 12,0kg.

53200020	Kliješta za rubnjake BVZ PROBST	KOM



Podizač za rubnjake RLSH PROBST

Idealni podizač za rubne kamene. Brzo, racionalno i sigurno postavljanje putem jednostavnog rukovanja. Ergonomski položaj tijela prilikom podizanja i polaganja kamena. Kompaktne dimenzije i mala težina. Jednostavno stezanje i otpuštanje okretanjem ručke. Za širinu rubnjaka od 60 - 120mm. Nosivost 80kg, težina 3,0kg.

53200092	Podizač za rubnjake RLSH 120 UNI PROBST	KOM



Poluga za vađenje čavala ENZ PROBST

Jednostavni, ali vrlo učinkoviti alat za vađenje čavala u cestogradnji. Odgovara za sve debljine okruglog čelika od cca. 10mm do 30mm. Bez ENZ poluge čavli se često savinu prilikom vađenja. Samo izravnavanje 50 čavala stoji više nego sama poluga za vađenje! Kod podizanja ENZ se tehnikom u V-obliku uklješti na čavao. Tako se privlačne sile kao i rotacijsko gibanje mogu prenositi na čavao za vađenje bez muke. Galvanski pocinčana. Težina 0,8kg.

51800038	Poluga za vađenje čavala ENZ PROBST	KOM



Podizač stalaka građevinske ograde BZSH PROBST

Stalci građevinske ograde od betona ili PVC-a vrlo često imaju težinu od 30kg. Transport istih je nepraktičan, zahtjeva puno snage i opterećuje leđa. S podizačem za stalke građevinske ograde BZSH nema više saginjanja - ušteda vremena i ne opterećuje jako leđa. Stupnjevito namjestivi klinovi ulove se na vanjske rupe staka građevinske ograde i dodatno se zakače. Preko namjestive ručke stalak građevinske ograde stoji vodoravno. Uska izvedba ručke omogućava prihvata u rešetkaste kutije. S ušicom za prihvat dizalice. - odstojanje rupa: min. 65mm, max. 132mm, - nosivost 132mm, - težina 5kg.

51800084	Podizač stalaka građevinske ograde BZSH PROBST	KOM



Mjerna letva MAL PROBST

Nužno pomoćno sredstvo za točno mjerenje i obilježavanje dužina i kutova kod kamenih kocki. Težina 0,5kg.

51800026	Mjerna letva MAL PROBST	KOM



Gumeni čekić GH PROBST

Za namještanje nenabijenih kamenih kocki. Mala vlastita težina, s dugom ili kratkom drškom za optimalno držanje pri radu. S izmjenjivim, otpornim na habanje gumenim metalnim vodilicama. Zahvaljujući pravokutnoj izvedbi gumenog kape čekića i nakon odlaganja ostaje stajati. Dužina drške: 800mm, težina: 2,2kg.

51800012	Gumeni čekić GH PROBST 800mm s drškom	KOM
41800006	Rezervna guma za gumeni čekić GH PROBST	KOM
41800005	Rezervna drška 800mm, jasenovina, za gumeni čekić GH PROBST	KOM



Gumeni čekić GH-K PROBST

Za namještanje nenabijenih kamenih kocki. Mala vlastita težina, s dugom ili kratkom drškom za optimalno držanje pri radu. S izmjenjivim, otpornim na habanje gumenim metalnim vodilicama. Zahvaljujući pravokutnoj izvedbi gumenog kape čekića i nakon odlaganja ostaje stajati. Dužina drške: 400mm, težina: 1,8kg.

51800051	Gumeni čekić GH-K PROBST s drškom 400mm	KOM

Taracerski i zidarski radovi



Kreda za pločnik PM PROBST

Odlična kreda za uporabu u građevini. Kreda označava gotovo sve materijale s konstantnom širinom od 2mm što je odlično kako bi se kamene kocke mogle precizno rezati. Prikladno za suhe i mokre površine, ali ne ostavlja trajne oznake nego sama se izbriše nakon kratkog vremena. Nelomljiva kreda jer je ojačana staklenim vlaknima. Ne haba se. PM kreda može označiti tisuće kamenih kocki.

51800069	Kreda za pločnik PM PROBST 120x30x2mm 5kom/pakiranje	PAKIR



FLEXMARKER-Kit FMK PROBST

Jednostavan način brzog i preciznog određivanja krivulje! Kompletan sustav za postavljanje i označavanje odabranih zakrivljenih izvedbi. 1.: šipka od staklenih vlakana se s fiksatorima položi na pod, a krivulja se označi tj. markira kredom. 2.: FLEXMARKER-KIT FMK može se spojnica pričvrstiti i na čavle, i tako se pored same krivulje može precizno odrediti i visine. Set sadrži: 10 šipki od staklenih vlakana (od 1m), 5 komada fiksatora i 10 spojnica.

51800074	FLEXMARKER-Kit FMK PROBST s šipkama od staklenih vlakana, fiksatorima i spojnica	GARNI



Kutnik i konac SCHNURBOY SB PROBST

Inovativni komplet za jednostavno i brže postavljanje kocki u vrtlarstvu i visokogradnji! Komplet SCHNURBOY SB olakšava Vam svakodnevni posao kod postavljanja različitih vrsta kocki koje moraju biti postavljene s ravnim fugama i rubovima. Uobičajeni konci često dodiruju kamen, te s vremenom konac sve više i više strši prema van. Posljedica toga su neravne fuge, rubovi i zidovi! S kompletom SCHNURBOY SB konac je napet cca. 4-5mm iznad kocki - te time olakšava postavljanje! Praktična pomoć za zidarske i taracarske radove. Set se sastoji od 2 metalna kutnika 120x120mm, jedne role konca debljine 1,4mm i 100m dužine. Izvedba od neuništivog čelika. Mogućnost namještanja odstojanja konca bočno i prema gore. S praktičnim otvorom za libelu i mogućnost namatanja konca.

51800071

Kutnik i konac SCHNURBOY SB PROBST

PAR



Konac za SCHNURBOY SB PROBST

Debljina: 1,4mm, dužina: 100m po roli.

25400012

Rezervni konac za SCHNURBOY SB PROBST 1,4mm 100m/rola

ROLA

Vakumski ručni alati PROBST



VAKUM-HANDY VH PROBST

Uređaji iz serije ručnih vakumskih sistema predstavljaju povoljnu alternativu za podizanje i premještanje ploča. Jednim pokretom prsta može se aktivirati vakumski ventil za podizanje i premještanje ploča. Vakumska ručna snaga stvara se jednostavnim ručnim pritiskanjem i podizanjem. Opaziti: VH podizač ploča smije se koristiti samo na upojnim materijalima (ne na poroznim materijalima). Dozvoljeno za radove samo u blizini poda! Uređaj se ne smije odlagati na rubove jer se vakumska brtva trajno ošteti i deformira. Odlagati uređaj na ravnoj površini ili polegnuti ga bočno. Uređaj za jednog čovjeka za lagane kamene ploče i kratke Transporte. Precizno polaganje jedno pored drugog. Može se uz mala ograničenja koristiti i za dva čovjeka. Ergonomski povoljna radna pozicija. Mogući je prihvat već postavljenih kamenih ploča bez problema. Robustna, brzo izmjenjiva brtva za usisnu ploču, bez ljepljenja! Kupnjom dodatne ručke za drugog čovjeka VH-2-HG uređaj VH-1/25 može se koristiti kao uređaj za 2 čovjeka. Tehnički podaci: veličina usisna ploča: promjer 280mm, nosivost 25kg, težina 5,0kg.

52600009

VAKUM-HANDY VH-1/25 PROBST za podizanje ploča

KOM



Ručni vakumski stroj za podizanje ploča SPEEDY VS-/140

Snažna vakumska pumpa pogodna za brzo i sigurno podizanje poroznih ploča i ploča glatkih i opranih betona. Ovim novim i povoljnim alatom mogu se brzo i pogotovo bez opterećenja na tijelo postavljati ploče svih vrsta. - iznimno brzo stvaranje podtlaka (0,5sek.), - individualno namjestive ručke po visini, npr. i za postavljanje stepenica, - dvije kratke ručke olakšavaju skidanje ploča s visokih paleta, - izmjenjiva usisna ploča za specijalne primjene do max. 140kg nosivosti, - ručke se za transport mogu brzo i jednostavno preklopiti na kompaktnu veličinu, - lagana izvedba - težina samo cca. 18kg, - galvanski pocinčana. Tehnički podaci: - pogon: električni, 230V izmjenična struja 50Hz, - bez usisne ploče, - težina: 18,0kg.

52700007

Ručni vakumski stroj za podizanje ploča SPEEDY VS-/140 PROBST 230V s ručkama bez ploče

KOM

Pribor SPEEDY VS-/140 PROBST



Usisna ploča SPS za SPEEDY VS-/140 PROBST

42710013

Usisna ploča VS-SPS-50-30/25 za SPEEDY VS-/140 PROBST

KOM

42710008

Usisna ploča VS-SPS 80-40/30 za SPEEDY VS-/140 PROBST

KOM

42710012

Usisna ploča VS-SPS-100-50/30 za SPEEDY VS-/140 PROBST

KOM

42710011

Usisna ploča VS-SPS-140-70/30 za SPEEDY VS-/140 PROBST

KOM



Ručke VS-140-XL-HG

Dugačke ručke za sigurno postavljanje velikih, do 1,2m širokih ploča za ručni vakumski stroj za podizanje ploča SPEEDY VS-/140 PROBST.

42710089

Ručke VS-140-XL-HG za do 1,2m široke ploče za SPEEDY VS-/140 PROBST

PAR

Građevinski strojevi i tehnika polaganja betonskih elemenata



Ovjesna ušica VS-140-EH

S osiguračem za lanac za ručni vakumski stroj SPEEDY VS-/140 PROBST za bezopasno polaganje kocki.

42710090	Ovjesna ušica VS-140-EH s osiguračem lanca za SPEEDY VS-/140 PROBST	KOM

Vakumski dogradni uređaj PROBST



Vakumski dogradni uređaj STEINMAGNET SM-400 PROBST

Priručan, snažan i neovisan o električnoj mreži uređaj za postavljanje kamenih ploča, betonskih elemenata, stepenica, cijevi itd. u kombinaciji sa bilo kojom dizalicom. Specijalno opremljen i koncipiran za najteže uvjete rada na gradilištu. Za različite svrhe uporabe postoje različite usisne ploče koje se brzom izmjenom mogu nadograditi na SM. Serijski kompletno opremljen i spreman za uporabu: - robustno kućište s integriranom ušicom za kuku i sistemom brze izmjene usisne ploče, - galvanski pocinčani, - pogon putem punjive i zamjenjive 12-V baterije, učinak dovoljan za jedan radni dan zahvaljujući automatici za uštedu energije. Baterija se može zamijeniti bez alata u vrlo kratkom vremenu. U kućištu ugrađene svjetleće diode za prikaz stanja punjenja. - sigurnosna oprema obuhvaća: svjetlo za upozorenje prilikom pada pritiska, manometar, automatika dopumpavanja prilikom pada pritiska, volumnični filter za prljavštinu, voluminozna vakumska memorija, povratni ventil. Posebnosti: SM je standardno serijski opremljen s 2 vakumske pumpe. Kod usisnih gustih materijala se radi samo s jednom pumpom kako bi se štedila energija. Kod lagano poroznih materijala ili za posebno brzo stvaranje pritiska može se u bilo koje vrijeme preko turbo sklopke priključiti i 2 pumpa. Težina 35,0kg.

52720002	Vakumski dogradni uređaj STEINMAGNET SM-400 PROBST, osnovni model bez usisne ploče	KOM

Pribor Steinmagnet SM-400 PROBST



Usisna ploča SPS za STEINMAGNET SM-400 PROBST

Nosivost: 200kg (vrijednost pri 500mbar podtlaka), dimenzija: cca. 580x280mm, težina: 8,4kg.

42720001	Usisna ploča SM-SPS-200-58/28 za STEINMAGNET SM-400 PROBST	KOM
42720002	Usisna ploča SM-SPS-400-75/27 za STEINMAGNET SM-400 PROBST	KOM
42720009	Usisna ploča SM-SPS-90-30/20 za STEINMAGNET SM-400 PROBST	KOM



Rezervna baterija za STEINMAGNET SM-400 PROBST

24200008	Rezervna baterija 24Ah, 12V za STEINMAGNET SM-400 PROBST	KOM



Punjač LG za STEINMAGNET SM-400 PROBST

Punjač s ograničenjem struje i zaštitom od prekomjernog punjenja od proizvođača Einhell, 220V / 12V.

24200009	Punjač LG za STEINMAGNET SM-400 PROBST	KOM



Upravljačka ručka za STEINMAGNET SM-400 PROBST

42720063	Upravljačka ručka za STEINMAGNET SM-400 PROBST, za dodatno opremanje	KOM



Vakumski dogradni uređaj QUICKJET QJ-600-E PROBST

Usisava vrlo porozne materijale. Za ekonomično i sigurno rukovanje jako poroznih tereta do 600kg. Ova iznimna usisna snaga postiže se uporabom snažne puhaljke s brзом izgradnjom podtlaka koja sigurno i vrlo brzo usisava i iznimno porozne ploče kao i površine od pranog betona. Naravno se vakumski dogradni uređaj QUICKJET QJ-600-E može zakvačiti na bilo koji uređaj putem kuke, lanca ili čeličnog užeta i sl. Vakumski dogradni uređaj QUICKJET QJ-600-E serijski opremljen s čvrsto ugrađenom usisnom pločom ESP 120-38/38 za maksimalnu nosivost do 120kg, kablom za spajanje i sklopom za uključivanje i isključivanje na utikaču, ali bez generatora. U svojoj konstrukciji predviđeno je mjesto za ugradnju generatora s kojim uređaj može raditi. Odgovarajući generator dostupan je kao dodatni pribor. Obavezno obratiti pozornost za garanciju funkcije turbine prilikom pogona: minimalno trajno opterećenje generatora 1600W, isključivo koristiti generatore s modernom inverter tehnologijom, npr. SE Honda EU 20 i ili SE Kipor IG 2000. - brzom izmjenom na čvrsto ugrađenu usisnu ploču mogu se u sekundi montirati različite usisne ploče za različite svrhe uporabe, različite veličine i težine ploče. - preklopna ručka omogućava sigurno i precizno pozicioniranje ploče, - s integriranim osiguračem za lanac, koji se mora postaviti ispod ploče tj. predmeta koji se polaže. Osigurač omogućava apsolutno siguran rad. - QJ može se koristiti bez generatora. Priključak u tom slučaju putem produžnog kabela na mrežu. Kompakta izvedba. Tehnički podaci: - pogon: električni 230V, 50Hz izmjenična struja, - nosivost po usisnoj ploči: max. 600kg, - bez generatora, - težina: 41,0kg.

52400033	Vakumski dogradni uređaj QUICKJET QJ 600-E PROBST 230V/50Hz s usisnom pločom ESP120-38/38	KOM

Usisna ploča ESP za QUICKJET QJ-600-E PROBST

42420031	Usisna ploča QJ-ESP-170-90/25 za QUICKJET QJ-600-E PROBST	KOM
42420029	Usisna ploča QJ-ESP-250-90/35 za QUICKJET QJ-600-E PROBST	KOM
42420009	Usisna ploča QJ-ESP-320-59/59 za QUICKJET QJ-600-E PROBST	KOM
42420022	Usisna ploča QJ-ESP-350-151/29 za QUICKJET QJ-600-E PROBST	KOM
42420018	Usisna ploča QJ-ESP-400-98/48 za QUICKJET QJ-600-E PROBST	KOM
42420024	Usisna ploča QJ-ESP-500-140/40 za QUICKJET QJ-600-E PROBST	KOM
42420010	Usisna ploča QJ-ESP-600-78,5/78,5 za QUICKJET QJ-600-E PROBST	KOM



Vakumski dogradni uređaj SH-2500-UNI-B PROBST

Ovim vakumskim uređajem koji je opremljen i koncipiran za najteže uvjete rada na gradilištu mogu se bez problema prihvatiti i premještati ploče od prirodnog kamena, ploče od betona, mramorne ploče, cijevi, stepenice itd. Može se objesiti na bilo koji uređaj putem kuke, lanca, čeličnog užeta itd. Racionalni, fleksibilni rad uz stopostotnu sigurnost. Za različite svrhe uporabe i tereta postoje različite usisne ploče koje se putem brze izmjene mogu nadograditi na SH. Generator se može postaviti direktno na uređaju putem specijalnog ovjesa. Tehnički podaci: - nosivost: do 2500kg pri 0,6bara (ovisno o ugrađenoj usisnoj ploči), - sigurnosna oprema: vakumski manometar, sigurnosna memorija, povratni ventil, inteligentni akustični alarmni uređaj (trajnost baterija 1 godina i duže), - pogon: integrirani benzinski motor, - upravljačka ručka u ergonomskoj poziciji, - manualni ventil za vakum "uključiti/isključiti", - težina 100kg (bez usisne ploče).

52400011	Vakumski dogradni uređaj SH-2500-UNI-B PROBST s benzinskim motorom 2,9kW	KOM

Usisna ploča SPS-1500 za vakumski dogradni uređaj SH-2500-UNI-B PROBST

PROBST specijal brtva od spužvaste gume prilagođava se svim neravninama i posjeduje dugi vijek trajanja uz minimalno habanje. Izmjena je moguća u vrlo kratkom vremenu. Površina je trajno zaštićena zahvaljujući pocinčavanju. Tehnički podaci: - nosivost: 1500kg pri 600mbar podtlaka, 1000kg pri 400mbar podtlaka, - oblik: ovalni, - dimenzija (DxŠ): 800x750mm, - težina: 15kg.

42400232	Usisna ploča SPS-1500 za vakumski dogradni uređaj SH-2500-UNI-B PROBST	KOM





Ručni sistem ravnjanja EASYPLAN EP-UNI PROBST

EASYPLAN EP-UNI je optimalni ručni alat za racionalnu izvedbu malih i srednjih površina. S ovim iznimno povoljnim uređajem rad ide brže, laganije i bolje. Samo s jednim sistemom možete sada fleksibilno, jednostavno i precizno izravnati različite radne širine. EP-UNI može se ovisno o radnoj širini stupnjevito namjestiti između 900 do 2300mm tj. 2300 do 3000mm. Zajedno s dva teleskopska elementa aluminijski osnovni segmenti mogu se maksimalno proširiti za 700mm. Bočni valjci, namjestivi po visini omogućavaju izravnavanje visine rubnih kamena i naslaga taraca; to je moguće na osnovnom segmentu, kao i na teleskopskim elementima. Time otpada postavljanje mjerke i tako se ujedno dodatno štedi vrijeme! Uključeni su specijalni ključevi za brzu montažu teleskopskih elemenata i valjaka, - stabilni aluminijski šuplji profil koji se ne savija i kod radnih širina do maksimalno 3m!, - specijalno formiranje profila, time se profil ne podiže od mjerke ni kod velikih naslaga materijala, - trodimenzionalno opremljena ručka kod EP-UNI-SET 230/300 omogućava kut namještanja profila, - posebnom izvedbom ručke koja omogućava da se tjelesna težina u svakoj poziciji može koristiti za optimalno izvlačenje i guranje EP profila, - sa širokim EP profilom od 900mm materijal se može prihvatiti i ciljano se mogu popuniti utori nastali od postavljenih npr. vodovodnih cijevi, - drška se može skinuti za potrebe transporta. Set sadrži: 1 aluminijski osnovni segment s 900mm i 1600mm, 1 drška, 2 teleskopska elementa po 350mm. Radna širina teleskopski namjestiva od 900 do 2300mm. Težina: 15,0kg.

51000040	Ručni sistem ravnjanja EASYPLAN EP-UNI-SET 90/230 PROBST	KOM
51000041	Ručni sistem ravnjanja EASYPLAN EP-UNI-SET 230/300 PROBST	KOM



Set za izvlačenje AZL-EP za ručni sistem ravnjanja EASYPLAN EP-UNI P

Lagane cijevi za izvlačenje mogu se jednostavno i brzo međusobno povezati integriranim utičnim spojem. Kosi sastavni spoj onemogućava da se profili za izvlačenje EASYPLAN zakvači. Otporne na koroziju zahvaljujući pocinčanim čeličnim cijevima. Jednostavni, robustni integrirani utični sistem. Neizgubiv! Set sadrži: 2x1500mm, 4x2500mm, 4x3000mm okruglih cijevi (ukupna dužina: 25000mm). Težina: 41,0kg.

51000057	Set za izvlačenje AZL-EP za ručni sistem ravnjanja EASYPLAN EP-UNI PROBST	KOM



Set valjaka za EASYPLAN EP-UNI PROBST

Moguća i naknadna dogradnja.

41000165	Set valjaka EP-UNI-RS za EASYPLAN EP-UNI PROBST	KOM



Ručni sistem ravnjanja TELEPLAN TP PROBST

Novi TELEPLAN TP aluminijski profil srpastog oblika omogućava bolje urezivanje u planirani materijal i sprečava prodiranje istog prema gore! Nema više jakog pritiskanja prema dolje s istovremenim povlačenjem! Posebno kod ravnjanja zbijenog pijeska, kao i tamo gdje zbog bočnih ograničenja nisu moguća bočna kretanja vodilice ovaj TP profil srpastog oblika pokazuje iznimne prednosti naspram utroška snage i brzine rada uz najveću održivu kvalitetu. Dva TP profila mogu se vrlo jednostavno spojiti jedan s drugim, a opet se mogu teleskopski namjestiti te ostaju stabilna i robustna. Tako se s istim alatom mogu ravnati različite radne širine. Aluminijski šuplji profil je lagani, a opet iznimno stabilan (čvrstoća 1,3kg po metru). Dugi vijek trajanja! - dva dijela za pričvršćivanje, za stabilno spajanje oba profila koja se ne mogu izgubiti, - 2 bočna dijela (ST-TP) sa stupnjevito namjestivom oblogom, namjestiva od 0 - 127mm, po potrebi brzo se skida, - u bočne dijelove integrirani prihvati za dodatne ručke HG-TP, - u TP profil integrirana libela za očitavanje nagiba Stupnjevito namjestiva širina: 1000-1650mm, težina: 4,6kg.

51010001	Ručni sistem ravnjanja TELEPLAN TP-100/165 PROBST	KOM
51010002	Ručni sistem ravnjanja TELEPLAN TP-150/260 PROBST	KOM
51010006	Ručni sistem ravnjanja TELEPLAN TP-60/100 PROBST	KOM
51010005	Ručka HG-TP za TELEPLAN TP PROBST	PAR



Letva za izravnavanje MINIPLAN MP PROBST

Iznimno efektivan, lagani i priručan alat za provođenje korekcija, dodatnih naknadnih radova i priključaka na planiranim površinama. I za velikopovršinske površine npr. s različitim kosinama s letvom MP mogu se brzo napraviti okolni odvodi. Korisnik upravlja putem ručke i namješta kut kao i poravnanje prema podu, tako se mogu postići različiti rezultati: premještanje većih količina materijala, razmještanje materijala gdje je to potrebno i izravnavanje materijala itd. Za namještanje visine HV-MP može se naknadno montirati na MP 70. Jednostavno postavljanje po potrebi lijevo ili desno na profilu. -aluminijski šuplji profil, iznimno lagan, dužine 700mm, - robustna, lagana drvena drška, - vijkom pričvršćen stabilni držač za ručku na profilu. Radna širina: 700mm, težina: 1,7kg.

51010004	Letva za izravnavanje MINIPLAN MP-70 PROBST	KOM
51010007	Letva za izravnavanje MINIPLAN MP-70-HV PROBST s namještanjem visine	KOM

Transport taraca



Transportna kolica za kamene kocke VTK-V PROBST

Jednostavni transport čeličnom žicom vezanih ili pojedinačnih kamenih kocki, pločnika, ploča ili sličnoga. Izdržljivost se postiže premještanjem ručne poluge za 90° u najdonji položaj (max. upravljačka snaga 15kp). Zahvaljujući ugrađenom preopterećenom osiguraču zaštita od prevelikog preopterećenja. Dobra raspodjela tereta kao i mala težina (68kg) omogućavaju jednostavan i optimalan rad. Čisti mehanički način rada. Uska izvedba (1150mm) omogućava upotrebu i na najužim gradilištima. Prihvat s palete pomoću integriranih kotačića tako da je rampa ispred palete nepotrebna. Stupnjevito namjestiva bez alata. Namjestivi raspon od 550-1050mm. Površina trajno zaštićena pocinčavanjem. Dodatnom opremom može se promijeniti minimalni i maksimalni raspon. Tehnički podaci: visina maksimalna 900mm, dužina čeljusti 200mm, nosivost 400kg, težina 68kg.

51100004

Transportna kolica za kamene kocke VTK-V PROBST

KOM

Strojevi za popunjavanje fuga



Stroj za posipavanje i popunjavanje fuga EASYFILL EF-H PROBST

Jednostavna, fleksibilna, brza i time povoljna opcija za popunjavanje fuga na manjim i srednjim površinama. Materijal za fuge može biti suhi ili i razrijeđen s vodom do mekane konzistencije. Prednosti: benzinski motor ne koristi se samo za pogon četki koje se međusobno križaju, nego i na poseban način stvara pogon prema napred tzv. "naprijed drive"! Stoga se uređaj ne mora stalno gurati pod velikim utjecajem snage, nego se samo mora voditi! - stupnjevito namjestiva visina četki, - čvrsti, otporni materijal četki za postizanje optimalnih rezultata popunjavanja fuga, - cca. 50mm područje habanja četki, stoga dugi vijek trajanja s malim utroškom održavanja, - preklopna ručka, stoga jednostavni transport (DxŠxV) cca. 800x1170x635mm, - u ručki integrirana slavina za ravnomjerno doziranje vode. Tehnički podaci: radna širina: 1170mm, pogon: Honda GXV 160, 4kW pri 3600 O/min, težina: 89,0kg.

51700003

Stroj za posipavanje i popunjavanje fuga EASYFILL EF-H PROBST

KOM

Uređaji za čišćenje



Stroj za čišćenje kamenih kocki EASYCLEAN EC-60 PROBST

Visokoučinkoviti visokotlačni čistač neovisan o strujnom priključku s zaštitom protiv prskanja vode za brzo i ravnomjerno čišćenje kamena za pločnike, ploča i obloga od prirodnog kamena. Nema onečišćenja na rubnim djelovima kao kod uporabe uobičajenih visokotlačnih čistača. Time nema više potrebe za nošenjem zaštitne odjeće kao ni naknadnog čišćenja rubnih dijelova kao što su zidovi, prozori i slično. Moguća je uporaba u pješačkim zonama čak i tijekom poslovnih aktivnosti! Dvije rotirajuće mlaznice smještene ispod zaštitne haube velikom brzinom prskaju po površini i dubinski i ravnomjerno je čiste, isto tako ispiru uobičajenu prljavštinu tj. mahovinu iz onečišćenih fuga. Tako očišćene fuge nisu na kraju samo čiste, nego i ponovo bolje propuštaju vodu. (kod posipanih površina preporuča se ponovno posipavanje pjeska.) Prednosti: boja i struktura visokovrijednih naslaga ponovno su svježije i čiste kao 1 dana! 5 puta veći površinski učinak nego kod obrade s uobičajenom mlaznicom, - neovisan o strujnom priključku, pogon snažne visokotlačne pumpe (max. 150bar) putem visokoučinkovitog 4kW (5,5KS) Honda benzinskog motora, potreban samo priključak vode (bajunetni zapor), - jednostavno i lagano pokretanje stroja zahvaljujući četiri velikim kotačima smještenim ispod zaštitne haube, - uključivanjem dodatne mlaznice prljavština se može ispirati u stranu, - dvodjelnu ručku moguće sklopiti za brzi i siguran transport, a istovremeno služi i kao ručka za nošenje, - slavina integrirana u ručku služi i za prekid dovoda vode, - kompaktna transportna dimenzija (DxŠxV) 800x600x500mm, omogućava smještaj u gotovo svaki prtljažnik, - zaštitna hauba protiv prskanja od nehrđajućeg plemenitog čelika, - serijski opremljen s adapterom za crijevo za vodu WSA-Gardena (adapter za spajanje Gardena spojnice s EC-60 bajunetnim zaporom). Tehnički podaci: radna širina: 600mm; pogon: Honda GX 160 T 4kW, težina: 50,0kg.

51700004

Stroj za čišćenje kamenih kocki EASYCLEAN EC-60 PROBST

KOM



Mlaznica SL 8 i Chemical kit CK za EASYCLEAN EC-60 PROBST

Mlaznica SL 8: kompletna mlaznica, mlaznice usklađene na visokotlačnu pumpu, glava mlaznice s integriranom mogućnošću prebacivanja s visokog tlaka/niski tlak, uključeno visokotlačno crijevo dužine 8m. Chemical kit CK: visokotlačna pumpa opremljena je s dozirnim uređajem za kemijske dodatke. S CK-om ti se dodaci mogu usisavati i dozirati.

26110032

Mlaznica SL 8 i Chemical kit CK za EASYCLEAN EC-60 PROBST

KOM



Freza za prljavštinu DF za EASYCLEAN EC-60 PROBST

Glava mlaznice s integriranom frezom za prljavštinu za uklanjanje jako zaprljanih površina. Vrlo brzo se može nadograditi na SL 8.

26110026

Freza za prljavštinu DF za EASYCLEAN EC-60 PROBST

KOM



Set za pjeskarenje SSK za EASYCLEAN EC-60 PROBST

Za uklanjanje tvrdokornih naslaga prljavštine pa sve do čišćenja od korozije i sličnoga. Ovom napravom može se dodati pjesak za pjeskarenje u vodu. Pjesak za pjeskarenje nije sadržan u setu.

26110033	Set za pjeskarenje SSK (0,1-0,5mm veličina zrna kvarcnog pijeska) za EASYCLEAN EC-60 PROBST	KOM

Prihvatna kliješta, kliješta za premještanje



Kliješta SLS-8/20-G PROBST

Genijalna i vrlo jednostavna! Posebno prikladna za grube klesane granitne elemente. U nekoliko poteza pričvrsti se putem ručice na željeno mjesto za podizanje površinskog grubog elementa. Automatsko ponovno pritezanje čelične ručice za podizanje osigurava visoku sigurnost pri radu. Prihvat 80-200mm, nosivost 300kg, težina 10kg.

53100365	Kliješta SLS-8/20-G PROBST	KOM

Prihvatna kliješta

Prikladno za siguran prihvat i polaganje gotovih teških betonskih elemenata, rubnjaka i slično. Serijska oprema: - namještanje širine prihвата putem opružnog klina, - ušice za prihvat dizalice, - automatika za automatsko prebacivanje s "puno" na "prazno", - izmjenjivi gumeni prihvatni elementi.



Prihvatna kliješta FTZ-I PROBST

Tehnički podaci: prihvat 50-520mm, dubina prihвата 170mm, dužina čeljusti 420mm, nosivost 900kg, težina 55,0kg.

53100120	Prihvatna kliješta FTZ-I PROBST	KOM



Prihvatna kliješta FTZ-UNI-15 PROBST

Tehnički podaci: prihvat 0-750mm, dubina prihвата 255mm, dužina čeljusti 420mm, nosivost 1500kg, težina 85,0kg.

53100256	Prihvatna kliješta FTZ-UNI-15 PROBST	KOM



Prihvatna kliješta FTZ-MULTI-15 PROBST osnovni model

Nova modularno sastavljena mehanička kliješta. Zahvaljujući modularnom sustavu mogu se složiti različite konfiguracije za različite vrste uporabe. Inače vrijede iste karakteristike kao i za FTZ I/uni. - velika širina prihвата, stoga odgovarajuća za gotovo sve betonske elemente i elemente od prirodnog kamena, - kompletni modeli mogu se kasnije nadograditi s različitim čeljustima za prihvat, - s obzirom da su moduli dostupni i pojedinačno vrlo povoljno mogu se prekriti velika područja uporabe (osnovni model + 3 seta čeljusti za prihvat pokrivaju ukupno područje uporabe!) Tehnički podaci: nosivost 1500kg, težina 96,0kg.

53100348	Prihvatna kliješta FTZ-MULTI-15 PROBST, osnovni model bez čeljusti	KOM



Izmjenjiva čeljust za FTZ-MULTI-15 PROBST

Specijalna izmjenjiva čeljust i veliki prihvat omogućavaju premještanje neobrađenih kamenih kocki. Raspon: 200-1200mm, dubina prihвата 300mm, težina 33,0kg.

43100941	Izmjenjiva čeljust FTZ-MULTI-15-WB-SQ za kamene kocke (par) PROBST	PAR
43100942	Izmjenjiva čeljust FTZ-MULTI-15-WB-G-42 (par) PROBST	PAR
43100943	Izmjenjiva čeljust FTZ-MULTI-15-WB-G-120 (par) PROBST	PAR



Kliješta VZ PROBST

Specijalna kliješta za prijenos rubnjaka. Jednostrani nastavak, koji se prisloni na već postavljeni rubnjak omogućava postavljanje rubnjaka jedan do drugoga, - dugi prihvat omogućava postavljanje rubnjaka i kod uskih prostora, - svi tipovi opremljeni kukama za dizalicu Tehnički podaci: - galvanski pocinčana, - prihvat: 500-1045mm, - dubina prihвата: 40mm, - dužina čeljusti: 100mm, - nosivost: 100kg, - težina: 12,0kg.

53100140	Kliješta VZ I PROBST	KOM



Kliješta TSV PROBST za stepenice

Univerzalna kliješta zahvaljujući velikom namjestivom rasponu. Idealna za stepenice, rubnjake, L-kamene, kamene s okruglim kutem i slične. Serijski oprema: - ušica za prihvat dizalice, - poluautomatska, za ručno prebacivanje s "puno" na "prazno", - ručka, - ručka okretna za 90°, - izmjenjive gumene vodilice, - galvanski pocinčana. Tehnički podaci: prihvat: 70-500mm, dubina prihva: 125mm, dužina čeljusti: 200mm, nosivost: 250kg, težina: 18,0kg

53100130

Kliješta TSV PROBST za stepenice

KOM



Prihvatna kliješta TSZ PROBST

Prikladna kliješta za prihvat i polaganje rubnih kamena, stepenica, rubnih kamena, L-kamena i sličnih elemenata putem dizalice. Jednostavno namještanje širine otvora putem opružnog klina. TSZ-UNI također ima vrlo siguran prihvat koničnih pločnika, jer prihvat čeljusti s dubinom prihva od 185mm prelazi konično područje. Serijska oprema: - ušice za prihvat dizalice, - automatika za automatsko prebacivanje s "puno" na "prazno", - izmjenjive gumene vodilice, - pocinčana. Tehnički podaci: širina prihva 50-600mm, dubina prihva 185mm, dužina čeljusti 350mm, nosivost 600kg, težina 29,0kg.

53100338

Prihvatna kliješta TSZ-UNI PROBST

KOM



Čelična prihvatna ruka TSZ-UNI-WB-SQ PROBST

Specijalna čelična prihvatna ruka omogućava sigurno premještanje neobrađenih kamenih kocki. U nekoliko koraka istu možete spojiti na prihvatna kliješta TSZ-UNI (od godine proizvodnje 2009, šifra 53100338) putem vijaka. Širina prihva 50-550mm, dubina prihva 210mm, nosivost 600kg, težina 6kg.

43101110

Čelična prihvatna ruka TSZ-UNI-WB-SQ za TSZ-UNI PROBST od god.proizvodnje 2009

PAR

Pribor za prihvatna kliješta FTZ - TSZ PROBST



Podnožak namjestiv po visini HVA-FTZ / TSZ PROBST

Podnožak namjestiv po visini HVA-FTZ / TSZ, za sve tipove FTZ-UNI/MULTI/MAXI kao i TSZ-UNI/MAXI. Namjestivi raspon cca. 50-255mm.

43100867

Podnožak namjestiv po visini HVA-FTZ / TSZ PROBST

KOM



Kliješta za kutne elemente WEZ PROBST

Specijalna za polaganje L-kamenih elemenata ili slično. Ovjesna kuka može se prilagoditi težištu elementa kako bi oni okomito visili. Serijska oprema: - ovjesna kuka za dizalicu, - izmjenjive i otporne na habanje gumene metalne vodilice, - izmjenična automatika za potpuno automatsko prebacivanje s "puno" na "prazno". Tehnički podaci: prihvat: 50-250mm, nosivost: 2000kg, težina: 55,0kg.

53100347

Kliješta za kutne elemente WEZ-2 PROBST

KOM

Strujni agregati



Benzinski strujni agregat SE-H HONDA EU 20i

Lagani strujni agregat s vrlo niskom razinom buke (upotrebljivo i u stambenim četvrtima bez ograničenja) za svestranu uporabu. Inverter tehnologija i inteligentno upravljanje motora (eko spajanje) omogućavaju trajanje rada do 10,5 sati s punjenjem rezervoara od 3,6l. Oprema: prikaz niskog nivoa razine ulja, prikaz preopterećenja. Tehnički podaci: max. snaga (230V): 2,0kVA, trajna snaga (230V): 1,6kVA, reguliranje napona: inverter, jakost struje (preopterećenje): 8,7A, vrsta zaštite: IP 23, izlaz istosmjerna struja: 12V/8A nabojna struja, utičnice: 2x šuko, posebnosti: eko spajanje, mogući paralelni pogon, tip motora: 4-taktni GX 100, snaga motora: 2,1kW/2,8KS, sadržaj rezervoara: 3,6l, trajanje pogona pri potpunom opterećenju: 4,0-10h eko spajanje, razina snage zvuka LWA (2000/14/EG I/II): 81-90db(A), zvučni tlak pri 7m: 53-59db(A), dimenzija (DxŠxV): 510x290x425mm, težina: 21,5 kg.

52500240

Benzinski strujni agregat SE-H HONDA EU 20i, 2,0kVA/230V, 50Hz

KOM



Benzinski strujni agregat SE-K KIPOR IG 2000

Kompaktni i tihi benzinski strujni agregat s inverter tehnologijom specijalno za mobilnu uporabu. Izlazni napon reguliran procesorom omogućava pogon najosjetljivijih uređaja. Agregat raspolaže američkim certifikatom EPA okoliša. Tehnički podaci: sadržaj rezervoara: 3,5l, vrijeme rada (pri 100% tereta PRP): 4h, rasklopni uređaj/upravljačka jedinica: manualna / LED, benzinski motor: KIPOR, cilindar: 1, rashladni sistem: hlađenje zrakom, generator: sinhroni, samouzbudni, broj polova / faza: 2/1, klasa izolacije: F, reguliranje napona: AVR, trajna snaga PRP: 1,6kVA, učinak električne energije za opskrbu u nuždi LTP: 2,0, napon: 230V, frekvencija: 50Hz, učinski faktor: 1.0 cos phi, razina zvučnog tlaka (pri 7m): 54-59dB(A), dimenzija (DxŠxV): 526x296x426mm, težina: 23kg.

52500242

Benzinski strujni agregat SE-K KIPOR IG 2000, 1,6kVA/230V, 50Hz

KOM

Podizač kanalnih poklopaca



Podizač kanalnih poklopaca sa standardnom kukom

Podizač kanalnih poklopaca je robustan i prikladan za gotovo sve vrste uličnih šahtova. Mogu se podizati kanalni poklopci do 700kg težine. Jednostavno rukovanje: podizač smjestiti na poklopac, umetnuti podizni klin i podignuti kanalni poklopac. Teleskopska vodilica osigurava povećanje djelovanja poluge i manji utrošak snage. U programu postoji produžetak za kanalne poklopce koji su postavljeni više unutra. Tehnički podaci: - postolje: metalno, narančasti sloj, - kotači: gumeni kotači za teške terete, - težina: 11,26kg. Isporučuje se: podizač kanalnih poklopaca, standardna kuka s nožicom i svornjakom za pričvršćivanje (šifra 599008).

599000

Podizač kanalnih poklopaca sa standardnom kukom 12x12mm

KOM

599001

Produžetak za podizač kanalnih poklopaca

KOM

Postavljanje cijevi i okruglih okvira za šahtove



Kliješta za okvire šahtova SRZ-M PROBST

Specijalna kliješta za sigurni i jednostavni prihvati i polaganje okvira šahtova i okruglih podloga. Lagana, efikasna i ekonomična. Unutarnji prihvati, s ručkama na skidanje, galvanski pocinčana. Idealna za radove popravaka i ugradnju na točnom nivou. S izmjeničnom automatikom za potpuno automatsko prebacivanje od "puno" na "prazno". S praktičnom ovjesnom kukom za dizalice. Širina prihvaća: 20 - 620mm, nosivost: 150kg, težina: cca. 20kg.

54000033

Kliješta za okvire šahtova SRZ-M PROBST

KOM



Kliješta za okvire šahtova SRZ-KOMBI PROBST

Kliješta za okvire i poklopce! Jednostavno i sigurno transportiranje i polaganje poklopaca šahtova prema EN 124/DIN 1229. Sigurno podizanje i postavljanje okvira kao i poklopaca šahtova. Kuka na kliještima za šahtove se zakači na teretnu kuku bagera/utovarivača i nasadi se na poklopac šahta. Nakon otpuštanja zapinjače okvir se s poklopcem pridigne i premjesti na konus šahta. Prilikom otpuštanja poklopca šahta zapinjača se uglavi sama od sebe i kliješta se automatski otvaraju. Okretanjem za 180° kliještima i serijski isporučivim 2 kukama A i 2 kukama B bez problema se poklopci mogu podići iz okvira. Promjer okvira: 750 / 785mm, nosivost: 200kg, težina: 15kg.

53100373

Kliješta za okvire šahtova SRZ-KOMBI PROBST za okvire i poklopce

KOM



Prisjedna kuka za ulične odvođe SHS PROBST

Jednostavno i milimetarski točno polaganje nespretnih i teških dijelova za ulične odvođe - kompaktna prisjedna kuka SHS. Odgovarajuća za podne dijelove s odvodom sukladno DIN 4052-3. Određeni dijelovi mogu se već na paleti prihvatiti i položiti na pod, te se cijevi tako mogu postaviti u jednom potezu. Vrlo jednostavna za uporabu i odgovara u svaku kutiju za alat. Galvanski pocinčana. Nosivost: 100kg, težina: 4kg.

54000024

Prisjedna kuka za ulične odvođe SHS PROBST

KOM

Uređaji za obradu kamena

Lomilica ploča i kamena PROBST



Lomilica ploča i kamena AL PROBST

Lomilice ploča i kamena AL PROBST nude veliku stabilnost pri maloj vlastitoj težini kao i precizno vođenje reznih noževa. Jednostavno i brzo namještanje visine reza preko vretena s navojem. Gornji klatni obješeni nož reže materijale koji imaju konični poprečni rez (kao rubni kameni). Opružni stol omogućava kosi rez za precizno prislanjanje bez neredovitih velikih razmaka. Čisti rezovi zahvaljujući precizno vođenim četverokutnim noževima s dugim vijekom trajanja.



Lomilica ploča i kamena AL-33 PROBST

Za odvajanje klinkera i prirodnog kamena kao i betonskih kamenih blokova. Brži ručni pogon putem prijenosne teleskopske ekscentrične poluge. Pojedinačno opružni rezni zupci od tvrdog metala koji se prilagođavaju svim neravninama kamena. Tako se bez problema mogu lomiti tj. rezati i razlike u visini do 4mm na površini. Tehnički podaci: - širina reza: 330mm, - visina reza: 10 - 120mm, - noževi: kruti, - težina: 40kg.

51200001	Lomilica ploča i kamena AL-33 PROBST manualno upravljanje	KOM



Lomilica ploča i kamena AL-43-SH-21 PROBST hidraulična

Elektrohidrauličko rezanje pritiskom na jednu tipku! Za kamene koji imaju više od 4mm razlike u visini kod debljine. Posebno pogodno za prirodni kamen kao i granit. S krutim segmentnim reznim zupcima s tvrdim metalom. Integrirana baterija s punjačem. Tehnički podaci: - širina reza: 50 - 440mm, - visina reza: 10 - 200mm, - noževi: kruti, - snaga pritiska: 21t, - težina: 125kg.

51200038	Lomilica ploča i kamena AL-43-SH-21 PROBST hidraulička 21t	KOM

Adapter za radijus rezove RSA



Adapter za radijus rezove RSA PROBST za lomilicu kamena AL

Adapter RSA pretvara u sekundi svaku uobičajenu lomilicu kamena u rezač radijusa. Jednostavno genijalno: sada se betonski kameni za pločnik mogu rezati i s radijusom. Tako se priključni na okrugle poklopce šahtova - bez loma optike - mogu izvoditi precizno, brzo i profesionalno. Prikladno za vanjske promjere šahtova od cca. 700 - 800mm. Jednostavno rukovanje - RSA se samo ugura između oba noža lomilice kamena, ne mora se fiksirati! Tehnički podaci: širina reza: 250mm, poželjna širina lomilica kamena: 355mm, visina reza: 50 - 100mm, težina: 4,5kg.

41200016	Adapter za radijus rezove RSA-25 PROBST za lomilicu kamena AL	KOM

Silos za beton i pribor

Silos za beton EICHINGER



Silos za beton 1011

Silos za beton s koničnim oblikom i ravnim izljevom. Čvrsta i stabilna izvedba sa zatvaračem i zavarenim lancem. Isporučuje se s zavarenim lancem, s kukom ili vilicom. Po izboru isporučivo s polugom ili okretnim kolom od 150l do 1000l.

1050H	Silos za beton 1011H 500l konični oblik s okretnim kolom	KOM
1050	Silos za beton 1011 500l konični oblik s polugom	KOM
1060000H	Silos za beton 1011H 750l konični oblik s okretnim kolom	KOM
1060000	Silos za beton 1011 750l konični oblik s polugom	KOM
10800H	Silos za beton 1011H 1000l konični oblik s okretnim kolom	KOM
10800	Silos za beton 1011 1000l konični oblik s polugom	KOM



Silos za beton 1013

Cilindrično konični oblik sa cilindričnim izljevom. Čvrsta i stabilna izvedba sa zatvaračem i zavarenim lancem. Po izboru isporučivo s kukom, zavarenim lancem ili vilicom. Izvedbe s polugom ili okretnim kolom od 150l do 4000l.

5030	Silos za beton 1013 500l sa zavarenim lancem i polugom	KOM



Silos za beton 1016

Silos za beton sa cilindrično-koničnim oblikom i ravnim izljevom. Čvrsta i stabilna izvedba sa zatvaračem i zavarenim lancem. Isporučuje se sa zavarenim lancem. Po izboru isporučivo s polugom ili okretnim kolom. Izljev s promjerom 200mm (dostupno i s promjerom 150mm ili 300mm). Standardna izvedba s 0,6m PVC crijevom promjera 200mm. Isporučuje u izvedbama od 150 l do 4000 l volumena.

10830	Silos za beton 1016H 500l cilindrično-konični oblik s okretnim kolom	KOM
10630	Silos za beton 1016 500l cilindrično-konični oblik s polugom	KOM
10840	Silos za beton 1016H 750l cilindrično-konični oblik s okretnim kolom	KOM
10640	Silos za beton 1016 750l cilindrično-konični oblik s polugom	KOM
10860	Silos za beton 1016H 1000l cilindrično-konični oblik s okretnim kolom	KOM
10660	Silos za beton 1016 1000l cilindrično-konični oblik s polugom	KOM
10870	Silos za beton 1016H 1250l cilindrično-konični oblik s okretnim kolom	KOM
10880	Silos za beton 1016H 1500l cilindrično-konični oblik s okretnim kolom	KOM



Silos za beton 1016 H s podestom

Cilindrično-konični oblik s ravnim crijevnim izljevom regulirano okretnim kolom. Bočno ugrađeni podest s rešetkastom podnicom za prihvat osobe. Dozvoljeno za jednu osobu. Standardna izvedba s 0,60m PVC crijevom promjera 200 mm. Isporučivo od 500l do 1500l volumena.

1016H750PAM	Silos za beton 1016H 750l cilindrično-konični oblik s podestom	KOM
1016H1000PAM	Silos za beton 1016H 1000l cilindrično-konični oblik s podestom	KOM
1016H1250PAM	Silos za beton 1016H 1250l cilindrično-konični oblik s podestom	KOM
1016H1500PAM	Silos za beton 1016H 1500l cilindrično-konični oblik s podestom	KOM
101620	Krov za PAM za silos za beton 1016 500l i 750l	KOM



Silos za beton 1021

Okrugli oblik s bočnim izljevom. Čvrsta i stabilna izvedba sa zatvaračem i zavarenim lancem. Po izboru isporučivo s kukom, zavarenim lancem ili vodilicom. Isporučivo od 150l do 4000l volumena.

30250	Silos za beton 1021H 500l, okrugli s okretnim kolom	KOM
1021500	Silos za beton 1021 500l, okrugli s polugom	KOM
30260	Silos za beton 1021H 750l, okrugli s okretnim kolom	KOM
1021750	Silos za beton 1021 750l, okrugli s polugom	KOM
30280	Silos za beton 1021H 1000l, okrugli s okretnim kolom	KOM
10211000	Silos za beton 1021 1000l, okrugli s polugom	KOM

Ostali modeli i izvedbe na upit.

Pribor za silos za beton EICHINGER



Gumeno crijevo za silos s 3 mrežaste obloge

Isporučivo s promjerom 150, 200 ili 300mm.

21	Gumeno crijevo za silos za beton Eichinger, promjer 200mm, po metru	M



Crijevo za silos za beton PVC

Isporučivo s promjerom 100, 150 ili 200mm.

30	PVC crijevo za silos za beton Eichinger, promjer 150mm, po metru	M
31	PVC crijevo za silos za beton Eichinger, promjer 200mm, po metru	M



Stezaljka crijeva za silos za beton

Isporučivo s promjerom 150, 200 ili 300mm.

37	Stezaljka crijeva za silos za beton Eichinger, promjer 150mm	KOM
38	Stezaljka crijeva za silos za beton Eichinger, promjer 200mm	KOM
39	Stezaljka crijeva za silos za beton Eichinger, promjer 300mm	KOM

Hvataljke i lanci EICHINGER



Hvataljka za prihvat cijevi 1061

Hvataljke za transport i prijenos vertikalno postavljenih cijevi. Lagana, čelična i šuplja izvedba, te otporne na vremenske uvjete. Odgovaraju odredbama tehničke sigurnosti profesionalne asocijacije. Opremljene su sigurnosnom aretacijom. Opruge na hvataljkama sprečavaju odvajanje tereta. - namjestiva stezna širina putem specijalnih vijaka, - čvrsti pocinčani lanci ispitani po DIN 5688.5.

216000	Hvataljka za prihvat cijevi 1061.1, 1500kg, dužina lanca 1,7m	KOM
216020	Hvataljka za prihvat cijevi 1061.2, 1500kg, dužina lanca 2,3m	KOM
216030	Hvataljka za prihvat cijevi 1061.4, 3000kg, dužina lanca 1,8m	KOM
216040	Hvataljka za prihvat cijevi 1061.5, 3000kg, dužina lanca 2,5m	KOM
216050	Hvataljka za prihvat cijevi 1061.7, 4000kg, dužina lanca 2,5m	KOM



Lanci za dizalicu

KG42504	Lanac za dizalicu 4-djelni 3m, promjer 8mm, nosivost 4250kg, 21kg	KOM
KG67004	Lanac za dizalicu 4-djelni 3m, promjer 10mm, nosivost 6700kg, 32kg	KOM
KG112004	Lanac za dizalicu 4-djelni 3m, promjer 13mm, nosivost 11200kg, 54kg	KOM
KG42503	Lanac za dizalicu 3-djelni 3m, promjer 8mm, nosivost 4250kg, 16kg	KOM
KG67003	Lanac za dizalicu 3-djelni 3m, promjer 10mm, nosivost 6700kg, 25kg	KOM
KG112003	Lanac za dizalicu 3-djelni 3m, promjer 13mm, nosivost 11200kg, 41kg	KOM

Trake za transport tereta



Traka za transport tereta zelena

Traka za transport tereta od poliestera, jednostruki omotač. Velika nosivost pri maloj vlastitoj težini. Nosivost je kodirana bojom. Vrlo fleksibilan materijal, nema oštećenja na predmetu podizanja. SF 7:1 TÜV/GS ispitano. Isporučivo u različitim dužinama. Dužina: 2m, - opseg: 4m, - direktno optereženje: 2000kg, preklapljeno: 4000kg, zavezano: 1600kg, preklapljeno $\beta=45^\circ$: 2800kg, preklapljeno $\beta=60^\circ$: 2000kg.

845222M	Traka za transport tereta 2000kg, zelena, 2m/kom, 30kom/pakiranje	KOM
845224M	Traka za transport tereta 2000kg, zelena, 4m/kom, 15kom/pakiranje	KOM



Traka za transport tereta žuta

Traka za transport tereta od poliestera, jednostruki omotač. Velika nosivost pri maloj vlastitoj težini. Nosivost je kodirana bojom. Vrlo fleksibilan materijal, nema oštećenja na predmetu podizanja. SF 7:1 TÜV/GS ispitano. Isporučivo u različitim dužinama. Dužina: 2m, - opseg: 4m, - direktno optereženje: 3000kg, preklapljeno: 6000kg, zavezano: 2400kg, preklapljeno $\beta=45^\circ$: 4200kg, preklapljeno $\beta=60^\circ$: 3000kg.

845242M	Traka za transport tereta 3000kg, žuta, 2m/kom, 20kom/pakiranje	KOM
845244M	Traka za transport tereta 3000kg, žuta, 4m/kom, 10kom/pakiranje	KOM

Utovarne vilice EICHINGER



Utovarna vilica 1053

Ručno namještanje širine od 450 - 950mm. Promjenjiva korisna visina od 1150 - 1750mm. Izjednačavanje težine putem individualnog pozicioniranja prstenastog nosača. Isporučivo sa sigurnosnim lancima, zaštitnom košarom u standardnim veličinama ili u željenim veličinama. Navedena nosivost vrijedi za odstojanje nosivosti tereta od 680mm od uporišta. Dužina vilica 1000mm. Isporučivo za 600 - 3000kg nosivosti.

200520	Utovarna vilica 1053 1000kg teška izvedba, presjek 40/90mm 130kg	KOM
200530	Utovarna vilica 1053 1500kg teška izvedba, presjek 40/100mm 145kg	KOM
200540	Utovarna vilica 1053 2000kg teška izvedba, presjek 45/120mm 198kg	KOM
200550	Utovarna vilica 1053 3000kg teška izvedba, presjek 50/130mm 240kg	KOM



Utovarna vilica 1054

Utovarna vilica s automatskim izjednačavanjem težine pritiskom opruge. U gornjem djelu ima kuglične čelične vodilice koje ne treba održavati. Stupnjevito ručno namještanje širine od 450mm - 950mm, - namjestiva korisna visina od 1150mm - 1750mm, - navedena nosivost vrijedi za odstojanje nosivosti tereta od 680mm od uporišta.

105431500	Utovarna vilica 1054.3 nosivosti 1500kg	KOM

Kante i korita EICHINGER



Korito za mort 1225.1

Od nelomljivog HDPE-a i otpornog na UV zračenja i sve vremenske uvjete. Gornji rub korita ima čelični rub i ušice za prihvat dizalice. Prikladno za transport kranom. Nosivost: 430kg.

834000	Korito za mort 1225.1, 200l, 920x620x460mm (DxŠxV), 21kg	KOM



Korito za mort 1225.2

Od nelomljivog PVC-a i otpornog na UV zračenja i sve vremenske uvjete. Gornji rub korita ima čelični rub i ušice za prihvat dizalice. Prikladno za transport kranom.

834001	Korito za mort 1225.2, 250l 920x620x510mm (DxŠxV), 25kg	KOM

Građevinski strojevi i tehnika polaganja betonskih elemenata



Izvrtno korito 1044

Izvrtno korito s vilicom, lancem i sigurnosnim kukama za samostalno pražnjenje korita. Posebno prikladno za transport šute. Isporučivo od 200l do 3000l volumena.

1044500	Izvrtno korito 1044 500l 1000x1230x550mm (ŠxDxV) 120kg	KOM
1044750	Izvrtno korito 1044 750l 1000x1500x650mm (ŠxDxV) 146kg	KOM
10441000	Izvrtno korito 1044 1000l 1250x1500x650mm (ŠxDxV) 252kg	KOM
10441250	Izvrtno korito 1044 1250l 1200x1750x900mm (ŠxDxV) 320kg	KOM
10441500	Izvrtno korito 1044 1500l 1250x1750x950mm (ŠxDxV) 395kg	KOM



Izvrtno korito 1045

S preklopnom vilicom, prstenastom ušicom i zatvaračem za samostalno pražnjenje korita. Zbog preklopne vilice pogodna za punjenje s manjim građevinskim strojevima. Konični oblik omogućava slaganje korita jedno na drugo. Isporučivo u poluautomatskoj i automatskoj izvedbi. Izvedbe za volumen od 200l do 3000l.

1045500	Izvrtno korito 1045 500l 1000x1230x550mm (ŠxDxV) 130kg	KOM
1045750	Izvrtno korito 1045 750l 1000x1500x650mm (ŠxDxV) 165kg automatska izvedba	KOM
152210	Izvrtno korito 1045 1000l 1250x1500x650mm (ŠxDxV) 275kg	KOM
10451250	Izvrtno korito 1045 1250l 1200x1750x900mm (ŠxDxV) 340kg automatska izvedba	KOM
10451500	Izvrtno korito 1045 1500l 1250x1750x950mm (ŠxDxV) 425kg automatska izvedba	KOM

Transportne košare i podesti EICHINGER



Viseća radna košara 1071

Viseća radna košara za najviše dvije osobe i alat. Nosivost 250kg, širina 1000mm, dužina 1400mm. Obložena limom do 1000mm visine sa svih strana i zaštitnom ogradom. S bočne strane ima ljestve za ulazak, na vrhu ima kuku za prihvat dizalice i uže 1,40m, 3 vodeća kotačića i zaštitni krov.

107101	Viseća radna košara 1071.1, 1400x1000 s užetom i kukama	KOM



Viseće radno postolje 1073

Za maksimalno 2 osobe i alat. Nosivost 250kg, širina 1140mm, dužina 1200mm. Pogodno za rad s viličarem ili dizalicom/kranom. Serijski opremljen s praktičnim spremištem za odlaganje alata, 4 ušicama za kran (bez lanaca) i bočnim vratima. Građeno prema sigurnosno tehničkim odredbama strukovnog udruženja.

10731	Viseće radno postolje 1073.1 1200x1140 za 2 osobe	KOM



Lanac za dizalicu za viseće radno postolje 1073

KG107303	Lanac za dizalicu 4-djelni 1,5m, promjer 6mm, nosivost 2000kg za 10731 viseće radno postolje	KOM



Poštovani poslovni partneri,

Ime „Lorencic Bauservice“ vezano je uz tehniku i servis za građevinske profesionalce. Naša zadaća je podržavati Vaš rad na gradilištima uz pomoć moderne tehnike i opsežnog servisa.

Velika pokrivenost servisnim radionicama

Svaka Lorencic poslovnica opremljena je stručnom radionicom za građevinsku tehniku. Kako bi Vas optimalno mogli uslužiti vršimo popravke po potrebi i direktno na gradilištima



Strojevi u najmu

U svim našim poslovnicama nudimo veliki broj strojeva za najam koje i sami servisiramo. Znamo da dobro savjetovanje, raspoloživost i odlična kvaliteta naših strojeva predstavljaju glavnu značajku za neometani rad na gradilištu.

Izaberite iz našeg bogatog asortimana strojeva za najam:

- Kompresori i pneumatski čekići
- Strojevi za obradu površina
- Strojevi za estrih
- Žbukanje i transport materijala
- Transportne pumpe i Airless uređaji
- Strojevi za obradu betona
- Uređaji za grijanje i odvlaživači
- Dizalice
- Građevinske ograde i građevinske pumpe
- Tehnika čišćenja
- Uređaji za polaganje i obradu betonskih elemenata
- Mjerna tehnika itd.



! Lorencic prijedlog

Polovne mašine

Rabljene strojeve redovito prodajemo na našem portalu:

www.lorencicsarajevo.ba/mietgeraete-laender_29.htm

MM: Mašine za najam





Pneumatski čekići

	Dnevni najam	Sedmični najam
Pneumatski čekić do 11 kg	36,00 KM	126,00 KM
Pneumatski čekić do 20 kg	40,00 KM	153,00 KM
20 m pneumatsko crijevo 3/4"	10,00 KM	50,00 KM
Špičasto ili plosnato dlijeto	5,00 KM	16,00 KM
Pneumatski čekić za razbijanje do 13 kg, električni, 230 V	60,00 KM	245,00 KM

Kompresori



	Dnevni najam	Sedmični najam	Mjesečni najam
Kompresor 2,5 m ³ dizel, mobilni	130,00 KM	388,00 KM	1.000,00 KM
Kompresor 4 m ³ dizel, mobilni	184,00 KM	550,00 KM	1.410,00 KM
Kompresor 10 m ³ dizel, mobilni	480,00 KM	1.452,00 KM	3.885,00 KM
Kompresor 15 m ³ dizel, mobilni	600,00 KM	1.735,00 KM	4.480,00 KM

Udarne bušilice i čekić



	Dnevni najam	Sedmični najam
Udarne bušilice i čekić, električna	50,00 KM	200,00 KM



Rezači fuga

	Dnevni najam	Sedmični najam
Rezačica fuga, benzin, dia rezna ploča max. promjer 450 mm	90,00 KM	370,00 KM
• potrošnja	po 0,1 mm	30,00 KM
*minimalna naknada potrošnje (nemogućnost mjerenja potrošnje)		59,00 KM

Glodalice



	Dnevni najam	Sedmični najam
Glodalica za beton, 20 cm radna širina, 230 V ili 400 V	120,00 KM	450,00 KM
Glodalica za beton, 20 cm radna širina, benzin	120,00 KM	450,00 KM
Glodalica za beton BEF250, 25 cm radna širina, 400 V	180,00 KM	740,00 KM
Glodalica za beton samohodna, 30 cm radna širina, 400 V	305,00 KM	1.000,00 KM
Kutna brusilica 180 mm s dia pločom i usisnom haubom	50,00 KM	160,00 KM
• potrošnja	po 0,1 mm	10,00 KM
* minimalna naknada potrošnje (nemogućnost mjerenja potrošnje)		59,00 KM



Strojevi za brušenje

	Dnevni najam	Sedmični najam
Stroj za brušenje DSM 250, 230 V	184,00 KM	755,00 KM
• potrošnja dijamantnih segmenata (3 kom)	po 0,1 mm	45,00 KM
Stroj za brušenje DSM 530 S, 400 V	365,00 KM	1.125,00 KM
• potrošnja dijamantnih segmenata (9 kom)	po 0,1 mm	45,00 KM
• potrošnja lamela za frezanje (visina zubaca)	po 0,1 mm	440,00 KM
• oštećena lamela za frezanje	po kom	50,00 KM
Stroj za brušenje betona s jednim tanjurom ES 42 S 230 V	80,00 KM	305,00 KM
• potrošnja dijamantnog tanjura za brušenje (nosač alata uključen u stroj)	po 1,0 mm	245,00 KM
Stroj za brušenje CB 12, 400 V	94,00 KM	330,00 KM
• potrošnja ploče	po 0,1 mm	70,00 KM
Stroj za brušenje betona STR 702, 230 V ili 400 V	90,00 KM	370,00 KM
• potrošnja za prsten korund	po 0,1 mm	8,00 KM
* minimalna naknada potrošnje (nemogućnost mjerenja potrošnje)		59,00 KM



Rokamat brusilice

	Dnevni najam	Sedmični najam
Rokamat teleskopska brusilica zid/strop, 230 V	50,00 KM	200,00 KM
Rokamat univerzalna, 230 V	50,00 KM	200,00 KM
Rokamat ledni usisavač, 230 V	40,00 KM	160,00 KM
Rokamat specijalni usisavač, 230 V	40,00 KM	160,00 KM



Strojevi za struganje podloga & sačmarenje

	Dnevni najam	Sedmični najam
Stripper – podna obrada BS 110, 230 V	295,00 KM	1.185,00 KM
Sačmarica 1-7D, 230 V	200,00 KM	815,00 KM
Usisavač za sačmaricu 230 V	100,00 KM	409,00 KM



Strojevi za estrih

	Dnevni najam	Sedmični najam	Mjesečni najam
Stroj za estrih cca. 4 m ³ /h s kompresorom, dizel	429,00 KM	1.285,00 KM	3.865,00 KM
Stroj za estrih cca. 3 m ³ /h s kompresorom, elektropogon 400 V, 32 A	429,00 KM	1.285,00 KM	3.865,00 KM
Stroj za estrih bez kompresora, elektropogon 400 V	225,00 KM	590,00 KM	1.820,00 KM
Upravljač silosa MAI za estrih pumpu	150,00 KM	375,00 KM	1.125,00 KM
20 m crijeva za transport materijala	28,00 KM	114,00 KM	340,00 KM
Tronožac	14,00 KM	50,00 KM	150,00 KM





Strojevi za žbukanje & pribor

	Dnevni najam	Sedmični najam	Mjesečni najam
Stroj za žbukanje 400V s 20 m crijeva i 40 m crijeva za vodu	150,00 KM	375,00 KM	1.125,00 KM
Rotoquirl za termo žbuku	40,00 KM	184,00 KM	550,00 KM
Hauba za stroj za žbukanje	20,00 KM	80,00 KM	245,00 KM
Pumpa za podizanje pritiska 230 V	14,00 KM	50,00 KM	150,00 KM
Handy kompresor 400 V	24,00 KM	70,00 KM	220,00 KM
Pumpa za miješanje Ritmo Powercoat 230 V	150,00 KM	378,00 KM	1.125,00 KM

Transportna sredstva



	Dnevni najam	Sedmični najam	Mjesečni najam
Transportna pumpa za slobodni pad ili pod pritiskom 400 V	150,00 KM	375,00 KM	1.125,00 KM
25 m crijeva za transprot materijala	14,00 KM	42,00 KM	128,00 KM
Usisna hauba	36,00 KM	110,00 KM	330,00 KM



Transportne pumpe

	Dnevni najam	Sedmični najam	Mjesečni najam
Transportna pumpa Swing 230 V ili 400 V	153,00 KM	378,00 KM	1.125,00 KM
Transportna pumpa N2FU s izmjenjivačem frekvencije 400 V	184,00 KM	460,00 KM	1.370,00 KM
Transportna pumpa ZP3, 400 V	225,00 KM	675,00 KM	2.025,00 KM
20 m crijeva za mort 25	14,00 KM	36,00 KM	110,00 KM
20 m crijeva za mort 35	18,00 KM	40,00 KM	120,00 KM



Kompresori za zrak

	Dnevni najam	Sedmični najam
Kompresor LK402 / 230 V, 400 litara	40,00 KM	160,00 KM
Kompresor LK604/ 400 V, 600 litara	40,00 KM	160,00 KM
Kompresor V-Meko 230 V, 360 litara	40,00 KM	160,00 KM
Kompresor 400 V, 230 litara	24,00 KM	73,00 KM



Protočne mješalice

	Dnevni najam	Sedmični najam	Mjesečni najam
Protočna mješalica 230 V ili 400 V	63,00 KM	250,00 KM	740,00 KM



Mješalice

	Dnevni najam	Sedmični najam
Mješalica s izvrtnim bubnjem 230 / 400 V	100,00 KM	300,00 KM
Silna mješalica 400 V	150,00 KM	630,00 KM



Ručni mikser

	Dnevni najam	Sedmični najam
Ručni mikser, 230 V	20,00 KM	80,00 KM



Rezač stiropora

	Dnevni najam	Sedmični najam
Rezač stiropora 230 V	30,00 KM	120,00 KM

Rezni strojevi

	Dnevni najam	Sedmični najam	Mjesečni najam
Stolna pila s dia pločom promjer 350 mm, 230 V	50,00 KM	200,00 KM	600,00 KM
• potrošnja ploče po visini segmenta stolne pile 350 mm		po 0,1 mm	24,00 KM
Stolna pila s dia pločom promjer 700 mm, 400 V	90,00 KM	330,00 KM	980,00 KM
• potrošnja ploče po visini segmenta stolne pile 700 mm		po 0,1 mm	30,00 KM
Stolna pila s dia pločom promjer 900 mm, 400 V	120,00 KM	450,00 KM	1.350,00 KM
• potrošnja ploče po visini segmenta stolne pile 900 mm		po 0,1 mm	30,00 KM
Pila za rezanje keramičkih pločica s dia pločom promjer 250 mm, 230 V	45,00 KM	180,00 KM	530,00 KM
• potrošnja ploče za rezanje keramičkih pločica		po 0,1 mm	14,00 KM
* minimalna naknada potrošnje (nemogućnost mjerenja potrošnje)			59,00 KM

Vibro ploče

	Dnevni najam	Sedmični najam
Vibro ploča cca.75 kg, benzinski motor	60,00 KM	245,00 KM
Vulkolan guma za postavljanje kamenih kocki	20,00 KM	80,00 KM





Nabijač

	Dnevni najam	Sedmični najam
Nabijač cca.65 kg 4-taktni benzinski motor	60,00 KM	245,00 KM

Strojevi za gletanje



	Dnevni najam	Sedmični najam
Stroj za gletanje promjer 60 ili 70 cm, 230 V	80,00 KM	300,00 KM
Krilna gladilica Level DM 100 cm, benzin, s završnim listom	150,00 KM	630,00 KM
Dvostruka gladilica + 2kom ploče za gletanje	365,00 KM	1.125,00 KM

Vibratori za beton



	Dnevni najam	Sedmični najam
Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije 230 V	70,00 KM	210,00 KM
Visokofrekvencijski vibrator s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije 230 V	70,00 KM	210,00 KM
Izmjenjivač frekvencije 1,8 kVA 230 V ili 400 V	50,00 KM	150,00 KM
Vibrator za beton za izmjenjivač frekvencije	50,00 KM	150,00 KM

Cijevi za šutu



	Dnevni najam	Sedmični najam
Građevinska cijev za šutu 1,1 m (najam po komadu)	8,00 KM	20,00 KM
Ogranak lijevka za otpad	8,00 KM	20,00 KM
Lijevak za otpad	8,00 KM	20,00 KM
Nosač za cijevi za šutu	8,00 KM	20,00 KM



Vibro letva

	Dnevni najam	Sedmični najam
Vibro letva 1,5 m benzinski motor	60,00 KM	245,00 KM

Građevinske pumpe



	Dnevni najam	Sedmični najam
ABS MF-VO, 230 V, protok pri 8 m visine: 200 l/min	Cijena na upit!	
ABS J12, 230 V ili 400 V protok pri 10 m visine: 240 l/min	Cijena na upit!	
ABS J15, 230 V ili 400 V, protok pri 10 m visine: 400 l/min	Cijena na upit!	
ABS XJ25, 400 V, protok pri 10 m visine: 840 l/min	Cijena na upit!	
Crijevo za građevinsku pumpu 2"/C, 3"/B ili 4"/A sa spojnicama, 20 m	Cijena na upit!	

Ostali modeli i izvedbe na upit.



Odvlaživači zraka

	Dnevni najam	Sedmični najam	Mjesečni najam
Odvlaživač zraka do 45 l u 24 h, 230 V	50,00 KM	150,00 KM	460,00 KM
Odvlaživač zraka do 60 l u 24 h, 230 V	70,00 KM	200,00 KM	610,00 KM



Topovi za grijanje

	Dnevni najam	Sedmični najam
Električni grijač LO-22-400, 22 kW (18.900 kcal/h)	22,00 KM	90,00 KM
Plinski top KID40A 43,5 kW (37.200 kcal/h)	22,00 KM	90,00 KM
Uljni top za grijanje GRY-D, 28 kW (24.100 kcal/h)	40,00 KM	150,00 KM
Infracrveni grijač dizel LX180, 45,5 kW (39.130 kcal/h)	80,00 KM	245,00 KM

Strujni agregati



	Dnevni najam	Sedmični najam	Mjesečni najam
Agregat do 12,0 kW, dizelski ili benzinski motor	75,00 KM	255,00 KM	765,00 KM
Strujni agregat do 60 kVA, dizelski motor	480,00 KM	1.450,00 KM	3.885,00 KM

Ostali modeli i izvedbe na upit.



Airless uređaji za prskanje

	Dnevni najam	Sedmični najam	Mjesečni najam
Airless uređaj za prskanje Mark VII s pištoljem za brizganje, 15 m crijeva, mlaznicama, 230 V	200,00 KM	610,00 KM	1.840,00 KM
Airless uređaj za prskanje 390 Classic s pištoljem za brizganje, 15 m crijeva, mlaznicama, 230 V	140,00 KM	430,00 KM	1.285,00 KM
Pištolj za brizganje fasada	20,00 KM	80,00 KM	245,00 KM
Spremnik 90l	60,00 KM	180,00 KM	550,00 KM



Transportna pumpa PFT SWING L FC-230V AIRLESS s pištoljem za brizganje, 20 m crijeva, mlaznicama, 230 V	305,00 KM	920,00 KM	2.750,00 KM
Istiskivač za material u vrećama za PFT SWING L FC-230 V AIRLESS	60,00 KM	184,00 KM	550,00 KM



Mobilna ograda i zaštitne ograde

	Sedmični najam
Mobilna ograda 3,5 x 2 m +1 kom betonske stope/po kom	10,00 KM
Spojnice mobilne ograde	1,00 KM
Zaštitna ograda 2,5 x 1,1 m	10,00 KM
Troškovi dostave	Cijena na upit!



Građevinsko vitlo i dizalica

	Dnevni najam	Sedmični najam	Mjesečni najam
Građevinsko vitlo 200 kg, 230 V	60,00 KM	225,00 KM	510,00 KM
Zakretni krak za vitlo	14,00 KM	50,00 KM	150,00 KM

Građevinska dizalica 300 kg, 230 V	70,00	300,00	675,00
Građevinska dizalica 500 kg, 400 V	70,00	300,00	675,00

Dizalice i transportne platforme

	Sedmični najam	Mjesečni najam
Dizalica sa zupčastom letvom GEDA 500Z, nosivost 500 kg, 400 V	605,00 KM	1.410,00 KM
Transportna platforma za osobe i materijal GEDA 500ZP, nosivost max. 850 kg, 400 V	705,00 KM	1.880,00 KM
• čelični stup (za dizalicu i transportnu platformu) 1,5 m sa zupčastom letvom	40,00 KM	95,00 KM
• sigurnosna vrata (za dizalicu i transportnu platformu)	40,00 KM	120,00 KM
• kosa dizalica do 14 m, 400 V	360,00 KM	860,00 KM
• Troškovi dostave	Cijena na upit!	



Tehnika za polaganje betonskih elemenata

	Dnevni najam	Sedmični najam	Mjesečni najam
Ručni vakumski stroj za podizanje ploča SPEEDY VS-S, 230V s ručkama	120,00 KM	350,00 KM	1.220,00 KM
Vakumski dogradni uređaj STEINMAGNET SM-400, 12 V na baterije	120,00 KM	425,00 KM	1.430,00 KM





Uređaji za obradu kamena

	Dnevni najam	Sedmični najam	Mjesečni najam
Lomilica ploča i kamena AL-43-SH-21 hidraulička 21t	120,00 KM	425,00 KM	1.430,00 KM



Čišćenje kamenih kocki

	Dnevni najam	Sedmični najam	Mjesečni najam
Stroj za čišćenje kamenih kocki EASYCLEAN EC-60	120,00 KM	425,00 KM	1.430,00 KM



Visokotlačni čistači

	Dnevni najam	Sedmični najam
Visokotlačni čistač, hladna voda Dynajet 350 MG, benzin, 350 bar	200,00 KM	610,00 KM
Grijač Dynabox za Dynajet 350 MG, 12 V	80,00 KM	245,00 KM
Visokotlačni čistač, hladna voda Dynajet 500 MG, benzin, 500 bar	255,00 KM	765,00 KM



Industrijski usisavači

	Dnevni najam	Sedmični najam
Specijalni usisavač 230 V	40,00 KM	160,00 KM
Industrijski usisavač 230 V	50,00 KM	200,00 KM
Usisavač sa sačmaricom 230 V	100,00 KM	400,00 KM



Rotacioni laser

	Dnevni najam	Sedmični najam
Rotacioni laser	320,00 KM	960,00 KM





-  Sales
-  Repairs
-  Service
-  Rental



www.lorencic.com

Technology + Service for Building Professionals!



www.lorencic.at

ELEKTROWERK
BOHRER UND R

§: Opći uvjeti poslovanja i najma

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1. OPĆE ODREDBE

- 1.1. Opći uvjeti poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću Lorencic d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uvjete poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uvjete za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u namjeri da se obezbijedi primjena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.1. Smatra se da Kupac prihvata Opće uvjete poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.2. Ukoliko se pojedini uvjeti u Ugovoru o uvjetima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Općih uvjeta poslovanja, važeći je Ugovor o uvjetima i načinu prodaje.
- 1.3. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uvjeti se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.4. Opći uvjeti poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.5. Opći uvjeti poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtjev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene, cijene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke informacije o proizvodima ili rješenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbe Kupca (fax, mail, narudžbenica), ili uplate po ponudi.
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbe, važi potvrđena ponuda.

3. PRODAJA ROBE

- 3.1. Prodaja robe se vrši u sjedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 3.2. U uvjetima „prodaje pouzecom“ prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 3.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uvjeti iz Općih uvjeta poslovanja.
- 3.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 3.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda primitka robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu.

4. PREUZIMANJE ILI SPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 4.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 4.2. Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 4.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i buntova i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 4.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavca najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
- 4.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 7 radnih dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uvjeti. Reklamacija je prihvatljiva ukoliko na robu ne postoji tragova koji ukazuju o korištenju robe, nestručnom rukovanju i slično.
- 4.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 7 radnih dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 4.7. U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
 - zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
 - vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili
 - ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

5. PODIJELJENE ISPORUKE

- 5.1. Prodavcu su dopuštene podijeljene odnosno djelomične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 5.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih dijelova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

6. ROKOVI ISPORUKE

- 6.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu:
 - u roku od 3 dana od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Sarajevu,
 - u roku od 21 dan od dana narudžbe, ako se roba nalazi na skladištu u Austriji
 - u slučaju da se naručeni artikli ne nalaze ni na jednom skladištu firme Lorenci d.o.o. ili da naručeni artikli prelaze količinu koja se nalazi na skladištu, vrijede rokovi isporuke od proizvođača.
- 6.2. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.
- 6.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrijednost jedne isporuke veća od 500 KM bez poreza, a ako je vrijednost jedne isporuke manja, Prodavac će zaračunati transportne troškove.

7. VIŠA SILA

- 7.1. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih Općih uvjeta poslovanja, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i utjecaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međuodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

8. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- 8.1. Za proizvode koje isporuči Prodavac a podliježu garanciji, vrijede garancijski uvjeti koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.
- 8.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 8.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 8.4. Opis proizvoda u katalogima, letcima i drugim javnim izjavama, ne opisuju kvalitetu robe. Slike, dimenzije i težine u našim listama i ponudama su samo približne i mogu odstupati od izloda proizvoda u stvarnosti, u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija ili dozvoljene prema odgovarajućim normama.
- 8.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje proizvoda koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 8.6. Ako je kupac dobio uzorak proizvoda, tada kvalitet isporučenog proizvoda, treba da odgovara uzorku.
- 8.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje proslijeđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

9. POVRAT ROBE

- 9.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Bosni i Hercegovini, moguće je izvršiti uz zaračunavanje manipulativnih troškova u iznosu od 15% od ukupne vrijednosti vraćene robe.
- 9.2. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako su artikli u ispravnom stanju.
- 9.3. Artikle koji se od proizvođača naruče direktno za kupca, tj. artikle koji nisu sa skladišta Prodavca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli) nije moguće vratiti.

10. CIJENE

- 10.1. Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena.
- 10.2. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a.
- 10.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.
- 10.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavijestiti kupca o nastalim promjenama cijena.

11. UVJETI PLAĆANJA

- 11.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 11.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uvjetima „plaćanje pouzećem“.
- 11.3. Kod uvjeta prodaje „plaćanje pouzećem“ roba se naplaćuje prilikom uručjenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 11.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom. Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši gotovinom, preko žiro računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.
- 11.5. Sa kupcem, fizičkim ili pravnim licem je moguće sklopiti ugovor o prodaji putem komercijalnih / robnih kredita.
- 11.6. Za kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski.

Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određen ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uvjetima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uvjeti prodaje/suradnje, ili ako je isporuka manje

vrijednosti, ti uvjeti će biti iskazani na fakturi. Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključenja ugovora nije potrebna posebna forma.

- 11.7. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun / fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.
- 11.8. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.
- 11.9. Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12 %.
- 11.10. Roba ostaje u vlasništvu Prodavca, sve dok Kupac ne izmiri račun za istu. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

12. ODOBRENJA

- 12.1. Za povrat robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje. Prodavac izdaje odobrenje tek kada je roba koja predmet povrata stvarno vraćena Prodavcu, odnosno pristigla u sjedište Prodavca.
- 12.2. Svaki kupac je dužan po primitku odobrenja, jedan primjerak ovjeriti i vratiti zbog ispravke poreza.

13. UGOVORI

- 13.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmenama i dopunama
 - Uvjerjenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 13.2. Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslana pismom ili faksom i isto tako potvrđene.
- 13.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.
- 13.4. Prodavac će odobriti kupcu kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 13.5. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti preko-račuje.
- 13.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavještavati i to:
 - pismenom Obavijesti
 - pismenom Opomenom
 - pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 - pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 13.7. Ukoliko Kupac ne ispuni obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uvjetima i načinu prodaje ima snagu završne isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtijevati ispunjenje obaveze.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtijevati ispunjenje obaveze,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtijevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahtijeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.8. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uvjeti ugovora pravično izmijene.
- 14.9. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.
- 14.10. Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

- 15.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uvjetima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
- 15.2. Opći uvjeti poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu Prodavca.
- 15.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.
- 15.4. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Opći uslovi Najma

Ove odredbe su na snazi sve dok ih ne izmijenimo nekom drugom odredbom u pisanom obliku.

1. Najam

- a. U slučaju najma, najmoprimac odgovara za sva oštećenja nastala uslijed neadekvatne i nestručne upotrebe, te otuđenja predmeta najma kao i za sve manjkove nastale na rezervnim dijelovima preuzetim uz predmet najma. Najmoprimac se obvezuje eventualnu štetu podmiriti prema računu koji će se ispostaviti prilikom povrata predmeta najma.
- b. Najmodavac može zahtijevati dostavu zadužnice ili neke druge garancije plaćanja kao osiguranje plaćanja. Vrijednost predmeta najma utvrđuje se na datum preuzimanja po važećoj tržišnoj cijeni istog.
- c. Eventualno produženje najma najmoprimac se obvezuje najaviti najmanje jedan dan prije isteka roka za povrat predmeta najma.

2. Pravni propisi

Za eventualne sporove nadležan je Sud u Sarajevu.

Uvjeti Najma

Ugovor o najmu može biti temeljen isključivo na uvjetima najma i općim uvjetima poslovanja.

1. Najam počinje sa preuzimanjem predmeta u najmu, te završava nakon povrata istoga po dalje navedenim uvjetima najma.
2. Preuzimanje predmeta u najmu je u sjedištu ili poslovnici našeg Preduzeća. Preuzimanjem predmeta u najmu najmoprimac preuzima odgovornost po pitanju gubitka, krađe ili oštećenja istoga. U slučaju krađe, oštećenja ili ostalih kaznenih djela od strane treće osobe najmoprimac je dužan obavijestiti policiju, te osigurati dokaze o počinjenom djelu. U tim slučajevima, te u slučajevima pljenidbe predmeta u najmu, najmoprimac je dužan o tome trenutno obavijestiti najmodavca.
3. Pri preuzimanju predmeta u najmu najmoprimac je dužan uvjeriti se u ispravnost predmeta u najmu, i isti održavati o vlastitom trošku, te ga vratiti najmodavcu u ispravnom stanju.
4. Najmoprimac se obvezuje:
 - a) Koristiti predmet u najmu na unaprijed definiranom objektu i isključivo u svrhe za koje je predmet namijenjen. Davanje predmeta u podnajam trećoj osobi, te promjena definirane lokacije upotrebe istog (naročito inozemstvo) može uslijediti tek nakon pismene suglasnosti najmodavca.
 - b) Predmet u najmu zaštititi od svih vremenskih nepogoda, oštećenja, te krađe tijekom cijelog najma.
 - c) Da će predmetom u najmu rukovati i održavati samo stručno lice.
 - d) Koristiti pogonsko gorivo i električnu energiju takvih karakteristika koje je propisao proizvođač predmeta u najmu.
5. Cjelokupni iznos najma treba biti podmiren po prijemu računa. Zadržavamo pravo prije početka najma zatražiti deposit u maksimalnom iznosu od 6 mjesečnih najamnina.
6. Imamo pravo raskinuti ugovor o najmu, te povući predmet u najmu s gradilišta trenutno iz sljedećih navedenih razloga:
 - a) zbog nepodmirenih dospjelih obveza
 - b) kršenja ugovornih obveza
 - c) u slučaju stečaja firme najmoprimca
 - d) ukoliko je račun najmoprimca u blokadi
7. Najmoprimac se odriče svih prava na nadoknadu štete nastale nenamjerno od strane najmodavca. Zadržavanje predmeta u najmu duže od dogovorenog vremena, a bez odobrenja najmodavca je zabranjeno.
8. Posebno se naplaćuje:
 - a) isporuka, montaža i povrat uređaja ukoliko to vrši naša firma
 - b) rezervni dijelovi i popravak na gradilištu
 - c) čišćenje i stavljanje stroja u upotrebno stanje ukoliko je vraćen neispravan
9. Ukoliko najmoprimac sklapa ugovor o najmu u korist treće osobe ili firme ovime potvrđuje da je opunomoćen upravo za sklapanje ovog ugovora, a u slučaju da se to pokaže neistinitim, odgovara za svu nastalu štetu.
10. Najmoprimac je dužan predmet u najmu vratiti u dogovorenom roku i prvobitnom stanju. Nakon povrata predmeta u najmu isti će biti pregledan od strane najmoprimca i najmodavca. Ukoliko se tom prilikom uoče bilo kakva oštećenja ili nedostaci, najmoprimac je dužan snositi sve nastale troškove vraćanja istog u prvobitno stanje.



A

AAM-mlaznice za zračne pištolje za brizganje.....	M08/17
ABN kompresori za zrak.....	M08/9
ABS ROBUSTA 200 W/TS.....	M04/6
ABS ROBUSTA 300 W/TS.....	M04/6
ABS građevinska pumpa J 12D / 12DKS.....	M04/7
ABS građevinska pumpa J 12W / 12WKS.....	M04/7
ABS građevinska pumpa J 15 DKS.....	M04/7
ABS građevinska pumpa J 15 W / 15 WKS.....	M04/7
ABS građevinska pumpa XJ 25 ND.....	M04/7
ABS građevinska pumpa serije J.....	M04/7
ABS građevinska pumpa serije XJ.....	M04/7
ABS pumpa za ispuštanje ROBUSTA.....	M04/6
AFS-sistem komplet za BMS ALPHA Z3 i Z4.....	M07/10
AIRLESS 306 PFT.....	M08/12
Abrazivna mlaznica za DYNAJET 350me/mg/md.....	M05/17
Abrazivna mlaznica za DYNAJET 500me/mg/md.....	M05/17
Adapter za mješalac.....	M02/12
Adapter za radijus rezove RSA.....	M09/12
Adapter za radijus rezove RSA PROBST za lomilicu kamena.....	M09/12
AL.....	M09/12
Adapter za rezu pilu STIHL.....	M02/17
Adaptori.....	08/12
Aditiv za estrih HV05.....	09/5
Airless crijeva za materijal i pribor.....	M08/16
Airless ručna brizgalica na baterije EASYMAX FF.....	M08/14
Airless uređaj za prskanje 390 CLASSIC Stand 220V.....	M08/14
Airless uređaj za prskanje MARK VII MAX.....	M08/14
PROCONTRACTOR.....	M08/14
Airless uređaji za prskanje MARK MAX Standard.....	M08/13
Airless uređaji za prskanje MARK VII MAX.....	M08/13
Airless-produžetak za mlaznicu s RAC X-zaštitom za mlaznicu.....	M08/16
Airless-uređaj za prskanje ULTRA MAX II 695 Standard.....	M08/13
Airless-uređaji za prskanje ULTRA MAX II.....	M08/13
Akrilni silikoni, silikoni, kitovi.....	11/6
Akrilno brtvilo Exterieur LORENCIC bijelo.....	11/6
Akrilno brtvilo Exterieur Struktur LORENCIC bijelo.....	11/6
Akrilno brtvilo LORENCIC.....	11/6
Akrilno brtvilo LORENCIC PREMIUM-WHITE.....	11/6
Akumulator AP300 STIHL.....	M02/15
Alati za taracere.....	M09/1
Alu aparat za konac u boji.....	01/15
Alu drška za špahtlu za žbukanje i gletanje LORENCIC.....	01/6
Alu filc.....	01/8
Alu filc BEZ drške.....	01/8
Alu kose dizalice GEDA.....	M04/10
Alu kutnik 135° LORENCIC.....	06/16
Alu kutnik 13x23mm LORENCIC.....	06/16
Alu kutnik 90° LORENCIC.....	06/16
Alu kutnik s VWS mrežicom LORENCIC.....	06/12
Alu letva za glazure 1007.....	01/31
Alu letve za glazure, H i T letve.....	01/31
Alu lopata s drškom.....	01/24
Alu pod s vratima i ljestvama.....	07/2
Alu rapa.....	01/9
Alu rapa PROFI LORENCIC.....	01/9
Alu teleskopski produžetak.....	01/14
Aluminijska pokretna skela.....	07/9
Aluminijske i PP zaštitne trake GERLINGER.....	05/7
Aluminijski kovčeg s alatom.....	01/22
Aparat za konac u boji.....	01/15
Aparat za odmatanje.....	05/9
Aparat za odmatanje KIP.....	05/6
Aparat za odmatanje MASKER zaštitnih traka.....	05/6
Aparat za odmatanje Standard.....	05/9
Aparat za odmatanje stretch folije.....	05/12
Armanet®.....	06/12
Armature za zrak.....	M06/5
Armirana mrežica LORENCIC.....	12/5

B

B1-pištoljska vatrootporna pjena LORENCIC LO-FIRE/EPS-FILLING FOAM 1K.....	11/5
Baterijska bušilica DEWALT® DCD710D2F 10,8V SET.....	M02/1
Baterijska bušilica DEWALT® DCD732D2.....	M02/1
Baterijska bušilica DEWALT® DCD734C2.....	M02/1
Baterijska bušilica DEWALT® DCD790D2 BRUSHLESS.....	M02/1
Baterijska lančana pila STIHL MSA 200 C-BQ.....	M02/15
Baterijska udarna bušilica DEWALT® DCD795D2 BRUSHLESS.....	M02/2
Baterijske bušilice.....	M02/1
Baterijske lančane pile.....	M02/15
Baterijski adapter DEWALT® DCB090.....	M02/2
Baterijski i mrežni radio DEWALT® DCR019.....	M02/2
Baterijski i mrežni usisavač.....	M02/2
Baterijski i mrežni usisavač DEWALT® DCV582.....	M02/2
Baterijski montažni SET DEWALT® DCK273M2.....	M02/2
Baumit SPEEDFIX.....	06/19
Bentonit bubreća traka Quellmaster.....	10/12
Benzinski strujni agregat SE-H HONDA EU 20i.....	M09/10
Benzinski strujni agregat SE-K KIPOR IG 2000.....	M09/11
Betonkontakt B-8 LORENCIC crveni.....	11/1
Betonkontakti i predpremazi.....	11/1
Betonkontakti i predpremazi LORENCIC.....	11/1
Betonska stopa LORENCIC.....	07/10
Biflex špahtla.....	01/5
Bitovi za vijak pričvršnice TERMOZ CS8 FISCHER.....	06/23
Bitovi, TORX-bitovi.....	M02/9
Bitset DEWALT® 25mm/50mm.....	M02/9
Bitumenska izolacija.....	10/11
Bitumenska izolacija LORENCIC.....	11/2
Bluemax II Airless crijeva za materijal.....	M08/16
Boja za konac.....	01/15
Boje za fasadu LORENCIC.....	12/11
Boje, koncentri za nijansiranje.....	12/10
Bočne zaštitne mreže.....	07/12
Bočni štitići lakirani 65G.....	07/3
Brava 52mm za građevinske signalizacijske svjetiljke LED 25225 i 21092.....	07/15
Brizgalica sa spojnicom.....	02/4
Brizgaljka Ferrox.....	10/13
Brizgaljka za oplatu Ferrox.....	10/13
Brizgaljka za oplatu MESTO FLORI ALLROUND.....	10/13
Brizgaljka za oplatu PROFI PLUS.....	10/13
Brojilo pogonskih sati.....	03/4
Brtva.....	02/8
Brtva za C spojnicu.....	02/5
Brtve.....	02/6
Brusna ploča.....	08/12
Brusna ploča JOST SUPERPAD.....	M05/8
Brusna ploča za grubu obradu Tyrolit čelik + INOX.....	08/14
Brusna ploča za čišćenje, gruba Tyrolit.....	08/15
Brusna tkanina.....	M05/8
Brusne ploče.....	M05/9
Brusni papir.....	M05/9
Brzomontažni kontejner.....	07/16
Brzomontažni kontejner 2x2m.....	07/16
Brzomontažni kontejner 3x2m.....	07/16
Brzomontažni kontejner 4x2m.....	07/16
Bubanj za miješanje estriha za protočni mješalac PROFOX® N° 1 230V.....	M08/8
Butil zaštitna traka Gerband 650.....	05/7
Butilne i akrilatne zaštitne trake GERLINGER.....	05/7
Butilne, akrilatne i aluminijske zaštitne trake.....	05/6
Bušilica.....	M02/3
Bušilica DEWALT® DW274 540W.....	M02/3
Bušilice s krunama.....	M03/3

C

C spojnica.....	02/5
CEMflex VB polimersko ljepilo CEM805 za bubreću gumu.....	10/13
CEMswell.....	03/11
CHIP-LED-baterijska lampa 20W SAMSUNG-SMD-LED.....	03/11
CHIP-LED-lampa 20W SAMSUNG-SMD-LED.....	03/11
CHIP-LED-lampa 30W SAMSUNG-SMD-LED na stativu.....	03/11
CHIP-LED-lampa 80W SAMSUNG-SMD-LED.....	03/10
CHIP-LED-lampa SAMSUNG-SMD-LED.....	03/10
CHIP-LED-mobilna lampa 50W SAMSUNG-SMD-LED.....	03/10

CM-mjerna točka za estrih.....	09/2
CM-mjerna točka za estrih LORENCIC.....	09/2
Cerada za palete.....	05/14
Cesta s jednosmjernim prometom.....	07/21
Cijev 48x2mm lakirana.....	07/5
Cijev s navojem.....	M08/10
Cijev za razmak - kombi potporanj.....	10/1
Cijev za razmak ARO.....	10/1
Cijevi za oplatu.....	10/5
Cijevi za šutu, sanduci, kontejneri.....	07/17
Cijevni stalak.....	07/22
Cijevni stalci i držači znakova.....	07/22
Cipele sa čavlima.....	M07/4
Cipele za gletanje ALU.....	M07/3
Cipele za gletanje PVC.....	M07/4
Cipele za gletanje, cipele sa čavlima.....	M07/3
Crijeva za komprimirani zrak.....	M06/5
Crijeva za komprimirani zrak, armature i pribor.....	M06/5
Crijeva za mort.....	02/2
Crijeva za vodu.....	02/1
Crijeva za vodu LORENCIC.....	02/1
Crijevo za grijanje za LE120 i LK40C.....	M05/18
Crijevo za komprimirani zrak F52T-SHD 2" 40bar.....	M06/5
Crijevo za komprimirani zrak F52TG-S plosnato.....	M06/5
Crijevo za komprimirani zrak R19BG.....	M06/5
Crijevo za komprimirani zrak R19BG komplet.....	M06/5
Crijevo za komprimirani zrak lagano.....	02/1
Crijevo za komprimirani zrak lagano F19T.....	M06/5
Crijevo za materijal za T-Max.....	M08/16
Crijevo za mort LORENCIC.....	02/2
Crijevo za mort LORENCIC 10bara.....	02/2
Crijevo za mort LORENCIC 40bara.....	02/2
Crijevo za mort LORENCIC bijelo.....	02/3
Crijevo za mort PFT.....	02/2
Crijevo za mort PFT RONDO.....	02/2
Crijevo za mort PROFOX®.....	02/3
Crijevo za mort PROFOX® 40bara.....	02/3
Crijevo za silos za beton PVC.....	M09/13
Crijevo za torkret beton.....	02/7
Crijevo za torkretiranje betona s priborom.....	02/7
Crijevo za vodu 12 bara.....	02/1
Crijevo za vodu LO-TECH.....	02/1
Crijevo za vodu LORENCIC LO-Flex.....	02/1

D

D 4-3 PFT.....	M08/11
D 5-2,5 PFT.....	M08/11
D 6-3 LO-PiN.....	M08/13
D 6-3 PFT.....	M08/11
D 7-2,5 krem bijeli sa zaštitom od uvijanja LORENCIC.....	M08/12
D 8-1,5 PFT.....	M08/12
DEWALT električni alati.....	M02/1
DYNAJET pribor.....	M05/16
DYNAJET sistemi za čišćenje.....	M05/15
DYNAJET zaštitna odjeća.....	M05/17
Dekoratívna žbuka LORENCIC s Kratz strukturom.....	12/6
Dia rezna ploča "Basic" C3W varena za granit Tyrolit.....	08/6
Dia rezna ploča "Basic" Tyrolit.....	08/2
Dia rezna ploča "High Quality" Tyrolit.....	08/2
Dia rezna ploča "Premium" C6W varena za beton Tyrolit.....	08/5
Dia rezna ploča "Premium" C7SW varena za asfalt Tyrolit.....	08/6
Dia rezna ploča "Premium" SILENT Tyrolit.....	08/1
Dia rezna ploča "Premium" Tyrolit.....	08/1
Dia rezna ploča "Premium" s galvaniziranom oblogom Tyrolit.....	08/6
Dia rezna ploča "Premium" sa zaštitnim segmentima za rezačicu fuga, stari beton.....	08/8
Dia rezna ploča "Premium" za rezačicu fuga, mokri rez, stari beton Tyrolit.....	08/8
Dia rezna ploča "Premium" za rezačicu fuga, mokri rez, za asfalt.....	08/7
Dia rezna ploča "Premium" za stolne pile vatrootporni proizvodi Tyrolit.....	08/9
Dia rezna ploča "Premium" za stolne pile, mramor Tyrolit.....	08/9
Dia rezna ploča "Standard" C1SW varena za asfalt Tyrolit.....	08/7
Dia rezna ploča "Standard" C3 Tyrolit.....	08/1
Dia rezna ploča "Standard" C3R Turbo rezni oblog Tyrolit.....	08/2
Dia rezna ploča "Standard" C3W Tyrolit.....	08/5

Dia rezna ploča "Standard" C3W varena za beton Tyrolit.....	08/5
Dia rezna ploča "Standard" Turbo rezni oblog Tyrolit.....	08/6
Dia rezna ploča "Standard" Tyrolit.....	08/3
Dia rezna ploča "Top Quality" Tyrolit.....	08/2
Dia rezna ploča -suhi rez Tyrolit za beton.....	08/8
Dia rezna ploča 4u1 PREMIUM Tyrolit.....	M02/17
Dia rezna ploča C3.....	08/3
Dia rezna ploča C3R "Dachdecker".....	08/4
Dia rezna ploča LORENCIC PROFI ZA TERACO FAST CUT.....	08/1
Dia rezna ploča PROFOX®.....	08/2
Dia rezna ploča s TGD®-tehnologijom.....	08/3
Dia rezna ploča za keramičke pločice "Basic" Tyrolit.....	08/4
Dia rezna ploča za keramičke pločice i keramiku "Premium" Tyrolit.....	08/4
Dia rezna ploča za stolne pile "Premium" Tyrolit mokri rez.....	08/9
Dia rezna ploča za stolne pile SILENT mokri rez.....	08/9
Dia rezna ploča, suhi - mokri rez Tyrolit za asfalt.....	08/7
Dia rezne ploče za stolne pile, mokri rez.....	08/8
Dia rezne ploče za stolne pile, mokri rez, Tyrolit.....	08/10
Digitalni kutomjer.....	M01/10
Digitalni mjerač vlage.....	M01/11
Digitalni mjerač vlage GFTH 95.....	M01/11
Dijamantna kruna za bušenje "Standard" CDL mokri rez Tyrolit.....	08/12
Dijamantna kruna za bušenje-mokri rez "Premium" CDL Tyrolit.....	08/11
Dijamantne rezne ploče - za stolne pile.....	08/8
Dijamantne rezne ploče za benzinske rezačice, prikladne za mokro-suhe rezove.....	08/5
Dijamantne rezne ploče za rezačice fuga.....	08/7
Dijamantne rezne ploče, suhi rez - za kutne brusilice.....	08/1
Dijamantni kružni brus LORENCIC.....	08/10
Dijamantni kružni brusevi.....	08/10
Dijamantni lončasti kružni brus "Standard" dvoredni Tyrolit.....	08/10
Dijamantni lončasti kružni brus "Standard" jednoredni Tyrolit.....	08/10
Dijamantni rezni lanac STIHL 36 GBM.....	M02/15
Dijelovi pribora za DIEM građevinska vitla.....	M04/4
Dijelovi skele.....	07/1
Dijelovi za oplatu.....	10/9
Dilatacijska razdjelnica LORENCIC.....	05/10
Dilatacijska razdjelnica s folijom SOFT-Masker.....	05/10
Dilatacijske razdjelnice LORENCIC.....	05/10
Dilatacijski i utoreni profili WDVS.....	06/14
Dilatacijski profil - završni profil LORENCIC bijeli.....	06/14
Dilatacijski profil 3KS.....	06/9
Dilatacijski profil I WDVS unutarnji (V-oblik) LORENCIC.....	06/14
Dilatacijski profil II WDVS za ravne površine (E-oblik) LORENCIC.....	06/14
Dilatacijski profil Kombi unutarnji.....	06/9
Dilatacijski profil Kombi vanjski.....	06/11
Dilatacijski profil PVC.....	06/9
Dilatacijski profil za WDVS I unutarnji PROFOX®.....	06/14
Dilatacijski profil za WDVS II ravni PROFOX®.....	06/14
Dilatacijski profil za WDVS LORENCIC.....	06/14
Dilatacijski profil za estrih.....	09/3
Dilatacijski profil za ravne površine Protektor.....	06/10
Dilatacijski profili Kombi 3KS.....	06/11
Dilatacijski profili LORENCIC.....	06/14
Dilatacijski profili PROFOX®.....	06/14
Dilatacijski profili PROTEKTOR.....	06/10
Disperzivno ljepljivo LORENCIC LO-WD.....	12/4
Dizalica HE 300.....	M04/8
Dizalica HE 500 T.....	M04/8
Dizalica sa zakretnim krakom LEUROPEA HE200 VELOCE.....	M04/8
Dizalica sa zupčastom letvom 200Z GEDA.....	M04/11
Dizalica sa zupčastom letvom 500Z GEDA.....	M04/11
Dizalica sa zupčastom letvom GEDA 200Z.....	M04/11
Dizalica sa zupčastom letvom GEDA 500Z.....	M04/11
Dizalice HE.....	M04/8
Dizalice sa zakretnim krakom.....	M04/8
Dizalice sa zakretnim krakom GEDA.....	M04/8
Dlijeta.....	M06/4
Dlijeto za žbuku.....	M06/4
Dodatna oprema.....	M01/8
Dodatna oprema za dizalicu sa zupčastom letvom 500Z GEDA.....	M04/12
Dodatna oprema za transportne platforme 500 Z/ZP GEDA.....	M04/12
Dodatni mješalac PFT ROTOMIX DISC.....	M08/2
Dodatni mješalci za PFT G4/G5/G5c.....	M08/2

Dodatni rezači za rezačice stiropora 5305S.....	M05/3
Dodatni rezači za rezačice stiropora 6005L.....	M05/4
Dopunska ploča "Kraj prometnih znakova".....	07/21
Dopunska ploča "Početak prometnih znakova".....	07/21
Dril aparat.....	01/25
Držač za ogradu PROFOX® Smart-Cut 127-24.....	M05/2
Drvena trasirka.....	M01/9
Drvene ljestve.....	01/28
Drvene ljestve na prislanjanje.....	01/28
Drvene ljestve, profi građevinske štule.....	01/28
Drveni klin.....	10/5
Drveni podovi.....	07/2
Drška za metlu s navojem.....	01/23
Drška za valjak.....	01/14
Drška za valjak / Mauserl.....	01/14
Drške.....	01/6
Drške, rešetke, posude za boju, teleskopski produžeci.....	01/14
Držač bitova DEWALT® brza izmjena, magnetski.....	M02/10
Držač bitova DEWALT® magnetski.....	M02/10
Držač letve.....	07/13
Držač lista mješača BMS ALPHA Z3 prednji desni.....	M07/15
Držač lista mješača BMS ALPHA Z3 stražnji lijevi.....	M07/15
Držač lista mješača prednji.....	M07/15
Držač lista mješača stražnji.....	M07/15
Držač odstojanja PVC.....	06/18
Držač ograde za zidrasku kozu.....	07/6
Držač podupirača.....	07/7
Držač turpije STIHL 2-in-1.....	M02/16
Držač za ogradu za rezačicu stiropora SPEWE DT104-28/DT1270-30.....	M05/5
Držač za rezačicu stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31.....	M05/1
Držač zidne špahtle.....	01/6
Držač znakova.....	07/23
Držači lista mješača, list mješača.....	M07/15
Držači lista mješača, list mješača BMS.....	M07/15
Držači podupirača.....	07/7
Držači razmaka.....	10/2
Držači razmaka DRUPAK.....	10/1
Dupla oграда.....	07/2
Dvoosovinski nagibni laser-set SPECTRA GL 622.....	M01/6
Dvostruka gladilica Duplex 1000.....	M07/5
Dvostruka gladilica Duplex 1000 hidraulična.....	M07/5
Dvostruka krilna gladilica BEG 180 Schwaborn.....	M07/3
Dvostruka krilna gladilica Level Duplex 1000.....	M07/5
Dvostruka slavina.....	M06/6

E

E staklena vlakna.....	09/5
E-moduli ugradbene utičnice.....	06/19
EJOT pričvrsnice.....	06/24
EPS granule.....	09/4
EPS-F fasadne izolacijske ploče.....	12/2
EPS-F izolacijska ploča 0,040 W/mK.....	12/2
EPS-F izolacijska ploča, siva 0,031 W/mK.....	12/2
EPS-F plus fasadna izolacijska ploča s Protect-slojem.....	12/2
EPS-F plus fasadna izolacijska ploča, siva.....	12/2
ES 5000 SHI.....	M06/11
ES 8000 THI.....	M06/11
Edelputz brizgalica.....	01/9
Edelputz strugač.....	01/9
Elastična masa za zapunjavanje Lorencic.....	12/7
Električni grijač LORENCIC LK40C.....	M05/20
Električni grijač LORENCIC LO-15-400.....	M05/21
Električni grijač LORENCIC LO-22-400.....	M05/21
Električni grijač LORENCIC LO-3-230.....	M05/21
Električni grijač LORENCIC LO-5-400.....	M05/21
Električni grijač LORENCIC LO-9-400.....	M05/21
Električni grijači LORENCIC.....	M05/20
Električni grijači LORENCIC LO.....	M05/20
Elektronski ručni mješač Xo4 HF.....	M02/11
Elektronski ručni mješač Xo6 HF.....	M02/11
Element mobilne ograde LORENCIC F1.....	07/9
Element mobilne ograde LORENCIC F2 2000x3472mm (M400).....	07/9
Element mobilne ograde PROFOX® 2000x3472mm (M300).....	07/10
EstrichBoy DC 550 B ROT(RAL3020) s utovarnom košarom.....	M07/8

EstrichBoy DC 550 B ROT(RAL3020) s utovarnom košarom+strugač.....	M07/8
EstrichBoy DC 550 CRVENI(RAL3020).....	M07/7
EstrichBoy Lorencic DC 450.....	M07/7
EstrichBoy Lorencic DC 450 "Blue Power".....	M07/8
EstrichBoy Lorencic DC 450 s utovarnom košarom.....	M07/7
EstrichBoy Lorencic DC 450 s utovarnom košarom i strugačem.....	M07/7
Extraktor kamenih kocki i rubnika SZ PROBST.....	M09/1

F

FFA-okretne mlaznice za Fine Finish uporabe.....	M08/17
FISCHER pričvrsnice.....	06/21
FLEXMARKER-Kit FMK PROBST.....	M09/3
Falc oplate.....	10/4
Falc oplate EXZENTER.....	10/4
Fangla za mort.....	01/27
Fazni izmjenjivač Twist.....	03/3
Filc.....	01/8
Filc COMMODORE.....	01/8
Filc alu.....	01/7
Filc crni.....	01/8
Filc crveni fini.....	01/7
Filc crveni grubi.....	01/7
Filc drveni.....	01/7
Filc i spužvaste ploče / filc i spužva za ljepljenje.....	M05/8
Filc narančasti fini.....	01/8
Filc narančasti grubi.....	01/8
Filc žuti.....	01/7
Filcevi.....	01/7
Filcevi za fasadne toplinske sustave.....	01/7
Filter košara za BMS ALPHA Z3.....	M07/9
Filter poklopac za BMS ALPHA Z3.....	M07/9
Filter za lamelu.....	M05/9
Filter za pištolj.....	M08/15
Fischer Thermax 16.....	06/24
Fischer Thermax 8.....	06/24
Folija LORENCIC s armiranom rešetkom.....	07/9
Folija T150 EKO.....	05/12
Folija za ručno zamatanje.....	05/12
Folije.....	05/11
Folije LORENCIC.....	05/11
Folije PROFOX®.....	05/11
Folije za ostakljivanje.....	07/9
Folije za prekrivanje LORENCIC.....	05/12
Foto stativ LEICA TRI 100 lagani.....	M01/8
Freza za prljavštinu DF za EASYCLEAN EC-60 PROBST.....	M09/8

G

GBW 22Y.....	M06/13
GEDA Fixlift 250.....	M04/10
GEDA Lift 200 Standard.....	M04/10
GEDA Lift 250 Comfort.....	M04/10
GEDA Maxi 120 S.....	M04/9
GEDA Maxi 150 S.....	M04/9
GEDA Mini 60 S.....	M04/9
GEDA Star 200 Standard.....	M04/8
GEDA Star 250 Comfort.....	M04/8
GRACO Airless uređaji.....	M08/13
GSW 115 P.....	M06/12
GSW 35 Y.....	M06/12
GSW 50 Y.....	M06/12
GSW 67 P.....	M06/12
Geka spojnica za vodu s tuljkom.....	02/3
Geka spojnica za vodu s unutarnjim navojem.....	02/4
Geka spojnica za vodu s vanjskim navojem.....	02/4
Geka spojnice za vodu.....	02/3
Generatori.....	M06/10
Geotekstil / zaštitna tkanina.....	10/15
Geotekstil LORENCIC.....	10/15
Geotekstil PROFOX®.....	10/15
Geotextil PP AG 120 LORENCIC.....	10/15
Geotextil PP AG 150 LORENCIC.....	10/16
Geotextil PP AG 200 LORENCIC.....	10/16
Geotextil PP AG 210 LORENCIC.....	10/16
Geotextil PROFOX® RPES AG 150.....	10/15

Geotextil PROFOX® RPES AG 200g/m2.....	10/15
Geotextil PROFOX® RPES AG 300.....	10/15
Gipko crijevo Bluemax II.....	M08/16
Gipko crijevo T-Max 3/4" 3m.....	M08/16
Gips špahtla.....	01/4
Gips špahtle KAUFMANN.....	01/4
Gips špahtle, špahtle za fuge, gipsarsko željezo, gleteri za fuge.....	01/4
Gipsarski strugač i rezervni list.....	01/10
Gipsarski čekič.....	01/21
Gipsarsko željezo.....	01/4
Gladilica za estrih EG.....	M07/3
Gladilica za estrih EG 6.....	M07/3
Gladilica za estrih EG 7.....	M07/3
Glatka oplata za stupove MONOTUB okruga.....	10/6
Glava podupirača H20 + pribor.....	07/7
Glava podupirača H20.....	07/7
Gleter.....	01/1
Gleter PAJAQUICK.....	01/2
Gleter Pool.....	01/2
Gleter Profi.....	01/2
Gleter Profi RF.....	01/2
Gleter Profi RF zaobljeni zubci.....	01/2
Gleter Softline.....	01/1
Gleter nazubljeni.....	01/1
Gleter za fuge.....	01/4
Gleter za glazure.....	01/2
Gleter.....	01/2
Gleter KAUFMANN.....	01/1
Gleter za glazure KAUFMANN.....	01/2
Gleter za glazure, Pool gleteri.....	01/2
Gleter, zidarske žlice i špahtle.....	01/1
Glodalica za beton i estrih BEF 201.....	M07/1
Glodalica za beton i estrih BEF 250.....	M07/1
Glodalica za beton i estrih BEF 320EX.....	M07/1
Glodalice za beton i estrih.....	M07/1
Goriva.....	M02/18
Gorivo STIHL MotoMix.....	M02/18
Grablje.....	01/23
Grablje za vrt s drškom.....	01/24
Grablje za šljunak s drškom.....	01/23
Graco filteri EasyOut.....	M08/15
Graco maziva i sredstva za čišćenje.....	M08/17
Graco okretne mlaznice.....	M08/16
Graco pištolji.....	M08/14
Graco pištolji i filteri.....	M08/15
Graco razdjelni filteri.....	M08/15
Građevinska cijev za šutu/otpad, žuta, 1,1m, 40-50cm.....	07/17
Građevinska crijeva.....	02/3
Građevinska folija LORENCIC antistatična.....	05/11
Građevinska folija LORENCIC prozirna.....	05/11
Građevinska folija PROFOX® EKO.....	05/11
Građevinska folija prozirna translucent.....	05/11
Građevinska kolica LORENCIC.....	01/25
Građevinska kolica LORENCIC ROBUSTO.....	01/25
Građevinska kolica PROFOX®.....	01/26
Građevinska kolica PROFOX® BASIC.....	01/26
Građevinska kolica PVC.....	01/26
Građevinska kolica, posude, kante i korita za mort.....	01/25
Građevinska potopna pumpa MF-VO ABS.....	M04/6
Građevinska pumpa ABS MF-VO.....	M04/6
Građevinska pumpa ABS Serie J.....	M04/7
Građevinska pumpa ABS serije XJ.....	M04/7
Građevinska signalizacijska svjetiljka LED žuta 2-strana 180mm s bravom.....	07/14
Građevinska signalizacijska svjetiljka s kontrolnom lampom.....	07/14
Građevinska sigurnosna ograda Austronet.....	07/11
Građevinska sigurnosna ograda LORENCIC.....	07/11
Građevinska sigurnosna ograda PROFOX®.....	07/11
Građevinska vitla.....	M04/4
Građevinska vrata.....	07/16
Građevinska zaštitna signalizacijska traka.....	07/14
Građevinske cijevi za šutu i pribor.....	07/17
Građevinske dizalice i pribor.....	M04/8
Građevinske kružne pile.....	M03/3
Građevinske ograde.....	07/11
Građevinske ograde LORENCIC.....	07/11
Građevinske ograde PROFOX®.....	07/11

Građevinske ograde i pribor.....	07/13
Građevinske pumpe.....	M04/6
Građevinske svjetiljke.....	07/14
Građevinski kabel PUR.....	03/1
Građevinski kabel PVC Spezial.....	03/1
Građevinski kabel s utičnicom i utikačem.....	03/1
Građevinski kablovi.....	03/1
Građevinski konac.....	01/16
Građevinski kutnik BWS.....	01/14
Građevinski kutnik BWW.....	01/14
Građevinski laser SPECTRA UL633.....	M01/7
Građevinski metar.....	01/16
Građevinski metar Standard.....	01/16
Građevinski metar Standard staklena vlakna.....	01/16
Građevinski nivelir BC-9.....	M01/8
Građevinski teodolit SPECTRA DET-2.....	M01/8
Građevinsko crijevo.....	M04/7
Građevinsko vitlo DIEM.....	M04/4
Građevinsko vitlo LORENCIC HG 200.....	M04/5
Građevinsko vitlo STB i pribor DIEM.....	M04/4
Građevinsko vitlo i pribor LORENCIC.....	M04/5
Grijač tople vode DYNAJET DYNABOX.....	M05/16
Grijač tople vode DYNAJET DYNABOX 350.....	M05/16
Grijač tople vode DYNAJET DYNABOX 350 12V.....	M05/16
Grijač tople vode DYNAJET DYNABOX 500.....	M05/16
Grundfos JET pumpa JP 5.....	M08/8
Grundiranje.....	12/5
Gumena brtva EB MT 35.....	M07/12
Gumena brtva za izlaz iz bubnja.....	M07/12
Gumena stopa.....	01/28
Gumene kape za OLI unutarnje vibratore.....	M06/7
Gumeni razvodnik RIED.....	03/7
Gumeni razvodnik Spitz.....	03/5
Gumeni razvodnik Spitz 9474070.....	03/5
Gumeni razvodnik Spitz 9474080.....	03/5
Gumeni razvodnik Spitz 9474085.....	03/5
Gumeni razvodnik Spitz 9474494.....	03/6
Gumeni čekič.....	01/22
Gumeni čekič GH PROBST.....	M09/3
Gumeni čekič GH-K PROBST.....	M09/3
Gumeno crijevo za silos s 3 mrežaste obloge.....	M09/13
Gumeno sidro - vezica.....	07/8

H

H-letva.....	01/32
H-ram 2 x 0,65m lakirani.....	07/2
HD-crijevo za vodu 400bar DYNAJET.....	M05/16
HDA mlaznice za Heavy-Duty uporabe.....	M08/17
HEFAFIX adapter.....	M02/12
HILTI pričvršnice.....	06/26
HMT brusne ploče.....	M05/8
HSS spiralna svrdla.....	M02/9
Haftspachtel LORENCIC.....	12/4
Halogenska lampa.....	03/9
Halogenska lampa 1000 Watt.....	03/10
Halogenska lampa 2000 Watt.....	03/10
Halogenska lampa 400 Watt.....	03/9
Halogenska lampa 400 Watt R7S sa stativom.....	03/9
Halogenske žarulje za halogensku lampu.....	03/10
Hidrobrtva LORENCIC BG1 „premium“.....	05/9
Hidrobrtva LORENCIC BG2 „premium“.....	05/9
Hidrobrtve LORENCIC.....	05/9
Hidrobrtve, dilatacijske spužvice, dilatacijske razdjelnice.....	05/9
Hlače s naramenicama.....	04/9
Hlače s naramenicama 240g bijele.....	04/9
Hlače s naramenicama 240g plave.....	04/9
Hlače s naramenicama ICON 1009 LUXE.....	04/12
Hlače s naramenicama ICON LUXE.....	04/11
Hlače za kišu HOOKSIEL.....	04/8
Hvataljka za prihvata cijevi 1061.....	M09/13
Hvataljke i lanci EICHINGER.....	M09/13
Hydrosol dubinski grund LF LORENCIC.....	12/8

I

ISOBOY-OPTIMA.....	M05/6

Igličasti valjak.....	01/13
Igličasti valjak, cipele sa čavlima.....	01/13
Impregnacija za fasade.....	12/12
Impregnacije.....	12/12
Impregnacije, razrjeđivači, sredstva za čišćenje.....	12/12
Impulsna brizgalica mesing.....	02/7
Industrijski set za za NILFISK-ALTO usisavače.....	M05/13
Infracrvena plinska grijalica GT 4200 Z.....	M05/21
Infracrveni grijač LORENCIC LX120.....	M05/20
Infracrveni grijač LORENCIC LX180.....	M05/20
Infracrveni grijači LORENCIC.....	M05/20
Infracrveni grijači LORENCIC LX.....	M05/20
Injekcijski mort FISCHER FIS AB 300 T AUSTRIA BOND.....	11/8
Injekcijski mort FISCHER FIS AB 360 S AUSTRIA BOND 2K.....	11/8
Injekcijski mort FISCHER FIS AB W 300 T AUSTRIA BOND zimska izvedba.....	11/9
Istiskivač masti.....	M07/16
Istiskivač silikona.....	11/8
Istiskivač silikona EASYFLOW HD.....	11/7
Istiskivač silikona PS395.....	11/8
Istiskivač silikona SPEZIAL.....	11/7
Istiskivač silikona sa zupčanicom.....	11/8
Istiskivač za materijal u vrećama za PFT SWING L FC-230V AIRLESS.....	M08/5
Istiskivači silikona, alati.....	11/7
Izlaz iz bubnja.....	M07/12
Izlazi iz bubnja s brtvom.....	M07/12
Izmjenjiva čeljust za FTZ-MULTI-15 PROBST.....	M09/9
Izolacijska ploča mineralna vuna.....	12/3
Izolacijska ploča mineralna vuna 0,036 W/mK.....	12/3
Izolacijska ploča u roli Alu-PET.....	09/2
Izolacijska ploča u roli Alu-PET Premium.....	09/2
Izolacijska ploča u roli mrežasta foija Standard.....	09/3
Izolacijska ploča u roli mrežasta folija.....	09/3
Izolacijska ploča za podnožja.....	12/3
Izolacijska traka Monarflex.....	10/11
Izolacijske ploče u roli.....	09/2
Izolacijske ploče za podnožja GK.....	12/3
Izolacijski sprej.....	12/13
Izoliranje sokla i prozorskih klupčica / bitumen.....	12/7
Izrada fasade varijanta 1.....	12/6
Izvrtno korito 1044.....	M09/15
Izvrtno korito 1045.....	M09/15

J

Jednoosovinski nagibni laser-set SPECTRA GL 612.....	M01/6

K

KH fasadna boja LORENCIC.....	12/11
KH razrjeđivač TE 300.....	12/12
KHP žbuka LORENCIC s Kratz ili Rille strukturom.....	12/6
Kajla za H-ramove pocinčana.....	07/3
Kandžasta spojnica DIN 3489 za komprimirani zrak.....	02/4
Kante i korita EICHINGER.....	M09/14
Kapa za mlaznicu PFT.....	M08/10
Kapa za mlaznicu prozirna.....	M08/10
Kapa za mlaznicu spezial Lorencic.....	M08/10
Kategorija upotrebe A.....	06/19
Kategorija upotrebe B.....	06/19
Kategorija upotrebe C.....	06/19
Kategorija upotrebe D.....	06/19
Kategorija upotrebe E.....	06/19
Kategorija upotrebe H.....	06/19
Keramičarske hlače s naramenicama plave.....	04/17
Keramičarske hlače s naramenicama sive.....	04/17
Keramičarske hlače s pasicom.....	04/18
Keramičarske hlače s pasicom tamnoplave.....	04/18
Kist za lakove natur.....	01/10
Kist za radijatore.....	01/11
Kistovi.....	01/10
Kistovi, četke, valjci za boju, igličasti valjci, cipele sa čavlima.....	01/10
Kišna kabanica NESSMERSIEL.....	04/8
Klamerica RAPID 11.....	01/20
Klamerica RAPID 34.....	01/20
Klamerica RAPID 54.....	01/20

Klamerica RAPID COMPACTA.....	01/20
Klamerica, udarna klamerica i zaptivnice.....	01/20
Klamerice i zaptivnice, klinovi za beton i gips, poluge.....	01/20
Klanfa za učvršćivanje oplate XPS.....	10/8
Klebspachtel LORENCIC grubi bijeli.....	12/4
Klebspachtel LORENCIC light.....	12/4
Klebspachtel LORENCIC sivo.....	12/4
Klema Rapid 5-10.....	10/9
Kliješta SLS-8/20-G PROBST.....	M09/9
Kliješta TSV PROBST za stepenice.....	M09/10
Kliješta VZ PROBST.....	M09/9
Kliješta za kutne elemente WEZ PROBST.....	M09/10
Kliješta za okvire šahtova SRZ-KOMBI PROBST.....	M09/11
Kliješta za okvire šahtova SRZ-M PROBST.....	M09/11
Kliješta za podizanje kamena SAH PROBST.....	M09/1
Kliješta za rubnjake BVZ PROBST.....	M09/2
Kliješta za rubnjake BZ PROBST.....	M09/2
Kliješta za savijanje lima.....	01/19
Kliješta za savijanje lima STUBAL.....	01/19
Klin elastični.....	07/7
Klin mobilne ograde za zemlju šiljati.....	07/11
Klin za beton.....	01/20
Klin za beton, klin za gips, poluge.....	01/20
Klin za gips.....	01/20
Klin za klizni okvir 85GV.....	07/3
Klinasta okretna spojnica pocinčana.....	07/4
Klinasta spojnica G 5093.....	07/4
Klinasta spojnica pocinčana.....	07/4
Klinasta vezna spojnica G 5092 pocinčana.....	07/4
Klinasti stezač oplate.....	10/10
Ključ za brzu montažu skele.....	01/22
Ključ za građevinske svjetiljke.....	07/14
Ključ za signalizacijsku svjetiljku.....	07/15
Koljeno, ljestve, kolica, potporanj.....	M04/10
Kombi konzola 1050GV.....	07/3
Kombi poklopac EJOTHERM® VT 2 G.....	06/26
Kombinirana matica 120x120mm.....	10/9
Kompresor C115-12AF.....	M06/3
Kompresor C20 - C30.....	M06/1
Kompresor C200TS-14.....	M06/3
Kompresor C20AF-G8-SET.....	M06/1
Kompresor C20AF-SET.....	M06/1
Kompresor C30AF-G8-SET.....	M06/1
Kompresor C30AF-SET.....	M06/1
Kompresor C38 - C50.....	M06/1
Kompresor C38AF-G15-SET.....	M06/2
Kompresor C38AF-SET.....	M06/2
Kompresor C42AF-SET.....	M06/2
Kompresor C50AF-SET.....	M06/2
Kompresor C65-10AF.....	M06/3
Kompresor PFT COMP P-400.....	M08/8
Kompresor PFT COMP P-600.....	M08/9
Kompresor V-MEKO 400.....	M08/9
Kompresor za zrak MEKO 230.....	M08/9
Kompresori CompAir.....	M06/1
Kompresori C200TS-24 - C270TS-9 / serija DLT 2702 / zračni učinak 20-27m3/min.....	M06/3
Kompresori C55 - C76 / serija DLT 0704 / zračni učinak 5,5 do 7,6 m3/min.....	M06/2
Kompresori C85-14 - C140-9 / serija DLT 1303 / zračni učinak 8,5 do 14m3.....	M06/3
Kompresori za zrak.....	M08/8
Kompresori za zrak PFT COMP M-250 HANDY.....	M08/9
Kompresori, generatori.....	M06/1
Kompresorski i pneumatski čekići.....	M06/3
Kompresorski čekić za razbijanje CTC5.....	M06/3
Kompresorski čekić za razbijanje CompAir.....	M06/3
Konac za SCHNURBOY SB PROBST.....	M09/4
Konac za trasiranje.....	01/16
Koncentrat za nijansiranje.....	12/11
Koncentrati za nijansiranje.....	12/11
Konop.....	01/16
Kontakt ljepljivo za filceve.....	01/8
Kontejner za materijal 850 litara.....	07/18
Konus za cijev za razmak - kombi potporanj.....	10/1
Konzola 65cm.....	07/3
Konzole za rasvjetu.....	M07/13

Kopresori za zrak PFT.....	M08/8	Kvaliteta: Basic, dugi vijek trajanja i dobro skidanje materijala, ZA60-B.....	08/14
Kopče za crijevo.....	02/3	Kvaliteta: Basic, dugi vijek trajanja i dobro skidanje materijala, ZA80-B.....	08/15
Korita za žbuku i vjedro za mort.....	01/27	Kvaliteta: Basic, dugi vijek trajanja, C30S-BF.....	08/13
Korito za mort.....	M04/4	Kvaliteta: Basic, super tanka, 2u1, za limove, profile, cijevi i A46Q-BF.....	08/13
Korito za mort 1225.....	01/27	Kvaliteta: Basic, super tanka, A60R-BFINOX.....	08/13
Korito za mort 1225.1.....	M09/14	Kvaliteta: Basic, turbo oblog (1A1).....	08/4
Korito za mort 1225.2.....	M09/14	Kvaliteta: Basic, turbo obloga (C3R).....	08/3
Korito za mort 65 litara.....	M04/4	Kvaliteta: Basic, univerzalna za brušenje površina i rubova A30Q-BF.....	08/14
Korito za žbuku PROFI.....	01/27	Kvaliteta: Basic, varena (C3W).....	08/6
Kotač s navojem i kočnicom za skelu.....	07/4	Kvaliteta: Basic, varena, mekani do srednje tvrdi dodaci, do 15kW08/8	
Kotač za skelu s navojem i stopom.....	07/4	Kvaliteta: Basic, varena, zaštitni segment protiv "undercutting" efekta (C.....	08/7
Kovčeg za lančanu motornu pilu STIHL.....	M02/16	Kvaliteta: Basic, za rezanje profila i punih materijala (A30S-BF10).....	08/15
Košara.....	12/12	Kvaliteta: Basic, za rezanje punih materijala, izvrzni rezovi (C30S-BF100).....	08/15
Košuljica injekcijskog sidra FIS H.....	11/9	Kvaliteta: C3R krovopokrivač.....	08/4
Kramp i rezervna drška.....	01/22	Kvaliteta: Premium.....	08/10
Kratke hlače HI-VIS 2528 THL.....	04/20	Kvaliteta: Premium (UC3), galvanska, jedan sloj dijamanta.....	08/4
Kratke hlače ICON 2020 LUXE.....	04/16	Kvaliteta: Premium, varena (C6W).....	08/3
Kreda za označavanje.....	01/15	Kvaliteta: Premium, (C2).....	08/9
Kreda za pločnik PM PROBST.....	M09/3	Kvaliteta: Premium, (C2W).....	08/9
Krilna gladilica LEVEL 100 LIGHT s benzinskim motorom HONDA.....	M07/4	Kvaliteta: Premium, (C5).....	08/9
Krilna gladilica Level 100.....	M07/4	Kvaliteta: Premium, (CSW C1 - C5).....	08/8
Krilna gladilica Level 100 s Honda benzinskim motorom.....	M07/4	Kvaliteta: Premium, (UC3).....	08/6
Krilna gladilica Level 100E.....	M07/4	Kvaliteta: Premium, 4 u 1, varena (C3W).....	08/5
Krilna gladilica Level 60.....	M07/4	Kvaliteta: Premium, brusna slika fina, W-segment, turbo brusni rub (STS-D).....	08/10
Krilna gladilica Level 60 s Honda benzinskim motorom.....	M07/4	Kvaliteta: Premium, brzi rez, za strojeve do 15kW, (C7W).....	08/8
Krilna gladilica Level 60E s elektro motorom.....	M07/4	Kvaliteta: Premium, motori do 3kW, mekani do srednje tvrdi dodaci betonu.....	08/11
Krilna gladilica Level 63.....	M07/5	Kvaliteta: Premium, specijalni segmenti s "undercutting" efektom do 15kW (C3W).....	08/8
Krilna gladilica Level 63 s Honda benzinskim motorom.....	M07/5	Kvaliteta: Premium, turbo obloga (C3), super tanka.....	08/3
Krilna gladilica Level 63E s elektro motorom.....	M07/5	Kvaliteta: Premium, turbo obloga (C3G).....	08/1
Krilna gladilica Level Duplex 1000.....	M07/5	Kvaliteta: Premium, turbo obloga (C6R).....	08/1
Križni linijski laser - SET AUTOCROSS 2 BMI.....	M01/3	Kvaliteta: Premium, varena (C2W).....	08/9
Križni linijski laser SPECTRA LT20.....	M01/3	Kvaliteta: Premium, varena (C3W).....	08/3
Krovnna zaštitna rešetka pocinčana.....	07/12	Kvaliteta: Premium, varena (C6W).....	08/5
Krone za bušenje.....	08/11	Kvaliteta: Premium, varena, zaštitni segment protiv "undercutting" efekta.....	08/7
Krone za bušenje mokri rez - adapter.....	08/12	Kvaliteta: Premium, varena, zaštitni segment protiv "undercutting" efekta (C7SW).....	08/6
Krone za bušenje mokri rez - produžetak.....	08/12	Kvaliteta: Premium, varena, zaštitni segment protiv "undercutting" efekta C73SW.....	08/7
Kružna pila AVOLA BK 450-10.....	M03/4	Kvaliteta: Premium, zatvoreni rezni rub, turbo oblog (1A1R).....	08/4
Kružna pila AVOLA IC 450.....	M03/4	Kvaliteta: SILENT - prigušenje zvukova, (C1 - C2).....	08/9
Kružna pila AVOLA TZh 350.....	M03/3	Kvaliteta: Standard (C3).....	08/2
Kružna pila AVOLA ZB / ZBV 450.....	M03/4	Kvaliteta: Standard, (C3).....	08/5
Kružna pila AVOLA ZB 450.....	M03/4	Kvaliteta: Standard, dugi vijek trajanja i dobro skidanje materijala ZA40-B.....	08/14
Kružna pila AVOLA ZBV 450 s podešavanjem visine.....	M03/4	Kvaliteta: Standard, jako skidanje materijala, jednoredna segmentacija (STS-S).....	08/10
Kuglasta slavina 2".....	M06/6	Kvaliteta: Standard, mali nagib za podmazivanje ploče (G36-B).....	08/15
Kuglica za čišćenje.....	02/6	Kvaliteta: Standard, motori do 3kW, mekani do srednje tvrdi dodaci betonu.....	08/12
Kuglice za čišćenje, impulsne brizgalice, pištolj za brizganje.....	02/6	Kvaliteta: Standard, srednje skidanje, 2redna segmentacija, dugi vijek trajanja.....	08/10
Kupaonske lajsne PROTEKTOR.....	06/8	Kvaliteta: Standard, turbo oblog (C3R).....	08/6
Kupaonske lajsne Protektor.....	06/8	Kvaliteta: Standard, turbo obloga.....	08/2
Kutijska baterija 6V.....	07/15	Kvaliteta: Standard, varena (C3W).....	08/5
Kutijska baterija 6V/50Ah zrak Kompakt 50 za signalizacijsku svjetiljku.....	07/15	Kvaliteta: Standard, varena, zaštitni segment protiv "undercutting" efekta (C1SW).....	08/7
Kutna brusilica DEWALT® D28498 2400W 230mm.....	M02/5		
Kutna brusilica DEWALT® DWE4051 800W 125mm.....	M02/5		
Kutna brusilica DEWALT® DWE4215 1200W 125mm.....	M02/5		
Kutna rapa.....	01/9		
Kutna rezačica ES-5305-30.....	M05/3		
Kutna rezačica ES-6005-30.....	M05/4		
Kutna žlica.....	01/4		
Kutna žlica unutarnja.....	01/4		
Kutna žlica vanjska.....	01/3		
Kutne brusilice.....	M02/5		
Kutni mjerač digitalni.....	M01/10		
Kutni profil LORENCIC.....	06/16		
Kutni profil PVC 3751.....	06/17		
Kutni profil PVC 3767.....	06/17		
Kutni profili PROTEKTOR.....	06/17		
Kutni profili PVC.....	06/10		
Kutni profili PVC LORENCIC.....	06/10		
Kutni profili WDVS LORENCIC.....	06/12		
Kutni profili vanjski Protektor.....	06/10		
Kutni rezač za LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31.....	M05/1		
Kutnik i konac SCHNURBOY SB PROBST.....	M09/4		
Kvaliteta: Basic (C3).....	08/2		
Kvaliteta: Basic, (C3).....	08/6		
Kvaliteta: Basic, 2u1, za limove, profile, cijevi A30Q-BF.....	08/13		
Kvaliteta: Basic, dugi vijek trajanja i dobro skidanje materijala, Z.....	08/14		

L

LAIER pretvarač frekvencije.....	M06/9
LAIER unutarnji vibrator za beton.....	M06/9
LAIER unutarnji vibrator za beton s pretvaračem frekvencije....	M06/10
LED baterijska svjetiljka DEWALT® DCL050.....	M02/3
LED lampa.....	03/11
LED-lampe.....	03/10
LED-radne svjetiljke.....	03/11

LED-ručna lampa.....	03/11	Letvica za žbukanje i zaštitu, fleksibilna, bez brtve.....	06/2
LO-kutija za alat LORENCIC.....	01/29	Letvica za žbukanje i zaštitu, fleksibilna, brtva, perf.krak, vanjska. 06/4	06/4
LORENCIC Betonkontakt LO-UNI.....	11/1	Letvica za žbukanje i zaštitu, fleksibilna, s brtvom i perf. krakom... 06/4	06/4
LORENCIC bitumenska izolacija LO-Bitumen 1K PS.....	12/8	Letvice za žbukanje i zaštitu 3D s WDVS mrežicom LORENCIC... 06/6	06/6
LORENCIC bitumenska izolacija LO-Bitumen 2K PS.....	12/8	Letvice za žbukanje i zaštitu Gel s WDVS mrežicom i brtvom.....	06/5
LORENCIC bitumenska traka.....	11/3	Letvice za žbukanje i zaštitu PUTZ PROTEKTOR.....	06/2
LORENCIC bitumenska trokutasta traka.....	10/12	Letvice za žbukanje i zaštitu PUTZ 3KS.....	06/2
LORENCIC bitumenski predpremaz LO KMB.....	12/7	Letvice za žbukanje i zaštitu PUTZ LORENCIC.....	06/4
LORENCIC elastična masa za zapunjavanje LO-ELASTIK 2K.....	10/12	Letvice za žbukanje i zaštitu PUTZ PROFOX.....	06/4
LORENCIC električni alati.....	M02/7	Letvice za žbukanje i zaštitu WDVS 3KS.....	06/5
LORENCIC odstranjivač ljepila LO-CITRO-CLEAN.....	11/10	Letvice za žbukanje i zaštitu WDVS PROTEKTOR.....	06/5
LORENCIC radne cipele LO-WALKER.....	04/7	Letvice za žbukanje i zaštitu s WDVS mrežicom LORENCIC.....	06/5
LORENCIC vezni kontakt LO-HAFT.....	11/1	Letvice za žbukanje i zaštitu s WDVS mrežicom PROFOX®.....	06/7
LORENCIC zaštitna folija LO-SPRINT.....	05/12	Letvice za žbukanje i zaštitu s WDVS mrežicom za rolete	LORENCIC..... 06/6
LORENCIC zaštitna tkanina LO-ANTISLIP.....	05/8	Letvice za žbukanje i zaštitu s WDVS-mrežicom LORENCIC.....	06/5
Lampe i svjetiljke.....	03/9	Letvice za žbukanje i zaštitu s WDVS-mrežicom PROFOX.....	06/7
Lanac RAPID MICRO (RM) za lančane pile STIHL.....	M02/15	Letvice za žbukanje i zaštitu za WDVS-sistem.....	06/5
Lanac za dizalicu za viseće radno postolje 1073.....	M09/15	Letvice za žbukanje i zaštitu za unutarnju i vanjsku žbuku.....	06/2
Lanci za dizalicu.....	M09/13	Leđni usisavač 10000.....	M05/9
Lanci za građevinska kolica.....	01/26	Leđni usisavači.....	M05/9
Lančana pila STIHL MS 231.....	M02/14	Libela AZ SOLA.....	01/29
Lančana pila STIHL MS 251.....	M02/14	Libela AZB SOLA.....	01/30
Lančana pila STIHL MS 261 C-M.....	M02/14	Libela AZM SOLA s magnetom.....	01/29
Lančana pila STIHL MS 271.....	M02/14	Libela LORENCIC.....	01/30
Lančana pila STIHL MSE 210C-BQ.....	M02/14	Libele LORENCIC.....	01/30
Lančana piča STIHL MSE 170C-BQ.....	M02/14	Libele SOLA.....	01/29
Lančane pile STIHL MS 231/251.....	M02/14	Libele, letve za glazuru, H i T letve, letva za izvlačenje.....	01/29
Laserska mjerna letva s kliznim adapterom.....	M01/9	Lijevak za otpad.....	07/17
Laserski metar DISTO D110.....	M01/2	Limovi za habanje BMS ALPHA Z3.....	M07/15
Laserski metar DISTO D510.....	M01/2	Limovi za habanje Brinkmann.....	M07/13
Laserski metar DISTO D810 TOUCH.....	M01/2	Limovi za habanje Putzmeister.....	M07/13
Laserski metar DISTO X310.....	M01/2	Linijski laser.....	M01/3
Laserski metri.....	M01/2	List mješača BMS ALPHA Z3 prednji lijevo.....	M07/16
Laserski prijemnik.....	M01/7	List mješača BMS ALPHA Z3 srednji.....	M07/16
Laserski prijemnik SPECTRA CR600.....	M01/7	List mješača BMS ALPHA Z3 stražnji desno.....	M07/15
Laserski uređaji za mjerenje udaljenosti DISTO.....	M01/2	List mješača prednji.....	M07/15
Lepezasta brusna ploča.....	08/15	List mješača srednji.....	M07/15
Lepezasta brusna ploča Tyrolit.....	08/14	List mješača stražnji.....	M07/15
Lepezasta brusna ploča za čelik i plemeniti čelik Tyrolit.....	08/14	List pile DEWALT® DT2974.....	M02/6
Lepezaste brusne ploče.....	08/14	List pile EXTREME DEWALT®.....	M02/6
Letva za glazure LL 1 LORENCIC.....	01/31	Ličilačka četka.....	01/11
Letva za glazure LL 2 LORENCIC.....	01/31	Ličilačka četka POLYMIX, svijetla.....	01/11
Letva za glazure LLG 2 LORENCIC.....	01/31	Ličilačka četka PROFI.....	01/11
Letva za glazure LLN 1 LORENCIC.....	01/31	Ličilački valjak HK Mohair.....	01/12
Letva za glazure SL1 SOLA.....	01/30	Ličilački valjak Superfein.....	01/12
Letva za glazure SL2 SOLA.....	01/30	Ljepila.....	11/5
Letva za glazure SLG2 SOLA.....	01/30	Ljepila GERLINGER.....	11/6
Letva za glazure SLN 1 SOLA.....	01/30	Ljepila LORENCIC.....	11/5
Letva za izravnavanje MINIPLAN MP PROBST.....	M09/7	Ljepila u spreju, silikonski sprej, čistači.....	11/9
Letva za izvlačenje betona.....	01/32	Ljepilo 3M SCOTCH-WELD 847.....	01/8
Letve za glazure LORENCIC.....	01/31	Ljepilo LORENCIC LO-UNI-FIX.....	11/5
Letve za glazure SOLA.....	01/30	Ljepilo i brtvilo LORENCIC LO-SEALFIX.....	11/5
Letvica za pričvršćivanje Betonit bubreće trake QUELLMAX.....	10/13	Ljepilo u spreju LORENCIC.....	11/9
Letvica za žbukanje i zaštitu 3D za rolete s WDVS mrežicom	LORENCIC..... 06/6	Ljepilo u spreju LORENCIC LO-GLUE.....	11/9
Letvica za žbukanje i zaštitu Gel fleksibilna s brtvom.....	06/2	Ljepilo za foliju.....	05/8
Letvica za žbukanje i zaštitu Gel s brtvom i krakom.....	06/3	Ljepilo za foliju FORTAX 6400.....	11/6
Letvica za žbukanje i zaštitu Gel, fleksibilna, brtva, vanjska.....	06/3	Ljepilo za foliju FORTAX 6600.....	11/6
Letvica za žbukanje i zaštitu LORENCIC 3D Mini s WDVS-mrežicom i	brtvom..... 06/6	Ljepilo za foliju GERLINGER.....	05/8
Letvica za žbukanje i zaštitu LORENCIC 3D membran s WDVS	mrežicom..... 06/6	Ljepilo za izolacijske ploče LORENCIC LO-BOARD-FIX 1K.....	11/5
Letvica za žbukanje i zaštitu LORENCIC LO-UNI s	WDVS-mrežicom..... 06/6	Ljepljenje i armiranje.....	12/4
Letvica za žbukanje i zaštitu LORENCIC brtva 2mm.....	06/4	Ljestve LORENCIC.....	01/28
Letvica za žbukanje i zaštitu LORENCIC brtva 3mm.....	06/4	Ljestve lakirane 47G.....	07/2
Letvica za žbukanje i zaštitu PROFOX®.....	06/4	Lomilica ploča i kamena AL PROBST.....	M09/11
Letvica za žbukanje i zaštitu RAL Gel unutarnja.....	06/3	Lomilica ploča i kamena AL-33 PROBST.....	M09/12
Letvica za žbukanje i zaštitu RAL s WDVS mrežicom i brtvom,	vanjska..... 06/5	Lomilica ploča i kamena AL-43-SH-21 PROBST hydraulisch.....	M09/12
Letvica za žbukanje i zaštitu RAL unutarnja.....	06/3	Lomilica ploča i kamena PROBST.....	M09/11
Letvica za žbukanje i zaštitu fleksibilna bez brtve s krakom.....	06/2	Lončasti brus Tyrolit.....	08/11
Letvica za žbukanje i zaštitu fleksibilna s brtvom.....	06/2	Lončasti brusevi.....	08/11
Letvica za žbukanje i zaštitu fleksibilna traka i brtva, vanjska.....	06/3	Lopata i rezervna drška.....	01/24
Letvica za žbukanje i zaštitu s WDVS-mrežicom i brtvom.....	06/5	Lopata kovana.....	01/24
Letvica za žbukanje i zaštitu s brtvom i krakom za žbukanje.....	06/3	Lopata s drškom.....	01/24
Letvica za žbukanje i zaštitu s brtvom i krakom za žbukanje.....	06/3	Lopata s oprugom i T-drškom.....	01/24
Letvica za žbukanje i zaštitu s WDVS mrežicom za žbukanje unutarnja.....	06/3	Lopatasto dljetlo.....	M06/4

M-TEC protočne mješalice.....	M08/7	Mješalica s izvrtnim bubnjem DIEM D150C "universal".....	M04/2
Majica SG20.....	04/17	Mješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC.....	M04/1
Majica dugi rukav.....	04/17	Mješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC "Allround".....	M04/1
Malerska špahtla.....	01/5	Mješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC D100CL "Allround".....	M04/1
Malerska špahtla SOFT-GRIP.....	01/5	Mješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC D120CL "Allround".....	M04/1
Malerske špahtle i špahtle s odvijaćem.....	01/5	Mješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC PRO160 230V.....	M04/1
Malj i rezervna drška.....	01/21	Mješalice, silne mješalice.....	M04/1
Marker s kotačem.....	07/15	Mješač Collomixer AR HEXAFIX.....	M02/12
Masa za brtvljenje i ljepljenje 3grip®.....	06/7	Mješač Collomixer KR HEXAFIX ili M-14-navoj.....	M02/12
Masa za gletanje i zapunjavanje LO-FILL.....	12/9	Mješač Collomixer LX HEXAFIX.....	M02/12
Masa za izravnavanje LO-FIN-FINE.....	12/9	Mješač Collomixer MK HEXAFIX ili M-14-navoj.....	M02/12
Masa za izravnavanje LORENCIC LO-FIN.....	12/8	Mješač Collomixer WK HEXAFIX ili M-14-navoj.....	M02/11
Masa za popunjavanje LO-FILLER-FIX.....	12/9	Mješač EB B1.....	M07/14
Masa za popunjavanje fuga L10.....	12/9	Mješač EB B3.....	M07/14
Masa za zaglađivanje V30.....	12/10	Mješač G4 / G5 PFT.....	M08/10
Mase za brtvljenje LORENCIC.....	11/6	Mješač G4/G5 za lagane žbuke PFT.....	M08/10
Mase za injektiranje i pribor.....	11/8	Mješač G4/G5 za termo žbuke PFT.....	M08/10
Mase za zaglađivanje.....	12/8	Mješač PROFOX®.....	M08/11
Maska za lice protiv prašine.....	04/2	Mješači.....	M07/14
Maske za lice.....	04/2	Mješači MKD.....	M02/12
Mast u spreju, čistači kočnica, odstranjivači hrđe.....	11/10	Mješači i adapteri.....	M02/11
Mast za podmazivanje.....	M07/16	Mješači, mješalice, rotacione i silne mješalice.....	M02/10
Mast za podmazivanje u spreju 500ml.....	11/10	Mješači, statori & rotori.....	M08/10
Materijal: asfalt, pješčani kamen, vrlo abrazivni materijali.....	08/7	Mlaznica.....	M08/9
Materijal: beton, armirani beton, betonski proizvodi, tvrdi materijali.....	08/3	Mlaznica SL 8 i Chemical kit CK za EASYCLEAN EC-60.....	M09/8
Materijal: mramor, GFK, PVC, vezne tvari, fiberglas, staklo.....	08/6	PROBST.....	M09/8
Materijal: stari beton.....	08/8	Mlaznica za armiranu žbuku PFT.....	M08/9
Materijal: tvrdi kamen, granit, gnajs, porfir, tvrdi vapnenac.....	08/6	Mlaznica za finu žbuku.....	M08/9
Materijal: tvrdi kamen, granit, gnajs, porfir, tvrdi vapnenac.....	08/3	Mlaznica za finu žbuku PFT.....	M08/9
Materijal: univerzalni materijal kao beton, prirodni kamen, opeka, porobeton.....	08/5	Mobilne ograde LORENCIC.....	07/9
Materijali: 2u1 čelik i nehrđajući čelik.....	08/14	Mobilne ograde PROFOX®.....	07/10
Materijali: asfalt.....	08/7	Montažna pjena LORENCIC LO-FOAM 1K.....	11/3
Materijali: asfalt, pješčani kamen, vrlo abrazivni materijali.....	08/6	Montažna pjena LORENCIC LO-FOAM 2K.....	11/3
Materijali: beton.....	08/12	Montažna skela.....	07/1
Materijali: beton, armirani beton, betonski proizvodi, tvrdi materijali.....	08/5	Montažna skela s podnicama.....	07/1
Materijali: beton, prirodni kamen i ostali građevinski materijali.....	08/10	Montažne pjene.....	11/3
Materijali: beton, tvrdi kamen, abrazivni materijali i čelik.....	08/5	Montažne pjene LORENCIC.....	11/3
Materijali: glinena cigla, crijep, cemente ploče, ostali materijali.....	08/4	Montažni kvadar LORENCIC.....	06/19
Materijali: granit, gnajs, tvrdi vapnenac, tvrda opeka.....	08/9	Motalica za kabel GT 310 TS 4 gumena.....	03/5
Materijali: granit, gnajs, tvrdi vapneno pješčani kamen, tvrda opeka.....	08/8	Motalica za kabel GT 310 gumena.....	03/5
Materijali: kamen.....	08/15	Motalica za kabel Garant 230/400V.....	03/4
Materijali: keramičke pločice, fina keramika, porculan.....	08/4	Motalica za kabel PVC.....	03/4
Materijali: keramičke pločice, fini kamen, porculan, teraco ploče.....	08/10	Motalica za kabel PVC PROFOX®.....	03/4
Materijali: mekani kamen, mramor, vapnenac.....	08/9	Motalica za kabel Primus.....	03/4
Materijali: mramor, GFK, PVC, vezne tvari, fiberglas, staklo.....	08/4	Motalica za kabel od čeličnog lima 230V.....	03/4
Materijali: nehrđajući čelik.....	08/13	Motalica za kabel čelična 230/400V.....	03/4
Materijali: ploče za grubo čišćenje, čelik, plemeniti čelik i PVC.....	08/15	Motalica za kompresorsko crijevo Rotofix.....	02/1
Materijali: tip F40 za rezanje vatrootpornih proizvoda.....	08/9	Motalice za kabel.....	03/4
Materijali: za površinske i kutne rezove specijalno za kamen i beton.....	08/11	Motalice za kabel PROFOX®.....	03/4
Materijali: čelik.....	08/15	Motalice za kabel od PVC-a, čelika, čeličnog lima ili gume.....	03/4
Metalna U letva s kukom.....	10/9	Motika Schwanberger s drškom.....	01/22
Metalna igla.....	11/7	Motorne lančane pile.....	M02/14
Metalna rešetka - nosač žbuke.....	06/12	Mreža za mobilnu ogradu LORENCIC.....	07/12
Metalni aparat za konac u boji.....	01/15	Mrežasta pokrivka LORENCIC.....	05/12
Metalni klin za šalovanje.....	10/9	Mrežasta traka samoljepljiva.....	05/10
Metalni odstojnici.....	10/9	Mrežasta zaštitna traka s folijom KIP 333.....	05/5
Metla Elaston.....	01/23	Mrežasta zaštitna traka s folijom KIP 3833.....	05/6
Metla Piassava.....	01/23	Mrežaste i izolacijske trake.....	05/10
Metla grubo-fina.....	01/23	Mrežaste pokrivke.....	05/12
Metla s držačem.....	01/23	Mrežaste pokrivke LORENCIC.....	05/12
Metla sa svijetlim četkama.....	01/11	Mrežica za žbukanje LORENCIC.....	06/1
Metla za katran.....	01/23	Mrežice.....	06/1
Mineralna vuna protupožarna.....	12/3	Mrežice LORENCIC.....	06/1
Mineralne fasadne izolacijske ploče.....	12/3	Mrežice za žbukanje LORENCIC.....	06/1
Mjerač temperature.....	M01/11	Multifunkcionalni laser SPECTRA 5.2XL.....	M01/3
Mjerač vlage.....	M01/11		
Mjerač vlage GMI 15.....	M01/11		
Mjerna letva.....	M01/9		
Mjerna letva MAL PROBST.....	M09/3		
Mjerne letve.....	M01/9		
Mješalica s izvrtnim bubnjem DIEM.....	M04/1		
Mješalica s izvrtnim bubnjem DIEM "Allround".....	M04/1		
Mješalica s izvrtnim bubnjem DIEM D100C "Allround".....	M04/1		
Mješalica s izvrtnim bubnjem DIEM D120C "Allround".....	M04/1		

N

NAPOMENA: WDVS-pribor (profili, pričvrsnice itd.) nalaze se u poglavlju 6.....	12/7
NILFISK S2B L50 usisavač mokro/suho.....	M05/13
NILFISK S3 L100 usisavač mokro/suho.....	M05/13
NILFISK industrijski usisavač.....	M05/13
NILFISK-ALTO AERO 21 usisavač mokro/suho.....	M05/10
NILFISK-ALTO AERO 26-2L PC usisavač mokro/suho.....	M05/10
NILFISK-ALTO ATTIX 30-01 usisavač mokro/suho.....	M05/10
NILFISK-ALTO ATTIX 30-21 XC usisavač morko/suho.....	M05/11

NILFISK-ALTO ATTIX 30-2M XC usisavač mokro/suho.....	M05/11
NILFISK-ALTO ATTIX 50-21 XC usisavač mokro/suho.....	M05/11
NILFISK-ALTO ATTIX 761-21 XC usisavač mokro/suho.....	M05/12
NILFISK-ALTO MAXXI II 75-2 usisavač mokro/suho.....	M05/12
NILFISK-ALTO NEPTUNE 2-30 X Spezial visokotlačni čistač na toplu vodu.....	M05/14
NILFISK-ALTO POSEIDON 2 visokotlačni čistač na hladnu vodu.....	M05/13
NILFISK-ALTO POSEIDON 4-36XT visokotlačni čistač na hladnu vodu.....	M05/14
NILFISK-ALTO POSEIDON 5-56 XT visokotlačni čistač na hladnu vodu.....	M05/14
NILFISK-ALTO POSEIDON 6-79 XT visokotlačni čistač na hladnu vodu.....	M05/14
NILFISK-ALTO usisavač ATTIX 560-21 XC mokro/suho.....	M05/11
NILFISK-ALTO usisavač ATTIX 961-01 mokro/suho.....	M05/12
NILFISK-ALTO usisavači.....	M05/10
NILFISK-ALTO visokotlačni čistač.....	M05/13
Nabijač.....	M03/5
Nabijač FASTVERDINI.....	M03/5
Nabijač RAN-6 HONDA GXR120.....	M03/5
Nabijač SAMAC S60.....	M03/5
Nagibni laser.....	M01/6
Nailazak na prometna svjetla.....	07/19
Nastavak za četke SCHWAMBORN.....	M07/2
Neovlaštenim osobama zabranjen pristup.....	07/22
Nepropusna kopča za vezicu kablova.....	07/8
Neravan kolnik zbog ulegnuća.....	07/18
Nimo - Tritt ljestve.....	01/28
Niskonaponska utičnica Twist.....	03/2
Niskonaponski utikač Twist.....	03/2
Nitro razrjeđivač OXYLIN AF 200.....	12/12
Nivelir set "nivcomp".....	M01/1
Nivelir set BMI NAN 2024.....	M01/1
Nivelir set SPECTRA AL 28M.....	M01/1
Nivelir set Spectra AL 24M.....	M01/1
Nivelir uređaj SPECTRA AL serije.....	M01/1
Nivelir uređaji i nivelir setovi.....	M01/1
Nivelir uređaji i nivelir setovi SPECTRA.....	M01/1
Nosač za cijevi za šutu pocinčani.....	07/17
Nosači H20.....	10/15
Nož s oštricom za rezanje rubne trake.....	09/2
Nož za rezanje rubne trake.....	09/2
Nož za rezanje stiropora STYRO-CUT.....	M05/5
Nož za termoizolacijski materijal.....	01/18
Nož za termoizolacijski materijal RF s oštricom.....	01/18

O

OFS pištolj za optimalan sistem prskanja.....	M08/15
OLI pretvarač frekvencije.....	M06/8
OLI unutarnji vibrator za beton.....	M06/7
OLI unutarnji vibrator za beton s pretvaračem frekvencije.....	M06/8
Obavezan smjer.....	07/21
Obavezan smjer za pješke.....	07/21
Oberputz fein LORENCIC s Kratz strukturom.....	12/6
Obilazak.....	07/21
Obilazak desno.....	07/21
Obilazak lijevo.....	07/21
Obilazak ravno.....	07/21
Obrada površina ROKAMAT.....	M05/7
Obrubni profil PVC.....	06/17
Obrubni profil čelik.....	06/17
Obrubni profili.....	06/17
Odjeća.....	04/9
Odjeća 240 g - pamuk.....	04/9
Odjeća 300 g - mješana tkanina.....	04/11
Odjeća za podopolagače.....	04/17
Odron kamenja.....	07/19
Odstranjivač hrđe 500ml.....	11/10
Odstranjivač ljepila LO-CITRO CLEAN.....	12/12
Odstranjivač ljepila LORENCIC.....	11/10
Odvlaživač zraka DH120LO.....	M05/22
Odvlaživač zraka DH14LO.....	M05/21
Odvlaživač zraka DH25LO.....	M05/21
Odvlaživač zraka DH45LO.....	M05/22
Odvlaživač zraka DH60LO.....	M05/22

Odvlaživač zraka LORENCIC DH45LO-DH120LO.....	M05/22
Odvlaživači LORENCIC.....	M05/21
Odvlaživač zraka LORENCIC DH14LO-DH25LO.....	M05/21
Odvodna slavina.....	11/3
Ograničenje brzine 30km/h.....	07/20
Ograničenje brzine 50km/h.....	07/20
Okapni profil WDVS LORENCIC.....	06/13
Okapni profili WDVS, završni profili WDVS.....	06/13
Okapnica WAS.....	10/3
Oklopna mrežica LORENCIC.....	12/5
Okretna postolja, rezervne žice za rezačicu stiropora SPEWE... ..	M05/5
Okretna spojnica s maticom i vijkom G 5095 pocinčana.....	07/5
Okretni prsten za vrata mobilne ograde.....	07/10
Okretni zglobovi mobilne ograde.....	07/10
Okretno postolje s kombiniranim držačem za kante.....	M05/5
Okretno postolje s namjestivim nagibom.....	M05/5
Okrugla turpija za lanac za pilu STIHL.....	M02/16
Olučna folija LORENCIC.....	05/14
Olučne folije LORENCIC.....	05/14
Opasnost na cesti.....	07/19
Oplata NEVOTUBE kvadrat.....	10/6
Oplata dimnjaka.....	10/10
Oplata za grede i nadvoje.....	10/8
Oplata za grede i nadvoje MBA.....	10/8
Oplata za grede i nadvoje MBA Thermo.....	10/8
Oplatan.....	11/11
Oplatan premaz EKO.....	11/11
Oplatan premaz FOROL OPLATOL MGR.....	10/14
Oplatan premaz Spezial SP40.....	11/11
Oplatan premaz WA 50.....	11/11
Oplatan, zaštita od hlapljenja.....	11/11
Oplatna izolacijska daska HB.....	10/8
Oprema za gradilište.....	07/16
Oprema za rezanje.....	M02/15
Oprema za taracere.....	M09/1
Optimalan sistem prskanja.....	M08/15
Original D 4 PINK sa zaštitom od uvijanja LORENCIC.....	M08/12
Osigurač za crijevo za visokotlačna crijeva 2".....	M06/5
Ostali modeli i izvedbe na upit!.....	M06/4
Ovalna pila i list pile.....	01/17
Ovjes za crijeva i kablove za brzomontažni kontejner.....	07/16
Ovjesna ušica VS-140-EH.....	M09/5
Oštrice za nož.....	01/18

P

P 2000 I.....	M06/10
PA-RI stezaljke.....	02/7
PE dilatacijska spužvica.....	05/10
PE dilatacijske spužvice.....	05/10
PE pjenasta folija TD LORENCIC.....	09/2
PE pjenasta folija s PE folijom LORENCIC.....	09/2
PE pjenaste folije.....	09/2
PE pjenaste folije TD, PE pjenasta folija s PE folijom LORENCIC, CM-mjerna točka.....	09/2
PE rubne trake RSS, RSF, RSW i RST LORENCIC.....	09/1
PE vreće za veliki otpad.....	05/13
PE zaštitna traka KIP 319.....	05/3
PE-rubne trake RSF LORENCIC.....	09/1
PE-rubne trake RSS LORENCIC.....	09/1
PE-rubne trake RST LORENCIC.....	09/1
PE-rubne trake RSW LORENCIC.....	09/1
PE-zaštitna traka za brtvljenje Gerband 586.....	05/6
PFT E1 hauba.....	M08/3
PFT HM 2006 400 V / 3 kW.....	M08/6
PFT HM 24 s gumenom cijevi za miješanje i izlaznom priрубnicom na skidanje.....	M08/6
PFT HM 24 s izlaznom priрубnicom na skidanje.....	M08/6
PFT SILOMAT TRANS PLUS 100.....	M08/3
PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q.....	M08/3
PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 100 s automatskim punjenjem silosa.....	M08/3
PFT SILOMAT TRANS PLUS prijenosni.....	M08/3
PFT SWING.....	M08/4
PFT SWING L FC 230.....	M08/5
PFT SWING L FC 400.....	M08/4
PFT SWING L FC-230V AIRLESS.....	M08/5

PFT SWING M FC.....	M08/4	Pištolj za brizganje profi.....	02/7
PFT ZP 3 XL 7,5kW.....	M08/6	Pištolj za istiskivanje pjene FISCHER FIS DM S.....	11/9
PFT ZP 3 XL FC.....	M08/5	Pištolj za pjenu LORENCIC.....	11/7
PFT ZP 3 XXL FC.....	M08/6	Pištolj za pjenu s metalnom iglom LORENCIC.....	11/7
PFT hauba.....	M08/3	Pištolj za prskanje CONTRACTOR 2F.....	M08/15
PFT horizontalna protočna mješalica HM 24.....	M08/6	Pištoljska pjena LORENCIC LO-FOAM 1K.....	11/4
PFT kompresori za zrak.....	M08/8	Pištoljska pjena LORENCIC LO-FOAM GREY 1K.....	11/4
PFT mješač.....	M08/10	Pištoljska pjena LORENCIC LO-FOAM XXL 1K.....	11/4
PFT mlaznice i kape.....	M08/9	Pištoljska pjena za bunare LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K.....	11/4
PFT protočne mješalice.....	M08/6	Pjena za bunare LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K.....	11/4
PFT statori & rotori.....	M08/11	Plamenici.....	M05/21
PFT strojevi za žbukanje.....	M08/1	Platnena filter vrećica.....	M05/9
PFT transportna sredstva.....	M08/3	Plinske grijalice.....	M05/21
PFT transportne pumpe.....	M08/4	Plinski top za grijanje LG120A.....	M05/19
PROFI-motalica kabla MAMMUT 460.....	03/5	Plinski top za grijanje LG120M.....	M05/19
PROFI-motalica kabla MAMMUT 460 s podvozjem.....	03/5	Plinski top za grijanje LG180A.....	M05/19
PROFOX mješač.....	M08/11	Plinski top za grijanje LG180M.....	M05/19
PROFOX® protočne mješalice.....	M08/7	Plinski top za grijanje LG260A.....	M05/20
PROFOX® strojevi za žbukanje.....	M08/2	Plinski top za grijanje LG260M.....	M05/19
PROFOX® transportna sredstva.....	M08/4	Plinski top za grijanje LG340A.....	M05/20
PU brtvilo LORENCIC LM.....	11/7	Plinski top za grijanje LG80M.....	M05/19
PU pištolj LORENCIC.....	11/7	Plinski top za grijanje LORENCIC.....	M05/19
PVC cijevni stalak.....	07/23	Plinski topovi za grijanje LORENCIC.....	M05/19
PVC klin KNA.....	10/3	Plosnata turpija STIHL.....	M02/16
PVC kutnik 25x25mm LORENCIC.....	06/16	Plosnati kist.....	01/10
PVC kutnik PROFOX®.....	06/13	Plosnati kist natur.....	01/10
PVC kutnik VWS mrežicom PROFOX®.....	06/13	Plosnati kist žuti.....	01/11
PVC kutnik s WDVŠ mrežicom LORENCIC sistem debelog sloja.....	06/13	Plosnato dljeto.....	M06/4
PVC kutnik s mrežicom LORENCIC.....	06/12	Ploče i nosači za oplatu.....	10/14
PVC kutnik u roli s mrežicom LORENCIC.....	06/13	Ploče za oplatu.....	10/15
PVC profil za fuge 3750.....	06/17	Pločica za izmjere.....	M01/10
PVC razvodnik.....	03/6	Pločica za montažu lagana.....	10/3
PVC transportno crijevo s mrežastom oblogom.....	02/2	Pločica za montažu puna.....	10/3
PVC zaštitne trake KIP 317.....	05/3	Pločice za izmjere.....	M01/10
PVC čep.....	10/4	Pneumatska crijeva.....	02/1
PX 3250.....	M06/11	Pneumatski čekić za razbijanje CTB.....	M06/4
PX 4000.....	M06/11	Pneumatski čekić za razbijanje CTB15V.....	M06/4
PX 5000.....	M06/11	Pneumatski čekić za razbijanje CTB20V.....	M06/4
PX 8000 T.....	M06/11	Pneumatski čekić za razbijanje CTP10V-D.....	M06/4
Paleta za 48 H-ramova lakirana.....	07/4	Pneumatski čekić za razbijanje CompAir.....	M06/4
Pamučne radne rukavice.....	04/3	Pneumatsko crijevo EDIS AIR.....	02/1
Papir za brisanje.....	11/8	Podesive stope 0 - 50cm lakirane.....	07/1
Papirnat filter vrećice.....	M05/9	Podesivi stativ poluteški 84-220cm.....	M01/9
Paronepropusna folija 160µm LORENCIC.....	09/3	Podesivo postolje lakirano 60G.....	07/2
Paronepropusna folija 200µm LORENCIC.....	09/3	Podesivo postolje za podove lakirano.....	07/3
Paronepropusna folija 250µm.....	09/3	Podizač kanalnih poklopaca.....	M09/11
Paronepropusna folija 250µm LORENCIC.....	09/3	Podizač kanalnih poklopaca sa standardnom kukom.....	M09/11
Paronepropusna folija FLAMINGO SUPER AL.....	09/3	Podizač stalaka građevinske ograde BZSH PROBST.....	M09/3
Paronepropusna folija GERBAND sd2 control®.....	05/13	Podizač za rubnjake RLSH PROBST.....	M09/2
Paronepropusna folija GERLINGER.....	05/13	Podjela prema vrsti podloge.....	06/19
Paronepropusna folija LORENCIC.....	05/12	Podložna pločica za PVC klin.....	10/3
Paronepropusne folije.....	09/3	Podna zaštitna daska 3m 55G.....	07/3
Paronepropusne folije FLAMINGO SUPER SL.....	09/3	Podnožak namjestiv po visini HVA-FTZ / TSZ PROBST.....	M09/10
Paronepropusne folije LORENCIC.....	09/3	Podovi drveni s vratima 50G.....	07/2
Pflasterboy PB 15/24 PROBST.....	M09/1	Podupirač A25.....	10/10
Pflasterboy PB I PROBST.....	M09/1	Podupirač A30.....	10/10
Pflasterboy PB PROBST.....	M09/1	Podupirač A35.....	10/10
Pila za rezanje kamena STIHL GS461.....	M02/16	Podupirač A40.....	10/10
Pila za rezanje keramičkih pločica Tyrolit TRE 250.....	M03/1	Podupirač B25.....	10/10
Pila za siporeks.....	01/17	Podupirač B30.....	10/10
Pila za stiropor.....	01/17	Podupirač B35.....	10/10
Pile.....	M02/5	Podupirač B40.....	10/10
Pila za rezanje kamena i rezne pile.....	M02/16	Podupirači.....	10/10
Pila za rezanje opeke.....	M03/2	Podupirači A.....	07/6
Pila za rezanje opeke LORENCIC.....	M03/2	Podupirači PP.....	07/7
Pila za rezanje opeke TYROLIT.....	M03/2	Podupirači zida.....	10/10
Pila, univerzalni noževi, noževi, škare za lim i željezo.....	01/17	Pogonski element ejotherm® STR Tool 2G.....	06/25
Pilotska jakna ICON.....	04/22	Pogonski element ejotherm® STR Tool 2GS.....	06/26
Pilotska jakna QUALITEX.....	04/24	Poklopac DT 60/8.....	06/27
Pilotske jakne ICON.....	04/21	Poklopac SBL plus.....	06/26
Pilotske jakne QUALITEX.....	04/22	Poklopci od mineralne vune za Fischer pričvrsnice.....	06/23
Pilotske jakne, prsluci, zimske jakne.....	04/21	Poklopci za Fischer pričvrsnice.....	06/23
Pištolj 1/2".....	M06/5	Pokrivka za palete, folije za oluke.....	05/14
Pištolj SPACKMAX.....	M08/15	Pokrivna pločica za mješač EB.....	M07/14
Pištolj Texspray.....	M08/15	Police za brzomontažni kontejner.....	07/16
Pištolj za FTX-E.....	M08/15	Polipropilenska vlakna Eurofiber.....	09/4
Pištolj za brizganje.....	M08/9	Polipropilenska vlakna Eurofiber PRO-MIX.....	09/4

Polistirol bušilica.....	06/27	Pribor za silos za beton EICHINGER.....	M09/13
Polistirol poklopac.....	06/27	Pribor za skelu.....	07/2
Polo majica Piqué SAFRAN Heather Grey.....	04/16	Pribor za strojeve za gletanje LORENCIC.....	M07/3
Polo majica Piqué SAFRAN bijela.....	04/16	Pribor za transportna crijeva.....	02/5
Polo majice.....	04/16	Pribor za transportne platforme 500 Z/ZP GEDA.....	M04/12
Poluga.....	01/20	Pribor za čekice za razbijanje i kopanje.....	M06/4
Poluga za namještanje RE PROBST.....	M09/2	Pribor, radio i ručna svjetiljka.....	M02/2
Poluga za vađenje čavala ENZ PROBST.....	M09/2	Prihvat alata šesterokutni SW ejotherm®.....	06/26
Pool gleteri KAUFMANN.....	01/2	Prihvatna kliješta.....	M09/9
Poprečni držač II komplet PROFOX® Smart-Cut 127-24.....	M05/2	Prihvatna kliješta EASYGRIP EXG PROBST.....	M09/2
Posebna lakiranja i logo.....	M07/11	Prihvatna kliješta FTZ-I PROBST.....	M09/9
Posebni znakovi.....	07/22	Prihvatna kliješta FTZ-MULTI-15 PROBST osnovni model.....	M09/9
Posebni znakovi / Znak upozorenja.....	07/22	Prihvatna kliješta FTZ-UNI-15 PROBST.....	M09/9
Postavljanje cijevi i okruglih okvira za šahtove.....	M09/11	Prihvatna kliješta TSZ PROBST.....	M09/10
Postolje za razvodni ormarić.....	03/9	Prihvatna kliješta, kliješta za premještanje.....	M09/9
Posuda za boju.....	01/14	Prijelazni utični ormarić PVC.....	03/7
Posuda za ispiranje očiju LIGHT.....	04/3	Priključak za zrak za mlaznicu za finu žbuku.....	M08/10
Posuda za pištolj 5,5l.....	M08/14	Priključna spojnica G2" - 2x AG RD62x1/6".....	M06/6
Potopna pumpa ABS MF-VO 354 W.....	M04/6	Priključna spojnica G3/4" IG - RD32x1/8" AG.....	M06/6
Potopna pumpa TBE350 Tyrolit.....	M03/2	Priključna sredstva.....	M04/9
Potopne pumpe.....	M03/2	Priključna teretna sredstva i pribor za GEDA Mini 60 S / GEDA Maxi 120 S/150 S.....	M04/10
Potporanj I komplet PROFOX® Smart-Cut 127-24.....	M05/2	Priključna teretna sredstva i pribor za GEDA Star 200 Standard / GEDA Star 250 C.....	M04/9
Potporna cijev.....	07/3	Priključna teretna sredstva za GEDA Lift, GEDA Fixlift i GEDA Combilift.....	M04/11
Potporni tanjur.....	M05/8	Priključna teretna sredstva za GEDA dizalice.....	01/26
Potporni tanjur sa čičkom.....	M05/7	Priključna teretna sredstva za GEDA standardna kolica.....	M04/10
Početni profil 1312 Protektor.....	06/10	Priključna teretna sredstva za dizalicu sa zupčastom letvom 200Z GEDA.....	M04/11
Početni profil PVC.....	06/13	Priključni elementi Plexus.....	10/6
Početni profil s brtvom i gibljivom fugom.....	06/2	Priključni elementi za armaturu.....	10/6
Početni profili Protektor.....	06/9	Priključni kabel.....	03/3
Početni profili WDVS.....	06/13	Priključni kablovi, brojila pogonskih sati.....	03/3
Početni profili za fuge.....	06/9	Priključni profil PVC za WDVS sokl lajsne.....	06/16
Početni unutarnji profil 37909 s mrežicom.....	06/5	Primer LORENCIC.....	06/4
Pravila gradilišta LORENCIC.....	07/22	Primer olovka za letvice za žbukanje i zaštitu.....	06/4
Prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera.....	07/20	Priprema / predpremazi.....	12/8
Prednost prolaza prema vozilima iz suprotnog smjera.....	07/21	Prisjedna kuka za ulične odvoode SHS PROBST.....	M09/11
Preklopna ručka za LORENCIC građevinsko vitlo.....	M04/5	Pričvrsnica TFIX-8M.....	06/21
Prestanak ograničenja brzine 30km/h.....	07/20	Pričvrsnica za sidrenje Hilti XI-FV.....	06/26
Prestanak ograničenja brzine 50km/h.....	07/20	Pričvrsnica za skelu.....	07/5
Prestanak svih zabrana.....	07/21	Pričvrsnice i spojnice profila, držači odstojanja.....	06/18
Prestanak zabrane pretjecanja.....	07/20	Pričvrsnice s klinom PROFOX®.....	06/20
Pretvarač frekvencije CM25M OLI.....	M06/8	Pričvršćivač znakova jednostrani.....	07/22
Pretvarač frekvencije CM25T OLI.....	M06/8	Pro RAC X okretna mlaznice za boje.....	M08/16
Pretvarač frekvencije CM35T OLI.....	M06/8	Probojni čekić DEWALT® D25902K.....	M02/4
Pretvarač frekvencije LAIER URms 1.....	M06/9	Produžeci.....	08/12
Pretvarač frekvencije LAIER URms 2.....	M06/10	Produžeci i pribor za dizalicu sa zupčastom letvom 200Z GEDA.....	M04/11
Pretvarači frekvencije CM OLI.....	M06/8	Produžeci za ljestve, gumene stope, Nimo-Tritt ljestve.....	01/28
Pretvarači frekvencije LAIER.....	M06/9	Produžetak tip III.....	M05/3
Preša za istiskivanje materijala za posudu 90l.....	M08/14	Produžetak za ljestve.....	01/28
Pribor.....	M02/17	Produžni kabel SCHUKOultra.....	03/1
Pribor SPEEDY VS-/140 PROBST.....	M09/4	Profesionalni Airless uređaji za prskanje MARK MAX PROCONTRACTOR.....	M08/14
Pribor Steinmagnet SM-400 PROBST.....	M09/5	Profi građevinska štula alu MOONWALKER.....	01/28
Pribor za DYNAJET 500me.....	M05/16	Profi nosač ploča - SET PPH-S 7/62 PROBST.....	M09/2
Pribor za Graco uređaje.....	M08/14	Profi nosač ploča PPH 7/37 PROBST.....	M09/1
Pribor za Level 100.....	M07/4	Profi-građevinska štula.....	01/28
Pribor za Level 60.....	M07/4	Profi-nosači ploča PPH PROBST.....	M09/1
Pribor za Level 63.....	M07/5	Profil za fuge PROTEKTOR.....	06/17
Pribor za crijeva za komprimirani zrak.....	02/4	Profili za WDV-sisteme.....	06/12
Pribor za crijeva za komprimirani zrak i armature za zrak.....	M06/5	Profili za suhu ugradnju.....	06/16
Pribor za crijeva za mort.....	02/5	Profili za unutarnje žbukanje.....	06/7
Pribor za crijeva za vodu.....	02/3	Profili za vanjsko žbukanje.....	06/10
Pribor za dizalicu sa zupčastom letvom 500Z GEDA.....	M04/11	Promet u oba smjera.....	07/19
Pribor za dvostruke krilne gladilice Schwaborn.....	M07/3	Prometni znakovi.....	07/18
Pribor za dvostruku krilnu gladilicu Level Duplex.....	M07/5	Prometni znakovi i signalizacija.....	07/18
Pribor za estrih pumpe.....	M07/11	Protočna mješalica PROFOX® EASY-MIX 230.....	M08/8
Pribor za halogensku lampu.....	03/10	Protočne mješalice PFT HM 2006.....	M08/6
Pribor za krilnu gladilicu MTA36.....	M07/6	Protočni mješač D 20 230 V.....	M08/7
Pribor za krune za bušenje.....	08/12	Protočni mješač D 20 400 V.....	M08/7
Pribor za letvice za žbukanje i zaštitu.....	06/7	Protočni mješač PFT LOTUS XS.....	M08/7
Pribor za mobilne transportne pumpe PFT.....	M08/5	Protočni mješač PROFOX® EASY-MIX 230.....	M08/8
Pribor za mobilnu ogradu.....	07/10	Protočni mješač PROFOX® N° 1.....	M08/7
Pribor za motorne lančane pile.....	M02/16	Protočni mješač PROFOX® N° 1 - 230V.....	M08/7
Pribor za oplatu.....	10/1		
Pribor za prihvatna kliješta FTZ - TSZ PROBST.....	M09/10		
Pribor za pričvrsnice.....	06/27		
Pribor za rubnu krilnu gladilicu MOSKITO.....	M07/6		
Pribor za savijačicu armiranog betona PG30 / PG40.....	M04/6		
Pribor za silne mješalice.....	M04/4		

Protočni mješač PROFOX® N° 1 - 400V.....	M08/7
Protočni mješači D 20.....	M08/7
Prskalice / premazi.....	10/13
Prsluci ICON LUXE.....	04/24
Prsluk ICON 5312 LUXE.....	04/24
Prstenasti držači razmaka.....	10/4
Prstenasto lančano kolo G STIHL.....	M02/17
Prva pomoć.....	04/2
Prva pomoć PVC.....	04/3
Prva pomoć Tip I.....	04/3
Prva pomoć Tip II.....	04/3
Prva pomoć metalna.....	04/2
Pump Armor.....	M08/17
Pumpa FISCHER ABG velika za ispuhivanje kartuša.....	11/9
Pumpa za estrih BMS ALPHA Z3.....	M07/9
Pumpa za estrih BMS ALPHA Z4.....	M07/10
Pumpa za estrih BMS WORKER N° 1 FLUID PUMP.....	M07/10
Pumpa za estrih BMS WORKER N° 1 PICCOLO.....	M07/11
Pumpa za estrih Brinkmann EstrichBoy 450 Bluepower.....	M07/8
Pumpa za estrih Brinkmann EstrichBoy DC 550.....	M07/7
Pumpa za estrih PUTZMEISTER MIXOKRET M740 D New Generation.....	M07/7
Pumpa za miješanje PFT RITMO XL.....	M08/2
Pumpa za miješanje PFT RITMO XL FC 230/400V.....	M08/2
Pumpa za miješanje i transport estriha BMS ALPHA ENERGY 32A.....	M07/11
Pumpa za podizanje pritiska AV1000.....	M08/8
Pumpa za transport materijala PFT ZP 3.....	M08/5
Pumpa za vodu AV 3000, 230V 50Hz 1 faza, 0,6kW, 5,5bar.....	M08/8
Pumpe za odvodnjavanje ABS Robusta.....	M04/6
Pumpe za podizanje pritiska.....	M08/8
Punjač LG za STEINMAGNET SM-400 PROBST.....	M09/5

R

ROKAMAT ledni usisavač.....	M05/9
ROKAMAT specijalni usisavač Tapir.....	M05/10
Radna bluza 240g bijela.....	04/10
Radna bluza 240g plava.....	04/10
Radna jakna ICON 4857 LUXE.....	04/13
Radne bluze.....	04/10
Radne cipele.....	04/7
Radne cipele CESENA.....	04/8
Radne cipele LORENCIC.....	04/7
Radne cipele LORENCIC niske.....	04/7
Radne cipele LORENCIC visoke.....	04/7
Radne cipele ORVIETO niske.....	04/8
Radne cipele PROFOX®.....	04/7
Radne cipele PROFOX® visoke.....	04/7
Radne cipele bijele.....	04/8
Radne cipele za zimu.....	04/8
Radne hlače.....	04/10
Radne hlače ICON 2019 LUXE.....	04/14
Radne hlače ICON LUXE.....	04/13
Radne hlače s pasicom 240g bijele.....	04/10
Radne hlače s pasicom 240g plave.....	04/10
Radne jakne ICON LUXE.....	04/12
Radne kratke hlače ICON LUXE.....	04/15
Radne rukavice.....	04/3
Radne rukavice AGRA kožne.....	04/3
Radne rukavice BEIJING Feinstrick LORENCIC.....	04/5
Radne rukavice DATONG Feinstrick LORENCIC.....	04/5
Radne rukavice Dulite GELBSTAR Nitril Profi.....	04/4
Radne rukavice Dulite TORONTO Profi Nitril.....	04/4
Radne rukavice Dulite YELLOWSTAR Nitril Standard.....	04/4
Radne rukavice FULLSTAR Nitril.....	04/4
Radne rukavice LAFOGRIP.....	04/5
Radne rukavice LORENCIC.....	04/4
Radne rukavice Latex.....	04/5
Radne rukavice ML Top.....	04/3
Radne rukavice NITRILSTAR STRONGHAND®.....	04/4
Radne rukavice Nitril.....	04/4
Radne rukavice Nylon.....	04/4
Radne rukavice PAWA kožne, žute.....	04/4
Radne rukavice Polyamid.....	04/5
Radne rukavice RASMUSSEN.....	04/5
Radne rukavice Rind Leder.....	04/3

Radne rukavice SPECIALGRIP.....	04/5
Radne rukavice STRONGHAND kožne.....	04/3
Radne rukavice SUPERGRIP Latex.....	04/5
Radne rukavice THERMOSTAR.....	04/6
Radne rukavice TOPGRIP Latex.....	04/5
Radne rukavice TOPSTAR Nitril.....	04/4
Radne rukavice od svinjske kože.....	04/4
Radne rukavice za hladne dane.....	04/5
Radne rukavice za kućanstvo narančaste.....	04/5
Radne čizme.....	04/6
Radne čizme DYNAJET 800.....	M05/17
Radne čizme EUROFORT PVC.....	04/6
Radne čizme EUROMASTER PVC.....	04/6
Radne čizme MARKANT PVC.....	04/6
Radne čizme zimske HARZ visoke.....	04/8
Radni kombinezon.....	04/9
Radni kombinezon 240g bijeli.....	04/9
Radni kombinezon 240g plavi.....	04/10
Radovi na cesti.....	07/19
Rasvjetna tabla EB.....	M07/13
Razdvajajuća zidna traka LORENCIC.....	05/11
Razdvajajuće zidne trake LORENCIC.....	05/11
Različiti dijelovi za habanje.....	M07/16
Razmaknica 4-podnožje.....	10/4
Razmaknica sa žicom.....	10/3
Raznovrsne folije.....	05/12
Razrjeđivač.....	12/13
Razrjeđivači.....	12/13
Razupirač.....	10/9
Razvodni ormarić.....	03/8
Razvodni ormarić BGLD M-AVEV 35/11-3/V1/A.....	03/8
Razvodni ormarić BGLD M-AVEV 63/321-6/UR2/A.....	03/9
Razvodni ormarić KÄRNTEN M-AVEV 35/11-3/V1/A.....	03/8
Razvodni ormarić NÖ M-AVEV 35/11-3/V1/A.....	03/9
Razvodni ormarić NÖ/STMK M-AVEV 63/321-6/UR2/A.....	03/9
Razvodni ormarić OÖ/SBG M-AVEV 63/321-6/UR2/A.....	03/8
Razvodni ormarić OÖ/SBG/WIEN M-AVEV 35/11-3/V1/A.....	03/8
Razvodni ormarić STMK M-AVEV 35/11-3/V1/A.....	03/8
Razvodni ormarić TIROL M-AVEV 35/11-3/V1/A.....	03/8
Razvodni ormarić TIROL M-AVEV 63/321-6/UR2/A.....	03/9
Razvodni ormarić WIEN M-AVEV 63/321-6/UR2/A.....	03/8
Razvodnici i razvodni ormarići.....	03/5
Razvodnik PVC.....	03/6
Razvodnik PVC Imst.....	03/6
Razvodnik PVC Imst 90300040.....	03/6
Razvodnik PVC Imst 90300100.....	03/6
Razvodnik PVC Imst 9030020.....	03/6
Razvodnik PVC Imst 90301090.....	03/6
Razvodnik PVC St. Anton.....	03/7
Razvodnik PVC St. Anton 9430409.....	03/7
Razvodnik PVC St. Anton 9430452.....	03/7
Razvodnik PVC St. Anton 9430718.....	03/7
Reciklirana stopa s otvorom za viličar.....	07/10
Redukcije za spojnice.....	02/6
Remen.....	M07/16
Rezačica armiranog betona EDILGRAPPA.....	M04/5
Rezačica armiranog betona MU16.....	M04/5
Rezačica armiranog željeza TECMOR C30.....	M04/5
Rezačica fuga CLIPPER CS451 P13.....	M03/5
Rezačica fuga CLIPPER CSB1 - dizel.....	M03/6
Rezačica fuga NORTON-CLIPPER.....	M03/5
Rezačica fuga TYROLIT.....	M03/6
Rezačica fuga TYROLIT FSG513P.....	M03/6
Rezačica fuga TYROLIT FSG620.....	M03/6
Rezačica i savijačica armiranog željeza.....	M04/5
Rezačica i savijačica armiranog željeza TECMOR PFT32/26.....	M04/6
Rezačica mineralne vune ISOBOY.....	M05/6
Rezačica mineralne vune SPEWE.....	M05/6
Rezačica mineralne vune SPEWE 1900M-24.....	M05/6
Rezačica stiropora 5305S.....	M05/3
Rezačica stiropora 6005L.....	M05/4
Rezačica stiropora LORENCIC Ergonomic Cut Light 107-30.....	M05/2
Rezačica stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31.....	M05/1
Rezačica stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut Light 107-30.....	M05/2
Rezačica stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24.....	M05/2
Rezačica stiropora PROFOX® Smart-Cut 127-24.....	M05/2
Rezačica stiropora SPEWE 212GSL-30.....	M05/3

Sigurnosna reflektirajuća jakna ESSENTIAL HIVIS.....	04/19	Spirala od vlaknastog betona s čepićima.....	10/3
Sigurnosna reflektirajuća zaštitna odjeća.....	04/18	Spiralna oplata za stupove MONOTUB okrugla.....	10/5
Sigurnosne reflektirajuće hlače.....	04/19	Spiralno svrdlo - set DEWALT® HSS-G.....	M02/9
Sigurnosne reflektirajuće hlače ESSENTIAL HIVIS 300g.....	04/19	Spojnica VT 50 IG EB.....	M07/12
Sigurnosne reflektirajuće hlače s naramenicama.....	04/19	Spojnica crijeva.....	02/5
Sigurnosne reflektirajuće hlače s naramenicama ESSENTIAL HIVIS 300g.....	04/20	Spojnica crijeva 2 x AG.....	M06/6
Sigurnosne reflektirajuće jakne.....	04/18	Spojnica crijeva M22x1,5AG 500bar DYNAJET.....	M05/16
Sigurnosne reflektirajuće kratke hlače.....	04/20	Spojnica crijeva MT 35 IG EB.....	M07/12
Sigurnosne reflektirajuće majce kratki rukav.....	04/20	Spojnica crijeva VT 50.....	M07/12
Sigurnosni reflektirajući T-Shirt kratki rukav BRIAN.....	04/21	Spojnica crijeva VT 70 IG.....	M07/12
Sigurnosni reflektirajući T-Shirt kratki rukav STEVEN.....	04/20	Spojnica crijeva s osiguračem.....	M06/6
Sigurnosni remen DOZURR 1000.....	01/25	Spojnica crijeva za mort 25 mm unutarnji navoj.....	02/6
Sigurnosni remen DOZURR 250 sa zatezačem.....	01/25	Spojnica crijeva za mort 50 mm s tuljkom.....	02/6
Sigurnosni remen DOZURR 4000.....	01/25	Spojnica crijeva za mort 25 mm s tuljkom.....	02/6
Sigurnosni remen DOZURR 5000.....	01/25	Spojnica crijeva za mort 35 mm s tuljkom.....	02/6
Sigurnosni remen DOZURR 700.....	01/25	Spojnica crijeva za mort 35 mm unutarnji navoj.....	02/6
Sigurnosni remeni, Dril aparati, ručna vitla.....	01/25	Spojnica crijeva za mort 50 0mm unutarnji navoj.....	02/6
Silikat Fixativ LORENCIC.....	12/8	Spojnica crijeva za mort 50 mm.....	02/5
Silikatna fasadna boja LORENCIC.....	12/11	Spojnica crijeva za mort 70mm.....	02/5
Silikatna žbuka LORENCIC s Kratz ili Rille strukturom.....	12/5	Spojnica crijeva za mort s tuljkom.....	02/5
Silikonska fasadna boja na bazi smole LORENCIC.....	12/11	Spojnica crijeva za mort unutarnji navoj.....	02/5
Silikonska žbuka LORENCIC s Kratz ili Rille strukturom.....	12/5	Spojnica mobilne ograde.....	07/10
Silikonski sprej LORENCIC.....	11/10	Spojnica profila PVC.....	06/18
Silikonski sprej LORENCIC LO-GLIDE.....	11/10	Spojnica s maticom i vijkom G 5094 pocinčana.....	07/4
Silna mješalica DIEM DZ 100VS.....	M04/2	Spojnica s maticom i vijkom G 5097.....	07/5
Silna mješalica DIEM DZ 120 V.....	M04/2	Spojnice i brtve.....	M07/12
Silna mješalica DIEM DZ 120/180 V.....	M04/2	Spojnice za crijevo.....	02/4
Silna mješalica DIEM DZ 180 V.....	M04/3	Spojnice za skelu.....	07/4
Silna mješalica DIEM DZ 60/100 VS.....	M04/2	Sprej protiv plijesni.....	12/13
Silna mješalica DIEM DZ 60VS.....	M04/2	Sprej za izolaciju.....	12/13
Silna mješalica EM 120.....	M04/2	Sprej za označavanje LORENCIC.....	07/15
Silna mješalica PFT MULTIMIX.....	M04/4	Sprejevi protiv plijesni.....	12/13
Silna mješalica TMS 2000.....	M04/3	Sprejevi protiv plijesni, izolacijski sprejevi, razrjeđivači.....	12/13
Silna mješalica XM2-650.....	M04/3	Spremnik 90l.....	M08/14
Silne mješalice DIEM.....	M04/2	Spužva za poliranje fina, spužva za čišćenje srednja i gruba.....	M05/8
Silne mješalice LORENCIC.....	M04/2	Sredstva za ispiranje očiju.....	04/3
Silne mješalice PFT.....	M04/4	Sredstvo protiv plijesni.....	12/13
Silomat PROFOX® N° 100 MD.....	M08/4	Sredstvo za ispiranje očiju.....	04/3
Silos za beton 1011.....	M09/12	Sredstvo za čišćenje 3-fix.....	06/7
Silos za beton 1013.....	M09/12	Sredstvo za čišćenje SOLUWASH S.....	12/12
Silos za beton 1016.....	M09/12	Sredstvo za čišćenje kistova.....	12/12
Silos za beton 1016 H s podestom.....	M09/13	Staklena vlakna CEM-FIL® ANTI-CRAK® HD.....	09/5
Silos za beton 1021.....	M09/13	Stalak II za rezačicu stiropora SPEWE DT104-28/DT127-30.....	M05/5
Silos za beton EICHINGER.....	M09/12	Stalak lakirani.....	07/4
Silos za beton i pribor.....	M09/12	Stalak za podupirače zida.....	10/10
Sistem za čišćenje MIXER CLEAN.....	M02/12	Stalak za rezačicu mineralne vune SPEWE 1900M-24.....	M05/6
Sistem: LORENCIC WDVS EPS, LORENCIC WDVS MINERAL... 12/1		Stalak za rezačicu stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31 M05/1	
Sistemi toplinske izolacije Lorencic Bauservice® - izolacijske ploče.....	12/2	Stalak za slaganje.....	07/18
Sistemi toplinske izolacije Lorencic Bauservice® - ljepljenje, armiranje, grundi.....	12/4	Stalak za slaganje Euro.....	10/11
Sjekira s drškom.....	01/22	Stalak za znakove.....	07/22
Skela i zaštitne mreže.....	07/1	Stalci za slaganje.....	07/18
Skelna folija Monarflex 165g.....	07/8	Standardna signalizacija desno/lijevo crveno-bijela s podupiračem 60/60mm.....	07/13
Skelna folija Monarflex 185g.....	07/8	Stativ SPECTRA lagani 82-147cm.....	M01/8
Skelna folija Monarflex Super T Plus Flamesafe 255g.....	07/8	Stativ lagani 107-165cm.....	M01/9
Skelne dizalice GEDA.....	M04/9	Stativ poluteški 97-160cm.....	M01/8
Sklizav kolnik.....	07/19	Stativi.....	M01/8
Smola za zapunjavanje pukotina EV15.....	09/5	Statička mješalica FISCHER FIS Mixer RED.....	11/9
Sobni termostat za topove za grijanje LORENCIC.....	M05/18	Stator AIRLESS 306 PFT.....	M08/12
Softshell jakna ICON 4119 SSR.....	04/26	Stator D 4-3 Pin Twister PFT.....	M08/11
Softshell jakne ICON.....	04/25	Stator D 5-2,5 Pin Twister PFT.....	M08/11
Sokl i priključni profili.....	06/16	Stator D 6-3 bez njege PFT.....	M08/11
Sokl profil 1219 unutarnje žbukanje PROTEKTOR.....	06/9	Stator D 6-3 bez njege Pin Twister PFT.....	M08/11
Sokl profil PRAKTIKA.....	06/16	Stator D 7- 2,5 krem bijeli.....	M08/12
Sokl profil alu promjenjiv.....	06/15	Stator D 8-1,5 Pin Twister PFT.....	M08/12
Sokl profili - početni profili PROTEKTOR.....	06/10	Stator LORENCIC LO-PIN D 6-3.....	M08/13
Sokl profili LORENCIC.....	06/15	Stator Original D 4 PINK.....	M08/12
Sokl profili PROTEKTOR.....	06/15	Statori & rotori.....	M08/12
Sokl profili Protektor.....	06/10	Stezaljka crijeva.....	02/8
Sokl profili WDVS.....	06/15	Stezaljka crijeva za silos za beton.....	M09/13
Sokl profili alu za ravne površine LORENCIC.....	06/15	Stezaljka za crijevo za komprimirani zrak.....	02/4
Sokl profili alu za ravne površine Protektor.....	06/15	Stezaljka za crijevo za komprimirani zrak 2-djelna.....	M06/6
Specijalna pila DEWALT® DWE397 1700W 430mm.....	M02/5	Stezaljke crijeva.....	02/7
Specijalni listovi pile DEWALT®.....	M02/6	Stezaljke crijeva NORMACLAMP S.....	02/7
Specijalni usisavač ROKAMAT TAPIR M35.....	M05/10	Stezaljke crijeva s priborom.....	02/8
		Stezač EB B01.....	M07/14
		Stezač EB BK54.....	M07/14

Stezač lakirani.....	07/17	Svrdlo za kamen-set EXTREME DEWALT®.....	M02/8
Stezači, pločice.....	M07/14	Svrdlo za oplatu DEWALT®.....	M02/8
Stolna pila NORTON CLIPPER CM42 COMPACT.....	M03/1		
Stolna pila Tyrolit SILENT TBE 350 S.....	M03/1	T	
Stolna pila Tyrolit TBE 350.....	M03/1	T-Shirt SG 18 Heavyweight Light Oxford.....	04/16
Stolna pila za rezanje opeke LORENCIC TS 1000.....	M03/2	T-Shirt SG 18 Heavyweight bijela.....	04/16
Stolna pila za rezanje opeke LORENCIC TS 700.....	M03/2	T-Shirt kratki rukav.....	04/16
Stolna pila za rezanje opeke Tyrolit TME 1000 P.....	M03/2	T-letva.....	01/32
Stolna pila za rezanje opeke Tyrolit TME 700 P.....	M03/2	Tanjurasta matica pocinčana.....	10/9
Stopa 1m lakirana 115G.....	07/1	Taracerski i zidarski radovi.....	M09/3
Stope za ramove lakirane 25G.....	07/1	Tehnika označavanja.....	07/15
Stroj za brušenje DSM 250.....	M07/1	Tekuće mazivo TSL.....	M08/17
Stroj za brušenje DSM 430.....	M07/2	Teleskopska brusilica TECMIX LHS 600.....	M05/9
Stroj za brušenje DSM 530.....	M07/1	Teleskopska power brusilica TITANO.....	M05/7
Stroj za gletanje ES 420S.....	M07/2	Teleskopski produžetak.....	01/14
Stroj za gletanje LORENCIC.....	M07/3	Teodolit.....	M01/8
Stroj za gletanje LORENCIC LO-Disc 600.....	M07/3	Termo oplata HWL FZ.....	10/7
Stroj za gletanje NORTON-CLIPPER.....	M07/6	Termo oplata XPS FZ.....	10/7
Stroj za gletanje STR 581.....	M07/2	Tesarska olovka.....	01/15
Stroj za posipavanje i popunjavanje fuga EASYFILL EF-H PROBST.....	M09/8	Tesarski kutnici, markeri, aparati za konac, konci, konopi.....	01/14
Stroj za čišćenje kamenih kocki EASYCLEAN EC-60 PROBST.....	M09/8	Tesarski kutnik.....	01/14
Stroj za žbukanje PFT G4 neXt LO-Standard.....	M08/1	Tesarski čekić Picard.....	01/21
Stroj za žbukanje PFT G4 neXt generation.....	M08/1	Tesarski čekić s magnetom.....	01/21
Stroj za žbukanje PFT G4 neXt generation Standard.....	M08/1	Tesarski čekić s magnetom, kovani.....	01/21
Stroj za žbukanje PFT G4 neXt generation smart.....	M08/1	Tesarski čekić s ručkom od staklenih vlakana.....	01/21
Stroj za žbukanje PROFOX® N° 1 PRO.....	M08/2	Thermozell granule i veziva.....	09/4
Stroj za žbukanje PROFOX® N° 1 PRO AQUA.....	M08/2	Thermozell izolator u vreći.....	09/4
Strojevi za brušenje.....	M07/1	Ton karta BAUMIT EASY LIFE.....	12/6
Strojevi za estrih.....	M07/3	Top za grijanje LORENCIC LD130.....	M05/18
Strojevi za estrih BMS.....	M07/9	Top za grijanje LORENCIC LD170.....	M05/18
Strojevi za estrih BRINKMANN.....	M07/7	Top za grijanje LORENCIC LD70.....	M05/18
Strojevi za estrih Brinkmann EstrichBoy 450 DC.....	M07/7	Top za grijanje/uljni top za grijanje LORENCIC LD.....	M05/18
Strojevi za estrih PUTZMEISTER.....	M07/6	Top za grijanje/uljni top za grijanje LORENCIC LE120.....	M05/18
Strojevi za gletanje BARIKELL.....	M07/6	Torbica za čavle TOP.....	01/22
Strojevi za gletanje FAST VERDINI.....	M07/4	Traka za pakiranje smeđa.....	05/5
Strojevi za gletanje NORTON.....	M07/6	Traka za transport tereta zelena.....	M09/14
Strojevi za gletanje s jednom pločom.....	M07/2	Traka za transport tereta žuta.....	M09/14
Strojevi za popunjavanje fuga.....	M09/8	Trakasti podmetači.....	10/1
Strojevi za rezanje i savijanje betona.....	M04/5	Trake za pakiranje.....	05/5
Strugač 160x380mm.....	01/7	Trake za transport tereta.....	M09/14
Strugač PROFI LORENCIC.....	01/9	Transport taraca.....	M09/8
Strugač PROFI i alu rapa LORENCIC.....	01/9	Transportna crijeva.....	02/2
Strugač i rezervni dijelovi.....	01/23	Transportna kolica.....	M04/4
Strugač i rezervni noževi.....	01/5	Transportna kolica za Level Duplex.....	M07/5
Strugač za cipele 50x40cm.....	07/17	Transportna kolica za kamene kocke VTK-V PROBST.....	M09/8
Strugač za tvrdi metal HM BS 10-1180.....	01/24	Transportna kutija LORENCIC.....	07/17
Strugač za tvrdi metal, beton i žbuku.....	01/24	Transportna paleta TP 25 3,55x1,18m.....	07/11
Strugač za žbuku PS 1180.....	01/24	Transportna platforma GEDA 500Z/ZP.....	M04/12
Strugači, metle, četke, grablje, lopate.....	01/23	Transportna platforma za osobe i materijal 500 Z/ZP GEDA.....	M04/12
Strujni agregat PRAMAC građevne serije GSW.....	M06/12	Transportna pumpa na slobodni pad PROFOX® N° 100.....	M08/4
Strujni agregat PRAMAC građevne serije PX.....	M06/11	Transportna pumpa na slobodni pad PROFOX® N° 140.....	M08/4
Strujni agregat PRAMAC profi građevne serije ES/S.....	M06/11	Transportne košare i podesti EICHINGER.....	M09/15
Strujni agregat PRAMAC serije GBW.....	M06/13	Transportne kutije.....	01/29
Strujni agregat PRAMAC serije P.....	M06/10	Transportne kutije LORENCIC.....	01/29
Strujni agregati.....	M09/10	Transportni kovčeg za rezačicu stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31.....	M05/1
Stucanet®.....	06/12	Transportno crijevo Spirale.....	02/2
Stucanet® 33.....	06/12	Transportno crijevo gumeno.....	02/2
Stucanet® S.....	06/12	Transportno crijevo za beton.....	02/3
Stupna bušilica Tyrolit DRA150S.....	M03/3	Transportno crijevo za beton pumpu NW65.....	02/3
Stupna bušilica Tyrolit DRU160.....	M03/3	Transportno postolje PVC.....	07/11
Stupna bušilica Tyrolit DRU250.....	M03/3	Trasirke.....	M01/9
Super glet masa.....	12/10	Trokutna letvica DKN.....	10/2
Suženje ceste obostrano.....	07/19	Trokutna letvica DKP.....	10/2
Suženje ceste s desne strane.....	07/19	Trokutna letvica drvena.....	10/2
Suženje ceste s lijeve strane.....	07/19	Trokutna letvica od betona s vlaknima.....	10/2
Svjetiljka.....	03/12	Tronošci.....	M07/11
Svrdla - set DEWALT® SDS-Plus.....	M02/8	Tronožac alu spojen vijkom.....	M07/12
Svrdla - set EXTREME DEWALT® XLR SDS-Plus.....	M02/7	Tronožac čelični.....	M07/12
Svrdla za kamen.....	M02/8	Trostruka spojnica 1".....	M06/6
Svrdla za oplatu.....	M02/8	Tuljak s vanjskim navojem.....	M06/6
Svrdla, bitovi, dljetja.....	M02/7	Turbo stezaljka za rezačicu stiropora LORENCIC Ergonomic-Cut 129-31.....	M05/1
Svrdlo EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus.....	M02/7		
Svrdlo STIHL.....	M02/18	U	
Svrdlo XLR DEWALT® SDS-Plus, 4 noža.....	M02/7		
Svrdlo za kamen DEWALT® HM.....	M02/8		
Svrdlo za kamen EXTREME DEWALT® HM.....	M02/8		

UV mrežasta zaštitna traka žuta.....	05/4
UV zaštitna mrežasta traka plava.....	05/4
UV zaštitne trake.....	05/4
UV zaštitne trake GERLINGER.....	05/4
UV zaštitne trake KIP.....	05/5
UV-FineLine Tape 808.....	05/5
UV-mrežasta zaštitna traka KIP FineLine 380.....	05/5
Ubodna klatna pila DEWALT® DW333K 701W.....	M02/5
Ubodna pila.....	01/17
Ubrzivač sušenja LORENCIC.....	11/3
Ubrzivač sušenja LORENCIC Lo-Floor.....	09/5
Ubrzivač sušenja LORENCIC Lo-Floor 4-21.....	11/3
Udarna bušilica.....	M02/3
Udarna bušilica DEWALT® D25052K.....	M02/3
Udarna bušilica DEWALT® D25134K.....	M02/3
Udarna bušilica DEWALT® D25324K.....	M02/4
Udarna bušilica DEWALT® D25601K.....	M02/4
Udarna bušilica DEWALT® D25722K.....	M02/4
Udarna bušilica DEWALT® DWD524KS.....	M02/3
Udarna pričvrtnica EJOT® H1 ECO.....	06/24
Udarna pričvrtnica KI-10M.....	06/20
Udarna pričvrtnica PROFOX®.....	06/20
Udarna pričvrtnica PROFOX® PSK.....	06/20
Udarna pričvrtnica SD-FV.....	06/27
Udarna pričvrtnica TERMOFIX CF FISCHER.....	06/21
Udarna pričvrtnica TERMOZ CN 8 FISCHER.....	06/22
Udarne bušilice i čekić / probojni čekići SDS-Max.....	M02/4
Udarne bušilice i čekić SDS-Plus / kombinirani čekići.....	M02/3
Ugradbena utičnica kosa.....	03/3
Ugradbena šuko utičnica.....	03/2
Ugradbeni utikač ravni.....	03/3
Ulje za lanac STIHL BioPlus.....	M02/18
Ulje za oplemenjivanje betona.....	09/5
Uljni topovi za grijanje LORENCIC.....	M05/18
Univerzalna brusilica Rokamat.....	M05/7
Univerzalna lopata s drškom.....	01/24
Univerzalna mrežica LORENCIC.....	06/1
Univerzalna vijak pričvrtnica Ejot® STR-U.....	06/25
Univerzalna vijak pričvrtnica ejotherm® STR U 2G.....	06/25
Univerzalni držač.....	07/22
Univerzalni građevinski materijali kao beton, prirodni kamen, opeka, porobeton.....	08/1
Univerzalni nož LORENCIC.....	01/18
Univerzalni nož LORENCIC PROFI crveni.....	01/18
Univerzalni nož LORENCIC PROFI žuti.....	01/18
Univerzalni nož PROFOX®.....	01/18
Univerzalni predpremaz LORENCIC.....	12/5
Univerzalni set za čišćenje za NILFISK.....	M05/13
Univerzalni silikon LORENCIC.....	11/7
Unutarnja disperzija LORENCIC superbijela.....	12/10
Unutarnja disperzija Super-Decker LORENCIC.....	12/10
Unutarnja disperzivna boja PROFOX®.....	12/10
Unutarnja masa za zapunjavanje.....	12/9
Unutarnja mrežica LORENCIC.....	06/1
Unutarnja silikatna boja LORENCIC.....	12/10
Unutarnja univerzalna mrežica LORENCIC.....	06/1
Unutarnje boje.....	12/11
Unutarnje boje LORENCIC.....	12/10
Unutarnje boje PROFOX®.....	12/10
Unutarnji kutnici za žbukanje LORENCIC.....	06/8
Unutarnji kutnici za žbukanje PROTEKTOR.....	06/8
Unutarnji kutnik 1005 Protektor.....	06/8
Unutarnji kutnik 1007 Protektor.....	06/8
Unutarnji kutnik 10077 Protektor.....	06/8
Unutarnji kutnik LORENCIC.....	06/8
Unutarnji vibrator za beton OLI VHN/VHP.....	M06/7
Unutarnji vibrator za beton OLI VHN38.....	M06/7
Unutarnji vibrator za beton OLI VHN50.....	M06/7
Unutarnji vibrator za beton OLI VHN59.....	M06/7
Unutarnji vibrator za beton OLI VHP50.....	M06/7
Unutarnji vibrator za beton OLI VHP59.....	M06/7
Unutarnji vibrator za beton OLI VHP65.....	M06/7
Unutarnji vibrator za beton s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije LAIER LATI U.....	M06/10
Unutarnji vibratori za beton LAIER LATI.....	M06/9
Unutarnji vibratori za beton i pribor.....	M06/7
Unutarnji čep IST.....	10/2

Upravljačka ručka za STEINMAGNET SM-400 PROBST.....	M09/5
Uređaj za bušenje zemlje STIHL BT 130.....	M02/18
Uređaj za mjerenje visina SPECTRA DIGIROD DR400.....	M01/7
Uređaj za zaštitu osoba PROTEK PRCD-S.....	03/3
Uređaji za bušenje zemlje.....	M02/18
Uređaji za obradu kamena.....	M09/11
Uređaji za čišćenje.....	M09/8
Usisavači.....	M05/9
Usisna ploča ESP za QUICKJET QJ-600-E PROBST.....	M09/6
Usisna ploča SPS za SPEEDY VS-/140 PROBST.....	M09/4
Usisna ploča SPS za STEINMAGNET SM-400 PROBST.....	M09/5
Usisna ploča SPS-1500 za vakumski dogradni uređaj SH-2500-UNI-B PROBST.....	M09/6
Usisna priрубnica za ABS J pumpe.....	M04/7
Usisne priрубnice za Jumbo-pumpe ABS.....	M04/7
Usisni element za BMS ALPHA Z3 i Z4.....	M07/10
Usporivač sušenja "GG".....	11/1
Usporivač sušenja LORENCIC.....	11/2
Usporivači sušenja.....	11/1
Utikač Turbo Twist.....	03/3
Utikač Twist.....	03/2
Utikač i utičnica Turbo Twist.....	03/2
Utikač i utičnica Twist.....	03/2
Utikači, utičnice, fazni izmjenjivači.....	03/1
Utični stožac DKO.....	10/2
Utičnica Turbo Twist.....	03/3
Utičnica Twist.....	03/2
Utořeni WDV5 profil PVC.....	06/15
Utořeni profil.....	06/15
Utořeni profili.....	06/15
Utořarna vilica 1053.....	M09/14
Utořarna vilica 1054.....	M09/14
Utořarne vilice EICHINGER.....	M09/14
Učvrtnica za dilatacijske profile.....	09/4
Uže za ručno vitlo.....	01/25

V

V-lim za habanje BMS ALPHA Z3.....	M07/15
V-lim za habanje EB.....	M07/13
V-lim za habanje EB bez izlaza.....	M07/13
V-lim za habanje EB dijeljen s izlazom HARDOX.....	M07/13
V-lim za habanje EB ravni.....	M07/13
V-lim za habanje EB s izlazom.....	M07/13
V-lim za habanje PM.....	M07/14
V-lim za habanje PM HARDOX Mixokret.....	M07/14
V-lim za habanje PM bez izlaza.....	M07/13
V-lim za habanje PM dugi HARDOX Mixokret.....	M07/14
V-lim za habanje PM s izlazom.....	M07/13
V-lim za habanje PM s izlazom HARDOX Mixokret.....	M07/14
V-lim za habanje čeona strana EB 450.....	M07/13
VAKUM-HANDY VH PROBST.....	M09/4
VWS mrežica PROFOX®.....	06/2
VWS sokl profil PVC promjenjiv.....	06/16
Vakumski dogradni uređaj PROBST.....	M09/5
Vakumski dogradni uređaj QUICKJET QJ-600-E PROBST.....	M09/6
Vakumski dogradni uređaj SH-2500-UNI-B PROBST.....	M09/6
Vakumski dogradni uređaj STEINMAGNET SM-400 PROBST.....	M09/5
Vakumski ručni alati PROBST.....	M09/4
Valjak za boju.....	01/13
Valjak za boju FDG-LINE.....	01/13
Valjak za boju JETROLLER 25cm.....	M08/15
Valjak za boju Vestan.....	01/12
Valjak za boju Vestan - garnitura.....	01/13
Valjak za boju od pliša.....	01/13
Valjak za boju-janjeće krzno Exquisit.....	01/13
Valjak za lak Superfein.....	01/12
Valjak za radijatore.....	01/11
Valjak za radijatore - ličilački valjak.....	01/12
Valjak za radijatore FDG-LINE.....	01/12
Valjak za radijatore Goldfaden.....	01/12
Valjak za radijatore TopLine.....	01/12
Valjak za utiskivanje.....	06/7
Valovite spojnice.....	09/5
Vanjski vibratori OLI.....	M06/10
Vanjski vibratori za silose.....	M06/10
Vanjsko ljepilo i klebepachtel.....	12/9

Varijante transportne platforme 500 Z/ZP GEDA.....	M04/12
Važno:.....	06/16
Ventilacijski profil LORENCIC.....	06/14
Ventilacijski profil Protektor.....	06/13
Ventilacijski profil WDVS LORENCIC.....	06/14
Ventilacijski profil WDVS PROTEKTOR.....	06/13
Ventilacijski profili PROTEKTOR.....	06/11
Ventilacijski profili Protektor.....	06/11
Vezice Isilink-Clips.....	07/13
Vezice za kablove prozirne.....	07/9
Vezna spojnica G 5099 pocinčana.....	07/5
Vibrator za beton LAIER LATI 35.....	M06/9
Vibrator za beton LAIER LATI 42.....	M06/9
Vibrator za beton LAIER LATI 51.....	M06/9
Vibrator za beton LAIER LATI 57.....	M06/9
Vibrator za beton LAIER LATI 68.....	M06/9
Vibrator za beton LAIER LATI U promjera 35mm.....	M06/10
Vibrator za beton LAIER LATI U promjera 42 mm.....	M06/10
Vibrator za beton LAIER LATI U promjera 51 mm.....	M06/10
Vibrator za beton LAIER LATI U promjera 57 mm.....	M06/10
Vibrator za beton LAIER LATI U promjera 68 mm.....	M06/10
Vibro letva BAS 1500.....	M07/2
Vibro letva BAS 1500 E s električnim motorom.....	M07/2
Vibro letva BAS 1500 V s benzinskim motorom.....	M07/2
Vibro ploča AR63.....	M03/5
Vibro ploča DA32.....	M03/5
Vibro ploča DC50.....	M03/5
Vibro ploča SB28.....	M03/4
Vibro ploče.....	M03/4
Vibro ploče FASTVERDINI.....	M03/4
Vijak FISCHER CLASSIC-FAST.....	06/27
Vijak bit EXTREME IMPACT® DEWALT®.....	M02/10
Vijak pričvrtnica TERMOFIX 6H-NT FISCHER.....	06/21
Vijak pričvrtnica TERMOZ CS8 FISCHER.....	06/22
Vijak pričvrtnica TERMOZ SV II ECOTWIST FISCHER.....	06/23
Vijak za skelu / sidreni vijak.....	07/5
Vijčani spoj za komprimirani zrak s tuljkom 50mm 2"-RD65x1/6".....	M06/6
Viseća radna košara 1071.....	M09/15
Viseće radno postolje 1073.....	M09/15
Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton EWO OLI s pretvaračem.....	M06/8
Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton EWO38C OLI.....	M06/8
Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton EWO50.....	M06/8
Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton EWO59.....	M06/8
Visokofrekvencijski unutarnji vibrator za beton EWO65C OLI.....	M06/8
Visokotlačni čistač DYNAJET 350me na hladnu vodu.....	M05/15
Visokotlačni čistač DYNAJET 350mg na hladnu vodu.....	M05/15
Visokotlačni čistač DYNAJET 500me HELI na hladnu vodu.....	M05/16
Visokotlačni čistač DYNAJET 500mg HELI na hladnu vodu.....	M05/15
Visokotlačni čistač Dynajet Benzin mg.....	M05/15
Visokotlačni čistači.....	M05/13
Visokotlačni čistači DYNAJET Elektro me.....	M05/15
Vjedro za mort.....	01/27
Vlakna, dodaci estrihu, spojnice, izravnavajuće mase.....	09/4
Vlažne maramice.....	11/8
Vlažne maramice LORENCIC LO-WIPES.....	11/8
Vodeći prsten za cijevi za štu.....	07/17
Vodilica ROLLOMATIC G STIHL.....	M02/15
Vodilica STIHL ROLLOMATIC E.....	M02/15
Vodilica za sabljaste pile MILWAUKEE C12HZ i M12CHZ.....	M05/6
Vodilica za sabljastu pilu BOSCH GSA baterijska 10,8V.....	M05/6
Vodootporni marker.....	01/15
Vrata mobilne ograde F2 2000x1200mm.....	07/10
Vreća za smeće 110 l.....	05/13
Vreća za smeće 240 l.....	05/14
Vreće za otpad, vrećice za smeće.....	05/13

W

WA mlaznice za Heavy-Duty uporabe.....	M08/16
WDVS mrežica LORENCIC System.....	12/5
WDVS pričvrtnice.....	06/20
WDVS pričvrtnice PROFOX®.....	06/20
WDVS-brusilica ROKAMAT FOX.....	M05/7
WDVS-montažni elementi, Speedfix i Schlitzputz.....	06/18
WDVS-mrežice LORENCIC.....	06/1
WDVS-mrežice PROFOX®.....	06/2

WDVS-pričvrtnice.....	06/19
Walter-Mono plamenik za ljepljenje.....	M05/21
Widra i nosači žbuke.....	06/11
Widra® APA.....	06/11
Widra® APB.....	06/11
Widra® APBK.....	06/12
Widra® APK.....	06/11
Widra® APR.....	06/11
Widra® APS/APE.....	06/11
Widra® žičani kutnik.....	06/11

X

XPS izolacijska ploča preklop.....	12/4
XPS izolacijske ploče.....	12/4

Y

Y-razvodnik.....	02/4

Z

Zabrana parkiranja.....	07/19
Zabrana pretjecanja.....	07/20
Zabrana prometa.....	07/20
Zabrana prometa u oba smjera.....	07/20
Zabrana zaustavljanja i parkiranja.....	07/20
Zabranjen prilaz izuzev vozilima gradilišta.....	07/22
Zabranjen pristup gradilištu.....	07/22
Zakretni krak za LORENCIC građevinsko vitlo.....	M04/5
Zaptivnice.....	01/20
Zavrtnj za skelu G 5098 pocinčani.....	07/5
Završni profil PVC 3766.....	06/17
Završni profil PVC 3768.....	06/17
Završni profil PVC 3784.....	06/17
Završni profil WDVS.....	06/13
Završni profil s brtvom.....	06/2
Završni profil za rubove.....	10/11
Završni profili PROTEKTOR.....	06/17
Završni profili Protektor.....	06/10
Završni profili WDVS.....	06/13
Završni sloj.....	12/5
Završni stubovi ograde 1m lakirani.....	07/2
Završni unutarnji i dilatacijski profili.....	06/9
Završni unutarnji profili.....	06/9
Završni unutarnji profili - dilatacijski profili PROTEKTOR.....	06/9
Zaštita od hlapljenja.....	11/11
Zaštita od hlapljenja LF3.....	11/11
Zaštita od kiše PU.....	04/8
Zaštita od smrzavanja.....	11/10
Zaštita od smrzavanja stakla -65°C, koncentrat.....	11/10
Zaštita osoba - međusklopka PRCD.....	03/3
Zaštita za glavu.....	04/1
Zaštita za glavu SPEZIAL.....	04/1
Zaštita za lanac STIHL 30-35cm.....	M02/16
Zaštita za lice i glavu.....	04/1
Zaštita za mlaznicu RAC V.....	M08/17
Zaštita za mlaznicu RAC X.....	M08/17
Zaštitna folija KIP 313 samoljepljiva.....	05/7
Zaštitna folija za skelu LORENCIC neklizajuća.....	05/11
Zaštitna kaciga AIRWING B-WR.....	04/1
Zaštitna kaciga DYNAJET.....	M05/17
Zaštitna kaciga ROCKMAN.....	04/1
Zaštitna kaciga STIHL SPECIAL.....	M02/18
Zaštitna kapa - geka.....	02/4
Zaštitna letva za ograđivanje drvena.....	07/13
Zaštitna maska/štitnik za uši s PVC staklom STIHL.....	M02/18
Zaštitna mreža za skelu.....	07/7
Zaštitna mreža za skelu Austronet 30g.....	07/8
Zaštitna mreža za skelu Austronet 35g.....	07/8
Zaštitna mreža za skelu bijela.....	07/7
Zaštitna mreža za skelu zelena.....	07/7
Zaštitna mrežasta traka UV Gerband 259.....	05/4
Zaštitna ograda.....	07/13
Zaštitna ograda 1,14m visine.....	07/11
Zaštitna ograda PVC Vario 2000mm, visina 1100mm.....	07/14

Zaštitna ograda pocinčana.....	07/12
Zaštitna oprema.....	M02/18
Zaštitna tkanina LORENCIC.....	10/16
Zaštitna tkanina LORENCIC LO-PROTECT.....	10/16
Zaštitna tkanina PROFOX®.....	05/8
Zaštitna traka BARNIER.....	05/1
Zaštitna traka Barnier.....	05/1
Zaštitna traka Gerband 613 butil.....	05/7
Zaštitna traka Gerband 700 polipropilen.....	05/7
Zaštitna traka Gerband 705 aluminijska.....	05/7
Zaštitna traka Gerband 970 akrilat.....	05/7
Zaštitna traka OPP plava.....	05/5
Zaštitna traka PAPER MASK.....	05/6
Zaštitna traka PVC bijela KIP 3818.....	05/2
Zaštitna traka bijela, brazdana KIP.....	05/2
Zaštitna traka krep NARMASK.....	05/1
Zaštitna traka krep Narmask - original!.....	05/1
Zaštitna traka krep PROFOX®.....	05/1
Zaštitna traka krep sa zaštitnom folijom KIP 3832.....	05/6
Zaštitna traka obostrano ljepljiva Duo.....	05/3
Zaštitna traka obostrano ljepljiva KIP Duo 310 zeleno/bijela "original".....	05/3
Zaštitna traka od staklenih vlakana.....	05/10
Zaštitna traka profi LORENCIC.....	05/2
Zaštitna traka profi PVC LORENCIC.....	05/4
Zaštitna traka profi PVC žuta ili bijela, brazdana LORENCIC.....	05/2
Zaštitna traka profi bijela Lorencic 50mm.....	05/2
Zaštitna traka profi krep LORENCIC.....	05/1
Zaštitna traka profi krep PROFOX®.....	05/4
Zaštitna traka sa zaštitnom folijom KIP MASKER.....	05/5
Zaštitna traka sa zaštitnom folijom PAPER MASK.....	05/6
Zaštitna traka za brtvljenje Gerband 186.....	05/6
Zaštitna traka za brtvljenje Gerband 350.....	05/7
Zaštitna traka za kamen KIP 326 EXTRA.....	05/4
Zaštitna traka za kamen KIP 327 DUO.....	05/3
Zaštitna traka za kamen LORENCIC EXTRA-STRONG srebrna.....	05/4
Zaštitna traka za kamen PROFOX® srebrna.....	05/4
Zaštitna traka žuta LORENCIC PVC.....	05/2
Zaštitna traka žuta PVC.....	05/2
Zaštitne folije.....	05/7
Zaštitne naočale.....	04/2
Zaštitne naočale DIREKT.....	04/2
Zaštitne nogavice.....	04/17
Zaštitne nogavice STIHL.....	M02/19
Zaštitne ograde, krovna zaštitna rešetka.....	07/11
Zaštitne skelne folije.....	07/8
Zaštitne tkanine.....	05/8
Zaštitne tkanine PROFOX®.....	05/8
Zaštitne torbice.....	05/13
Zaštitne torbice sa zatvaračem.....	05/13
Zaštitne trake.....	05/1
Zaštitne trake DUO.....	05/3
Zaštitne trake KIP.....	05/3
Zaštitne trake sa zaštitnom folijom.....	05/5
Zaštitne trake za brtvljenje GERLINGER.....	05/6
Zaštitne trake za kamen.....	05/3
Zaštitne trake za kamen KIP.....	05/3
Zaštitne trake žute.....	05/2
Zaštitni papir.....	05/9
Zaštitni papir / krep za ličioce.....	05/9
Zaštitni poklopac.....	10/4
Zaštitni profil NEVOSAFE-PLUS.....	10/4
Zaštitno odijelo DYNAJET.....	M05/17
Zaštitno odijelo VODOOTPORNO.....	04/9
Zglobni držač za špahtlu za žbukanje i gletanje LORENCIC.....	01/6
Zidarska fangla.....	01/26
Zidarska kanta.....	01/27
Zidarska kanta 12l.....	01/27
Zidarska kanta 15 litara.....	01/27
Zidarska koza.....	07/6
Zidarska koza Putzer.....	07/6
Zidarska koza Putzer 0,6 - 0,9m visine.....	07/6
Zidarska koza Putzer 0,6 - 0,9m visine, bočno pomični 1,5 - 4,0m.....	07/6
Zidarska vodilica.....	07/16
Zidarska žlica.....	01/3
Zidarska žlica Degginger.....	01/3
Zidarska žlica Softline.....	01/3

Zidarske fangle.....	01/26
Zidarske i kutne žlice KAUFMANN.....	01/3
Zidarske koze.....	07/6
Zidarske žlice, zidarska žlica Degginger i kutne žlice.....	01/3
Zidarski konac.....	01/16
Zidarski čekič.....	01/21
Zidna razmaknica.....	10/4
Zidna špahtla.....	01/5
Zidna špahtla LORENCIC.....	01/5
Zidna špahtla PAJARITO.....	01/6
Zidna špahtla RF.....	01/6
Zidna špahtla RF s alu šipkom.....	01/6
Zidne špahtle LORENCIC.....	01/5
Zidne špahtle i držači zidne špahtle.....	01/5
Zimska jakna ICON AIRTECH®.....	04/25
Zimske jakne ICON.....	04/25
Zupčasti umetak.....	01/6

Č

Čekič i rezervna drška.....	01/21
Čekiči, maljevi, sjekire, krampovi, motike, torbice, kovčeg za alat.....	01/21
Čelična prihvatna ruka TSZ-UNI-WB-SQ PROBST.....	M09/10
Čelična pričvrtnica.....	06/18
Čelična trasirka.....	M01/9
Čelična vuna.....	01/10
Čelična vuna, brusni papiri, ručne brusilice, gipsarski strugači, čistači.....	01/10
Čelične pričvrtnice.....	06/18
Čelične, rostfrei i najlon četke.....	M05/7
Čep 22mm za konus za cijev za razmak.....	10/1
Čep STR EJOTHERM.....	06/26
Čep TERMOZ SV II.....	06/23
Čep za utični stožac K22.....	10/2
Čepasta plastika GEO s drenažnom tkaninom obostrano sa čepićima.....	10/11
Čepasta plastika Standard.....	10/11
Čepaste plastike, završni profili, ljepenke.....	10/11
Čepići za uši.....	04/2
Četka za premaze.....	01/11
Četka za strop Myhalon bijela.....	01/11
Četke i metle.....	01/11
Četkica za čišćenje za beton FISCHER FIS.....	11/9
Čistač za brizgalicu.....	01/10
Čistač za kočnice 500ml.....	11/10
Čistač za pjenu i pištolj LORENCIC LO-FOAM-CLEAN.....	11/5
Čistači.....	12/12


S

Šiljasto dljeto.....	M06/4
Šipka s navojem za FISCHER injekcijski mort.....	11/9
Šipka za sidrenje 15mm lakirana ili pocinčana.....	10/9
Škarasta rešetka - drvena, crveno bijela lakirana.....	07/13
Škare PLURICOUPL FLEX' 105mm.....	01/19
Škare za lim.....	01/19
Škare za lim Flyer.....	01/19
Škare za lim s oprugom.....	01/19
Škare za profile.....	06/7
Škare za željezo.....	01/19
Škare za željezo STUBAI.....	01/19
Špahtla s odvijačem.....	01/5
Špahtla s odvijačem Kaufmann.....	01/5
Špahtla za izvedbu reljefa.....	01/4
Špahtla za žbukanje i gletanje LORENCIC Z-profil.....	01/6
Špahtle za žbukanje i gletanje LORENCIC.....	01/6
Španer Rapid.....	10/9
Špičasta špahtla Hamburg.....	01/3
Špičasto dljeto.....	01/22
Špičasto i plosnato dljeto - SET DEWALT® SDS-Plus.....	M02/9
Štapni pištolj Pro Cleanshot.....	M08/16
Štapni pištolji i produžeci.....	M08/16
Štitnici za uši.....	04/2
Štitnik za koljena.....	04/18
Štitnik za koljena HARMONICA.....	04/18
Štitnik za uši Peltor H6A 4122 Optime I.....	04/2
Štitnik za uši WAVE TECTOR®.....	04/2

Štuk pila.....	01/17
Šuko utikač.....	03/1
Šuko utikač SCHUKOultra II.....	03/2
Šuko utičnica.....	03/1
Šuko utičnica SCHUKOultra II.....	03/2
Šuko utičnica trostruka.....	03/2

Ž

Žbuka za popunjavanje otvora TIROPLAN.....	06/19
Željezna poluga.....	01/21
Žičana četka.....	01/10

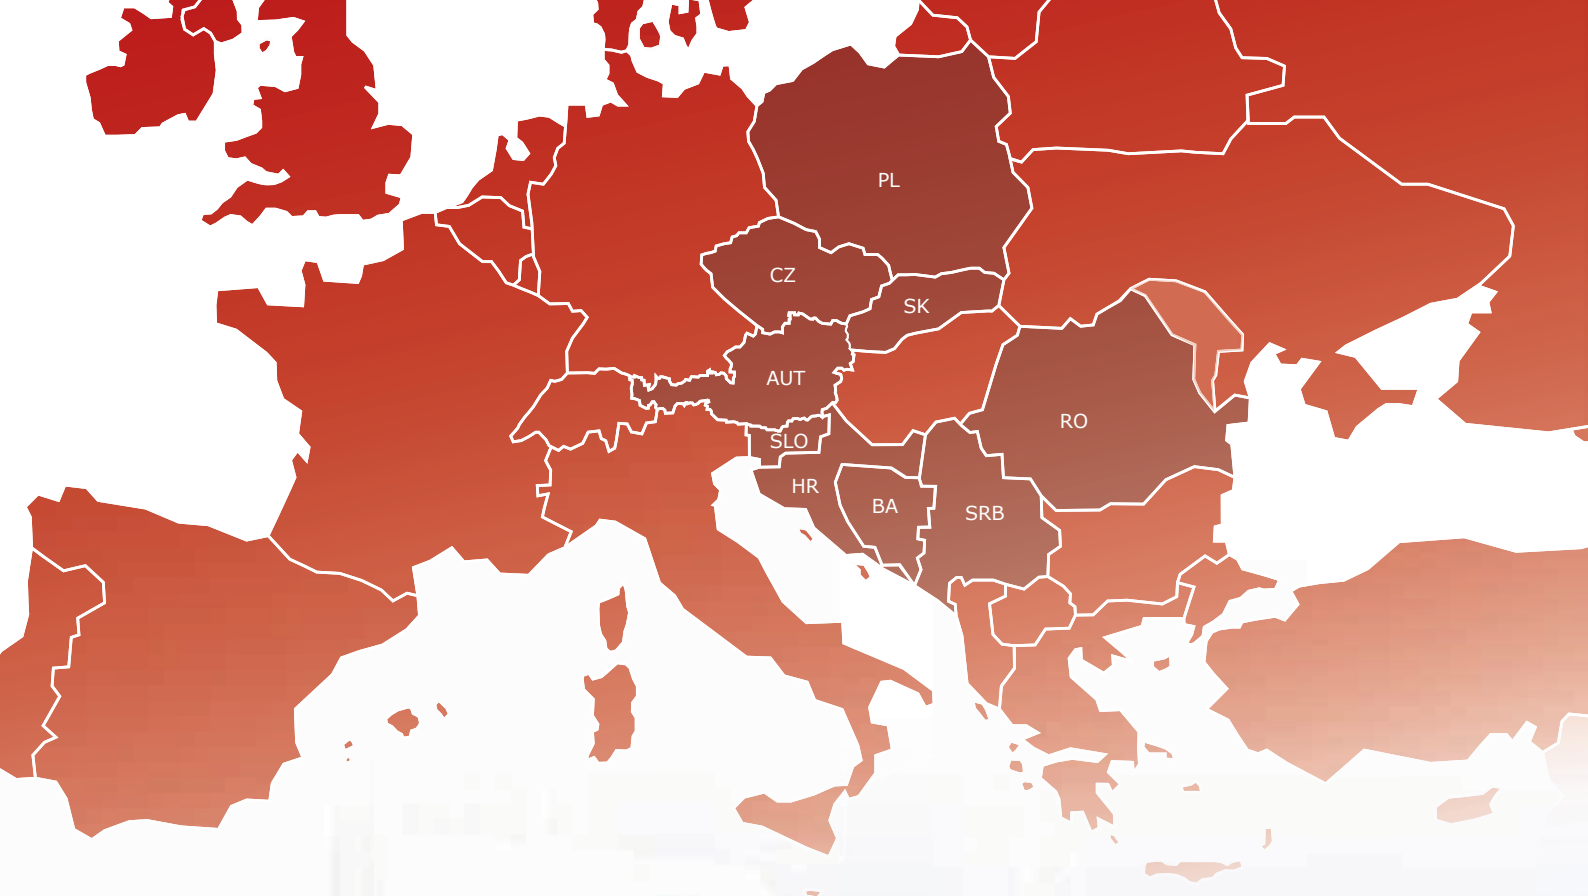

Koncern i predstavništva po državama

CENTRALA AUSTRIJA

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77
headquarters@lorencic.com

SLOVENIJA

Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Miklavška cesta 71
SI-2311 Spodnje Hoče

T. +386 2 613 0000
F. +386 2 613 0003
maribor@lorencic.si

HRVATSKA

Lorenčić-Croatia d.o.o.
Bani 96 – Buzin
HR-10010 Zagreb

T. +385 1 66 08 210
F. +385 1 66 08 212
zagreb@lorencic.hr

SLOVAČKA

Lorencic Bauservice s.r.o.
Vajnorská 137
SK-83107 Bratislava

T. + 421 2 5341 2355
F. +421 2 5341 2364
bratislava@lorencic.sk

POLJSKA

Lorencic Polska Sp. z o.o.
Rtm. W. Pileckiego 91
PL-02-781 Warszawa

T. +48 22 549 77 00
F. +48 22 549 77 01
warszawa@lorencic.pl

RUMUNJSKA

Lorencic Bauservice S.R.L.
Drumul CIOROGARLA, Nr. 309
RO-062397 Bucuresti Sectorul 6

T. +40 31.228.90.15
F. +40 31.228.90.16
bucuresti@lorencic.ro

SRBIJA

Lorencic d.o.o.
Batajnički drum b.b. X-deo
RS-11080 Beograd (Zemun)

T. +381 11 414 23 22
F. +381 11 414 23 24
beograd@lorencic.rs

BOSNA I HERCEGOVINA

Lorencic d.o.o.
Kurta Schorka 18
71210 Sarajevo

T. +387 33 921 602
F. +387 33 460 028
sarajevo@lorencic.com

ČEŠKA

TONSTAV-SERVICE s.r.o.
Okružní 630
CZ-370 01 České Budějovice

T. +420 387 840 111
F. +420 387 840 199
info@tonstav-service.cz





PL

CZ

SK

AUT

RO

SLO

HR

BA

SRB

KONTAKT

GLAVNO SJEDISTE SARAJEVO

Lorencic d.o.o.

Kurta Schorka 18

71000 Sarajevo

Broj telefona: +387 33 921 602

Broj fax-a: +387 33 460 028

sarajevo@lorencic.com



www.lorencic.com



Prodaja



Popravak



Servis



Najam

Izdanje Bosna i Hercegovina– stanje 15.12.2015. vrijedi do opoziva.
Cijene u KUM bez PDV-a; ne odgovaramo za eventualne tiskarske pogreške!