



Jubilarni akcijski letak – 40 godina LORENCIC-a



Tehnika i servis za građevinske profesionalce!

Rezačica i savijačica armiranog željeza SEIM PGT32/25 s memory-pločom



Savija rebrasti čelik do 26 mm promjera (650 N/mm²), reže rebrasti čelik do 22 mm promjera (650 N/mm²), pogon putem 1,1 kW elektromotora 400 V, tanjur za savijanje 8 O/min s automatskim povratnim hodom tanjura, rezač cca. 9 podizanja u minuti, podešavanje kuteva savijanja pomoću podesivih graničnika, upravljanje putem nožne papučice, napon 24 V, zaustavljanje u slučaju nužde. 1 utičnica, 4 kotača. Dimenzija (DxŠxV): 83 x 88 x 87 cm, težina: 275 kg.

Serijski alat se sastoji od: - valjci: 1 kom promjer = 48 mm, 1 kom promjer = 56 mm, 1 kom promjer = 64 mm, 1 kom promjer = 90 mm, 1 kom promjer = 126 mm. - klinovi: 3 kom promjer = 36 mm. - 1 kom kutnik sa šesterobridnim fiksiranjem. 1 kom set ključeva.

ZPGT32-25P

1 kom KM **10.200,00**

Miješalica s izvrtnim bubnjem PROFOX® B135X



Tehnički podaci: - zaštitni premaz, - motor: izmjenična struja 230 V, 375 W, - pogon zaštićen od prskanja vode klasa IP 44, - kućište motora PVC, gusani zupčanik, - sadržaj bubnja 125 litara, - upravljanje: ručka u obliku kotača, upravljačka kutija, - 2 kuke za lakši transport, - težina 55 kg, - isporučuje se u kartonskoj kutiji.

ZB135X

1 kom KM **645,00**

Miješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC BP280LO



Tehnički podaci: - zaštitni premaz RAL 3020, - motor: izmjenična struja 230 V, 1470 W, - pogon zaštićen od prskanja vode klasa IP 44, - lakirano kućište motora, - zupčanik od lijevanog željeza, - 3 velike lopatice za miješanje, - sadržaj bubnja 260 litara / učinak miješanja 200 litara, - upravljanje: ručno kolo, upravljačka kutija, - 2 kuke za lakši transport viličarem, - težina 142 kg, - dimenzija DxŠxV 1665x910x1465 mm

ZBP280LO

1 kom KM **2.320,00**

Stroj za vezanje žice oko armature TJEP ULTRA GRIP 40



Iznimno jaka i čvrsta vezanja osiguravaju rad bez smetnji. Motor 18V bez četkica, zatvoreno kućište za dodatnu snagu i utikač za elektronski produžetak.

Tehnički podaci: - debljina veza: 12-40 mm, - vezanja po roli: 120 - 160, - dimenzija: 297x109x300 mm, - težina: 2,6 kg.

Isporučuje se: 2 Li-Ion-Slide-In baterije, punjač i 2 role žice, u kovečgu.

Z124002

1 kom KM **2.550,00**

Žica TJEP WIRE ULTRA GRIP

Za strojeve za vezanje žice oko armature TJEP XP i ULTRA GRIP. - površina: pocinčana, - dužina: 100 m, - debljina: 0,8 mm, - težina: 16,5 kg.



Z115153

1 kar KM **222,00**

Miješalica s izvrtnim bubnjem LORENCIC PRO160LO 230 V



Tehnički podaci: - zaštitni premaz boja RAL 3020, - motor: izmjenična struja 230 V, 850 W, - pogon zaštićen od prskanja vode klasa IP 44, - pocinčano kućište motora, - velike lopatice za miješanje i optimalan omjer miješanja, - zupčanik: gusani, - sadržaj bubnja 150 litara, - upravljanje: ručno kolo, vanjski ležajevi, - 2 kuke za lakši transport viličarem, - dimenzija (DxŠxV) 1190x665x1350 mm / težina: 59 kg.

ZPRO160LO

1 kom KM **985,00**

Benzinski strujni agregat PRAMAC S 8000 THB 230/400V AVR



Tehnički podaci: - napon: 230 V, - snaga trajanje/COP 230 V: 3300 W / 3,7 kVA, - snaga Max/LTP 230 V: 3600 W / 4,0 kVA, - napon: 400 V, - snaga trajanje/COP 400 V: 5600 W / 7,0 kVA, - snaga Max/LTP 400 V: 6600 W / 8,3 kVA, - motor: HONDA GX 390 - ručno i elektro pokretanje, - rezervoar/potrošnja: 26,5 l / 2,15 l/h pri 75 % opterećenja = vrijeme rada ca. 12,3 h, - utičnice: 2 x šuko 230 V 16 A IP 54 i 1 x CEE 400 V 16 A IP 44 i 1 x struja punjenja 12 V DC 10 A, - nadzor izolacije kao zaštita osoba, - s kotačima i preklopnom ručkom, - dimenzija: 840x615x753 mm, - težina: 114 kg.

ZS8000THB

1 kom KM **5.450,00**

Kružna pila LORENCIC BKS 450 LO-PLUS



Tehnički podaci: - rezna ploča: 450x30 mm, - visina reza: 141 mm, - ulazna snaga: 5,5 kW (S6 40 %), - brzina pri nominalnom opterećenju: 2735 O/min, - dimenzija: 1830x750x1020 mm, - veličina stola: 1030x660 mm, - težina: 90 kg.

Uključeno u isporuku: HM rezna ploča 450 mm, paralelni graničnik, kutni graničnik s ladicom za rezanje klina, kuka za dizalicu, fazni pretvarač, potisni štap, preklopni produžetak stola.

ZBKS450LO

1 kom KM **3.195,00**

Ručna pila HUSQVARNA K970

Tehnički podaci: - snaga: 4,8 kW, - 2-taktni motor, - zapremina: 93,6 cm³, - max. promjer rezne ploče: 400 mm, - max. dubina reza: 155 mm.



Z967348101

1 kom KM **2.850,00**

Rezač za zidove EIBENSTOCK EMF 150.1 P - 150 mm

Tehnički podaci: - Prečnik diska: 150 mm, - Potrošnja energije: 2300 W, - Nazivni napon: 230 V, - Nazivna brzina: 4300 o/min, - Brzina u praznom hodu: 7500 o/min, - dubina proreza/širina otvora: max. max 46 mm, - držač alata: d= 22,2 mm, - težina: 6,2 kg.




Uključeno u isporuku: 2 PREMIUM dijamantske rezne ploče d= 150 mm Beton, brtveni čepovi (usisavanje prašine), izbijanje i Alat za montažu, u metalnom kućištu.

Z0671P000

1 kom KM **1.550,00**

Kutna brusilica – set HIKOKI G13SR4 i G23SW2 s 2 dia rezna ploče

HIKOKI G13SR4: kompaktna kutna brusilica s ravnim prijenosnikom za rad u kutevima i na uskim mjestima, sklopka za aretiranje, sigurna izlazna posuda i armirani namotaj od epoxy smole, visokokvalitetna izolacija motora.



HIKOKI G23SW2: sa sklopkom za aretiranje, sigurna izlazna posuda, armirani namotaji od epoxy smole, sklopka zaštićena od prašine, ravni prijenosnik za rad na uskim mjestima, visokokvalitetna izolacija motora, kuglični ležajevi zaštićeni od prašine, Soft-grip ručka, 3 navoja za dodatnu ručku.

ZKG23SAYAZSET

1 kom KM **299,00**

Kružna pila BTU 450



Tehnički podaci: - snaga P1/P2: 4,4/3,5 kW, - utikač: CEEutikač uređaja s faznim pretvaračem, - nazivna struja: 13,1 A, - napon: 400 V, - broj okretaja: 2800 O/min, - HM-list pile: p= 450 mm, - promjer bušenaja: 30 mm, - visina reza: 150 mm, - zvučni tlak na radnom mjestu: prazni hod: 95 dB(A), obrada: 95 dB(A), - snaga zvuka: prazni hod: 102 dB(A), obrada: 106 dB(A), - dimenzija stola DxŠxV: 1130x1000x660 mm, - težina: 90 kg.

Serijska oprema: kuke za kran, preklopni produžetak stola, zaštitna hauba, sigurnosni klin.

Z303111AT

1 kom KM **2.549,00**

Brusilica za beton EIBENSTOCK EBS 180 H - 180 mm

Oprema: elektronika – mekani start s prekidom preopterećenja i prekidom temperature, zaštitna hauba koja se može skinuti što omogućava brušenje do samog ruba površine koja se obrađuje, četkice za veliku usisnu snagu za rad bez prašine uz priključak industrijskog usisavača serije ESS i DSS na 35 mm, aretiranje usisnog crijeva sprečava nenamjerno otpuštanje crijeva tijekom brušenja, ergonomsko rukovanje zahvaljujući paralelnim pozicijama ručki.



Tehnički podaci: - snaga: 2500 W, - nazivni napon: 230 V, - broj okretaja prazni hod: 8500 O/min, - prihvat alata: p= 22,2 mm, - promjer ploče: 180 mm, - težina: 8,4 kg.

Isporučuje se: dia brusna ploča za beton p=180 mm, alat za montažu, kofer.

Z0633H000

1 kom KM **1.550,00**

Freza za fasadu EIBENSTOCK EPF 200-3

Tehnički podaci: - snaga: 1500 W, - napon: 230 V, - broj okretaja prazni hod: 3000 O/min, - prihvat alata: p= 22,2 mm, - promjer glave freze: 3x 100 mm, - težina: 5,4 kg.

Isporučuje se: alat za montažu, kofer.



Z0651M000

1 kom KM **1.250,00**

Brusilica za izolaciju/ žbuku EIBENSTOCK EPG 400



Tehnički podaci: - snaga: 500 W, - nazivni napon: 230 V~, - prihvata alata: utični spoj/čičak, - nazivni broj okretaja: 0-60 min-1, - promjer ploče na čičak: 370 mm, - promjer ploče spužvasta ploča: 400 mm, - težina (bez ploče): 3,5 kg.

Isporučuje se: osnovni tanjur, spužvasta ploča, u kovčegu.


Z06507

1 kom KM **825,00**

Ploča za gletanje za EPG 400, EPG 400 WP

Z37728000

1 kom KM **42,00**



Ploča za rapanje EPG 400, EPG 400 WP

Z37724000

1 kom KM **142,00**



Pretvarač frekvencije OLI CMM15

Tehnički podaci: - ulaz: napon: 230 V 1 Ph 50 Hz, struja: 6 A, učinak: 1,1 kW, - izlaz: napon: 42 V +/- 10 %, 3 Ph, 200 Hz, struja: 14 A, učinak: 1,0 kVA, - izlazi: 1, - ručka, - kabel: 3,5 m sa šuko utikačem, - mogući priključci: 1x VHN38 ili 1x VHN50 ili 1x VHN59, - težina: 25 kg.

ZCMM15

1 kom KM **790,00**



Pretvarač frekvencije OLI CMM25

Tehnički podaci: - ulaz: napon: 230 V 1 Ph 50 Hz, struja: 10 A, učinak: 1,8 kW, - izlaz: napon: 42 V +/- 10 %, 3 Ph, 200 Hz, struja: 25 A, učinak: 1,8 kVA, - izlazi: 2, - okvir, - napojni kabel: 3,5 m sa CEutikačem, - mogući priključci: 2x VHN38 ili 2x VHN50 ili 2x VHN59 ili 1x VHP50 ili 1x VHP59 ili 1x VHP65, - težina: 34 kg.

ZCM25M

1 kom KM **1.480,00**



Spužva EPG 400 400mm, smeđa, sa čičkom

Z37722000


1 kom KM **42,00**



Podložna ploča EPG 400 370mm, zeleni, sa čičkom

Z37721000

1 kom KM **49,00**



Spužvasta ploča 385mm za EPG 400, EPG 40

Z37725000

1 kom KM **130,00**



Brusni papir P24, p= 370mm za EWS 400, EPG 400WP 3kom/pak

Z37671

1 pak KM **135,00**



Unutarnji vibrator za beton OLI VHN38

Tehnički podaci: - vibro igla promjer 38 mm, dužina igle 404 mm, težina 2,4 kg, - centrifugalna sila: 1700 N, - prihvata struje: 8 A, - snaga (42 V): 0,5 kW, - napon/frekvencija/Speed: 42 V 3 Ph, 200 Hz, 12000 vib/min, - vrsta zaštite vibro igle: IP 68, - djelokrug: 45 cm, - težina: 10,6 kg.

ZVHN38AP

1 kom KM **655,00**



Unutarnji vibrator za beton OLI VHN50

Tehnički podaci: - vibro igla promjer 50 mm, dužina igle 403 mm, težina 4,4 kg, - centrifugalna sila: 3080 N, - prihvata struje: 11A, - snaga (42 V): 0,6 kW, - napon/frekvencija/Speed: 42 V 3 Ph, 200 Hz, 12000 vib/min, - vrsta zaštite vibro igle: IP 68, - djelokrug: 60 cm, - težina: 14,8 kg.

ZVHN50AP

1 kom KM **695,00**

Unutarnji vibrator za beton OLI VHN59

Tehnički podaci: - vibro igla promjer 59 mm, dužina igle 420 mm, težina 6,8 kg, - centrifugalna sila: 4560 N, - prihvata struje: 12 A, - snaga (42 V): 0,9 kW, - napon/frekvencija/Speed: 42 V 3 Ph, 200 Hz, 12000 vib/min, - vrsta zaštite vibro igle: IP 68, - djelokrug: 80 cm, - težina: 15,6 kg.

ZVHN59AP

1 kom KM **810,00**

Lomilica ploča i kamena STONE SPLITTER STS PROBST

Omogućuje lomljenje kamena bez velike sile. Zahvaljujući savršenoj kombinaciji ručke i ekscentričnog mjenjača te trokutastog noža se kod svih mehaničkih lomilica kamena stvara velika sila rastavljanja - i to uz minimalnu aktivaciju sile. Tako se kamenje može jednostavno i čisto lomiti bez prašine, buke i prljave vode. Tako ne dolazi do emisije štetnih čestica.



Veliki efekt razionalizacije zahvaljujući čistom lomu kamena. Čisti rezovi zahvaljujući precizno vođenim trokutastim reverzibilnim noževima. Bolji pogled na liniju rezanja, veća snaga lomljenja uz manje napora. Indikator dimenzija u cm i inch-ima kao i kut od 45 stupnjeva na obje ploče ubrzavaju rad. Galvansko pocinčavanje pruža dugotrajnu zaštitu površine.

Oprugasto postolje (obje polovice se mogu nagnuti) omogućava čisti stražnji rez za precizno pozicioniranje bez nepravilno velikih razmaka.

Tehnički podaci: - širina reza: 330 mm, - visina reza: 10-120 mm, - nož: kruti, - težina: 41 kg.

Z51200075

1 kom KM **890,00**

Kliješta VZ PROBST

Specijalna kliješta za prijevoz rubnjaka. Jednostrani nastavak, koji se prisloni na već postavljeni rubnjak omogućava postavljanje rubnjaka jedan do drugoga, - dugi prihvat omogućava postavljanje rubnjaka i kod uskih prostora, - svi tipovi opremljeni kukama za dizalicu.



Tehnički podaci: - galvanski pocinčana, - prihvat: 500-1045mm, - dubina prijhata: 40mm, - dužina čeljusti: 100mm, - nosivost: 100kg.

Z53100140

1 kom KM **449,00**

Kliješta za rubnjake BZ PROBST

Za polaganje svih vrsta rubnjaka i sličnih elemenata. Širok prihvat stoga prikladne i za blok stepenice. Pocinčana kliješta sa izmjenjivom gumenom čeljusti za prihvat. Preporuča se korištenje kliješta u paru.



Tehnički podaci: prihvat 0 - 400mm, dubina prijhata 200mm, širina čeljusti 150mm, nosivost 150kg, težina 4kg.

Z53200084

1 kom KM **149,00**

Krilna gladilica LEVEL 95C

Sa 4 završna lista. Sklopiva ruka vodicice i podešavanje nagiba lista pomoću mehaničkog sustava. Centrifugalna sila, zaštitna rešetka, isključivanje sklopke i brzo podešavanje vodicice osovine.



Tehnički podaci: - promjer: 950 mm, - HONDA benzinski motor GX 160: snaga 4,1 kW, - težina: 70 kg.

ZPFL095S

1 kom KM **3.450,00**

Rubna krilna gladilica BARIKELL MOSKITO 60

Krilna gladilica sa stabilizacijskim prstenom i preklopnom ručkom vodicicom. Ručni starter.



Tehnički podaci: - promjer 600 mm, - benzinski motor HONDA 5,5 KS, - težina: 49 kg.

Z003005

1 kom KM **3.950,00**

Građevinska kolica PROFOX® BASIC

Povoljna građevinska kolica za uporabu na gradilištu. Korito: 100 litara zapremnine, čelični lim 1,2mm galvanizirano pocinčana, kompletno pričvršćena vijcima s okvirom. Podupirači korita sprijeda pričvršćeni vijkom, pocinčani naplatci s kotačem, težina 13kg.



Z7002X

1 kom KM **80,00**

Rezervni kotač pocinčani sa zračnicama za građevinska kolica BASIC 100



Z70020X

1 kom KM **24,95**

www.lorencicsarajevo.ba

Sprej za označavanje LO-MARK



Šifra	Opis	1 kom KM
Z241613LO	Sprej za označavanje LO-MARK crveni 500ml 12kom/kart 75kart/pal	8,40
Z241616LO	Sprej za označavanje LO-MARK narančasti 500ml 12kom/kart 75kart/pal	8,40
Z241617LO	Sprej za označavanje LO-MARK žuti 500ml 12kom/kart 75kart/pal	8,40
Z241618LO	Sprej za označavanje LO-MARK zeleni 500ml 12kom/kart 75kart/pal	8,40
Z241619LO	Sprej za označavanje LO-MARK plavi 500ml 12kom/kart 75kart/pal	8,40

**Za naručenih 10 paketa spreja za označavanje
LO-MARK kupac dobiva GRATIS:**



(Z432447)

Pištolj za označavanje

ili

**Marker s kotačem
za sprej za označavanje**



(Z441617)

Ljepilo za izolacijske ploče LORENCIC B1 LO-BOARD-FIX 1K



Za montažu izolacijskih ploča od polistirol pjene, kako na fasadama tako i na temeljima. Univerzalno pjenasto ljepilo za različite građevinske radove u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Ljepilo za izolacijske ploče ima odlična svojstva ljepljenja i brtvljenja, te je dobar toplinski izolator. Dobro prianja na polistirolu, gipskartonskim pločama, kamenju, drvu, betonu, kamenu, opeki, metalu i PVCu. Posebno prikladno za ljepljenje i učvršćivanje izolacijskih ploča na fasade i temelje, za pričvršćivanje prozorskih klupčica kao i za toplinsko ispunjavanje pukotina, rupa i fuga između izolacijskih ploča.

Tehnički podaci: - klasa zapaljivosti B prema DIN 4102-1, - oslobođena masa: cca. 43 litara, - vrijeme do ljepljivosti: cca. 10 min, - toplinska vodljivost 0,040 W (mK).

ZKR1411GLO

1 kom KM **8,50**

Pištolska pjena LORENCIC LO-FOAM 1K



Pištolska pjena LO-FOAM 1K je dugotrajna 1K poliuretanska izolacijska i montažna pjena. Stvrdnuta pjena je odličan toplinski i zvučni izolator s odličnim svojstvima prianjanja na beton, zid, kamen, žbuku, cement, drvo, metal i mnogo drugih materijala kao što su stiropor, PU pjena i tvrdi PVC. Ne prianja na teflonu, polietilenu i silikonima. Stvrdnuta pjena reagira osjetljivo na UV i direktnu sunčevu svjetlost. Otporna je na uobičajene kemikalije i stabilna je formom.

Tehnički podaci: - izdašnost: cca. 43 litara, - temperatura obrade: +5 °C do +35 °C, - vrijeme ljepljenja: cca. 10 minuta, - može se rezati nakon cca. 45 minuta, - skladištenje: rok trajanja 12 mjeseci

ZKR131GLO

1 kom KM **7,95**

Montažna pjena LORENCIC LO-FOAM 2K



Stvrdnjava vrlo brzo, te ima dobru sposobnost zvučnog i toplinskog izoliranja. Pjena stvrdnjava neovisno o okolini i vlažnosti u vrlo kratkom roku i nakon stvrdnjavanja je stabilna formom. Prianja na gotovo svim materijalima kao što su drvo, beton, porobeton, opeka, metal, aluminij itd. Ne prianja na teflonu, polietilenu i silikonskim površinama. Prikladna je za brtvljenje, popunjavanje, izoliranje, montiranje, ljepljenje i ugrađivanje vrata i prozorskih okvira, prozorskih klupčica itd.

Tehnički podaci: - volumen 12-14l, - temperatura pri obradi min. +10°C (površina), 15-25°C (doza), - može se lijepiti nakon 8-10minuta, - rezati nakon cca. 15minuta, - opteretivo nakon 45-60minuta i potpuno opteretivo nakon cca. 24 sata.

ZKR132KLO

1 kom KM **10,50**

Odstranjivač ljepila LORENCIC LO-CLEAN PRO 500 ml



Brzo i jednostavno uklanja ostatke ljepila, bitumena, kita i silikona, te ujedno služi za odmašćivanje površina koje se trebaju obraditi. Koristi se za čišćenje pločica, keramike, stakla, porculana, metala, PVC-a i mnoge druge plastične površine. Ne ostavlja tragove, temelji se na prirodnim sirovinama. Prije upotrebe provjerite na podnošljivost podloge.

Z980702LO

1 kom KM **17,50**

BESPLATNO uz 20 kartona ZKR1411GLO:

**Pištolj za pjenu ICE
Metall s crnom ručkom**



(Z1010335)

Airless uređaj za prskanje T-MAX 657, 230 V, sa mogućnošću spajanja putem Bluetooth-a

Airless prskalica je posebno dizajnirana za nanošenje većine punila i punila. Nudi modularnu, višeslojnu strukturu bez upotrebe alata T-MAX pumpe se mogu rastaviti za pristup svim dijelovima pumpe u sekundi bez upotrebe alata. Dizajn kontejnera za materijal sa bočni Okvir izdržava najteže tretmane na licu mjesta. Lako spojite i uklonite konektore bez alata. Strugač materijala za ravne i zakrivljene čuva mlaznice i druge alate bezbednim.



Tehnički podaci: - 230 V, - snaga motora: 0,9 kW, - max. radni pritisak: 65 bar, - max. količina protoka: 7,2 l/min, max. veličina mlaznice: lopatica 0,061", - snaga turbine / kompresor: 73 l/min, - težina: 113,85 kg.

Isporučuje se: pištolj T-MAX za prskanje (17Z054) s RAC X držač mlaznica (246215) i mlaznice HDA651 + HDA655, crijevo 1" x 10m (289961), gipko crijevo 3/4" x 3 m (289959), kutija za alat, strugalo za čišćenje.

Z17X983

1 kom KM **16.100,00**

Airless baterijski uređaj za prskanje GX 21

Bežičnim uređajem GX 21 sa snažnim DEWALT® 6,0 Ah FLEXVOLT baterijama moguće je prskanje do 11,5 litara po napunjenosti baterije. Snažan istosmjerni motor bez četkica osigurava duži vijek trajanja baterije. Lagani, kompaktni dizajn za veću pokretljivost. Direktno usisavanje omogućava usisavanje boje izravno iz kante za boju. Modularne komponente pumpe (ProX Power klipna pumpa s ProXChange) osiguravaju jednostavno održavanje. RAC X Low Pressure (LP) Switch: prskanje s nižim tlakom za duži vijek trajanja baterije, manje prekomjernog prskanja, maksimalni vijek trajanja mlaznica.



Tehnički podaci: - max. radni pritisak: 207 bar, - max. veličina mlaznice - 1 pištolj: 0,021", - konstrukcija okvira: postolje za direktno usisavanje, - motor: bez četkica DC, - veličina motora (KS): 0,5, - montaža pumpe-tip: ProXChange, - cijevi pumpe-tip: čelik, - baterija: DEWALT® 54 V/6,0 Ah FLEXVOLT, - težina: 12,7 kg.

Isporučuje se: SG3 pištolj za prskanje, 60-mrežasti filter pištolja, RAC X LP 515 i FFLP 310 mlaznice za prskanje, RAC X zaštita mlaznica, 1/4" x 15 m Duraflex crijevo, 2x DEWALT® 54 V 6,0 Ah FLEXVOLT litij-ionska baterija, brzi punjač DEWALT® hlađen zrakom

Z25T967

1 kom KM **1.425,00**

Cijena vrijedi samo u slučaju kupovine T-MAX 657

Airless uređaj za prskanje GX 19

Prijenosni raspršivač idealan za farbanje i renoviranje Enterijer.

Pogodno za emulzione boje i boje na bazi vode. - Podešiva kontrola pritiska, - prskanje raznih vrsta bez problema Boje i lakovi, - ProX klipna pumpa visokih performansi, - fleksibilnija prozirno crevo, - direktno usisavanje, - čašica za kapanje to sprečava kapanjem tokom transporta, - klipna pumpa sa podmazanom doživotnom za rad bez održavanja, - modularne komponente pumpe za lakšu Održavanje, - CEE-VDO kabel. Prskalica je kompletna i isporučeno spreman za upotrebu.



Tehnički podaci: - 230 V, - max. radni pritisak: 207 bara, - max. Brzina isporuke tečnosti: 1,4 l/min, - maks. veličina mlaznice - 1 pištolj: 0,019", - Konstrukcija aluminijumskog okvira: samostojeći uređaj sa direktnim usisom, - Usisni sistem: Bijela, nije otporna na rastvarače, - Težina: 16,00 kg.

Uključeno u isporuku: SG3 pištolj (4-prsta), LP517 mlaznica, Držač mlaznica RAC Filter pumpe 40 mesh, filter pištolja 60 mesh.

Z18H284

1 kom KM **2.400,00**

Airless uređaj za prskanje GX 21

Idealan za radove lakiranja i renoviranja u unutrašnjoj i vanjskoj primjeni. Prska vodu ili boje na bazi otapala. - namjestiva kontrola tlaka, - valjanje ili prskanje raznih boja bez problema, - visokoučinkovita ProX klipna pumpa, - fleksibilno prozirno crijevo, - direktno usisavanje, - posuda sprečava prskanje boje, - podmazivanje jastučića tijekom cijelog vijeka trajanja za rad bez održavanja, - modularne komponente pumpe za jednostavno održavanje, CEE-VDO kabel.



Tehnički podaci: - 230 V, - max. radni pritisak: 207 bar, - max. količina protoka: - 1,8 l/min, - max. veličina mlaznice - 1 pištolj: 0,021", - konstrukcija okvira: postolje za direktno usisavanje, - usisni sistem: bijeli, otporan na otapala, - težina: 18,00 kg.

Isporučuje se: pištolj SG3 (4-prstni), 2 mlaznice LP517 i FFLP310, držač mlaznica RAC X, Duraflex crijevo 1/4" x 15 m, InstaClean-filter za pumpu 40 Mesh, filter za pištolj 60 Mesh.

Z17G183

1 kom KM **2.650,00**

www.lorencicsarajevo.ba

Lorencić
BAUSERVICE

Airless uređaj za prskanje CLASSIC 390 PC Stand 230 V



CLASSIC 390 PC bezvazdušna prskalica sa motorom sa četkom je robusna Uređaj za profesionalne korisnike za svakodnevnu upotrebu Misija. To je savršen raspršivač za upotrebu u stambene zgrade. Za lako prskanje komercijalno dostupnih boja, Akrilne boje, prajmeri, emajl lakovi i glazure. Sa ProConnect-om Sistem za izmjenu pumpi, dokazana tehnologija Endurance pumpe kao i filter pumpe koji se lako uklanja. Rotirajući usisni razvodnik: Skidanje crijeva bez alata - za jednostavno čišćenje Ulazna lopta.

Tehnički podaci: - 230 V, - Snaga motora: 5/8 DC, - Generator (Minimalni zahtjevi): 4000 W, - dozvoljeni radni pritisak: 227 bara, - maksimalni protok: 1,8 l/min, - maks. veličina mlaznice: 0,021", - težina: 14 kg.

Uključeno: FTX-E4 pištolj za prskanje prstiju, filter (pištolj za prskanje i montažni blok), 240794 BlueMax II crijevo 1/4" x 15 m, RAC X (PAA517) mlaznica i držač mlaznica.

Z17C348

1 kom KM **4.400,00**

Drvene ljestve



Šifra	Opis	1 kom KM
Z3	Drvene ljestve 3 gazišta, 1,06x0,45x0,13m ÖNORM EN 131	80,00
Z4	Drvene ljestve 4 gazišta, 1,36x0,50x0,13m, ÖNORM EN 131	92,50
Z5	Drvene ljestve 5 gazišta, 1,66x0,54x0,13m, ÖNORM EN 131	112,00
Z6	Drvene ljestve 6 gazišta, 1,96x0,58x0,13m, ÖNORM EN 131	140,00
Z7	Drvene ljestve 7 gazišta, 2,26x0,62x0,13m, ÖNORM EN 131	165,00
Z8	Drvene ljestve 8 gazišta, 2,56x0,66x0,13m, ÖNORM EN 131	185,00
Z9	Drvene ljestve 9 gazišta, 2,86x0,70x0,13m, ÖNORM EN 131	198,00

Špahtla za žbukanje i gletanje LORENCIC Z-profil



Aluminijski držač za precizan rad uključujući 1 list od ojačanog, poliranog, nehrđajućeg trakastog čelika. Za točno i oštro povlačenje i istovremeno gletanje do stupnja kvalitete Q3. Idealno za gletanje gipsa i armirane žbuke kao i za umetanje mrežice i špahtlanje gips kartonskih fuga.

Šifra	Opis	1 kom KM
Z7666R608LO	Zidna špahtla za malterisanje i gletovanje Z-Profil alu 60cm s listom 80x0,5mm	80,00
Z7666R1008LO	Zidna špahtla za malterisanje i gletovanje Z-Profil alu 100cm s listom 80x0,5mm	110,00
Z7666R1208LO	Špahtla za glet-putz Z-Profil Alu natur 120 cm sa listom 80x0,5mm	120,00
Z7666R808LO	Špahtla za glet-putz Z-Profil Alu natur 80cm mit listom 80x0,5mm	99,00

Rezervni list za špahtlu za žbukanje i gletanje



Šifra	Opis	1 kom KM
Z7656RE1008	Zamjenski list 1000x80x0,5mm za lopaticu za glačanje gipsa	25,00
Z7656RE1208	Rezervni list 1200x80x0,5mm za Špahtlu za glet-putz	28,00

Alu drška za špahtlu

Alu cijev 1500 mm, promjer 30 mm za radove na visini ili u području poda.



Z7658

1 kom KM **33,00**

Zglobni set za zidnu špahtlu Z

Pribor za špahtlu za žbukanje i gletanje za radove iznad glave ili na podnim površinama.



Z7661

1 kom KM **97,00**

Multifunkcionalni laser SPECTRA LT52R

Koristi se za izravnavanje, niveliranje i za vertikalna mjerenja. Automatsko niveliranje osigurava točnost mjerenja. Svijetle laserske zrake.



Tehnički podaci: - mjerna točnost: horizontalna i vertikalna: +/- 3mm na 15 m, - domet (vidljivo) 60m, - domet prijemnika (opcija): 75m, - otpornost na pad na beton do 1m, težina: 2,80 kg.

Set sadrži: laserske naočale, ciljnu metu, magnetski držač, punjač, različiti adapteri, u koferu.

Z120052

1 kom KM **920,00**

Križni linijski laser SPECTRA LT20

Za izravnavanje kuhinjskog namještaja ili ugrađivanje vrata i prozora, te za postavljanje keramičkih pločica.

Tehnički podaci: - mjerna točnost: $\pm 3\text{ mm}$ na 10 m , - vidljivo područje rada unutra: 20 m , - područje samoniveliranja: $\pm 4^\circ$ u svim smjerovima, - otvor kuta zračenja: horizontalno 130° / vertikalno 150° , - napajanje: 3xAA, - izdržljivost baterije: cca. 15h do 20h, - tip lasera: klasa 2, - temperatura pri uporabi: -10° do $+45^\circ\text{C}$. Težina: $0,82\text{ kg}$.

Set sadrži: magnetni držač, ciljna meta, u torbici.



Z1200200

1 kom KM **550,00**

Laserski mjerač udaljenosti SPECTRA QM 20

Jednostavan uređaj za brzo, točno i pouzdano mjerenje udaljenosti. Funkcije: mjerenje, kontinuirano mjerenje, površina, volumen, pitagore, zbrajanje/oduzimanje, memorija za 50 izmjerenih vrijednosti.

Tehnički podaci: - mjerni raspon: $0,1 - 50\text{ m}$, - točnost: $\pm 2,0\text{ mm}$, - referenca mjerenja: sprijeda, straga, - automatsko isključivanje: laserska zraka 1 minuta, uređaj 10 minuta - trajanje baterije: 5000+ mjerenja, - napajanje: 2 x AAA $1,5\text{ V}$, - težina uređaja: $0,08\text{ kg}$.

Isporučuje se: 2 x baterije AAA $1,5\text{ V}$, vezica za ruku i torbica.



Z710050

1 kom KM **250,00**

Laserski metar DISTO D110

S Bluetooth® Smart-om, stane u svaki džep i nudi svestrane mogućnosti za izradu skica i nacrti kao i za vizualnu dokumentaciju mjerenja na Smartphone ili tablet. App gratis: Leica DISTO sketch (iOS/Android).

Tehnički podaci: - tip. točnost: $\pm 1,5\text{ mm}$, - domet: $0,2 - 60\text{ m}$, - mjerne jedinice: m, ft, in, - Power Range Technology, - osvijetljeni displej, - mjerenja po setu baterija: do 5000, - baterije: tip AAA, $2 \times 1,5\text{ V}$, - klasa lasera 2 sukladno IEC 60825-1, - vrsta zaštite: IP 54, - dimenzija: $120 \times 37 \times 23\text{ mm}$, - težina s baterijama: $0,092\text{ kg}$.



Z808088

1 kom KM **385,00**

Nivelir set "nivcomp"

Princip mjerenja različitog pritiska između vitla i ručnog uređaja. Ušteda energije ($1 \times \text{AA} / \text{LR6 } 1,5\text{ V}$): traj. bat. cca. 250 h . - reprodukcija: $\pm 2\text{ mm}$, - max. udaljenost mjerne točke: 48 m , - temp. primjene: 0 do $+35^\circ\text{C}$.



Z900300

1 kom KM **1.220,00**

Nivelir set BMI NAN 2024

S automatskim lociranjem ciljne linije, okomitom slikom podjele, horizontalni krug 400 gon , dodatni grubi objektiv, kratka ciljna udaljenost. Poboljšana izvedba za točnu i sigurnu uporabu.



Tehnički podaci: - objektiv: povećanje: 24-struko, otvor objektiva: 36 mm , dužina: 220 mm , najkraća ciljna udaljenost: $0,9\text{ m}$, mm-očitavanje do: cca. 80 m , cm-procjene do: cca. 250 m , slika: okomita, srednja km-greška: $\pm 2,5\text{ mm}$, kompenzator s magnetskim prigušivanjem. - horizontalni krug - metal: promjer: 110 mm , podjela: 1 gon , numeriranje $0 - 400\text{ gon}$. - dimenzija: instrument: $220 \times 135 \times 135\text{ mm}$, posuda: $270 \times 170 \times 180\text{ mm}$.

U setu: građevinski nivelir NAN 2024, aluminijski građevinski stativ, teleskopska mjerna letva 5 m + natična libela (prednja strana: cm-podjela, stražnja strana: mm-mjerna podjela, na izvlačenje: $124 - 500\text{ cm}$).

Z110624S

1 kom KM **850,00**

Nivelir set NA 24X

Područje uporabe: - označavanje visine jedne točke, - određivanje razlike u visini između nekoliko točaka, - horizontalna mjerenja kuta.

Tehnički podaci: - povećanje: 24struko, - kompenzator, - mjerna točnost: $\pm 2,0\text{ mm}$ na 1 km dvostruki element niveliranja, - otvor objektiva: 40 mm , - multiplikacijska konstanta: 100 , - najkraća ciljna udaljenost: $0,65\text{ m}$.

Set sadrži: nivelir uređaj NA 24X, stativ, teleskopska mjerna letva 5 m + libela u transportnoj futrolu.



Z109124

1 kom KM **595,00**

Zaštitna signalizacijska traka

Obostrano crveno/bijelo iscrtana, $80\text{ mm} \times 500\text{ m}$ /rola. Na upit isporučivo i u ostalim bojama ili s logom Vaše firme



Z450001

1 rol KM **27,50**

Oplatan premaz FOROL OPLATOL MGR 5l/kan



Oplatno deemulzivno ulje koje se preporučuje za premazivanje željeznih kalupa (oplate) prilikom betoniranja. Osigurava lako i brzo skidanje oplata i daje glatke površine metalnih proizvoda. Upotrebljava se i za premazivanje kalupa od drveta koji su lakirani ili presvućeni ultrapasom.

Z25240714

1 kan KM **19,00**

Oplatan premaz FOROL OPLATOL MGR 10l/kan



Z25240715

1 kan KM **37,00**

Oplatni premaz FOROL OPLATOL MGR 20l/kan



Z25240717

1 kan KM **72,00**

Sredstvo za odvajanje oplata/ulje za oplatu FOROL OPLATOL MGR 1000l kontejner



Z25240710

1 kom KM **3.250,00**

Prskalica za oplatu MESTO 3270P 10L

Pogonski tlak 3bar, posuda od PVC-a, 2,5m spiralno crijevo, remen za nošenje, brizgalica od mesinga, integrirani filter protiv prljavštine, profesionalna pumpa sa čeličnom stapajicom.



Z3270P

1 kom KM **245,00**

Prskalica za oplatu MESTO FLORI ALLROUND 5L VPE4

FPM brtve otporne na ulja, 3 bara, dužina crijeva 1,3 m, stapni manometar s ugrađenim sigurnosnim ventilom, PVC cijev za brizganje 48 cm s mlaznicom od mesinga, može se nositi bočno, zaustavni ventil sa sitom filtera.



Z3232RK

1 kom KM **78,00**

Bitumenska izolacija LORENCIC LO-Bitumen 2K PS



Za izvedbu trajne i fleksibilne izolacije građevina na području zemlje. Primjeren za uporabu na vodoravnim i okomitim površinama, ljepi izolacijske ploče na betonu, zidovima i stvrdnutim debelim slojevima, bez otapala i ne šteti okolišu. Sastoji se od bitumenske emulzije i reakcijskog praha čija kemijska reakcija nakon mješanja uzrokuje bržu otpornost na kišu i sami proces sušenja.

Tehnički podaci: - potrošnja: DIN 18195-4, -5 cca. 4,5-5,0l po m², mokra debljina sloja 4,5-5,0mm, suha debljina sloja 3,2-3,6mm, DIN 18195-6: cca. 6,0-6,5l po m², mokra debljina sloja 6,0-6,5mm, suha debljina sloja 4,3-4,6mm, ljepljenje stiropor ploča: cca. 2l/m². - temperatura pri obradi (okolina i podloga) ne ispod +5°C i ne preko +35°C. - vrijeme obrade pri 20°C cca. 1,5 sati. - otpornost na temperature: 100°C prema AIB i DIN 52 123. - vrijeme sušenja: 2 do više dana ovisno o vlažnosti zraka, temperaturi, debljini sloja i podloge. - skladištenje: zaštititi od smrzavanja, u originalnoj ambalaži može se skladištiti najmanje 6 mjeseci.

Z50127271LO

1 kib KM **115,00**

Bitumenska izolacija LORENCIC LO-Bitumen 1K PS



Jednokomponentna bitumenska hidroizolacija (KMB) na bazi bitumenske emulzije. Za izvedbu trajne i fleksibilne izolacije građevina na području zemlje. Primjeren za uporabu na vodoravnim i okomitim površinama, bez otapala i ne šteti okolišu.

Tehnički podaci: - potrošnja: DIN 18195-4, -5 cca. 4,5-5,0 l po m², mokra debljina sloja 4,5-5,0 mm, suha debljina sloja 3,1-3,4 mm, ljepljenje stiropor ploča: cca. 2 l/m². - temperatura pri obradi (okolina i podloga): ne ispod +5 °C i ne preko +30 °C. - vrijeme sušenja: 3 do više dana ovisno o vlažnosti, temperaturi, debljini sloja i podlozi. - skladištenje: zaštititi od smrzavanja, u originalnoj ambalaži do 6 mjeseci.

Z50126904LO

1 kib KM **115,00**

Za naručenu paletu (18 kanti) LO-Bitumen 2K PS ili LO-Bitumen 1K PS kupac dobiva GRATIS:

Zidarska kanta 12 litara



(Z4516)

Gleter KAUFMANN od čelika s aluminijским vratom



(Z2100702)

Gips špahtla KAUFMANN



(Z4206007)

Građevinska pumpa SULZER J 7 W Standard & Storz C, 10m kabela

Jednostavna za održavanje zahvaljujući sistemu kutije kod komponenata i rezervnih dijelova za habanje.

Tehnički podaci: - 230 V / 0,75 kW, - brzina isporuke na 10 m visine: 210 l/min, - težina: 17,3 kg.

Z00860702

1 kom KM **1.380,00**



Uređaj za liniju krede RIESE ABS 50m sa polugom bez praha u boji PU12

Za stolare i izgradnju puteva. Kučište i ručica od ABS-a, otporni na udarce.

Z91103

1 kom KM **95,00**



Zaštitna ograda

Stabilna pocinčana cijevna konstrukcija s kukama za spajanje. Dužina: 2458 mm, visina: 1095 mm, težina: cca. 16 kg.

Z4812640

1 kom KM **165,00**



Građevinska signalizacijska svjetiljka LED crvena 180 mm

Treptavo svjetlo s automatikom, senzorom polumraka i držačem 52 mm. Koristi se sa 1 ili 2 baterije 6 V.

Z252291

1 kom KM **23,00**



Svjetiljka LED žuta 2-strana 180 mm s bravom

Z25225

1 kom KM **25,00**



Kutijska baterija 6 V

Radni sati pri 20 °C: stalno svjetlo do 180 h, treptajuće svjetlo do 720 h.

Z520055055

1 kom KM **6,80**



Profi štula alu MOONWALKER

Podesiva po visini 45-76cm, maksimalno opterećenje 102kg, 2 oslonca po štuli za bolju stabilnost, lagane. Težina: 6,75kg.

Z161155

1 par KM **550,00**



Vreće za otpad jednokratne BIG BAG TECTOR® 90x90x90cm, 1500kg, bez pregače VPE120

Z8468

1 kom KM **15,00**



Boja za konac KAUFMANN



Šifra	Opis	1 fl KM
Z4087101	Boja za konac crvena 360g u PVC bočici, 6kom/karton	9,20
Z4087301	Boja za konac crvena 1000g u PVC bočici, 6kom/karton	17,50
Z4087102	Boja za konac plava 360g u PVC bočici, 6kom/karton	9,20
Z4087302	Boja za konac plava 1000g u PVC bočici, 6kom/karton	17,50

Škarasta rešetka drvena, crveno bijela lakirana



Rasklopiva do 5 m, lako skloppljiva, visina iznosi 1,2m (na 5 m dužine visina 90 cm). Svaka letva cca. 20-24 mm debljine, cca. 50-52 mm širine, 4 noge.

Z4812710

1 kom KM **125,00**

Leđni usisavači ROKAMAT RVC-L

Tehnički podaci: - učinak 1100 W / 230 V / 50 tj. 60 Hz - vakuum 190 mbar - max. protok zraka 60 l/sec - volumen vrećice 15 l - dimenzije VxŠxD 630 x 430 x 200 mm - težina 7,7 kg.

Z100R

1 kom KM **1.350,00**



Zidarska koza

Podesiva po visini 100-180 cm, nosivost do 150 kg, širina 35mm, podešavanje svakih 13 cm po visini, sklopive.

ZCAVDOP

1 kom KM **115,00**



Metalna rešetka - nosač žbuke – Strech metal



Rebrasta ekspanzirana metalna gipsana baza 2,5x0,6m=1,50m²/daska visina rebra 4mm, PU20.

Z3299001LO

1 plo KM **10,50**

Razvodnik PVC Imst 9030020

Ulaz: 2m kabla H07RN-F 5G2,5 sa CEE-utikačem 16A 5p 400V. Izlaz: 5 SSD 16A 250V neosigurane, 2 CEE-kutije 16A 5p 400V neosigurane.



Z9030020

1 kom KM **225,00**

Razvodnik PVC St. Anton 9430409

Ulaz: 1,5m H07RN-F 3G1,5 sa gumenim zaštitnim utikačem 16A 250V. Izlaz: 3 SSD 16A 250V.




Z9430409

1 kom KM **68,00**

Gumeni razvodnik RIED 9473013

Ulaz: CEE utikač 16A 5p 400V. Izlaz: 2 CEE utičnice 16A 5p 400V neosigurane, 2 SK-utičnice 16A 250V IP54 neosigurane.




Z9473013

1 kom KM **365,00**

Razvodnik PVC St. Anton 9430452

Ulaz: 1 CEE-utikač s faznim izmjenjivačem 16A 5p 400V. Izlaz: 2 SSD 16A 250V, 1 CEE-kutija 16A 5p 400V.



Z9430452

1 kom KM **78,00**

**Proširenje asortimana u oblasti
Visokogradnja – Novosti!**


**Pitajte Vašeg prodajnog
predstavnika ili direktno u filijali
za dodatne informacije!**

MEVA STROPNI I ZIDNI OPLATNI SISTEMI

Made in Germany



PRIBOR ZA ŠALOVANJE

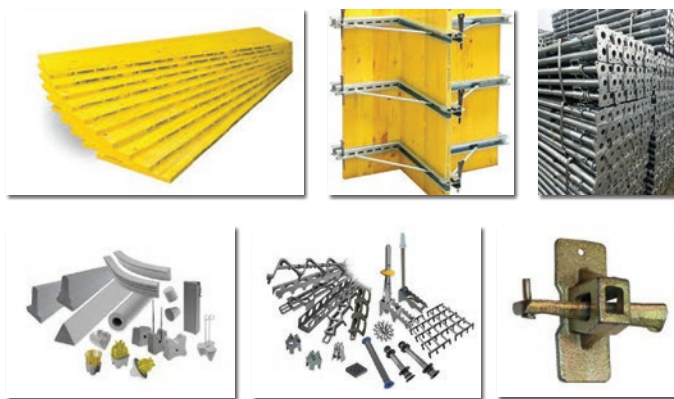

Ponuda vrijedi od 15.03.2025. do 30.06.2025. Cijene su izražene bez PDV-a.

U slučaju promjene cijena na tržištu ili od strane dobavljača zadržavamo pravo promjene cijena.

Ne odgovaramo za eventualne tiskarske pogreške.



LORENCIC d.o.o. BOSNA I HERCEGOVINA

Glavno sjedište Sarajevo

Osik 2b
71210 Ilidža

T: +387 33 460 718
F: +387 33 460 028
sarajevo@lorencic.com