



Električni alati EIBENSTOCK



Tehnika + servis za građevinske profesionalce!



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Made in Germany

Vrhunska oprema za mješanje, bušenje, rezanje i
brušenje za profesionalce na gradilištu.






Usisivač s vodenom pumpom **EPS50**



Rotacijska mješalica **TWINMIX 1800 T**



Bušilica i stalak za dijamantno bušenje **DBE 162**




Aku dijamantna bušilica **END 40 A - 18 V**




Ručna pila **ETR 400.1 P**




Pila za rezanje kamena **EST 350.3**



Pila za cijevi **ERC 350**



Dvolisna pila **EDB 480.1**



Brusilica **EBS 235.1**



Brusilica za beton - **125 mm EBS 1802**




Brusilica za beton - **180 mm EBS 180 H**



Kutna brusilica **EES 1400-3**




Rezač za zidne utore **EMF 150.1 P**



Brusilica s dugim vratom **ELS 225.1**



Brusilica fasadnih ploča **EWS 400**



Stroj za gletanje žbuke **EPG 400**




Stroj za glodanje žbuke **EPF 200-3**



Brusilica za brušenje betona **ELS 125 D**



Glodalica za sanacije **EPF 1503**



Pomagala za rad

Usisivač s vodenom pumpom **EIBENSTOCK EPS 50**

Rješenje za brzo i troškovno učinkovito sušenje poplavljenih površina s izrazito visokim kapacitetom crpljenja.

PRIMJENA: temeljito usisavanje i istovremeno crpljenje vode do visine 9 m, brže i učinkovitije u usporedbi s tradicionalnim metodama. Crpljenje vode na gradilištima, u slučaju poplava, pri sanaciji nakon požara, kod oštećenja vodovodnih cijevi, pri obnovi ravnih krovova, čišćenju ribnjaka ili bazena te kod drugih čistačkih radova.

Značajke:


- Izrazito izdržljiv spremnik od plastike otporne na udarce
- Učinkovita pumpa kapaciteta do 14.000 l/h
- Odvojena filtarska mrežica za grube čestice
- Dužina usisne cijevi najviše 8 m, visina usisavanja najviše 2,3 m
- 10-metarska cijev za otpadnu vodu s priključkom za C-spojku
- Prikladan i samo za usisavanje
- Visoka sigurnost zahvaljujući zaštitnoj sklopki PRCD

Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije usisivača:	1.300 W
Potrošnja energije pumpe:	900 W
Najveći podtlak:	230 mbar
Protočnost	14.000 l/h
Najveća visina crpljenja:	9 m
Sadržaj spremnika:	50 l (bruto)
Priključak na odvod:	C - spojka
Dužina cijevi usisivača:	7 m
Dužina cijevi za otpadnu vodu:	10 m
Težina:	15 kg
Broj artikla:	Z09927000

Sadržaj paketa:

4 x 0,5 m plastičnih ravnih cijevi promjera 38 mm, 7 m fleksibilne usisne cijevi, 10 m cijevi za prljavu vodu, ugrađena pumpa za prljavu vodu, filtarska mrežica s patentnim zatvaračem, nastavak za ribnjak, sapnica za fuge, sapnica s četkom, sapnica za mokre podove, širine 360 mm.

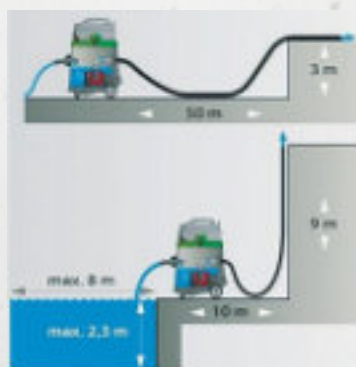

Rotacijska mješalica **EIBENSTOCK TWINMIX 1800 T**

Robusna rotacijska mješalica za homogeno mješanje bez grudica brojnih građevinskih materijala različitih viskoznosti.

Posebno prikladna za mješanje viskoznih, višekomponentnih materijala, kao i samorazljevni mas, žbuke, tankoslojnog mortova i punila. Za upotrebu u građevinarstvu, niskogradnji, uređenju okoliša, obnovi podova i polaganju pločica.

Značajke:

- Jedan motor - dvije suprotno rotirajuće mješalne jedinice
- Mješalna lopatica s strugačem – sprječava da se materijal taloži na rub kante, i zajedno s brzo radećom unutarnjom metlicom omogućuje bolje mješanje.
- Funkcija mješanja sa smanjenom brzinom
- Transportni okvir s ručkama i velikim kotačima za upotrebu na gradilištima, i na neravnom terenu
- Mješalicu je moguće koristiti odvojeno od postaje Robusni univerzalni motor s izrazito visokim okretnim momentom
- Elektronika: mehki start, održavanje konstantne brzine, zaustavljanje zbog previsoke temperature i preopterećenja
- Sklopka sa zaštitom od prašine i zaštitom od ponovnog pokretanja
- Priključak za usisavanje prašine Ø 35 mm te otvor za punjenje s četkicama – punjenje i mješanje s manje prašine



Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	1.800 W
Nazivni napon:	230 V
Prihvati za alat:	M 14 / Specijal
Brzina mješalne glave:	250/450 Min-1
Brzina mješalne lopatice:	20/36 Min-1
Veličina spremnika:	65 Liter
Težina:	70 kg
Broj artikla:	Z07623000

Sadržaj paketa:

mješalna glava, mješalna lopatica, mješalna posuda 65 l, transportna kolica, na paleti.

Mogući dodaci:

Timer za precizno podešavanje potrebnog vremena mješanja (Z32352000)

Timer



Video

Bušilica i stalak za dijamantno bušenje **EIBENSTOCK DBE 162**

Za suho bušenje u kalcijsko-pješčanom kamenu, zidovima, klinkeru, cigli i drugim abrazivnim materijalima te za mokro bušenje u armiranom betonu, prirodnom kamenu i asfaltu.

Značajke:

- Elektronika – mehi start s temperaturnim i preopterećenim isklupom LED za preopterećenje i održavanje konstantne brzine
- Servisna LED lampica označava kada je potrebno zamijeniti ugljene četkice. 3-stupanjski mjenjač u uljnoj kupki za optimalno podmazivanje u svim radnim položajima Mehanička sigurnosna spojica
- Kombinirano vreteno s integriranim nosačem za centrirnu šipku PURgrađevinski kabel
- Sustav za brzo prebacivanje između mokre i suhe upotrebe
- Ugrađene vodene libele na stroju i dodatnoj ručki
- Skala i pokazivač središta bušotine na stalku za bušenje
- Podesivo bušenje 45 °
- Ručku za pomak moguće je premjestiti desno/lijevo – jednostavna promjena strane upravljanja



Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	2.200 W
Nazivni napon:	230 V
Razmak stupa od sredine svrdla:	130 mm
Dubina bušenja do:	700 mm
Nazivna brzina:	0-510 / 0-1.150 / 0-2.500 Min-1
Prihvata za alat:	G 1 1/2" unutra, 1 1/4" izvana
Dužina stupa:	995 mm
Promjer svrdla:	12 - 202 mm (zidovi) 12 - 162 mm (beton)
Težina:	20,7 kg
Broj artikla:	Z03E35000

Sadržaj paketa:

- Stroj za mokro/suho jezgreno bušenje ETN 162/3
- Stalak za bušenje BST 182 V/S
- Viličasti ključ SW 32/41 s kombiniranim nastavkom (vakuum, tiple)



Mogući dodaci:

Dia. kruna za mokro bušenje 101 x 450 mm
1 1/4" - 9 segmenata
Z36310100

Dia. kruna za mokro bušenje 131 x 450 mm
1 1/4" - 10 segmenata
Z36313100

Dia. kruna za mokro bušenje 161 x 450 mm
1 1/4" - 12 segmenata
Z36316100



Aku dijamantna bušilica **EIBENSTOCK END 40 A - 18 V**

Akumulatorska dijamantna bušilica za brzo, mokro bušenje najtvrdijih materijala na zidovima i podovima, kao što su prirodni kamen, pločice, keramika, porculan, granitna keramika i beton.

Posebna primjena u sanitarnoj, grijaćoj i klimatizacijskoj tehnici te u elektroindustriji, a i kod keramičara i krovopokrivača

Značajke:

- Bušenje bez udaraca – sprječava oštećenje površine i lomljenje materijala, posebno kod visokokvalitetnih materijala.
- Posebno za vodoinstalatersku, grijaću i klimatizacijsku (SHK) te elektro industriju, a i za keramičare i krovopokrivače
- Fleksibilan rad bez neugodnog kabela za napajanje
- Integrirani spremnik za vodu s kontrolom protoka
- Visokobrzinski metalni mjenjač za dug radni vijek i optimalnu brzinu rezanja



Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Aku baterija:	18 V CAS Li-Ion / 5,2 Ah
Brzina praznog hoda:	0 - 8.000 Min-1
Područje bušenja rupa za tiple:	6 - 20 mm
Područje bušenja za pločice/ploče (najveća debljina 20 mm):	6 - 40 mm
Prihvatač za alat:	M 12 x 1,5 izvana
Težina (uključujući akumulator):	2,4 kg
Broj artikla:	Z030A1000



Sadržaj paketa:

1 x 18V/5,2Ah litij-ionska baterija, standardni punjač, adapter M12 x 1,5i/1/2i, alat za montažu, u koferu.

Mogući dodaci:

Početni komplet za aku dijamantnu bušilicu END 40 A

Pomagalo za bušenje sa šablonom za bušenje, vodena cijev sa spojkom GARDENA, dijamantne krune 6/8 mm, brusni kamen.(Z3583E000)



Video

Ručna pila **EIBENSTOCK ETR 400.1 P**

Ručna pila za rezanje (mokrih/suhih) mineralnih materijala (npr. betona, cigle i prirodnog kamena), izradu otvora u zidu, izreza u zidovima za instalacije i rezanje žljebova za dilatacijske fuge.

Značajke:

- Posebni mjenjač s prilagođenom brzinom
- Posebni motor s optimiziranom snagom i elektronikom
- Najbolji rezultati s dijamantnom rezalnom pločom EE premium
- Funkcija uranjanja
- Sigurna, precizna, energetski štedljiva i s malo vibracija
- Široki potporni valjci - precizno vođenje
- Blokada vretena - jednostavna zamjena alata
- Robusna metalna usisna kapa
- Ručka i poklopac su podesivi - ergonomsko rukovanje u različitim radnim položajima
- Usisni otvor Ø 35 mm
- Elektronika - mehi start, zaštita od preopterećenja i temperature
- Iskopčive četkice – zaštita motora

Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	2.850 W
Nazivni napon:	230 V
Nazivna brzina:	1.950 Min-1
Prihvat za alat:	25,4 mm
Najveći promjer ploče:	400 mm
Najveća dubina rezanja:	152 mm
Težina:	13,4 kg
Broj artikla:	Z0682A000

Sadržaj paketa:

- Dijamantna ploča PREMIUMd= 400 mm
- Usisna kapa
- Alat za montažu



Video



Mogući dodaci:



Dijamantna ploča PREMIUMd=400 mm
Z3744T000



Vodilice - Set 200 cm
Z3744N000



Vodilice - 100 cm
Z3744P000



Komplet za pričvršćivanje vodilica
Z35729000

Pila za rezanje kamena **EIBENSTOCK EST 350.3**

Pila za rezanje kamenih materijala, kao što su beton, prirodni kamen i cigla. Idealna za precizne rezove kod popločavanja.

Za upotrebu u vrtlarstvu i uređenju okoliša, gradnji cesta i puteva te zidarstvu. Za rezanje čelika, plastike i sličnih materijala univerzalnom rezalnom pločom (dodatni pribor).

Značajke:

- Nova ergonomska ručka - udobno rukovanje
- Robusni stol od lijevanog aluminija - stabilan i dugotrajan
- Optimizirani sustav usisavanja zbog zatvorenog dna u stolu stroja
- Ograničavač uklopne struje za mekši start stroja
- Praktična i prilagodljiva rezalica
- Mehanizam za brzo stezanje za sigurno pričvršćivanje izratka
- Mehanizam za zaključavanje za jednostavnu zamjenu rezalnih ploča
- Transportna brava u sklopljenom položaju za jednostavan i siguran prijevoz stroja.
- Kutni graničnik bestupanjski je podesiv od 0 do 45°,
- za jednostavno i precizno koso rezanje
- Usisni priključak Ø 35 mm - priključak na industrijski usisivač serije DSS

Tehnički podaci i podaci o proizvodu:


Potrošnja energije:	2.400 W
Nazivni napon:	230 V
Broj okretaja u praznom hodu:	3.900 Min-1
Najveći promjer ploče:	350 mm
Najveća dubina rezanja:	120 mm
Najveća dužina rezanja:	250 mm
Prihvat za alat:	Ø 25,4 mm
Težina:	19 kg
Broj artikla:	Z0663A000

Sadržaj paketa:

Dijamantna rezalna ploča p= 350 mm,
alat za montažu, u kartonskoj kutiji.

Mogući dodaci:

Dijamantna rezalna ploča za beton
p= 350 mm (Z37471000)



Pila za cijevi EIBENSTOCK ERC 350

Praktična pila za cijevi za štedljivo i sigurno rezanje te skošavanje plastičnih cijevi do promjera 350 mm u jednom radnom koraku, kao i za rezanje ventilacijskih cijevi.

Značajke:

- Stabilan oslonac zahvaljujući rastezljivim valjčanim kolicima i potpornom bloku
- Širina rezova je podesiva
- Priključak za usisivač za učinkovito usisavanje plastičnih čestica
- Kompaktna i praktična u transportnoj kutiji – idealna za mobilnu upotrebu na gradilištu.

Tehnički podaci i podaci o proizvodu:	
Potrošnja energije:	1.250 W
Nazivni napon:	230 V
Brzina praznog hoda:	12.000 Min-1
Prihvatač za alat:	Ø 22,2 mm
Najveći promjer ploče:	125 mm
Najveći promjer cijevi:	350 mm
Težina:	14,9 kg
Broj artikla:	Z06652000


Sadržaj paketa:
Alat za montažu, u koferu (bez dijamantne rezalne ploče).

Mogući dodaci:



Dia. rezalna i skošavajuća ploča, crna p= 125 mm

- Za visokotemperaturne i kanalizacijske cijevi
Z37541000



Rezalna ploča od tvrdog metala

p= 125 mm

- Za polipropilenske i zvučno izolacijske odvodne cijevi
Z37137000



Dia. rezalna ploča, crvena

p= 125 mm

- Za spiralne kanalske i ventilacijske limene cijevi
Z37450000



STAUB



Video

Dvolisna pila EIBENSTOCK EDB 480.1

Visokoučinkovita pila s dva lista i dužinom rezanja 480 mm za rezanje šupljih blokova (POROTON®), porobetona, drva i tlačno otpornih izolacijskih materijala.

Zbog male težine i kompaktne konstrukcije EDB 480.1 je idealna za upotrebu pri visokogradnji i niskogradnji te na gradilištima suhe gradnje i tesarskim radovima.

- Jednostavna izrada izreza i precizno rezanje pločastih blokova
- Dug radni vijek i visoka brzina rezanja
- Robusan, na uvijanje otporan list za precizno rezanje
- Dva lista koji rade u suprotnim smjerovima, za rezanje bez povratnog udarca Funkcija puhanja za zaštitu mjenjača i korisnika od prašine
- Ergonomska ručka



Video



Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	1.800 W
Nazivni napon:	230 V ~
Broj okretaja u praznom hodu:	3.100 Min-1
Dužina rezanja:	480 mm
Prihvatač za alat:	Spezial
Težina:	6,1 kg
Broj artikla:	Z06644000

Mogući dodaci:

Univerzalni komplet od 2 lista pile
Premium



Z37452000

Sadržaj paketa:

Komplet listova pile UNIVERSALPREMIUM, zaštita lista pile, alat za montažu

Brusilica

EIBENSTOCK EBS 235.1

Visokoučinkovita brusilica s podvozjem za veće površine.

Područja primjene:

- Brušenje i glatkanje većih površina i uklanjanje premaza
- Priprema podloga, npr. za obnovu podova u dnevnim sobama, podrumima, garažama i na balkonima, beton, estrih, lijepilo za pločice, prirodni kamen, boje, premazi, lijepilo za tepihe - prema odabranom brusnom segmentu.

Značajke:

- 2200-W jednofazni izmjenični motor - izdržljiv, robusan, jednostavan za održavanje
- Odvojivi dio zaštitnog poklopca i podesiva ručka - brušenje sve do rubova radne površine.
- Prsten s četkama - visoka usisna snaga za rad s malo prašine pri priključku industrijskog usisivača (dodatna opcija) na priključak 35 mm.
- Podesivo podvozje i podno vodilo - optimalno prilagođavanje veličini korisnika (precizno, udobno vođenje, bolji rezultati brušenja)
- Mala težina i dodatna ručka na motoru - jednostavan i lagan transport



Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije: 2.200 W

Nazivni napon: 230 V

Brzina praznog hoda: 1.380 Min-1

Prihvat za alat: M-20 außen/Spezial

Promjer nosećeg diska: 235 mm

Težina: 38 kg

Broj artikla: Z06346000

Sadržaj paketa:

U kutiji je uključeno: alat za montažu, bez brusne ploče.

Mogući dodaci:

Dijamantna ploča
za beton zlatna
p=235 mm



Z37117000

Dijamantna ploča
za estrih žuta
p=235 mm



Z37135000

Dijamantna ploča
PDK crna
p=235 mm



Z37136000

Video



Brusilica za beton - 125 mm

EIBENSTOCK EBS 1802

Učinkovita ručna brusilica betona za male do srednje velike površine.

Područja primjene:

- Brušenje i glatkanje neravnih površina
- Uklanjanje ostataka oplata, cementnog mlijeka, starih boja i premaza
- Priprema podloga, npr. pri obnovi pločica
- Beton, estrih, lijepilo za pločice, prirodni kamen, žbuka, boja, premaz, lijepilo za tepihe - prema odabranoj brusnoj ploči

Značajke:

- Snažan motor – velika opteretivost
- Elektronika – mehi start sa zaštitom od preopterećenja i LED-indikatorom preopterećenja
- Preklopivi prednji dio zaštitnog poklopca za brušenje sve do rubova izratka.
- Prsten s četkama - visoka usisna snaga za rad s malo prašine, pri priključku industrijskog usisivača serije ESSi DSS na priključak 35 mm
- Upravljanje paralelnim položajem ručki

Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	1.800 W
Nazivni napon:	230 V
Radni broj okretaja:	10.000 Min-1
Prihvat za alat:	Ø 22,2 mm
Promjer nosećeg diska:	125 mm
Težina:	5,6 kg
Broj artikla:	Z0633J000

Sadržaj paketa:

- Dijamantna brusna ploča za beton, standardna p= 125 mm
- Alat za montažu
- Kofer



Video



Dijamantna brusna ploča za beton, STANDARD zlatna p=125 mm Z37114000



Brusilica za beton - 180 mm

EIBENSTOCK EBS 180 H

Učinkovita ručna brusilica betona za srednje velike površine.

Područja primjene:

- Brušenje i glatkanje neravnih površina
- Uklanjanje ostataka oplata, cementnog mlijeka, starih boja i premaza
- Priprema podloga, npr. pri obnovi pločica
- Beton, estrih, lijepilo za pločice, prirodni kamen, žbuka, boja, premaz, lijepilo za tepihe - prema odabranoj brusnoj ploči

Značajke:


- Snažan motor 2.500 W za izrazito veliku opteretivost
- Elektronika – mehki start, zaštita od pregrijavanja i preopterećenja
- Preklopivi prednji dio zaštitnog poklopca za brušenje sve do rubova izratka
- Prsten s četkama - visoka usisna snaga za rad s malo prašine pri priključku industrijskog usisivača (dodatna opcija) na priključak 35 mm.
- Mehanizam za zaključavanje usisne cijevi - sprječava nehотиčno odspajanje cijevi tijekom brušenja.
- Paralelni dvostruki položaj prihvata – ergonomsko držanje omogućuje precizno i uravnoteženo vođenje za bolji rezultat brušenja.

Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	2.500 W
Nazivni napon:	230 V
Radni broj okretaja:	8.500 Min-1
Prihvat za alat:	Ø 22,2 mm
Promjer nosećeg diska:	180 mm
Težina:	8,4 kg
Broj artikla:	Z0633H000

Sadržaj paketa:

- Dijamantna brusna ploča za beton, standardna p= 180 mm
- Alat za montažu
- Kofer



Video



Dijamantna brusna ploča za beton,
STANDARDzlatna p=180 mm
Z37112000



Kutna brusilica **EIBENSTOCK EES 1400-3**

Praktična brusilica za kutove i male površine, npr. okna prozora, niše, ispod radijatora. Idealna za obnovu stepenica i pločica.

Za brušenje betona, estriha, lijepila za pločice, žbuke, boje, premaza, lijepila za tepihe - uz odgovarajuće usklađene brusne diskove sve do rubova (s uklonjenim prstenom s četkama).

Značajke:

- Elektronika - mehi start, kontrola brzine i održavanje konstantne brzine
- Odvojivi prsten s četkama - brušenje do rubova obrađivane površine
- Prsten s četkama - visoka usisna snaga za rad s malo prašine pri priključku industrijskog usisivača (dodatna opcija) na priključak 35 mm

Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	1.400 W
Nazivni napon:	230 V
Brzina praznog hoda:	4.500 - 13.000 Min-1
Promjer nosećeg diska:	3x 44 mm
Prihvatač za alat:	Posebno
Težina:	3,3 kg
Broj artikla:	Z0620V000



Sadržaj paketa:

3x dijamantne brusne ploče za beton, zlatne, p= 44 mm, alat za montažu, u koferu.



Mogući dodaci:

Dijamantni brusni disk
Beton - zlatni
p= 44 mm

- 3 komada/paket




Z37134000



Dijamantni brusni disk
Estrih - žuti
p= 44 mm

- 3 komada/paket



Z37133000



Karbidni brusni disk
p= 44 mm

- 3 komada/paket



Z37132000



Rezač za zidne utore

EIBENSTOCK EMF 150.1 P

Rezač za zidove za rezanje utora i kanala u betonu, kalcijsko-pješčanim ciglama te zidovima. Za korisnike u području električnih instalacija, sanitarne tehnike, grijanja i ventilacije.

Značajke:

- Zaštitni poklopac s integriranim dovodom vode
- Pri mokrom rezanju moguće je usisne priključke zatvoriti čepovima – alternativno je moguće usisati i talog, nastao pri rezanju
- Priključni kabel sa zaštitnom sklopkom PRCD
- Elektronika s mehkim startom, zaštitom od pregrijavanja i preopterećenja te LED-indikatorom preopterećenja
- Paralelni prihvatač - udoban radni stav
- Podešavanje dubine rezanja - bez alata, praktično
- Tanka konstrukcija, mali razmak između zaštitnog poklopca i dijamantnih diskova za rad blizu rubova do 18 mm
- Širina utora podesiva od 7 do 46 mm u korakima od 1 mm
- Zatvoreni poklopac za optimalne uvjete protoka i jednostavno uklanjanje otpadaka
- Potisni rez za udobno rukovanje
- EIBENSTOCK „QuickBreak“ za brže izrezivanje kroz središnji rez uz upotrebu kompleta distantnih podložaka za 3 dijamantna rezalna diska (dodatna opcija)
- Usisni priključak Ø 35 mm – priključak za seriju industrijskih usisivača DSS



Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	2.300 W
Nazivni napon:	230 V
Promjer nosećeg diska:	150 mm
Najveća dubina rezanja:	45 mm
Najveća širina rezanja:	46 mm
Nazivna brzina:	4.300 Min-1
Brzina praznog hoda:	7.500 Min-1
Prihvatač za alat:	d= 22,2 mm
Težina:	6,2 kg
Broj artikla:	Z0671P000

Sadržaj paketa:

2 dijamantna rezalna diska PREMIUM, promjer 150 mm, za beton, čep za zatvaranje (za usisavanje prašine), alat za izbijanje i montažu, u metalnom koferu.

Mogući dodaci:

Distančni QUICKBREAK
Z3744E000



Dijamantna ploča
STANDARD plava
p= 150 mm
Z37440000



Dijamantna ploča
PREMIUM
p= 150 mm
Z37441000



Video



Brusilica s dugim vratom **EIBENSTOCK ELS 225.1**

Za brušenje zidova i stropova u suhoj gradnji, brušenje površina obrađenih kitom, brušenje pri obnovnim i ličilačkim radovima (npr. uklanjanje ostataka tapeta) te brušenje toplinskih izolacija.

Značajke:

- Elektronika – mehki start, elektronska zaštita od preopterećenja
- Zamjenjivo fleksibilno pogonsko vratilo bez alata
- Robusni zglobovi – optimalno prilagođavanje nagibu i kutu
- Opušteno postavljen usisni poklopac s brtvenom usnom – optimalno prilagođavanje površini
- Učinkovito usisavanje prašine kroz poklopac i perforiranu brusnu ploču
- Brtveni rub moguće je zamijeniti prstenom s četkama za druga brušenja
- Nastavak za veće visine stropova/zidova do približno 3 m – bez alata, bez potrebe za dodatnim pomagalicama, kao što su ljestve ili skele
- Lagana, uravnotežena i ergonomska konstrukcija
- Jednostavno rukovanje, rad bez zamora, brojni položaji prihvata

Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	590 W
Nazivni napon:	230 V
Nazivna brzina:	1.050 - 1.600 Min-1
Prihvati za alat:	M 14 (Klett)
Promjer nosećeg diska:	225 mm
Težina:	4,9 kg
Broj artikla:	Z0620N000

Sadržaj paketa:

- Nastavak
- Početni komplet brusnih ploča (1x P80/P100/P120)
- Prsten s četkama
- Transportna torba



Brusilica fasadnih ploča **EIBENSTOCK EWS 400**

Brusilica za izolacijske ploče EWS 400 koristi se prije svega za obradu velikih površina. Služi prije svega za brušenje pjenastog polistirena i mineralnih izolacijskih ploča pri cjelovitoj toplinskoj izolaciji.

Značajke:

- Elektronička sklopka omogućuje bestupanjsko mijenjanje brzine
- Trostruki posebni mjenjač ima snažan start, izdržljiv je i osigurava visoki okretni moment
- Velika površina brusne ploče za ravan i brz rad
- Usisavanje kroz poklopac s prstenom s četkama i perforiranim brusnim diskom, smanjuje raspršivanje brusnih čestica i štedi dugotrajno čišćenje gradilišta
- Priključak za usisavanje $p = 35 \text{ mm}$ za izravan priključak industrijskog usisivača iz serije EIBENSTOCK ESS i DSS
- Prilagodljivi poklopac omogućuje zatvoreno i precizno vođenje po površini



Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	800 W
Nazivni napon:	230 V ~
Nazivna brzina:	0 - 85 Min-1
Brzina praznog hoda:	0 - 140 Min-1
Prihvatač za alat:	Steckverbindung / Klett
Promjer nosećeg diska	370 mm
Težina:	3,9 kg
Broj artikla:	Z0620F

Sadržaj paketa:

1x brusni papir granulacije P24, u kartonskoj kutiji.

Mogući dodaci:

Brusni papir P24 –
3 komada/ paket
 $p = 370 \text{ mm}$



Z37671



Stroj za gletanje žbuke **EIBENSTOCK EPG 400**

Lagani stroj za gletanje žbuke EPG400 koristi se za:

- Gletanje, brušenje i brzo filcanje unutarnjih i vanjskih žbuka od gipsanih te kalcijsko-cementnih žbuka te
- Oblikovanje strukturiranih žbuka.

Značajke:

- Velika radna površina omogućuje ravan i brz rad
- Mala težina za rad bez napora
- Vertikalna ugradnja motora i velika ručka u obliku obruča omogućuju udobno vođenje bez vibracija
- Trostruki posebni mjenjač- visok okretni moment, snažan start, dug radni vijek
- Elektronička sklopka za bestupanjsko mijenjanje brzine



Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	500 W
Nazivni napon:	230 V ~
Nazivna brzina:	0 - 60 Min-1
Brzina praznog hoda:	0 - 110 Min-1
Prihvatač za alat:	Steckverbindung / Klett
Osnovna ploča	370 mm
Spužvasti disk	400 mm
Težina:	3,5 kg
Broj artikla:	Z06507



Sadržaj paketa:

Osnovna ploča, spužvasti disk, u koferu.

Mogući dodaci



Disk za pjeskarenje 370 mm
Z37724000



Spužvasti disk 400 mm
Z37722000



Spužvasti gumeni disk 385 mm
Z37725000



Ploča za struganje 380 mm
Z37726000



Brusna ploča 370 mm
Z37727000



Brusni papir P24, p= 370 mm
Z37671



Gletačka ploča 380 mm
Z37728000

Stroj za glodanje žbuke

EIBENSTOCK EPF 200-3

Glodalica za žbuku i obnovu, namijenjena uklanjanju žbuke, boje, tapeta, premaza, lijepila za pločice te za hrapavljenje podloga.

Značajke:

- Visok stupanj uklanjanja materijala zahvaljujući trima rotirajućim brusnim diskovima i velikoj radnoj širini
- EDMC – Digitalno upravljanje motorom
- Graničnik dubine glodanja - bestupanjski podesiv do maks. 5 mm



Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	1.500 W
Nazivni napon:	230 V ~
Brzina praznog hoda:	3.000 min-1
Prihvata za alat:	Ø 22,2 mm
Promjer glodaćeg diska:	3x 100 mm
Težina:	5,4 kg
Broj artikla:	Z0651M000

Sadržaj paketa: Alat za montažu, kofer.

Mogući dodaci:

Glodači disk - karbidna tvrdina - grubi p= 100 mm

- za gipsane žbuke i abrazivne, pješčane žbuke



Z37131000

Glodači disk-PKD crne boje p= 100 mm – šiljati segmenti

- za mineralne podloge (šiljati segmenti)
- za smolnate i tvrde žbuke na bazi cementa




Z37116000

Glodači disk-PKD crne boje p= 100 mm – okrugli segmenti

- za mineralne podloge (okrugli segmenti)
- za smolnate i tvrde žbuke na bazi cementa



Z37125000

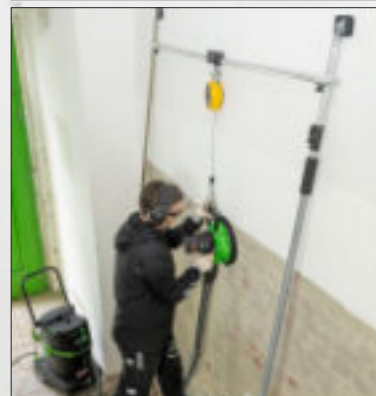

Brusilica za brušenje betona **EIBENSTOCK ELS 125 D**

Za upotrebu na zidovima i stropovima.
Brušenje ostataka oplata, uklanjanje oštih rubova, neravnina, slojeva boje i tankih ostataka lijepila te izravnavanje betonskih i ožbukanih površina.



Značajke:

- Elektronika – mehki start, održavanje konstantne brzine, isključak zbog previsoke temperature i preopterećenja.
- Prilagodljivo pogonsko vratilo, koje se zamjenjuje bez alata – kratka izvedba, jednostavno održavanje.
- Čvrsti zglobovi – optimalno prilagođavanje nagibu i kutu
- Prednji dio zaštitnog poklopca može se otvoriti prema gore, za brušenje do samog rubova.
- Usisni priključak Ø 35 mm (rotirajući) – izravan priključak usisivača serije EIBENSTOCKDSS.
- Zaključavanje usisne cijevi – sprječava nehotično odspajanje cijevi tijekom brušenja
- Dodatna ručka – ergonomsko rukovanje, podesiva na uređaju
- Dijamantne brusne ploče Ø 125 mm

Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije:	1.200 W
Nazivni napon:	230 V ~
Brzina praznog hoda:	8.000 min ⁻¹
Prihvatač za alat:	Ø 22,2 mm
Promjer diska:	125 mm
Težina:	5,3 kg
Broj artikla:	Z06231000

Sadržaj paketa: Torba za prijevoz, dijamantni brusni disk univerzalni i alat za montažu.

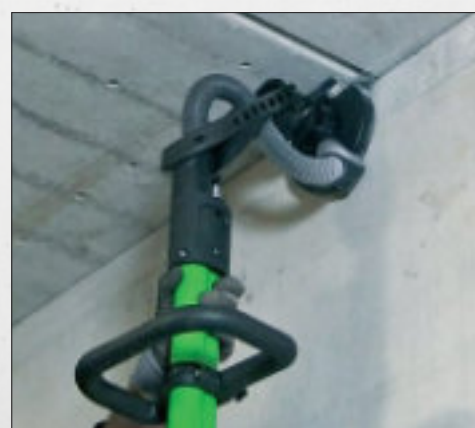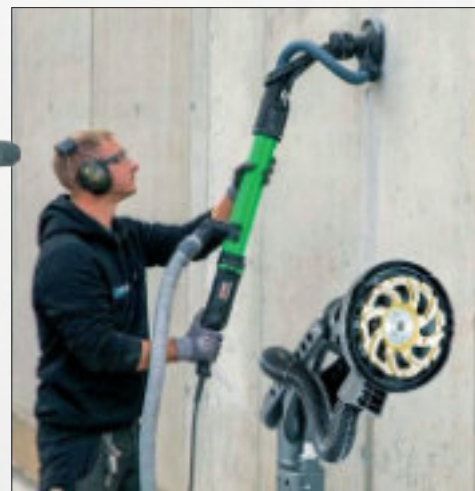

**Površinsko brušenje
za beton p= 125 mm**



Z37126000

**Univerzalno za beton.
lijepilo za pločice, žbuku
p= 125 mm**



Z37128000



Glodalica za sanacije **EIBENSTOCK EPF 1503**

Specijalist s visokom učinkovitošću uklanjanja starih oblaganja.

PRIMJENA: Za uklanjanje lijepila za pločice, žbuke, svih vrsta boja i drugih premaza. Prikladan i za brušenje odnosno hrapavljenje podloge.


Značajke:

- Elektronika – mekki start, održavanje konstantne brzine, smanjenje brzine kod preopterećenja, zaustavljanje zbog temperature i preopterećenja.
- Visinski podesivi vodilni prsten – graničnik dubine glodanja
- Prsten s četkama – visoka usisna snaga za rad s manje prašine pri priključku industrijskog usisivača – (dodatna opcija) na 35-milimetarski priključak.
- Mehka ručka – prigušenje vibracija



Tehnički podaci i podaci o proizvodu:

Potrošnja energije usisivača:	1.500 W
Nazivni napon:	230 V ~
Nazivna brzina:	4.000 Min-1
Podešavanje dubine:	0,5-4,0 mm
Promjer glave glodalice:	140 mm
Prihvatač za alat:	M14 izvana
Težina:	3,9 kg
Broj artikla:	Z0651I000

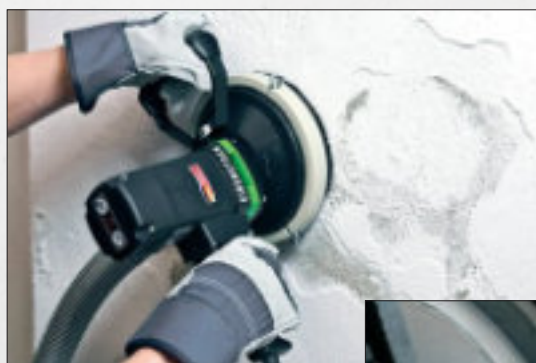

Sadržaj paketa: U koferu, uključujući rotirajući noseći križ s 16 kutnih rezalnih zvjezdica.

Mogući dodaci:

Kompletni rotacijski križ, uključujući 16 kutnih glodačkih zvjezdica, za glodalicu za žbuku EPF 1503



Z37428000

Kutna glodača zvjezdica, uključujući vijke za glodalicu, za žbuku EPF1503, 16 komada/kpl.



Z37426000

Šiljata glodača zvjezdica, uključujući vijke za glodalicu za žbuku EPF1503, 16 komada/kpl.



Z37427000

Pomagala za rad **EIBENSTOCK**




Stalak za bušenje sa zupčanicom EBW 1300 (podna visina: 250–1300 mm)



Podna vodilna kolica za brusilicu EBS 125/1802/180



EFW kolica za teleskopsku brusilicu ELS 125 D/ELS 225.1

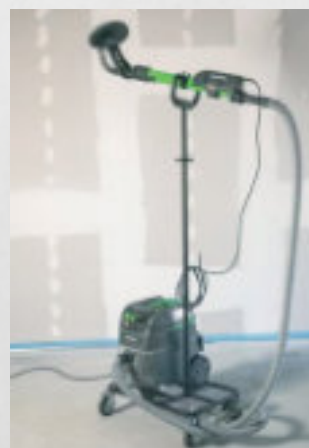



KONTAKT

ZAGREB

Lorencic-Croatia d.o.o.
Bani 96, Buzin
10010 Zagreb

Tel: +385 1 6608 210
zagreb@lorencic.hr

SARAJEVO

Lorencic d.o.o.
Osik 2b
71210 Ilidža

Tel: +387 33 460718
sarajevo@lorencic.com

BEOGRAD

Lorencic d.o.o.
Batajnički drum 10 deo 1 A
1108 Beograd Zemun

Tel: +381 11 4142 325
beograd@lorencic.rs



Prodaja



Servis



Savjetovanje



Najam

Katalog vrijedi od 01.06.2026. do opoziva. Pridržavamo pravo na pogreške! Cijene su neto bez PDV-a.



www.lorencic.com